

О КОМПАНИИ	2
ПЛИНТУСЫ ИЗ ПВХ С КАБЕЛЬ КАНАЛОМ	5 - 14
Плинтус со съемной верхней панелью «ФЛАМИНГО» ламинированный и окрашенный	6
Плинтус со съемной центральной панелью «ЧАЙКА» ламинированный и окрашенный	8
Плинтус со съемной центральной панелью «ЧАЙКА» с мягким краем окрашенный	9
Плинтусная коробка под электроустановочные изделия	10
Аксессуары к плинтусам	11
Цветовая гамма окрашенных плинтусов	12
Цветовая гамма ламинированных плинтусов	13
Рекламная поддержка партнеров	14
ПОДОКОННИКИ	15 - 17
Подоконники с треугольными ребрами жесткости	16
Подоконники с прямоугольными ребрами жесткости	17
УГОЛКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	19

О КОМПАНИИ

Компания **T.plast** является крупнейшим производителем электромонтажных, электроустановочных изделий и отделочных материалов в России. Мы производим: профессиональные кабельные системы, кабель каналы, жесткие трубы и гофрированные трубы ПВХ, монтажные коробки наружной установки, монтажные коробки для заливки в монолитный бетон, боксы под автоматы; электроустановочные изделия бытового и аналогичного назначения – розетки и выключатели серий «Сamilya» и влагозащищенная, колодки и удлинители, а также силовые разъемы промышленного назначения из каучука и полиамида. Отделочные материалы: плинтус ПВХ с кабель каналом, уголки отделочные, подоконники.



Компания успешно работает уже 5 лет. За это время Марка **T.plast** успела завоевать лидирующие позиции на отраслевом рынке и заслужить доверие потребителей. Основа успехов компании – сплоченная команда высококвалифицированных специалистов производственной и коммерческих служб **T.plast**.



Цели деятельности компании

Целью компании является производство высококачественных изделий для бытового и профессионального назначения, удовлетворяющих самые взыскательные запросы наших клиентов. Главная цель коммерческой службы компании: развитие и рост наших партнеров

во всех городах России и зарубежья, быть надежным другом, способным чутко реагировать на изменения рыночной ситуации в соответствии с потребностями партнеров.

Перспективы развития компании

В планах на ближайшую перспективу – увеличение производственных и складских мощностей, повышение качества товаров, производство новых товаров, расширение ассортимента, выход на новые рынки, расширение географии. Закрепление компании **T.plast** на существующих лидерских позициях в отрасли. Индивидуальный подход к каждому партнеру компании и разработка



Производство и продажа

Кабельные системы, кабель каналы, гофрированные и жесткие трубы ПВХ, производимые нашей компанией, отвечают европейским стандартам качества и являются лучшим предложением на рынке



программ поддержки в зависимости от потребностей и специализации. Ввод «приоритетного обслуживания» верных клиентов.

Осуществление открытости и прозрачности условий работы для всех партнеров.

Систематическое обучение и обеспечение непрерывного роста профессионального уровня сотрудников.



за счет оптимального соблюдения параметров цена – качество, на сегодняшний день данные позиции марки **T.plast** наиболее известные и востребованные. Компания производит электромонтажные и электроустановочные изделия по современным технологиям с использованием современных материалов, которые обеспечивают его высокую надежность и безопасность, что и служит залогом качества. Отдельное упоминания заслуживают монтажные коробки для заливки в конструкции из монолитного бетона, монтажные коробки нашего производства по праву называются лучшими в своей категории.

О КОМПАНИИ



Компания **T.plast** не стоит на месте, производство растет и расширяется, в данный период широко и стремительно продвигается производство электроустановочных изделий, это розетки и выключатели отвечающие самым высоким требованиям безопасности и надежности.

Производство и складской комплекс расположены в одном месте, что обеспечивает постоянное наличие ассортимента продукции **T.plast**. Складской комплекс находится рядом с несколькими столичными автомагистралями, это позволяет оперативно решать вопросы доставки и погрузки товара, а также обеспечивает удобство подъезда к складскому комплексу.

Компания является членом ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН GS1 Russia. Вся продукция компании имеет штриховой код EAN-13. Номер товара EAN-13 используется в международном масштабе, что гарантирует автоматическое считывание информации о товаре и производителе в 128 странах мира.

Признанным высоким качеством обладают ламинированный плинтус с кабельным каналом и плинтусная коробка под электроустановочные изделия. Благодаря своим конструктивным особенностям они наделены прекрасными изолирующими свойствами и абсолютно безопасны. Одна из последних разработок наших конструкторов отделочные уголки и подоконники из высококачественного, ударопрочного, влагонепроницаемого ПВХ.



t.plast®

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПВХ
ПЛИНТУС С КАБЕЛЬ КАНАЛОМ



**КРАСОТА
И СОВЕРШЕНСТВО**

ПЛИНТУС СО СЪЕМНОЙ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЬЮ

«ФЛАМИНГО»


60.02.2XX.0010
ЛАМИНИРОВАННЫЙ

60.02.0XX.0002
ОКРАШЕННЫЙ

XX - код цвета (см. стр. 12 – 14)






✓ **ВСТРОЕННЫЙ КАБЕЛЬ-КАНАЛ ДЛЯ ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРОКОММУНИКАЦИЙ**

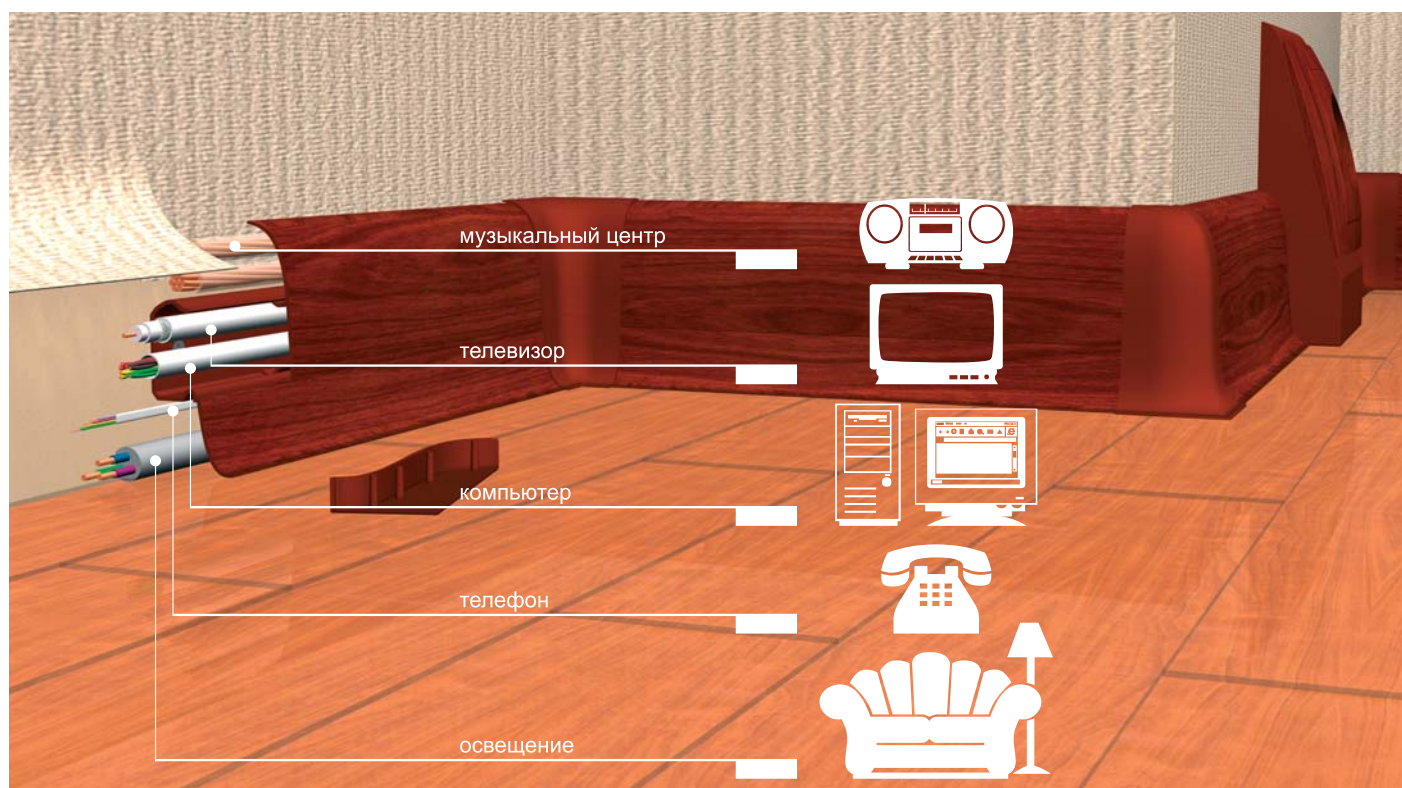


✓ **ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ**



ПРОСТОЙ, НАДЕЖНЫЙ МОНТАЖ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

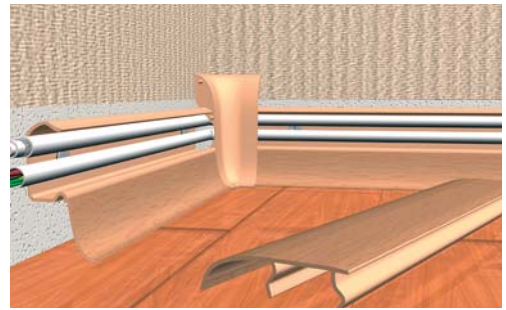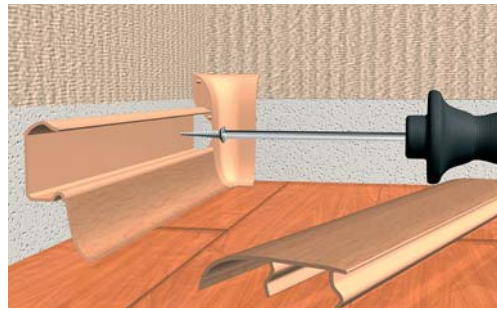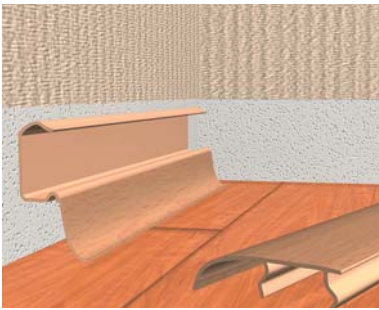


1. Монтаж плинтуса следует начинать с разметки (нарезать куски плинтуса нужного размера).
2. Демонтировать съемную панель.
3. Предварительно вставив в соответствующий аксессуар (внутренний или внешний угол), установить нижнюю часть плинтуса вплотную к стене и полу так, чтобы основание упиралось в пол, и закрепить его в углу с помощью самореза (дюбель-гвоздя или жидкого гвоздя).

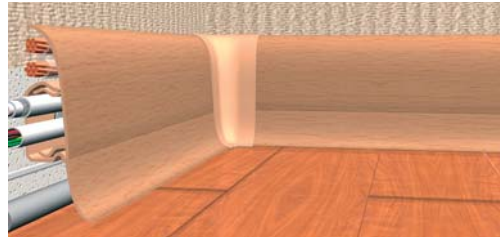



4. Для надежного соединения плинтуса в углах установить полностью совместимые с плинтусом внешний или внутренний угол.

Для прочного, эстетичного соединения двух частей плинтуса на плоскости стены применить соединитель.

5. Проложить кабель в плинтусе.
6. Установить съемную панель. Вставив один край верхней части в паз нижней части, с небольшим усилием надавить на него, продвигаясь к противоположенному краю.
7. При необходимости произвести монтаж электроустановочных изделий. Для этого нужно установить плинтусную коробку по принципу соединителя, прикрутить к стене, и уже в нее установить необходимое изделие.
8. При необходимости закрыть несоединенные части плинтуса заглушками.

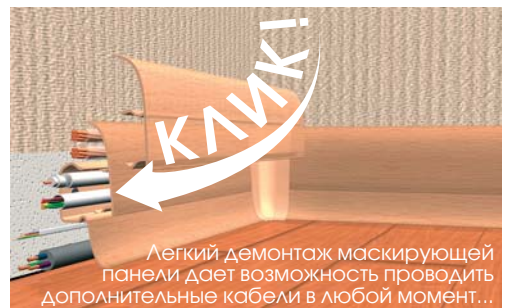

Частичный демонтаж плинтуса позволяет красить стены или клеить обои, не применяя дополнительных инструментов...

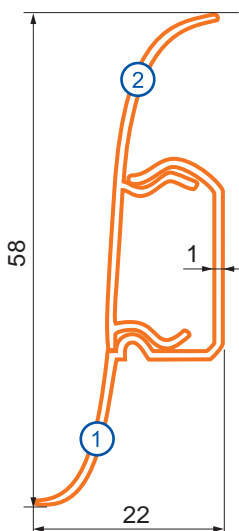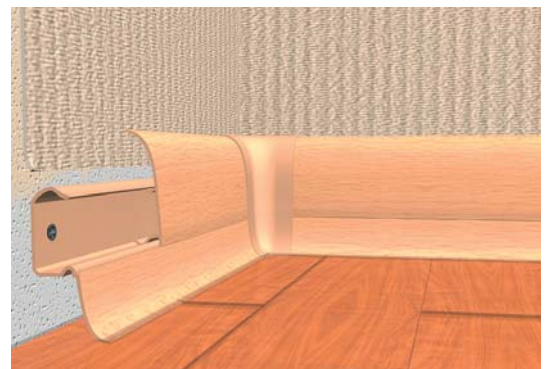

Высота плинтуса – 58 мм, что позволяет монтировать его не только в малогабаритных, но и в просторных помещениях.

Отступ от стены составляет 22 мм, что даёт возможность оставлять большой компенсационный зазор при монтаже напольных покрытий из натуральных материалов и ламината.

Толщина стенки плинтуса – 1 мм, что не позволяет ему деформироваться при монтаже и дальнейшем использовании.

- Длина – 2,5 м
- Количество в упаковке – 40 шт.
- Упаковка – картонная коробка, стикер с штрих кодом




ПЛИНТУС СО СЪЕМНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ

«ЧАЙКА»


60.03.2XX.0010
ЛАМИНИРОВАННЫЙ

60.03.0XX.0002
ОКРАШЕННЫЙ

XX - код цвета (см. стр. 12 – 14)

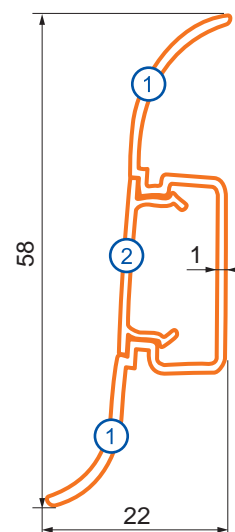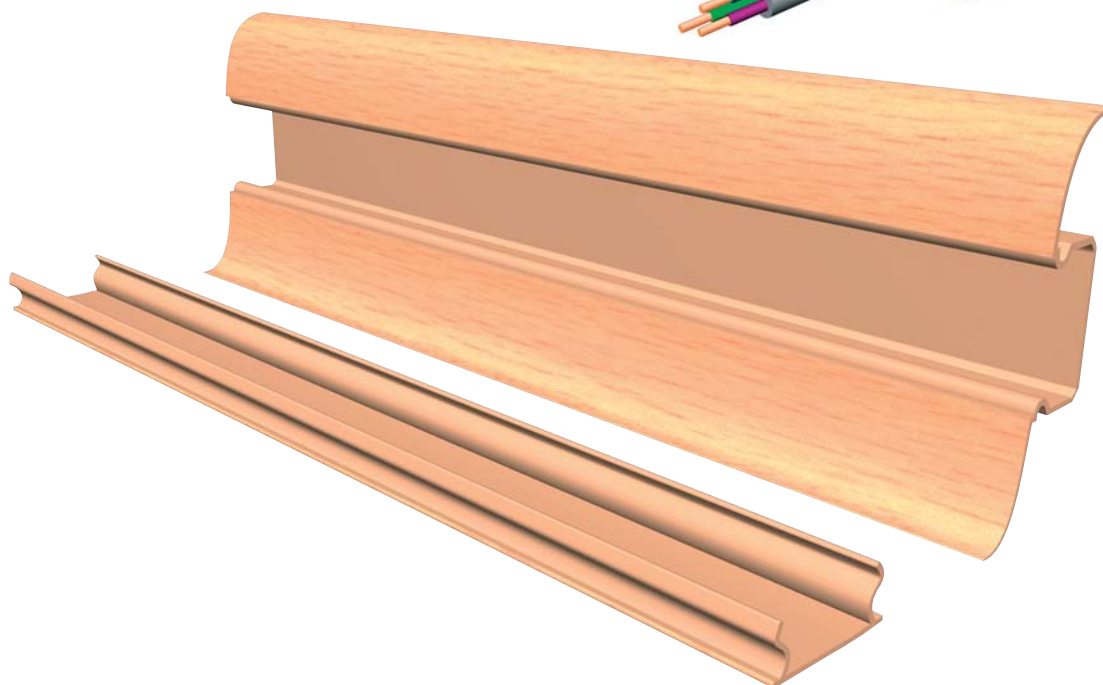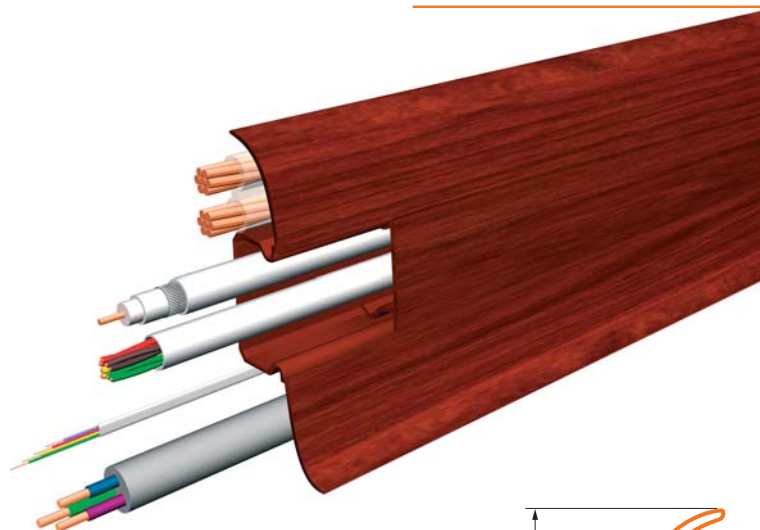


 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

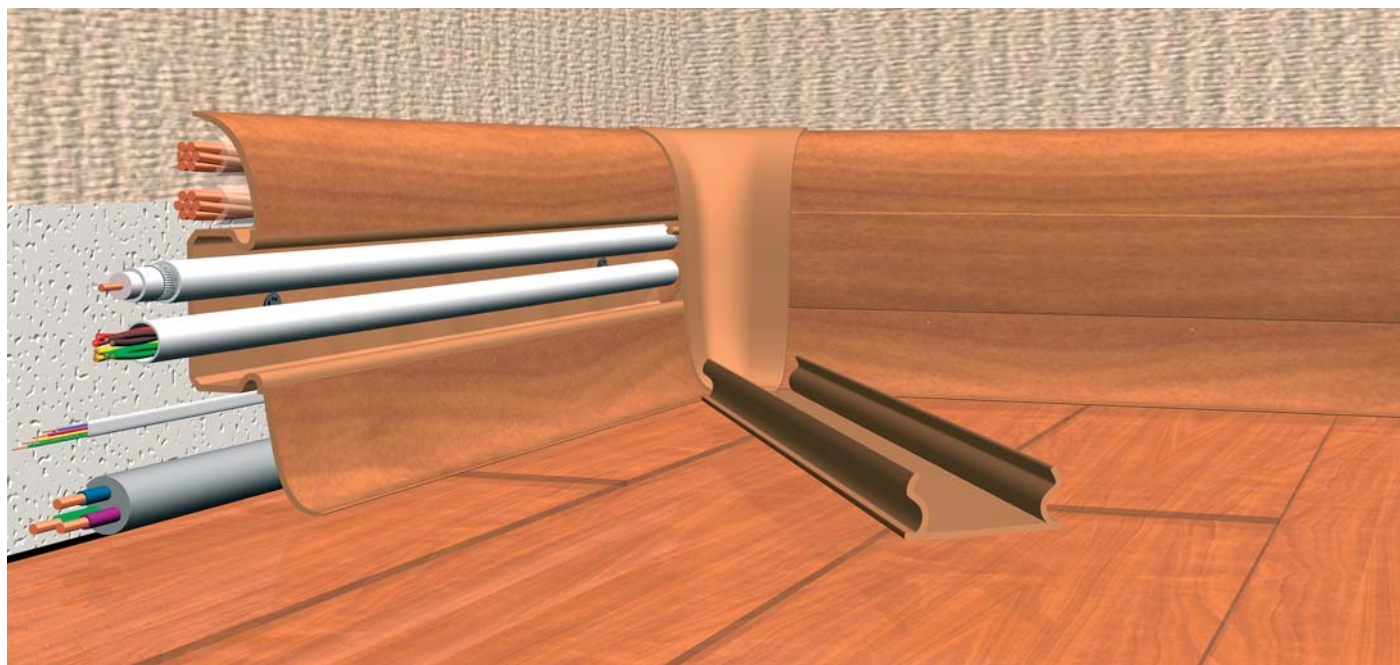

ПЛИНТУС СО СЪЕМНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬЮ «ЧАЙКА» С МЯГКИМ КРАЕМ

60.03.0XX.0003
ОКРАШЕННЫЙ

XX - код цвета (см. стр. 12 – 13)

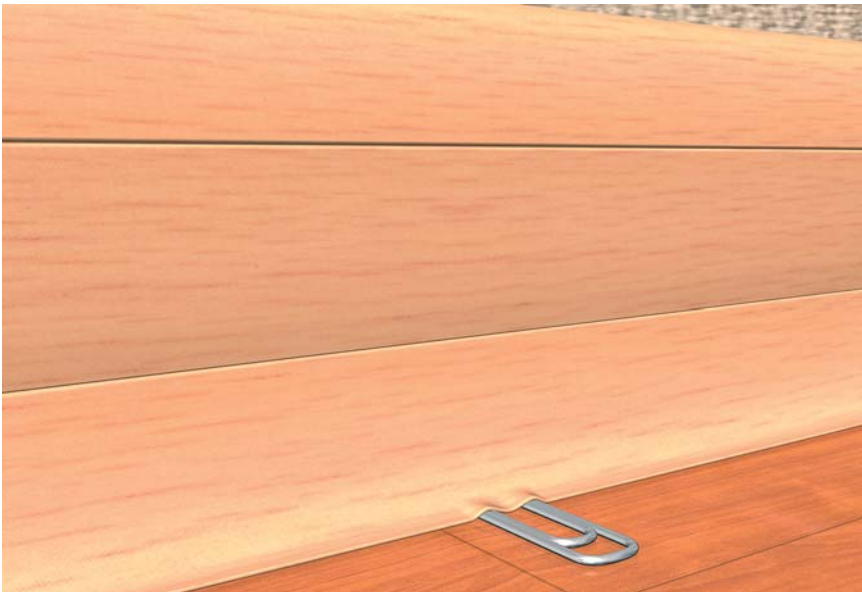

ЧТО ДАЕТ МЯГКИЙ КРАЙ ПЛИНТУСА:



- применение плинтуса с мягким краем дает возможность скрывать мелкие неровности стен и напольных покрытий, тем самым создавая более эстетичный вид.
- мягкий край плинтуса обеспечивает полное прилегание к стене и полу, не пропуская пыль и влагу.





БЫСТРЫЙ, ЛЕГКИЙ МОНТАЖ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Центральная съемная панель легко монтируется, обеспечивая надежное сцепление.

Также быстро можно произвести демонтаж панели.

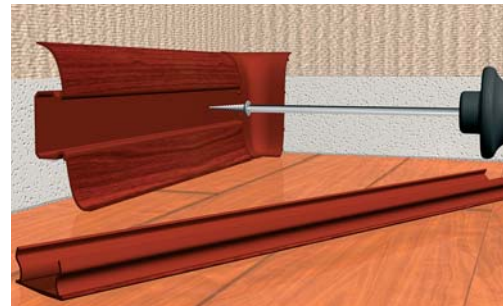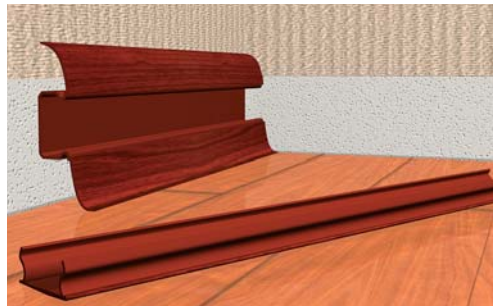

1. Монтаж плинтуса следует начинать с разметки (нарезать куски плинтуса нужного размера).
2. Демонтировать съемную панель.
3. Предварительно вставив в соответствующий аксессуар (внутренний или внешний угол), установить нижнюю часть плинтуса вплотную к стене и полу так, чтобы основание упиралось в пол, и закрепить его в углу с помощью самореза (дюбель-гвоздя или жидкого гвоздя).
4. Для надежного соединения плинтуса в углах установить полностью совместимые с плинтусом внешний или внутренний угол.
Для прочного, эстетичного соединения двух частей плинтуса на плоскости стены применить соединитель.
5. Проложить кабель в плинтусе.
6. Установить съемную панель. Вставив один край верхней части в паз нижней части, с небольшим усилием надавить на него, продвигаясь к противоположенному краю.
7. При необходимости произвести монтаж электроустановочных изделий. Для этого нужно установить плинтусную коробку по принципу соединителя, прикрутить к стене, и уже в нее установить необходимое изделие.
8. При необходимости закрыть несоединенные части плинтуса заглушками.

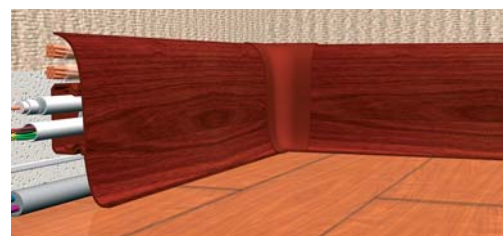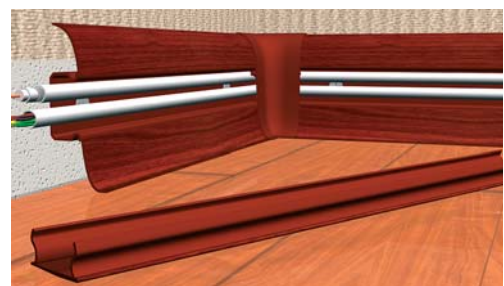


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛИНТУСА «ЧАЙКА»

- Длина – 2,5 м
- Количество в упаковке – 40 шт.
- Упаковка – картонная коробка, стикер с штрих кодом

✓ ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ПЛИНТУС

Плинтусная коробка под электроустановочные изделия

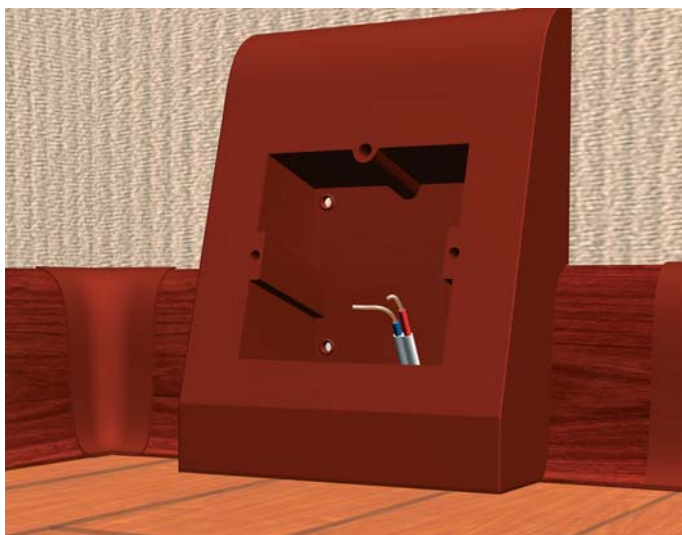

60.15.XXX.0506

Плинтусная коробка под электроустановочные изделия разработана по деверстандарту с посадочным диаметром 60 мм.

Для установки в коробку идеально подходит серия электроустановочных изделий бытового назначения собственного производства – **Camilya**, имеющая в ассортименте розетки с заземлением и без заземления, с защитными шторками, компьютерные, телефонные и телевизионные розетки, а также выключатели различных типов.

Цветовая гамма серии **Camilya** позволяет подобрать нужные изделия под плинтус любого оттенка.

Розетка с заземлением



Розетка без заземления



Розетка телефонная и/или компьютерная




Розетка телевизионная




МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Для установки электромонтажных изделий в плинтус необходимо произвести монтаж плинтусной коробки. Для этого нужно:


1. Проложить кабель.
2. Приложить плинтусную коробку к стене, наметить и просверлить отверстия под саморезы (дюбель-гвозди).
3. С помощью самореза (дюбель-гвоздей) прикрепить коробку с выведенным в нее кабелем к стене.
4. Установить электроустановочное изделие в плинтусную коробку и подключить к нему кабель.
5. Закрепить изделие в плинтусной коробке.

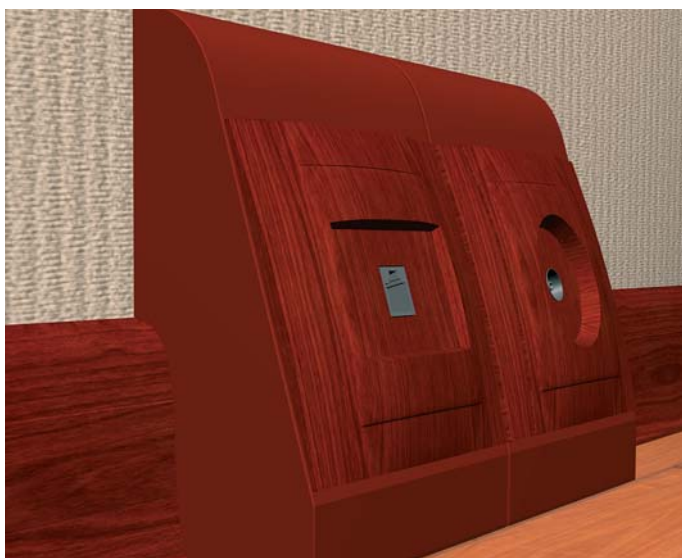

МОДУЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ




ЗАГЛУШКА ЛЕВАЯ




ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



СОЕДИНИТЕЛЬ



ВНЕШНИЙ УГОЛ

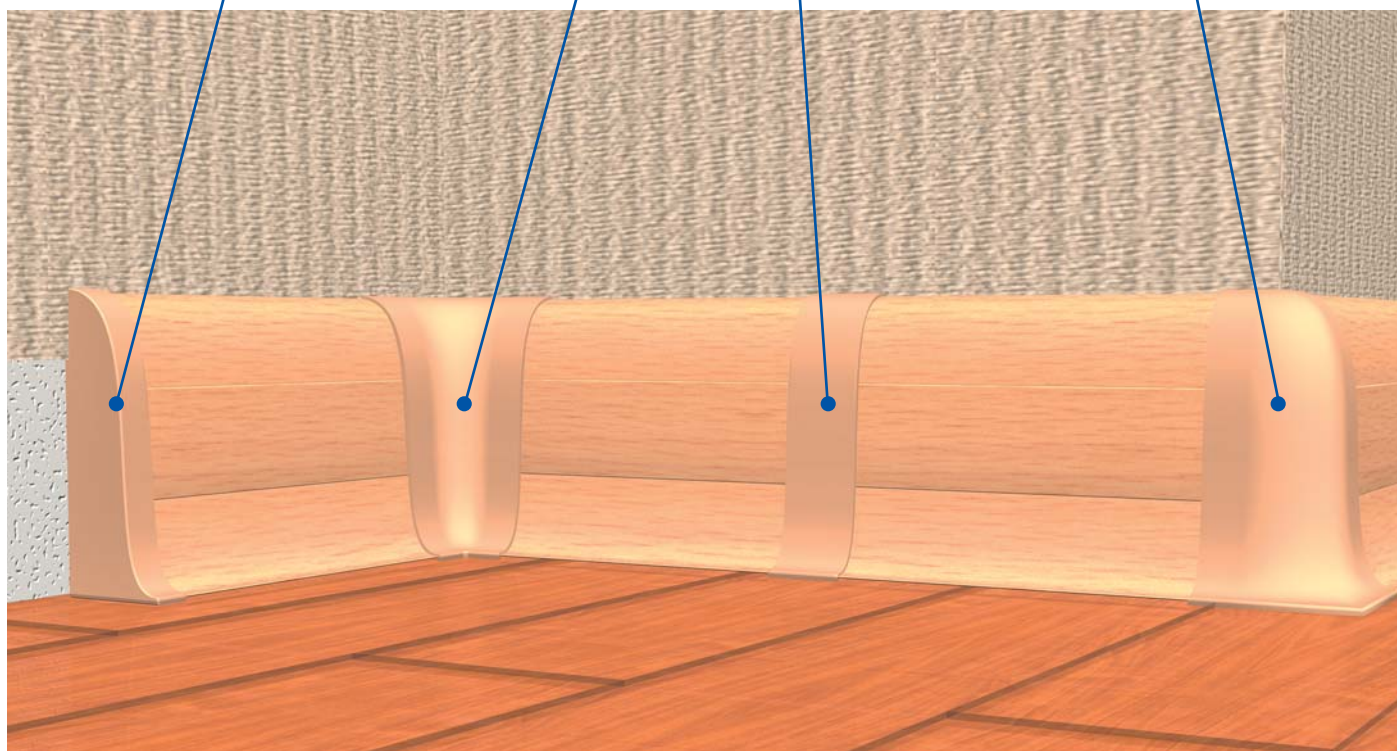
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Артикул	Наименование	Упаковка*, шт.
60.15.XXX.0115	Заглушка левая	2 / 50
60.15.XXX.0116	Заглушка правая	2 / 50
60.15.XXX.0121	Угол внутренний	2 / 50
60.15.XXX.0122	Угол внешний	2 / 50
60.15.XXX.0126	Соединитель	4 / 50
60.15.XXX.0506	Коробка под электроустановочные изделия	1 / 40




* – Упаковка: индивидуальная / транспортная

XXX – Цветовой код. Аксессуары идеально повторяют цвет плинтуса

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ОКРАШЕННЫХ ПЛИНТУСОВ



БОГАТАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

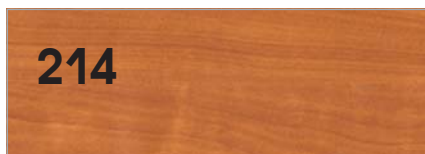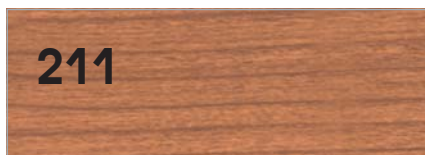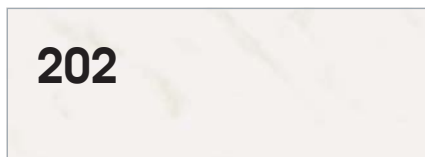

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

СТЕНА С ОБРАЗЦАМИ ПЛИНТУСОВ

РАЗМЕР – 60 x 140 см

L.plast®
ПЛИНТУС С КАНАЛАМИ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

КРАСОТА И
СОВЕРШЕНСТВО

www.lplast.org

ВИТРИНА ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ
МАГАЗИНОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ГАБАРИТЫ – 114 x 60 x 250 см




СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU. А031.107705
Срок действия с 04.10.2008 г. по 03.10.2010 г.
0638269

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ ССВВ.ВЛ.0187.010010

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБМОЛОВЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА**
**УТВЕРЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБМОЛОВЧЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**
САНГАТНО-ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 77.01.16.970.01.060019.10.06 от 02.10.2004

t.plast®

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПВХ
ПОДОКОННИКИ, УГОЛКИ ОТДЕЛОЧНЫЕ

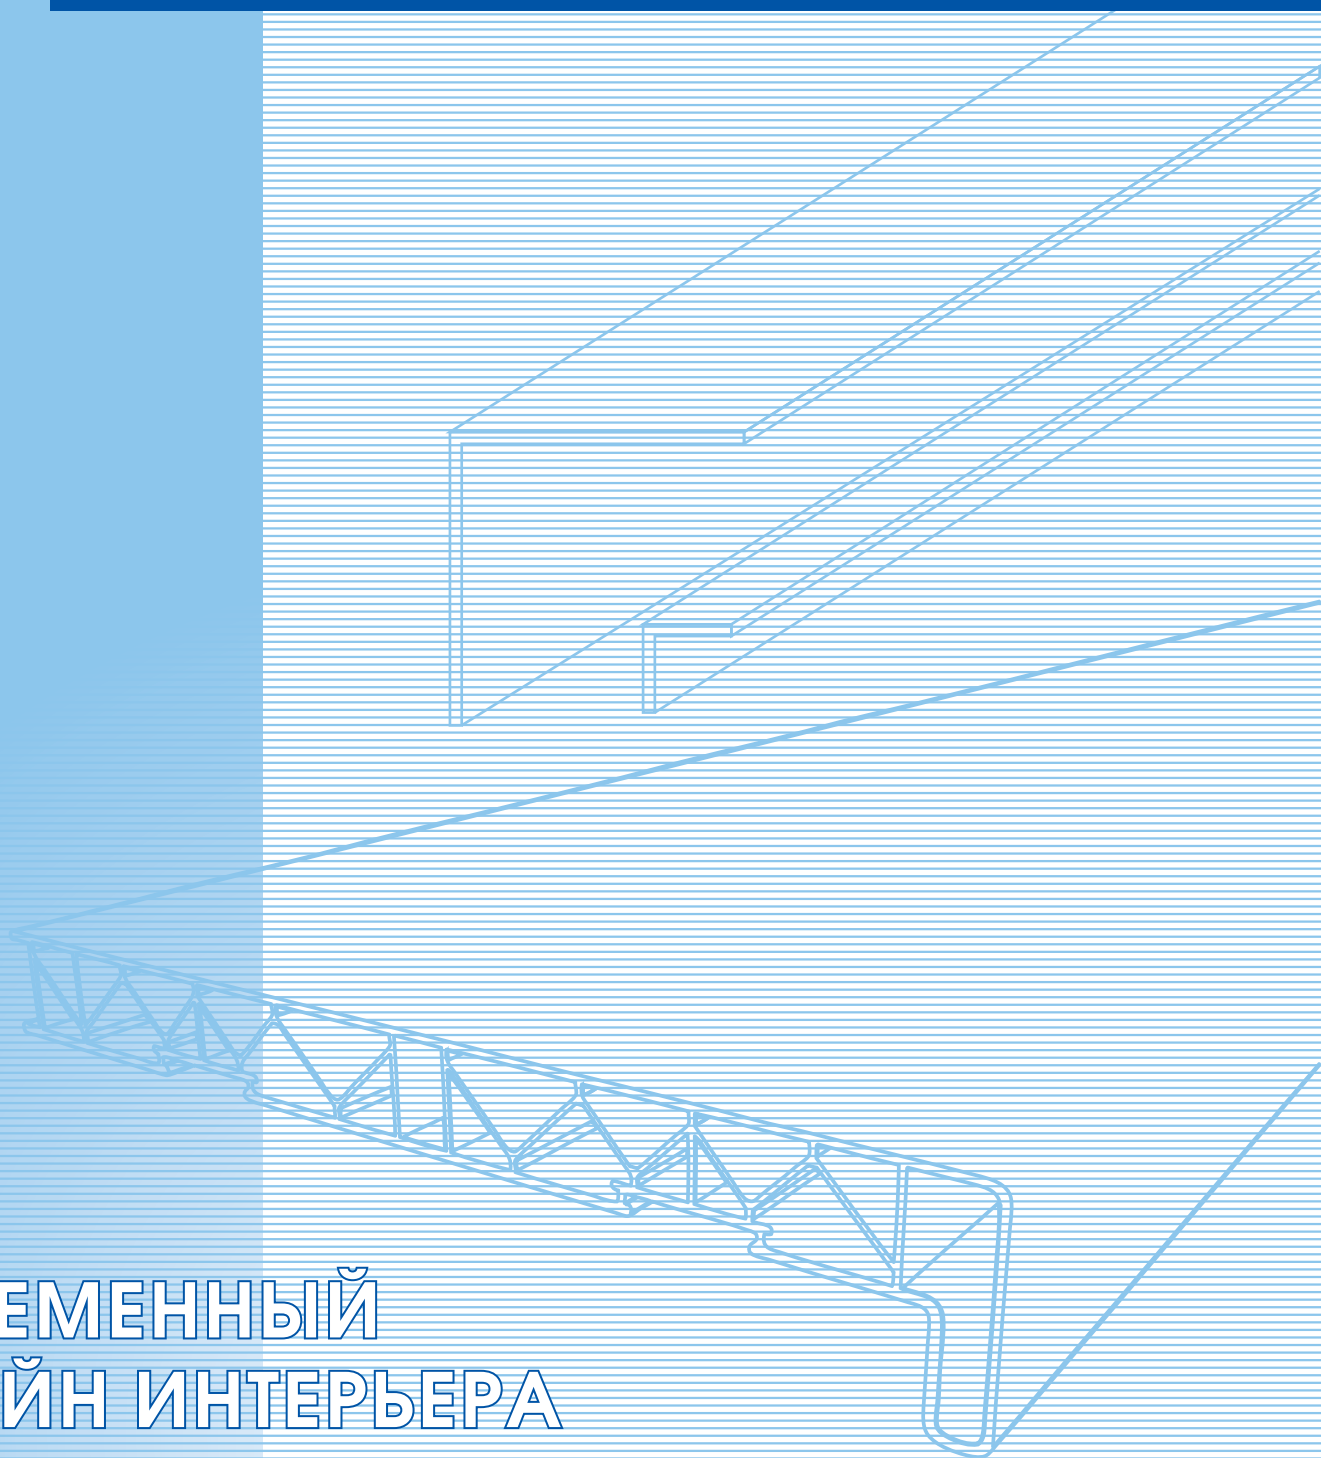

СОВРЕМЕННЫЙ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

ПОДОКОННИКИ

Прочный, влагонепроницаемый, трудновоспламеняемый подоконник, изготовленный из высококачественного жесткого ПВХ.

Ламинированная поверхность имеет хорошую светостойчивость, т.е. с течением времени не обесцвечивается, не выгорает.

Поверхность подоконника устойчива к истиранию, верхняя защитная плёнка надёжно защищает декоративный слой от механических воздействий.


Конструкция рёбер жесткости обеспечивает подоконнику чрезвычайную прочность. Подоконник выдерживает все виды нагрузки (давление, прогиб, удар и т.д.).

ПОДОКОННИК С ТРЕУГОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Длина – 6 м
- Толщина – 20 мм
- Покрытие – ламинированная плёнка с защитной плёнкой
- Количество в упаковке – 2 шт.
- Упаковка – полиэтиленовая плёнка

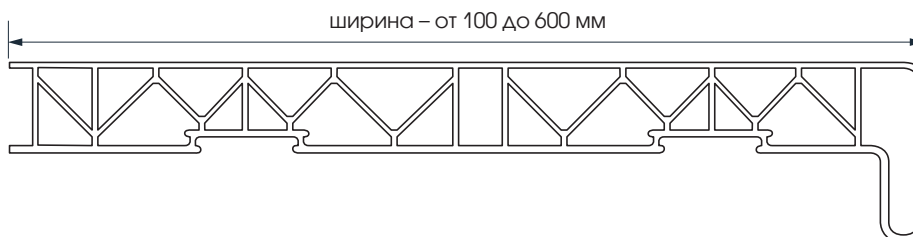


Артикул	Ширина, мм	Артикул	Ширина, мм
70.01.0XX.0001	100	70.01.0XX.0006	350
70.01.0XX.0002	150	70.01.0XX.0007	400
70.01.0XX.0003	200	70.01.0XX.0008	450
70.01.0XX.0004	250	70.01.0XX.0009	500
70.01.0XX.0005	300	70.01.0XX.0010	600

XX – Цветовой код

ПОДОКОННИК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ

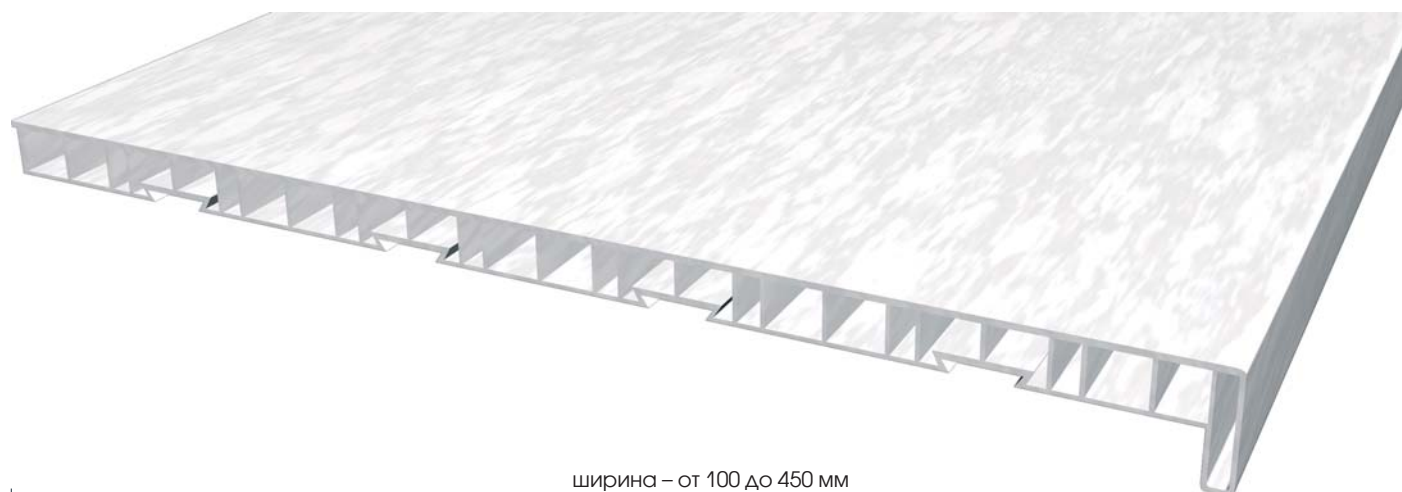

ширина – от 100 до 450 мм

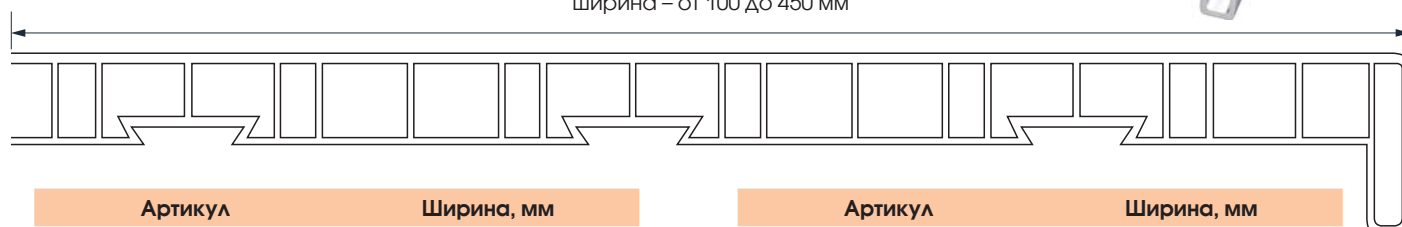

Артикул	Ширина, мм	Артикул	Ширина, мм
70.02.0XX.0001	100	70.02.0XX.0005	300
70.02.0XX.0002	150	70.02.0XX.0006	350
70.02.0XX.0003	200	70.02.0XX.0007	400
70.02.0XX.0004	250	70.02.0XX.0008	450

XX – Цветовой код

ЦВЕТОВАЯ ГАММА ПОДОКОННИКОВ

01

БЕЛЫЙ

04

МРАМОР

07

БУК

05


ДУБ

06

МАХАГОН



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина – 600 мм
 Ширина – 20 мм
 Толщина – 20 мм

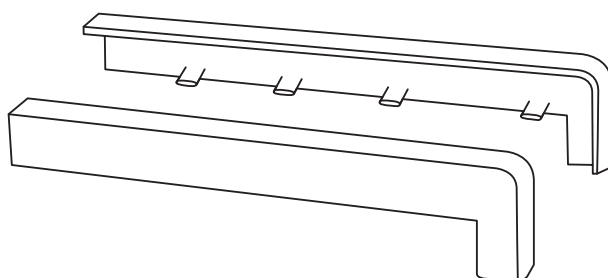ЗАГЛУШКИ
70.15.00X.0001

X – Цветовой код заглушек



- 1 – белый
- 2 – светло-коричневый
- 3 – темно-коричневый

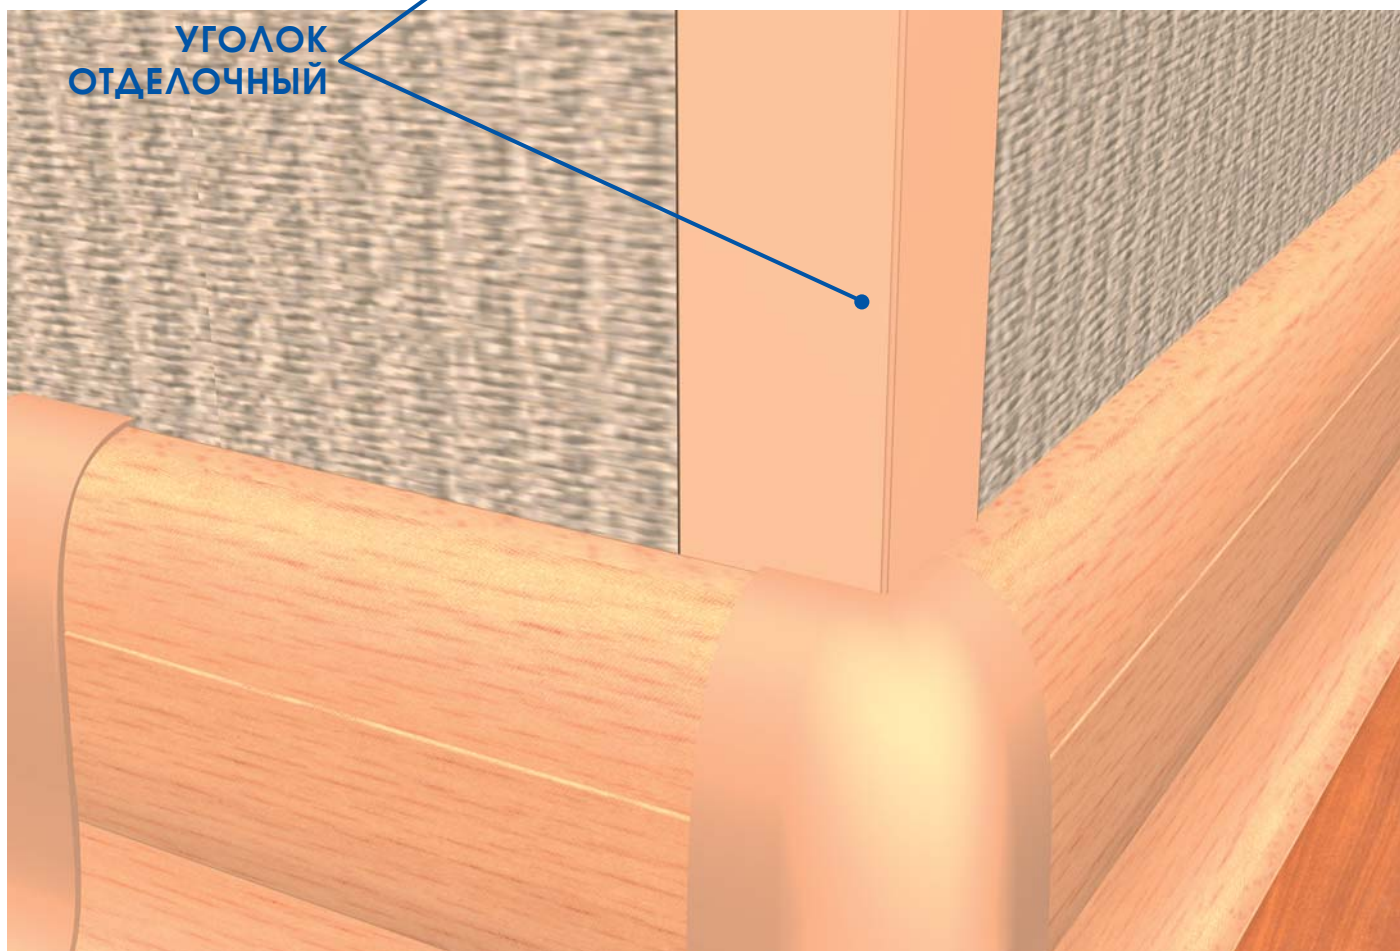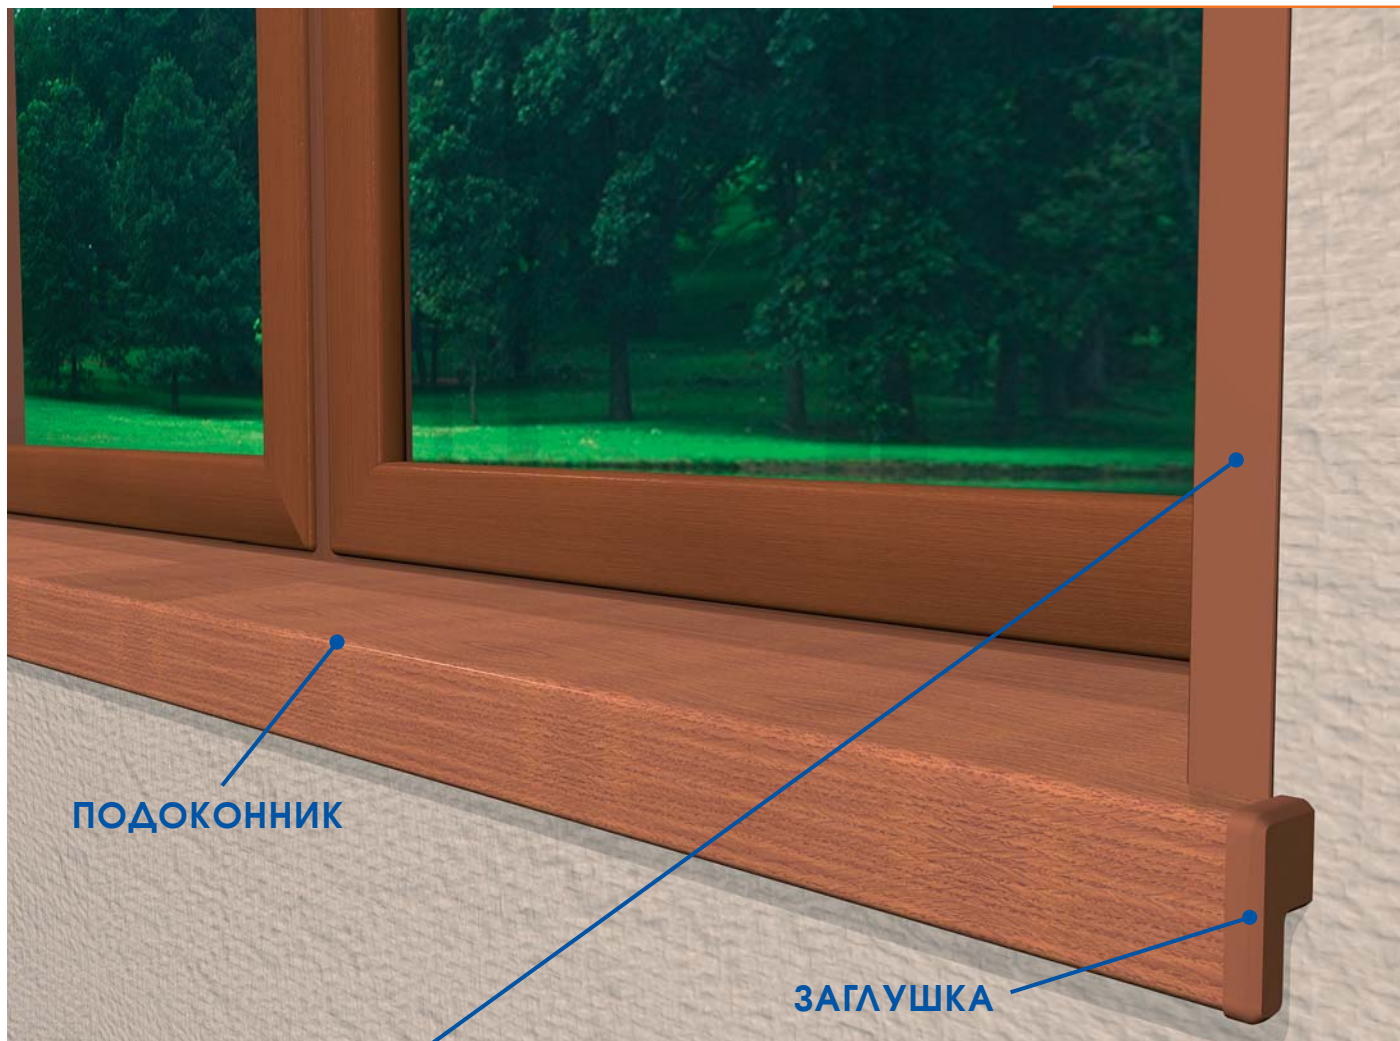

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- для защиты углов от истирания, придают им прочность и долговечность
- для визуального выравнивания углов, образуют абсолютно ровный угол
- для оконных, дверных и стеновых откосов
- для маскировки стыков стеновых панелей
- для декоративной отделки стен

МАТЕРИАЛ – УДАРОПРОЧНЫЙ, САМОЗАТУХАЮЩИЙ ПВХ

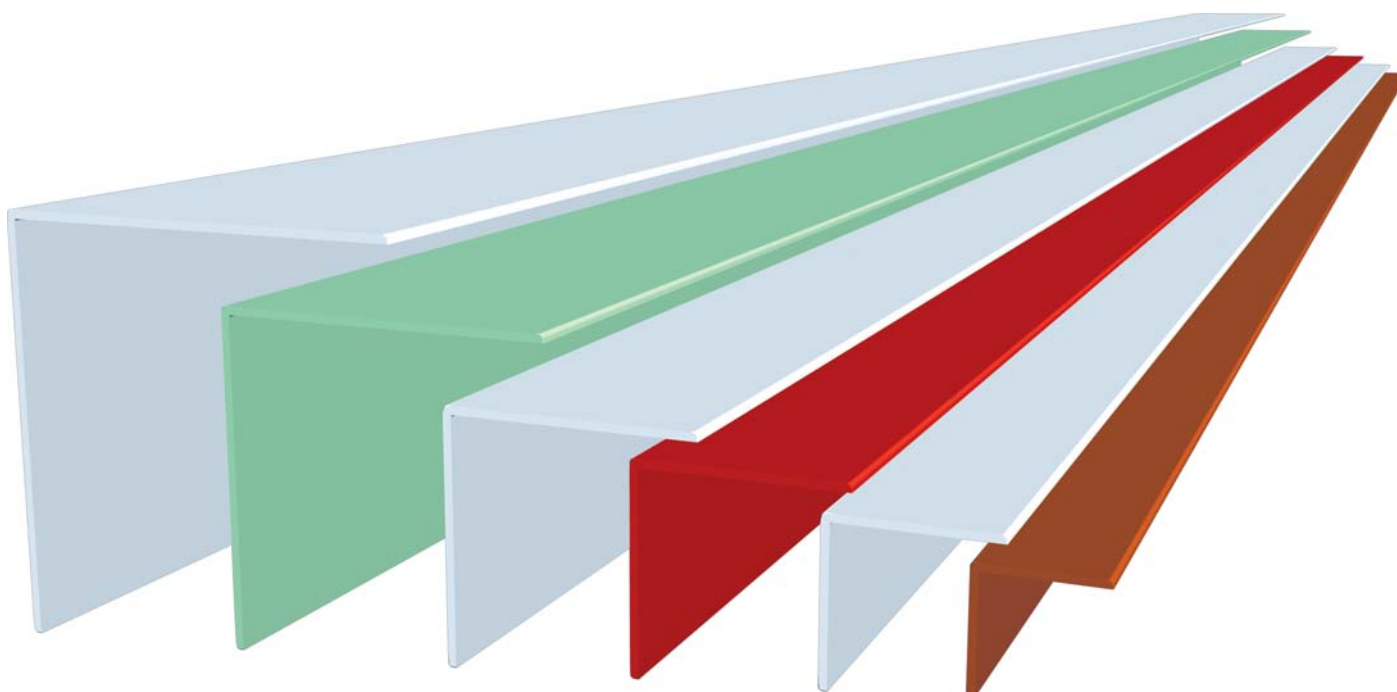

Размеры (А x В), мм	Артикул
15 x 15	80.NN.XXX.0001
20 x 20	80.NN.XXX.0002
25 x 25	80.NN.XXX.0003
30 x 30	80.NN.XXX.0004
40 x 40	80.NN.XXX.0005
50 x 50	80.NN.XXX.0006

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

NN – вариант поставки:
01, 03 – без защитной пленки
02, 04 – с защитной пленкой

XXX – цвет:
001 – белый
002, ... – цветной

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина – 2,75 м
 Упаковка – 100 шт., полиэтиленовая пленка

