

Технические характеристики

МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ



МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Белый RAL 9016, Сосна, Орех, Коричневый

УПАКОВКА

- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором
- В комплект аксессуаров входят все необходимые детали : внешние, внутренние, плоские, Т-образные уголки, соединители на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки
- Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открытие и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение

Технические условия	
Материал кабельных каналов	
Материал аксессуаров	
Цвет	
Степень защиты	
Климатическое исполнение	
Температура монтажа и эксплуатации	
Температура хранения и транспортировки	
Ударная прочность при -5°C (ГОСТ Р МЭК 61084-1)	
Конструкция системы кабельных каналов	
Класс защиты системы кабельных каналов	
Сопротивление к распространению горения	
Электрическая прочность изоляции и электрическое сопротивление изоляции системы каналов	
Соответствие требованиям пожарной безопасности	
Требования безопасности	
Требования охраны окружающей среды	
Гигиенические характеристики	
Гарантийный срок хранения кабельных каналов и аксессуаров в упаковке изготовителя	
Транспортирование и хранение	
Эксплуатации системы кабельных каналов	
Упаковка	




МИНИКАНАЛЫ

ТУ 3464-002-56625002-2002
самозатухающая композиция на основе ПВХ
композиции на основе АБС пластика и поликарбоната
Белый RAL 9016, Сосна, Орех, Коричневый
IP40 (ГОСТ 14254)
УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150, ГОСТ 15543
от -5°C до +60°C
от -25°C до +60°C
не менее 6 Дж для серии каналов INSTA не менее 2 Дж для серии каналов MEX не менее 0.7 Дж для серии каналов ECO
соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1 (п.9.1, 9.4, 9.6), ГОСТ Р МЭК 61084-2-1 (п.9.4.1.)
0 по ГОСТ 12.2.007.0
соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 61084-1 (раздел11), ГОСТ Р 53313-2009 (п.5)
соответствует ГОСТ Р МЭК 61084-1
соответствует Федеральному закону от 22.06.2008 № 123-ФЗ (ГОСТ Р 53313)
при эксплуатации не оказывают химического, механического, радиационного, электромагнитного, термического и биологического воздействия на окружающую среду; не причиняют вреда природной среде и здоровью при транспортировке, хранении и эксплуатации
два года со дня изготовления
по ГОСТ 23216
Эксплуатация системы кабельных каналов должна проводиться в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, методическим указаниям ЭКОПЛАСТ и указаниям каталога ЭКОПЛАСТ
защитная пленка для серии INSTA многослойный картон














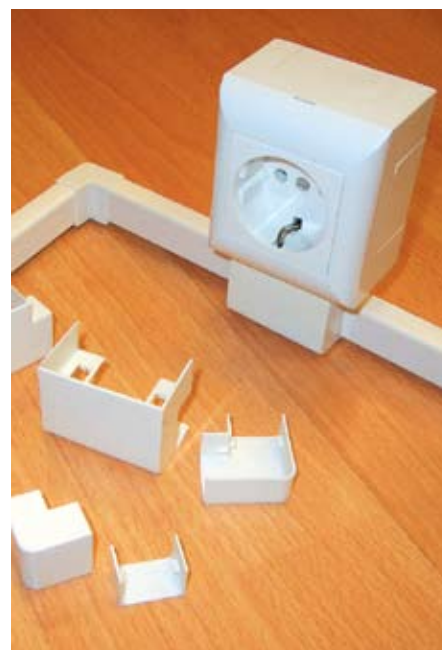
- Серия MEX – кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.
- Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей.
- Система включает в себя 13 основных и наиболее используемых сечений: 12 x 7, 15 x 10, 20 x 10, 20 x 12.5, 16 x 16, 25 x 16, 25 x 25, 40 x 16, 40 x 25, 40 x 40, 60/3 x 16, 75/3 x 20 мм.
- Система MEX – модульная. В комбинации с элементами системы проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов: «евростандарт» с диаметром между посадочными винтами 60 мм и модульный стандарт 45 x 45 мм.
- Возможность расширения «рабочего места» с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.
- Толщина стенки канала – не менее 1...1,5 мм.
- Поверхность каналов серии MEX устойчива к загрязнению и легко очищается.
- Система MEX – эргономична и эстетична.
- Система MEX сертифицирована в соответствии с российскими стандартами.
- Система MEX продумана до мелочей, по типу «конструктора», что снижает издержки при установке электропроводки и сокращает время монтажа.



Серия МЕХ

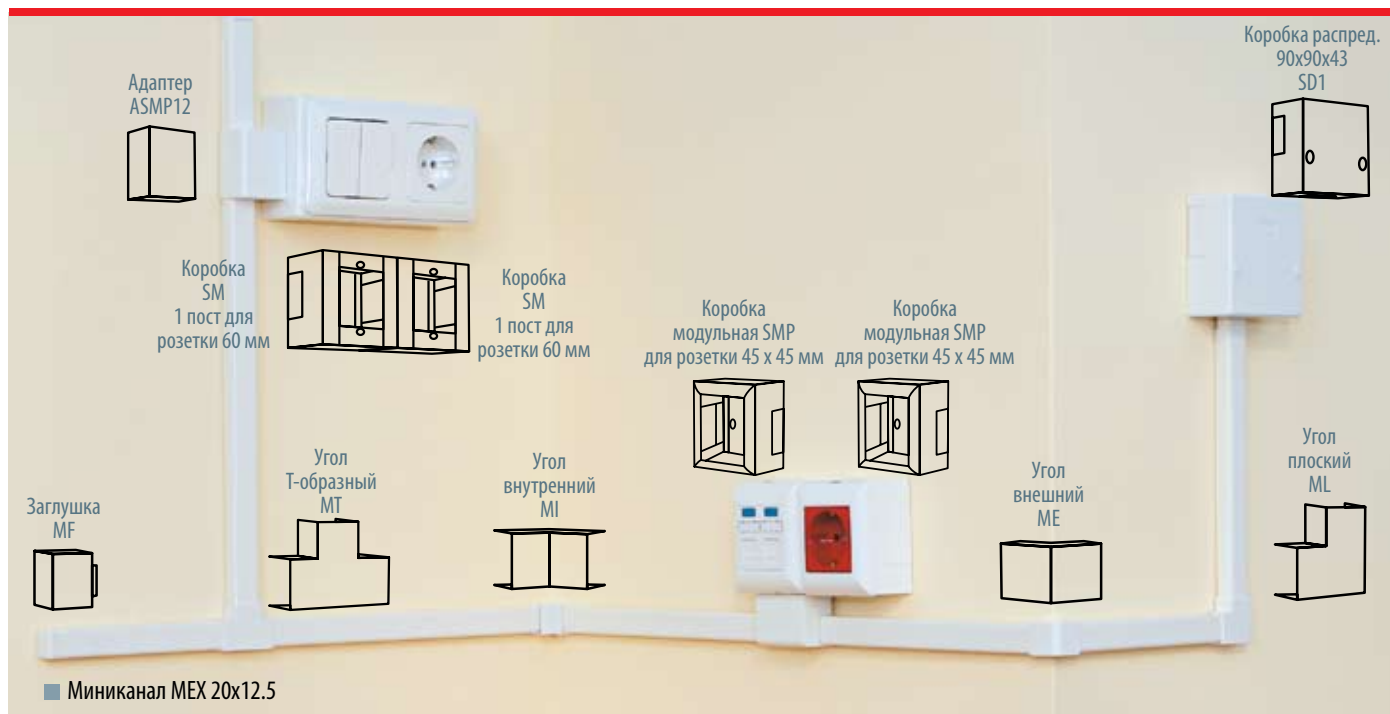

МИНИКАНАЛЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ



		Полезное сечение, мм ² (S: 1,4)	Короб МЕХ	Угол внутренний МI	Угол внешний МЕ
	12 x 7	44	77003	72103	72203
	15 x 10	86	77000	72100	72200
	20 x 10	129	77001	72101	72201
	20 x 12,5	130	77014	72114	72214
	16 x 16	164	77002	72110	72210
	25 x 16	257	77007	72105	72205
	25 x 25	342	77015	72115	72215
	40 x 16	368	77008	72106	72206
	40 x 25	576	77010	72108	72208
	40 x 40	914	77009	72109	72209

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

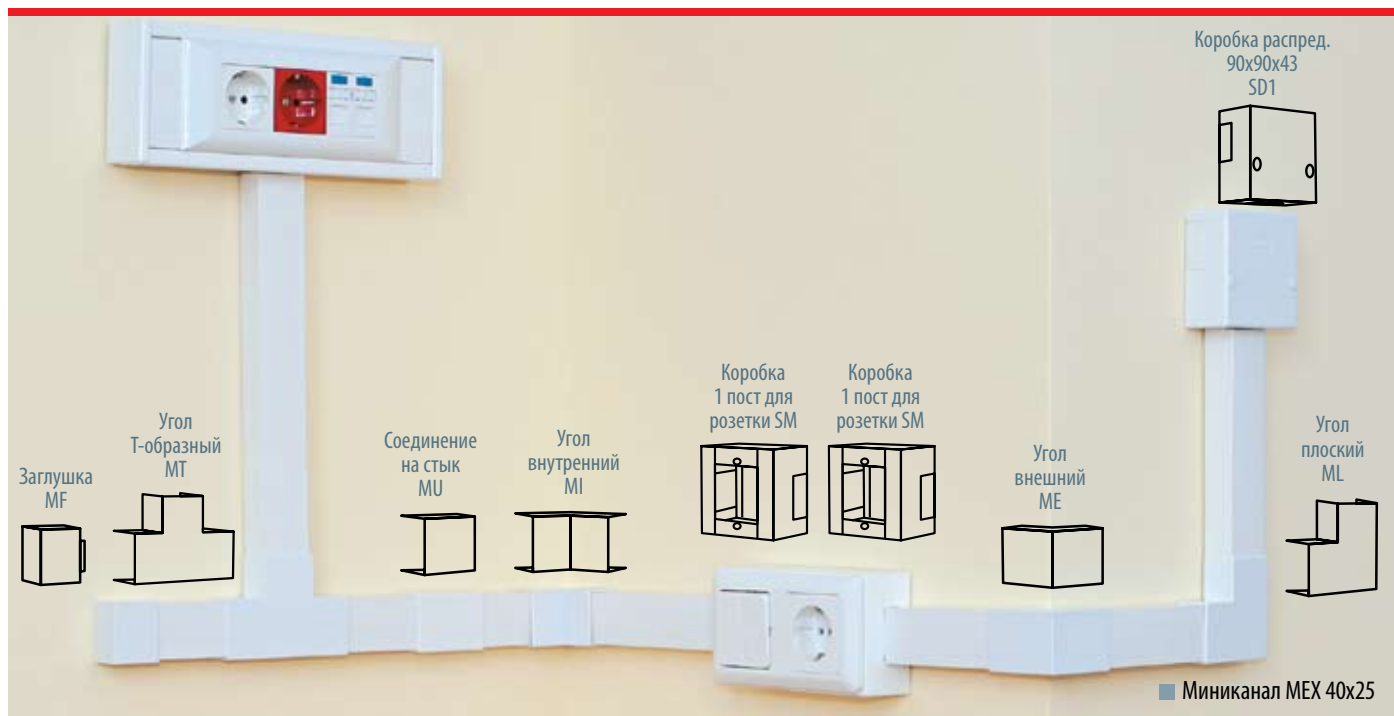
МИНИКАНАЛЫ



Угол плоский МЛ	Угол Т-образный МТ	Заглушка MF	Соединение на стык МУ	Коробка SM45 для розетки 45x45 мм	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 x 45 мм	Адаптер к коробке SM/SMP ASMP 1/2/3/12/16	Коробка распред. 90x90x43 SD1	Адаптер к коробке SD1 ASMP 5/6/7	Коробка распред. 161x90x43 SD2
72303	72403	72803	72503	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72300	72400	72800	72500	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72301	72401	72801	72501	72914	72911	72919	72921 72923	72912	72930	72913
72314	72414	72814	72514	72914	72911	72919	72925	72912	72925	72913
72310	72410	72810	72510	72914	72911	72919	72921 72923	72912	72931	72913
72305	72405	72805	72505	72914	72911	72919	72922 72923	72912	72931	72913
72315	72415	72815	72512	72914	72911	72919	—	72912	—	72913
72306	72406	72806	72506	72914	72911	72919	72922 72923	72912	72932	72913
72308	72408	72808	72508	72914	72911	72919	72923	72912	72932	72913
72309	72409	72809	72509	72914	72911	72919	—	72912	—	72913

Серия MEX, INSTA

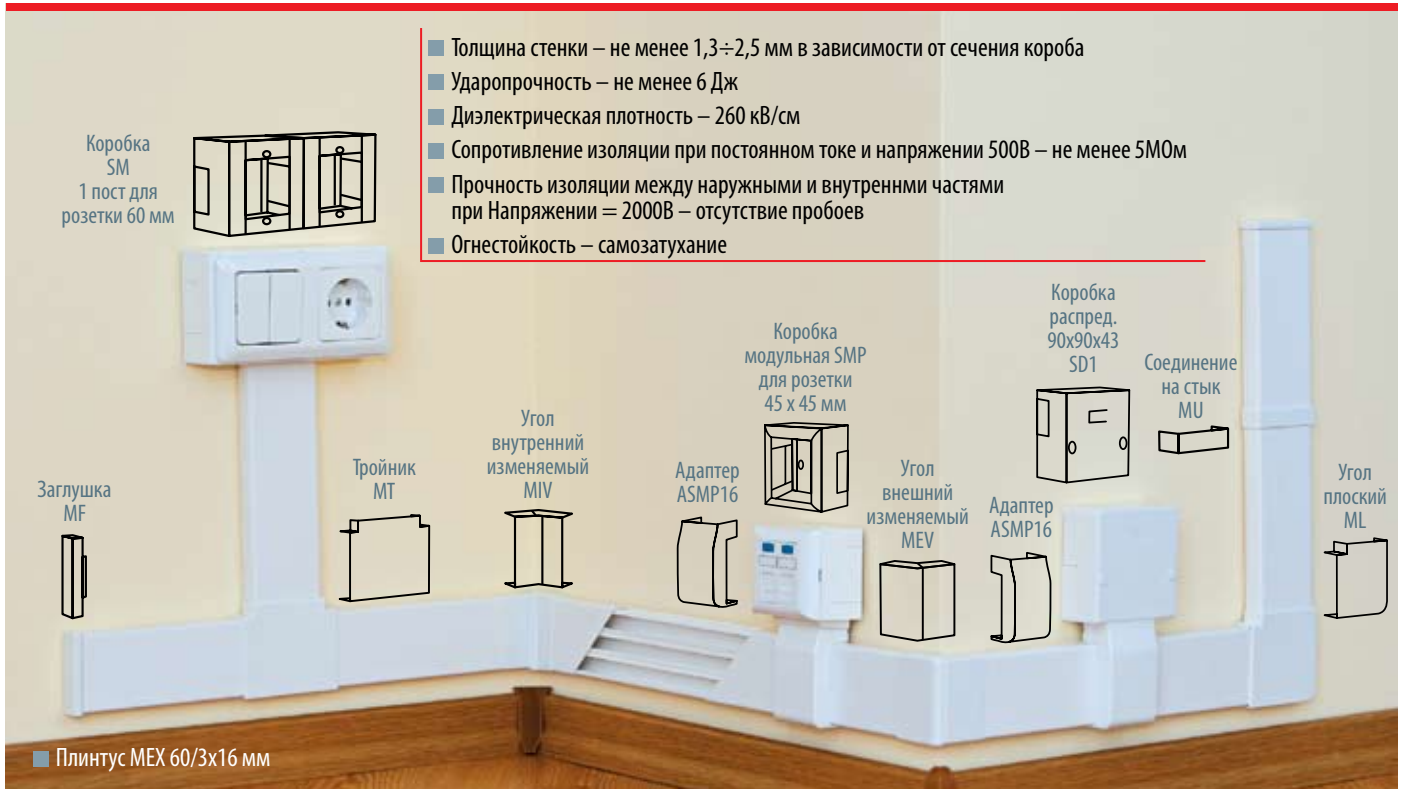КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ



- Толщина стенки – не менее 1,3÷2,5 мм в зависимости от сечения короба
- Ударпрочность – не менее 6 Дж
- Диэлектрическая плотность – 260 кВ/см
- Сопротивление изоляции при постоянном токе и напряжении 500В – не менее 5М0м
- Прочность изоляции между наружными и внутренними частями при Напряжении = 2000В – отсутствие пробоев
- Огнестойкость – самозатухание



Серия MEX		Полезное сечение, мм ² (S : 1,4)	Короб с крышкой	Перегородка (встроены две перегородки)	Угол внутренний изменяемый MIV	Угол внешний изменяемый MEV	Угол плоский ML	Тройник MT	Заглушка MF	Соединение на стык MU
	A x B, мм									
	60/3 x 16	384	77012	—	72112	72212	72312	72412	72812	72512
	60/3 x 16 коричневый	384	77012B	—	72112B	72212B	72312B	72412B	72812B	72512B
	75/3x20	800	77016	—	72116	72216	72316	72416	72816	72516

Серия INSTA		Полезное сечение, мм ² (S : 1,4)	Короб с крышкой	Перегородка RSE	Угол внутренний изменяемый RI	Угол внешний изменяемый RE	Угол плоский RL	Тройник RT	Заглушка RF	Соединение на стык RU
	A x B, мм									
	60 x 40	1410	76005	73914	76115	76215	76315	76415	76815	76515
	60 x 60	2216	76006	73912	76116	76216	76316	76416	76816	76516



КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

КОРОБА



- Толщина стенки – не менее 1,3÷2,5 мм в зависимости от сечения короба
- Ударопрочность – не менее 6 Дж
- Диэлектрическая плотность – 260 кВ/см
- Сопротивление изоляции при постоянном токе и напряжении 500В – не менее 5Мом
- Прочность изоляции между наружными и внутренними частями при Напряжении = 2000В – отсутствие пробоев
- Огнестойкость – самозатухание

■ Короб INSTA 60 x 40

Коробка SM45 для розетки 45x45 мм	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 x 45 мм	Коробка распредел. 90x90x43 SD1	Адаптер к коробке SD1/SM/SMP ASMP16
72914	72911	72919	72912	72924
72914B	72911B	72919B	72912B	72924B
72914	72911	72919	72912	72926
Коробка SM45 для розетки 45x45 мм	Коробка SM 1 пост для розетки 60 мм	Коробка модульная SMP для розетки 45 x 45 мм	Коробка распредел. 90x90x43 SD1	Адаптер к коробке SD1 ASMP 5/6/7
72914	72911	72919	72912	—
72914	72911	72919	72912	—

МАТЕРИАЛ КАБЕЛЬ-КАНАЛА

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Белый, коричневый (по запросу другие цвета)

ОСОБЕННОСТИ

- В комплект аксессуаров входят все необходимые детали: внешние, поворотные, внутренние, плоские, Т-образные, углы, соединения на стыки и заглушки, универсальные, распределительные и модульные коробки.
- Система плинтусного канала 60/3 x 16, 75/3 x 20 и кабель-каналов 60 x 40 и 60 x 60 – модульная. В комбинации с элементами системы кабель-каналов проводка быстро монтируется с возможностью установки распределительных коробок, розеток и разъемов двух стандартов: «евростандарт» с диаметром между посадочными винтами 60 мм и стандарт 45 x 45 мм.
- Существует возможность расширения «рабочего места» с использованием коробок при соединении в ряд без ограничений.



Серия МЕХ

КОРОБА И ЭЛЕКТРОПЛИНТУСА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Цветные КОРОБА



МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Коричневый, ламинация под дерево: сосна и орех

УПАКОВКА

- Многослойный картон


ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором
- Конструкция замка крышки миниканалов выполнена по типу «двойной замок», что дает возможность многократно проводить открывание и закрывание каналов без деформации крышки и исключает самопроизвольное отсоединение



	Цвет	Короб с крышкой		Цвет	Короб с крышкой		Цвет	Короб с крышкой
В x А, мм			В x А, мм			В x А, мм		
15×10	Коричневый	77000В	15×10	Ламинация: Сосна	77000Р	15×10	Ламинация: Орех	77000N
16×16	Коричневый	77002В	16×16	Ламинация: Сосна	77002Р	16×16	Ламинация: Орех	77002N
20×10	Коричневый	77001В	20×10	Ламинация: Сосна	77001Р	20×10	Ламинация: Орех	77001N
25×16	Коричневый	77007В	25×16	Ламинация: Сосна	77007Р	25×16	Ламинация: Орех	77007N
25×25	Коричневый	77015В	25×25	Ламинация: Сосна	77015Р	25×25	Ламинация: Орех	77015N
40×16	Коричневый	77008В	40×16	Ламинация: Сосна	77008Р	40×16	Ламинация: Орех	77008N
40×25	Коричневый	77010В	40×25	Ламинация: Сосна	77010Р	40×25	Ламинация: Орех	77010N

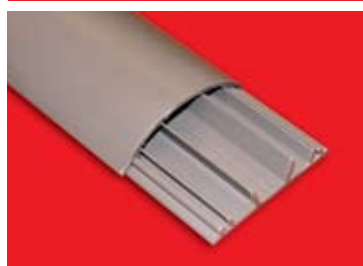Напольные КОРОБА



	Короб с крышкой
В x А, мм	
50 x 12	79050
75 x 18	79070

МАТЕРИАЛ

- Самозатухающая композиция ПВХ

ЦВЕТ

- Серый

УПАКОВКА

- Многослойный картон

ОСОБЕННОСТИ

- Композиция российского ПВХ и немецких, устойчивых к воздействию ультрафиолета, добавок обладает высокой механической гибкостью и пластичностью, повышенной ударпрочностью, химически стабильна в цветности и устойчива к солнечному свету. Материал каналов не поддерживает горения и является отличным дополнительным изолятором