


PRESSACAVI ANTISTRAPPO

CABLE GLANDS WITH STRESS RELIEF

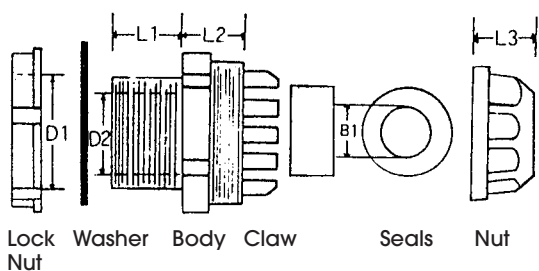

Colore grigio o nero

MATERIALE: Nylon 66
UL 94V-2

MATERIAL: Nylon 66
UL 94V-2

Grado di protezione IP 68

Temperatura d'esercizio -40°C +85°C



Forniti completi di dado

(Guarnizioni piane a parte)

ARTICOLO ART	Mounting Hole D1	Pitch mm	D2	B1	L1	L2	L3	CABLE RANGE	PACKING	Guarnizioni PIANE
EG-7	PG-7 12.1	1.5	8.0	6.0	8.0	12.8	13.4	3.5-6	50 PCS	GP/EG7
EG-9	PG-9 14.3	1.5	9.9	7.0	8.1	13.9	15.2	4-8	50 PCS	GP/EG9
EG-11	PG-11 18.23	1.5	13.2	9.6	8.2	15.4	18.3	5-10	50 PCS	GP/EG11
EG-13,5	PG-13,5 19.9	1.5	15.2	11.7	8.9	15.8	18.9	6-12	50 PCS	GP/EG13,5
EG-16	PG-16 22.1	1.5	17.2	12.9	8.9	17.3	19.7	10-14	50 PCS	GP/EG16
EG-21	PG-21 27.5	1.5	22.4	16.5	10.8	18.6	23.9	13-18	50 PCS	GP/EG21
EG-29	PG-29 36.2	1.5	30.6	23.3	10.9	20.5	27.4	18-25	25 PCS	GP/EG29
EG-36	PG-36 46,7	1.5	35.2	33.3	14.4	24.4	30.5	22-32	10 PCS	GP/EG36
EG-42	PG-42 52,5	1.5	39.3	39.6	14.6	25.4	31.6	30-38	10 PCS	GP/EG42
EG-48	PG-48 57,6	1.5	45.4	45.1	15.8	25.2	31.3	34-44	10 PCS	GP/EG48

Serie filetto lungo

EG-9L	PG-9 14.3	1.5	9.9	7.0	15	13.9	15.2	4-8	50 PCS	
EG-11L	PG-11 18.23	1.5	13.2	9.6	15	15.4	18.3	5-10	50 PCS	
EG-13,5L	PG-13,5 19.9	1.5	15.2	11.7	15	15.8	18.9	6-12	50 PCS	

PRESSACAVI ANTISTRAPPO

CABLE GLANDS WITH STRESS RELIEF



Colore grigio o nero

MATERIALE: Nylon 66
UL 94V-2

MATERIAL: Nylon 66
UL 94V-2

Grado di protezione IP 68


Temperatura d'esercizio
-40°C +85°C



ARTICOLO	Mounting Hole	Pitch mm	D2	B1	L1	L2	L3	CABLE RANGE	PACKING
ART	D1								



Serie con protezione a spirale complete di dado colore nero (grigio a richiesta)

EG-7/SR	PG-7 11,7	1.5	8.0	6.0	8.0	12.8	53.3	3.5-6	50 PCS
EG-9/SR	PG-9 14,3	1.5	9.9	7.0	8.1	13.9	62.5	4-8	50 PCS
EG-11/SR	PG-11 17,3	1.5	13.2	9.6	8.2	15.4	74.9	5-10	50 PCS
EG-13,5/SR	PG-13,5 19,3	1.5	15.2	11.7	8.9	15.8	85.5	6-12	50 PCS
EG-16/SR	PG-16 21,3	1.5	17.2	12.9	8.9	17.3	96.2	10-14	50 PCS
EG-21/SR	PG-21 27	1.5	22.4	16.5	10.8	18.6	111.2	13-18	50 PCS

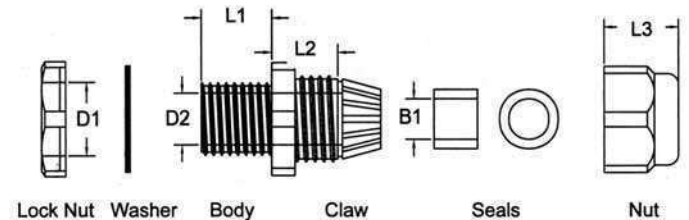

Pressacavo antistrappo passo metrico completo di dado

EAG-12	M12	1.25	8.3	6.9	7.9	12.1	13.3	3-6.5	50 PCS
EAG-16	M16	1.5	10.9	10.5	14.4	14.4	16.7	5-10	50 PCS
EAG-20	M20	1.5	14.8	14	14.5	19.5	18.4	10-13	50 PCS
EAG-25	M25	1.5	18.6	18.4	14.5	18.7	22.3	13-18	50 PCS
EAG-32	M32	1.5	26	25	14.7	20.3	26.2	18-25	25 PCS
EAG-40	M40	1.5	31.4	33	17.7	23.4	31.9	22-32	10 PCS
EAG-50	M50	1.5	41.2	40	17.3	25.7	31.6	30-38	10 PCS
EAG-63	M62	1.9	54.4	44	18.3	26.2	32.8	34-44	10 PCS
EAG-63L	M63	1.9	56	51.5	25.4	29.4	36.5	42-50	10 PCS

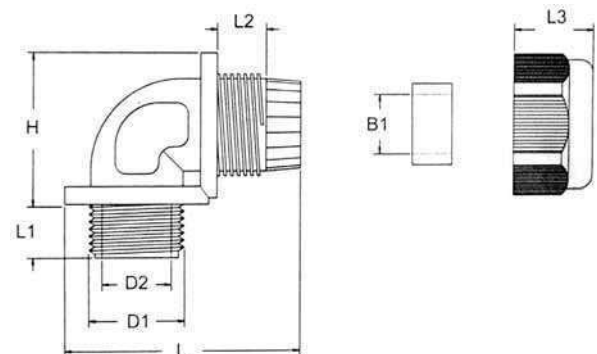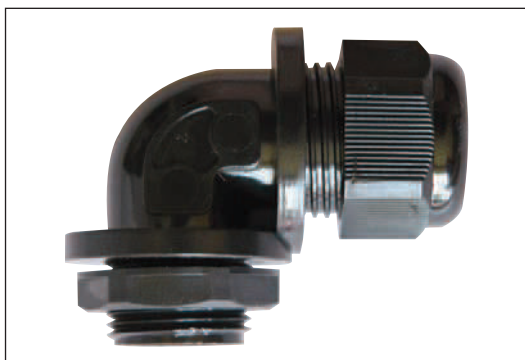

Pressacavo antistrappo curvo a 90° completo di dado colore nero

ARTICOLO	D1	NPT NPT Thread	D2	B1	L1	L2	L3	L	H	CABLE RANGE	PACKING
ENPTA-38	16.6	NPT 3/8"	12	9.3	11.7	9.85	16.7	48.5	30	5-9	20 PCS
ENPTA-12	21	NPT 3/8"	14	13	14.7	11.75	18.4	51.6	31.2	10-13	20 PCS
ENPTA-34	26.3	NPT 3/8"	19.2	16.4	14.8	12.55	22.3	64.5	41.6	13-16	20 PCS
ENPTA-114	41.7	NPT 3/8"	31.6	29.3	18.8	16.25	31	85	53	22-29	20 PCS

PRESSACAVI PLASTICA

CABLE GLANDS

MATERIALE: plastico antiurto con
guarnizioni in gomma
Temperatura di esercizio -30°C +60°C
Grado di protezione IP 54




PRESSOCAVO

CABLE GLAND

Passo gas
ISO 228/1


BSP thread
ISO 228/1

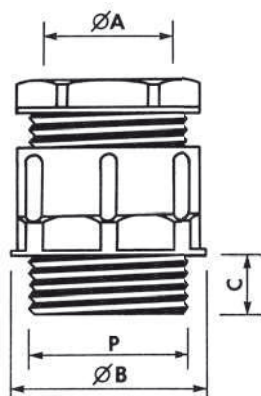

ARTICOLO	P	Ø A (MIN-MAX)	FORO FISSAGGIO	B CHIAVE	C	PEZZI PER CONFEZIONI
ART		mm	FIXING HOLE mm	SPANNER mm	mm	PIECES PER BOX
400	1/4"	5-7	13,5	17	8	100
401	3/8"	7-9	17	21	8	100
402	1/2"	11-13	21,5	26	8	100
403	5/8"	12-15	23,5	28	10	100
404	3/4"	14-17	27	34	10	50
405	1"	18-22	34	40	11	50
407	1"1/2	32-38	48	56	13	25
408	2"	40-44	60	69	15	10

Passo PG
DIN 40 430

PG thread
DIN 40 430

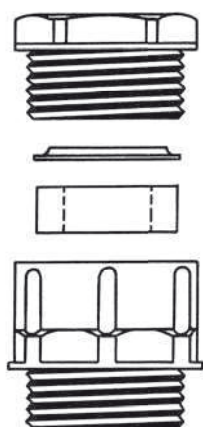

ARTICOLO	P	Ø A (MIN-MAX)	FORO FISSAGGIO	B CHIAVE	C	PEZZI PER CONFEZIONI
ART		mm	FIXING HOLE mm	SPANNER mm	mm	PIECES PER BOX
709	PG 7	5-7	13,5	17	8	100
700	PG 9	7-9	15,5	21	8	100
701	PG 11	9-11	19	24	8	100
702	PG 13,5	11-13	20,5	26	8	100
703	PG 16	12-15	23	28	10	100
704	PG 21	14-17	28,5	34	10	50
705	PG 29	19-26	37,5	44	11	50
706	PG 36	32-38	47,5	57	13	25
707	PG 42	36-41	54,5	69	14	10
708	PG 48	40-44	60	68	14	10

Tappo cieco

ARTICOLO	Filetto	PEZZI PER CONFEZIONI
ART		PIECES PER BOX
TP7	PG 7	100
TP9	PG 9	100
TP11	PG 11	100
TP13,5	PG 13,5	100
TP16	PG 16	100
TP21	PG 21	50
TP29	PG 29	50
TP36	PG 36	25
TP42	PG 42	10
TP48	PG 48	10



DADI PLASTICA LOCK NUT


MATERIALE: Autoestinguente CL VO (UL 94)
Colore: Grigio RAL 7035
Dimensioni a norme DIN 46 320
Form L-FS

MATERIAL: Self-extinguishing CL VO (UL 94)
Material colour: RAL 7035 grey
Sizes as per DIN 46320 FORM L-FS




CONTRODADO LOCK NUT

Passo gas ISO 228/1
BSP thread ISO 228/1

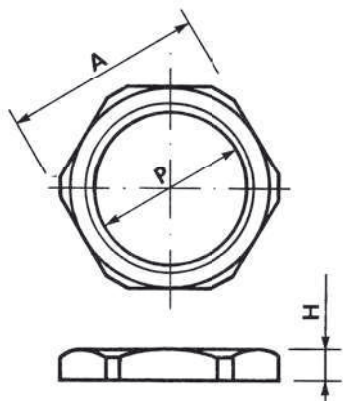

ARTICOLO ART	P	A mm	H mm	PEZZI PER CONFEZIONI PIECES PER BOX
410	1/4"	18	6	100
411	3/8"	24	6	100
412	1/2"	27	6	100
413	5/8"	30	6	100
414	3/4"	34	7	50
415	1"	40	7,5	50
418	1" 1/2	57	8	25
420	2"	70	8,5	10

Passo PG DIN 40 430
PG Thread DIN 40 430

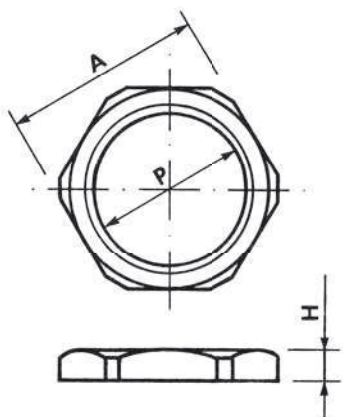

ARTICOLO ART	P	A mm	H mm	PEZZI PER CONFEZIONI PIECES PER BOX
719	PG 7	18	6	100
710	PG 9	20	6	100
711	PG 11	24	6	100
712	PG 13,5	27	6	100
713	PG 16	30	6	100
714	PG 21	34	7	50
715	PG 29	45	7,5	50
716	PG 36	57	8	25
717	PG 42	64	8	10
718	PG 48	70	8,5	10