

50 лет
1958-2008

Полупроводниковые реле

- реле RSR20
- узкопрофильное реле RSR30
- миниреле RSR40
- мощные реле RSR50
- трехфазные реле RSR60





На протяжении многих лет фирма Relpol S.A.

является известным в Европе поставщиком компонентов

используемых в областях: промышленной автоматики и энергетики, энергоэлектроники, промышленной электроники, телекоммуникации, бытовой технике и др.



Кроме поставок компонентов Relpol S.A. предлагает своим партнерам техническую поддержку, основанную на **большом опыте в сфере их применения.**

Обращая внимание на **важную роль, какую играют продукты Relpol S.A.**, повышение их качества мы сделали стратегической и приоритетной целью фирмы.

Приглашаем Вас ознакомиться с нашими каталогами, которые презентуют очень широкий выбор устройств промышленной автоматики.

В связи с широкой гаммой продукции, заказы нестандартных продуктов требуют консультации с производителем или дистрибутором.



Позиция ведущего производителя

электромагнитных реле в Европе

позволяет марке Relpol находиться
на рынках всего мира.

Представительства Relpol S.A.

RELPOL M Минск / Беларусь

RELPOL BG Варна / Болгария

RELPOL HUNGARY Будапешт / Венгрия

RELPOL BALTIJA Вильнюс / Литва

RELPOL ELTIM Санкт-Петербург / Россия

RELPOL ALTERA Киев / Украина

RELPOL FRANCE Париж / Франция

RELPOL LTD. Лондон / Англия

В Автоматике для Вас



Гарантия качества стандартов

Обращая особое внимание на высокие требования рынка и полное удовлетворение Клиентов, Relpol S.A. постоянно занимается повышением качества предлагаемых продуктов и услуг. Собственный технологический парк, конструкторское и исследовательское бюро, в большой мере помогают реализовать наши планы.

ISO 9001 : 2001

ISO 14001 : 2005

Современное производство и высокое качество производимых нами продуктов, отвечающих требованиям Евросоюза, подтверждает СЕРТИФИКАТЫ ISO 9001 : 2001, ISO 14001 : 2005.

Золотая Статуэтка Business Centre Club 1995 / ЕВРОПРОДУКТ 2002 / ЕВРОПРОДУКТ 2003 / Статуэтка Министра Экономики, Труда и Социальной Политики 2003 / ЗОЛОТОЙ ЕВРОПРОДУКТ 2003 / ЭЛЕКТРОПРОДУКТ 2003 / Награда ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ Automaticon 2004 / Статуэтка - Опора Польской Экономики 2004 / Продукт 2005 года


Новаторство технических решений

и прочность наших продуктов



были подтверждены широкой гаммой сертификатов BBJ, VDE, UL, CSA, GOST, LR, GOST а также наград и грамот.



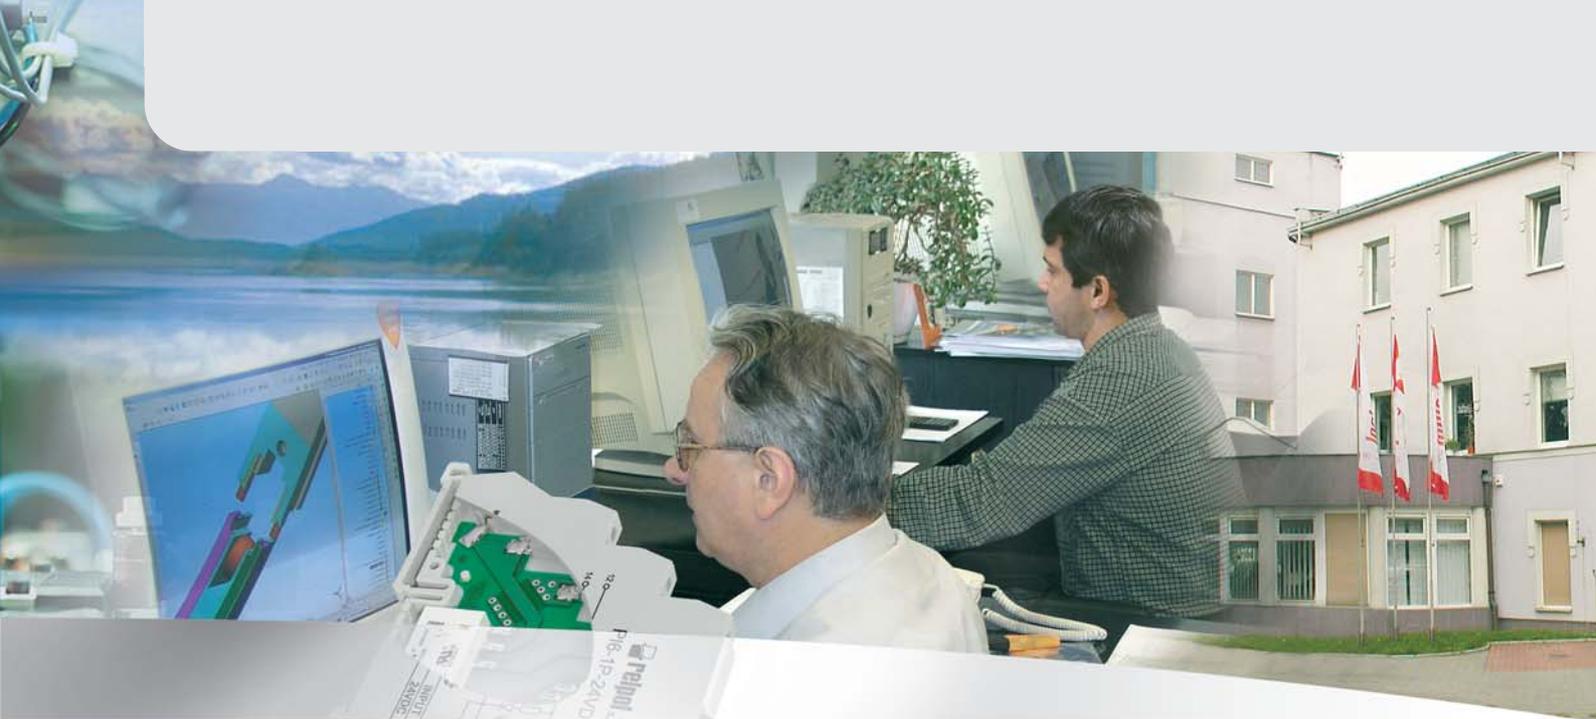

Взаимоотношения и сотрудничество

Сотрудничество со многими всемирно известными поставщиками материалов и компонентов, необходимых в производственном процессе, позволяет нам быстро реализовать даже самые сложные и комплексные поставки. С нашими Клиентами мы создаем долговременные и партнерские отношения.

Благодаря регулярным консультациям и активному участию в сферах деятельности наших Партнеров, мы собираем необходимые знания, позволяющие нам на профессиональное обслуживание.

Relpol S.A. имеет свое собственное Конструкторское и Исследовательское Бюро, которое проектирует и конструирует новые продукты, отвечающие мировым трендам и решениям в области электротехники.

Постоянное развитие наших кадров при одновременной персональной стабилизации, гарантирует нашим Клиентам профессиональное обслуживание.

Отдел Технической Поддержки Relpol S.A. советует и помогает Клиентам решать проблемы в электрических проектах, тем самым еще больше удовлетворяя их в совместной работе с нами.

Многолетний опыт, знание электро технической отрасли и деятельность Relpol S.A. на рынке подтверждены сотрудничеством с самыми большими мировыми концернами.

Охрана окружающей среды

Говоря о техническом развитии, нельзя забывать

о требованиях по охране окружающей среды.

Принципы охраны окружающей среды интегрированы во все аспекты повседневной деятельности Relpol S.A. и ее долгосрочную стратегию, предотвращая негативное влияние на нее.

Производимые нами продукты отвечают требованиям директивы RoHS.



Полупроводниковые реле



Полупроводниковые реле
RSR20 6



Узкопрофильное
полупроводниковые реле
RSR30 10



Полупроводниковые
минирелереле
RSR40 15



Мощные
полупроводниковые реле
RSR50 18



Трехфазные
полупроводниковые реле
RSR60 28



Полупроводниковые реле в управлении мощностью это комплексное предложение устройств управления для различных типов нагрузок.

В предложении Relpol S.A. находятся полупроводниковые реле для монтажа на печатных платах, а также 1-фазные и 3-фазные реле в промышленных корпусах. Широкий диапазон токовых нагрузок от 1 А до 110 А и напряжения работы до 690 V AC дают возможность применения полупроводниковых реле в различных промышленных системах и повседневной жизни.

Полупроводниковые реле (SSR) также как и электромагнитные реле **стали стандартом во многих устройствах и машинах**, которыми мы пользуемся каждый день. В системах, требующих быстрой реакции, точности технологического процесса и минимальных перерывов в работе, полупроводниковые реле используются в: обогревательном оборудовании, лампах дневного света (ЛДС) и лампах накаливания, а также устройствах управления работой электродвигателей.

Главными областями применения являются:

- регулирование температуры,
- управление промышленным и уличным освещением,
- управление электродвигателями.

Полупроводниковые реле (SSR) **дают возможности**, которые во многих случаях превосходят их электромагнитные или механические аналоги.

Преимуществами полупроводниковых реле являются:

- быстрая и надежная коммутация с долговременной работой без аварий,
- отсутствие подвижных элементов (увеличенная прочность),
- защита от электромагнитных и радиопомех.

Технология непосредственного напыления структуры реле на керамическое основание (**анг. DCB**) значительно увеличивает время работы реле. Ведущие производители полупроводниковых устройств, которые еще недавно использовали готовые элементы в стандартных корпусах, переходят на новую технологию, основанную на непосредственном напылении структуры реле на керамическую панель с добавками меди, поправляющими термические свойства керамики.



Технология исполнения полупроводникового элемента играет огромную роль, в основном из-за термического сопротивления. Управляющий элемент реле непосредственно наносится на керамическую панель. Панель содержит медную смесь и покрывается медью с обеих сторон, а после этого обрабатывается под прессом под большим давлением и в высокой температуре. Ограничение количества слоев между полупроводниковым элементом и радиатором значительно снижает термическое сопротивление по сравнению с традиционными решениями.

Керамическая панель должна отвечать очень **тяжелым требованиям, касающимся материала**. Коэффициент ее расширения должен быть как можно ближе коэффициента расширения кремниевого полупроводникового элемента. Благодаря современной технологии исполнения полупроводникового элемента, медь и поверхность керамики соединяются непосредственно. Соединение настолько сильно, что медь имеет практически такой же коэффициент расширения как материал керамики (Al_2O_3). Такой процесс значительно уменьшает влияние температуры внутри реле. Такая технология позволяет уменьшить количество элементов, упрощает производственный процесс и в конечном итоге позволяет ввести на рынок устройство с лучшими техническими параметрами и прочностью.

Полупроводниковые реле имеют следующие сертификаты: 

Отвечают требованиям директивы RoHS.



Нагрузка AC
- 3 A / 240 V

- Гальваническая развязка • Индикатор срабатывания LED
- Быстрый прирост напряжения dV/dt и высокое напряжение блокировки
- Низкая потребляемая входная мощность
- Совместимость с технологией TTL и CMOS
- Включение напряжения в нуле, выключение тока в нуле
- ВВстроенный сетевой фильтр
- Сертификаты, директивы: RoHS, 

Тип реле ① ② **D32-A0-24-030-0** D32-A0-24-030-1 D32-A1-24-030-0 D32-A1-24-030-1


Вход	D32-A0-24-030-0	D32-A1-24-030-0
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Номинальное напряжение	24 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	15 mA при U = 32 V DC	15 mA при U = 32 V DC
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	2,0 kΩ	2,2 kΩ

Выход	D32-A0-24-030-0	D32-A1-24-030-0
Номинальный ток нагрузки	1,5 A AC	смотри Диаграмма
Макс. ток нагрузки	3 A AC	смотри Диаграмма
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 240 V AC	
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 80 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 5 mA	
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,5 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA	
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 100 V/μсек.	
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц	

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	Z ③	R ④	Z ③	R ④
Макс. время включения	8,3 мсек. ⑤	100 μсек. ⑤	8,3 мсек. ⑤	100 μсек. ⑤
Макс. время выключения	8,3 мсек. ⑤			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 100 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 2 500 V AC 1 мин.			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 10 pF			
Размеры (a x b x h)	43,1 x 10,2 x 25,4 мм			
Масса	18,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+85 °C номинальное значение: +50 °C смотри Диаграмма			

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

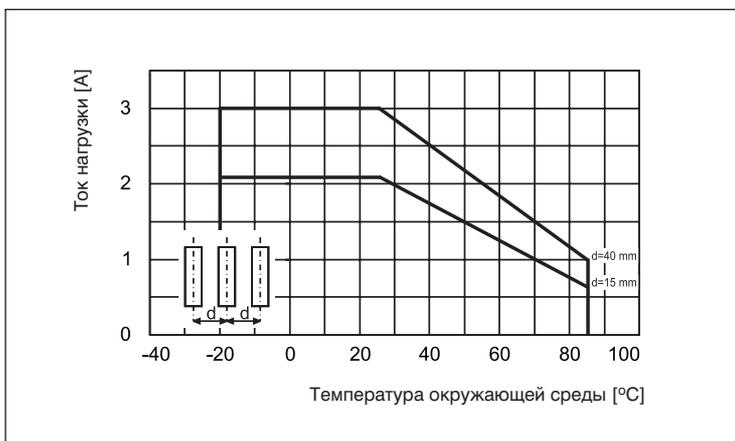

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 9

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ③ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении




НОВЫЙ продукт

**Нагрузка AC
- 3 A / 380 V**

- **Применение:** системы освещения и электродвигатели
- **Монтаж:** реле RSR20 предназначены для непосредственной пайки на печатных платах, выводы реле находятся в одном ряду

Тип реле ① ②	D32-A0-38-030-0	D32-A1-38-030-0
Вход		
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Номинальное напряжение	24 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	16 mA при U = 32 V DC	16 mA при U = 32 V DC
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	2,0 kΩ	2,2 kΩ
Выход		
Номинальный ток нагрузки	1,5 A AC смотри Диаграмма	
Макс. ток нагрузки	3 A AC смотри Диаграмма	
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 380 V AC	
Диапазон напряжения нагрузки	48...415 V AC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 800 V AC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 120 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 5 mA	
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA	
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 500 V/μсек.	
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц	
Дополнительные данные		
Момент включения выходной цепи	Z ③	
Макс. время включения	8,3 мсек. ⑤	
Макс. время выключения	8,3 мсек. ⑤	
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 100 MΩ 500 V DC	
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 4 000 V AC 1 мин.	
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 10 pF	
Размеры (a x b x h)	43,1 x 10,2 x 25,4 мм	
Масса	18,5 г	
Температура хранения	-40...+100 °C	
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +50 °C смотри Диаграмма	

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

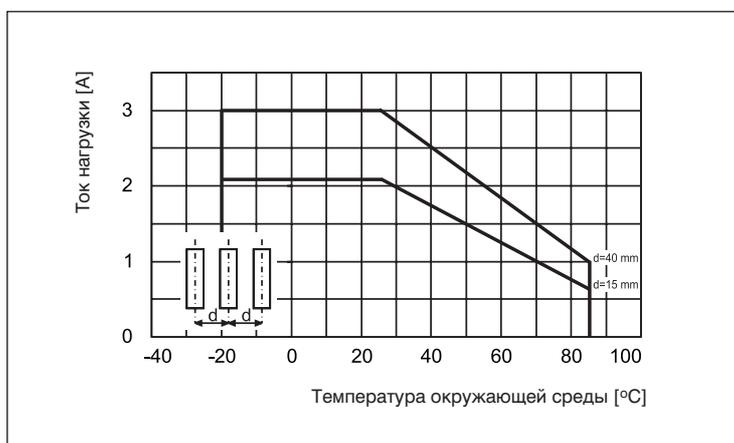

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 9


- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ③ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ⑤ При номинальном напряжении



Нагрузка DC
- 3 A / 60 V

Тип реле ① ②	D32-D0-06-030-1	D32-D1-06-030-1
Вход		
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Номинальное напряжение	24 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	15 mA при U = 32 V DC	15 mA при U = 32 V DC
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	2,0 kΩ	2,2 kΩ
Выход		
Номинальный ток нагрузки	1,5 A DC смотри Диаграмма	
Макс. ток нагрузки	3 A DC смотри Диаграмма	
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 60 V DC	
Диапазон напряжения нагрузки	3...60 V DC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 60 V DC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 5 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA	
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,5 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 10 mA	
Сопротивление при включении	состояние срабатывания: 1 Ω	
Дополнительные данные		
Момент включения выходной цепи	R ④	
Макс. время включения	50 мсек. ⑤	
Макс. время выключения	100 мсек. ⑤	
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 100 MΩ 500 V DC	
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC 1 мин.	
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 10 pF	
Размеры (a x b x h)	43,1 x 10,2 x 25,4 мм	
Масса	18,5 г	
Температура хранения	-40...+100 °C	
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +50 °C смотри Диаграмма	

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

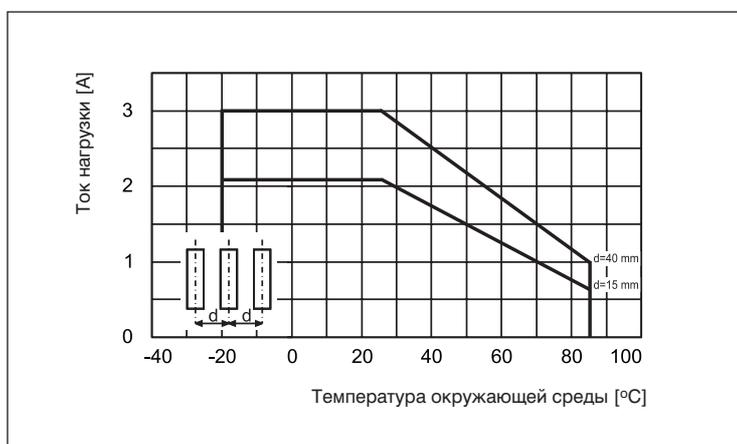


Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа


- смотри стр. 9

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении


Габаритные размеры

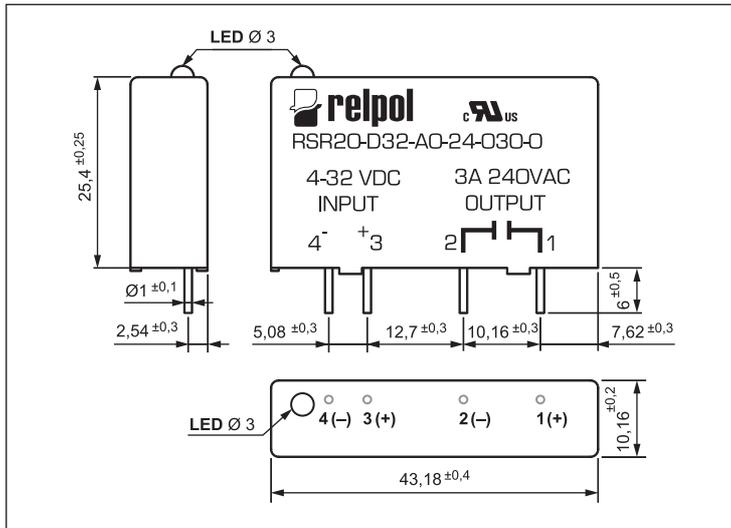

Разметка монтажных отверстий

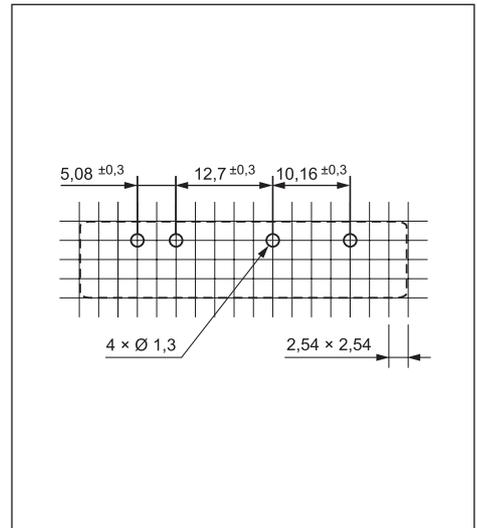

Способ кодирования для заказа

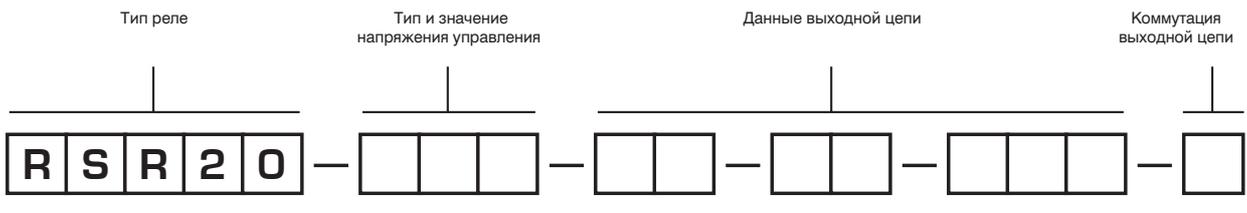

Тип и значение напряжения управления

D32 - максимальное напряжение управления 32 V DC

Данные выходной цепи

- A0-24-030** - выходное напряжение 240 V AC, максимальный ток выходной цепи 3 A AC, с сигнализацией состояния срабатывания
- A1-24-030** - выходное напряжение 240 V AC, максимальный ток выходной цепи 3 A AC, без сигнализации состояния срабатывания
- A0-38-030** - выходное напряжение 380 V AC, максимальный ток выходной цепи 3 A AC, с сигнализацией состояния срабатывания
- A1-38-030** - выходное напряжение 380 V AC, максимальный ток выходной цепи 3 A AC, без сигнализации состояния срабатывания
- D0-06-030** - выходное напряжение 60 V DC, максимальный ток выходной цепи 3 A DC, с сигнализацией состояния срабатывания
- D1-06-030** - выходное напряжение 60 V DC, максимальный ток выходной цепи 3 A DC, без сигнализации состояния срабатывания

Коммутация выходной цепи

- 0** - реле включающее в нуле напряжения и выключающее в нуле тока (только для исполнений 240 V AC и 380 V AC)
- 1** - реле немедленного переключения

Пример кодирования:

RSR20-D32-A0-24-030-0 полупроводниковые реле **RSR20**, максимальное напряжение управления 32 V DC, номинальное напряжение выходной цепи - нагрузки 240 V AC, максимальный ток выходной цепи 3 A AC, с сигнализацией состояния срабатывания (LED красный), реле включающее в нуле напряжения и выключающее в нуле тока




Нагрузка AC
- 2 A / 240 V

- Гальваническая развязка
- Низкое сопротивление при включении
- Низкая потребляемая входная мощность
- Совместимость с технологией TTL и CMOS
- RC-цепи (V AC)
- Выходной тиристор типа MOFSET (V DC)
- Сертификаты, директивы: RoHS, 

Тип реле ① ②	D05-A1-24-020-1	D12-A1-24-020-1	D24-A1-24-020-1
Вход			
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	7...20 V DC	18...32 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA
Напряжение отпускания	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ
Выход			
Номинальный ток нагрузки	1 A AC смотри Диаграмма		
Макс. ток нагрузки	2 A AC смотри Диаграмма		
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 240 V AC		
Диапазон напряжения нагрузки	12...280 V AC		
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC		
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 80 A		
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1,5 mA		
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,2 V		
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA		
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 500 V/μсек.		
Диапазон частоты напряжения	47...400 Гц		
RC-фильтр	10 nF, 100 Ω		
Дополнительные данные			
Момент включения выходной цепи	R ④		
Макс. время включения	100 μсек. ⑤		
Макс. время выключения	1/2 периода + 1 мсек. ⑤		
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 4 000 V AC 1 мин.		
Размеры (a x b x h)	28 x 5 x 15 мм		
Масса	4 г		
Температура хранения	-40...+100 °C		
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +55 °C смотри Диаграмма		
Макс. температура пайки	220 °C 10 сек.		

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

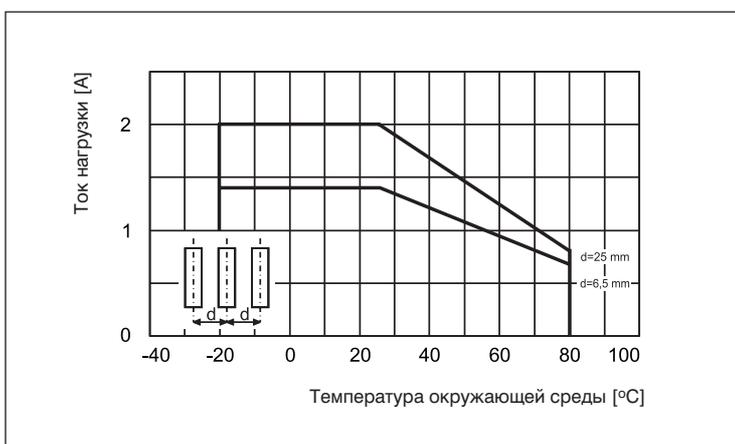

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа

- смотри стр. 14

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении




Нагрузка DC
- 2,5 A / 48 V

- **Применение:** бытовые устройства домашнего хозяйства, системы регулирования температуры, автоматические системы управления в промышленности, системы освещения, офисные устройства, производственные машины
- **Монтаж:** реле RSR30 предназначены для непосредственной пайки на печатных платах, выводы реле находятся в одном ряду

Тип реле ① ②	DO5-D1-04-025-1	D12-D1-04-025-1	D24-D1-04-025-1	D48-D1-04-025-1
Вход				
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC	48 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	7...20 V DC	18..32 V DC	38..58 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA	4,4 mA
Напряжение отпускания	1,8 V DC	3,6 V DC	8,3 V DC	8,3 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ	10,8 kΩ
Выход				
Номинальный ток нагрузки	1 A DC смотри Диаграмма			
Макс. ток нагрузки	2,5 A DC смотри Диаграмма			
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 48 V DC			
Диапазон напряжения нагрузки	0...60 V DC			
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 100 V DC			
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 6 A			
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA			
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 0,4 V			
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 1 mA			
Сопротивление при включении	состояние срабатывания: 160 mΩ ③			
Предельная рассеиваемая мощность	600 W			
Частота коммутации	10 Гц			
Фильтр импульсных напряжений	Есть			
Макс. напряжение работы фильтра	60 V DC			
Дополнительные данные				
Момент включения выходной цепи	R ④			
Макс. время включения	50 мсек. ⑤			
Макс. время выключения	600 мсек. ⑤			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 750 V AC 1 мин.			
Размеры (a x b x h)	28 x 5 x 15 мм			
Масса	4 г			
Температура хранения	-25...+100 °C			
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +55 °C смотри Диаграмма			
Макс. температура пайки	220 °C 10 сек.			

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

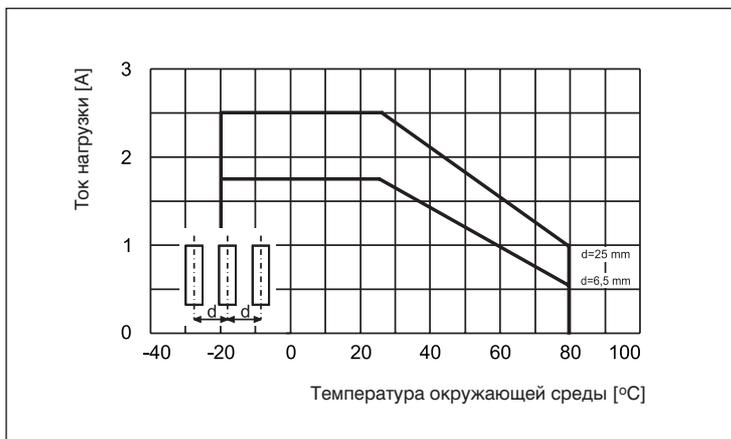

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 14


- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении
- ⑥ При номинальном токе



Нагрузка DC
- 4 A / 24 V

Тип реле ① ②	D05-D1-02-040-1	D12-D1-02-040-1	D24-D1-02-040-1	D48-D1-02-040-1
Вход				
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC	48 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	7...20 V DC	18..32 V DC	38..58 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA	4,4 mA
Напряжение отпускания	1,8 V DC	3,6 V DC	8,3 V DC	8,3 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ	10,8 kΩ
Выход				
Номинальный ток нагрузки	2 A DC смотри Диаграмма			
Макс. ток нагрузки	4 A DC смотри Диаграмма			
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 24 V DC			
Диапазон напряжения нагрузки	0...32 V DC			
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 60 V DC			
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 6 A			
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA			
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 0,24 V			
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 1 mA			
Сопротивление при включении	состояние срабатывания: 120 mΩ			
Предельная рассеиваемая мощность	600 W			
Частота коммутации	10 Гц			
Фильтр импульсных напряжений	Есть			
Макс. напряжение работы фильтра	36 V DC			
Дополнительные данные				
Момент включения выходной цепи	R ④			
Макс. время включения	50 мсек. ⑤			
Макс. время выключения	600 мсек. ⑤			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 750 V AC 1 мин.			
Размеры (a x b x h)	28 x 5 x 15 мм			
Масса	4 г			
Температура хранения	-25...+100 °C			
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +55 °C смотри Диаграмма			
Макс. температура пайки	220 °C 10 сек.			

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

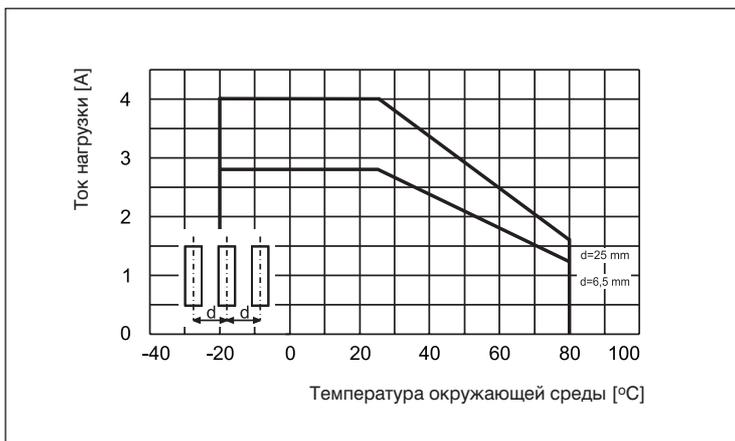

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 14

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении




НОВЫЙ продукт



Нагрузка DC
- 1 A / 100 V

Тип реле ① ②	D05-D1-24-010-1	D12-D1-24-010-1	D24-D1-24-010-1	D48-D1-24-010-1
Вход				
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC	48 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	7...20 V DC	18..32 V DC	38..58 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA	4,4 mA
Напряжение отпускания	1,8 V DC	3,6 V DC	8,3 V DC	8,3 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ	10,8 kΩ
Выход				
Номинальный ток нагрузки	0,4 A DC смотри Диаграмма			
Макс. ток нагрузки	1 A DC смотри Диаграмма			
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 100 V DC			
Диапазон напряжения нагрузки	0...180 V DC			
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 180 V DC			
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 6 A			
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA			
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 0,6 V			
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 1 mA			
Сопротивление при включении	состояние срабатывания: 1,5 Ω ⑦			
Предельная рассеиваемая мощность	600 W			
Частота коммутации	10 Гц			
Фильтр импульсных напряжений	Есть			
Макс. напряжение работы фильтра	180 V DC			
Дополнительные данные				
Момент включения выходной цепи	R ④			
Макс. время включения	50 мсек. ⑤			
Макс. время выключения	600 мсек. ⑤			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 2 500 V AC 1 мин.			
Размеры (a x b x h)	28 x 5 x 15 мм			
Масса	4 г			
Температура хранения	-25...+100 °C			
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +55 °C смотри Диаграмма			
Макс. температура пайки	220 °C 10 сек.			


Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

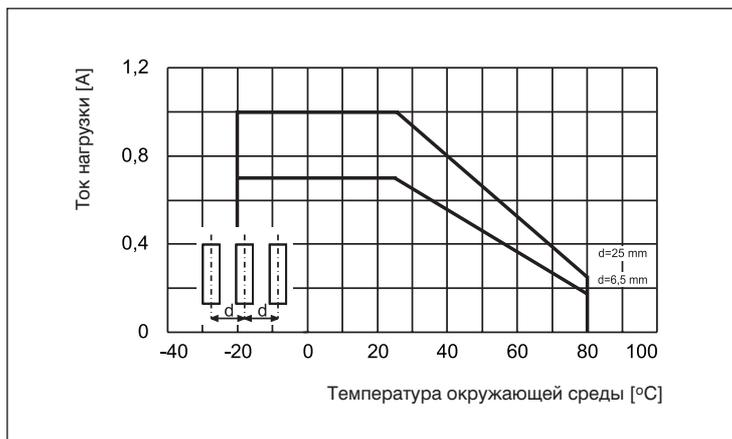


Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 14

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении
- ⑦ Максимальное значение


Габаритные размеры

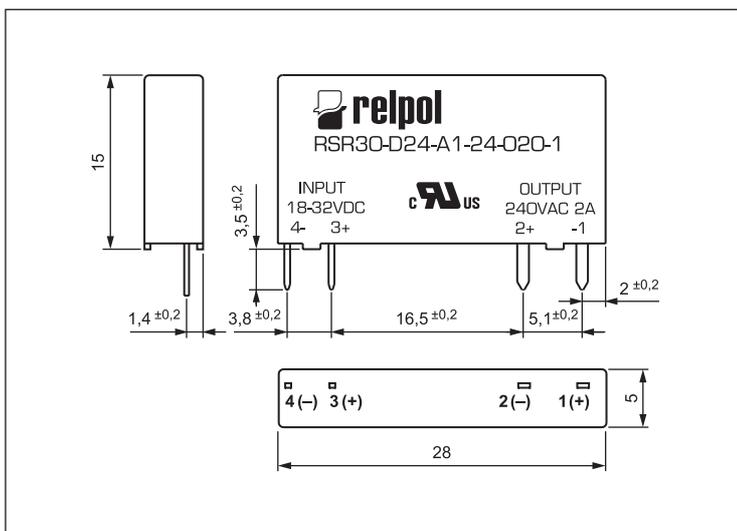

Разметка монтажных отверстий

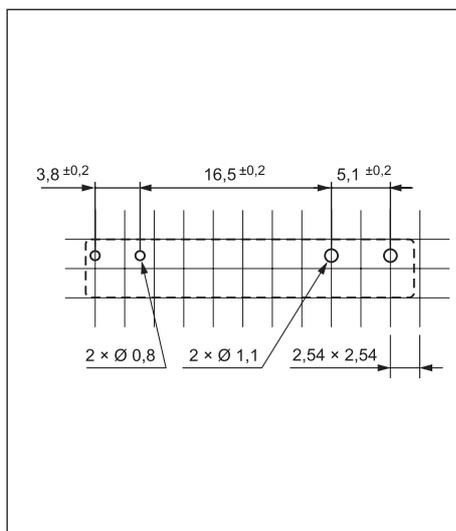

Способ кодирования для заказа

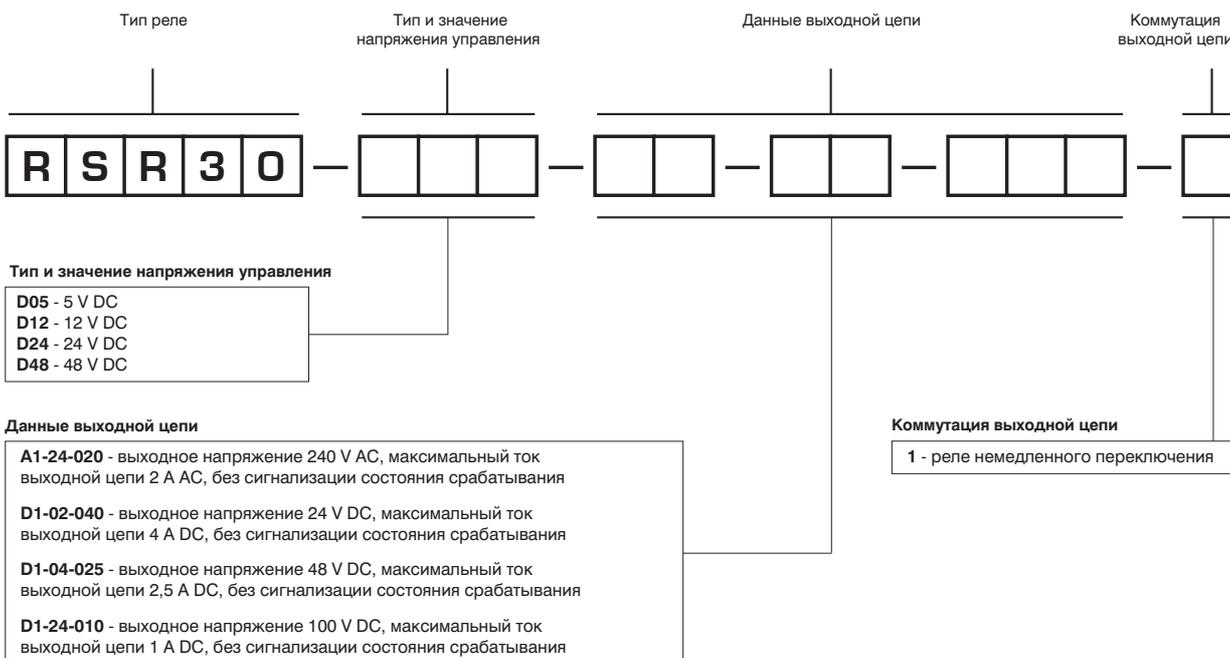

Пример кодирования:

RSR30-D12-D1-24-010-1 полупроводниковые реле **RSR30**, номинальное напряжение управления 12 V DC, номинальное напряжение выходной цепи - нагрузки 100 V DC, максимальный ток выходной цепи 1 A DC, без сигнализации состояния срабатывания, немедленного переключения



Нагрузка AC - 1 A / 240 V


- Гальваническая развязка • Узкий корпус и небольшая масса, выводы типа SIL для очень плотного монтажа
- Низкое сопротивление при включении
- Низкая потребляемая входная мощность
- Совместимость с технологией TTL и CMOS
- RC-цепи (V AC) • Выходной тиристор типа MOFSET (V DC)
- Сертификаты, директивы: RoHS,

Тип реле ① ②	D05-A1-24-010-1-0	D12-A1-24-010-1-0	D24-A1-24-010-1-0
Вход			
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	17...20 V DC	18..32 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA
Напряжение отпускания	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ

Выход			
Номинальный ток нагрузки	0,4 A AC смотри Диаграмма		
Макс. ток нагрузки	1 A AC смотри Диаграмма		
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 240 V AC		
Диапазон напряжения нагрузки	24...265 V AC		
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC		
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 50 A		
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 2 mA		
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,5 V		
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA		

Дополнительные данные			
Момент включения выходной цепи	R ④		
Макс. время включения	1 мсек. ⑤		
Макс. время выключения	1/2 периода + 1 мсек. ⑤		
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом: 1 000 MΩ 500 V DC		
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 2 500 V AC 1 мин.		
Макс. электрическая емкость	20 x 5 x 17 мм		
Размеры (a x b x h)	3 г		
Масса	-40...+100 °C		
Температура хранения	-30...+85 °C номинальное значение: +55 °C смотри Диаграмма		
Температура работы	220 °C 10 сек.		

Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

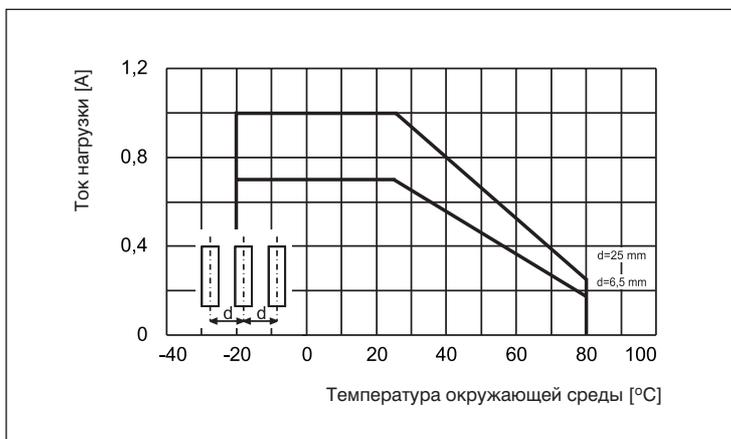

Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 17

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении



Нагрузка DC - 4 A / 24 V

- **Применение:** системы регулирования температуры, автоматические системы управления в промышленности, системы освещения, офисные устройства, производственные машины
- **Монтаж:** реле RSR40 предназначены для непосредственной пайки на печатных платах, выводы реле находятся в одном ряду

Тип реле ① ②

	D05-D1-02 -040-1-P	D12-D1-02 -040-1-P	D24-D1-02 -040-1-P	D05-D1-02 -40-1-N	D12-D1-02 -40-1-N	D24-D1-02 -40-1-N
--	-----------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------

Вход

	D05-D1-02 -040-1-P	D12-D1-02 -040-1-P	D24-D1-02 -040-1-P	D05-D1-02 -40-1-N	D12-D1-02 -40-1-N	D24-D1-02 -40-1-N
Номинальное напряжение	5 V DC	12 V DC	24 V DC	5 V DC	12 V DC	24 V DC
Диапазон управляющего напряжения	3...10 V DC	7...20 V DC	18..32 V DC	3...10 V DC	7...20 V DC	18..32 V DC
Макс. управляющий ток	12 mA	10 mA	7,7 mA	12 mA	10 mA	7,7 mA
Напряжение отпускания	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ	320 Ω	1,07 kΩ	3,0 kΩ


Выход

Номинальный ток нагрузки	2 A DC смотри Диаграмма					
Макс. ток нагрузки	4 A DC смотри Диаграмма					
Номинальное напряжение нагрузки	состояние бездействия: 24 V DC					
Диапазон напряжения нагрузки	0...30 V DC					
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 7 A 10 мсек.					
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA					
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 0,24 V					
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 1 mA					
Сопротивление при включении	состояние срабатывания: 120 mΩ					
Частота коммутации	10 Гц					
Поляризация выхода	P - 1(+)/2(-)			N - 1(-)/2(+)		

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	R ④					
Макс. время включения	1 мсек. ⑤					
Макс. время выключения	0,1 мсек. ⑤					
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом: 1 000 MΩ 500 V DC					
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 750 V AC 1 мин.					
Размеры (a x b x h)	20 x 5 x 17 мм					
Масса	3 г					
Температура хранения	-25...+80 °C					
Температура работы	-20...+80 °C номинальное значение: +50 °C смотри Диаграмма					
Макс. температура пайки	220 °C 10 сек.					


Зависимость тока нагрузки от температуры окружающей среды и расстояния между реле

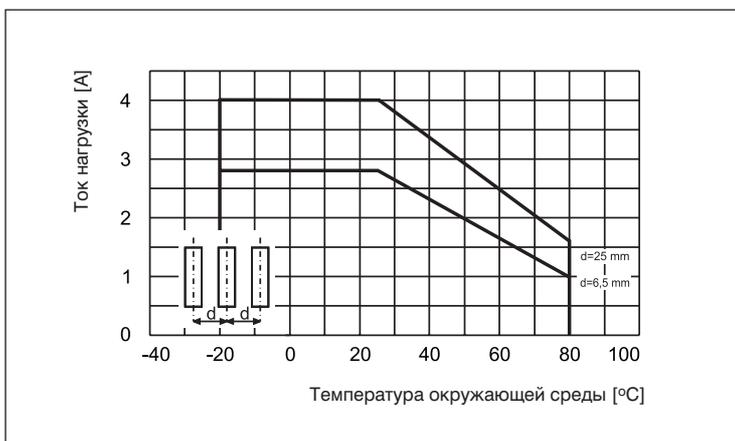


Габаритные размеры, разметка монтажных отверстий, способ кодирования для заказа - смотри стр. 17

- ① Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ② Основные технические данные при температуре 20 °C
- ④ R - немедленное включение выходной цепи
- ⑤ При номинальном напряжении


Габаритные размеры

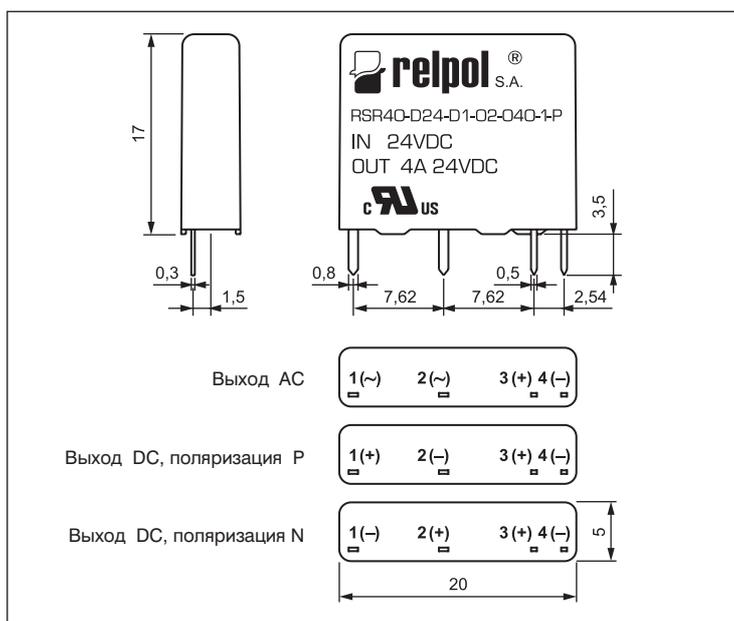

Разметка монтажных отверстий

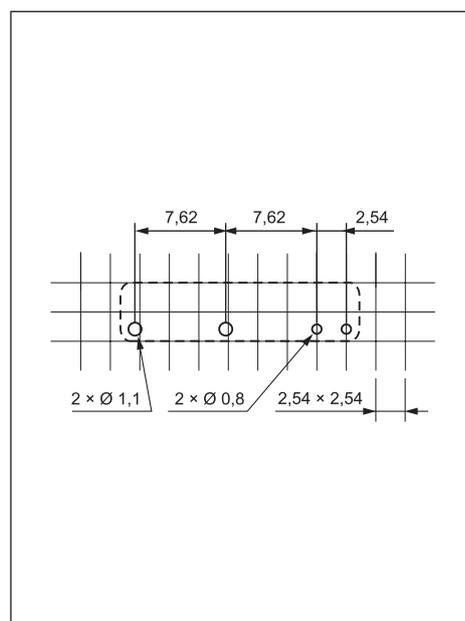

Способ кодирования для заказа

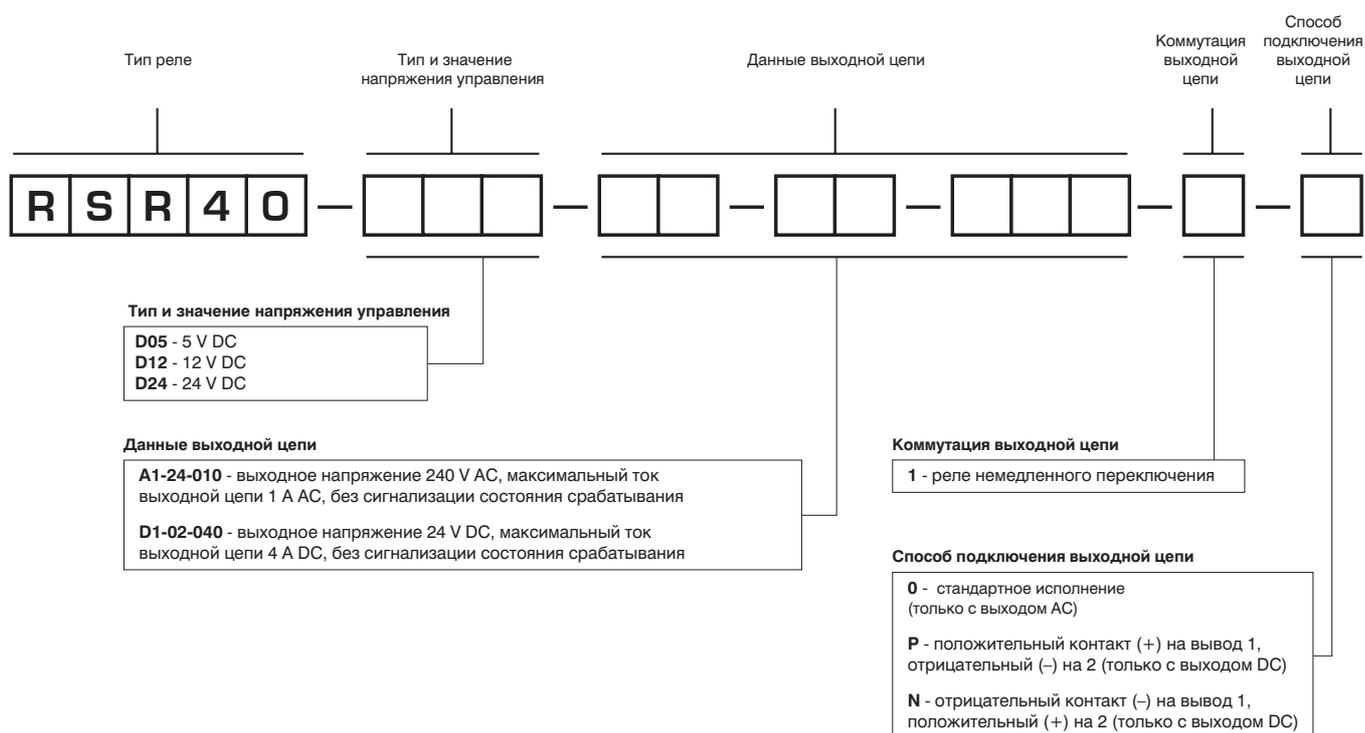

Пример кодирования:

RSR40-D24-D1-02-040-1-P полупроводниковые реле **RSR40**, номинальное напряжение управления 24 V DC, номинальное напряжение выходной цепи - нагрузки 24 V DC, максимальный ток выходной цепи 4 A DC, без сигнализации состояния срабатывания, немедленного переключения, поляризация выхода P - 1(+) / 2(-)



Нагрузка AC
- 10 A / 240 V

- Гальваническая развязка • Индикатор срабатывания LED
- Быстрый прирост напряжения dV/dt
- Низкая потребляемая входная мощность
- Совместимость с технологией TTL и CMOS
- Включение напряжения в нуле, выключение тока в нуле
- Встроенный сетевой фильтр
- Сертификаты, директивы: RoHS, 

Тип реле D32-A0-24-100-0 D32-A0-24-100-1 D32-A1-24-100-0 D32-A1-24-100-1


Вход	D32-A0-24-100-0	D32-A1-24-100-0	D32-A1-24-100-1
Индикатор срабатывания LED	LED красный		-
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC		3...32 V DC
Макс. управляющий ток	15 mA		15 mA
Напряжение отпускания	1,5 V DC		1,0 V DC
Входное сопротивление	2,0 kΩ		2,0 kΩ

Выход	D32-A0-24-100-0	D32-A1-24-100-0	D32-A1-24-100-1
Макс. ток нагрузки	10 A AC		
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC		
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC		
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC		
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 125 A		
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA		
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V		
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA		
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.		
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц		

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	Z Ⓢ	R	Z Ⓢ	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+80 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	3,5 °C/W			

Термическое сопротивление - 10 A ACrms, 240 V AC

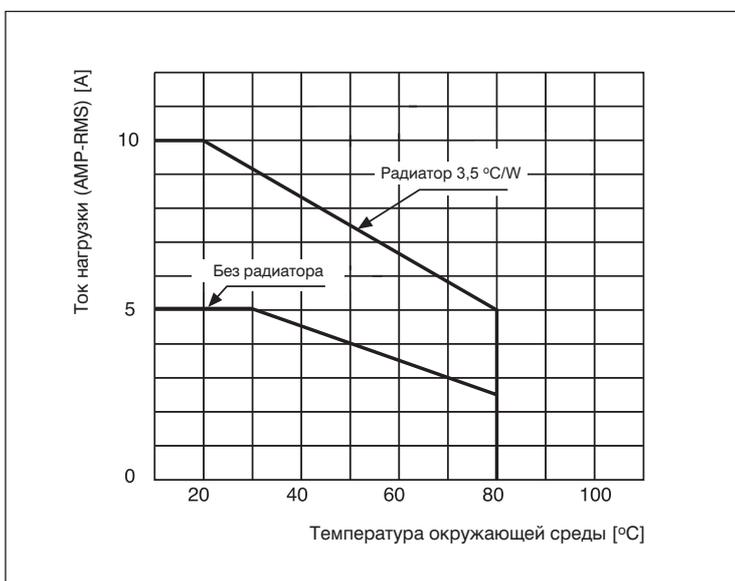

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27

- Ⓢ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- Ⓡ R - немедленное включение выходной цепи




**Нагрузка AC
- 25 A / 240 V**

- **Применение:** системы освещения и электродвигатели (высокое допустимое номинальное значение токового импульса),
 - **Монтаж:** реле RSR50 монтируются на панели, при помощи 2 болтов M4
 - **Аксессуары:** радиаторы, защитные заслонки
- Подбор аксессуаров для реле RSR50, просим связаться с Relpol S.A., e-mail: linia@relpol.com.pl



Тип реле ❶	D32-A0-24-250-0	D32-A0-24-250-1	D32-A1-24-250-0	D32-A1-24-250-1
Вход				
Индикатор срабатывания LED	LED красный		-	
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC		3...32 V DC	
Макс. управляющий ток	15 mA		15 mA	
Напряжение отпускания	1,5 V DC		1,0 V DC	
Входное сопротивление	2,0 kΩ		2,0 kΩ	
Выход				
Макс. ток нагрузки	25 A AC			
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC			
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC			
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC			
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 260 A			
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 7 mA			
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V			
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 100 mA			
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.			
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц			
Дополнительные данные				
Момент включения выходной цепи	Z ❷	R	Z ❸	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+80 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	1,5 °C/W			

Термическое сопротивление - 25 A ACrms, 240 V AC

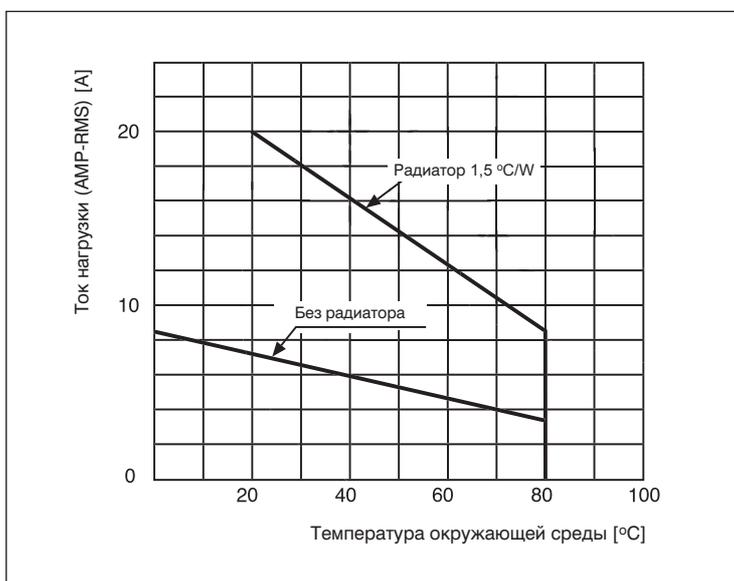

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27

- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ❸ R - немедленное включение выходной цепи



Нагрузка AC
- 40 A / 240 V

Тип реле ❶ **D32-A0-24-400-0** D32-A0-24-400-1 D32-A1-24-400-0 D32-A1-24-400-1

Вход

Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	15 mA	15 mA
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	2,0 kΩ	2,0 kΩ


Выход

Макс. ток нагрузки	40 A AC
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 315 A
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 7 mA
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,8 V
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 100 mA
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	Z ❷	R	Z ❸	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+75 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	0,8 °C/W			

Термическое сопротивление - 40 A ACrms, 240 V AC

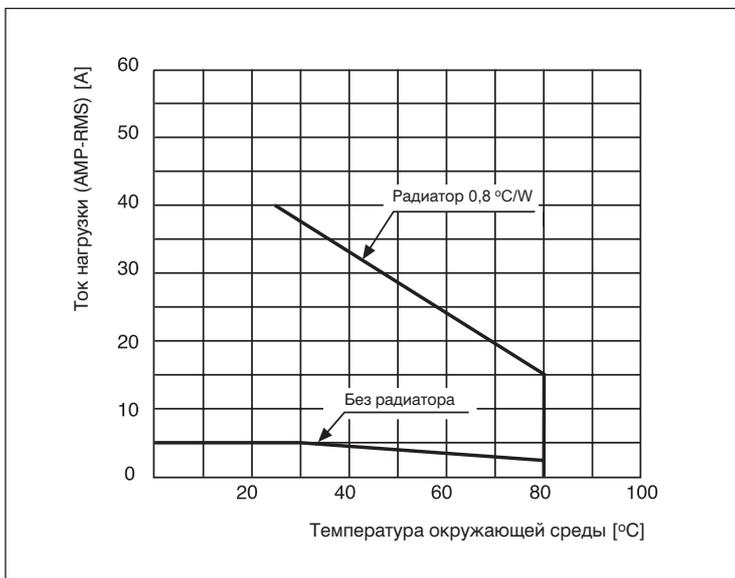

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27

- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ❸ R - немедленное включение выходной цепи



Нагрузка AC - 15 A / 480 V

Тип реле ❶ D32-A0-48-150-0 D32-A0-48-150-1 D32-A1-48-150-0 D32-A1-48-150-1

Вход

Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	120 mA	120 mA
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	270 Ω	270 Ω


Выход

Макс. ток нагрузки	15 A AC
Номинальное напряжение нагрузки	480 V AC
Диапазон напряжения нагрузки	48...480 V AC
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 800 V AC
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 200 A
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 2 mA
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 70 mA
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 700 V/μсек.
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	Z ❷	R	Z ❸	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+75 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	2,1 °C/W			

Термическое сопротивление - 15 A ACrms, 480 V AC

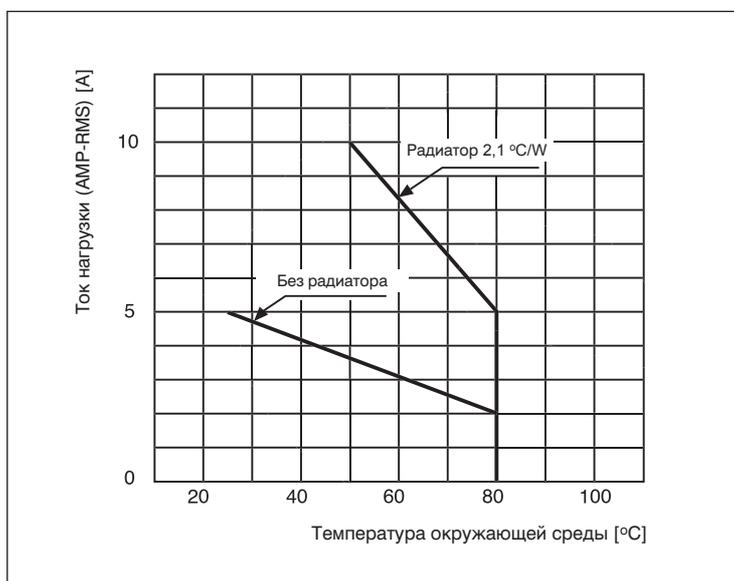

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27

❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
❸ R - немедленное включение выходной цепи



Нагрузка AC
- 25 A / 480 V

Тип реле ❶ **D32-A0-48-250-0** D32-A0-48-250-1 D32-A1-48-250-0 D32-A1-48-250-1

Вход

Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC	3...32 V DC
Макс. управляющий ток	120 mA	120 mA
Напряжение отпускания	1,5 V DC	1,0 V DC
Входное сопротивление	270 Ω	270 Ω


Выход

Макс. ток нагрузки	25 A AC
Номинальное напряжение нагрузки	480 V AC
Диапазон напряжения нагрузки	48...480 V AC
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 800 V AC
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 250 A
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 120 mA
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 700 V/μсек.
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц

Дополнительные данные

Момент включения выходной цепи	Z ❷	R	Z ❸	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+75 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	1,0 °C/W			

Термическое сопротивление - 25 A ACrms, 480 V AC

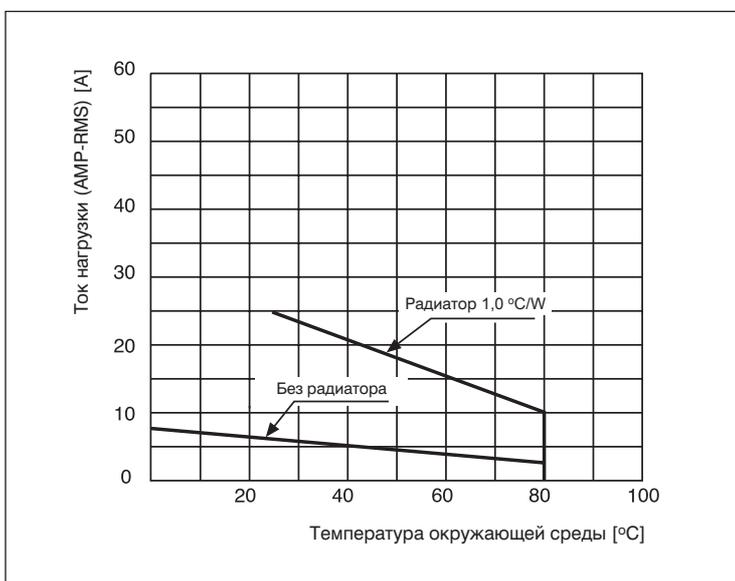

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27


- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ❸ R - немедленное включение выходной цепи



**Нагрузка AC
- 40 A / 480 V**

Тип реле ❶	D32-A0-48-400-0	D32-A0-48-400-1	D32-A1-48-400-0	D32-A1-48-400-1
Вход				
Индикатор срабатывания LED	LED красный		-	
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC		3...32 V DC	
Макс. управляющий ток	120 mA		120 mA	
Напряжение отпускания	1,5 V DC		1,5 V DC	
Входное сопротивление	270 Ω		270 Ω	
Выход				
Макс. ток нагрузки	40 A AC			
Номинальное напряжение нагрузки	480 V AC			
Диапазон напряжения нагрузки	48...480 V AC			
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 800 V AC			
днократный пиковый ток	состояние срабатывания: 400 A			
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA			
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,8 V			
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 120 mA			
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 900 V/μсек.			
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц			
Дополнительные данные				
Момент включения выходной цепи	Z ❷	R	Z ❸	R
Макс. время включения	8,3 мсек.	100 μсек.	8,3 мсек.	100 μсек.
Макс. время выключения	8,3 мсек.			
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC			
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC			
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF			
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм			
Масса	91,5 г			
Температура хранения	-40...+100 °C			
Температура работы	-20...+75 °C			
Радиатор (макс. ток нагрузки)	0,6 °C/W			

Термическое сопротивление - 40 A ACrms, 480 V AC

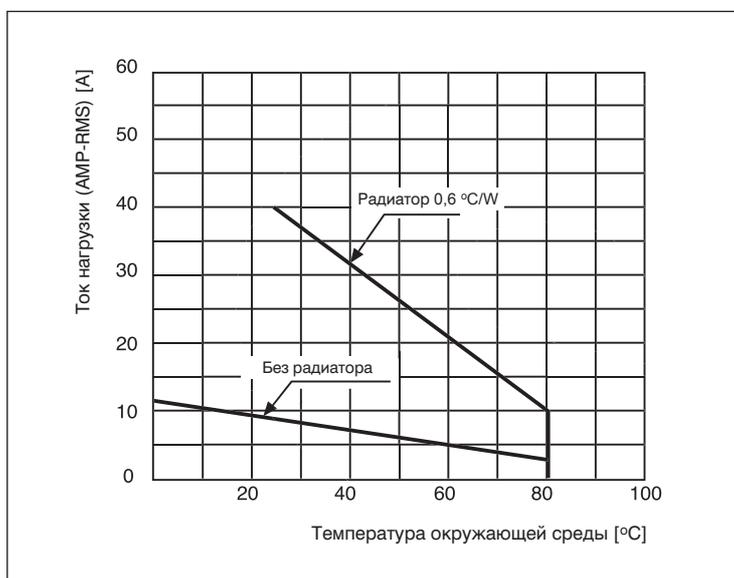

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27


- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ❸ R - немедленное включение выходной цепи



Нагрузка AC
- 10 A / 240 V

Тип реле ❶	A28-A0-24-100-0	A28-A1-24-100-0
Вход		
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	50...280 V AC	50...280 V AC
Макс. управляющий ток	15 mA	15 mA
Напряжение отпускания	40 V AC	35 V AC
Входное сопротивление	106 kΩ	106 kΩ
Выход		
Макс. ток нагрузки	10 A AC	
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC	
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 125 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 1 mA	
Макс. spadek паріксія	состояние срабатывания: 1,6 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 50 mA	
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.	
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц	
Дополнительные данные		
Момент включения выходной цепи	Z ❷	Z ❷
Макс. время включения	10 мсек.	10 мсек.
Макс. время выключения	20 мсек.	
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC	
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC	
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF	
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм	
Масса	91,5 г	
Температура хранения	-40...+100 °C	
Температура работы	-20...+80 °C	
Радиатор (макс. ток нагрузки)	3,5 °C/W	

Термическое сопротивление - 10 A ACrms, 240 V AC

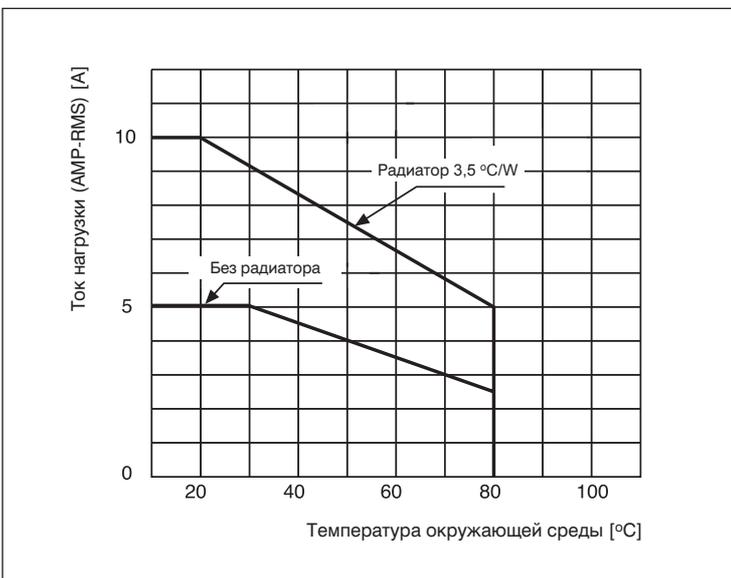

Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27


❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения



**Нагрузка AC
- 25 A / 240 V**

Тип реле ❶	A28-A0-24-250-0	A28-A1-24-250-0
Вход		
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	50...280 V AC	50...280 V AC
Макс. управляющий ток	15 mA	15 mA
Напряжение отпускания	40 V AC	35 V AC
Входное сопротивление	106 kΩ	106 kΩ
Выход		
Макс. ток нагрузки	25 A AC	
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC	
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 260 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 7 mA	
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,6 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 100 mA	
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.	
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц	
Дополнительные данные		
Момент включения выходной цепи	Z ❷	Z ❷
Макс. время включения	10 мсек.	10 мсек.
Макс. время выключения	20 мсек.	
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC	
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC	
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF	
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм	
Масса	91,5 г	
Температура хранения	-40...+100 °C	
Температура работы	-20...+80 °C	
Радиатор (макс. ток нагрузки)	1,5 °C/W	

Термическое сопротивление - 25 A ACrms, 240 V AC

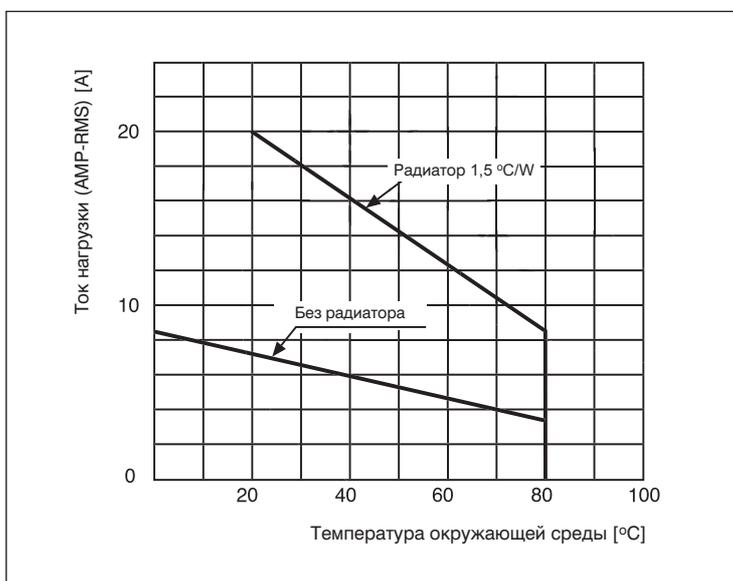

**Габаритные размеры,
способ кодирования для заказа**
- смотри стр. 27


❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения



Нагрузка AC
- 40 A / 240 V

Тип реле ❶	A28-A0-24-400-0	A28-A1-24-400-0
Вход		
Индикатор срабатывания LED	LED красный	-
Диапазон управляющего напряжения	50...280 V AC	50...280 V AC
Макс. управляющий ток	15 mA	15 mA
Напряжение отпускания	40 V AC	35 V AC
Входное сопротивление	106 kΩ	106 kΩ
Выход		
Макс. ток нагрузки	40 A AC	
Номинальное напряжение нагрузки	240 V AC	
Диапазон напряжения нагрузки	24...280 V AC	
Однократное пиковое напряжение	состояние бездействия: 600 V AC	
Однократный пиковый ток	состояние срабатывания: 315 A	
Макс. ток утечки	состояние бездействия: 7 mA	
Макс. падение напряжения	состояние срабатывания: 1,8 V	
Мин. ток нагрузки	состояние срабатывания: 100 mA	
dV/dt в состоянии бездействия	граничная скорость возрастания напряжения: 250 V/μсек.	
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц	
Дополнительные данные		
Момент включения выходной цепи	Z ❷	Z ❷
Макс. время включения	10 мсек.	10 мсек.
Макс. время выключения	20 мсек.	
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC	
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC	
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF	
Размеры (a x b x h)	58 x 43 x 27,1 мм	
Масса	91,5 г	
Температура хранения	-40...+100 °C	
Температура работы	-20...+75 °C	
Радиатор (макс. ток нагрузки)	0,8 °C/W	


Термическое сопротивление - 40 A ACrms, 240 V AC

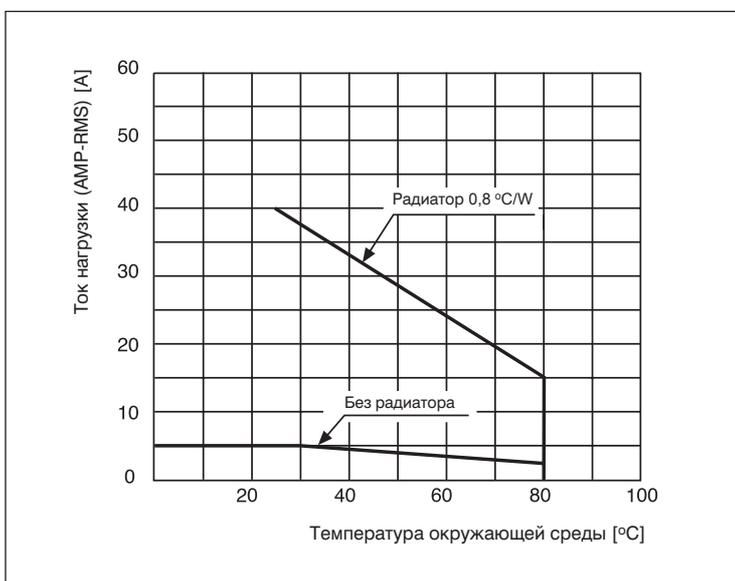


Габаритные размеры, способ кодирования для заказа - смотри стр. 27

- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения

Габаритные размеры

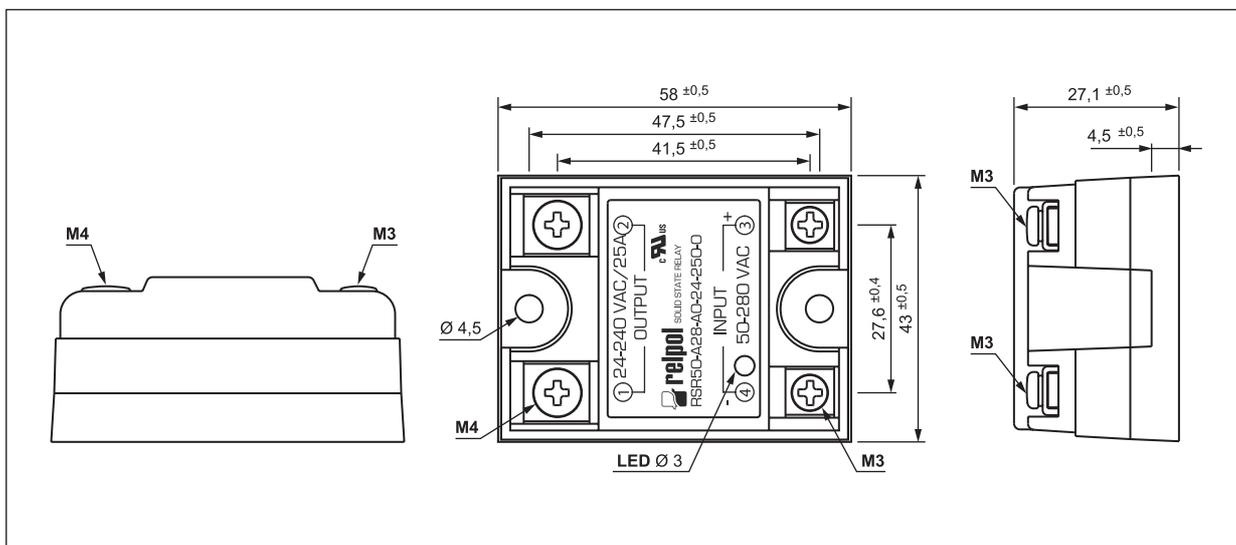

Способ кодирования для заказа

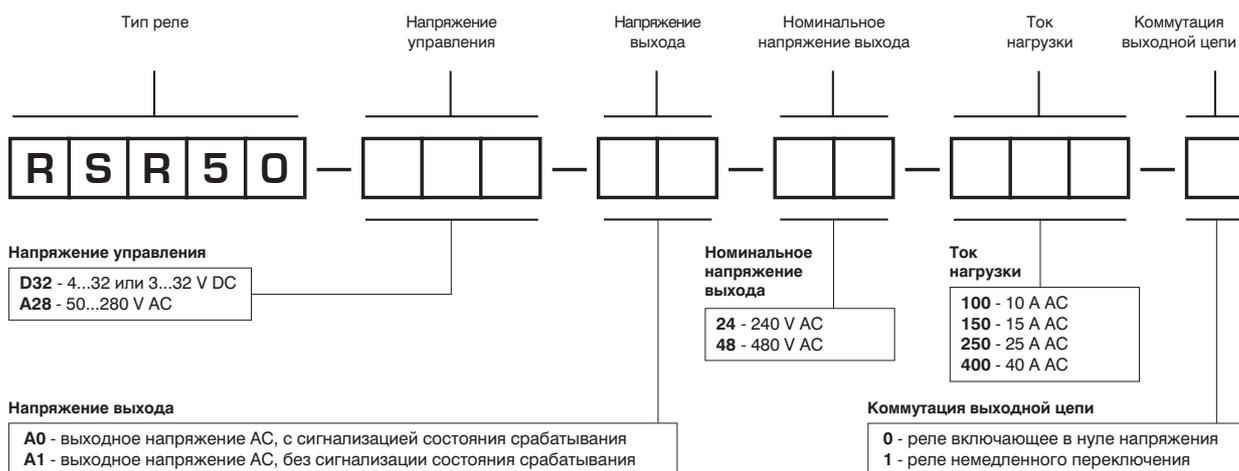

Пример кодирования:

RSR50-A28-A0-24-250-0 полупроводниковые реле **RSR50**, диапазон управляющего напряжения 50...280 V AC, номинальное напряжение выходной цепи - нагрузки 240 V AC, максимальный ток выходной цепи 25 A AC, с сигнализацией состояния срабатывания (LED красный), включающее в нуле напряжения



Нагрузка AC

- Гальваническая развязка
- Индикатор срабатывания LED
- Отсутствие электрической дуги
- Помехоустойчивая конструкция
- Низкая потребляемая входная мощность
- Выключение тока в нуле
- Встроенный сетевой фильтр
- Сертификаты, директивы: RoHS,


Тип реле ❶	D32-A0-48 -100-0	D32-A0-48 -250-0	D32-A0-48 -400-0	D32-A1-48 -100-0	D32-A1-48 -250-0	D32-A1-48 -400-0
------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Вход						
Индикатор срабатывания LED	LED красный			-		
Диапазон управляющего напряжения	4...32 V DC			4...32 V DC		
Макс. управляющий ток	30 mA			30 mA		
Напряжение отпускания	3,8 V DC			3,8 V DC		

Выход						
Макс. ток нагрузки	10 A AC	25 A AC	40 A AC	10 A AC	25 A AC	40 A AC
Номинальное напряжение нагрузки	440 V AC					
Диапазон напряжения нагрузки	48...480 V AC					
Однократное пиковое напряжение ❸	800 V AC					
Однократный пиковый ток ❹	200 A	250 A	400 A	200 A	250 A	400 A
Макс. ток утечки ❺	2 mA	1 mA	1 mA	2 mA	1 mA	1 mA
Макс. падение напряжения ❻	1,6 V	1,6 V	1,8 V	1,6 V	1,6 V	1,8 V
Мин. ток нагрузки ❼	70 mA	120 mA	100 mA	70 mA	120 mA	100 mA
dV/dt в состоянии бездействия	700 V/μсек.	700 V/μсек.	900 V/μсек.	700 V/μсек.	700 V/μсек.	900 V/μсек.
Диапазон частоты напряжения	47...63 Гц					

Дополнительные данные						
Момент включения выходной цепи	Z ❶					
Макс. время включения	8,3 мсек.					
Макс. время выключения	8,3 мсек.					
Мин. сопротивление изоляции	между входом и выходом, входом / выходом и корпусом: 1 000 MΩ 500 V DC					
Напряжение пробоя изоляции	между входом и выходом: 3 500 V AC					
Макс. электрическая емкость	между входом и выходом: 15 pF					
Размеры (a x b x h)	74 x 104,5 x 29,5 мм					
Масса	310 г					
Температура хранения	-40...+100 °C					
Температура работы	-20...+80 °C					
Радиатор (макс. ток нагрузки)	1,5 °C/W	0,5 °C/W	0,3 °C/W	1,5 °C/W	0,5 °C/W	0,3 °C/W

Габаритные размеры

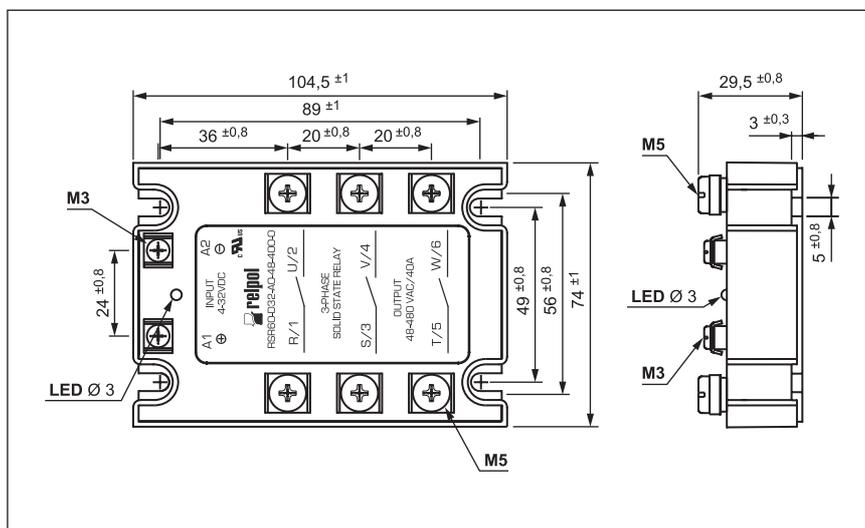

- ❶ Данные, обозначенные жирным шрифтом касаются стандартных исполнений реле.
- ❷ Z - включение выходной цепи в нуле напряжения
- ❸ Состояние бездействия
- ❹ Состояние срабатывания
- ❺ Граничная скорость возрастания напряжения



- **Применение:** системы освещения и электродвигатели, системы регулирования температуры, автоматические системы управления в промышленности, системы освещения, офисные устройства, производственные машины
 - **Монтаж:** реле RSR50 монтируются на панели, при помощи 4 болтов M4
 - **Аксессуары:** радиаторы, адаптеры для монтажа на ДИН-рейке 35 мм EN 50022
- Подбор аксессуаров для реле RSR60, просим связаться с Relpol S.A., e-mail: linia@relpol.com.pl

Термическое сопротивление - 25 A ACrms, 480 V AC



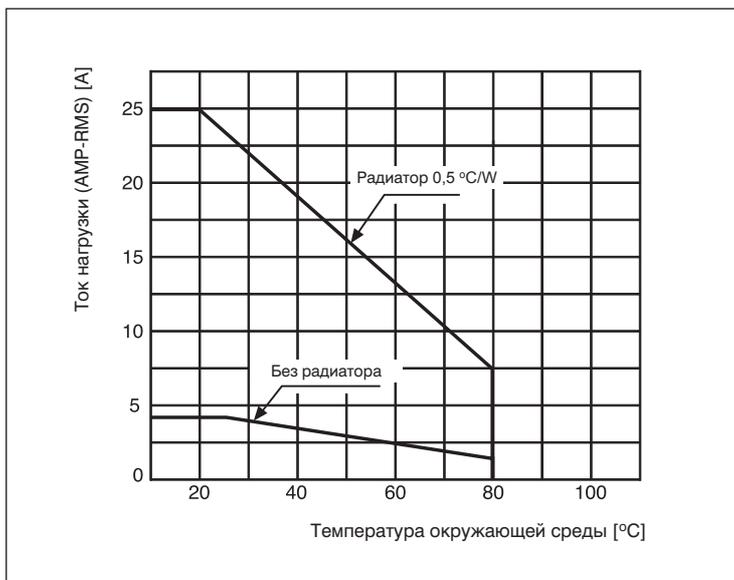


Схема коммутации

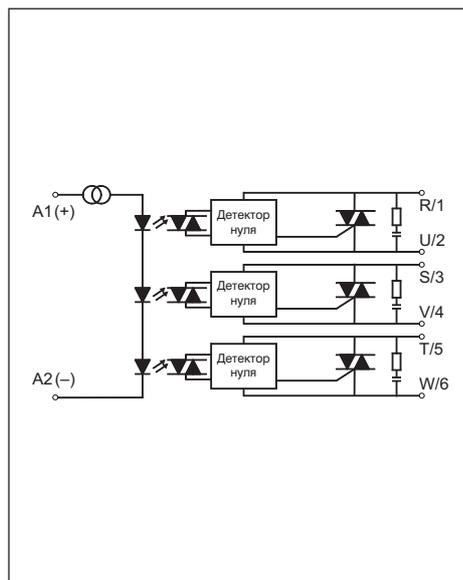

Способ кодирования для заказа

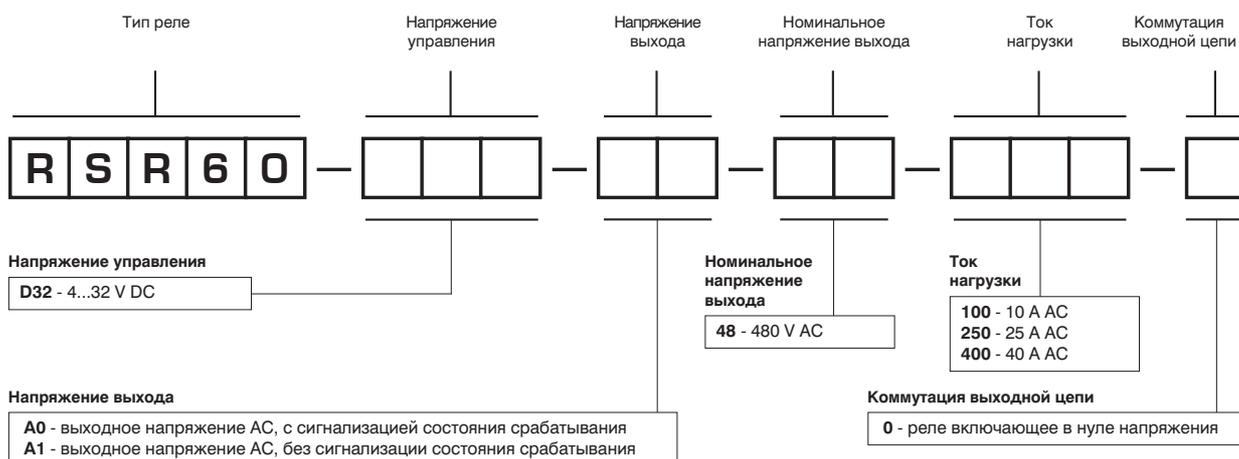

Przykład kodowania:

RSR60-D32-A0-48-250-0 полупроводниковые реле **RSR60**, диапазон управляющего напряжения 4...32 V DC, номинальное напряжение выходной цепи - нагрузки 480 V AC, максимальный ток выходной цепи 25 A AC, с сигнализацией состояния срабатывания (LED красный), включающее в нуле напряжения

Коммерческое предложение



электромагнитные
и интерфейсные
реле

реле времени
и реле контроля

программируемое
реле NEED

импульсные
источники питания
RPS

полупроводниковые
реле

устройства
плавного пуска

контакторы

пускатели
двигателя

ограничители
перенапряжений

системы релейной
защиты CZIP

тумблеры,
кулачковые
переключатели



Карта-запрос ^{4R}

Карту-запрос просим выслать по факсу +48 68 37 43 830 или почтой.

1 Прошу прислать следующие бесплатные каталоги, материалы:

- Компакт-диск CD - комплект каталогов
- Компакт-диск CD - комплект наград, сертификатов и деклараций
- Электромагнитные и интерфейсные реле, контактные колодки и аксессуары
- Контактторы и термореле
- Реле времени
- Реле контроля
- Программируемые реле NEED /контроллеры/
- Полупроводниковые реле
- Ограничители перенапряжений
- Тумблеры, кулачковые переключатели
- Прайс-лист
- Образцы продукции
- Меня интересует бесплатный курс по продукции Relpol S.A.

2 Замечания Клиента:

.....
.....

3 Данные Клиента:

Просим связаться с нами: по телефону лично

Просьба выслать предложения по адресу:

ФИО

Фирма

Адрес

(страна, почтовый код, город и т.п.)

Тел. (страна) Факс

E-mail

Даем свое согласие на рассылку к нам по электронной почте информации о новостях и новых продуктах Relpol S.A.
- с этой целью указываем свой адрес E-mail.

.....
Дата Разборчивая подпись

Благодарим Вас за заполнение карты-запроса и высылку в адрес Relpol S.A. или на наше совместное предприятие в Вашей стране.

RELPOL S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary, Польша
e-mail: relpol@relpol.com.pl

Экспортный отдел Тел. +48 68 47 90 834
Факс +48 68 47 90 837, e-mail: export@relpol.com.pl
Отдел Маркетинга Тел. +48 68 47 90 900
e-mail: marketing@relpol.com.pl

Декларация соответствия RoHS

RELPOL S.A.
ul. 11 Listopada 37
68-200 Żary, Польша

Relpol S.A. подтверждает,
что полупроводниковые реле
производятся в соответствии
с директивой **2002/95/EC - RoHS.**

1.11.2005 г.

Дата



Директор по развитию
Andrzej Hyska

