

FASCETTE IN NYLON BIANCHE/NERE NORME UL

CABLE TIES WHITE/BLACK UL APPROVED

MATERIALE: Nylon 6.6

MATERIAL: Cable ties in nylon




Classe di autoestinguenza: V2UL94

Conformi norme MILS-23190E

Temperatura d'esercizio -40° +85°C

Per usi esterni si consiglia colore nero / N

Resistenza ai raggi ultravioletti

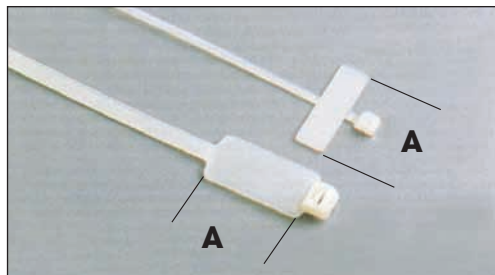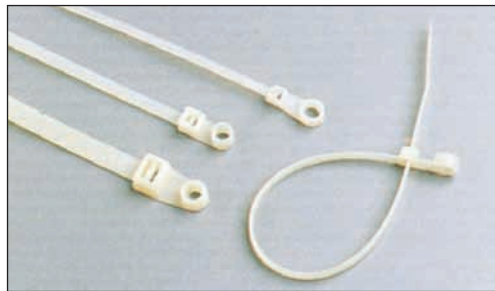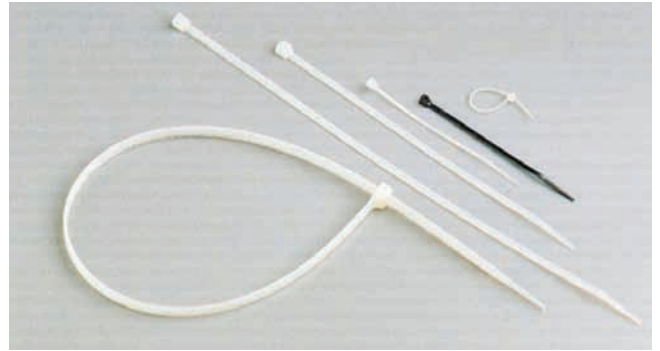

ART. 70



ART. 71



ART. 72

ARTICOLO ART	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Tenuta Minima		PEZZI PER CONFEZIONE PIECES PER BOX
		Lb	kg	
FCV 075	75x2,5	18	8	100/1000
FCV 100	96x2,5	18	8	100/1000
FCV 120	120x2,5	18	8	100/1000
FCV 120L	120x4,8	50	22	100/1000
FCV 135	140x2,5	18	8	100/1000
FCV 140	140x3,2	40	18	100/1000
FCV 160	165x2,5	18	8	100/1000
FCV 160L	165x4,8	50	22	100/1000
FCV 200M	200x2,5	18	8	100/1000
FCV 200S	200x3,2	40	18	100/1000
FCV 200	200x4,6	50	22	100/1000
FCV 200L	200x7,6	120	55	100
FCV 250	250x4,8	50	22	100
FCV 250M	250x3,6	40	18	100
FCV 265M	265x3,6	40	18	100
FCV 290	292x3,6	40	18	100/1000
FCV 300	300x7,6	120	55	100
FCV 310	310x4,8	50	22	100
FCV 360M	360x3,6	40	18	100
FCV 360	368x4,8	50	22	100
FCV 360L	380x7,6	120	55	100
FCV 380	385x4,8	50	22	100
FCV 432	432x4,8	50	22	100
FCV 550	550x8	175	80	100
FCV 762	762x9	175	80	50
FCV 914	914x9	175	80	50
FCV 1030	1030x12,7	250	114	50
FCV 1168	1168x9	175	80	50
FCV 205/2 con occhiello	per vite 205x4,2	40	18	100
FCV 100/3	A 25x8 identificazione 100x2,5 orizzontale	18	8	100
FCV 200/3	A 28x13 identificazione 200x4,6 verticale	50	18	100
FCV 200S/3	A 30x15 identificazione 200x2,5 orizzontale	18	8	100

PER USI ESTERNI SISTEMA DI BLOCCAGGIO

ELEVATA RESISTENZA ALLA TRAZIONE

		kg	
FDL 132	132x9 nere	35	100
FDL 180	180x9 nere	35	100
FDL 235	235x9 nere	55	100
FDL 265	265x9 nere	55	100
FDL 300	300x9 nere	55	100
FDL 360	360x9 nere	55	100
FDL 510	510x9 nere	55	100
FDL 610	610x9 nere	55	100
FDL 760	760x9 nere	55	100

PINZE PER FASCETTE

ART. 70	economica 2,5 - 5 mm.
ART. 71	professionale 2,5 - 4,5 mm.
ART. 71M	professionale metallo 2,5 - 5 mm.
ART. 72	professionale metallo 5 - 9 mm.