


CAPPUCCI ISOLANTI PER CAPICORDA INNESTO RAPIDO


INSULATING CAPS FOR RAPID CONNECTORS

MATERIALE: Nylon - PVC

MATERIAL: Nylon - PVC

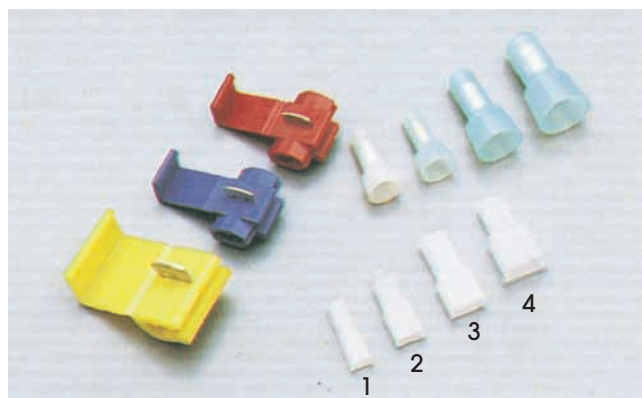

Cappucci - Sleeves

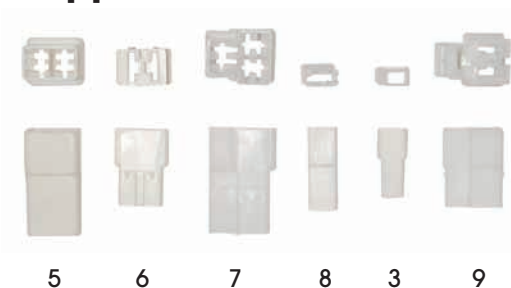

Connettori di coda

End connectors




Connettori rapidi

(Morsetto autospellante)

Rapid connectors



cUL



IN NYLON
SU RICHIESTA

ARTICOLO ART	PER CAPICORDA	PEZZI PER CONFEZIONI PIECES PER BOX
1 00 FEMM.	2,8	1000
2 01 FEMM.	4,85	1000
3 02 FEMM.	6,35	1000
4 22 MASCHIO	6,35	1000
02 BANDIERA	6,35	1000
00T CON BLOCCO - FRONTALE	2,8	1000
01T CON BLOCCO - FRONTALE	4,8	1000
8 02T CON BLOCCO - FRONTALE	6,3	1000
6 630 PORTA FEMMINA 2 VIE		
9 ECT 1030 PORTA FEMMINA 3 VIE		
ECT 1040 PORTA FEMMINA 4 VIE		
5 631 PORTA MASCHIO 2 VIE		
7 ECT 1031 PORTA MASCHIO 3 VIE		
ECT 1041 PORTA MASCHIO 4 VIE		

ARTICOLO ART	L	AWG	SUITABLE WIRES SEZ. - mm ²	PEZZI PER CONFEZIONI PIECES PER BOX
			Strang mm ²	
A CODA	15,2	22-16	0,25-1,5	1000
B CODA	15,2	16-14	1,5-2,5	1000
C CODA	17,8	12-10	2,5-6	500
D CODA	22,2	8-10	6-10	500

ARTICOLO ART	SEZIONE mm ² WIRE RANGE mm ²	AWG	A	B	L	PEZZI PER CONFEZIONI PIECES PER BOX
Rosso AA	0,25-1,5	22-16	13,5	10	20	100
Blu BB	1,25-2,5	16-14	13,5	10	20	100
Giallo CC	2,5-6	12-10	17	10	20	100
Blu BB/S	1,25-2,5	16-14	Innesto maschio 6,3x0,8			100

A richiesta imballo da 100 pezzi
Materiale isolante (PP) Polipropilene
Tensione nominale: 380 v.
Temperatura d'esercizio: T 90° C
Su richiesta nylon

