

Переключатели кулачковые серии ПК16

Производим и поставляем.
Товар сертифицирован.



1. Назначение.

Переключатели кулачковые серии ПК16 предназначены для коммутации электрических цепей управления напряжением от 24 до 440 В постоянного и переменного тока частотой 50 (60) Гц при токах до 16 А. Применяются в главных цепях для пуска и остановки одно- и трёхфазных двигателей. Для переключения и изменения частоты вращения электродвигателей. Применяются во вспомогательных цепях, в контрольно измерительных приборах и автоматике; в щитах управления и промышленном оборудовании (сварочные аппараты, нагревательное и станочное оборудование).


2. Основные преимущества.

- малые габаритные размеры;
- универсальность установочных размеров исполнений с креплением на панель (36x36 мм, 48x48 мм и российский - 55x55 мм);
- все возможные схемы и исполнения.

3. Технические характеристики:

Номинальное рабочее напряжение Ue, В	240В			440В		
	Номинальный рабочий ток Ie, А	Мощность P, кВт		Номинальный рабочий ток Ie, А	Мощность P, кВт	
3-фазная схема		1-фазная схема	3-фазная схема		1-фазная схема	
AC-2	15	4	-	15	7,5	-
AC-3	11	3	2,2	11	5,5	3
AC-4	3,5	0,55	0,75	3,5	1,5	1,5
AC-15	5	-	-	4	-	-
AC-21A AC-22A	20	-	-	20	-	-
AC-23A	15	3,7	2,5	15	7,5	3,7
DC-13	0,4	-	-	-	-	-
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	660					
Номинальный тепловой ток Ith, А	20					
Механическая износостойкость, циклов ВО	100000					
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	3000					
Максимальное количество включений в час	120					

4. Структура условного обозначения.

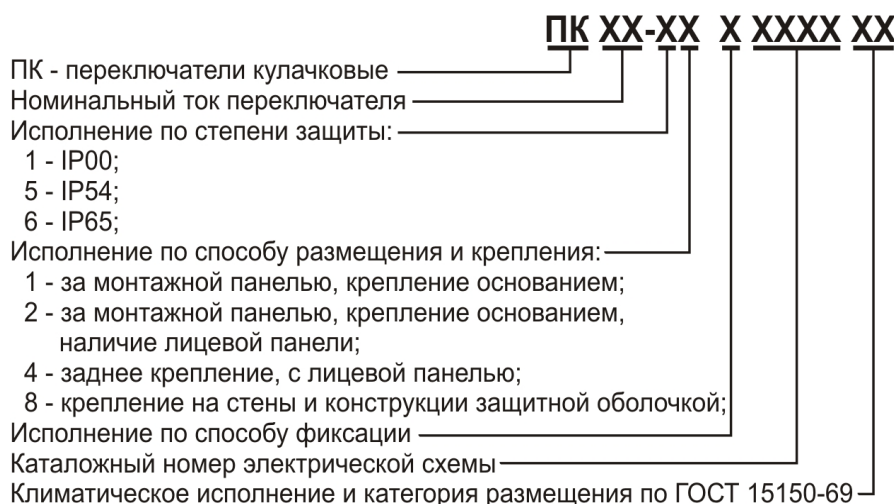


Пример заказа: ПК16-12 И0115 УЗ


5. Коммутационные схемы.

Положение рукоятки 0–1


ПК16-12 И0115 УЗ




ПК16-12 И0103 УЗ



ПК16-12 И2098 УЗ





ПК16-12 И2037 УЗ




Положение рукоятки 2–0–1


ПК16-12 С0102 УЗ ПК16-12 С2029 УЗ




ПК16-12 С3031 УЗ




ПК16-12 С4028 УЗ




ПК16-12 С3194

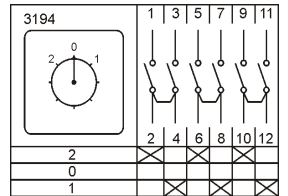


ПК16-12 С4177 УЗ




ПК16-12 С2001 УЗ



ПК16-12 С3205 УЗ




ПК16-12 С3030 УЗ




Положение рукоятки 1–2

ПК16-12 И0101 УЗ




ПК 16-12 И3082 УЗ




Положение рукоятки 1–0–2 с самовозвратом


ПК16-12 А0102 УЗ



ПК 16-12 А3012 УЗ




ПК 16-12 А3020

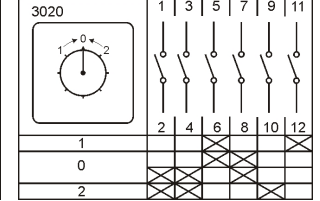


Положение рукоятки 3–1–2


ПК 16-12 С2015 УЗ



ПК 16-12 С2017 УЗ




ПК 16-12 С3010 УЗ




Многопозиционные переключатели


ПК 16-12 С4069 УЗ





ПК 16-12 Х6006 УЗ

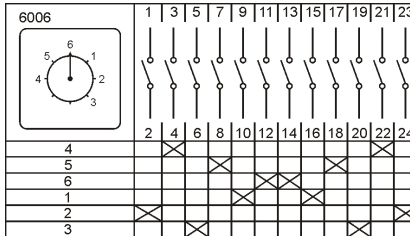

ПК 16-12 М6016 УЗ

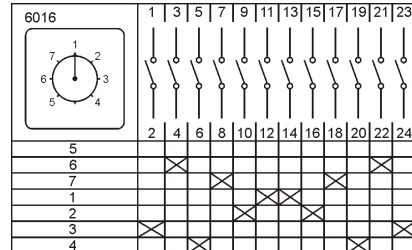

6. Габаритные и присоединительные размеры.



A	B	D	G	H	M	O	U	V
48	36	27	8	10	4	M4	5	43
64	48							
72	55							

L при количестве пакетов (исполнение 12)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	24	34	44	54	64	74	84	94	104	114	124