




SC7037-1BH-P1

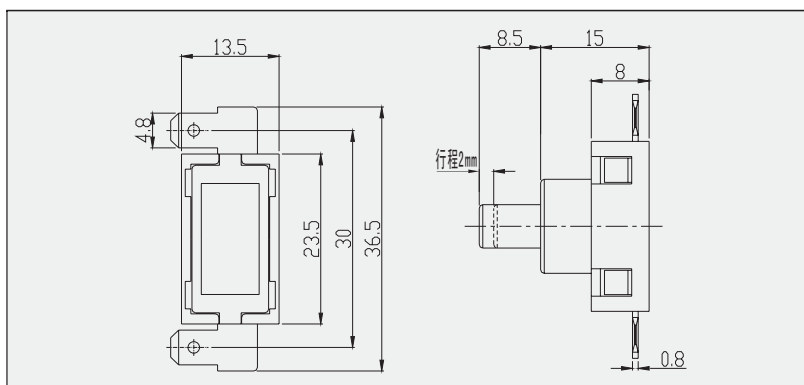

◆ 产品特点


- 切换手感好，触头分断迅速
- 进口材质的琴钢线弹簧可以提供足够的接触压力和保证产品的机械寿命
- 多种端子形状和柄长度可以选择
- 广泛用于电吹风、吸尘器等各类电器

◆ 技术参数

电气参数	16A 125VAC 8A 250VAC 7(7)A 250VAC T85 IE4
电气寿命	1E4
机械寿命	5E4
接触电阻	≤20mΩ
绝缘阻抗	>100MΩ
耐电压	1500 VAC
耐漏电起痕指数	PTI 175
触点间距	<3mm
防护等级	IP00
周围空气温度	0度...+85度
防火等级	UL94V-0
灼热丝温度	850℃
基座和轴材质	尼龙
触点材质	银 或 银氧化镉
端子材质	铜合金
端子温升	小于.30度 (UL1054) 小于.55度 (EN61058-1)
端子插拔力	≥80牛顿
安规标志	
本开关适用于II类器具	

SC7037 按钮开关系列

◆ 产品型号

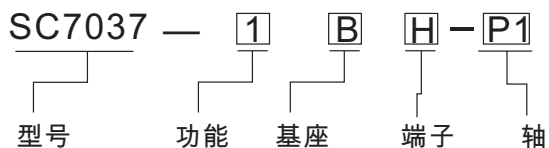

功能(1)						
功能	电路图	代码				
<table border="1"> <tr><td></td><td>断开</td></tr> <tr><td></td><td>接通</td></tr> </table>		断开		接通		1
	断开					
	接通					

基座(2)	
示意图	代码
	B

轴(4)	
示意图	代码
	P1
	P2

端子(3)					
端子	示意图	代码	端子	示意图	代码
快插端子 4.8X0.8mm		H	快插端子 4.8X0.5mm		H4
快插端子 4.8X0.8mm		H1	快插端子 4.8X0.5mm		H5
快插端子 4.8X0.8mm		H2	快插端子 4.8X0.8mm		H7
快插端子 4.8X0.8mm		H3	PCB端子		X

常用产品型号描述范例

产品型号

SC7037-1BH-P1

电路图




功能

	断开
	接通

端子类型

快插端子
4.8X0.8mm

基座



柄

