


Командоконтроллер кулачковый серии ККТ

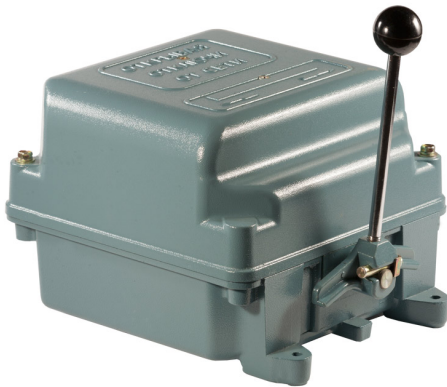

Производим и поставляем
Товар сертифицирован.

1. Назначение.

Командоконтроллеры типа ККТ предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

2. Технические характеристики.

Наименование	Артикул	Количество положений		Ном. ток, А	Макс. ток при ПВ=40%, А	Макс. мощность двигателя при ПВ=40%, кВт		Степень защиты	Масса, кг
		Вперед подъем	Назад спуск			220В	380-500В		
ККТ-61 У2	170101	5	5	63	100	22	30	IP40	12,5
ККТ-62 У2	170102	5	5		100	22x2	30x2		
ККТ-63 У2	170103	1	1		75	11	15		
ККТ-65 У2	170104	5	5		100	-	30		
ККТ-66 У2	170105	5	5		75	-	22		
ККТ-68 У2	170106	5	5		100	50	80		

3. Габаритные и установочные размеры.

