


# Выключатель-разъединитель серии РБ

Производим и поставляем  
Товар сертифицирован  
ГОСТ Р 50030.5.1

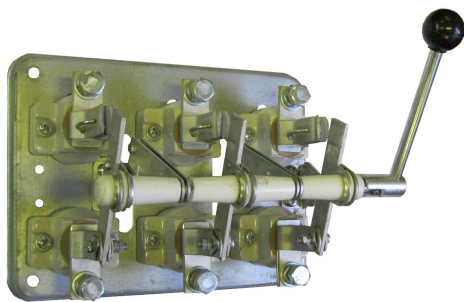

## 1. Назначение.

Выключатель-разъединитель серии РБ открытого исполнения, трехполюсные, с ручными приводами независимого действия, для переднего присоединения проводников с выводами в плоскости монтажа предназначены для нечастых (не более 6 в час) неавтоматических коммутаций электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 380В.

## 2. Преимущества.

- простота и надежность конструкции;
- контактная система ножевого типа с видимым разрывом цепи;
- токоведущие элементы из высококачественной электротехнической меди марки М1;

## 3. Технические характеристики.

Фото	Наименование	Количество полюсов	In, А (АС-3)	Ue, В	Степень защиты	Габаритные размеры, мм	Установочные размеры, мм	Тип привода	Монтаж	Артикул
	РБ32 У3	3	250	380	IP00	224x285x135	90x260	Правая боковая рукоятка	На монтажную поверхность	160601

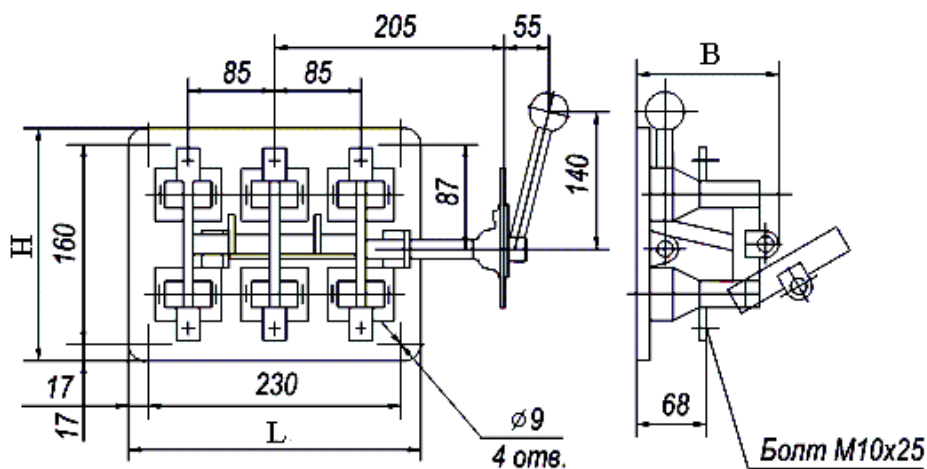


Рисунок 1. Габаритные и установочные размеры рубильника серии РБ

Тип рубильника	L, мм	H, мм	B, мм
РБ32	264	194	142

		РБ32 У3
Номинальный ток In, А		250
Номинальное рабочее напряжение Ue, В		380/50Гц
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500
Номинальный ток короткого замыкания Inc, кА		3
Износостойкость	коммутационная, циклов ВО	не менее 500
	механическая, циклов ВО	не менее 2500
Степень защиты		IP00
Климатическое исполнение и категория размещения		У3
БРУТТО транспортной упаковки, кг		7,5