

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ФОНАРИ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
УДЛИНИТЕЛИ,
РАЗВЕТВИТЕЛИ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ



jazzway



[1] **[ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ]**

[2] **AmbiJAZZ**

[5] **Style**

[6] **Светодиодные свечи**

[8] **[ФОНАРИ]**

[9] **Серия ACCU (Аккумуляторные)**

[16] **Серия ACTIVE (Актив)**

[19] **Серия BEETLES (Битлз)**

[20] **Серия BICYCLE (Байсикл)**

[21] **Серия CLASSIC (Классик)**

[22] **Серия HI-TECH (Хайтек)**

[23] **Серия MINI (Мини)**

[23] **Серия UNIVERSAL (Универсал)**

[24] **[ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, БЛОКИ ПИТАНИЯ]**

[25] **Зарядные устройства**

[27] **Авторазветвители**

[27] **Блоки питания**

[29] **[ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ]**

[30] **Серия PREMIUM ALKALINE**

[30] **Серия CRAZYPOWER ALKALINE**

[31] **Серия ULTRA ALKALINE PLUS**

[32] **Серия HEAVY DUTY**

[32] **Серия SUPER HEAVY DUTY**

[33] **LITHIUM**

[33] **Аккумуляторы**

[33] **Специальные**

[34] **[УДЛИНИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ]**

[35] **Разветвители**

[35] **Переходники**

[36] **Удлинитель**

jazzway

[декоративные светильники]

AmbiJAZZ

Style

Светодиодные свечи



- Многофункциональные светильники с сенсорным управлением, встроенными часами, будильником, термометром (модели AJ1-ST01, AJ1-ST03) и FM-радио (модель AJ1-ST02).
- Возможность регулировки яркости свечения.
- Возможность выбора цветной подсветки (модель AJ1-ST02).
- ЖК-экран для отображения информации.
- Питание от сети 220В.

AJ1-ST01

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



AJ1-ST02

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Уникальная конструкция с выдвигающимся из корпуса плафоном.
- Белый свет (светодиоды).

AJ1-ST03

Галогенный светильник.
«Вращающаяся карта мира»Серия **AmbiJAZZ** (Эмбиджаз)

Наименование	AJ1-ST01	AJ1-ST02	AJ1-ST03
Код для заказа	1006080	1006066	1006073
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик + матовое стекло
Габариты, мм	320 x 142 x 142	310 x 130 x 193	220 x 180 x 180
Вес, г	1100	915	975
Напряжение питания	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, Вт	9	9	18
Источник света	16 белых светодиодов	4 RGB светодиода + 2 белых светодиода	галогенная лампа 10Вт
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	8	8	8

AJ1-ST04



- Аккумуляторный светодиодный светильник.
- Подставка под светильник одновременно служит «базой» для зарядки.
- Степень защиты IPX3 позволяет использовать светильник не только внутри помещений, но и на улице.
- Включение, выключение и переключение режимов яркости осуществляется легким постукиванием по верхней части корпуса.

AJ1-ST05



- Идеально подходит для создания романтической обстановки.
- Оригинальная конструкция и схема подключения нескольких светодиодов создает картинку, имитирующую водяные блики.
- 4 варианта подсветки.
- Возможность автоматического изменения вариантов подсветки.
- ИК-сенсор позволяет управлять режимами работы, не касаясь корпуса.
- Питание от сети 220В через сетевой адаптер (входит в комплект поставки).

TG-L07



- Легкие компактные светильники, работающие от батареек.
- Удобны в использовании как декоративные светильники или «ночники».
- Автоматическое изменение цвета (RGB-светодиоды).
- Модель TG-L07 обладает дополнительной функцией «кемпинговый светильник» (6 белых светодиодов), класс защиты IPX3.
- Корпус из ударопрочного АБС-пластика.

TG-RGB-L01/SH



TG-RGB-L01/M



Серия **AmbiJAZZ** (Эмбиджаз)

Наименование	AJ1-ST04	AJ1-ST05	Наименование	TG-L07	TG-RGB-L01/SH	TG-RGB-L01/M
Код для заказа	1006127	1006110	Код для заказа	3325312	3327293	3327286
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	363 x 201 x 201	250 x 190 x 195	Габариты, мм	250 x 110 x 110	161 x 73 x 73	98x 103x 103
Вес, г	1190	770	Вес, г	230	155	88
Напряжение питания	Ni-MH 3,6В 2000 мАч	110-240 В, 50/60 Гц	Тип батареи/ батареи в комплекте	3 x AAA/ нет	3 x AAA/ нет	3 x AAA/ нет
Потребляемая мощность, Вт	4,7	1				
Источник света	белый светодиод CREE 1Вт	3 цветных светодиода	Источник света	6 светодиодов+ RGB светодиод	RGB светодиод	RGB светодиод
Тип упаковки	коробка	коробка	Тип упаковки	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	4	2	Транспортная упаковка	8	60	48

AJ1-RGB-ST06



AJ1-RGB-ST07



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА




AJ1-RGB-ST08



AJ1-RGB-ST09



AJ1-RGB-ST12



AJ1-RGB-ST11



AJ1-RGB-ST10




- Высококачественные светодиодные светильники с плафоном из матового стекла.
- Идеально подходят для создания приятной атмосферы в помещении.
- Пульт ДУ управляет всеми режимами работы:
 - Яркий белый свет,
 - 15 вариантов цветовых оттенков (RGB-светодиоды),
 - Режимы автоматического изменения цвета с различным ритмом,
 - Включение / выключение.
- Разнообразие форм светильников (шар, куб, кристалл, сердце, капля и др.) помогут подобрать их под различный интерьер.
- Питание от сети 220В.

Серия **AmbiJAZZ** (Эмбиджаз)


Наименование	AJ1-RGB-ST06	AJ1-RGB-ST07	AJ1-RGB-ST08	AJ1-RGB-ST09	AJ1-RGB-ST10	AJ1-RGB-ST11	AJ1-RGB-ST12
Код для заказа	1006134	1013439	1023452	1023476	1023490	1031952	1031969
Материал	матовое стекло	ABS-пластик + матовое стекло	матовое стекло	матовое стекло	матовое стекло	матовое стекло	матовое стекло
Габариты, мм	200 x 200 x 200	380 x 190 x 190	163 x 140 x 91	211 x 150 x 150	153 x 83 x 83	151 x 151 x 160	165 x 165 x 160
Вес, г	575	661	457	401	346	787	449
Напряжение питания	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц	110-240 В, 50/60 Гц; 5 В (USB)	110-240 В, 50/60 Гц; 5 В (USB)
Потребляемая мощность, Вт	5,5	5,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Источник света	белый светодиод CREE +RGB светодиод	белый светодиод CREE +RGB светодиод	6 цветных светодиодов	6 цветных светодиодов	6 цветных светодиодов	6 цветных светодиодов	6 цветных светодиодов
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	2	2	6	4	6	6	6

JS1-SMART



Исполненные в виде человечков светильники оживят интерьер любого помещения, привнесут ощущение игры и динамики. А ночью они будут полезными помощниками, мягко освещая вашу комнату или детскую, помогая детям уснуть. Встроенный в JS1-SMART датчик управляет автоматическим вкл/выкл светильника в зависимости от освещенности помещения.

JS1-RACE



JS1-DEL



Светильники в форме клавиши, благодаря своему креативному дизайну будут идеально смотреться на письменном столе, а любители экстравагантных решений найдут им место в гостиной или даже на кухне. Хотите сделать необычный подарок? Подарите клавишу-ночник. Получится стильно и оригинально!

JS1-ESC



JS1-TWIST



Этот светильник можно использовать и в детской, и в кабинете, и на даче. Специальная конструкция гибкой ножки позволяет придать светильнику любую причудливую или классическую форму. А наличие встроенного аккумулятора поможет вам забыть о том, что лампа должна обязательно стоять рядом с электрической розеткой.

Серия **Style** (Стайл)

Наименование	JS1-SMART	JS1-RACE	JS1-DEL	JS1-ESC	JS1-TWIST
Код для заказа	1031167	1031181	1031204	1031198	1031174
Материал	ABS-пластик, стекло	ABS-пластик, стекло	Полистирол	Полистирол	ABS-пластик
Габариты, мм	138 x 136 x 50	138 x 136 x 57	150 x 130 x 78	150 x 130 x 78	390 x 120 x 100
Вес, г	121	132	211	211	157
Напряжение питания	220В	220В	220В	220В	5В (USB). Свинцово-кислотный аккумулятор 500 мАч
Потребляемая мощность, Вт	0, 12	0, 12	0, 6	0,6	1, 5
Источник света	2 SMD светодиода	2 SMD светодиода	10 светодиодов	10 светодиодов	14 SMD светодиодов
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	10	10	30	30	16

TG-L01/GL



Корпус из матового стекла

TG-L01/E



Корпус из ударопрочного АБС-пластика

- Удобные в использовании светодиодные свечи, работающие от батареек.
- Создают приятную атмосферу уюта.
- Теплый свет с мерцанием, имитирующим пламя свечи.
- Без открытого огня, дыма и копоти.



Комплект 12-ти пластиковых свечей с батарейками

TG-RGB-SET3/GL



Комплект 3-х RGB-свечей в корпусе из матового стекла

TG-SET12

- Комплекты светодиодных свечей с пультом ДУ.
- Удобны в использовании дома, в барах, ресторанах, при организации вечеринок и праздников.
- Теплый свет с мерцанием, имитирующим пламя свечи.
- Без открытого огня, дыма и копоти.

Серия **Светодиодные свечи**

Наименование	TG-L01/E	TG-L01/GL	TG-RGB-SET3/GL	TG-SET12
Код для заказа	3327262	3327279	1003447	1003430
Материал	ABS-пластик	стекло	стекло	пластмасса
Габариты, мм	101 x 100 x 100	110 x 82 x 82	78 x 99 x 99	48 x 39 x 39
Вес, г	135	221	200 x 3	20 x 12
Тип батареи/ батареи в комплекте	2 x AAA/ нет	2 x AAA/нет	6 x AAA, CR2025 (пульт ДУ)/ CR2025	12 x CR2450, CR2025 (пульт ДУ)/ есть
Источник света	светодиод	светодиод	RGB светодиоды	светодиоды
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	48	48	6	20

CL1-R34



CL3-RGB-E36



CL3-RGB-S34

CL2-E35




- Светодиодные восковые свечи и комплекты свечей предназначены для декоративного освещения внутри помещений.
- Полностью имитируют обычную восковую свечу.
- Создают романтическое настроение.
- Без огня, дыма и копоти.

CL4-E30



CL1-SET3Gn

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

CL1-E34Bl (Rs)



Серия **Светодиодные свечи**

Наименование	CL1-E34Bl/RS	CL1-SET3Gn	CL1-R34	CL2-E35	CL3-RGB-E36	CL3-RGB-S34	CL4-E30
Код для заказа	1007056 1007032	1007018	1006998	1000484	1003461	1003478	1023391
Материал	воск	воск	воск	воск	воск	воск	воск
Габариты, мм	100 x 74 x 74	100 x 75 x 75 127 x 75 x 75 150 x 75 x 75	88 x 100 x 100	125 x 75 x 75	150 x 75 x 75	99 x 75 x 75	74 x 75 x 75
Вес, г	206	690	275		258	256	129
Тип батареи/ батареи в комплекте	2 x AAA/ нет	6 x AAA/ нет CR2025 (Пульст ДУ)	2 x AAA/ нет	2 x AAA/ нет	2 x AAA/ нет	2 x AAA/ нет	3 x AAA/ нет
Источник света	светодиод	светодиоды	светодиод	светодиод	RGB-светодиод	RGB-светодиод	светодиод
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	24	6	24	24	24	24	36

jazzway

[ΦΟΝΑΡΙ]

ACCU

ACTIVE

BEEPLES

BICYCLE

CLASSIC

HI-TECH

MINI

UNIVERSAL





- Аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник.
- Идеален на даче и в походных условиях.
- Свинцово-кислотный аккумулятор увеличенной емкости.
- Светодиодный индикатор зарядки.
- Вращающаяся на 360 градусов рукоятка.
- Крючок для подвешивания.
- В комплекте 2 зарядных устройства (220В и 12В).

ACCU5-L24

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU3-L25W

- Аккумуляторный настольный светильник.
- Два режима работы.
- 24 светодиода в режиме «настольный светильник».
- 1 светодиод в режиме «ночник».
- Регулируемый угол наклона светодиодной панели.
- Светодиодный индикатор зарядки.

ACCU3-L25

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU5-PL7W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Аккумуляторный кемпинговый фонарь-светильник.
- Влагозащищенный (класс защиты IP44).
- Экономичная компактная люминесцентная лампа.
- Свинцово-кислотный аккумулятор увеличенной емкости.
- Светодиодный индикатор зарядки.
- В комплекте 2 зарядных устройства (220В и 12В).

ACCU5-L12

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Легкий компактный кемпинговый фонарь-светильник.
- Идеален на даче и в походных условиях.
- Светодиодный индикатор зарядки.
- Вращающаяся ручка.
- Складывающийся крючок для подвешивания.



Серия ACCU (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU3-L25	ACCU3-L25W	ACCU5-L12	ACCU5-L24	ACCU5-PL7W
Код для заказа	1014979	1014979	1004277	3323882	4114394
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	310 x 275 x 107	310 x 275 x 107	160 x 112 x 112	309 x 146 x 146	269 x 152 x 152
Вес, г	651	651	271	1165	1104
Тип батареи	свинцово-кислотная 6В, 2.0Ач	свинцово-кислотная 4В, 1.6Ач	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	свинцово-кислотная 6В, 4.5Ач	свинцово-кислотная 6В, 4.0Ач
Авто з/у	нет	нет	нет	да	да
Время работы от аккумулятора	10 часов / 80 часов	4 часа / 80 часов	5 часов	24 часа	6,5 часов
Источник света	24+1 светодиода	24+1 светодиода	12 светодиодов	24 светодиода	люминесцентная PL7Вт
Световой поток	120 Лм	120 Лм	60 Лм	120 Лм	100 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	18	18	30	10	10



ACCU1-L05

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU1-L07

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU2-L05

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU1-L04

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Легкие компактные светодиодные аккумуляторные фонари.
- Укомплектованы свинцово-кислотным аккумулятором, обладающим малыми потерями емкости при отрицательных температурах.
- Зарядное устройство встроено в корпус фонарей.
- Вилка для зарядки фонаря от сети встроена в корпус фонаря.
- Отличаются количеством светодиодов, емкостью аккумулятора, дизайном и конструкцией.

ACCU2-L07

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия ACCU (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU1-L04	ACCU1-L05	ACCU1-L07	ACCU2-L05	ACCU2-L07
Код для заказа	3323806	3325329	3327187	3323813	3323820
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	166 x 52 x 52	168 x 80 x 80	168 x 79 x 79	192 x 81 x 81	171 x 90 x 90
Вес, г	120	160	170	185	189
Тип батареи	свинцово-кислотная 4В, 400мАч	свинцово-кислотная 4В, 400мАч	свинцово-кислотная 4В, 400мАч	свинцово-кислотная 4В, 400мАч	свинцово-кислотная 4В, 600мАч
Авто з/у	нет	нет	нет	нет	нет
Время работы от аккумулятора	5 часов	4 часа	3 часа / 5 часов	4 часа	3 часа
Источник света	4 светодиода	5 светодиодов	7 светодиодов	5 светодиодов	7 светодиодов
Световой поток	20 Лм	25 Лм	34 Лм / 20 Лм	25 Лм	35 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	120	80	50	80	60



ACCU2-L19

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU2-L12

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Среднеразмерные светодиодные аккумуляторные фонари.
- Укомплектованы свинцово-кислотным аккумулятором, обладающим малыми потерями емкости при отрицательных температурах.
- Зарядное устройство встроено в корпус фонаря.
- Вилка для зарядки от сети встроена в корпус (у моделей Accu2-L09, Accu2-L12).
- В отличие от компактных аккумуляторных фонарей обладают аккумуляторами большей емкости и увеличенным временем работы.
- Отличаются количеством светодиодов, емкостью аккумулятора, дизайном, конструкцией и наличием разных режимов работы.



ACCU2-L09

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU2-L15

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия ACCU (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU2-L09	ACCU2-L12	ACCU2-L15	ACCU2-L19
Код для заказа	1022981	3323844	1022998	3323851
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	215 x 80 x 80	207 x 121 x 121	285 x 90 x 90	214 x 122 x 122
Вес, г	217	383	311	474
Тип батареи	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	свинцово-кислотная 4В, 900мАч	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	свинцово-кислотная 2x4В, 900мАч
Авто з/у	нет	нет	нет	нет
Время работы от аккумулятора	4 часа / 16 часов	4 часа	4 часа / 16 часов	5 часов / 15 часов
Источник света	9 светодиодов	12 светодиодов	15 светодиодов	19 светодиодов
Световой поток	45 Лм / 11 Лм	60 Лм	75 Лм / 19 Лм	95 Лм / 35 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	48	40	24	36

ACCU74-L3W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Светодиодные аккумуляторные фонари-прожектора.
- Мощный световой поток (3 Вт светодиод).
- Эргономичная ручка с возможностью поворота и фиксации (модель Ассу72-L3W).
- Обрезиненный выключатель (модель Ассу74-L3W).
- Прочный и удобный ремень для переноски.
- Светодиодный индикатор зарядки.

ACCU6-H55W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Галогенные аккумуляторные фонари-прожектора.
- Сверхмощный световой поток (галогенная лампа 35 Вт/55 Вт).
- Запасная галогенная лампа.
- Оснащены двумя удобными ручками (поворотная и откидная).
- Обрезиненный выключатель.
- Прочный и удобный ремень для переноски.
- Свинцово-кислотный аккумулятор увеличенной емкости.
- Светодиодный индикатор зарядки.



ACCU72-L3W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU6-H35W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия ACCU (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU6-H35W	ACCU6-H55W	ACCU72-L3W	ACCU74-L3W
Код для заказа	3327231	3327248	1006578	1006554
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	209 x 175 x 123	244 x 203 x 165	196 x 142 x 103	215 x 123 x 121
Вес, г	1280	2160	528	1068
Тип батареи	свинцово-кислотная 6 В, 4,5 Ач	свинцово-кислотная 2 x 6 В, 4,5 Ач	свинцово-кислотная 4В, 2,0Ач	свинцово-кислотная 6В, 4,5Ач
Авто з/у	нет	нет	нет	нет
Время работы от аккумулятора	30 мин	60 мин	3,5 часа	6 часов
Источник света	галогенная 6 В, 35 Вт	галогенная 6 В, 55 Вт	3Вт светодиод	3Вт светодиод
Световой поток	1000000 Кд	2000000 Кд	180 Лм	200 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	10	8	20	12



ACCU6-L12

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ACCU6-L36

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Светодиодные аккумуляторные фонари-прожектора классической формы.
- 12 / 19 / 36 ярких светодиодов с индивидуальными отражателями.
- Два режима работы фонаря (яркий и экономичный).
- Удобная подставка, позволяющая устанавливать фонарь на горизонтальной поверхности (кроме модели Ассиб-Л12).
- Удобный ремень для переноски фонаря.
- Светодиодный индикатор зарядки.



ACCU6-L19

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия ACCU (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU6-L12	ACCU6-L19	ACCU6-L36
Код для заказа	3327200	3327217	3327224
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	162 x 114 x 104	168 x 135 x 123	205 x 173 x 165
Вес, г	460	720	1370
Тип батареи	свинцово-кислотная 4 В, 2.0 Ач	свинцово-кислотная 4 В, 3.0 А	свинцово-кислотная 6 В, 4.5 Ач
Авто з/у	нет	нет	нет
Время работы от аккумулятора	8 часов / 20 часов	10 часов / 24 часа	6 часов / 15 часов
Источник света	12 светодиодов	19 светодиодов	36 светодиодов
Световой поток	60 Лм / 20 Лм	95 Лм / 35 Лм	180 Лм / 80 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	30	20	12

- 7 суперярких светодиодов (режим «фонарь»).
- 12 суперярких светодиодов (режим «светильник»).
- Уникальная конструкция с откидной светодиодной панелью.


ACCU2-L07/ L12

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Аккумуляторные фонари-светильники двойного назначения.
- Режим «фонарь» (источник света в лицевой части).
- Режим «светильник» (источник света на боковой поверхности).
- Свинцово-кислотные аккумуляторы увеличенной емкости.
- Светодиодный индикатор зарядки.


ACCU7-H15W/ PL7W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Сверхмощный световой поток в режиме прожектор (галогенная лампа 15Вт).
- Длина светового луча (в режиме прожектор) 1000 м.
- Экономичный светильник (люминесцентная лампа 7Вт).
- Запасная галогенная лампа.
- В комплекте 2 зарядных устройства (220В и 12В).


ACCU7-L19/ L21

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- 19 ярких светодиодов с индивидуальными отражателями («прожектор»).
- 21 яркий светодиод на боковом отражателе (режим «светильник»).
- Прочный и удобный ремень для переноски фонаря
- В комплекте 2 зарядных устройства (220В и 12В).

 Серия **ACCU** (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU2-L07/L12	ACCU7-H15W/ PL7W	ACCU7-L19/ L21
Код для заказа	3323837	4114400	4114448
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	204 x 90 x 90	214 x 141 x 118	214 x 141 x 118
Вес, г	304	1134	1078
Тип батареи	свинцово-кислотная 2 x 4В, 400мАч	свинцово-кислотная 6В, 4.5Ач	свинцово-кислотная 6В, 4.5Ач
Авто з/у	нет	да	да
Время работы от аккумулятора	6 часов / 4 часа	1,5 часов / 5, 5 часов	12 часов / 11 часов
Источник света	19 светодиодов	галогенная 6В, 15Вт + люминесцентная PL7Вт	19 светодиодов + 21 светодиод
Световой поток	35 Лм / 60 Лм	300000 Кд / 100 Лм	95 Лм / 105 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	56	10	10



- Аккумуляторные светодиодные светильники двойного назначения.
- Удобны для использования в быту (на даче, в гаражах и др. местах, где возможно отключение электроэнергии).
- Легко устанавливаются на вертикальной поверхности.
- Можно использовать как основной источник света, так и аварийный светильник (в случае отключения электроэнергии).
- Зарядное устройство, встроенное в корпус фонаря.
- Светодиодный индикатор зарядки.
- Два режима работы (яркий, экономичный).
- Отличаются формой корпуса, емкостью аккумуляторов и временем автономной работы, типом светодиодов.

Серия **ACCU** (Аккумуляторные)

Наименование	ACCU9-L30	ACCU9-L42	ACCU9-L60	ACCU91-L30	ACCU91-L60
Код для заказа	1004260	1004253	1004246	1031129	1031143
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	230 x 45 x 70	300 x 45 x 70	330 x 55 x 80	328 x 51 x 45	600 x 51 x 50
Вес, г	374	465	693	313	662
Тип батареи	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	свинцово-кислотная 2x4В, 900мАч	свинцово-кислотная 6В, 2000мАч	свинцово-кислотная 4В, 1600мАч	свинцово-кислотная 2 x 4В, 1600мАч
Авто з/у	нет	нет	нет	нет	нет
Время работы от аккумулятора	3 часа / 6 часов	1,5 часа / 3 часа	5 часов / 10 часов	2 часа / 10 часов	2 часа / 10 часов
Источник света	30 светодиодов	42 светодиода	60 светодиодов	30 SMD-светодиодов	60 SMD-светодиодов
Световой поток	150 Лм / 75 Лм	210 Лм / 105 Лм	300 Лм / 150 Лм	120 Лм / 24 Лм	240 Лм / 48 Лм
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Транспортная упаковка	36	36	24	20	20

CAMP1-L5-D



- Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь с возможностью зарядки от прикуривателя в автомобиле (12В) и ручной подзарядкой.
- 5 светодиодов.
- 2 режима работы (яркий и экономичный).
- Время непрерывной работы от аккумулятора – до 6 часов.
- Степень защиты IPX3.
- Удобная ручка для подвешивания и переноски.



CAMP2-L5-S



- Кемпинговый светодиодный аккумуляторный фонарь на солнечных батареях.
- 5 светодиодов.
- 2 режима работы (яркий и экономичный).
- Степень защиты IPX3.
- Резервный источник питания – 3 батарейки типа AA.
- Время непрерывной работы от аккумулятора – до 7 часов.
- Время непрерывной работы от батареек – до 130 часов.
- Удобная ручка для подвешивания и переноски.



L1-L1W-4AAA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Плавающий кемпинговый фонарь-светильник (IPX6).
- Уникальная запатентованная конструкция позволяет фонарю держаться на поверхности воды.
- Светодиод с круговым свечением 360 градусов (70 люмен).
- Водонепроницаемый, ударопрочный.
- Легкий износостойчивый корпус из алюминиевого сплава.
- Прозрачный пластик из поликарбоната.
- Резиновое кольцо для лучшей ударопрочности.
- Складывающийся крючок-карабин для подвешивания.
- 4 режима работы.



L1-RGB-L12

- Кемпинговый светильник, декоративный светильник и фонарь (3 в 1).
- 6 ярких белых светодиодов в режиме «кемпинговый светильник».
- 1 RGB светодиод в режиме «декоративная подсветка».
- 5 белых светодиодов в режиме фонарь.
- Автоматическое изменение цвета в режиме «декоративная подсветка».
- Удобный крючок для подвешивания светильника.
- Класс защиты от воды - IPX3.

Серия **ACTIVE** (Актив)

Наименование	CAMP1-L5-D	CAMP2-L5-S	L1-L1W-4AAA	L1-RGB-L12
Код для заказа	1012906	1013415	1000996	3327309
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	алюминий	ABS-пластик
Габариты, мм	231 x 79 x 79	231 x 105 x 99	155 x 43 x 43	216 x 66 x 66
Вес, г	391	280	117	133
Тип батареи	Ni-MH 3,6В; 300мА·ч	Ni-MH 3,6В; 300мА·ч + 3 x AA	4 x AAA	3 x AA
Батареи в комплекте		солнечная батарея	нет	нет
Источник света	5 светодиодов	5 светодиодов	светодиод (70 люмен)	11 светодиодов + RGB светодиод
Тип упаковки	коробка	коробка	блистер	блистер
Транспортная упаковка	24	24	6 / 48	12 / 36





R1-L3-2AA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Водонепроницаемые фонари.
- Испытаны на глубине 5 метров.
- Класс защиты IPX8.
- Высококачественные светодиоды.
- Ударопрочный рассеиватель из поликарбоната.
- Ударопрочный корпус из термопластиковой резины.
- Устойчивы к воздействию масел-смазоч.
- Удобный нейлоновый ремешок.
- Увеличительные линзы для фокусировки света.
- Фонари отличаются количеством светодиодов, размером корпуса, элементами питания.



R1-L5-2D

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



SPOT1-L10W

- Высококачественный водонепроницаемый фонарь-прожектор.
- Запатентованная оптическая система (оптическая эффективность 90-92%).
- Алюминиевый корпус с защитным напылением.
- Светодиод CREE XML-T6 (1000 люмен).
- Дальность светового луча 400м.
- Степень защиты IPX6.
- Функция ZOOM (регулировка светового луча).
- 4 режима работы (100%, 50%, 20% яркости, режим мигания).
- Питание от 4-х батареек LR14.


Серия ACTIVE (Актив)

Наименование	R1-L3-2AA	R1-L5-2D	SPOT1-L10W
Код для заказа	4113892	4115353	1013422
Материал	термопластиковая резина	термопластиковая резина	Алюминий, ABS-пластик
Габариты, мм	161.5 x 53.5 x 53.5	219.5 x 68.5 x 68.5	181 x 151 x 87
Вес, г	117	220	510
Тип батареи	2 x AA	2 x D	4 x C
Батареи в комплекте	нет	нет	нет
Источник света	3 светодиода + 3 линзы	5 светодиодов + 5 линз	светодиод CREE XML-T6 (1000 лм)
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер
Транспортная упаковка	12/ 72	6/ 36	4

H5-L1.8W



- Высококачественный налобный фонарь.
- Очень легкий и компактный.
- Светодиод CREE 140 люмен.
- Дальность светового луча 150 м.
- Три режима работы.
- Регулируемый угол наклона панели со светодиодами.
- Влагозащищенный (класс защиты IPX3).



H5-L09-3AAA



- Высококачественный налобный фонарь со светодиодами 3-х цветов.
- Очень легкий и компактный.
- Регулируемый угол наклона светодиодов.
- Максимальный световой поток 65 люмен.
- Дальность светового луча 27 м.
- 4 режима работы:
 - Яркий (8 белых светодиодов),
 - Экономичный (4 белых светодиода),
 - Режим подачи сигнала предупреждения (красный светодиод),
 - Режим «ночного видения» (зеленый светодиод).
- Влагозащищенный (класс защиты IPX3).

H5-L03+2CR2032



- Высококачественный налобный фонарь.
- Готов к работе (батарейки в комплекте 2 x CR2032).
- Очень легкий и компактный.
- Регулируемый угол наклона.
- 3 режима работы (яркий, экономичный, мигающий).
- Влагозащищенный.
- Увеличительные линзы для фокусировки света.

Серия **ACTIVE** (Актив)

Наименование	H5-L03+2CR2032	H5-L09-3AAA	H5-L1.8W
Код для заказа	3325282	3325275	1023551
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	61 x 50 x 41	70 x 44 x 33	70 x 44 x 39
Вес, г	58	26	48
Тип батареи	2 x CR2032	3 x AAA	3 x AAA
Батареи в комплекте	да	нет	нет
Источник света	3 светодиода	9 светодиодов	1.8 Вт светодиод CREE
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер
Транспортная упаковка	18/ 36	19/ 38	16



DS3-L03-ACCU

- Высококачественный инерционный аккумуляторный фонарь с солнечной батареей.
- 2 способа зарядки (инерционный механизм, солнечная батарея).
- Всегда готов к работе.
- 3 светодиода.
- Литиевый аккумулятор 3.6В, 110мАч.
- Эргономичный плоский корпус.
- Время работы при полностью заряженном аккумуляторе 1.5 – 2 часа.



DS1-L03-ACCU

- Высококачественные инерционные аккумуляторные фонари.
- Всегда готов к работе.
- 3 светодиода.
- Аккумулятор (LiR2032 3.6В, 35мАч), заряжаемый вращением рукоятки.
- Рукоятка, складывающаяся в корпус фонаря.
- 160 вращений в минуту = 15-20 мин. света.
- Фонари отличаются дизайном, цветом, материалом корпуса.



DS2-L03-ACCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия **BEETLES** (Инерционные)

Наименование	DS1-L03-ACCU	DS2-L03-ACCU	DS3-L03-ACCU
Код для заказа	3325268	1008794	1008800
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	алюминий
Габариты, мм	132 x 54 x 47	93 x 53 x 41	134 x 50 x 19
Вес, г	114	88	93
Тип батареи	литиевый аккумулятор 3.6В, 35мАч	LiR2032 3,6В, 35мАч	LiR2450 3,6В, 110мАч
Батареи в комплекте	да	да	да
Источник света	3 светодиода	3 светодиода	3 светодиода
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер
Транспортная упаковка	18/ 36	18/36	18/ 36



B-F/R-L07

- Комплект светодиодных велосипедных фонарей.
- Легко устанавливается и снимается.
- Класс защиты IPX2.
- Передний фонарь:
 - 3 суперъярких светодиода,
 - дальность светового луча 28 м.,
 - 2 режима работы (режим фонаря и мигающий).
- Задний фонарь:
 - 4 ярких светодиода (красный свет),
 - 3 режима мигания.



B-R-L03

- Задние велосипедные светодиодные фонари.
- Легко устанавливаются и снимаются (без инструмента).
- Влагозащищенные.
- Регулируемый угол наклона.
- 4 режима работы (B-R-L05), 2 режима (B-R-L03).
- Фонарь B-R-L03 можно использовать как фонарь-прищепку.



B-R-L05

BF1-L3W



- Высококачественные велосипедные фары.
- 3Вт светодиод CREE XP-E 136 люмен.
- Дальность светового луча 100 м.
- Отвечает требованиям Стандарта безопасности дорожного движения Германии (продаются на европейском рынке).
- 2 режима яркости (100%, 50%).
- Мигающий режим.
- Работает от 4-х элементов питания типа AA.
- Светодиодный индикатор необходимости замены батареек.
- Влагонепроницаемый (IPX4).

BF2-L3W

Серия **BICYCLE** (Байкискл)

Наименование	B-F/R-L07	B-R-L03	B-R-L05	BF1-L3W	BF2-L3W
Код для заказа	3325244	3326326	3325237	1008817	1031976
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик
Габариты, мм	87 x 51 x 37 (передний) / 68 x 56 x 51 (задний)	90 x 60 x 35	112 x 56 x 35	119 x 52 x 49	249 x 55 x 45
Вес, г	85 (передний) / 59 (задний)	34	55	92	97
Тип батареи	3 x AAA (передний) / 2 x AAA (задний)	2 x AAA	2 x AAA	4 x AA	4 x AA
Батареи в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет
Источник света	3 светодиода (передний) / 4 светодиода (задний)	3 светодиода	5 светодиодов	светодиод CREE XP-E (120 лм)	светодиод CREE XP-E, 3Вт (160 лм)
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер	блистер	коробка с окном
Транспортная упаковка	16/ 32	12/ 144	18/ 36	10	6



P1-K-2D

P1-K-2AA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественные классические фонари.
- Износостойкий ABS-пластик.
- Суперъяркая криптоновая лампа +70%.
- Граненый рефлектор для лучшей фокусировки.



P3-L5-2D

P3-L1-2AA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественный классические светодиодные фонари.
- ABS-пластик с покрытием металлик.
- Нестандартная цветовая гамма.
- 1 светодиод (модель P3-L1-2AA).
- 3 светодиода (модель P3-L5-2D).
- Увеличительные линзы для фокусировки света.



P2-L3-4D

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественные всепогодные фонари-прожектора.
- Яркая криптоновая лампа +70% (модель P2-K-4D).
- Три светодиода мощностью по 0,5 Вт каждый (модель P2-L3-4D).
- Граненый рефлектор из поликарбоната большого диаметра для лучшей фокусировки.
- Надежный корпус из полипропилена.
- Выдерживает падение с высоты 1м.



P2-K-4D

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



Серия **CLASSIC** (Классик)

Наименование	P1-K-2AA	P1-K-2D	P3-L1-2AA	P3-L5-2D	P2-K-4D	P2-L3-4D
Код для заказа	4113847	4113830	3324490	3324483	4113861	3322694
Материал	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	ABS-пластик	износоустойчивый полипропилен	износоустойчивый полипропилен
Габариты, мм	152 x 40 x 40	189 x 57 x 57	153 x 39 x 39	192 x 53 x 53	236x132x148	205x114x128
Вес, г	44	91	48	102	295	295
Тип батареи	2 x AA	2 x D	2 x AA	2 x D	4xD	4xD
Батареи в комплекте	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Источник света	криптоновая 2.4В 0.75А	криптоновая 2.4В 0.75А	1 светодиод	5 светодиодов	криптоновая 4.8В, 0.75А	3 светодиода
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер	блистер	коробка	коробка
Транспортная упаковка	12/ 144	12/ 144	12/ 96	6/ 72	6/ 36	6/ 24



A2-L3W-4AAA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественные компактные фонари.
- 3 Вт светодиод LUXEON Rebel (модель A2-L3W-4AAA).
- 1 Вт светодиод мощностью 70–75 люмен (модель A3-L1W-3AAA).
- Износостойкий корпус из алюминиевого сплава.
- Анодированное покрытие.
- Влагозащищенные (IPX4).
- Линзы из поликарбоната.
- Граненый рефлектор для лучшей фокусировки.
- Удобный ремешок для переноски.



A3-L1W-3AAA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ALUM2-L10W

- Высококачественные высокомощные фонари.
- Износостойкий корпус их алюминиевого сплава с анодированным покрытием.
- Светодиод CREE XP-G R4 360 люмен, дальность светового луча 300 м. (модель ALUM1-L5W).
- Светодиод CREE XM-L T5 650 люмен, дальность светового луча 280 м. (модель ALUM2-L10W).
- Регулировка размера светового пятна с помощью перемещаемой линзы (ZOOM).
- Фокусирующие линзы.
- Четыре режима работы:
 - 100% яркости,
 - 50% яркости,
 - 3,5% яркости,
 - мигающий.
- Влагозащищенные (класс защиты IPX7).



ALUM1-L5W

Серия **HI-TECH** (Хайтек)

Наименование	A2-L3W-4AAA	A3-L1W-3AAA	ALUM1-L5W	ALUM2-L10W
Код для заказа	3326319	3324452	1023513	1023537
Материал	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Габариты, мм	134 x 33 x 33	113 x 32 x 32	156 x 47 x 47	212 x 47 x 47
Вес, г	111	85	237	267
Тип батареи	4 x AAA	3 x AAA	3 x AAA	4 x C
Батареи в комплекте	нет	нет	нет	нет
Источник света	светодиод	светодиод	5 Вт Светодиод CREE	10 Вт Светодиод CREE
Тип упаковки	блистер	блистер	коробка-блистер	коробка-блистер
Транспортная упаковка	6/72	6/72	10	10



G1-K-2AAA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественный фонарь в форме ручки.
- Легкий алюминиевый корпус (12 г. без батареек).
- Зажим из нержавеющей стали.
- Мини-лампа 2.5В, 0.3А.
- Увеличительная линза для фокусировки света.



C1-L03+2CR2016

- Высококачественный светодиодный фонарь-клипса
- Готов к работе (батарейки 2 x CR2016 в комплекте)
- Очень легкий и компактный



G2-L1+3LR41

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



- Высококачественный светодиодный фонарь в форме ручки.
- Готов к работе (батарейки 3 x LR41 в комплекте).
- Износостойкий корпус из алюминиевого сплава.
- Анодированное покрытие.
- Надежная клипса-зажим из поликарбоната.
- Увеличительная линза для фокусировки света.



TS1-L03

- Удобный и простой в использовании светильник с датчиком движения .
- Легко устанавливается на любой ровной поверхности. Возможно крепление при помощи двустороннего скотча или винтов (входят в комплект поставки).
- Не требует прокладки проводов.
- Предназначен для использования во внутренних помещениях (кладовки, стенные шкафы, кабинеты, буфеты, книжные полки и т.п.).
- ИК-область спектра сенсора - до 1.5 метров.
- Автоматическое включение света в течение 2-х секунд после обнаружения объекта в радиусе действия сенсора.
- Автоматическое отключение света в течение 10-ти секунд.
- Экономичный (потребляемая мощность 0, 61 Вт).
- Световой поток 13, 7 люмен.
- Не нагревается.

Серия MINI (Мини)		Серия UNIVERSAL (Универсал)		
Наименование	C1 - L03 + 2CR2016	G1 - K - 2AAA	G2 - L1 + 3LR41	TS1-L03
Код для заказа	3325299	4113854	4115407	3327316
Материал	ABS-пластик	алюминий	алюминий	ABS-пластик
Габариты, мм	68 x 48 x 26	144 x 13 x 13	105 x 13,5 x 13,5	89 x 65 x 29
Вес, г	85	12	16	40
Тип батареи	2 x CR2016	2 x AAA	3 x LR41	3 x AAA
Батареи в комплекте	да	нет	да	нет
Источник света	3 светодиода	мини-лампочка 2.5В, 0.3А	светодиод	3 светодиода
Тип упаковки	блистер	блистер	коробка-блистер	блистер
Транспортная упаковка	18 / 36	12/ 144	12/ 144	18/ 36

jazzway

[ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА, БЛОКИ ПИТАНИЯ]

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ



- Интеллектуальное зарядное устройство.
- Микропроцессорное управление зарядом, позволяющее продлить срок службы аккумуляторов.
- Встроенный импульсный преобразователь напряжения, дающий возможность использовать ЗУ по всему миру (100–240 В).
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH аккумуляторов типа AA / AAA .
- Автовыключение после полного заряда аккумуляторов.
- Защита от перезаряда методом Delta V.
- Идентификация неисправных аккумуляторов.
- Автоматический выбор токов заряда для разных типов аккумуляторов.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от неправильной полярности.
- Светодиодный индикатор заряда.



V - 9988

- Легкое и компактное зарядное устройство.
- Одновременная зарядка 2-х или 4-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA.
- Светодиодный индикатор заряда.
- Защита от неправильной полярности.
- Автоматический выбор тока заряда.

V - 98

V - 629A



- Универсальное зарядное устройство.
- Одновременная зарядка от 1 до 4 Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA / C / D и от 1 до 2 Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов 9V.
- Светодиодный индикатор заряда.
- Функция разряда аккумуляторов.
- Тестер для элементов питания 1.2-1.5 В.

BC - 2612

Серия ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА				
Наименование	V-9988	V-98	V-629A	BC-2612
Код для заказа	1002839	1018564	1018472	1002747
Габариты, мм	110 x 68 x 65	110 x 69 x 69	205 x 102 x 54	111 x 70 x 62
Вес, г	100	140	495	695
Заряжаемые акк-ры	AA, AAA	AA, AAA	AA, AAA, C, D, 9V	2 / 6 / 12 B
Кол-во гнезд для акк-ров	4	4	6	
Электрохимическая система акк-ров	Ni-MH	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd	Свинцово-кислотные
Ток заряда AA	450 mA	180 mA	120 mA (C, D)	
Ток заряда AAA	200 mA	80 mA	120 mA (9V-14mA)	
Время зарядки	4-6 ч	8-18 ч	3-28 ч	5-20 ч
Напряжение питания	100-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц
Транспортная упаковка	10/40	10/40	6 / 24	10 / 20

[ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА,
БЛОКИ ПИТАНИЯ]

V - 2328

V - 60

V - 80

Легкие, компактные зарядные устройства для аккумуляторов размера AA и AAA (модель V-80 только для аккумуляторов размера AA). Отличаются формой корпуса, количеством гнезд для зарядки, токами заряда.



V - 89

- Очень легкое и компактное зарядное устройство.
- Идеально подходит для использования в поездках.
- Возможность использования по всему миру (100 – 240 В).
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / NiCd аккумуляторов типа AA / AAA.
- Защита от неправильной установки полярности.
- Светодиодный индикатор заряда.



USB - 1000



Компактное зарядное устройство для аккумуляторов размера AA, AAA и 9V

V - 88A



- Миниатюрное портативное зарядное устройство, подключаемое к USB-разъему.
- Специально разработано для зарядки аккумуляторов цифровых плееров, цифровых камер, игровых устройств и т.п.
- Одновременная зарядка 1-го или 2-х Ni-MH / Ni-Cd аккумуляторов типа AA / AAA.
- Светодиодный индикатор заряда.

Серия **ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА**

Наименование	V-60	V-80	V-88A	V-89	V-2328	USB-1000
Код для заказа	3326289	3326272	3326265	1002808	3326302	1002778
Габариты, мм	111 x 73 x 45	114 x 77 x 50	110 x 77 x 69	105 x 65 x 70	94 x 63 x 49	103 x 34 x 20
Вес, г	160	162	188	148	63	28
Заряжаемые акк-ры	AA	AA, AAA	AA, AAA, 9V	AA, AAA	AA, AAA	AA, AAA
Кол-во гнезд для акк-ров	4	2	6	4	4	2
Электрохимическая система акк-ров	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd	Ni-MH, Ni-Cd
Ток заряда AA	145-165 мА	165-180 мА	140-190 мА	150-190 мА	230 мА	200 мА
Ток заряда AAA		65-75 мА	55-75 мА	75-90 мА	100 мА	90 мА
Ток заряда 9V			16-22 мА			
Время зарядки	5-20 ч	5-20 ч	5-20 ч	5-15 ч	4-14 ч	9-15 ч
Напряжение питания	220-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц	220-240 В, 50-60 Гц	100-240 В, 50-60 Гц	5 В пост. тока (USB)
Транспортная упаковка	18/ 72	18/ 72	12/ 48	12/ 48	18/ 72	20 / 100

CAS - 2

- Разветвитель на 2 гнезда.
- Изменение угла поворота от 0 -180 градусов, 7 фиксированных положений.

SMP - 500



- Удобные и простые в эксплуатации аксессуары для автолюбителей.
- Предназначены для одновременного подключения к гнезду прикуривателя устройств, работающих от 12 В постоянного ток (мобильные телефоны, телевизоры, навигаторы, видео-регистраторы и т.п.).
- Предохранитель от перегрузок, светодиодный индикатор работы.



- Универсальные стабилизированные импульсные блоки питания с регулируемым выходным напряжением.
- 6 сменных штекеров.
- Защита от перегрузок и короткого замыкания.
- Светодиодный индикатор.

CAS - 3USB

- Разветвитель на 3 гнезда + USB выход.
- Гибкий шнур дает возможность подключать приборы, находясь на заднем сиденье.



SMP - 1000



Серия **АВТОРАЗВЕТВИТЕЛИ**

Серия **БЛОКИ ПИТАНИЯ**

Наименование	CAS-2	CAS-3USB	SMP-500	SMP-1000
Код для заказа	1018410	1018441	1018533	1018502
Габариты, мм	139 x 65 x 34	87 x 70 x 32	68 x 40 x 64	81 x 30 x 84
Вес, г	99	165	83	120
Напряжение питания	12 В (прикуриватель)	12 В (прикуриватель)	110-240 В, 50-60 Гц	110-240 В, 50-60 Гц
Выходное напряжение	12 В	12 В +5 В	3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12В	3 / 4.5 / 5 / 6 / 9 / 12В
Кол-во разъемов	2 x прикуриватель	3 x прикуриватель + 1 x USB	6	6
Максимальная нагрузка:	6 А	12 А	3/4.5/5В/ 1200 мА 6В/1000 мА 9В/ 650 мА 12В/ 500 мА	1000 мА
Транспортная упаковка	50 / 100	25 / 50	12/ 48	12/ 48

iP - 2100USB



iP - 1000USB



- Легкие, стильные, компактные и простые в эксплуатации блоки питания с USB выходом.
- Позволяют использовать гнездо прикуривателя для питания и зарядки различных электронных устройств.
- Идеально подходят для использования с мобильными телефонами, смартфонами, планшетными компьютерами, MP3/MP4 плеерами, портативными игровыми устройствами, цифровыми камерами, GPS-навигаторами и т.д.
- Совместимы с iPhone, iPad, iPod.
- Входное напряжение 12-24 В пост. тока позволяет использовать блоки питания в легковых, грузовых автомобилях и на яхтах.
- Защита от перегрузок и короткого замыкания.
- Светодиодный индикатор.
- Отличаются выходными токами и количеством USB выходов.

SP - 2100USB



iP - 3100USB



- Блок питания с USB выходом для смартфонов и планшетных ПК.
- Легкий, компактный, простой в эксплуатации.
- Входное напряжение 110 - 220 В перем. тока позволяет использовать блок питания в разных странах.
- Защита от перегрузок.
- Защита от короткого замыкания.
- Совместим с iPhone, iPad, iPod.

Серия **БЛОКИ ПИТАНИЯ С USB ВЫХОДОМ**

Наименование	iP-1000USB	iP-2100USB	iP-3100USB	SP-2100USB
Код для заказа	1007087	1007117	1007148	1019486
Габариты, мм	59 x 25 x 25	59 x 25 x 25	76 x 26 x 27	82 x 47 x 24
Вес, г	15	15	17	45
Входное напряжение	12-24 В пост. тока	12-24 В пост. тока	12-24 В пост. тока	110-240 В, 50-60 Гц
Выходное напряжение	5 В пост. тока (USB)	5 В пост. тока (USB)	5 В пост. тока (USB)	5 В пост. тока (USB)
Кол-во гнезд	1	1	2	1 USB
Максимальный ток	1000 мА	2100 мА	1000 мА / 2100 мА	2100 мА
Транспортная упаковка	20 / 100	20 / 100	20 / 100	20 / 100

jazzway

[ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ]

PREMIUM ALKALINE

CRAZYPOWER ALKALINE

ULTRA ALKALINE PLUS

HEAVY DUTY


SUPER HEAVY DUTY

LITHIUM

АККУМУЛЯТОРЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ





Серия PREMIUM ALKALINE

Наименование	LR6PA-2B	LR6PA-4B	LR03PA-2B	LR03PA-4B
Код для заказа	1037565	1037633	1037602	1037664
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5	1.5
Типоразмер	AA	AA	AAA	AAA
Вес, г	24	24	11.5	11.5
Химический состав	щелочной	щелочной	щелочной	щелочной
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер	блистер
Батареек в упаковке, шт	2	4	2	4
Транспортная упаковка	20 / 320	40 / 480	20 / 320	40 / 480
Взаимозаменяемость	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

Щелочные батарейки серии PREMIUM ALKALINE имеют увеличенную емкость по сравнению с щелочными батарейками других серий и увеличенный срок хранения. Эти батарейки идеально подходят для использования в приборах с самым высоким энергопотреблением (двигатели, игрушки, фотовспышки, цифровые фотоаппараты).

Серия CRAZYPOWER ULTRA ALKALINE

Наименование	LR6C-2B	LR6C-4B	LR03C-2B	LR03C-4B
Код для заказа	4115766	4115858	4115780	4115872
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5	1.5
Типоразмер	AA	AA	AAA	AAA
Вес, г	24	24	11.5	11.5
Химический состав	щелочной	щелочной	щелочной	щелочной
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер	блистер
Батареек в упаковке, шт	2	4	2	4
Транспортная упаковка	20/320	40/640	20/320	40/640
Взаимозаменяемость	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

Щелочные батарейки серии CRAZYPOWER ULTRA ALKALINE по своим характеристикам аналогичны батарейкам серии ULTRA ALKALINE. Основная особенность этой серии - дизайн, нацеленный на покупателей, предпочитающих яркие цвета.



Щелочные элементы питания обладают емкостью, превышающей емкость солевых батареек в 3-5 раз. Срок хранения щелочных батареек существенно дольше, чем у солевых. Щелочные элементы питания серии ULTRA ALKALINE PLUS предназначены для использования в приборах с высоким и средним энергопотреблением.



Серия ULTRA ALKALINE PLUS

Наименование	LR6UP-2B	LR6UP-4B	LR6UP-24B
Код для заказа	1031402	1029669	1029607
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5
Типоразмер	AA	AA	AA
Вес, г	24	24	24
Химический состав	щелочной	щелочной	щелочной
Тип упаковки	блистер	блистер	термоусадочная пленка
Батареек в упаковке, шт	2	4	4/24
Транспортная упаковка	20/320	40/640	144/576
Взаимозаменяемость	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon

Серия ULTRA ALKALINE PLUS

Наименование	LR03UP-2B	LR03UP-4B	LR03UP-24B	LR14UP-2B	LR20UP-2B	6LR61UP-1B
Код для заказа	1031433	1029690	1029638	1031334	1031372	1029577
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	9
Типоразмер	AAA	AAA	AAA	C	D	9V
Вес, г	11.5	11.5	11.5	65.5	145	48
Химический состав	щелочной	щелочной	щелочной	щелочной	щелочной	щелочной
Тип упаковки	блистер	блистер	термоусадочная пленка	блистер	блистер	блистер
Батареек в упаковке, шт	2	4	4/24	2	2	1
Транспортная упаковка	20/320	40/640	144/576	24/96	24/96	12/144
Взаимозаменяемость	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro	C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby	D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono	9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block



Солевые батарейки являются самыми распространенными. Основное их достоинство - невысокая цена. Но эти батарейки эффективны только при малых нагрузках. Солевые элементы питания предназначены для использования в приборах с низким энергопотреблением (пульты ДУ, часы, радиоприемники).

Серия батареек SUPER HEAVY DUTY выпускается только в блистерных упаковках. Батарейки серии HEAVY DUTY выпускаются в легком корпусе из поливинилхлорида (PVC) и упакована в термоусадочную пленку.



Серия SUPER HEAVY DUTY

Наименование	R6S-4B	R03S-4B	R14S-2B	R20S-2B	6F22S-1B
Код для заказа	4115889	4115902	4115827	4115834	4115735
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5	1.5	9
Типоразмер	AA	AAA	C	D	9V
Вес, г	14.5	7.5	42	87	37
Химический состав	солевой	солевой	солевой	солевой	солевой
Тип упаковки	блистер	блистер	блистер	блистер	блистер
Батареек в упаковке, шт	4	4	2	2	1
Транспортная упаковка	48/576	48/576	24/96	24/96	12/144
Взаимозаменяемость	AA, R6, UM3, 15F, Mignon	AAA, R03, UM4, 24F, Micro	C, R14, UM2, 14F, Baby	D, R20, UM1, 13F, Mono	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block


Серия HEAVY DUTY

Наименование	R6H-4S	R03H-4S	R14H-2S	R20H-2S	6F22H-1S	3R12H-1S
Код для заказа	4115711	4115728	4115681	4115698	4115636	4115650
Напряжение, В	1.5	1.5	1.5	1.5	9	4.5
Типоразмер	AA	AAA	C	D	9V	4.5V
Вес, г	13.5	7	39.5	84	36	109
Химический состав	солевой	солевой	солевой	солевой	солевой	солевой
Тип упаковки	термоусадочная пленка	термоусадочная пленка	термоусадочная пленка	термоусадочная пленка	термоусадочная пленка	термоусадочная пленка
Батареек в упаковке, шт	4	4	2	2	1	1
Транспортная упаковка	60/1200	60/1200	24/288	12/288	10/300	12/96
Взаимозаменяемость	AA, R6, UM3, 15F, Mignon	AAA, R03, UM4, 24F, Micro	C, R14, UM2, 14F, Baby	D, R20, UM1, 13F, Mono	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block	4,5V, 3R12, Normal

jazzway

[УДЛИНИТЕЛИ, РАЗВЕТВИТЕЛИ]

РАЗВЕТВИТЕЛИ
ПЕРЕХОДНИКИ
УДЛИНИТЕЛИ

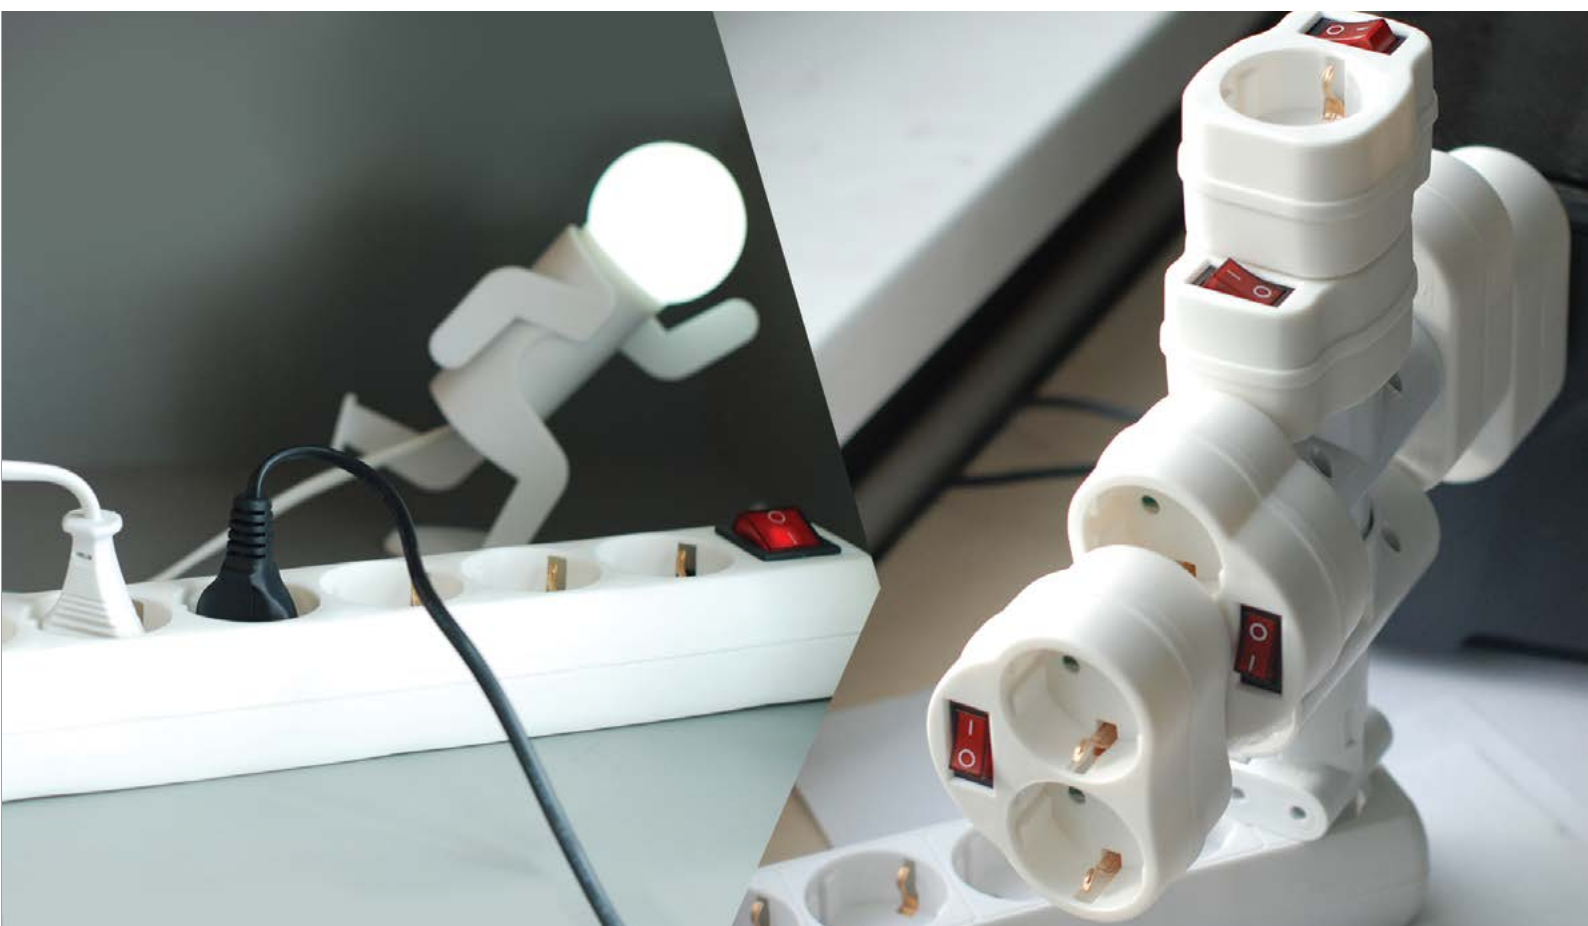

AD-2GS



AD-1GS



AD-3G-R



- Сетевые разветвители предназначены для подключения одновременно нескольких электроприборов к одной розетке сети переменного тока.
- Изготовлены из негорючего ударопрочного пластика.
- Модели отличаются наличием или отсутствием заземляющего контакта, выключателя, количеством гнезд.

AD-2G



AD-3



Серия **РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ**

Наименование	AD-1GS	AD-2G	AD-2GS	AD-3	AD-3G-R
Код для заказа	1008039	1008053	1008503	1008060	1008077
Количество розеток	1	2	2	3	3
Заземляющий контакт	да	да	да	нет	да
Выключатель	да	нет	да	нет	нет
Защитные шторки	да	нет	да	нет	нет
Номинальная сила тока	16 А	16 А	16 А	10 А	16 А
Максимальная нагрузка	3500 Вт	3500 Вт	3500 Вт	2200 Вт	3500 Вт
Транспортная упаковка	50	50	50	50	50

[УДЛИНИТЕЛИ,
РАЗВЕТВИТЕЛИ]

EX-03-150/300/500



EX-05-300/500/700



EX-05G-500/700



EX-03G-150/300/500

- Бытовые электрические удлинители предназначены для подключения нескольких электрических приборов на расстоянии от электрической розетки.
- Все удлинители изготовлены из термостойкого ударопрочного пластика.
- Провод из ПВХ, устойчивый к нагреву, с медной токопроводящей жилой и двойной изоляцией.
- Серия EX - удлинители без заземляющего контакта (сечение проводников 2x1 мм. кв), количеством розеток от 3-х до 5-ти, длиной кабеля от 1.5 до 7 метров.
- Серия EX - G - удлинители с заземляющим контактом (сечение проводников 3x1 мм. кв), количеством розеток от 3-х до 5-ти, длиной кабеля от 1.5 до 7 метров.
- Серия EX - GS - удлинители с выключателем и заземляющим контактом (сечение проводников 3x1 мм. кв7), количеством розеток от 3-х до 6-ти, длиной кабеля от 1.5 до 5-ти метров.



EX-02-150



EX-03GS-150/500/700



EX-06GS-150/300/500

Удлинители серии EX

Серия EX-G

Серия EX-GS

Наименование	EX-03-150/ 300/500	EX-05-300/ 500/700	EX-03G-150/ 300/500	EX-05G -500/700	EX-03GS-150/ 300/500	EX-06GS-150/ 300/500
Код для заказа	3326081 3326098 3326104	3326111 3326128 3326135	3326203 3326142 3326159	3326166 3326173	1008091 1003652 1008107	1008114 3326180 3326197
Количество розеток	3	5	3	5	3	6
Длина кабеля, м	1,5/3/5	3/5/7	1,5/3/5	5/7	1,5/3/5	1,5/3/5
Заземляющий контакт	нет	нет	да	да	да	да
Выключатель питания	нет	нет	нет	нет	да	да
Сечение проводников	2 x 1 мм ²	2 x 1 мм ²	3 x 1 мм ²	3 x 1 мм ²	3 x 1 мм ²	3 x 1 мм ²
Номинальная сила тока	10 А	10 А	10 А	10 А	10 А	10 А
Максимальная нагрузка	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт	2200 Вт
Напряжение номинал.	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В	220 В
Транспортная упаковка	20	20	20	20	20	20

WWW.JAZZ-WAY.COM

