



Материал **алюминиевый корпус  
и закалённое стекло**

Класс пылевлагозащитности **IP65**

Входное напряжение **90–264 В**

Индекс цветопередачи, Ra **> 75**


Угол освещения **120°**

Гарантия **1 год**

Светодиодные прожекторы **PFL-G jazzway** предназначены для подсветки улиц, дворов, автостоянок, декоративной подсветки фасадов зданий, складских помещений, рекламных объектов.

Основные преимущества прожекторов **PFL-G jazzway** :

- современный прочный герметичный алюминиевый корпус с высокоэффективным радиатором;
- высокий световой поток при малой потребляемой мощности;
- светодиоды высокой яркости – Epistar (Тайвань);
- длительный срок эксплуатации.

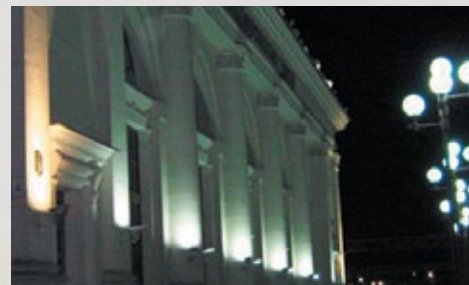

Наименование	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размеры, мм	Вес, кг	Темп. эксп., °С
<b>PFL-G 10W/CW/BL</b>	10	800	6 500	115x122x48	0,5	-30...+40
<b>PFL-G 20W/CW/BL</b>	20	1 600	6 500	209x168x60	0,9	-30...+40
<b>PFL-G 30W/CW/BL</b>	30	2 400	6 500	269x206x64	1,4	-30...+40
<b>PFL-G 50W/CW/BL</b>	50	4 000	6 500	326x260x77	2,1	-30...+40