



## Светодиодная панель «Онлайн» серии OLP-S01

Светодиодная панель NLP предназначена для освещения внутри помещений, является энергоэффективным аналогом стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4x18.

- ▶ Эффективные и надежные светодиоды EPISTAR (Тайвань) Ra>75; 100 лм/Вт;
- ▶ Тип рассеивателя светильника – «призма»;
- ▶ Конструкция из металла и пластика, обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия.
- ▶ Надежный драйвер\* с высоким КПД (PF>0.9), обеспечивающий стабильную работу при широком диапазоне входных напряжений;
- ▶ Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока;
- ▶ Срок службы 30 000 часов;
- ▶ Гарантия 2 года.

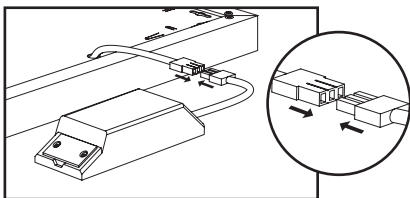

Простое подключение драйвера

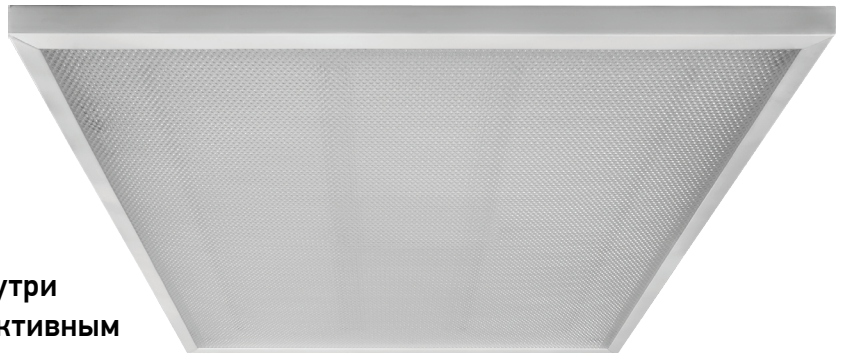

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэфф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрих-код
OLP-S01-P-36-4K	36	ЛВО 4x18	4000	3500	0.9	595	595	30	4670004 71667 0
OLP-S01-P-36-6.5K	36	ЛВО 4x18	6500	3500	0.9	595	595	30	4670004 71668 7

Код продукта	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Частота, Гц	Выходное напряжение, В	Выходная сила тока, А	Степень защиты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Штрих-код
OD-S01-36*	36	190-240	50/60	96-120	0.28	IP20	115	50	28	4670004 71669 4

\*Внимание! Светодиодный драйвер OD-S01-36 не входит в комплект поставки панели и приобретается отдельно.