


# Гибкая подводка нержавеющая сталь. ЦЕНА

Гибкая подводка для воды +150°С длина / диаметр - - в мм / дюймах ( мм )	1/2" 15 мм	3/4" 20 мм	1" 25 мм	1 1/4" 32 мм	1 1/2" 40 мм	2" 50 мм	2 1/2" 65 мм
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>400</b>	343 р.	470 р.	674 р.	1 132 р.	1 577 р.	3 390 р.	5 086 р.
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>500</b>	381 р.	534 р.	750 р.	1 233 р.	1 780 р.	3 602 р.	5 298 р.
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>600</b>	420 р.	585 р.	814 р.	1 322 р.	1 933 р.	3 814 р.	5 509 р.
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>700</b>	458 р.	687 р.	877 р.	1 424 р.	2 123 р.	4 026 р.	5 721 р.
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>800</b>	496 р.	776 р.	941 р.	1 526 р.	2 314 р.	4 238 р.	5 933 р.
Гибкая подводка для воды из нержавейки <b>900</b>	534 р.	826 р.	1 017 р.	1 627 р.	2 492 р.	4 450 р.	6 145 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1000</b>	572 р.	877 р.	1 081 р.	1 716 р.	2 670 р.	4 662 р.	6 357 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1100</b>	610 р.	941 р.	1 157 р.	1 818 р.	2 861 р.	4 874 р.	6 569 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1200</b>	636 р.	992 р.	1 208 р.	1 920 р.	3 051 р.	5 086 р.	6 781 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1300</b>	687 р.	1 017 р.	1 297 р.	2 034 р.	3 306 р.	5 298 р.	6 993 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1400</b>	725 р.	1 119 р.	1 360 р.	2 136 р.	3 458 р.	5 509 р.	7 205 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>1500</b>	750 р.	1 170 р.	1 420 р.	2 200 р.	3 611 р.	5 721 р.	7 417 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>2000</b>	928 р.	1 449 р.	1 755 р.	2 695 р.	4 526 р.	6 781 р.	8 476 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>2500</b>	1 170 р.	1 831 р.	2 200 р.	3 382 р.	5 696 р.	7 840 р.	9 536 р.
Гибкая подводка для воды нержавейка <b>3000</b>	1 399 р.	2 174 р.	2 632 р.	4 068 р.	6 866 р.	8 900 р.	10 595р
<i>пищевая нержавейка AISI 304</i>							
<b>Рекомендованное рабочие давление</b> ( в атмосферах )	<b>16 Атм</b>	<b>16 Атм</b>	<b>16 Атм</b>	<b>12 Атм</b>	<b>10 Атм</b>	<b>7 Атм</b>	<b>5 Атм</b>
Максимальное разовое давление	<b>40 Атм</b>	<b>40 Атм</b>	<b>40 Атм</b>	<b>30 Атм</b>	<b>20 Атм</b>	<b>20 Атм</b>	<b>16 Атм</b>
Температура	<b>+150</b>	<b>+150</b>	<b>+150</b>	<b>+150</b>	<b>+150</b>	<b>+150</b>	<b>+150</b>

## Технические характеристики

В.Д. - Внутренний диаметр Н.Д. - Наружный диаметр С.Д. - Средние от В.Д. и Н.Д.	В.Д. мм	Н.Д. мм	С.Д. мм	Вес Кг/м	Шаг Гофры мм	Рекомен- дованное рабочие давление	Миним. радиус изгиба мм	Толщина стенки трубы мм
Гибкая подводка 1/2 (15)	12,9	16,2	14,55	0,117	4	1,6МПа	40	0,3
Гибкая подводка 3/4 (20)	16,2	19,9	18,05	0,147	4	1,6МПа	50	0,3
Гибкая подводка 1 (25)	21,8	26,8	24,3	0,219	4,5	1,6МПа	65	0,3
Гибкая подводка 1 1/4 (32)	28,5	34,2	31,35	0,317	5	1,2МПа	86	0,3
Гибкая подводка 1 1/2 (40)	34,9	40,7	37,8	0,284	6	1,0МПа	105	0,3
Гибкая подводка 2 (50)	40,05	48,9	44,48	0,508	6	0,7МПа	150	0,3
Гибкая подводка 2 1/2 (65)	56,1	65,1	60,6	0,740	7	0,5МПа	170	0,3


# Технический паспорт

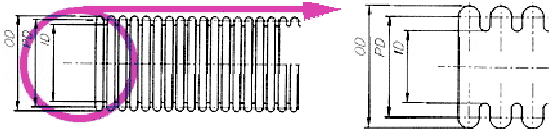	ID мм	OD мм	PD мм	Вес Кг/м	Шаг гофра мм	Рекомен- дованное рабочие давление	Миним. Радиус изгиба мм	Толщина стенки трубы мм
Гибкая подводка 1/2" (15 мм)	12,9	16,2	14,55	0,117	4	1,6 МПа	40	0,3
Гибкая подводка 3/4" (20 мм)	16,2	19,9	18,05	0,147	4	1,6 МПа	50	0,3
Гибкая подводка 1" (25 мм)	21,8	26,8	24,3	0,219	4,5	1,6 МПа	65	0,3
Гибкая подводка 1 1/4" (32 мм)	28,5	34,2	31,35	0,317	5	1,2 МПа	86	0,3
Гибкая подводка 1 1/2" (40 мм)	34,9	40,7	37,8	0,284	6	1,0 МПа	105	0,3
Гибкая подводка 2" (50 мм)	40,05	48,9	44,48	0,508	6	1,0 МПа	150	0,3
Гибкая подводка 2 1/2" (65 мм)	56,1	65,1	60,6	0,740	7	0,5 МПа	170	0,3

## Руководство по монтажу

- 1) Не допускать перегиб подводки меньше установленного минимального радиуса.
- 2) Перед присоединением накидных гаек необходимо придать подводке нужную конфигурацию.
- 3) Не допускать изгиба подводки на участке ближе 70 мм к накидной гайке
- 4) Не перегибать повторно и не растягивать
- 5) Не допускать перекручивание подводки
- 6) Подсоединение подводок только с плоскими прокладками толщиной от 2,5 мм
- 7) Температура зависит от материала используемых уплотнений (резина +70°, паронит +250°, фторопласт +170°, медь +400°)
- 8) Придание нужной конфигурации гибкой подводке производится вручную
- 9) Для избегания прорыва прокладок не перетягивайте гайки
- 10) Соблюдайте рекомендованное рабочее давление
- 11) При повреждении заменить целиком

**12) Запрещается использовать подводку без стального стопорного кольца**

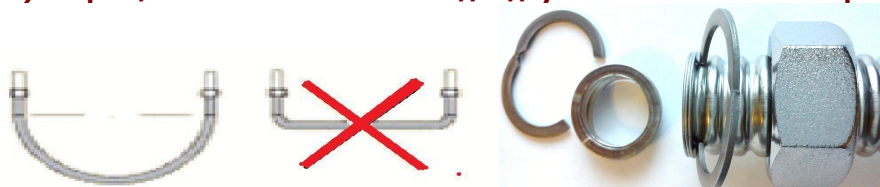

Гибкая подводка для воды из нержавеющей стали t + 250 С. Диаметр 1/2" дюйма (15 мм), 3/4" дюйма (20 мм), 1" дюйма (25 мм), 1 1/4" дюйма (32 мм), 1 1/2" дюйма (40 мм), 2" дюйма (50 мм), 2 1/2" дюйма (65 мм). Длина до 10 м. под заказ.