

# Econex Office 24/36 595/1010

гарантия 5 лет




Запрашивайте протоколы и чертежи в офисах продаж

Светильники серии Office предназначены для установки в офисных и других общественных помещениях (магазины, предприятия, учреждения, торговые и выставочные павильоны). Комфортный и естественный свет создает доброжелательную атмосферу в любом помещении, где установлено качественное светотехническое оборудование Econex. Прекрасная альтернатива традиционным растровым светильникам ЛВО 4x18 и ЛПО 2x36.

## Область применения:

- Офисные, торговые помещения.

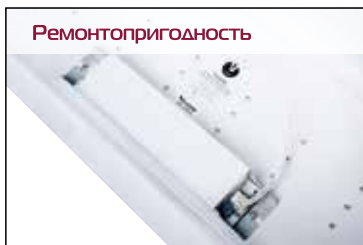

Ремонтопригодность

Конструкция позволяет при необходимости быстро заменить блок питания



Рассеиватель EcoOpal



Рассеиватель EcoPrism



Быстрый монтаж

Высококачественные и надежные разъемы Wago позволяют быстро присоединять питающие провода

Номинальное напряжение питающей сети, В	~220
Допустимое напряжение питающей сети, В	~ 150–280 == 250–394
Частота питающей сети, Гц	50–60
Коэффициент мощности, не менее	0,95
Тип источника света	CA Seoul
Коррелированная цветовая температура, К	4000/5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 1%
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254	IP20
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150	УХЛ4

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без ухудшения параметров.

### Установка

Светильники Office устанавливаются в стандартный подвесной потолок типа Армстронг (/R) или крепятся к ровной поверхности потолка (/S) с помощью дополнительных элементов.

### Конструкция

Корпус выполнен из листового металла, окрашенного порошковой краской.

### Оптическая часть

Рассеиватель из призматического полистирола или опалового полистирола имеют высокую светопропускаемость. Благодаря специальному тиснению Prism обладают равномерным светорассеиванием и снижают габаритную яркость.

### Блок аварийного питания

Обеспечивает бесперебойную работу светильника при отсутствии напряжения в течение 1 часа.


### Управление

Светильники имеют возможность диммирования с помощью ШИМ, сигнала 1-10V и внешнего резистора, а также управление по протоколу DALI и интеграция в систему беспроводного управления освещением Econex Smart (см. стр. 42).


Econex Office 24 595




/R



/S



Econex Office 36 1010

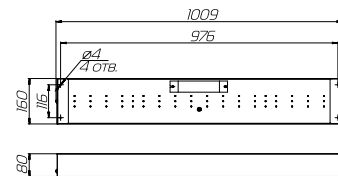


### Конфигуратор

<b>Econex Office</b>	<b>24</b>	<b>595</b>	<b>/R</b>	<b>Prism</b>	<b>5000K</b>	<b>DALI</b>
Мощность	Тип корпуса	Тип монтажа	Рассеиватель	Цветовая температура	Опции	
24 Вт 36 Вт	595x595 (595) 1010x180 (1010)	Встраиваемый (/R) Накладной (/S)	Призматический полистирол (EcoPrism) Опаловый полистирол (EcoOpal)	4000K 5000K	Аварийный блок питания (EM) Управление DALI (DALI) Управление 1-10V (AN)	

### Номенклатура светильников Econex Office

Артикул	Наименование	лм/Вт	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм*	Кривая силы света (КСС)	Масса, не более, кг
10 036 08	Econex Office 36 595/R EcoPrism 4000K	119	43	6000	D120	3,0
10 036 07	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K	119	43	6000	D120	3,0
10 036 27	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K EM	119	43	6000	D120	4,0
10 036 37	Econex Office 36 595/R EcoPrism 5000K AN	119	43	6000	D120	3,0
10 036 03	Econex Office 36 595/R EcoOpal 5000K	102	43	6000	D120	3,0
10 036 06	Econex Office 36 595/S EcoPrism 4000K	119	43	6000	D120	3,0
10 036 05	Econex Office 36 595/S EcoPrism 5000K	119	43	6000	D120	3,0
10 036 01	Econex Office 36 595/S EcoOpal 5000K	102	43	6000	D120	3,0
10 024 08	Econex Office 24 595/R EcoPrism 4000K	113	30	4000	D120	3,0
10 024 07	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K	113	30	4000	D120	3,0
10 024 27	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K EM	113	30	4000	D120	4,0
10 024 37	Econex Office 24 595/R EcoPrism 5000K AN	113	30	4000	D120	3,0
10 024 03	Econex Office 24 595/R EcoOpal 5000K	100	30	4000	D120	3,0
10 024 06	Econex Office 24 595/S EcoPrism 4000K	113	30	4000	D120	3,0
12 036 11	Econex Office 36 1010/S Prism 5000K	119	30	4000	D120	3,0
12 024 21	Econex Office 24 1010/S Prism 5000K EM	113	30	4000	D120	4,0
12 024 12	Econex Office 24 1010/S Prism 4000K	113	30	4000	D120	3,0
12 024 32	Econex Office 24 1010/S Prism 4000K AN	113	30	4000	D120	3,0

Тип кривой D120



\* Световой поток светодиодного модуля. Световой поток светильника уточните в IES-файле. Полная номенклатура выпускаемых светильников данной серии представлена на официальном сайте.