


# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

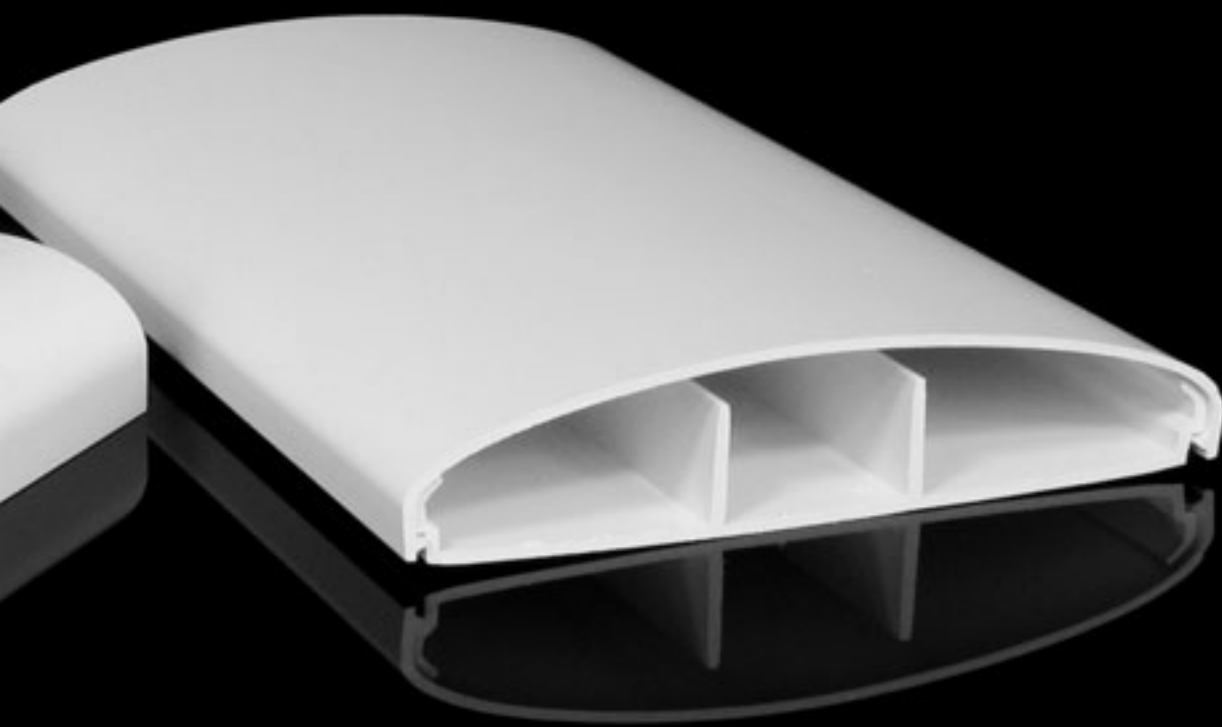

## Электромонтажные кабельные каналы и принадлежности

Изготавливаются согласно ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0100), соответствуют ГОСТ Р 50827-95, ГОСТ 8594-80 п.2.3, ГОСТ 12.1.044-89 и другим соответствующим стандартам, техническим условиям, а также утверждённой документации.

Кабель-каналы соответствуют испытаниям на устойчивость к распространению огня согласно ГОСТ 27483-87, ČSN EN 50 085-1 ст. 12.1. и согласно ČSN 33 2312 ст. 2.10. Согласно стандарту ČSN EN 332312, ред. 2, АО «KOPOS KOLIN a.s.» как производитель рекомендует установку **на строительные массы и в них** категории горючести от А1 до F в соответствии со стандартом ČSN EN 13501-1.

Кабель-каналы устойчивы к воздействию агрессивных и химических сред (см. стр. 5-4). Не обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения, не пригодны для наружной установки. Степень защиты до IP 40. Кабель-каналы предназначены электропроводки низкого напряжения.

Крышки коробов изготавливаются одновременно с коробами, они также должны устанавливаться.

Кабель-каналы и принадлежности стандартно поставляются белого цвета RAL 9003. Некоторые кабель-каналы предлагаются в другом цветовом исполнении или в имитации дерева. Все кабель-каналы имеют в дне отверстия для крепления к основанию.

Все кабель-каналы имеют в дне отверстия для крепления к основанию (кроме конфигурации P2).

Короба поставляются длиной 2 и 3 м, с допуском по длине  $\pm 0,5\%$  при 20 °С.

Электромонтажные кабель-каналы (LV, LH, безгалогенные) и кабель-каналы с принадлежностями можно устанавливать в места с опасностью взрыва горючих веществ - зона опасности 2, в места скопления взрывоопасной пыли - зона опасности 22 согласно нормы ČSN EN 60079-10. 60079-10.

Электромонтажные кабельные каналы серии LV .....	2-4
Электромонтажные кабельные каналы серии LZ .....	2-8
Электромонтажные кабельные каналы прямоугольные серии LH .....	2-10
Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии LE .....	2-22
Электромонтажные кабельные каналы напольные LO .....	2-26
Короба угловые .....	2-29
Электромонтажные кабельные каналы плинтусные и угловые LP .....	2-30
Электромонтажные кабельные каналы Элегант серии EKE, EKD .....	2-33
Электромонтажные кабельные каналы парпетные PK .....	2-40
Модульные розетки QUADRO .....	2-47
Электромонтажные кабельные каналы безгалогенные .....	2-49
Перегородки .....	2-57
Кабель-каналы экранирующие SK .....	2-59
Приборonosители и принадлежности .....	2-60
Рейки опорные .....	2-65
Электромонтажные кабельные каналы перфорированные RK .....	2-66



Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме подземного канала) соответствуют стандартам EU.



Все кабель-каналы и их принадлежности (кроме экранирующего и подземного) соответствуют немецким электротехническим нормам.

### Графические символы – описание



материал



диапазон температуры применения (°С)



испытание раскаленной петлей (°С)



категория горючести материала основания



самозатухающий



ударная прочность (J)  
очень низкая = 0,5 (J) ; низкая = 1 (J); средняя = 2 (J)



внутреннее сечение (мм<sup>2</sup>)



позволяет установить двойную розетку



можно установить настенную розетку 380 В / 16 А (23 А)



межосевое расстояние (мм)



материал не содержащий свинец



взрывоопасная среда



степень защиты - IP классификация



механическая защита



короба с защитной пленкой



безгалогенный материал



цвет



внешние размеры - ширина, высота (мм)



внутренние размеры - ширина, высота (мм)



внешний диаметр (мм)



упаковка (м)







Значение конфигураций

кабель-каналы	конфигурация	заглушка	накладка на стык	плоский угол	тройник	внутренний угол	внешний угол	заглушка левая	заглушка правая
LV 18X13	SD	8731 SD	8732 SD	8733 SD	8734 SD	8735 SD	8736 SD	-	-
LV 18X13	TD	8731 I2	8732 I2	8733 I2	8734 I2	8735 I2	8736 I2	-	-
LHD 20X20	I1	8621 I1	8622 I1	8623 I1	8624 I1	8625 I1	8626 I1	-	-
LHD 20X20	I2	8621 I2	8622 I2	8623 I2	8624 I2	8625 I2	8626 I2	-	-
LHD 20X20	SD	8621 SD	8622 SD	8623 SD	8624 SD	8625 SD	8626 SD	-	-
LHD 20X20	TD	8621 I2	8622 I2	8623 I2	8624 I2	8625 I2	8626 I2	-	-
LHD 40X20	I1	8631 I1	8632 I1	8633 I1	8634 I1	8635 I1	8636 I1	-	-
LHD 40X20	I2	8631 I2	8632 I2	8633 I2	8634 I2	8635 I2	8636 I2	-	-
LHD 40X20	SD	8631 SD	8632 SD	8633 SD	8634 SD	8635 SD	8636 SD	-	-
LHD 40X20	TD	8631 I2	8632 I2	8633 I2	8634 I2	8635 I2	8636 I2	-	-
LHD 40X40	SD	8641 SD	8642 SD	8643 SD	8644 SD	8645 SD	8646 SD	-	-
LHD 40X40	TD	8641 I2	8642 I2	8643 I2	8644 I2	8645 I2	8646 I2	-	-
LP 35	I1	-	-	-	-	8865 I1	8866 I1	8861 L I1	8861 P I1
LP 35	I2	-	-	-	-	8865 I2	8866 I2	8861 L I2	8861 P I2
LP 35	SD	-	-	-	-	8865 SD	8866 SD	8861 L SD	8861 P SD
LP 35	TD	-	-	-	-	8865 I2	8866 I2	8861 L I2	8861 P I2

Для кабель-каналов с конфигурацией TD подходят аксессуары с конфигурацией I2.

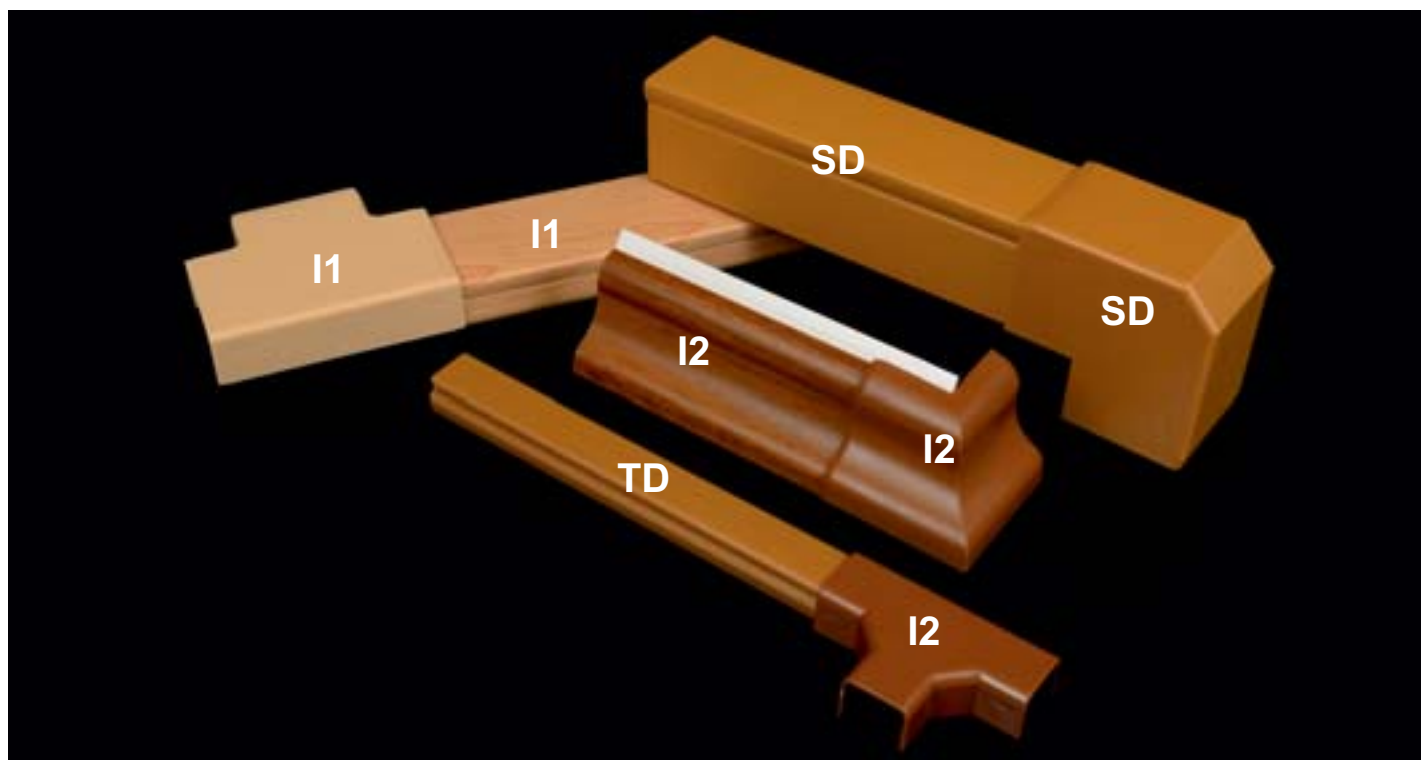


## Короба с защитной пленкой

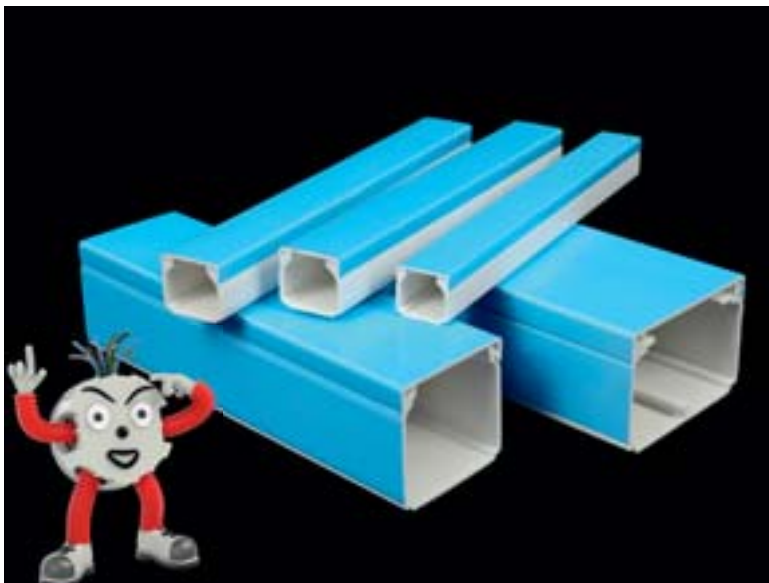

- ✓ защита коробов от повреждения в ходе монтажа и транспортировки
- ✓ защита от загрязнения и царапин
- ✓ пленка легко снимается после монтажа
- ✓ крышка и корпус короба снабжены пленкой по отдельности

✓ Короба LHD 40X40 и LH 60X40 снабжены защитной пленкой на крышке и на боках, остальные короба снабжены пленкой лишь на крышке.


## LV 11X10



- ✓ Инновация - больше внутреннее сечение и отверстие на задней стенке.
- ✓ Кабель-каналы самых малых размеров, производимые в KOPOS KOLÍN a.s.
- ✓ В связи с размерами поставляются без принадлежностей.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	150	картон	8595057608504	-
P2	белый	2	150	картон	8595057690936	двусторонний скотч

LV 18X13



**MAT** PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 145 мм² Pb Free IP 40



- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HA	белый	3	264	пленка	8595057601338	без защитной пленки
HC	белый	2	176	пленка	8595057601659	без защитной пленки
HD	белый	2	70	картон	8595057608511	защитная пленка
P2	белый	2	70	картон	8595057690943	двусторонний скотч
SD	светлое дерево	2	70	картон	8595568903068	-
TD	темное дерево	2	70	картон	8595568903075	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8731 - заглушка</b>			
	HB	10	8595057609303
	I2	1	8595568906779
	SD	1	8595568906762
<b>8732 - накладка на стык</b>			
	HB	10	8595057610330
	I2	1	8595568909213
	SD	1	8595568909206
<b>8733 - плоский угол</b>			
	HB	10	8595057610392
	I2	1	8595568905499
	SD	1	8595568905505
<b>8734 - тройник</b>			
	HB	10	8595057609327
	I2	1	8595568909657
	SD	1	8595568909640
<b>8735 - внутренний угол</b>			
	HB	10	8595057610651
	I2	1	8595568909633
	SD	1	8595568909626
<b>8736 - внешний угол</b>			
	HB	10	8595057609341
	I2	1	8595568909619
	SD	1	8595568909602
<b>8737 - переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595057612143
	предназначены для перехода в коробку LK 80X16		
<b>8738 - переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595057615311
	предназначены для перехода в коробку LK 80X20		
<b>8739 - переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595057611252
	I2	1	8595568909107
	SD	1	8595568909138
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
<b>8739 Z - усиленный переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595057611252
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28 с изоляционной подкладкой PI		

## LV 24X22



- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HA	белый	3	144	пленка	8595057601420	без защитной пленки
HC	белый	2	96	пленка	8595057601673	без защитной пленки
HD	белый	2	40	картон	8595057609532	защитная пленка
P2	белый	2	30	картон	8595057690950	двусторонний скотч

## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN
<b>8791 - заглушка</b>		
	НВ 10	8595057651609
<b>8792 - накладка на стык</b>		
	НВ 10	8595057651616
<b>8793 - плоский угол</b>		
	НВ 10	8595057651623
<b>8794 - тройник</b>		
	НВ 10	8595057651630
<b>8795 - внутренний угол</b>		
	НВ 10	8595057651647
<b>8796 - внешний угол</b>		
	НВ 10	8595057651654
<b>8797 - переходник на коробку</b>		
	НВ 10	8595057651661
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28	

материал

категория горючести материала основания

диапазон температуры применения

испытание раскаленной петлей

самозатухающий

ударная прочность

внутреннее сечение

не содержит свинец

взрывоопасная среда

IP классификация


цвет

упаковка

защитная пленка



LV 40X15



MAT
[-5 - +60°C]
[850°C]
[A1 - F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[540 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]



- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Предлагаются также принадлежности для установки приборов.


конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	30	картон	8595057609433	защитная пленка
P2	белый	2	30	картон	8595057690967	двусторонний скотч

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8711 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057608696
<b>8714 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057611849
<b>8716 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057611559
<b>8715 - трояник</b>			
	НВ	10	8595057610040
<b>8713/2 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057610354
<b>8712/2 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057610613
<b>8717 - усиленный переходник на коробку</b>			
	НВ	10	8595057610620
	предназначены для перехода в коробку LK 80X16 с изоляционной подкладкой PI		
<b>8719 - переходник на коробку</b>			
	НВ	10	8595057608719
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
<b>8719 Z - усиленный переходник на коробку</b>			
	НВ	10	8595057614420
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28 с изоляционной подкладкой PI		
<b>RLV 40X16 - распорка</b>			
	НВ	10	8595057603202
<b>PN 40X15 - приборноноситель</b>			
	НВ	10	8595057610569
	более подробная информация на стр. 2-60		

## LZ 15X12





Принадлежности		
конф.	упаковка	EAN
<b>8819 - переходник на коробку</b>		
	НВ 10	8595057612679
предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
<b>8824/41 - переходник</b>		
	НВ 10	8595057612693
для перехода на планку LP 80X25		



MAT								
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	140 мм <sup>2</sup>	Pb Free	IP 30

☑ Крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным замком, который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.


конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	96	картон	8595057612426	-



LZK 15X12



Принадлежности		
конф.	упаковка	EAN
<b>8809 - переходник на коробку</b>		
	НВ 10	8595057612686
предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
<b>8824/41 - переходник</b>		
	НВ 10	8595057612709
для перехода на планку LP 80X25		




MAT
Термометр
Иконка пламени
Иконка капли
Иконка пламени
Иконка молотка
Иконка сечения
Pb Free
Иконка зонтика

PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 120 мм<sup>2</sup> IP 30

☑ Закругленная крышка является составной частью кабель-канала, на одной стороне оснащена двойным замком, который усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	96	картон	8595057620551	-
P2	белый	2	96	картон	8595057690998	двусторонний скотч

## LH 15X10




- Классическая форма.
- Предназначено для монтажа на стену или на потолок.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8681 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057616813
<b>8682 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057616806
<b>8683 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057616790
<b>8684 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057616783
<b>8685 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057616776
<b>8686 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057616769

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
НС	белый	2	176	пленка	8595057616516	без защитной пленки
HD	белый	2	128	картон	8595057621374	защитная пленка
P2	белый	2	128	картон	8595057690974	двусторонний скотч

LHD 17X17





MAT
⌄
⚡
🔥
🔥
⏱
⚡
📦
Pb Free
💣
☔
⚡
  
 PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 190 мм<sup>2</sup> IP 40 IK06

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8671 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057616752
<b>8672 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057616745
<b>8673 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057616738
<b>8674 - трройник</b>			
	НВ	10	8595057616714
<b>8675 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057616721
<b>8676 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057616707

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	176	пленка	8595057616530	без защитной пленки
HD	белый	2	70	картон	8595057619920	защитная пленка
P2	белый	2	70	картон	8595057691001	двусторонний скотч

## LHD 20X10



- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	96	картон	8595057620582	защитная пленка
P2	белый	2	96	картон	8595057691018	двусторонний скотч

## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN	
<b>8921 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057619975
<b>8922 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057619982
<b>8923 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057619999
<b>8924 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057620001
<b>8925 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057620018
<b>8926 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057620025
<b>PNQ 20X10 - приборonosитель QUADRO</b>			
	НВ	82	8595568927194
более подробная информация на стр. 2-60			

материал

категория горючести материала основания

диапазон температуры применения

испытание раскаленной петлей

самозатухающий

ударная прочность

внутреннее сечение

не содержит свинец

взрывоопасная среда

IP классификация


механическая защита

цвет

упаковка

защитная пленка

LHD 20X20



**MAT** PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 260 мм<sup>2</sup> Pb Free IP 40 IK06

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.


конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	98	пленка	8595057608894	без защитной пленки
HD	белый	2	48	картон	8595057609617	защитная пленка
P2	белый	2	48	картон	8595057691025	двусторонний скотч
I1	береза розовая	2	24	картон	8595057656659	-
I2	дуб темный	2	24	картон	8595057656666	-
SD	светлое дерево	2	48	картон	8595568903044	-
TD	темное дерево	2	48	картон	8595568903051	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8621 - заглушка</b>			
	HB	10	8595057609754
	I1	1	8595057656734
	I2	1	8595057656741
	SD	1	8595568909220
<b>8622 - накладка на стык</b>			
	HB	10	8595057609778
	I1	1	8595057656758
	I2	1	8595057656765
	SD	1	8595568905437
<b>8623 - плоский угол</b>			
	HB	10	8595057610941
	I1	1	8595057656772
	I2	1	8595057656789
	SD	1	8595568910318
<b>8624 - трояник</b>			
	HB	10	8595057610552
	I1	1	8595057656796
	I2	1	8595057656802
	SD	1	8595057610552
<b>8625 - внутренний угол</b>			
	HB	10	8595057611825
	I1	1	8595057656826
	I2	1	8595057656833
	SD	1	8595568910332
<b>8626 - внешний угол</b>			
	HB	10	8595057611214
	I1	1	8595057656840
	I2	1	8595057656857
	SD	1	8595568910349
<b>8629 - переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595057608535
	I1	1	8595568909060
	I2	1	8595568909091
	SD	1	8595568909121
предназначены для перехода в коробку LK 80X28			
<b>8824/12 - переходник</b>			
	HB	10	8595057611252
	для перехода на планку LP 80X25		

материал  
 категория горючести материала основания  
 диапазон температуры применения  
 испытание раскаленной петлей  
 самозатухающий  
 ударная прочность  
 внутреннее сечение  
 не содержит свинец  
 взрывоопасная среда  
 IP классификация  
 механическая защита  
 цвет  
 упаковка  
 защитная пленка

## LHD 25X15




- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	50	картон	8595057620599	защитная пленка
P2	белый	2	50	картон	8595057691032	двусторонний скотч

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8691 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057616622
<b>8692 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057616615
<b>8693 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057616608
<b>8694 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057616592
<b>8695 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057616585
<b>8696 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057616691

LHD 25X20



MAT
🌡️
🔥
🔥
🔥
⏱️
⚡
📏
💣
☔
⚡

PVC   -5 - +60°C   850°C   A1 - F   30 sec.   0,5 J   400 мм²   IP 40   IK06


- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8911 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057616684
<b>8912 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057616677
<b>8913 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057616660
<b>8914 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057616639
<b>8915 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057616646
<b>8916 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057616653

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	40	картон	8595057616844	защитная пленка
P2	белый	2	40	картон	8595057691049	двусторонний скотч



## LHD 30X25





- ☑ Классическая форма.
- ☑ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ☑ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	50	пленка	8595057633858	без защитной пленки
HD	белый	2	48	картон	8595057633872	защитная пленка
P2	белый	2	48	картон	8595057691056	двусторонний скотч

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8931 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057633889
<b>8932 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057633896
<b>8933 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057633902
<b>8934 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057633919
<b>8935 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057633926
<b>8936 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057633933

LHD 32X15

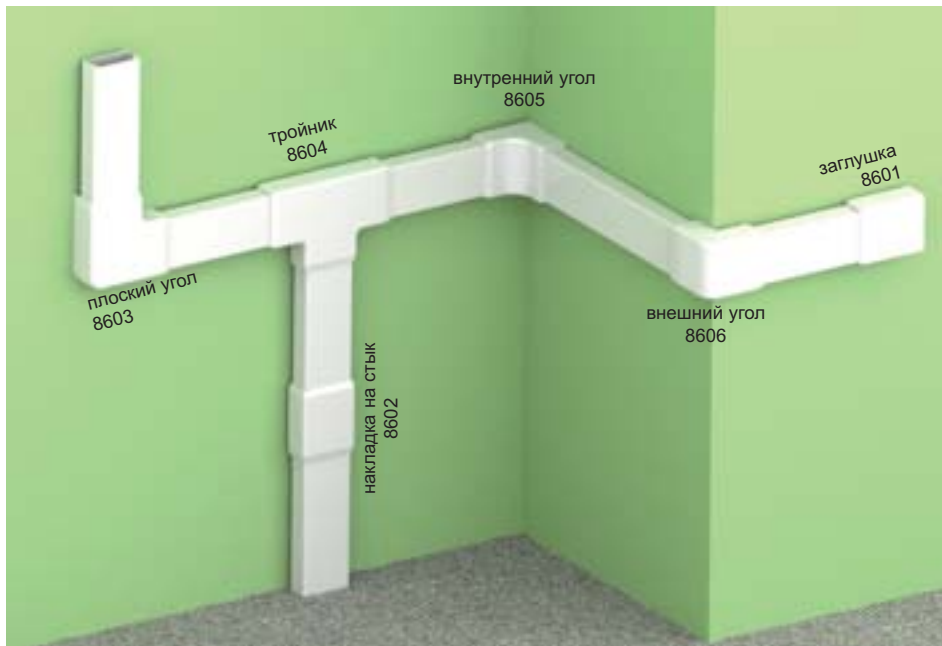

MAT
🌡️
🔥
🔥
🔥
⏱️
⚡
📏
Pb Free
💣
☔
🛡️


PVC   -5 - +60°C   850°C   A1 - F   30 sec.   0,5 J   340 мм²   IP 40   IK06

- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8601 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057620032
<b>8602 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057620049
<b>8603 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057620056
<b>8604 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057620063
<b>8605 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057620070
<b>8606 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057620087
<b>PNQ 32X15 - приборonosитель QUADRO</b>			
	НВ	80	8595568927187
более подробная информация на стр. 2-60			

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	88	картон	8595057620605	защитная пленка
P2	белый	2	80	картон	8595057691063	двусторонний скотч

## LHD 40X20



- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	L	E		EAN	замечание
		м	м		
HC	белый	2	70	пленка	8595057610163 без защитной пленки
HD	белый	2	24	картон	8595057610170 защитная пленка
P2	белый	2	24	картон	8595057666023 двусторонний скотч
I1	береза розовая	2	12	картон	8595057656673 -
I2	дуб темный	2	12	картон	8595057656680 -
SD	светлое дерево	2	24	картон	8595568903082 -
TD	темное дерево	2	24	картон	8595568903099 -



MAT	материал	🔥	испытание раскаленной петлей	📐	внутреннее сечение	🛡️	IP классификация	📦	упаковка
🔥	категория горючести материала основания	🔥	самозатухающий	🚫	не содержит свинец	🛡️	механическая защита	🔵	защитная пленка
I	диапазон температуры применения	🔧	ударная прочность	⚡	взрывоопасная среда	🛡️	цвет		

## Принадлежности

конф. упаковка EAN

## 8631 - заглушка

	HB	10	8595057610934
	I1	1	8595057656888
	I2	1	8595057656895
	SD	1	8595568905918

## 8632 - накладка на стык

	HB	10	8595057609082
	I1	1	8595057656901
	I2	1	8595057656918
	SD	1	8595568909909

## 8633 - плоский угол

	HB	10	8595057609020
	I1	1	8595057656925
	I2	1	8595057656932
	SD	1	8595568905833

## 8634 - тройник

	HB	10	8595057608658
	I1	1	8595057656949
	I2	1	8595057656956
	SD	1	8595568905444

## 8635 - внутренний угол

	HB	10	8595057609105
	I1	1	8595057656963
	I2	1	8595057656970
	SD	1	8595568909961

## 8636 - внешний угол

	HB	10	8595057610811
	I1	1	8595057656987
	I2	1	8595057656994
	SD	1	8595568909183

## 8639 - переходник на коробку

	HB	10	8595057608672
	I1	1	8595568909084
	I2	1	8595568909114
	SD	1	8595568909145

предназначены для перехода в коробку LK 80X28

## PN 40X20 - приборonosитель


	HB	10	8595057610583
	I1	1	8595057657021
	I2	1	8595057657038
	SD	1	8595568910370

более подробная информация на стр. 2-60

## PNQ 40X20 - приборonosитель QUADRO

	HB	66	8595568927200
	более подробная информация на стр. 2-60		

LHD 40X40



MAT  
 -5 - +60°C  
 850°C  
 A1 - F  
 30 sec.  
 0,5 J  
 1300 мм²  
 Pb Free  
 взрывоопасная среда  
 IP 40  
 IK06


- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
			м	м		
HA	белый	3	45	пленка	8595057651685	без защитной пленки
HC	белый	2	30	пленка	8595057651678	без защитной пленки
HD	белый	2	20	картон	8595057651692	защитная пленка
P2	белый	2	20	картон	8595057666030	двусторонний скотч
SD	светлое дерево	2	20	картон	8595568903105	-
TD	темное дерево	2	20	картон	8595568903112	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8641 - заглушка</b>			
	HB	10	8595057611023
	I2	1	8595568905482
	SD	1	8595568905475
<b>8642 - накладка на стык</b>			
	HB	10	8595057611931
	I2	1	8595568905536
	SD	1	8595568905529
<b>8643 - плоский угол</b>			
	HB	10	8595057611986
	I2	1	8595568905826
	SD	1	8595568905819
<b>8644 - трояник</b>			
	HB	10	8595057612020
	I2	1	8595568909893
	SD	1	8595568909886
<b>8645 - внутренний угол</b>			
	HB	10	8595057613157
	I2	1	8595568909978
	SD	1	8595568909985
<b>8646 - внешний угол</b>			
	HB	10	8595057614055
	I2	1	8595568910042
	SD	1	8595568910035

## LHD 50X20



- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ✓ Три варианта исполнения - без перегородки, с одной перегородкой, с двумя перегородками.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8991 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595568922380
<b>8992 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595568922397
<b>8993 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595568922403
<b>8994 - тройник</b>			
	НВ	10	8595568922410
<b>8995 - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595568922427
<b>8996 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595568922434

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	32	картон	8595568922458	-
HD	белый	2	32	картон	8595568923530	LHD 50X20/1 - одна перегородка
HD	белый	2	32	картон	8595568923547	LHD 50X20/2 - две перегородки


LHD 50X20/1 - одна перегородка



LHD 50X20/2 - две перегородки



LH 60X40



MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[1870 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]
[IK06]



- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	24	пленка	8595057610446	без защитной пленки
HD	белый	2	16	картон	8595057610491	защитная пленка
P2	белый	2	16	картон	8595057666047	двусторонний скотч

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8651 - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057614109
<b>8652 - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057613256
<b>8653 - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057614284
<b>8653R - плоский угол закругленный</b>			
	НВ	2	8595057698598
<b>8654 - тройник</b>			
	НВ	10	8595057613270
<b>8654R - тройник закругленный</b>			
	НВ	2	8595057698604
<b>8655 - внутренний угол (регулируемый)</b>			
	НВ	10	8595057614260
<b>8656 - внешний угол (регулируемый)</b>			
	НВ	10	8595057614246
<b>RLH 60X40 - распорка</b>			
	НВ	100	8595057610385
<b>PEKD 40 - перегородка</b>			
	-С	20 м	8595057690448
	более подробная информация на стр. 2-57		



## LE 40

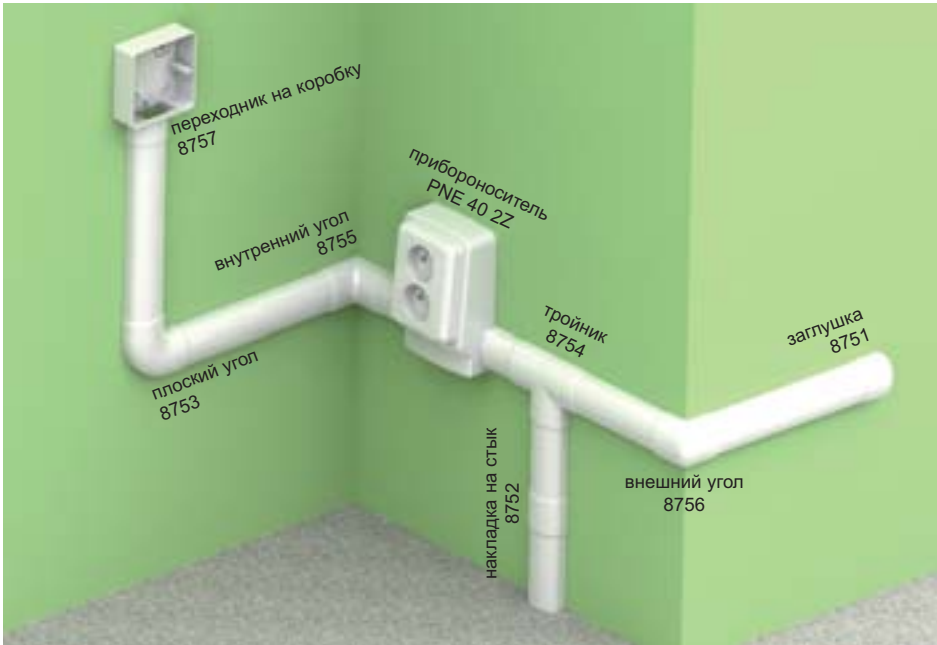



- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность установки приборonosителя.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	24	картон	8595057620827	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8751 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595568909077
<b>8752 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595568909107
<b>8753 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595568909138
<b>8754 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057614406
<b>8755 - внутренний угол</b>			
	НВ	2	8595057622203
<b>8756 - внешний угол</b>			
	НВ	2	8595057622210
<b>8757 - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595057622227
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28		
<b>PNE 40 2Z - приборonosитель</b>			
	НВ	10	8595057652347
	более подробная информация на стр. 2-61		



LE 60

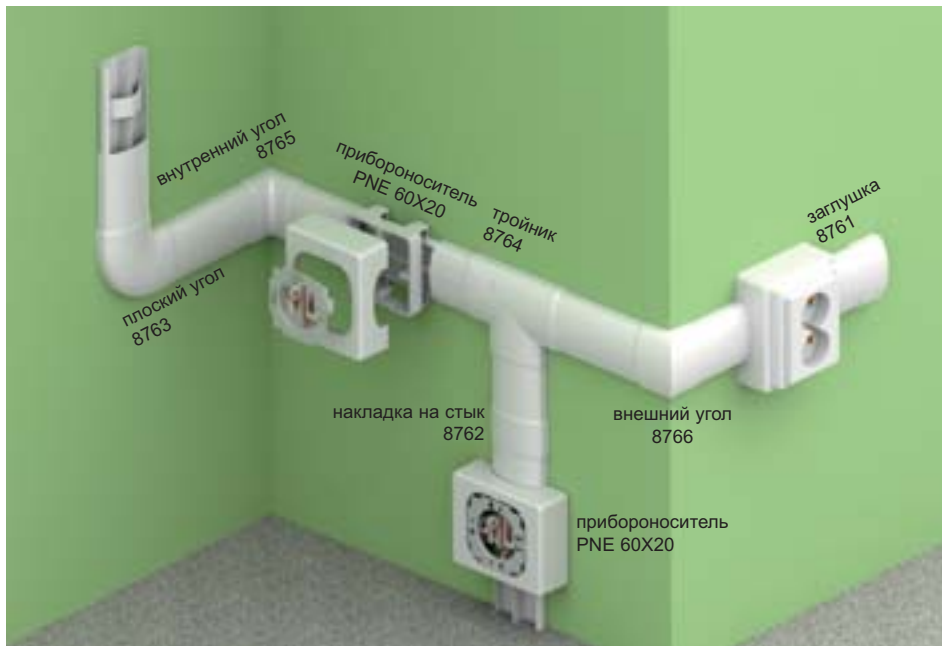



MAT
[-5 - +60°C]
[850°C]
[A1 - F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[380; 380 мм²]
[Pb Free]
[IP 30]

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность установки прибороносителя.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	18	картон	8595057620889	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8761 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595057622296
<b>8762 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057622302
<b>8763 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057622319
<b>8764 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057622326
<b>8765 - внутренний угол</b>			
	НВ	2	8595057622333
<b>8766 - внешний угол</b>			
	НВ	2	8595057622340
<b>PNE 60X20 - прибороноситель</b>			
	НВ	10	8595057627475
		более подробная информация на стр. 2-61	
<b>PNE 60X20 2Z - прибороноситель</b>			
	НВ	10	8595057627482
		более подробная информация на стр. 2-61	

## LE 80




- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность установки приборonosителя.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	20	картон	8595057620940	-

## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN	
<b>8771 - заглушка</b>			
	HB	2	8595057621923
<b>8772 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057621930
<b>8773 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057621947
<b>8774 - троятник</b>			
	HB	2	8595057621961
<b>8775 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057621954
<b>8776 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057621978
<b>RLE 80 - распорка</b>			
	HB	10	8595057624702
<b>PNE 80X20 - приборonosитель</b>			
	HB	10	8595057624689
более подробная информация на стр. 2-61			

LE 100

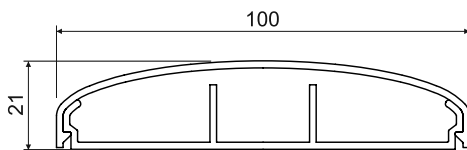

MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[380; 340; 380 мм²]
[Pb Free]
[IP 30]

- ✓ Элегантная форма.
- ✓ Предназначен для установки на стену.
- ✓ Не устанавливается на пол, не предназначен для вертикальной нагрузки.
- ✓ Возможность установки прибороносителя.


конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	16	картон	8595057621008	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8781 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595057622234
<b>8782 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057622241
<b>8783 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057622258
<b>8784 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057622265
<b>8785 - внутренний угол</b>			
	НВ	2	8595057622272
<b>8786 - внешний угол</b>			
	НВ	2	8595057622289
<b>RLE 100 - распорка</b>			
	НВ	10	8595057624696
<b>PNE 100X20 - прибороноситель</b>			
	НВ	10	8595057624672
более подробная информация на стр. 2-61			

Установка кабель-каналов Элегант LE.



## LO 35



- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.



конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	60	картон	8595057619937	-
P2	белый	2	60	картон	8595568902818	двусторонний скотч
KD	светло-серый	2	60	картон	8595057656499	-
LD	тёмно-серый	2	60	картон	8595057662193	-
L2	тёмно-серый	2	60	картон	8595057668942	двусторонний скотч



## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN
<b>8833 - плоский угол</b>		
	HB	2
	KB	2
	LB	2
<b>8824/43 - переходник</b>		
	HB	10
для перехода на планку LP 80X25		
<b>8834 - тройник</b>		
	HB	2
	KB	2
	LB	2
<b>8837 - переходник на коробку</b>		
	HB	2
	KB	2
	LB	2
предназначены для перехода в коробку LK 80X28		

LO 50

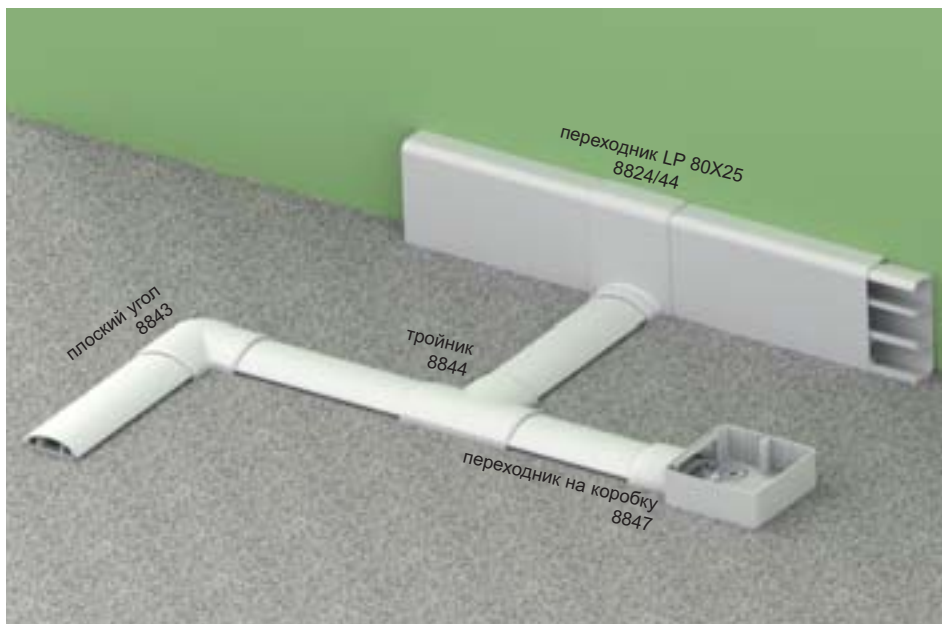

MAT
⌄
🔥
🔥
🔥
⬇️
📏
♻️
☔
⚡

PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 2 J 60; 180; 60 мм<sup>2</sup> IP 30 IK07




- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.

конф.	🏠	L		📦	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	32	картон	8595057619944	-
P2	белый	2	32	картон	8595057689190	двусторонний скотч
KD	светло-серый	2	32	картон	8595057621404	-
LD	тёмно-серый	2	32	картон	8595057662216	-
L2	тёмно-серый	2	32	картон	8595057668959	двусторонний скотч



Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8843 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057654969
	КВ	2	8595057656529
	ЛВ	2	8595057662261
<b>8824/44 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057634015
для перехода на планку LP 80X25			
<b>8844 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057654976
	КВ	2	8595057656536
	ЛВ	2	8595057662278
<b>8847 - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595057615793
	КВ	2	8595057656550
	ЛВ	2	8595057662285
предназначены для перехода в коробку LK 80X28			

## LO 75

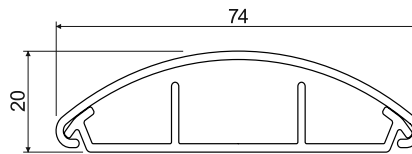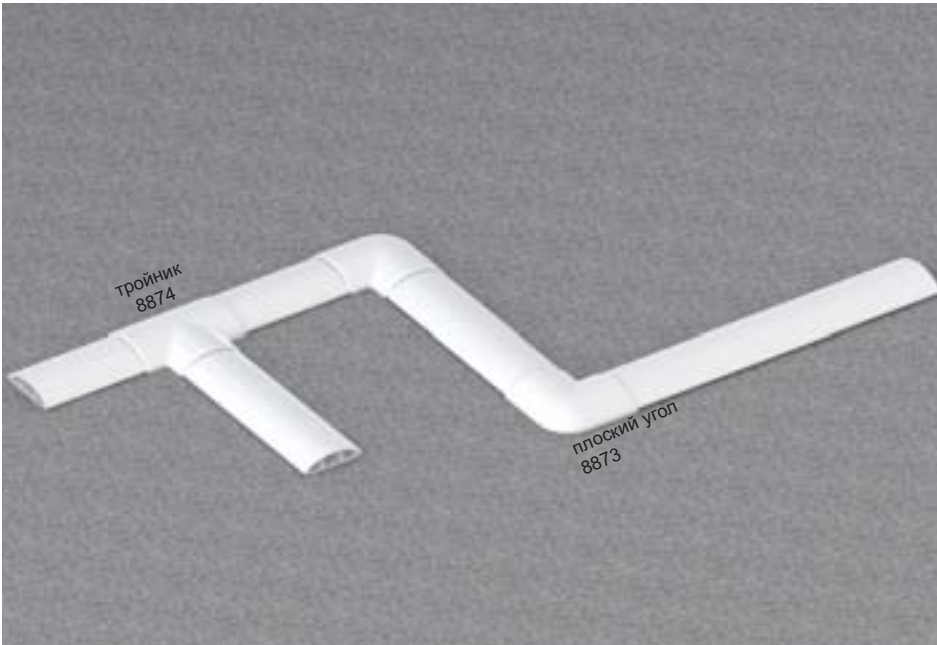

- ✓ Предназначен для установки на пол.
- ✓ Выдерживает обычную нагрузку при эксплуатации в квартирах и офисах.


конф.		L			EAN	замечание
			м	м		
HD	белый	2	28	картон	8595057656574	-
P2	белый	2	28	картон	8595568902405	двусторонний скотч
KD	светло-серый	2	28	картон	8595057656598	-
LD	тёмно-серый	2	28	картон	8595057662223	-
L2	тёмно-серый	2	28	картон	8595057668966	двусторонний скотч




Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8873 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057656604
	KB	2	8595057656611
	LB	2	8595057662292
<b>8874 - тройник</b>			
	HB	2	8595057656628
	KB	2	8595057656635
	LB	2	8595057662308



LR 30

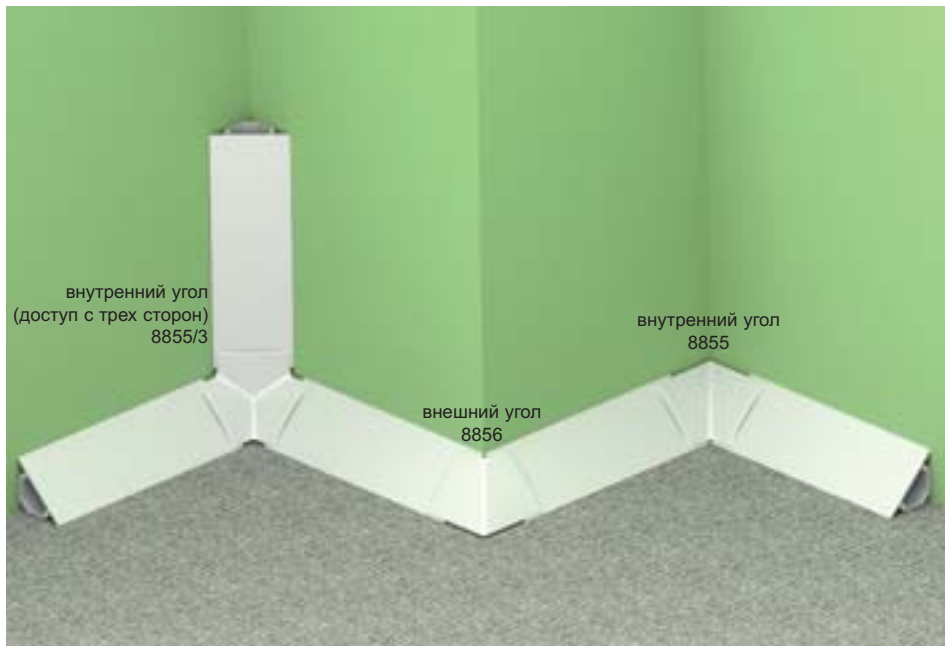

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8855 - внутренний угол</b>			
	НВ	5	8595057634039
<b>8855/3 - внутренний угол (доступ с трех сторон)</b>			
	НВ	5	8595057634022
<b>8856 - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057634046



PVC    -5 - +60°C    850°C    A1 - F    30 sec.    0,5 J    560 мм²    IP 30



- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения, между двумя стенами или между стеной и потолком.
- ✓ Производится отрезками по 2,6 м (стандартная высота помещений).

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
НВ	белый	2,6	26	пленка	8595057615908	-





## LP 80X25

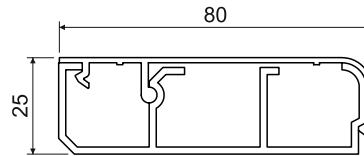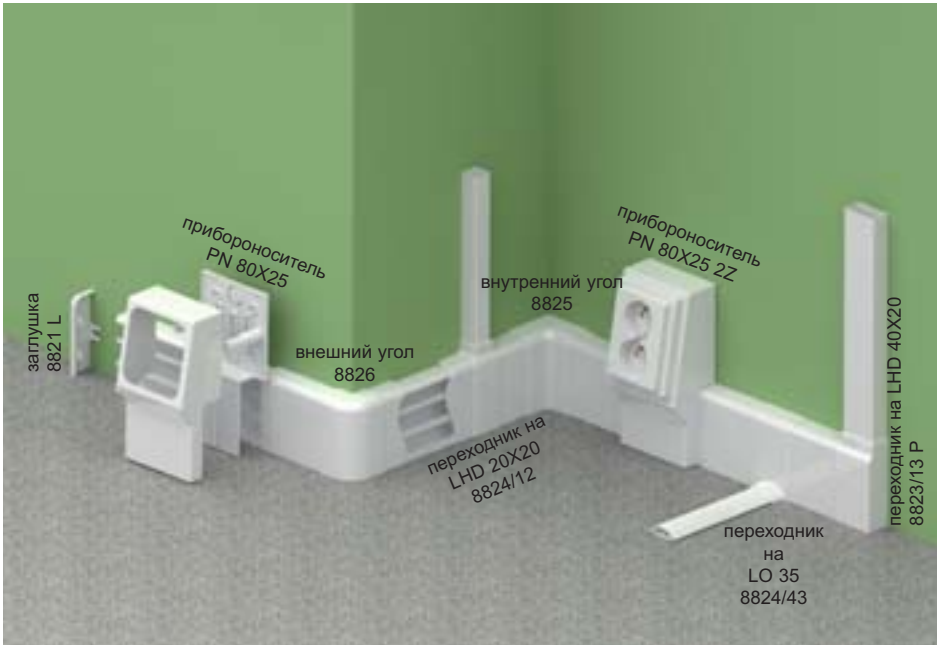

✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.


конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	16	картон	8595057609471	-



## Принадлежности

		конф.	упаковка	EAN
<b>8821 L - заглушка</b>				
	HB		10	8595057611337
<b>8821 P - заглушка</b>				
	HB		10	8595057611313
<b>8822 - накладка на стык</b>				
	HB		10	8595057611108
<b>8825 - внутренний угол</b>				
	HB		10	8595057611719
<b>8826 - внешний угол</b>				
	HB		10	8595057611283
<b>8824/12 - переходник</b>				
	HB		10	8595057611191
для перехода на планку LHD 20X20				
<b>8824/40 - переходник</b>				
	HB		10	8595057612709
для перехода на планку LZK 15X12				
<b>8824/41 - переходник</b>				
	HB		10	8595057612693
для перехода на планку LZ 15X12				
<b>8824/43 - переходник</b>				
	HB		10	8595057634008
для перехода на планку LO 35				
<b>8824/44 - переходник</b>				
	HB		10	8595057634015
для перехода на планку LO 50				
<b>8823/13 L - переходник</b>				
	HB		10	8595057611467
для перехода на планку LHD 40X20				
<b>8823/13 P - переходник</b>				
	HB		10	8595057611481
для перехода на планку LHD 40X20				
<b>PN 80X25 - приборноноситель</b>				
	HB		10	8595057611443
более подробная информация на стр. 2-61				

LPK 80X25

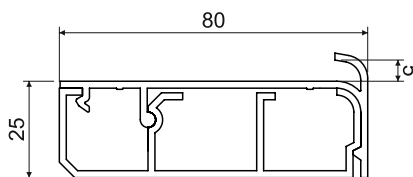

MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[450; 520; 400 мм²]
[IP 30]


- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.
- ✓ Оснащен пазом для укладки в него ковролина.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	16	картон	8595057616318	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8821 L - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057611337
<b>8821 P - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057611313
<b>8824/12 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057611191
для перехода на планку LHD 20X20			
<b>8824/40 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057612709
для перехода на планку LZK 15X12			
<b>8824/41 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057612693
для перехода на планку LZ 15X12			
<b>8824/43 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057634008
для перехода на планку LO 35			
<b>8824/44 - переходник</b>			
	НВ	10	8595057634015
для перехода на планку LO 50			
<b>8823/13 L - переходник</b>			
	НВ	10	8595057611467
для перехода на планку LHD 40X20			
<b>8823/13 P - переходник</b>			
	НВ	10	8595057611481
для перехода на планку LHD 40X20			
<b>PN 80X25 - приборноноситель</b>			
	НВ	10	8595057611443
более подробная информация на стр. 2-61			

## LP 35



- ✓ Предназначен для установки в угол между полом и стеной помещения.
- ✓ Кромка со смягченной накладкой для лучшего прилегания к основанию.
- ✓ Пригоден для ламинатных полов.


конф.					EAN	замечание
		L	м	описание		
HD	белый	2	20	картон	8595057615977	-
I1	береза розовая	2	20	картон	8595057667877	-
I2	дуб тёмный	2	20	картон	8595057667884	-
SD	светлое дерево	2	20	картон	8595568903761	-
TD	темное дерево	2	20	картон	8595568903778	-



## Принадлежности

	конф.	упаковка	EAN
<b>8861 L - заглушка левая</b>			
	HB	10	8595057634053
	I1	1	8595057669291
	I2	1	8595057669314
	SD	1	8595568905543
<b>8861 P - заглушка правая</b>			
	HB	10	8595057638792
	I1	1	8595057669246
	I2	1	8595057669321
	SD	1	8595568905550
<b>8865 - внутренний угол</b>			
	HB	10	8595057634060
	I1	1	8595057669253
	I2	1	8595057669338
	SD	1	8595568905567
<b>8866 - внешний угол</b>			
	HB	10	8595057634077
	I1	1	8595057669307
	I2	1	8595057669345
	SD	1	8595568905512
<b>PNLP 35 2Z - приборноноситель</b>			
	HB	10	8595057655041
	I1	1	8595057669239
	I2	1	8595057669352
	SD	1	8595568910387
	более подробная информация на стр. 2-60		
<b>PNQ LP 35 - приборноноситель QUADRO</b>			
	HB	80	8595568927378
	более подробная информация на стр. 2-60		

EKD 80X40





MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[2430 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку PEKD 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1 шт. на 1м кабель-канала.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HC	белый	2	20	пленка	8595057697591	-
HD	белый	2	10	картон	8595057690455	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8501 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595057690462
<b>8502 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057690479
<b>8503 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057690486
<b>8504 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057690493
<b>8504/EKD - переходник</b>			
	НВ	2	8595057690523
<b>8505 - внутренний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	2	8595057690509
<b>8506 - внешний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	2	8595057690516
<b>REKO 80X40 - распорка</b>			
	НВ	100	8575057690691
<b>PEKD 40 - перегородка</b>			
	-С	20 м	8595057690448
более подробная информация на стр. 2-57			

## EKD 100X40

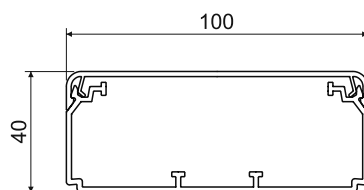


- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку РЕКД 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1 шт. на 1 м кабель-канала.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
НС	белый	2	20	пленка	8595057697607	-
НД	белый	2	8	картон	8595057690530	-

## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN
<b>8511 - заглушка</b>		
	НВ 2	8595057690547
<b>8512 - накладка на стык</b>		
	НВ 2	8595057690554
<b>8513 - плоский угол</b>		
	НВ 2	8595057690561
<b>8514 - трройник</b>		
	НВ 2	8595057690578
<b>8514/EKD - переходник</b>		
	НВ 2	8595057690608
<b>8515 - внутренний угол (регулируемый ±10°)</b>		
	НВ 2	8595057690585
<b>8516 - внешний угол (регулируемый ±10°)</b>		
	НВ 2	8595057690592
<b>РЕКО 100X40 - распорка</b>		
	НВ 100	8575057690707
<b>РЕКД 40 - перегородка</b>		
	-С 20 м	8595057690448
более подробная информация на стр. 2-57		

EKD 120X40

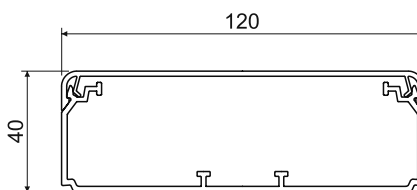

MAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 4000 мм² IP 40




- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку PEKD 40.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
НС	белый	2	20	пленка	8595057699328	-
HD	белый	2	8	картон	8595057690615	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8581 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595057690622
<b>8582 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057690639
<b>8583 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057690646
<b>8584 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057690653
<b>8584/EKD - переходник</b>			
	НВ	2	8595057690684
<b>8585 - внутренний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	2	8595057690660
<b>8586 - внешний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	2	8595057690677
<b>РЕКО 120X40 - распорка</b>			
	НВ	100	8595057690714
<b>PEKD 40 - перегородка</b>			
	-С	20 м	8595057690448
более подробная информация на стр. 2-57			



## ЕКЕ 60X60

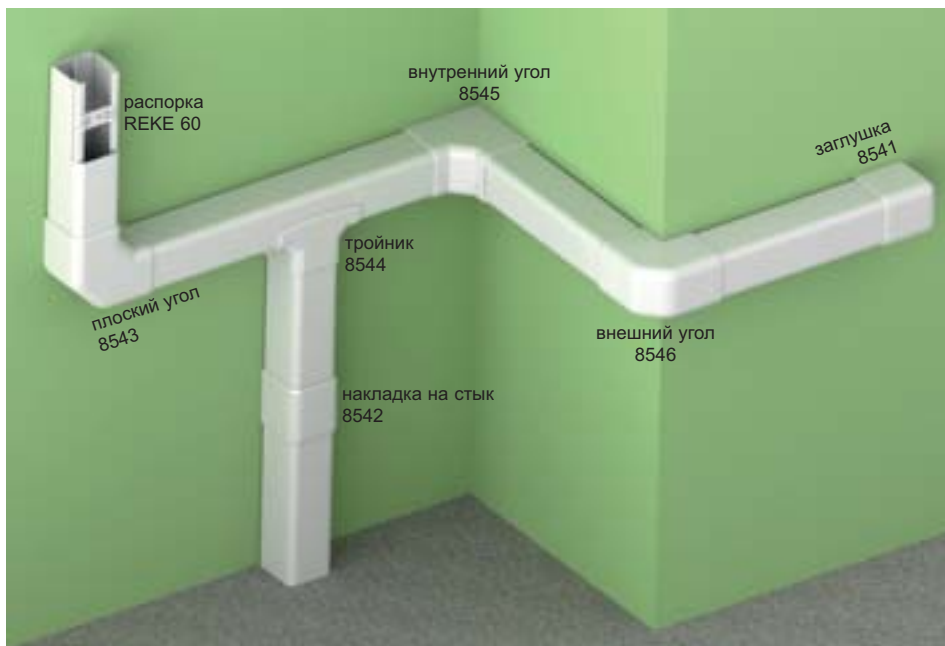

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку РЕКЕ 60 и PKS 70/60.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1 шт. на 1 м кабель-канала.



конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	18	картон	8595057620766	-

## Принадлежности

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8541 - заглушка</b>			
	НВ	2	8595057622005
<b>8542 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057622012
<b>8543 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057622029
<b>8544 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057622036
<b>8545 - внутренний угол</b>			
	НВ	2	8595057622043
<b>8546 - внешний угол</b>			
	НВ	2	8595057622050
<b>РЕКЕ 60 - распорка</b>			
	НВ	9	8595057626416
<b>РЕКЕ 60 - перегородка</b>			
	-С	20 м	8595057627079
более подробная информация на стр. 2-57			
<b>PKS 70/60 - перегородка</b>			
	XX	20 м	8595057664364
более подробная информация на стр. 2-57			



**EKE 100X60**

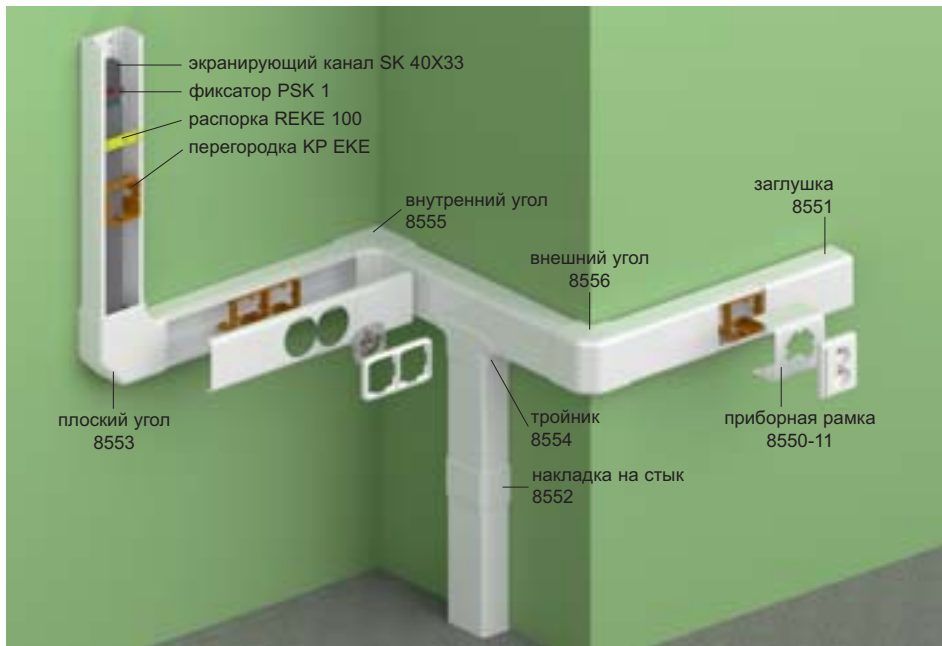



MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[4600 мм²]
[Pb Free]
[IP 40]

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ✓ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1 шт. на 1м кабель-канала.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	8	картон	8595057620735	-

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8551 - заглушка</b>			
	HB	2	8595057622418
<b>8552 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057622425
<b>8553 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057622432
<b>8554 - тройник</b>			
	HB	2	8595057622449
<b>8555 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057622456
<b>8556 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057622463
<b>REKE 100 - распорка</b>			
	HB	9	8595057626409
<b>перегородка</b>			
<b>PEKE 60</b>	<b>-C</b>	20 м	8595057627079
<b>PKS 70/60</b>	<b>XX</b>	20 м	8595057664364
<b>PEP 60</b>	<b>HD</b>	32 м	8595057668768
<b>PEP 60/K</b>	<b>S</b>	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	<b>S</b>	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	<b>S</b>	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка</b>			
<b>KP EKE</b>	<b>HB</b>	10	8595057621732
более подробная информация на стр. 2-62			
<b>приборная рамка</b>			
<b>8550-11</b>	<b>HB</b>	2	8595057646667
<b>8550-12</b>	<b>HB</b>	2	8595057646674
<b>8550-13</b>	<b>HB</b>	2	8595057646681
более подробная информация на стр. 2-63			

## EKE 140X60

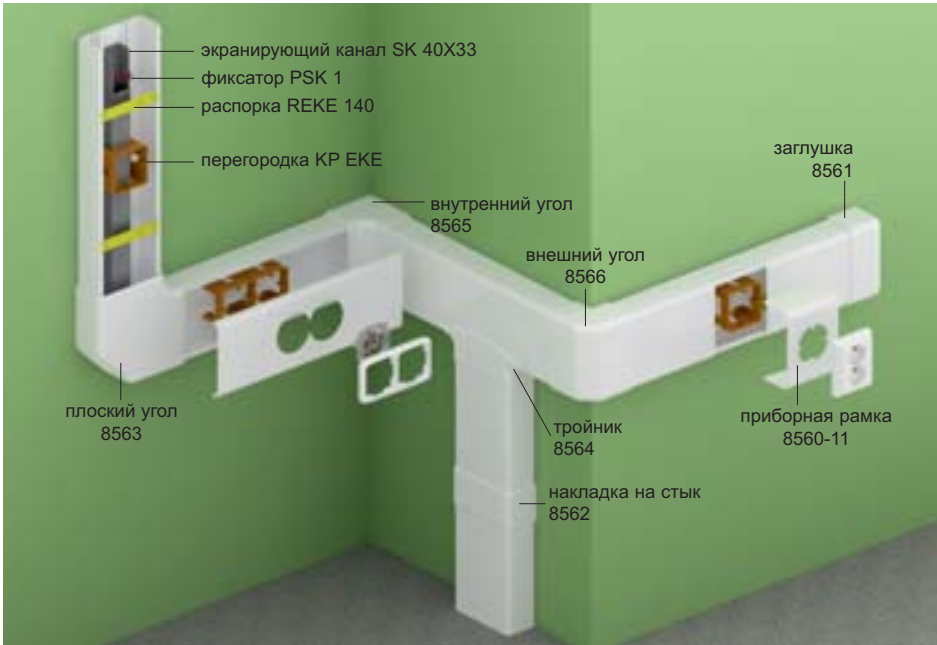

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ✓ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1 шт. на 1м кабель-канала.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057620704	-

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8561 - заглушка</b>			
	HB	2	8595057622470
<b>8562 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057622487
<b>8563 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057622494
<b>8564 - тройник</b>			
	HB	2	8595057622500
<b>8565 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057622517
<b>8566 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057622524
<b>REKE 140 - распорка</b>			
	HB	9	8595057626393
<b>перегородка</b>			
<b>PEKE 60</b>	<b>-C</b>	20 м	8595057627079
<b>PKS 70/60</b>	<b>XX</b>	20 м	8595057664364
<b>PEP 60</b>	<b>HD</b>	32 м	8595057668768
<b>PEP 60/K</b>	<b>S</b>	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	<b>S</b>	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	<b>S</b>	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка, прибороноситель</b>			
<b>KP EKE</b>	<b>HB</b>	10	8595057621732
<b>PN EKE</b>	<b>S</b>	1	8595057658028
более подробная информация на стр. 2-62			
<b>приборная рамка</b>			
<b>8560-11</b>	<b>HB</b>	2	8595057646698
<b>8560-12</b>	<b>HB</b>	2	8595057646704
<b>8560-13</b>	<b>HB</b>	2	8595057646711
более подробная информация на стр. 2-63			

**ЕКЕ 180Х60**



MAT
[-5/+60°C]
[850°C]
[A1-F]
[30 sec.]
[0,5 J]
[9000 мм²]
[E]
[Pb Free]
[IP 40]

- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Можно вставить перегородку или экранирующий канал.
- ✓ Можно вставить приборную коробку и затем установить приборы классической конструкции.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

конф.	[Color]	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057620674	-


Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8571 - заглушка</b>			
	HB	2	8595057622357
<b>8572 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057622364
<b>8573 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057622371
<b>8574 - тройник</b>			
	HB	2	8595057622388
<b>8575 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057622395
<b>8576 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057622401
<b>REKE 180 - распорка</b>			
	HB	9	8595057626386
<b>перегородка</b>			
<b>PEKE 60</b>	<b>-C</b>	20 м	8595057627079
<b>PKS 70/60</b>	<b>XX</b>	20 м	8595057664364
<b>PEP 60</b>	<b>HD</b>	32 м	8595057668768
<b>PEP 60/K</b>	<b>S</b>	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	<b>S</b>	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	<b>S</b>	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка, прибороноситель</b>			
<b>KP EKE</b>	<b>HB</b>	10	8595057621732
<b>PN EKE</b>	<b>S</b>	1	8595057658028
более подробная информация на стр. 2-62			

Установка кабель-каналов Элегант ЕКЕ.




материал	испытание раскаленной петлей	внутреннее сечение	не содержит свинец	цвет
категория горючести материала основания	самозатухающий	позволяет установить двойную розетку	взрывоопасная среда	упаковка
диапазон температуры применения	ударная прочность	настенная розетка 380В	IP классификация	

## PK 110X70 D




- ✓ Предназначен для укладки силовых и коммуникационных линий.
- ✓ Отдельные линии можно разделить металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- ✓ Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутой в пазы кабель-канала.
- ✓ Для применения КОРОВОХ MINI P и для модульных приборов (стр. 1-80).

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057632882	-

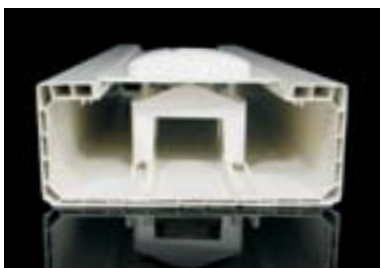

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8451 - заглушка</b>			
	HB	2; 10	8595057646780
<b>8452 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057646797
<b>8453 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057646803
<b>8454 - тройник</b>			
	HB	2	8595057646810
<b>8455 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057646827
<b>8456 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057646834
<b>8457 - переходник на коробку</b>			
	HB	2	8595057650640
<b>перегородка</b>			
PEKE 60	-C	20 м	8595057627079
PKS 70/60	XX	20 м	8595057664364
PEP 60	HD	32 м	8595057668768
PEP 60/K	S	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
SK 40X20	S	12 м	8595057614840
SK 40X33	S	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка</b>			
КР РК	HB	10	8595057629011
более подробная информация на стр. 2-62			
<b>приборная рамка</b>			
8450-11	HB	10	8595057646759
8450-12	HB	10	8595057646766
8450-13	HB	10	8595057646773
более подробная информация на стр. 2-63			

PK 140X70 D





MAT PVC -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 1 J 7200 мм²  
IP 40 IK 07

- ✓ Предназначен для укладки силовых и коммуникационных линий.
- ✓ Отдельные линии можно разделить металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- ✓ Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутой в пазы кабель-канала..

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057632912	-

Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8461 - заглушка</b>			
	HB	2; 10	8595057635135
<b>8462 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057635142
<b>8463 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057635159
<b>8464 - тройник</b>			
	HB	2	8595057635166
<b>8465 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057635173
<b>8466 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057635180
<b>8467 - переходник на коробку</b>			
	HB	2	8595057655171
<b>перегородка</b>			
<b>PEKE 60</b>	-C	20 м	8595057627079
<b>PKS 70/60</b>	XX	20 м	8595057664364
<b>PEP 60</b>	HD	32 м	8595057668768
<b>PEP 60/K</b>	S	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	S	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	S	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка, прибороноситель</b>			
<b>KP PK</b>	HB	10	8595057629011
<b>PN PK</b>	S	1	8595057662377
более подробная информация на стр. 2-62			
<b>приборная рамка</b>			
<b>8440-11</b>	HB	10	8595057644052
<b>8440-12</b>	HB	10	8595057644069
<b>8440-13</b>	HB	10	8595057644076
более подробная информация на стр. 2-63			

## PK 170X70 D

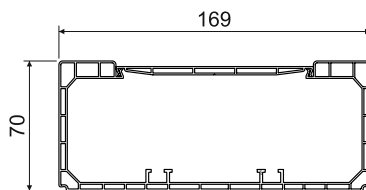

- ✓ Предназначен для укладки силовых и коммуникационных линий.
- ✓ Отдельные линии можно разделить металлическим экранирующим каналом, который крепится с помощью скоб PSK1.
- ✓ Для классических приборов высотой 80 мм, которые устанавливаются в приборную коробку защелкнутую в пазы кабель-канала.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057632943	-

## Принадлежности

конф. упаковка EAN

## 8441 - заглушка

	HB	2; 10	8595057628953
--	----	-------	---------------

## 8442 - накладка на стык

	HB	2	8595057628960
--	----	---	---------------

## 8443 - плоский угол

	HB	2	8595057628977
--	----	---	---------------

## 8444 - тройник

	HB	2	8595057628984
--	----	---	---------------

## 8445 - внутренний угол

	HB	2	8595057628991
--	----	---	---------------

## 8446 - внешний угол

	HB	2	8595057629004
--	----	---	---------------

## 8447 - переходник на коробку

	HB	2	8595057655188
--	----	---	---------------

## перегородка

PEKE 60	-C	20 м	8595057627079
PKS 70/60	XX	20 м	8595057664364
PEP 60	HD	32 м	8595057668768
PEP 60/K	S	24 м	8595057668775

более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58

## экранирующий канал

SK 40X20	S	12 м	8595057614840
SK 40X33	S	12 м	8595057630291

более подробная информация на стр. 2-59

## перегородка, прибороноситель

KP PK	HB	10	8595057629011
PN PK	S	1	8595057662377

более подробная информация на стр. 2-62



## приборная рамка

8440-11	HB	10	8595057644052
8440-12	HB	10	8595057644069
8440-13	HB	10	8595057644076

более подробная информация на стр. 2-63



PK 90X55 D

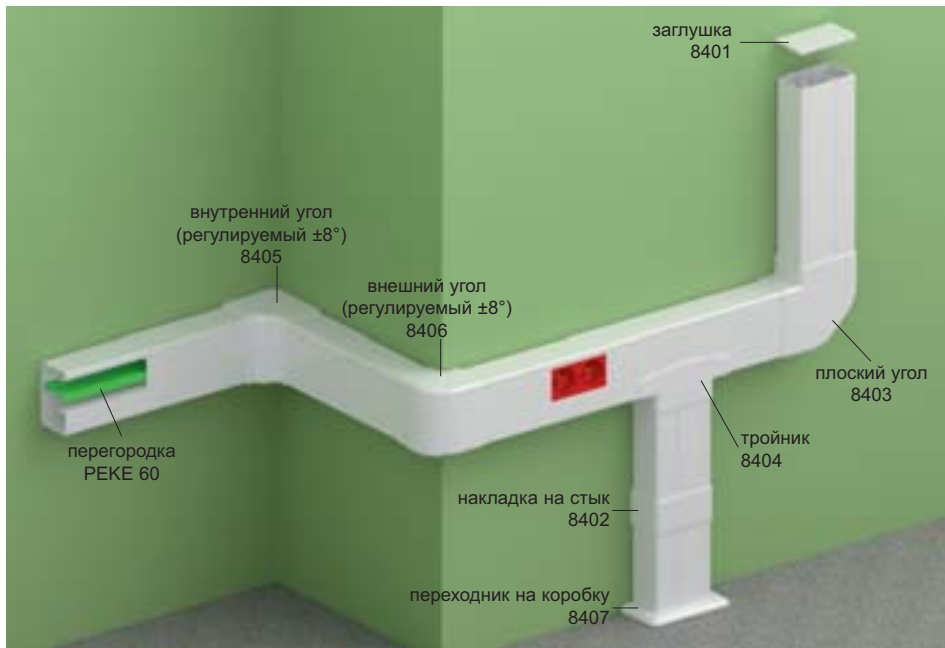

MAT PVC   
 -5 - +60°C   
 850°C   
 A1 - F   
 30 sec.   
 1 J   
 3800 мм²   
 Pb Free   
 IP 40   
 IK07

- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Для разделения цепей применяется перегородка PEKE 60. В случае необходимости экранирования информационных линий применяется перегородка PKS 70/60, которая по своим характеристикам аналогична металлической перегородке. При этом отличается малым весом и простой установкой.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные принадлежности. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.




конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	12	картон	8595057688056	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8401 - заглушка</b>			
	НВ	2; 10	8595057688063
<b>8402 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057688070
<b>8403 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057688087
<b>8404 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057688094
<b>8405 - внутренний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595057688100
<b>8406 - внешний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595057688117
<b>8407 - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595057688124
<b>PEKE 60 - перегородка</b>			
	-C	20 м	8595057627079
		более подробная информация на стр. 2-57	
<b>PKS 70/60 - перегородка</b>			
	XX	20 м	8595057664364
		более подробная информация на стр. 2-57	



## PK 120X55 D

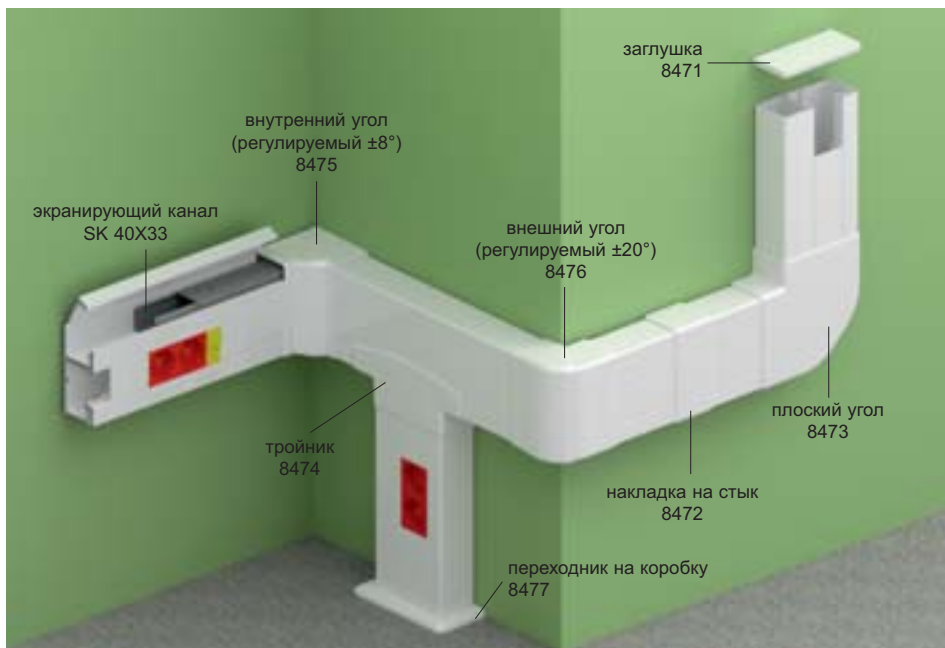



- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Откидная часть позволяет вставить металлический канал SK 40X..., который обеспечит экранирование информационных линий. При экранировании кабеля с помощью SK 40X..., необходимо устанавливать параллельный кабель-канал откидной крышкой вверх.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057650572	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8471 - заглушка</b>			
	HB	2; 10	8595057650589
<b>8472 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057650596
<b>8473 - плоский угол</b>			
	HB	2	8595057650602
<b>8474 - тройник</b>			
	HB	2	8595057650619
<b>8475 - внутренний угол</b>			
	HB	2	8595057650626
<b>8476 - внешний угол</b>			
	HB	2	8595057650633
<b>8477 - переходник на коробку</b>			
	HB	2	8595057657052
<b>РЕКЕ 60 - перегородка</b>			
	-С	20 м	8595057627079
		более подробная информация на стр. 2-57	
<b>PKS 70/60 - перегородка</b>			
	XX	20 м	8595057664364
		более подробная информация на стр. 2-57	
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	S	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	S	12 м	8595057630291
		более подробная информация на стр. 2-59	

PK 160X65 D

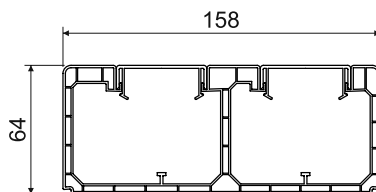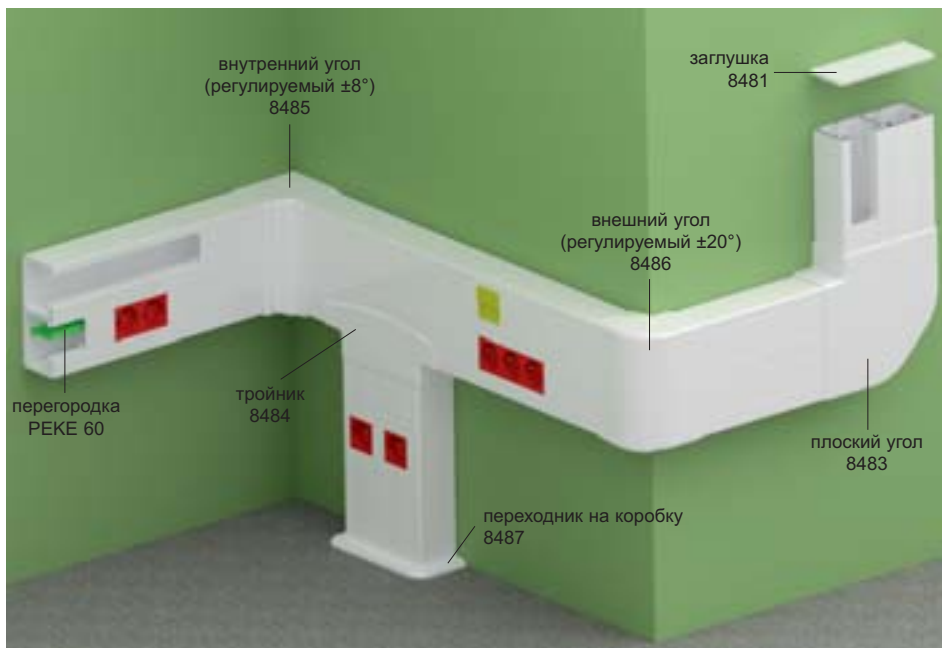

MAT PVC   
 -5 - +60°C   
 850°C   
 A1 - F   
 30 sec.   
 1 J   
 3800/3600 мм<sup>2</sup>   
 Pb Free   
 IP 40   
 IK07



- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Для механического разделения цепей или отделения цепей с точки зрения электромагнитной совместимости можно использовать перегородки PEKE 60 или PKS 70/60.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057657205	-



Принадлежности			
	конф.	упаковка	EAN
<b>8481 - заглушка</b>			
	НВ	2; 10	8595057657069
<b>8482 - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595057657076
<b>8483 - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595057657083
<b>8484 - тройник</b>			
	НВ	2	8595057657090
<b>8485 - внутренний угол</b>			
	НВ	2	8595057657106
<b>8486 - внешний угол</b>			
	НВ	2	8595057657113
<b>8487 - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595057657120
<b>PEKE 60 - перегородка</b>			
	-C	20 м	8595057627079
		более подробная информация на стр. 2-57	
<b>PKS 70/60 - перегородка</b>			
	XX	20 м	8595057664364
		более подробная информация на стр. 2-57	

## ПК 210X70 D

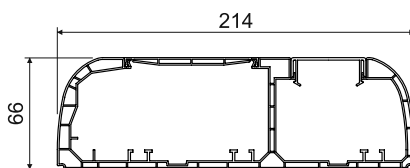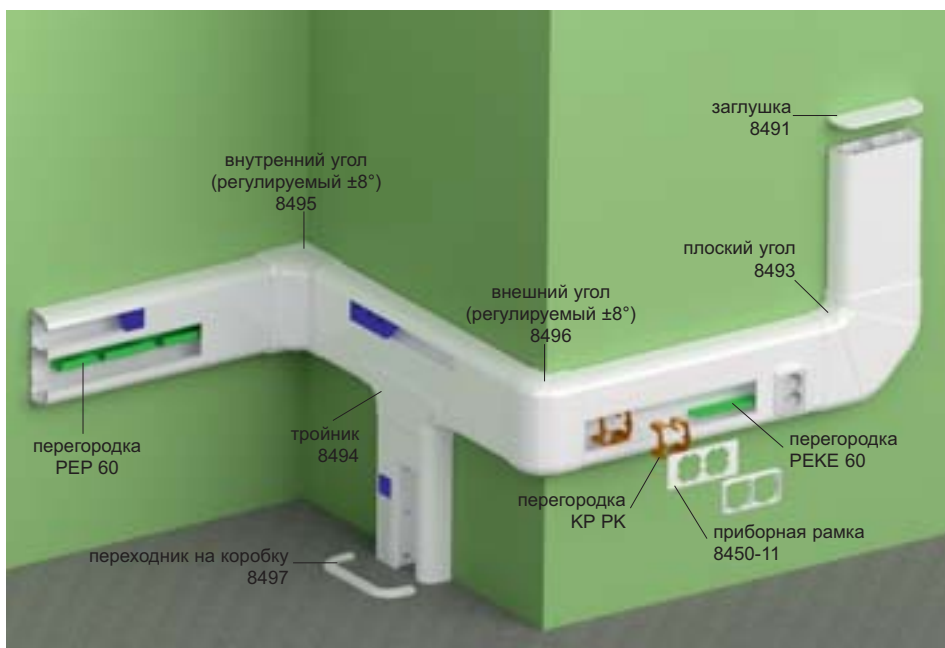

- ✓ Предназначен к установке классических и модульных приборов 45x45 или 45x22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий KOPOS. Также возможна установка модульных приборов других производителей.
- ✓ Конструкция позволяет вложить экранирующий канал SK 40X... (в обе камеры). Можно вложить все типы перегородок включая металлические, которые одновременно выполняют функцию экранирования.
- ✓ Приборные коробки KP PK вместе с рамками 8450 предназначены для установки классических приборов и позволяют установку многоместных рамок.
- ✓ Рекомендуется установка вместе максимум трех приборов. При необходимости установки большего количества приборов, необходимо после трех установленных приборов вложить не менее 50 мм крышки, для более надежной фиксации.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора.
- ✓ Благодаря вышеприведенным свойствам и цельности крышек этот парпетный кабель-канал относится к изделиям с самыми высокими потребительскими свойствами, которые предлагает KOPOS KOLÍN a.s. в области парпетных каналов. Этот парпетный кабель-канал получил награду «Zlatý Amper».

конф.		L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	6	картон	8595057668683	-



Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8491 - заглушка</b>			
	HB	2; 10	8595057668690
<b>8492 - накладка на стык</b>			
	HB	2	8595057668706
<b>8493 - плоский угол</b>			
	HB	1	8595057668713
<b>8494 - тройник</b>			
	HB	2	8595057668720
<b>8495 - внутренний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	HB	2	8595057668737
<b>8496 - внешний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	HB	1	8595057668744
<b>8497 - переходник на коробку</b>			
	HB	2	8595057668751
<b>перегородка</b>			
<b>PEKE 60</b>	<b>-C</b>	20 м	8595057627079
<b>PKS 70/60</b>	<b>XX</b>	20 м	8595057664364
<b>PEP 60</b>	<b>HD</b>	32 м	8595057668768
<b>PEP 60/K</b>	<b>S</b>	24 м	8595057668775
более подробная информация на стр. 2-57 - 2-58			
<b>экранирующий канал</b>			
<b>SK 40X20</b>	<b>S</b>	12 м	8595057614840
<b>SK 40X33</b>	<b>S</b>	12 м	8595057630291
более подробная информация на стр. 2-59			
<b>перегородка</b>			
<b>KP PK</b>	<b>HB</b>	10	8595057629011
более подробная информация на стр. 2-62			
<b>приборная рамка</b>			
<b>8450-11</b>	<b>HB</b>	10	8595057644052
<b>8450-12</b>	<b>HB</b>	10	8595057644069
<b>8450-13</b>	<b>HB</b>	10	8595057644076
более подробная информация на стр. 2-63			

**QP 45X45** - модульная розетка QUADRO с контактом для заземления системы PIN (со штырем)



**MAT**  
PC-ABS IP 20

- ☑ Для проводников 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> Cu. Фиксация проводника осуществляется с помощью винтов.
- ☑ Номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А.
- ☑ Установка выполняется лишь путем защелкивания.
- ☑ Модульные розетки можно соединять, максимальное количество определяется с учетом возможностей паразитного кабель канала или коробок серии КОРОВОХ.
- ☑ Применение модульных розеток системы PIN (со штырем) и SCHUKO (с пружинными контактами) определяется стандартами, действующими в конкретных странах.
- ☑ Также для напольных коробок КОРОВОХ и многоцелевых коробок КОРОВОХ MINI.

артикул	конф.	для кабель-каналов	цвет	упаковка	EAN
				шт.	
QP 45X45	HB	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	1; 10	8595568919175
	BB		красный	1; 10	8595568919168

**QP 45X45 C** - модульная розетка QUADRO с контактом для заземления системы PIN (со штырем) и защитными заслонками



**MAT**  
PC-ABS IP 20

- ☑ Для проводников 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> Cu. Фиксация проводника осуществляется с помощью винтов.
- ☑ Номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А.
- ☑ Установка выполняется лишь путем защелкивания.
- ☑ Модульные розетки можно соединять, максимальное количество определяется с учетом возможностей паразитного кабель канала или коробок серии КОРОВОХ.
- ☑ Применение модульных розеток системы PIN (со штырем) и SCHUKO (с пружинными контактами) определяется стандартами, действующими в конкретных странах.
- ☑ Также для напольных коробок КОРОВОХ и многоцелевых коробок КОРОВОХ MINI.

артикул	конф.	для кабель-каналов	цвет	упаковка	EAN
				шт.	
QP 45X45 C	HB	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	1; 10	8595568919199
	BB		красный	1; 10	8595568919182

**QS 45X45** - модульная розетка QUADRO с контактами для заземления системы SCHUKO (пружинные контакты)



**MAT**  
PC-ABS IP 20

- ☑ Для проводников 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> Cu. Фиксация проводника осуществляется с помощью винтов.
- ☑ Номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А.
- ☑ Установка выполняется лишь путем защелкивания.
- ☑ Модульные розетки можно соединять, максимальное количество определяется с учетом возможностей паразитного кабель канала или коробок серии КОРОВОХ.
- ☑ Применение модульных розеток системы PIN (со штырем) и SCHUKO (с пружинными контактами) определяется стандартами, действующими в конкретных странах.
- ☑ Также для напольных коробок КОРОВОХ и многоцелевых коробок КОРОВОХ MINI.

артикул	конф.	для кабель-каналов	цвет	упаковка	EAN
				шт.	
QS 45X45	HB	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	10	8595568925558
	BB		красный	10	8595568925565

**QS 45X45 C** - модульная розетка QUADRO с контактами для заземления системы SCHUKO (пружинные контакты) и защитными заслонками

**MAT**  
PC-ABS IP 20



- ✓ Для проводников 1,5-2,5 мм<sup>2</sup> Cu. Фиксация проводника осуществляется с помощью винтов.
- ✓ Номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А.
- ✓ Установка выполняется лишь путем защелкивания.
- ✓ Модульные розетки можно соединять, максимальное количество определяется с учетом возможностей парапетного кабель канала или коробок серии КОРОВОХ.
- ✓ Применение модульных розеток системы PIN (со штырем) и SCHUKO (с пружинными контактами) определяется стандартами, действующими в конкретных странах.
- ✓ Также для напольных коробок КОРОВОХ и многоцелевых коробок КОРОВОХ MINI.

артикул	конф.	для кабель-каналов			EAN
				шт.	
QS 45X45 C	HB	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	10	8595568919502
	BB			10	8595568919519

**QD 45X22.5**

## - информационные модульные розетки QUADRO

✓ Установка одним щелчком.

✓ Модульные розетки можно соединять, максимальное количество определяется с учетом возможностей парапетного кабель канала.


**MAT**  
PC-ABS IP 20



	артикул	конф.	размеры	для кабель-каналов			EAN
			мм			шт.	
	QD 45X22.5 – COVER	HB	45 x 22,5 x 17	PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	20	8595568927231
	QD 45X22.5 – RJ-12	HB	45 x 22,5 x 36		белый	10	8595568927262
	QD 45X22.5 – RJ-45	HB	45 x 22,5 x 36		белый	10	8595568927279
	QD 45X22.5 – HDMI	HB	45 x 22,5 x 36		белый	10	8595568927248
	QD 45X22.5 – USB	HB	45 x 22,5 x 36		белый	10	8595568927255



LHD 20X10HF




MAT
HF
-5 - +60°C
850°C
A1 - F
30 sec.
0,5 J
140 мм²
Pb Free
IP 40
IK06

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	96	картон	8595057697744	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8921HF - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057698536
<b>8922HF - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057698543
<b>8923HF - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057698550
<b>8924HF - трройник</b>			
	НВ	10	8595057698567
<b>8925HF - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057698574
<b>8926HF - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057698581

## LHD 20X20HF



- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.



конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	48	картон	8595057657175	-

## Принадлежности

конф.	упаковка	EAN
<b>8621HF - заглушка</b>		
	НВ 10	8595057655676
<b>8622HF - накладка на стык</b>		
	НВ 10	8595057655683
<b>8623HF - плоский угол</b>		
	НВ 10	8595057655690
<b>8624HF - тройник</b>		
	НВ 10	8595057655706
<b>8625HF - внутренний угол</b>		
	НВ 10	8595057655713
<b>8626HF - внешний угол</b>		
	НВ 10	8595057655720
<b>8629HF - переходник на коробку</b>		
	НВ 10	8595057655737
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28	



LHD 40X20HF

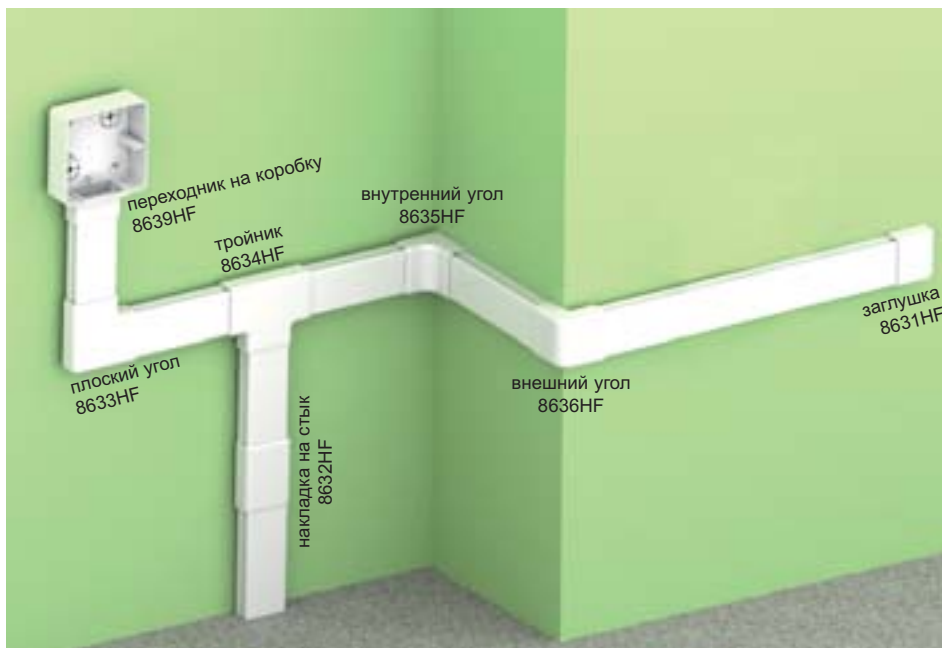



MAT	HF	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	560 mm <sup>2</sup>	Pb Free	IP 40	IK 06
-----	----	------------	-------	--------	---------	-------	---------------------	---------	-------	-------

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	24	картон	8595057656437	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8631HF - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057655744
<b>8632HF - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057655751
<b>8633HF - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057655614
<b>8634HF - тройник</b>			
	НВ	10	8595057655768
<b>8635HF - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057655775
<b>8636HF - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057655782
<b>8639HF - переходник на коробку</b>			
	НВ	10	8595057656642
	предназначены для перехода в коробку LK 80X28		

## LHD 40X40HF

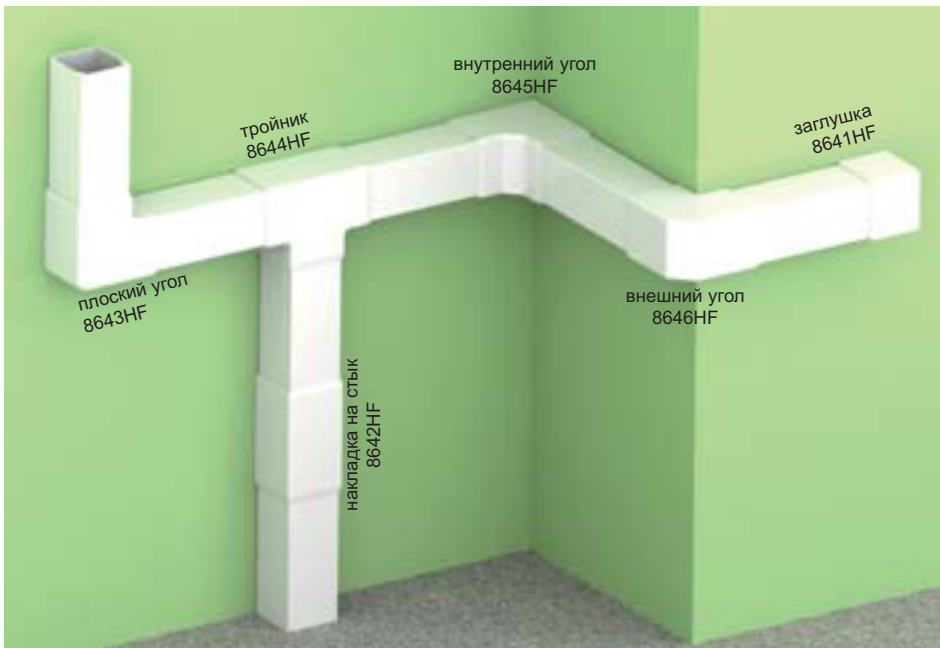


- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Классическая форма.
- ✓ Предназначено для монтажа на стену или на потолок.
- ✓ Двойной замок крышки усиливает жесткость кабель-канала и обеспечивает более надежную фиксацию крышки.

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	20	картон	8595057657199	-

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8641HF - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057655799
<b>8642HF - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057655812
<b>8643HF - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057655812
<b>8644HF - тройник</b>			
	НВ	10	8595057655829
<b>8645HF - внутренний угол</b>			
	НВ	10	8595057655836
<b>8646HF - внешний угол</b>			
	НВ	10	8595057655843

EKD 80X40HF




MAT									
HF	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	0,5 J	2430 мм²	Pb Free	IP 40	

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для укладки нескольких кабельных линий или кабеля большого диаметра.
- ✓ Возможность установить перегородку PEKD 40 или PEKD 40HF.
- ✓ Распорки входят в комплект - 1шт. на 1м кабель-канала.

Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8501HF - заглушка</b>			
	НВ	10	8595057691285
<b>8502HF - накладка на стык</b>			
	НВ	10	8595057691292
<b>8503HF - плоский угол</b>			
	НВ	10	8595057691308
<b>8504HF - тройник</b>			
	НВ	10	8595057691315
<b>8505HF - внутренний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	10	8595057691322
<b>8506HF - внешний угол (регулируемый ±10°)</b>			
	НВ	10	8595057691339
<b>REKO 80X40HF - распорка</b>			
	НВ	10	8595057692060

конф.		L			EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	10	картон	8595057691278	-

## ПК 110X70 D HF





- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для проводки нескольких силовых и телекоммуникационных кабелей, защитных кабелей и другой проводки.
- ✓ Отдельные линии можно экранировать с помощью экранирующего канала.
- ✓ В кабель-канал можно устанавливать классические приборы с помощью суппорта.
- ✓ При применении КОРОВОХ MINI P можно установить модульные приборы (pg. 1-81).
- ✓ Также можно применить в системах, которые должны сохранять работоспособность в случае пожара (см. каталог Системы, сохраняющие работоспособность в случае пожара).

конф.		L			EAN	замечание
			м	м		
HD	белый	2	6	картон	8595568910622	-



Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8451HF - заглушка</b>			
	HB	10	8595568919373
<b>8452HF - накладка на стык</b>			
	HB	10	8595568919380
<b>8453HF - плоский угол</b>			
	HB	10	8595568919397
<b>8454HF - тройник</b>			
	HB	10	8595568919403
<b>8455HF - внутренний угол</b>			
	HB	10	8595568919410
<b>8456HF - внешний угол</b>			
	HB	10	8595568919427
<b>8457HF - переходник на коробку</b>			
	HB	10	8595568919434

PK 90X55 D HF

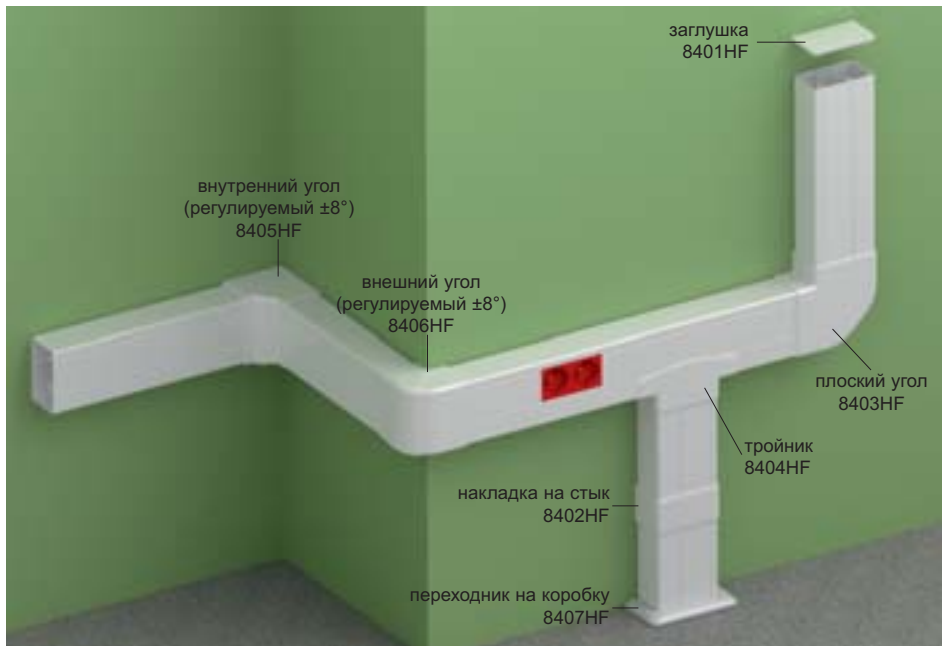

**MAT** HF -5 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. 0,5 J 3800 мм² Pb Free IP 40 IK 07

- ✓ Не содержит галогенные элементы, устанавливается в местах большого скопления людей.
- ✓ Предназначен для установки модульных приборов 45 x 45 или 45 x 22,5 мм.
- ✓ Рекомендуется устанавливать приборы серии QUADRO (стр. 2-47), изготовленные специально для изделий КОПОС.
- ✓ Для окончательной установки приборов не требуются дополнительные аксессуары. Крышка обрезается на необходимую длину и вставляется возле прибора..

конф.	цвет	L		описание	EAN	замечание
		м	м			
HD	белый	2	12	картон	8595568925473	-



Принадлежности			
конф.	упаковка	EAN	
<b>8401HF - заглушка</b>			
	НВ	2	8595568925480
<b>8402HF - накладка на стык</b>			
	НВ	2	8595568925497
<b>8403HF - плоский угол</b>			
	НВ	2	8595568925503
<b>8404HF - тройник</b>			
	НВ	2	8595568925510
<b>8405HF - внутренний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595568925527
<b>8406HF - внешний угол (регулируемый ±8°)</b>			
	НВ	2	8595568925534
<b>8407HF - переходник на коробку</b>			
	НВ	2	8595568925541


материал испытание раскаленной петлей внутреннее сечение IP классификация цвет  
 категория горючести материала основания самозатухающий не содержит свинец механическая защита упаковка  
 диапазон температуры применения ударная прочность взрывоопасная среда безгалогенный материал

## PEKD 40HF

- перегородка



HF




☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.



артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
PEKD 40HF	-С	EKD 80X40 HF	белый	2	20	8595057691551

## 8450... HF

- приборная подставка для каналов РК, не содержащих галогенов

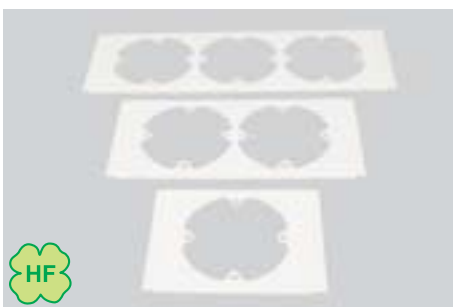

HF



☑ Для закрытия монтажного пространства у подоконных каналов РК, не содержащих галогенов.



артикул	конф.	L	A	h	для кабель-каналов		шт.	EAN
		мм	мм	мм				
8450-11HF	HB	110	80	4	РК 110X70 D HF	белый	10; 780	8595568919465
8450-12HF	HB	181	80	4			10; 440	8595568919472
8450-13HF	HB	253	80	4			10; 300	8595568919489

## KP РК HF

- приборная коробка для каналов РК не содержащих галогенов



HF




☑ Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...

☑ После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную розетку.

артикул	конф.		шт.	EAN

**PEKD 40**

- перегородка




**MAT**   
PVC 30 sec.

☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
<b>PEKD 40</b>	<b>-С</b>	LH 60X40, EKD 80X40, EKD 100X40, EKD 120X40	белый	2 / 120	20	8595057690448

**PEKE 60**

- перегородка




**MAT**   
PVC 30 sec.

☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
<b>PEKE 60</b>	<b>-С</b>	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D	белый	2	20	8595057627079

**PKS 70/60**

- перегородка



**MAT**   
PVC 30 sec.

☑ Перегородка PKS 70/60, покрытая металлической пленкой, обеспечивающей такие же экранирующие свойства как и металлическая перегородка, но в отличие от нее имеет меньший вес.



☑ Отдельные перегородки PKS 70/60 необходимо соединить между собой, с помощью PLSK.

артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
<b>PKS 70/60</b>	<b>XX</b>	EKE 60X60, EKE 100X60, EKE 140X60, EKE 180X60, PK 110X70 D, PK 140X70 D, PK 170X70 D, PK 90X55 D, PK 120X55 D, PK 160X65 D, PK 210X70 D		2	20	8595057664364



## PEP 60

- перегородка

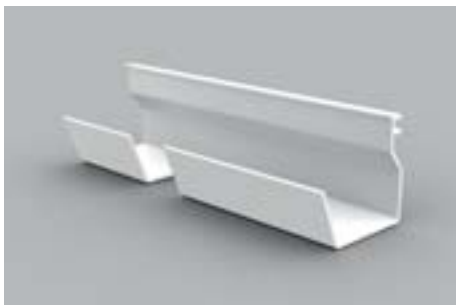


MAT

PVC 30 sec.




☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.

артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
PEP 60	HD	ЕКЕ 100Х60, ЕКЕ 140Х60, ЕКЕ 180Х60, ПК 110Х70 D, ПК 140Х70 D, ПК 210Х70 D, ПК 170Х70 D	белый	2	32	8595057668768

## PEP 60/K


- перегородка



MAT


ZN

☑ Крепится с помощью фиксатора PSK 1.  
 ☑ Перегородка предназначена для разделения внутреннего пространства кабель-каналов, благодаря чему упрощается доступ к вложенному кабелю.  
 ☑ Отдельные перегородки необходимо соединить между собой при помощи соединительного провода PLSK.

артикул	конф.	для кабель-каналов		L		EAN
				М	М	
PEP 60/K	S	ЕКЕ 100Х60, ЕКЕ 140Х60, ЕКЕ 180Х60, ПК 110Х70 D, ПК 140Х70 D, ПК 210Х70 D, ПК 170Х70 D		2	24	8595057668775

**SK 40X..**

- экранирующий канал




<b>MAT</b>	
ZN	SK 40X20 - 770 мм <sup>2</sup> SK 40X33 - 1200 мм <sup>2</sup>

- ☑ Предназначен для отделения отдельных типов линий с точки зрения электромагнитной совместимости.
- ☑ Канал состоит из двух частей и изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.
- ☑ Можно установить в кабель-каналы серий ЕКЕ и РК. В случае установки экранирующего канала SK 40X33 нельзя применять приборы с большой монтажной глубиной.
- ☑ Отверстие предназначено для крепления фиксатора PSK 1 на расстоянии 250 мм.

артикул	конф.	для кабель-каналов	L		EAN
			м	м	
SK 40X20	S	ЕКЕ 100X60, ЕКЕ 140X60, ЕКЕ 180X60, РК 110X70 D, РК 140X70 D, РК 170X70 D, РК 120X55 D, РК 210X70 D	2	12	8595057614840
SK 40X33	S		2	12	8595057630291

**PSK 1**

- фиксатор

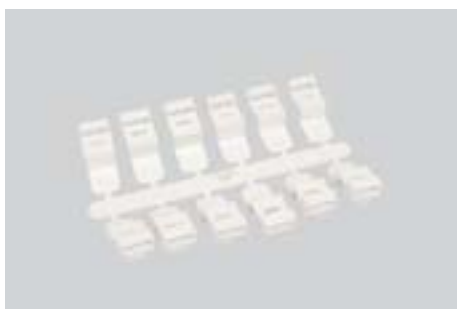

<b>MAT</b>			
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	

- ☑ Предназначен для закрепления экранирующих каналов в кабель-каналы серий ЕКЕ и РК.
- ☑ Установка проводится простым защелкиванием в противоположные отверстия по сторонам экранирующего канала.
- ☑ Можно использовать для закрепления проводов вместе со стяжной лентой шириной макс. 8 мм.
- ☑ 1 шт. PSK 1 (комплект из 12 фиксаторов) предназначена для крепления одного экранирующего канала SK длиной 2 м.

артикул	конф.		EAN
		шт.	
PSK 1	НВ	5; 320	8595057629035

**PLSK**

- соединительный провод экранирующего канала





- ☑ Соединительный провод используется для соединения отдельных экранирующих каналов SK 40X...
- ☑ Диаметр провода 1,5 мм<sup>2</sup>.
- ☑ Поставляется в комплекте с болтами и гайками.
- ☑ Материал крепежа ZNCR.

артикул	конф.			EAN
		мм	шт.	
PLSK	XX	110	10	8595057627345

## PNQ...

- прибороноситель для модульных приборов серии QUADRO

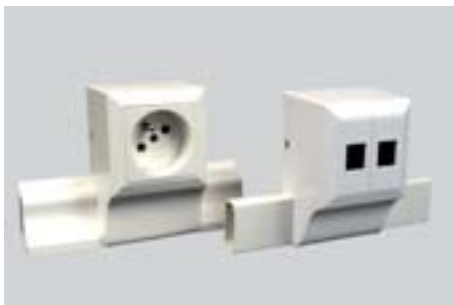


MAT			
PVC	-5 - +60°C	A1 - F	30 sec.

- ☑ Состоит из двух частей – несущей рамы и крышки.
- ☑ Предназначен для монтажа модульных приборов серии QUADRO (стр. 2-47) с размерами 45 x 45 и 45 x 22,5, а также для модульных приборов других производителей.

артикул	конф.	A	B	C	для кабель-каналов			EAN
		мм	мм	мм				
PNQ 20X10	HB	65,8	86	48,2	LHD 20X10	белый	1; 82	8595568927194
PNQ 32X15	HB	65,8	98	48,2	LHD 32X15		1; 80	8595568927187
PNQ 40X20	HB	65,8	108	48,2	LHD 40X20		1; 66	8595568927200
PNQ LP 35	HB	65,8	101	48,2	LP 35		1; 80	8595568927378

## PN 40X...

- прибороноситель для кабель-канала LV 40X15 и LHD 40X20




MAT			
PVC	-5 - +60°C	A1 - D	30 sec.

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ В комплект входит заглушка.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time и других с макс. шириной 83 мм.

артикул	конф.	для кабель-каналов			EAN
				шт.	
PN 40X15	HB	LV 40X15	белый	10; 60	8595057610569
	HB			10; 60	8595057610583
PN 40X20	I1	LHD 40X20	береза розовая	1; 60	8595057657021
	I2		дуб тёмный	1; 60	8595057657038
	SD		светлое дерево	1; 60	8595568910370

## PNLP 35 2Z

- прибороноситель для кабель-канала LP 35




MAT				
PVC	-5 - +60°C	A1 - D	30 sec.	

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.
- ☑ Для кабель-канала с конфигурацией TD рекомендуется прибороноситель с конфигурацией I2.

артикул	конф.			EAN
			шт.	
PNLP 35 2Z	HB	белый	10; 80	8595057655041
	I1	береза розовая	1; 40	8595057669239
	I2	дуб тёмный	1; 40	8595057669352
	SD	светлое дерево	1; 40	8595568910387

**PNE...** - прибороноситель для кабель-каналов серии LE




**MAT**   
 PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить двойную розетку.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.

артикул	конф.	A	B	h	для кабель-каналов			EAN
		мм	мм	мм				
PNE 60X20	HB	95	95	38	LE 60	белый	10; 60	8595057627475
PNE 60X20 2Z	HB	112	95	38			10; 50	8595057627482
PNE 80X20	HB	96	96	38	LE 80		10; 60	8595057624689
PNE 80X20 2Z	HB	112	95	38	10; 60		8595057627024	
PNE 100X20	HB	112	95	38	LE 100		10; 50	8595057624672

**PNE 40 2Z** - прибороноситель для кабель-канала LE




**MAT**   
 PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ После устранения столбиков на вертикальной оси можно установить двойную розетку.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time, Element и других с макс. шириной 89 мм.

артикул	конф.	для кабель-каналов			EAN
PNE 40 2Z	HB	LE 40	белый	10; 80	8595057652347

**PN 80X25...** - прибороноситель для кабель-канала LP (LPK) 80X25




**MAT**   
 PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- ☑ Состоит из двух частей – держателя и крышки.
- ☑ Рекомендуется для приборов Classic, Tango, Swing, Time и других с макс. шириной 83 мм.
- ☑ PN 80X25 2Z - Позволяет установить двойную розетку.

артикул	конф.	A	B	h			EAN
		мм	мм	мм			
PN 80X25	HB	171	92	55	белый	10; 70	8595057611443
PN 80X25 2Z	HB	183	92	57		10; 60	8595057611399

## КР ЕКЕ

- приборная коробка для кабель-каналов серии ЕКЕ




- ✓ Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
- ✓ После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную розетку.

артикул	конф.	цвет	упаковка	EAN
			шт.	
КР ЕКЕ	НВ	белый	10; 70	8595057621732

## КР РК

- приборная коробка для кабель-каналов серии РК



- ✓ Позволяет установить экранирующий канал SK 40X...
- ✓ После устранения столбиков для приборных болтов (на вертикальной оси) можно установить двойную розетку.

артикул	конф.	цвет	упаковка	EAN
			шт.	
КР РК	НВ	белый	10; 80	8595057629011

## PN ЕКЕ; PN РК

- приборноноситель для кабель-каналов ЕКЕ, РК





- ✓ Приборноноситель для установки розеток 400 В (только 16 А - прямая).
- ✓ Расстояние для установки розеток 50 мм и 60 мм.
- ✓ Отделка поверхности ZnCr.
- ✓ Подходит для розеток Bals, SEZ и других производителей.

артикул	конф.	для кабель-каналов	упаковка	EAN
			шт.	
PN ЕКЕ	S	ЕКЕ 140X60, ЕКЕ 180X60	1; 24	8595057658028
PN РК	S	РК 140X70 D, РК 170X70 D	1; 40	8595057662377

8440...; 8450...

- приборная рамка для кабель-каналов серии РК

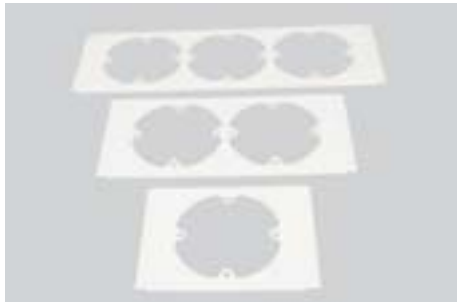


**MAT** PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec. 71

- ☑ Для закрытия монтажного пространства в парпетном канале РК.
- ☑ При использовании одинарной приборной рамки 8440-11, после удаления двух крепёжных петель возможна установка двойной розетки.

артикул	конф.	L	A	h	для кабель-каналов			EAN	
		мм	мм	мм					шт.
8440-11	НВ	110	106	5	РК 140X70 D РК 170X70 D	белый		2; 500	8595057644052
8440-12	НВ	181	106	5				2; 340	8595057644069
8440-13	НВ	253	106	5				2; 210	8595057644076
8450-11	НВ	110	80	4	РК 110X70 D РК 210X70 D			2; 730	8595057646759
8450-12	НВ	181	80	4				2; 460	8595057646766
8450-13	НВ	253	80	4				2; 300	8595057646773

8550...; 8560...;

- приборная рамка для кабель-каналов ЕКЕ



**MAT** PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec. 71

- ☑ Для закрытия монтажного пространства электромонтажных кабель-каналов ЕКЕ.
- ☑ При использовании одинарной приборной рамки 8560-11, после удаления двух крепёжных петель возможна установка двойной розетки.

артикул	конф.	L	A	h	для кабель-каналов			EAN	
		мм	мм	мм					шт.
8550-11	НВ	110	104	62	ЕКЕ 100X60	белый		2; 52	8595057646667
8550-12	НВ	181	104	62				2; 78	8595057646674
8550-13	НВ	253	104	62				2; 22	8595057646681
8560-11	НВ	110	144	62	ЕКЕ 140X60			2; 42	8595057646698
8560-12	НВ	181	144	62				2; 56	8595057646704
8560-13	НВ	253	144	62				2; 34	8595057646711





SP...

- двусторонний скотч



- ☑ Устанавливается на нижнюю несущую поверхность кабель-каналов LV.
- ☑ Для применения скотча нужна гладкая и обезжиренная поверхность.


артикул	конф.		L		EAN
		мм		м	
SP 12X1/10	XX	12 x 1	10	1	8595057620155
SP 15X1/10	XX	15 x 1	10	1	8595057620162

VK 20

- клещи для вырезания отверстий



- ☑ Предназначены для вырезания отверстий в боковой стенке канала при ответвлении.
- ☑ Ширина вырезанного отверстия приблизительно 20 мм.

артикул	конф.		EAN
		шт.	
VK 20	XX	1	8595057610125

L-42W

- ножницы для кабель-каналов и пластмассовых труб



- ☑ Предназначены для резки кабель-каналов сечением до 40 x 20 мм и труб Ø до 40 мм.

артикул	конф.		EAN
		шт.	
L-42W	XX	1	8595057611962

**5822 DER** - рейки опорные пластиковые




**MAT**

PVC -5 - +60°C A1 - D 30 sec.

- ✓ Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-6) при установке кабелей.
- ✓ В центральной оси рейки находятся отверстия 4,3 x 15 мм для крепления на материал основания.

артикул	конф.		L		EAN
		мм	м	м	
5822 DER	HA	20 x 10	3	90	8595057605640

**5820/..** - рейки опорные металлические

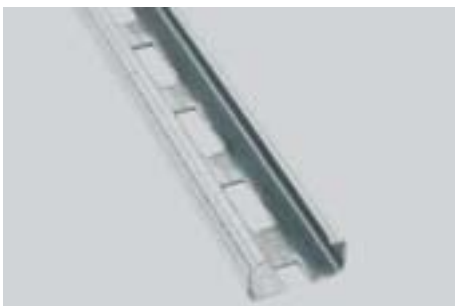


**MAT**

сталь

- ✓ Предназначены для крепления расположенных в ряд хомутов (стр. 4-6) при установке кабелей.
- ✓ Изготовлен из металла толщиной 0,7 мм.

артикул	конф.		L	перфорация	материал		EAN
		мм	м			м	
5820/20	S	20 x 10	3	неперфорированные	Sendzimir	75	8595057605657
5820/21	S		3	перфорированные		75	8595057605664
5820/30	XX		3	неперфорированные	без отделки поверхности	75	8595057605671
5820/31	XX		3	перфорированные		75	8595057605688

**TS** - рейки опорные металлические

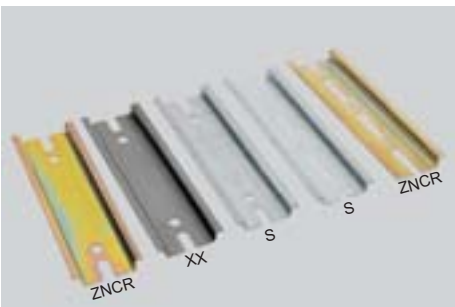

**MAT**

сталь 1 мм


- ✓ Предназначены для крепления приборов (автоматических выключателей, контакторов, зажимов и т.д.) в распределительных шкафах или щитах.
- ✓ С обеих сторон имеются отверстия и пазы для крепления на основу.

**Пример:** TS 35 DZN-CR 0.2: перфорированная рейка, отделка поверхности ZNCR, длина 0,2 м

артикул	конф.	описание	отделка поверхности		L
				мм	м
TS35	XX	с вырезом	без поверхностной обработки	35 x 7,5	согласно спецификации
TS35 ZN	S		Sendzimir		
TS35 ZN-CR	ZNCR		ZNCR		
TS35 P	XX	-	без поверхностной обработки	35 x 7,5	3
TS35 ZNP	S		Sendzimir		
TS35 D	XX		без поверхностной обработки		
TS35 DZN	S	перфорированные	Sendzimir	35 x 7,5	согласно спецификации
TS35 DZN-CR	ZNCR		ZNCR		
TS35 DP	XX		без поверхностной обработки		
TS35 DZNP	S		Sendzimir		3

## RK ..X..

- перфорированный кабель-канал





- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 5,5 мм, расстояние между ребрами 4,5 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								0,75 мм <sup>2</sup> Ø2,8 мм	1 мм <sup>2</sup> Ø2,9 мм	1,5 мм <sup>2</sup> Ø3,2 мм
RK 30X30	LD	серый	30 x 30	27 x 27	2	64	8595057623132	53	50	41
RK 30X40	LD		30 x 40	27 x 37	2	60	8595057623149	105	98	80
RK 40X60	LD		40 x 60	36 x 56	2	48	8595057623187	162	151	124
RK 60X60	LD		60 x 60	56 x 56	2	36	8595057623194	333	310	255
RK 80X60	LD		80 x 60	76 x 56	2	32	8595057623200	245	229	188
RK 100X60	LD		100 x 60	96 x 56	2	22	8595057623217	417	389	319
RK 40X80	LD		40 x 80	36 x 76	2	40	8595057623248	231	216	177
RK 60X80	LD		60 x 80	56 x 76	2	36	8595057623255	350	326	268
RK 40X100	LD		40 x 100	36 x 96	2	24	8595057623309	432	403	331
RK 80X100	LD		80 x 100	76 x 96	2	20	8595057623323	585	547	450

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 60 мм.

Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 80 мм.

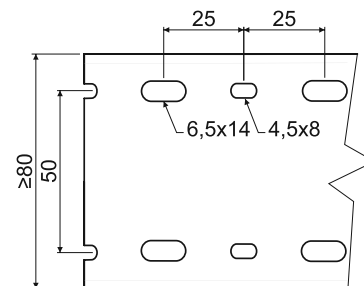

## Принадлежности к перфорированным кабель-каналам

							EAN
		мм	мм	мм	шт.	м	
 RK-OVK20	<b>Гибкий перфорированный канал</b> (монтаж с помощью двустороннего скотча)	<b>RK-OVK20</b>	500	20	60		8595057623811
		<b>RK-OVK30</b>	500	30	36		8595057623828
		<b>RK-OVK40</b>	500	40	24		8595057623835
 RK-ST6	<b>Спиральная трубка</b>	<b>RK-ST6</b>		4		30	8595057623842
		<b>RK-ST12</b>		9		30	8595057623859
		<b>RK-ST22</b>		16		30	8595057623866
	<b>Заклёпки для крепления</b>	<b>RK-PN3,5</b>		3,5	4000		8595057623903
		<b>RK-PN5</b>		5	4000		8595057623910
		<b>RK-PN6</b>		6	4000		8595057623927

**RK ..X.. DIN**

- перфорированный кабель-канал DIN



**MAT**

PVC -20 - +60°C A1 - F 30 sec.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								мм ш x в	мм ш x в	м
RK 25X25 DIN	LD	серый	25 x 25	20 x 20	2	48	8595057623606	32	30	25
RK 37.5X37.5 DIN	LD		37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623620	80	75	61
RK 50X50 DIN	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623668	165	153	126
RK 75X50 DIN	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623675	256	239	196
RK 25X75 DIN	LD		25 x 75	20 x 70	2	36	8595057623705	114	109	87
RK 37.5X75 DIN	LD		37,5 x 75	33 x 70	2	24	8595057623712	188	175	144
RK 50X75 DIN	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623729	256	239	196
RK 75X75 DIN	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623736	398	371	305
RK 100X75 DIN	LD		100 x 75	95 x 70	2	16	8595057623743	540	504	414
RK 125X75 DIN	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623750	671	625	514

**RK ..X.. HF**

- перфорированный кабель-канал безгалогенный - DIN



**MAT**



PPO -20 - +90°C A1 - F 30 sec.

- ✓ Надежно фиксируемая крышка.
- ✓ Удобный монтаж и демонтаж.
- ✓ Поставляются с крышкой.
- ✓ Ребра кабель-канала можно легко выломать.
- ✓ У кабель-каналов высотой более 60 мм усиленные ребра.
- ✓ Ширина ребра 6 мм, расстояние между ребрами 4 мм.

артикул	конф.				L		EAN	количество проводов при 50% заполнении канала		
								мм ш x в	мм ш x в	м
RK 37.5X37.5 HF	LD	серый	37,5 x 37,5	33 x 33	2	40	8595057623507	80	75	61
RK 37.5X50 HF	LD		37,5 x 50	33 x 45	2	32	8595057623514	121	112	92
RK 50X50 HF	LD		50 x 50	45 x 45	2	42	8595057623521	165	153	126
RK 75X50 HF	LD		75 x 50	70 x 45	2	28	8595057623538	256	239	196
RK 50X75 HF	LD		50 x 75	45 x 70	2	28	8595057623569	256	239	196
RK 75X75 HF	LD		75 x 75	70 x 70	2	24	8595057623576	398	371	305
RK 125X75 HF	LD		125 x 75	118 x 70	2	16	8595057623590	671	625	514

Перфорация отверстий DIN по одной линии при ширине до 50 мм.

Перфорация отверстий DIN по двум линиям при ширине до 75 мм.

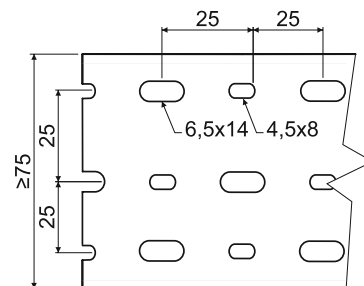

## Электромонтажные каналы – количество проводов уложенных в кабель-канале

ориентировочный диаметр кабеля (мм)	6	7	8	8,5	9	9,5	10	11	12	13	14	15	16
тип кабель-канала													
LV 11X10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV 18X13	3	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
LV 24X22	8	6	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1	1
LV 40X15	11	8	4	4	3	3	3	3	2	2	-	-	-
LH 15X10	1	1	1 (7,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 17X17	3	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
LHD 20X10 LHD 20X10HF	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LHD 20X20 LHD 20X20HF	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-
LHD 25X15	6	4	3	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-
LHD 25X20	6	5	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	1
LHD 30X25	10	7	5	5	4	4	3	2	2	2	1	1	1
LHD 32X15	7	4	3	3	3	2	2	2	1	-	-	-	-
LHD 40X20 LHD 40X20HF	11	8	6	4	4	4	3	3	2	2	2	1	-
LHD 40X40 LHD 40X40HF	27	20	15	13	12	10	9	8	6	5	5	4	3
LHD 50X20	16	12	9	8	6	5	5	4	4	3	3	2	2
LHD 50X20/1	16	12	8	8	6	5	4	4	2	2	2	2	2
LHD 50X20/2	16	10	6	6	6	3	3	3	3	3	3	-	-
LH 60X40	39	29	22	19	17	15	14	11	9	8	7	6	5
LZ 15X12	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
LZK 15X12	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
LP 80X25	28	21	15	12	11	10	10	7	5	4	4	3	3
LPK 80X25	28	21	15	12	11	10	10	7	5	4	4	3	3
LP 35	7	5	4	3	2	1	1	1	1	-	-	-	-
LR 30	11	8	6	5	5	4	4	3	2	2	2	1	1
LO 35	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 50	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LO 75	13	9	8	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1
LE 40	10	7	5	5	4	3	3	3	2	2	1	1	1
LE 60	16	10	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2
LE 80	16	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2	2
LE100	23	15	12	9	9	6	6	6	3	3	3	3	3
EKD 80X40 EKD 80X40HF	51	37	29	25	22	20	18	15	12	10	9	8	7
EKD 100X40	63	46	35	31	28	25	23	18	15	13	11	10	8
EKD 120X40	84	62	47	42	37	33	30	24	21	17	15	13	11
EKE 60X60	55	40	31	27	24	21	19	16	13	11	10	8	7
EKE 100X60	97	71	54	48	43	38	35	28	24	20	17	15	13
EKE 140X60	146	109	83	74	66	59	53	43	37	30	27	23	20
EKE 180X60	190	140	107	95	84	75	68	55	47	39	35	30	26
PK 110X70 D PK 110X70 D HF	116	85	65	58	51	46	42	34	29	24	21	18	16
PK 140X70 D	152	112	86	76	67	60	55	44	38	31	28	24	21
PK 170X70 D	197	144	111	98	87	78	71	57	49	40	36	31	27
PK 90X55 D PK 90X55 D HF	80	59	45	40	35	32	29	23	20	16	14	12	11
PK 120X55 D	79	59	44	39	35	31	28	22	19	15	14	12	10
PK 160X65 D	156	115	88	78	68	62	56	45	39	31	28	24	21
PK 210X70 D	160	116	89	78	70	63	65	46	39	32	29	24	22


Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля и при монтаже соблюдать нормы ČSN 33 2000-4-43 и ČSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода или кабеля в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.

Парапетные каналы - количество проводов уложенных в кабель-канале


	расположение	кабель-канал с коробками		кабель-канал без коробок	
		кабели связи Ø 6 мм	силовые кабели Ø 9,5 мм	кабели связи Ø 6 мм	силовые кабели Ø 9,5 мм
PK 110X70 D (PK 110X70 D HF)	сверху	10 шт.	3 шт.	100 шт.	40 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	13 шт.	8 шт.		
PK 140X70 D	сверху	15 шт.	5 шт.	130 шт.	50 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	20 шт.	10 шт.		
PK 170X70 D	сверху	20 шт.	10 шт.	150 шт.	60 шт.
	в середине (SK 40X33)	16 шт.	9 шт.		
	внизу	45 шт.	15 шт.		
PK 90X55 D	внизу	16 шт.	10 шт.	55 шт.	22 шт.
PK 120X55 D	сверху	23 шт.	11 шт.	23 шт.	11 шт.
	внизу	17 шт.	7 шт.	32 шт.	19 шт.
PK 160X65 D	сверху	20 шт.	8 шт.	40 шт.	15 шт.
	внизу	25 шт.	9 шт.	50 шт.	20 шт.
PK 210X70 D	сверху	10 шт.	8 шт.	170 шт.	70 шт.
	в середине	16 шт.	10 шт.		
	внизу	12 шт.	8 шт.		

Данные в таблице представлены из расчёта 60% заполнения внутреннего сечения каналов. В противном случае необходимо учитывать тип укладки кабеля и при монтаже соблюдать нормы ČSN 33 2000-4-43 и ČSN 33 2000-5-523. Согласно этим нормам определяется токовая нагрузка провода или кабеля в зависимости от типа укладки, взаимного расположения и температуры окружающей среды.

PK 140X70 D  
PK 110X70 D HF




PK 90X55 D



PK 120X55 D



PK 160X65 D



PK 210X70 D

