

 **MENNEKES®**

Plugs for the world

PowerTOP – the new generation



PowerTOP
by **MENNEKES**.
Штекерные разъемы
для применения в
особо суровых
условиях.

„Каждый шаг должен быть четко выверен, особенно в самых экстремальных условиях работы. Вот почему я доверяю PowerTOP plus.“

Ударопрочные.
Безопасные.
Удобные.



Надежно


Никелированные контакты обеспечивают лучшую защиту штекерных разъемов от коррозии в условиях агрессивных воздействий и высокой влажности. Еще большая безопасность благодаря термостойким держателям контактов.

Удобно:

Удобное размыкание и соединение разъема обеспечивается благодаря резьбовому соединению и встроенному запирающему фиксатору.

Чисто:

Поверхность легко очищать: кабельный ввод плотно прилегает непосредственно к корпусу промышленной вилки и розетки.

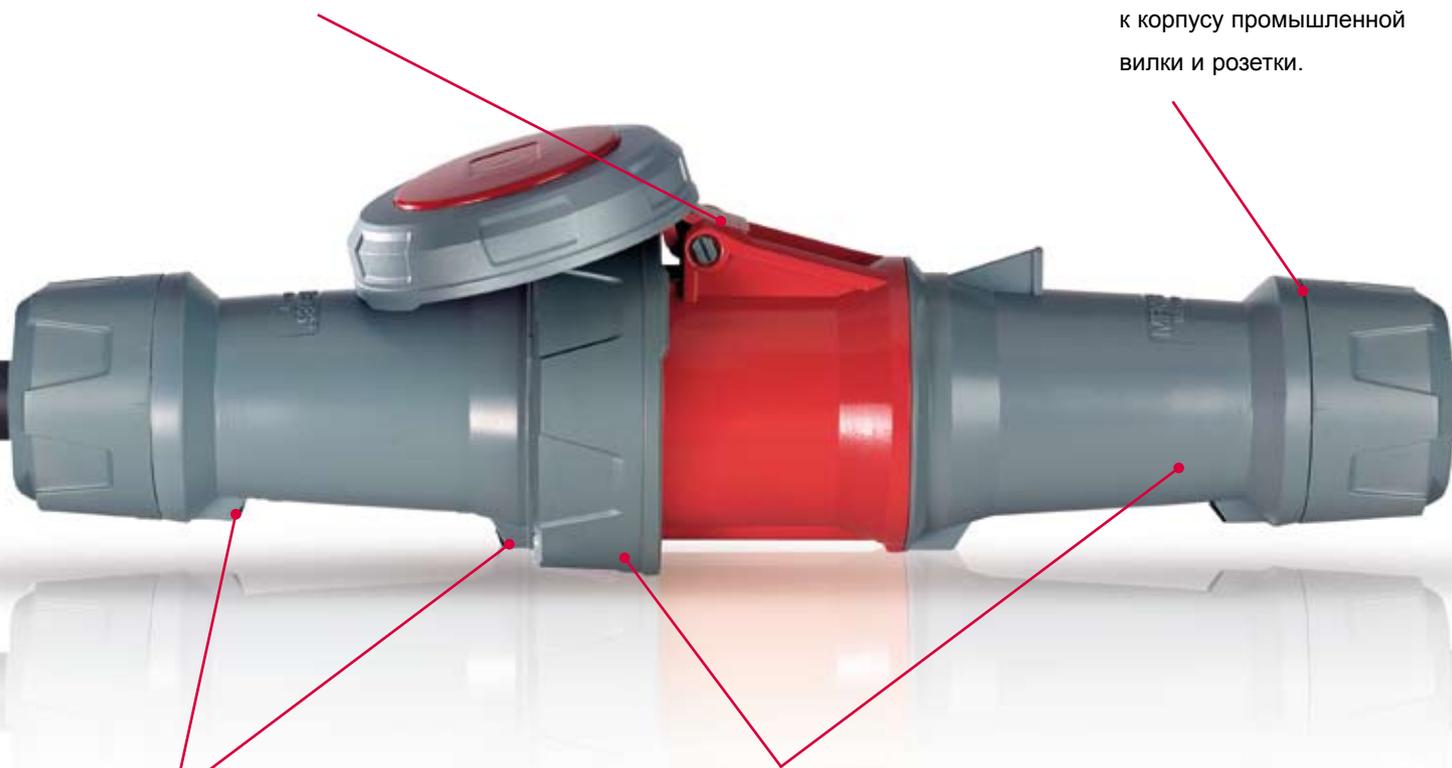**Быстро:**

Винты необходимы только для проходного соединения благодаря использованию практичного запирающего фиксатора.

Защита от скольжения:

Идеальное сцепление за счет эргономичного дизайна.

Безопасно:

возможна поставка изделий PowerTOP plus, рассчитанных на 63А с классом защиты IP 44 и IP 67, а так же изделий, рассчитанных на 125А с классом защиты IP 67.

Быстрое соединение

Простая и быстрая установка.

Для установки не требуется применения инструментов, что позволяет значительно сократить время монтажа. Надежная блокировка без винтов, а также гладкая кабельная муфта с разгрузкой натяжения, изолирующей прокладкой и защитой от перегибов кабеля.



Надежная и быстрая блокировка без использования инструмента. В соответствии с нормативными предписаниями, деблокировка изделий выполняется только при помощи специальных инструментов.



Корпус оснащен удобным резьбовым соединением и запирающим фиксатором.


Надежное соединение:

Изоляционная прокладка вмонтирована в крышку и внешнюю часть штекерного разъема.

- Экспресс- установка: Отвертка необходима только для изделий с винтами с универсальной шляпкой (63A) или с винтами- шестигранниками (125A).
- Более удобная сборка благодаря наличию большего внутреннего пространства.
- В стандартной комплектации вилки оснащены пилотными контактами (номер партии + индекс P).
- Диаметр кабеля для изделий, рассчитанных на 63A - от 6 до 16 мм², для 125A - от 25 до 50 мм.




Прекрасно зарекомендовавшие себя на практике рамные клеммы обеспечивают надежную фиксацию и стабильный контакт – и без применения кабельных наконечников.

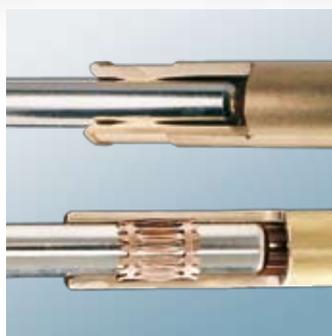


Надежный безопасный контакт, а так же удобное соединение и размыкание благодаря использованию технологий SoftCONTACT для изделий, рассчитанных на 63A и технология Torsion-SpringCONTACT для изделий, рассчитанных на 125A.

Термостойкие держатели контактов, рамные клеммы, никелированные контакты, герметичный кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перегибов кабеля, корпус с резьбовым соединением и запирающим фиксатором.

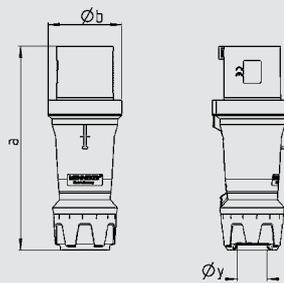


Чертеж 2 MB 228	A Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250
	Øb	90	90	90
	Øy [макс.]	36	36	36
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм ²		—16	—16	—16

Термостойкие держатели контактов, рамные клеммы, никелированные контакты, герметичный кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перегибов кабеля, корпус с резьбовым соединением и запирающим фиксатором.

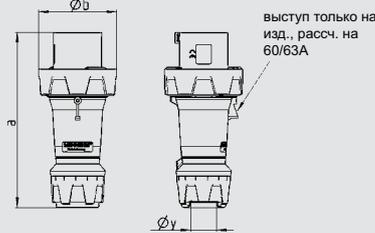


Чертеж 2 MB 227	A Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	250	250	250	290	290	290
	Øb	111	111	111	128	128	128
	Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм ²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Термостойкие держатели контактов, рамные клеммы, герметичный кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перегибов кабеля, корпус с резьбовым соединением и запирающим фиксатором.

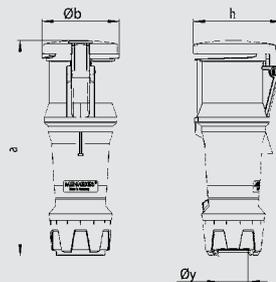

Чертеж 3 MB 71	A Полоса	63		
		3	4	5
Размеры, мм.	a	268	268	268
	Øb	95	95	95
	h	109	109	109
	Øy [макс.]	36	36	36
Клеммы для кабеля		6	6	6
сечением от до мм ²		—16	—16	—16

Термостойкие держатели контактов, рамные клеммы, герметичный кабельный ввод с разгрузкой натяжения и защитой от перегибов кабеля, корпус с резьбовым соединением и запирающим фиксатором.

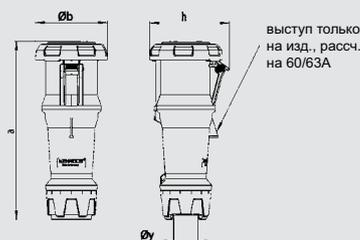


Чертеж 3 MB 70	A Полоса	63			125		
		3	4	5	3	4	5
Размеры, мм.	a	270	270	270	310	310	310
	Øb	109	109	109	121	121	121
	h	121	121	121	133	133	133
	Øy [макс.]	36	36	36	49	49	49
Клеммы для кабеля		6	6	6	25	25	25
сечением от до мм ²		—16	—16	—16	—50	—50	—50

Серия PowerTOP Xtra

Экстра- защита
от скольжения.
Экстра- прочность.
Экстра- защита.

Для еще более крепкого соединения и повышенной ударопрочности, МЕННЕКЕС предлагает серию PowerTOP Xtra. Благодаря покрытию из особого сорта резины и характерной рельефной поверхности, PowerTOP Xtra обеспечивает еще большую надежность и прочность соединения – даже при работе в перчатках, в условиях высокой влажности, воздействия снега и грязи.

Заинтересовались? Спросите наших представителей о серии PowerTOP Xtra!

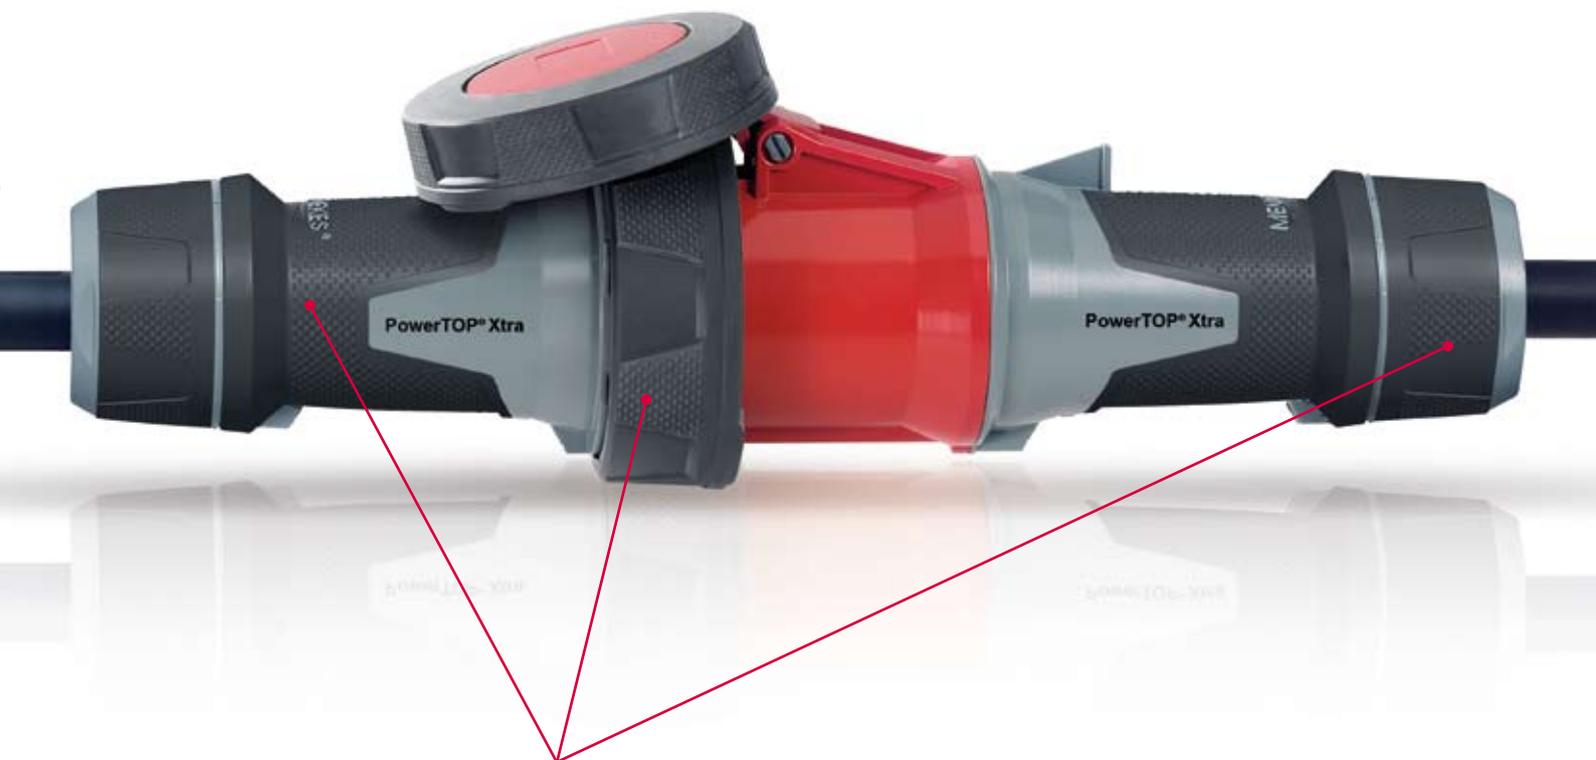

Прочность:

Повышенная ударопрочность и надежная защита благодаря покрытию из особого сорта резины.

Штекерные разъемы МЕННЕКЕС СЕЕ серии PowerTOP Xtra

Другое напряжение и частоты доступны по запросу.

3			4			5			Ампер	Полюса	110В 50 и 60 Гц			230В 50 и 60 Гц			400В 50 и 60 Гц			500В 50 и 60 Гц			>50-500В 100-300 Гц			>50-500В 300-500 Гц		
2п+3	3п+3	3п+н+3	3п. 4ч	4п. 4ч	5п. 4ч	3п. 6ч	4п. 9ч	5п. 9ч			3п. 9ч	4п. 6ч	5п. 6ч	3п. 7ч	4п. 7ч	5п. 7ч	3п. 10ч	4п. 10ч	5п. 10ч	3п. 2ч	4п. 2ч	5п. 2ч						
	Вилки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 44 Артикул, группа 2215, Чертеж, тип 13112																											
	63	3	13101	13102	13106	13107																						
	63	4		13105	13112																							
	Розетки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 67 Артикул, группа 2216, Чертеж, тип 13212																											
	63	3	13201	13202	13203																							
	63	4	13204	13205	13206	13207	13208	13209																				
	Розетки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 44 Артикул, группа 3215, Чертеж, тип 14112																											
	63	3	14101	14102																								
	63	4		14105	14106	14107																						
	Розетки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором, никелированные контакты. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 44 Артикул, группа 3215, Чертеж, тип 14128																											
	63	3		14128																								
	63	4			14129	14130																						
	Розетки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 67 Артикул, группа 3216, Чертеж, тип 14212																											
	63	3	14201	14202	14203																							
	63	4	14204	14205	14206	14207	14208	14209																				
	Розетки серии PowerTOP Xtra корпус с защитным резиновым покрытием, резьбовым соединением и запирающим фиксатором, никелированные контакты. Другие технические характеристики аналогично изделиям серии PowerTOP plus ▲ IP 67 Артикул, группа 3216, Чертеж, тип 14228																											
	63	3		14228																								
	63	4			14229	14230																						

*До начала выпуска изделий серии PowerTOP Xtra, рассчитанных на 125А, возможен заказ прекрасно зарекомендовавших себя на практике разъемов серии PowerTOP, оснащенных внешней разгрузкой натяжения.

ООО МЕННЕКЕС Электро Россия
199155, Санкт-Петербург
пер. Декабристов, д.7
Тел. + 7 (8 12) 6 47 00 57
E-Mail info@MENNEKES.ru
Internet www.MENNEKES.ru



MENNEKES®

Plugs for the world

MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Специализированная фабрика
по производству штекерных
соединений

Aloys-Mennekes-Str. 1
D-57399 Kirchhundem / Germany

Tel. +49 (0) 27 23 / 41-1
Fax +49 (0) 27 23 / 41-2 14
E-Mail info@MENNEKES.de
Internet www.MENNEKES.de

Воспользуйтесь нашими проспектами и каталогами, чтобы всегда быть в курсе. Скачивайте с нашего веб-сайта последние версии в удобном формате PDF или заказывайте печатные экземпляры по телефону или электронной почте.



AMAXX®.
Новое слово в разработке комбинаций розеток.



Industrial Ethernet.
Комплексное решение для подключения электроэнергии и передачи данных.



Каталог МЕННЕКЕС.



TwinCONTACT.
Двойной.
Быстрый.
Безопасный.



Концертная техника.
Штекерные соединения для сцены, телевидения, радио и мероприятий Open Air.



Розетки DUO CEE с выключателем и блокировкой.
Розетки с блокировкой от МЕННЕКЕС - безопасность и защита в работе.

Более подробную информацию вы найдете на нашем веб-сайте:

www.MENNEKES.ru

Заказ проспектов по телефону:

8 12 / 6 47 00 57

Заказ проспектов по электронной почте:

info@MENNEKES.ru

**Service by
MENNEKES®.**
Всегда в курсе.