

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


### Наконечник кабельный КН-1000

Наконечник кабельный КН–1000 предназначен для опрессовки многожильных медных кабелей с целью обеспечения надежного контакта в точке присоединения. Наконечник изготовлен механизированным способом из медной трубы типа Т2, с покрытием гальваническим лужением.

Диапазон рабочих температур: -55°С...+150°С.

Стандарт: EN 61000

Производитель: РУСТРЭЙДКОМ.

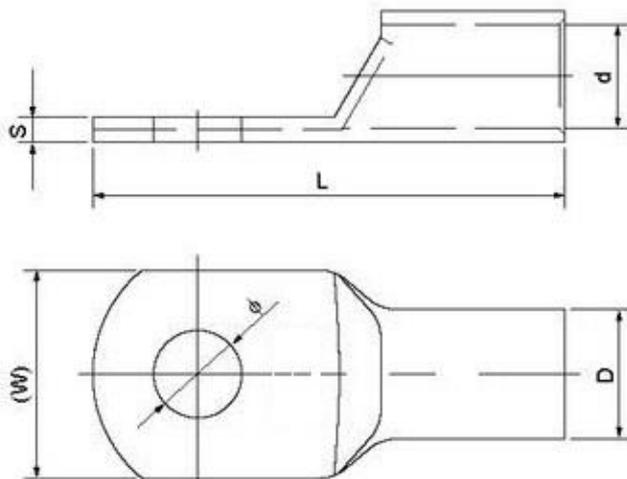

Параметр	Значение
d, мм	45
W, мм	80
Диаметр отверстия для крепежного винта ø, мм	22,5
Наружный диаметр гильзы D, мм	55
Длина полная L, мм	200
Толщина лопатки контакта S, мм	10
Диаметр проводника, мм	<45
Вес 100шт, кг	200

**Внимание:** для опрессовки наконечника требуется применение специального автоматизированного или ручного гидравлического инструмента!