

**ЭРА®**

ЭНЕРГИЯ  
СВЕТА

# ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

[www.eraworld.ru/ru/catalog/industrial-lamps](http://www.eraworld.ru/ru/catalog/industrial-lamps)



## ОФИСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


### SPL-5 **3** года гарантии

 1/2/6 Замена ЛПО 4x18

Ультратонкая панель.  
Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей.

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ**  
**Nation Star**

 **Ультратонкий профиль**  
толщина панели:  
8 мм

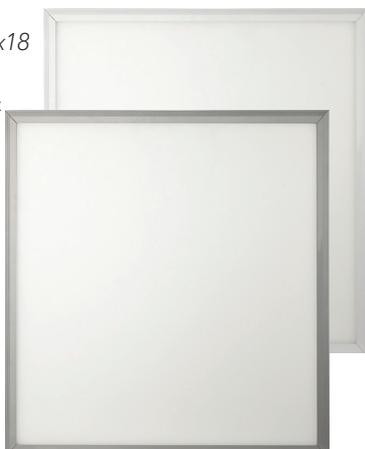


Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-5-40-4K (S)	40	2800	4000K	595x595x8	(S) — серебристая рамка
SPL-5-40-4K (W)			(W) — белая рамка		
SPL-5-40-6K (S)	3600	6500K	Оригинальные светодиоды Nation STAR		
SPL-5-40-6K (W)					

### SPL-6 **3** года гарантии

 1/2/6 Замена ЛПО 2x36

Ультратонкая панель. Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей.


 **Ультратонкий профиль**  
толщина панели:  
8 мм

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДЫ**  
**Nation Star**



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPL-6-40-4K (S)	40	2800	4000K	295x1195x8	(S) — серебристая рамка
SPL-6-40-4K (W)			(W) — белая рамка		
SPL-6-40-6K (S)	Оригинальные светодиоды Nation STAR				
SPL-6-40-6K (W)					


## АКСЕССУАРЫ К СВЕТОДИОДНЫМ ПАНЕЛЯМ

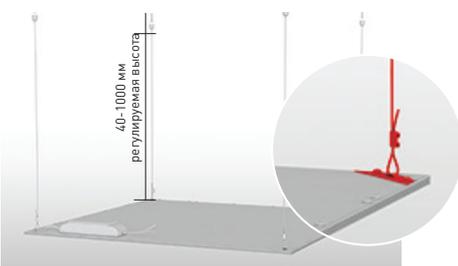

### SPL-FIX1

 1/150

Подвес до 1м Крепление универсальное для панелей SPL всех серий.

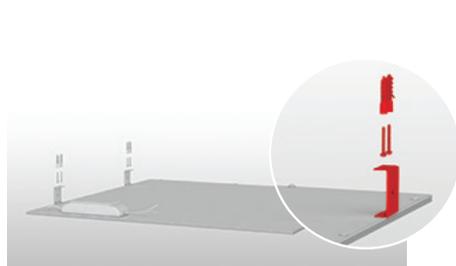

### SPL-FIX3

 1/90

Уголки для накладного монтажа высокие. Крепление универсальное для панелей SPL всех серий.

## LED-LP-5/6 (0.98X)

**ВАЖНО!** Драйвер поставляется отдельно.

LED драйвер для панели SPL-5/SPL-6 36-40Вт, К мощности > 0.98, К пульсаций < 1%

 1/50



## LED-LP-5/6 (A)

Блок аварийного питания для панели SPL-5, SPL-6. Обеспечивает не менее часа работы панели со световым потоком не менее 30% при отключении питания. Используется вместе с LED-драйвером.

### SPO-5 **3** года гарантии

 1/10 Замена ЛПО 2x18, 2x36

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей.



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-5-20-4K-M	20	1200	4000	600x75x25	алюминиевый корпус М — матовый рассеиватель Р — прозрачный рассеиватель
SPO-5-20-6K-M			6500		
SPO-5-40-4K-M	40	2400	4000		
SPO-5-40-6K-M			6500		
SPO-5-40-4K-P	40	<b>3000</b>	4000	1200x75x25	<b>Эксклюзив</b>
SPO-5-40-6K-P			6500		



**КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ**


**AL** Алюминиевый корпус

# SPO-6 3 года гарантии

 4 Замена ЛПО 4x18

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-6-36-4K (4)	36	3000	4000	595x595x19	(!) все модели имеют вывод провода питания из корпуса — монтаж без разборки светильника Р — призматический рассеиватель М — матовый рассеиватель
SPO-6-36-6K (4)			6500		
SPO-6-36-4K-M (4)			4000		
SPO-6-36-6K-M (4)			6500		
SPO-6-36-4K-P (A)	36	3000	4000	595x595x19	Блок аварийного питания [в комплекте] обеспечивает не менее 60 минут работы в режиме 30% от первоначального светового потока.
SPO-6-36-6K-P (A)			6500		
SPO-6-48-4K-P (4)	48	4200	4000	595x595x19	<b>Для высоких потолков</b>
SPO-6-48-6K-P (4)			6500		

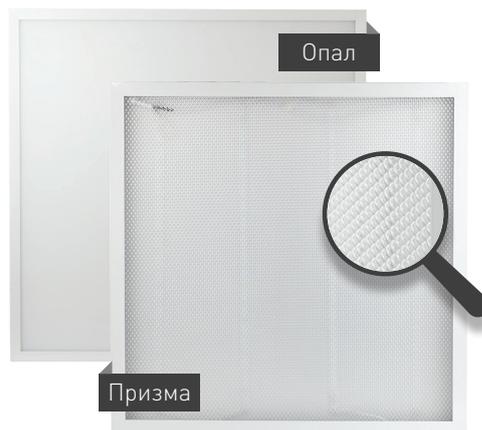

**ВЫВОД ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

# SPO-7 3 года гарантии

 4 Замена ЛПО 2x36, 4x36

Для освещения административных помещений, офисов, торговых залов, вестибюлей. Подходит как для монтажа в потолок Армстронг, так и накладным способом на гипсокартонный или бетонный потолок без дополнительных креплений.



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPO-7-32-4K-P (4)	32	3000	4000	1200x180x19	(!) все модели имеют вывод провода питания из корпуса — монтаж без разборки светильника Р — призматический рассеиватель М — матовый рассеиватель
SPO-7-32-6K-P (4)			6500		
SPO-7-40-4K-P (4)	40	2800	4000		
SPO-7-40-6K-P (4)			6500		
SPO-7-48-4K-P (4)	48	4200	4000		
SPO-7-48-6K-P (4)			6500		
SPO-7-72-4K-P (4)	72	5000	4000	1200x180x19	<b>Для высоких потолков</b>
SPO-7-72-6K-P (4)			6500		

# SPO-8 НОВИНКА

Светильники под светодиодную лампу T8/G13

3 года гарантии

Артикул	Размер, мм	Дополнительно
SPO-8-1x600	623x35x13	патрон из негорючего пластика!
SPO-8-1x1200	1230x35x13	

 **ПАТРОН ИЗ НЕГОРЮЩЕГО ПЛАСТИКА!**



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# SPP-2 3 года гарантии

 1/12

Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе — освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.



Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-2-18-4K-M	18	1600	4000	600x76x66	М — матовый рассеиватель Р — прозрачный рассеиватель
SPP-2-18-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-M	36	3200	4000	1200x76x66	
SPP-2-36-6K-M			6500		
SPP-2-36-4K-P	36	3800	4000	1200x76x66	<b>Эксклюзив</b>
SPP-2-36-6K-P			6500		
SPP-2-48-4K-M	48	4200	4000	1500x76x66	замена 1x58, 2x58 ЛСП
SPP-2-48-6K-M			6500		

**КРЕПЕЖ В КОМПЛЕКТЕ**



# SPP-3 1/10 **3** года гарантии

Новый легкий корпус, не требует разборки для монтажа. Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе — освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.



**КРЕПЕЖ  
В КОМПЛЕКТЕ**

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно	
SPP-3-20-4K-M	20	1600	4000	652x75x35	экструдированный корпус из поликарбоната — легкий и прочный	
SPP-3-20-6K-M			6500			
SPP-3-40-4K-M	36	3000	4000	1262x75x35		
SPP-3-40-6K-M			6500			
SPP-3-50-4K-M	50	<b>4500</b>	4000	1562x75x35		замена 1x58, 2x58 ЛСП
SPP-3-50-6K-M			6500			

# SPP-4

Светильник имеет уровень пылевлагозащиты IP65 и предназначен для освещения производственных помещений, складов, пандусов, ангаров, торговых и выставочных павильонов. Светильник имеет высокую светоотдачу 100 лм/Вт.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-4-100-5K-P	100	10000	5000	∅ 276x75	светодиоды SMD КСС: Д
SPP-4-150-5K-P	150	15000		∅ 328x85	
SPP-4-200-5K-P	200	20000		∅ 368x88	

**НОВИНКА**

**3** года гарантии



# SPP-5

Светильник имеет высокую светоотдачу 110 лм/Вт.

**НОВИНКА**

**3** года гарантии

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Размер, мм	Дополнительно
SPP-5-60-5K-W	60	6600	5000	620x245x70	светодиоды COB КСС: Ш ∅ кронштейна: 40-60мм
SPP-5-80-5K-W	80	8800		620x245x70	
SPP-5-100-5K-W	100	11000		720x280x100	
SPP-5-120-5K-W	120	13200		720x280x100	
SPP-5-150-5K-W	150	16500		860x330x100	

**COB**



# ЖКХ

**IP54, IP65:**

Для освещения помещений с повышенной влажностью — лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения. А также для бытового использования — над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

# SPB **2** года гарантии

**IP20:**

Для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений...

Артикул	Мощность	Световой поток	Габаритные размеры	Цветовая температура	Дополнительно
SPB-1-08 (B)	8 Вт	640 Лм	180x180x75мм	4000 К	(B) темно-серый корпус (W) белый корпус*
SPB-1-08 (W)					
SPB-1-12 (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		микроволновой датчик с 3-мя регулировками
SPB-1-08-MWS (W)	8 Вт	640 Лм	220x220x75мм		
SPB-1-12-MWS (W)	12 Вт	960 Лм	220x220x75мм		
SPB-2-08-0	8 Вт	640 Лм	168x92x72мм		0 — овал R — круг
SPB-2-12-0	12 Вт	960 Лм	215x118x72мм		
SPB-2-08-R	8 Вт	640 Лм	150x150x75мм		Антивандалный IK08. Пылевлагозащита IP65. Корпус — алюминий, рас-свинатель — поликарбонат. 0 — овал, R — круг
SPB-2-12-R	12 Вт	960 Лм	190x190x75мм		
SPB-7-12-0	12 Вт	1440 Лм	220x220x65мм		
SPB-7-12-R	12 Вт	1440 Лм	145x145x65мм		
SPB-3-05-4K	5 Вт	800 Лм	155x155x35мм		
SPB-3-10-4K	10 Вт	1200 Лм	210x210x46мм		
SPB-3-15-4K	15 Вт	1440 Лм	250x250x51мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-3-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	155x155x35мм		
SPB-3-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	210x210x46мм		
SPB-3-15-4K-MWS	15 Вт	1200 Лм	250x250x51мм	ИК-датчик с 3-мя регулировками	
SPB-4-05-4K	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		
SPB-4-10-4K	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
SPB-4-15-4K	15 Вт	1200 Лм	230x230x38мм		
SPB-4-05-4K-MWS	5 Вт	400 Лм	170x170x38мм		
SPB-4-10-4K-MWS	10 Вт	800 Лм	190x190x38мм		
SPB-4-15-4K-MWS	15 Вт	1200 Лм	230x230x38мм		

SPB-1 (W)



SPB-1 (B)



SPB-2 (O)



SPB-2 (R)



SPB-3



SPB-3 (MWS)



SPB-4



SPB-4 (MWS)



SPB-7 (O)



SPB-7 (R)

