


ВЫБИРАЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ LEDVANCE

- В комплект поставки всегда включен драйвер, прибор готов к установке и подключению в сеть
- Продукция соответствует всем требованиям TP TC — EAC
- 2 года гарантии от надежного бренда
- Отличное соотношение цены и качества



КАК ЧИТАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ?

DP SLIM 1200 36W/4000K IP65 RU LEDVO

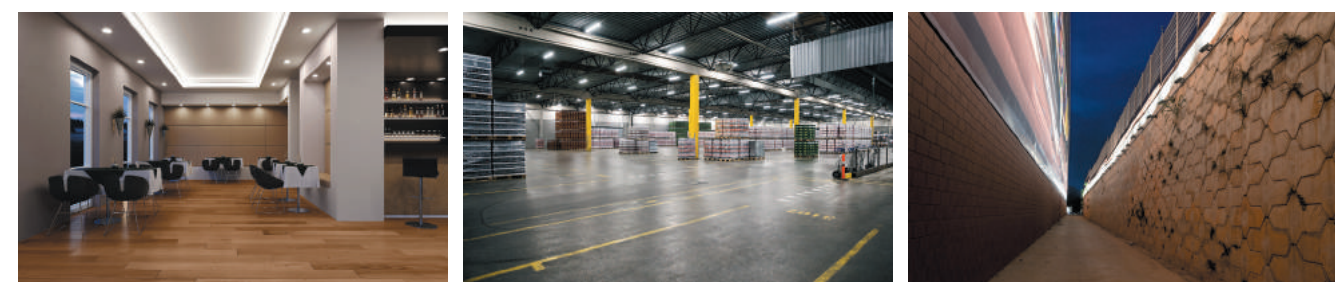

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником светотехнической продукции компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE предлагает обновленный ассортимент светодиодных ламп, энергоэффективные светодиодные светильники, а также инновационные световые решения Smart Home и традиционные источники света.

LEDVANCE GMBH

Parkring 29 – 33
85748, Garching,
Munich, Germany

Различные брошюры, а также прочую информацию о наших лампах и светильниках вы можете найти на сайте ledvance.com.ru в разделе «Загрузки».

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
ул. Большая Тульская, д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

Представительство
в Республике Казахстан:
пр. Достык, 117/60,
Алматы, 050059,
Республика Казахстан
Тел.: + 7(727) 295-26-00

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения

LEDVANCE
OSRAM

LEDVANCE.COM.RU

ТЕБЯ РАЗДРАЖАЕТ ПЛОХОЙ СВЕТ?

У НАС ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!



ПЕРЕХОДИ НА LEDVANCE

ЛЕТО 2018

ЛОКАЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ
СВЕТИЛЬНИКОВ

LEDVANCE.COM.RU

LEDVANCE

DOWNLIGHT SLIM



- Прямая замена КЛЛ 9/18/20/26/2x26 Вт
- Экономия энергии до 60%*
- Широкий выбор моделей от 9 до 24 Вт с тёплым, нейтральным и холодным светом
- Драйвер всегда в комплекте
- Прочный и некорродирующий алюминиевый корпус
- Версии IP44 — для санузлов и кухонь

2 года гарантии



CRI>80

IP 20

IP 44

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы
- Супермаркеты
- Магазины
- Школы
- Отели
- Общественные помещения
- Лестничные пролеты
- Фойе
- Вестибюли
- Приемные
- Коридоры

DOWNLIGHT SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Завант Вт	ЛМ	Свет	△°	В	IP	ØхН, мм	Весная Ø, мм	Срок службы, лет	Т, °С
SLIM DLR 540/3000K IP20 RU	4058075154339	9	1x9	540	3000 К – тёплый	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10...+40
SLIM DLR 600/4000K IP20 RU	4058075154353	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10...+40
SLIM DLR 600/6500K IP20 RU	4058075154780	9	1x9	600	6500 К – холодный	120	220-240	20	120x23	105	25000	-10...+40
SLIM DLR 800/3000K IP20 RU	4058075154377	12	1x20	800	3000 К – тёплый	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10...+40
SLIM DLR 880/4000K IP20 RU	4058075154803	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10...+40
SLIM DLR 880/6500K IP20 RU	4058075154827	12	1x20	880	6500 К – холодный	120	220-240	20	170x23	155	25000	-10...+40
SLIM DLR 1296/3000K IP20 RU	4058075154841	18	1x26	1296	3000 К – тёплый	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10...+40
SLIM DLR 1440/4000K IP20 RU	4058075154407	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10...+40
SLIM DLR 1440/6500K IP20 RU	4058075154865	18	1x26	1440	6500 К – холодный	120	220-240	20	225x23	205	25000	-10...+40
SLIM DLR 1728/3000K IP20 RU	4058075154421	24	2x26	1728	3000 К – тёплый	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10...+40
SLIM DLR 1920/4000K IP20 RU	4058075154889	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10...+40
SLIM DLR 1920/6500K IP20 RU	4058075154902	24	2x26	1920	6500 К – холодный	120	220-240	20	300x23	280	25000	-10...+40
SLIM DLR 600/4000K IP44 RU	4058075154445	9	1x9	600	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	120x23	105	25000	-10...+40
SLIM DLR 880/4000K IP44 RU	4058075154469	12	1x20	880	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	170x23	155	25000	-10...+40
SLIM DLR 1440/4000K IP44 RU	4058075154483	18	1x26	1440	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	225x23	205	25000	-10...+40
SLIM DLR 1920/4000K IP44 RU	4058075154506	24	2x26	1920	4000 К – нейтральный	120	220-240	44	300x23	280	25000	-10...+40

* Экономия до 60% электроэнергии по сравнению с традиционными технологиями. Возможная потеря мощности при использовании традиционных ПРА учтена в расчете



DAMP PROOF SLIM



- Прямая замена светильников 2x36 / 2x58 Вт Т8
- Высокая светоотдача > 100 лм/Вт
- Компактный, с равномерным распределением света и широким углом расхождения светового пучка
- В комплект входят монтажные аксессуары для накладного монтажа
- Предустановленный кабель в комплекте — не нужно открывать корпус для подключения к сети

2 года гарантии



IP 65

IK 07

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленные и складские помещения
- Автомобильные парковки
- Туннели
- Гаражи
- Мастерские
- Сборочные линии

DAMP PROOF SLIM

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Завант Вт	ЛМ	лм/Вт	Свет	△°	В	IP	Д-В, мм	Срок службы, лет	Т, °С
DP SLIM 1200 36W/6500K IP65 RU	4058075169104	36	2x36	3700	103	6500 К – холодный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-20...+40
DP SLIM 1200 36W/4000K IP65 RU	4058075169128	36	2x36	3700	103	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1227x48x35	25000	-20...+40
DP SLIM 1500 57W/4000K IP65 RU	4058075169142	57	2x58	6000	105	4000 К – нейтральный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-20...+40
DP SLIM 1500 57W/6500K IP65 RU	4058075169166	57	2x58	6000	105	6500 К – холодный	100	220-240	65	1527x48x35	25000	-20...+40

FLOODLIGHT



- Широкий ассортимент продукции: 6 версий мощности, 3 цветовые температуры
- Сниженный слепящий эффект — матированное стекло
- Прочный компактный корпус из литого алюминия
- Замена прожекторов заливающего света с ГЛ до 1500 Вт
- Предустановлен кабель

2 года гарантии



IP 65

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады зданий
- Общественные места
- Строительные площадки
- Туннели
- Автомобильные парковки

FLOODLIGHT

Наименование	Артикул (EAN10)	Вт	Завант Вт	ЛМ	Свет	△°	В	IP	Д-В, мм	Срок службы, лет	Т, °С
FLOODLIGHT 20W/1300/3000K BK RU	4058075176577	20	150	1300	3000 К – тёплый	110	220-240	65	150x43x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 20W/1440/4000K BK RU	4058075176591	20	150	1440	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	150x143x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 20W/1440/6500K BK RU	4058075176614	20	150	1440	6500 К – холодный	110	220-240	65	150x143x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 30W/1950/3000K BK RU	4058075176638	30	200	1950	3000 К – тёплый	110	220-240	65	185x162x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 30W/2160/4000K BK RU	4058075176652	30	200	2160	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 30W/2160/6500K BK RU	4058075176676	30	200	2160	6500 К – холодный	110	220-240	65	185x162x26	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 50W/3240/3000K BK RU	4058075176690	50	400	3240	3000 К – тёплый	110	220-240	65	245x192x28	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 50W/3600/4000K BK RU	4058075176713	50	400	3600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 50W/3600/6500K BK RU	4058075176737	50	400	3600	6500 К – холодный	110	220-240	65	245x192x28	25000	-20...+50
FLOODLIGHT 100W/7800/4000K BK RU	4058075183469	100	750	7800	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-30...+50
FLOODLIGHT 100W/7800/6500K BK RU	4058075183483	100	750	7800	6500 К – холодный	110	220-240	65	330x271x33	25000	-30...+50
FLOODLIGHT 150W/11700/4000K BK RU	4058075183506	150	1000	11700	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-30...+50
FLOODLIGHT 150W/11700/6500K BK RU	4058075183513	150	1000	11700	6500 К – холодный	110	220-240	65	372x292x53	25000	-30...+50
FLOODLIGHT 200W/15600/4000K BK RU	4058075183520	200	1500	15600	4000 К – нейтральный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-30...+50
FLOODLIGHT 200W/15600/6500K BK RU	4058075183537	200	1500	15600	6500 К – холодный	110	220-240	65	412x332x64	25000	-30...+50

