



27734—88

(675 — 80, 4139—83)

27734—88

Household electrical direct action heaters.
Methods for performance testing

(675—80,
СТ 4139—83)

34 6850

01.01,89

)	(-
,	,	-
.	.	-
,	,	-
,	,	-
,	,	-
,	,	-
.	.	-
.	.	-
1.	,	-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

2 27734—88

2.

2.1.

, () — , -

2.2.

, . — , .

2.3.

— , -

, ; 650° -

2.4.

() — , .

3.

3.1.

- , — -

3.2.

, , . -

3.3.

— , -

3.4.

— , -

3.5.

) — , (-

4.

4.1.

4.2.

90%

— , .

4.3.	—	-
4.4.	—	-
4.5.	—	-
4.6.	—	-
4.7.	—	-
4.8.	—	-
5.	3	-
6.		-
6.1.	7.7,	-
(23±2)°		-

. 7.7
(), -
-

6.2. , -
, -
.

1 , -

6.3. . 7.7, -

6.4. -

20 , -
, -

7. -

7.1. — (, —), ±5 , -
, -

7.2. ±5%. -

7.3. (), -

, (0,05). , -

7.4. , -

90% . 7.5, -

, 1 . , -
, -

2 . — 15 . -

« ».

7.5

,
 0,3 ,
 150 .
 ;
 (25).
 0,3 .

7.6.

,
 15 1 ,
 ,

7.7.

,

^

(. .

10%
10%).

20, 50 80%.

20 80%

50%.

1,2


3

()

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.

0,3 «
150 ; 5 (.1).

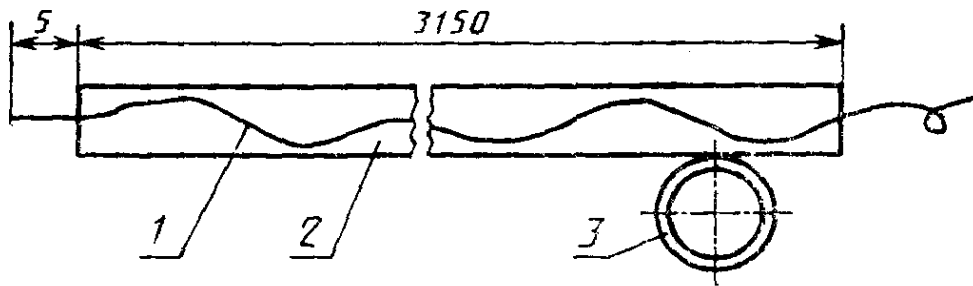


Черт. 1

(0,1)
(3)

2.

0,3 ,
() 10 .

0,5

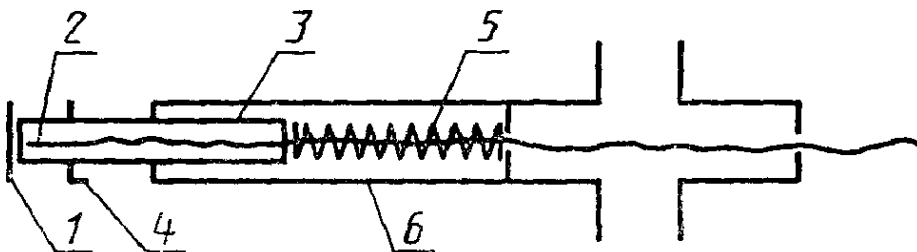

Черт. 2

1—
2— TS>0,3 ; 3— 010 () ;
I₁ 4— () ; 5—
6— 10 , 6 I, 4

10

X (2,4—2,6)
55—65 2.


25—35 3

: (3—4) X (3—4) X
(5)

« »

0,5 l(2°).

=0 6 l(2°).

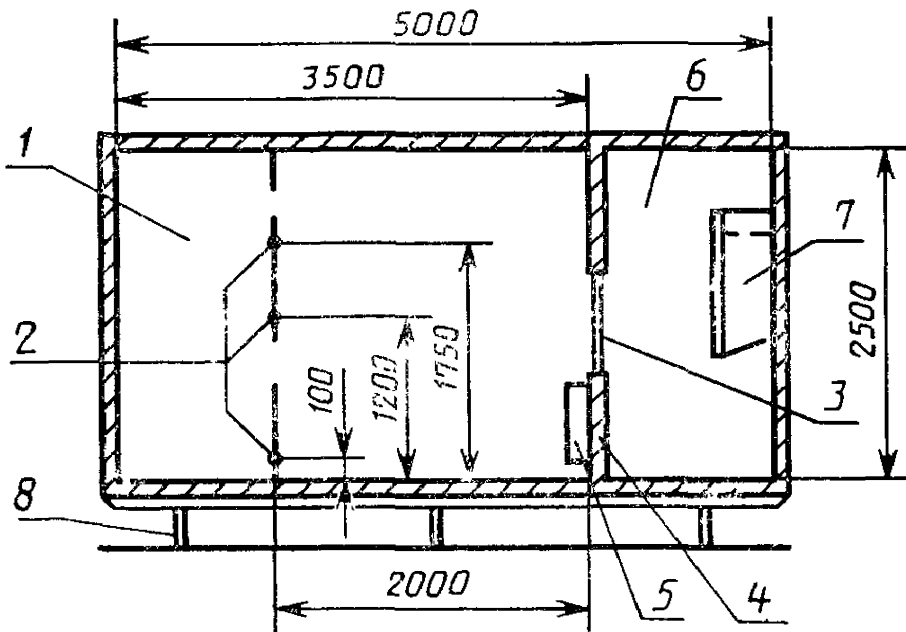

1— ; 2— ; 3— ; 4— ; 5— ; 6— ; 7— ; 8—

,
,
,
:
0,1; 1,2 1,75 3
2
10 ,
.3,

1. . . . , . . . , . . . -
 , . . .
2. 1879 17.06.88
3. — 5 . — 1992 .;
4. 4139—83. -
 675—80.
- 5.

10 000 . 11.07.88. . . 16.09.88 0,75 . . . 0,75 . . . 0,56 .- . 3 . . .
 . < » , 133840, ., 6. ' . 2785 ., 3
 . « » .