

Повышенная точность



Для проведения технического обслуживания в неблагоприятных условиях и работы в лабораториях

- ⇒ Эргономичный, компактный и прочный
- ⇒ Прост в использовании
- ⇒ Измерение сопротивления изоляции, малых сопротивлений и напряжения
- ⇒ 600 В CAT III / 300 В CAT IV

METRISO | **INTRO**
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ | ИЗОЛЯЦИИ

METRISO INTRO

METRISO INTRO отвечает всем ожиданиям и требованиям, когда речь идет о начале работы с устройствами премиум-класса. Благодаря включенным функциям, эти приборы особенно хороши для применения в областях, предполагающих устранение неисправностей электроустановок, а также для использования в сервисном и промышленном оборудовании. Помимо этого, приборы для измерения изоляции и сопротивления METRISO INTRO позволяют быстро и эффективно определять параметры электробезопасности оборудования в соответствии с DIN VDE 0100, ÖVE-EN1 (Австрия), NIV/NIN SEV 1000 (Швейцария) и стандартами других стран. Прибор соответствует требованиям стандарта IEC/EN 61557/VDE 0413.

Он способен производить все необходимые электрические измерения и испытания быстро и безопасно, с отслеживанием.


Измеритель сопротивления изоляции подходит для следующих задач:

- ▲ Измерение сопротивления изоляции приборов и систем без напряжения до 1000 В зависимости от варианта.
- ▲ Проверка сопротивления заземляющих проводников, защитных проводников и выравнивания потенциалов
- ▲ Проверка тестируемых объектов на отсутствие напряжения
- ▲ Тестирование возможности электростатической разрядки напольными покрытиями (используя экранированные кабели) – EN-1081

Упрощает процедуры измерения:

- ▲ Предупреждает об опасных импульсах напряжения
- ▲ Быстрое испытание с светодиодным индикатором на приборе
- ▲ Издаёт звуковой сигнал при превышении предельных значений
- ▲ Измерительное напряжение: 250, 500 или 1000 В постоянного тока
- ▲ Диапазон измерения: от 100 до 10 ГОм
- ▲ Измерение низкого сопротивления: от 0,01 до 10 Ом с автоматическим изменением полярности
- ▲ Измерение напряжения до 1000 В переменного тока TRMS/DC
- ▲ Электронный предохранитель для защиты измерения низкого сопротивления

Дополнительное оборудование:

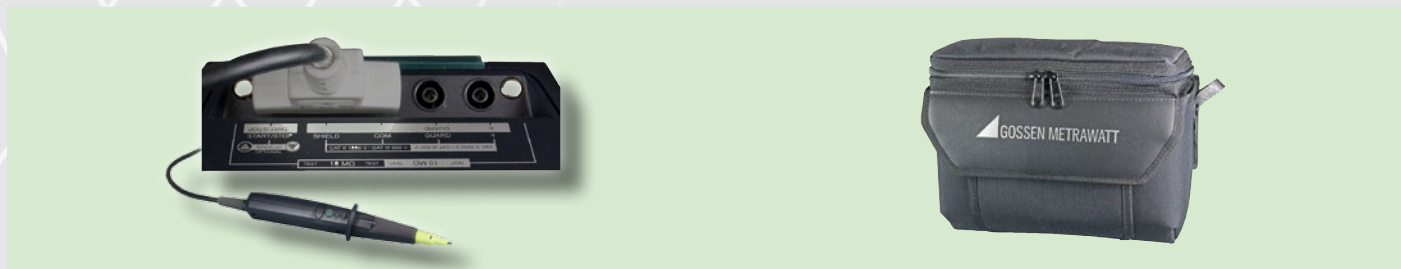

▲ Щуп для дистанционного включения

▲ Футляр типа "ever-ready" (позволяет производить работу, не извлекая прибор)

Сведения о заказе:

Тип	Артикул
METRISO INTRO	M550N
Щуп для дистанционного включения	Z550A
Футляр типа "ever-ready"	Z550C
Комплект METRISO INTRO (METRISO INTRO + Щуп для дистанционного включения + Футляр типа "ever-ready")	M551N



GMC-I Messtechnik GmbH

Зюдвестпарк, 15 ■ 90449 Нюрнберг ■ Германия
Тел.: +49 911 8602-111 ■ Факс: +49 911 8602-777

www.gossenmetrawatt.com ■ info@gossenmetrawatt.com

