



**НОВИНКА**

# **КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ**

**ПРЕМИУМ**

# Premium Tray PT

готовое решение для прокладки кабельных трасс

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое качество обработки краев металла
- Высокая скорость монтажа за счет соединения внахлест «папа-мама»
- Широкий ассортимент аксессуаров для монтажа трасс любой сложности
- Адаптированные монтажные системы для установки трасс в различных условиях
- Специальная форма перемычки сберегает кабель от перетиранья и изломов
- Возможность стыковать лестничные и листовые лотки без использования дополнительных элементов

## ОСОБЕННОСТИ



### Полукруглый замок

надежное крепление крышки к лотку за счет фиксаторов



### Перфорация

улучшенный воздухообмен



### Марка стали

высокие нагрузочные характеристики за счет упругости стали




### Варианты исполнения

подходят для всех климатических условий


## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Оцинкование методом  
Сендимира



Горячее оцинкование  
методом погружения



Нержавеющая  
сталь

## ЛИСТОВЫЕ ЛОТКИ

### Технические характеристики:

Высота борта: 35 / 60 / 85 / 100 / 110 мм

Ширина: 100 / 150 / 200 / 300 /


400 / 500 / 600мм

Толщина металла прямых секций:

0,7 / 1,0 / 1,5мм

Толщина металла угловых лотков: 1,2мм

Длина прямых секций: 3000мм

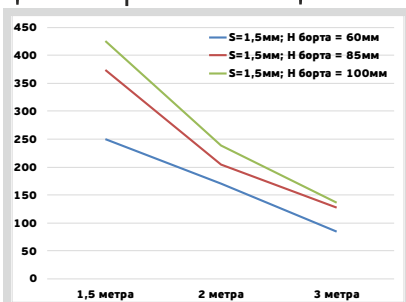

## ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

### Технические характеристики:


Высота борта: 45 / 60 / 100 / 110 мм

Ширина: 200 / 300 / 400 / 500 / 600мм

Толщина металла прямых секций: 1,5мм

Толщина металла угловых лотков: 1,2мм

Длина прямых секций: 3000мм

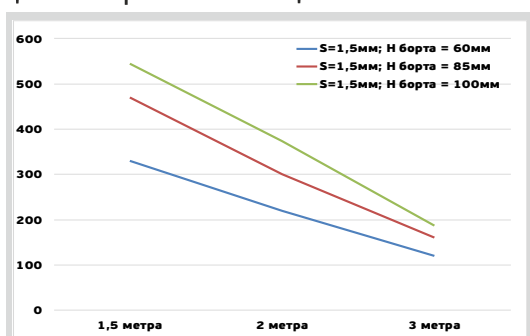

## МОНТАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Система универсальная UN

Система U-образной стойки SU

Система I-образной стойки SI

Системы монтажных профилей MP

Наименование: XXX.XXX.XX

T - Лоток

Тип изделия:

S - Листовой

Толщина металла:

R = 0,7 мм

M = 1,0 мм

S = 1,5 мм

Габаритные размеры:

Исполнение:


FS - Оцинкованная сталь

FT - Горячее оцинкование

Тип соединения:

TS - Внахлест «папа-мама»

TSF - С использованием соединителей

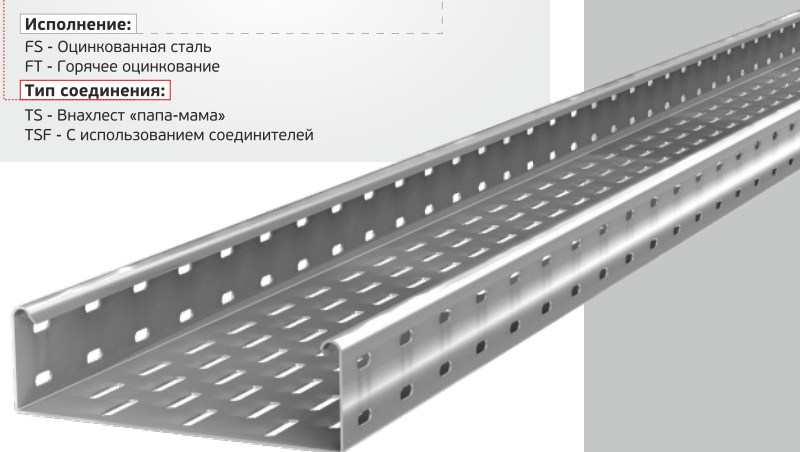

Наименование: XXX.XXX.XX.X.XX

T - Лоток

Тип изделия:

L - Лестничный

Габаритные размеры:

Преимущества:

VS - Усиленная перемычка

Длина:

Исполнение:


FS - Оцинкованная сталь

FT - Горячее оцинкование

Тип соединения:

TL - Внахлест «папа-мама»

TLF - С использованием соединителей

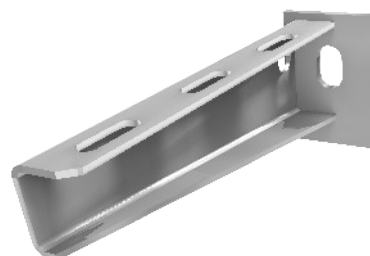

г. Екатеринбург,  
ул. Колмогорова, 5/3, 10 этаж

8 800 5000 247  
E-mail: [info@asd-e.ru](mailto:info@asd-e.ru)  
[www.asd-e.ru](http://www.asd-e.ru)