




Краткий каталог

Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- Степень защиты IP44



QUICK-CONNECT


112001

1 MB 19

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	11895	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	4	400	11905	10
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0	16	5	400	112001	10
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0	16	5	400	112001	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	16	5	400	112001	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0	32	3	230	11919	10
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	3	230	11919	10
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	11922	10
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	4	400	11922	10
l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	32	5	400	112002	10
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0	32	5	400	112002	10
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)




101

1 MB 19

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	11765	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	4	400	11645	10
c	130,0	130,0	131,0	142,0	142,0	142,0	16	5	400	100	10
d	85,0	96,0	98,0	103,0	103,0	106,0	16	5	400	100	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	16	5	400	100	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0	32	3	230	11651	10
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	3	230	11651	10
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	11646	10
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	32	4	400	11646	10
l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	32	5	400	101	10
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0	32	5	400	101	10
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					

Настенная розетка QUICK-CONNECT

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- Кабельный ввод один сверху (открытый), один внизу и один на стенке (Закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°
- Степень защиты IP44




11906

1 MB 7

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	3	230	11930	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	4	400	11907	10
c	117,0	129,0	131,0	155,0	155,0	155,0	16	5	400	11906	10
d	103,0	108,0	116,0	130,0	130,0	136,0	16	5	400	11906	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	16	5	400	11906	10
f	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	32	3	230	11949	10
h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	32	3	230	11949	10
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	32	4	400	11956	10
k	40,0	-	-	80,0	80,0	80,0	32	4	400	11956	10
l	M20	M20	M20	M25	M25	M25	32	5	400	11962	10
m	f. M20	f. M20	f. M20	2xM25	2xM25	2xM25	32	5	400	11962	10

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP44
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°




103

1 MB 7

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	3	230	111	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	4	400	115	10
c	117,0	129,0	131,0	155,0	155,0	155,0	16	5	400	102	10
d	103,0	108,0	116,0	130,0	130,0	136,0	16	5	400	102	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	16	5	400	102	10
f	-	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	32	3	230	1114	10
h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	32	3	230	1114	10
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	32	4	400	1118	10
k	40,0	-	-	80,0	80,0	80,0	32	4	400	1118	10
l	M20	M20	M20	M25	M25	M25	32	5	400	103	10
m	for M20	for M20	for M20	2xM25	2xM25	2xM25	32	5	400	103	10

Настенная розетка

- Винтовые клеммы
- Степень защиты IP67
- Кабельный ввод сверху (открытый)
- кабельный ввод снизу (закрытый)
- поворотный корпус основания на 180°

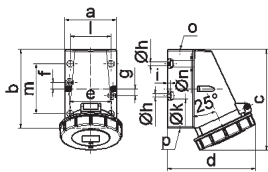


1155

1 MB 13

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	64,0	75,0	75,0	83,0	83,0	83,0	16	3	230	1133	10
b	87,0	100,0	100,0	126,0	126,0	126,0	16	4	400	1137	10
c	115,0	130,0	130,0	160,0	160,0	160,0	16	5	400	1137	10
d	103,0	110,0	115,0	129,0	129,0	135,0	16	5	400	1143	10
e	51,0	59,0	59,0	68,0	68,0	68,0	16	5	400	1143	10
f	20,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	32	3	230	1145	10
g	20,0	-	-	-	-	-	32	4	400	1149	10
h	4,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	32	4	400	1149	10
i	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	32	5	400	1155	10
k	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	32	5	400	1155	10
l	-	-	-	65,0	65,0	65,0					
m	-	-	-	80,0	80,0	80,0					
n	-	-	-	10,0	10,0	10,0					
o	M20	M20	M20	M25	M25	M25					
p	für M20	für M20	für M20	2xM25	2xM25	2xM25					

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- Розетка быстрого монтажа
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

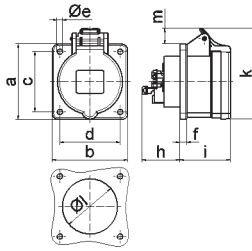

QUICK-CONNECT


132001

4 MB 263

A	16	16	16	32	32	32	A	P	V	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13686	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	13693	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	132001	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	32	3	230	13703	10
i	50,0	50,0	51,0	60,0	60,0	60,0					
k	74,0	84,0	91,0	94,0	94,0	102,0	32	4	400	13710	10
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	8,0	12,0	16,0	17,0	17,0	22,0	32	5	400	132002	10

Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

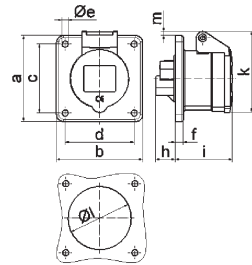


1333

4 MB 4

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13001	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	1324	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	13005	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0	32	3	230	13007	10
i	51,0	53,0	53,0	62,0	62,0	62,0					
k	70,0	80,0	85,0	90,0	90,0	98,0	32	4	400	13011	10
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	32	5	400	1333	10

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44



QUICK-CONNECT


12757

4 MB 264

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12749	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12753	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12757	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0	32	3	230	12761	10
i	50,0	51,0	54,0	60,0	60,0	60,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12764	10
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					
							32	5	400	12768	10

Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP44

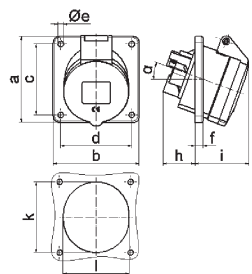


12078

4 MB 26

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12080	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0					
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	4	400	12500	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0					
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	12078	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0					
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	50,0	32	3	230	12310	10
i	48,0	50,0	54,0	63,0	63,0	60,0					
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	32	4	400	12311	10
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	32	5	400	1215	10

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- прямая, без наклона
- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Kontex контакт
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67

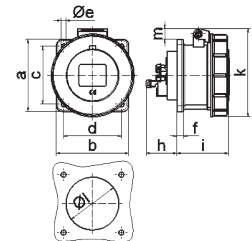

QUICK-CONNECT

13745

4 MB 105


A	16	16	16	32	16	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	13734	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0					
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	4	400	13739	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0					
ø e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	16	5	400	13745	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0					
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0	32	3	230	13750	10
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0					
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0	32	4	400	13756	10
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0	32	5	400	13762	10

Панельная розетка

- Прямая
- Винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP67



1370



4 MB 5


A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	1372	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	1376	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	1382	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	13024	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	13028	10
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	1370	10
h	17,0	26,0	17,0	36,0	36,0	19,0					
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0					
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0					
l	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0					
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0					

Панельная розетка QUICK-CONNECT

- наклон 20°
- Пружинные клеммы Квик-Коннект
- Kontex контакт
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12817



4 MB 114

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12813	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	4	400	12814	10
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	5	400	12817	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	32	3	230	12819	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	12821	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	12824	10
h	46,0	46,0	46,0	61,0	61,0	61,0					
i	57,0	57,0	60,0	65,0	65,0	69,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					


QUICK-CONNECT

Панельная розетка

- наклон 20°
- Винтовые клеммы
- фланец 85 x 85 мм
- Степень защиты IP67



12084

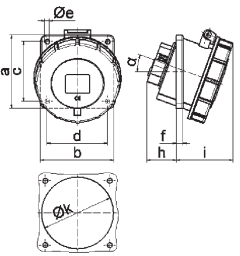

4 MB 22


A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	3	230	12231	10
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	16	4	400	12502	10
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	16	5	400	12084	10
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	32	3	230	12327	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	12329	10
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	32	5	400	1264	10
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0					
i	55,0	57,0	59,0	67,0	67,0	69,0					
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0					
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°					

Вилка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстросъемный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP44



2136




2 MB 99

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	210740	10
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5	16	4	400	210757	10
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5	16	5	400	210715	10
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5	32	3	230	2138	10
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	32	4	400	2142	10
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0	32	5	400	2148	10


QUICK-CONNECT MULTI-GRIP

TLS-разъем с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44



204-TLS



2 MB 129

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0	16	3	230	21001-TLS	10
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0	16	4	400	21005-TLS	10
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	16	5	400	203-TLS	10
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0	32	3	230	21013-TLS	10
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	32	4	400	21017-TLS	10
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0	32	5	400	204-TLS	10

MULTI-GRIP


Вилка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Степень защиты IP67

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



21241



2 MB 94

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	16	3	230	<u>21238</u>	10
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0	16	4	400	<u>21349</u>	10
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0	16	5	400	<u>21239</u>	10
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5	32	3	230	<u>21240</u>	10
e	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	32	4	400	<u>21351</u>	10
							32	5	400	<u>21241</u>	10


TLS Plug with MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

MULTI-GRIP



210589



2 MB 130

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0	16	3	230	<u>210576</u>	10
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0	16	4	400	<u>210583</u>	10
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0	16	5	400	<u>210589</u>	10
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0	32	3	230	<u>210594</u>	10
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	32	4	400	<u>210601</u>	10
							32	5	400	<u>210607</u>	10


Настенная вилка быстрого монтажа

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Кабельный ввод в верхней (открытый) и
- один в нижней части (закрытый)
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT



242001



5 MB 44

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1	16	3	230	<u>24423</u>	10
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0	16	4	400	<u>24392</u>	10
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0	16	5	400	<u>242001</u>	10
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0	32	3	230	<u>24402</u>	10
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0	32	4	400	<u>24405</u>	10
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0	32	5	400	<u>242002</u>	10
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5					
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0					
l	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0					
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0					
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25					


Вилка панельная с пружинными клеммами

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Фланец 75 x75 мм
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT



282002



5 MB 85

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	<u>28111</u>	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	<u>28112</u>	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	<u>282001</u>	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	<u>28010</u>	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	<u>28012</u>	10
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	32	5	400	<u>282002</u>	10
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0					
i	39,0	39,0	39,0	50,0	50,0	50,0					
k	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0					
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-					
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0					


Вводная вилка с фланцем

- Винтовые клеммы
- Фланец 75 x75 мм
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT



2815



5 MB 39

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	3	230	<u>2817</u>	10
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	16	4	400	<u>2831</u>	10
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	16	5	400	<u>2814</u>	10
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	32	3	230	<u>2827</u>	10
e	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	32	4	400	<u>2830</u>	10
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	32	5	400	<u>2815</u>	10
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0					
i	24,0	24,0	24,0	30,0	30,0	30,0					
k	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	57,0					
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-					
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0					


Розетка быстрого монтажа с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Быстроразборный корпус
- Сальник с разгрузкой натяжения кабеля
- Kontex контакт
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



3148



3 MB 65

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	16	3	230	3126	10
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	16	4	400	3130	10
c	141,0	153,0	154,0	186,0	186,0	187,0					
d	97,5	104,5	105,5	127,5	127,5	128,5					
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	3136	10
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0					
							32	3	230	3138	10
							32	4	400	3142	10
							32	5	400	3148	10


TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP



304-TLS



3 MB 82

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0	16	3	230	31001-TLS	10
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0	16	4	400	31005-TLS	10
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0					
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	303-TLS	10
							32	3	230	31013-TLS	10
							32	4	400	31017-TLS	10
							32	5	400	304-TLS	10


Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Пружинные клеммы QUICK-CONNECT
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Степень защиты IP67

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



31243



3 MB 63

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	16	3	230	31240	10
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0	16	4	400	31241	10
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0					
d	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	16	5	400	31243	10
							32	3	230	31244	10
							32	4	400	31245	10
							32	5	400	31247	10


TLS-разъём с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

MULTI-GRIP



310346



3 MB 81

A	16	16	16	32	32	32	A	П	В	Арт. №	шт.
П	3	4	5	3	4	5					
a	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	16	3	230	310333	10
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0	16	4	400	310340	10
c	77,0	83,0	93,0	99,0	107,0	107,0					
e	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	16	5	400	310346	10
							32	3	230	310351	10
							32	4	400	310358	10
							32	5	400	310364	10


Розетка для монтажа на поверхность

- Кабельный ввод 1 вверху (открытый) и 2 в нижней части (закрытые)
- Поворотный корпус на 180 °
- Никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клемник
- Винтовые клеммы с Пилот контактом, артикул с приставкой " -P"
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT
MULTI-GRIP



110383



1 MB 4


A	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
П	QC	Винтовые						
a	118,0	118,0	QUICK-CONNECT	63	4	400	110415	5
b	170,0	170,0						
c	223,0	223,0	QUICK-CONNECT	63	5	400	110383	5
d	168,0	168,0						
e	104,0	104,0	Винтовые	63	3	230	1104	5
f	136,0	136,0						
g	6,1	6,1	Винтовые	63	4	400	1127	5
h	6,0	6,0						
i	6,0	6,0						
k	M40	M40	Винтовые	63	5	400	1124	5
l	M32/32	M32/32						

Розетка для монтажа на поверхность

- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт, артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



110413



1 MB 3/20


A	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
a	118,0	160,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>110416</u>	5
b	170,0	260,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>110413</u>	5
c	228,0	330,0	Винтовые	63	3	230	<u>1157</u>	5
d	176,0	168,0	Винтовые	63	4	400	<u>1161</u>	5
e	104,0	140,0	Винтовые	63	5	400	<u>1112</u>	5
f	136,0	240,0	Винтовые	125	3	230	<u>11437</u>	5
g h	6,1	8,3	Винтовые	125	4	400	<u>11441</u>	5
i	6,0	10,0	Винтовые	125	5	400	<u>11447</u>	5
k	M40	M50						
l	M32/32	-						

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт, артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



130114



4 MB 265/8


A	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые						
a	107,0	107,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>130130</u>	5
b	100,0	100,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>130114</u>	5
c	85,0	85,0	Винтовые	63	3	230	<u>1307</u>	5
d	77,0	77,0	Винтовые	63	4	400	<u>134</u>	5
e e	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	<u>136</u>	5
f	12,0	12,0						
h	67,0	56,5						
i	77,0	77,0						
k	110,0	110,0						
l	88,0	88,0						
m	7,0	7,0						

Панельная розетка

- простая установка
- фланец 107 x 100 мм для 63A, 120 x 120 мм для 125A
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Пилот-контакт, артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



130119



4 MB 267/55


A	63	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые							
a	107,0	107,0	120,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>130131</u>	5
b	100,0	100,0	120,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>130119</u>	5
c	85,0	85,0	100,0	Винтовые	63	3	230	<u>1396</u>	5
d	77,0	77,0	100,0	Винтовые	63	4	400	<u>13100</u>	5
e e	6,5	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	<u>13104</u>	5
f	12,0	12,0	21,0						
h	67,0	56,5	50,0						
i	76,0	76,0	117,0						
k	113,0	113,0	129,0						
l	88,0	88,0	104,0						
m	7,0	7,0	6,0						

Панельная розетка

- наклон 15°
- фланец 114 x 114 мм
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт, артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP44



120273

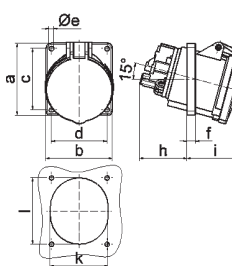

4 MB 64


A	63	63	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	П	3	4	5					
a	100,0	100,0	100,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>120273</u>	5
b	92,0	92,0	92,0	Винтовые	63	3	230	<u>12563</u>	10
c	85,0	85,0	85,0	Винтовые	63	4	400	<u>12074</u>	10
d	77,0	77,0	77,0	Винтовые	63	5	400	<u>12567</u>	10
e e	6,5	6,5	6,5						
f	12,0	12,0	12,0						
h	65,0	65,0	65,0						
i	81,0	81,0	81,0						
k	80,0	80,0	80,0						
l	92,0	92,0	92,0						

Панельная розетка

- наклон 15°
- фланец 100 x 92 мм (для 63A)
- фланец 114 x 114 мм (для 125A)
- никелированные контакты
- Kontex контакт
- Клеммник
- Винтовые клеммы и Пилот-контакт, артикул с приставкой „-P“
- Степень защиты IP67



120274




4 MB 268/65/9

A	63	63	125	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
	QC	Винтовые							
a	100,0	100,0	114,0	quickCONNECT	63	4	400	<u>120320</u>	5
b	92,0	92,0	114,0	quickCONNECT	63	5	400	<u>120274</u>	5
c	85,0	85,0	90,0	Винтовые	63	3	230	<u>12569</u>	5
d	77,0	77,0	90,0	Винтовые	63	4	400	<u>12570</u>	5
e e	6,5	6,5	6,5	Винтовые	63	5	400	<u>12574</u>	5
f	12,0	12,0	12,0						
h	74,0	65,0	82,0						
i	80,0	80,0	90,0						
k	80,0	80,0	92,0						
l	92,0	92,0	105,0						

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP44



MULTI GRIP


210765

2 MB 158

A	63	Модель	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	96,0	quickCONNECT	63	4	400	210761	5
b	153,0						
c	233,0	quickCONNECT	63	5	400	210765	5
d	167,0						
Ø e	36,0	Винтовые	63	3	230	2104	5
		Винтовые	63	4	400	2151	5
		Винтовые	63	5	400	2155	5

Вилка TE с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Быстроразборный корпус
- Степень защиты IP67



MULTI GRIP


210766

2 MB 159/214

A	63	125	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	113,5	126,0	quickCONNECT	63	4	400	210762	5
b	153,0	181,0	quickCONNECT	63	5	400	210766	5
c	233,0	282,0						
d	171,0	206,0	Винтовые	63	3	230	2181	5
Ø e	36,0	50,0	Винтовые	63	4	400	2185	5
			Винтовые	63	5	400	2189	5
			Винтовые	125	3	230	2191	5
			Винтовые	125	4	400	2195	5
			Винтовые	125	5	400	2199	5

Розетка с пружинными клеммами и разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Koptex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP44

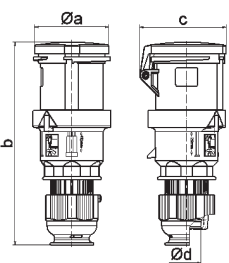

MULTI GRIP


310494

3 MB 107

A	63	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	95,0	quickCONNECT	63	4	400	310490	5
b	251,0						
c	109,0	quickCONNECT	63	5	400	310494	5
Ø d	36,0	Винтовые	63	3	230	3104	5
		Винтовые	63	4	400	3151	5
		Винтовые	63	5	400	3112	5

Розетка TE-Plus с разгрузкой натяжения кабеля

- Термостойкие держатели контактов
- Koptex контакт
- никелированные контакты
- специальная система разгрузки натяжения кабеля
- Степень защиты IP67



MULTI GRIP


310495

3 MB 109/131

A	63	125	Execution	A	П	В	Арт. №	шт.
Ø a	110,0	125,0	quickCONNECT	63	4	400	310491	5
b	251,0	300,0	quickCONNECT	63	5	400	310495	5
c	113,0	128,0						
Ø d	36,0	50,0	Винтовые	63	3	230	3181	5
			Винтовые	63	4	400	3185	5
			Винтовые	63	5	400	3124	5
			Винтовые	125	3	230	3191	5
			Винтовые	125	4	400	3195	5
			Винтовые	125	5	400	3199	5

Панельная монтажная вилка

- Винтовые клеммы
- Термостойкие контакты
- Никелированные контакты
- Коробочный терминал
- Фланец 107 x 100 мм (63А)
- Фланец 130 x 120 мм (125А)
- Степень защиты IP67



MULTI GRIP

2744

5 MB 56/ 22

A	63	125	A	П	В	Арт. №	шт.
a	107,0	130,0	63	3	230	27007	5
b	100,0	120,0					
c	85,0	108,0	63	4	400	27011	5
d	77,0	100,0					
e Ø	6,5	6,5	63	5	400	27017	5
f	12,0	13,0					
h	155,0	130,0	125	3	230	2736	5
i	118,0	135,0					
k	113,5	126,0	125	4	400	2740	5
l	-	23,0					
m Ø	-	105,0	125	5	400	2744	5

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положении „0“
- с двойной механической блокировкой
- никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	3	230	<u>1619</u>	1
16	4	400	<u>16038</u>	1
16	5	400	<u>16039</u>	1
32	4	400	<u>16042</u>	1
32	5	400	<u>16043</u>	1
63	4	400	<u>16605</u>	1
63	5	400	<u>16603</u>	1



16603

Настенная розетка с механической блокировкой

- выключатель
- переключается в положении „0“
- двойная механическая блокировка
- никелированные контакты
- Степень защиты IP67

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	3	230	<u>160048</u>	1
16	4	400	<u>16040</u>	1
16	5	400	<u>16041</u>	1
32	4	400	<u>160178</u>	1
32	5	400	<u>160177</u>	1
63	4	400	<u>16604</u>	1
63	5	400	<u>16602</u>	1



16602

Розетка для монтажа на поверхность

- Переключатель, блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным MCB и RCCB 40 / 0.03A для 16A и 32A
- С D02 и RCCB 63 / 0,03A для 63A

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>17323</u>	1
16	5	400	<u>17343</u>	1
32	4	400	<u>17325</u>	1
32	5	400	<u>17344</u>	1
63	4	400	<u>17536</u>	1
63	5	400	<u>17537</u>	1



17537

Розетка для монтажа на поверхность

- Переключатель, блокировка, защита от перегрева
- В 0-положении блокируется (с замком)
- Никелированные контакты
- С С-образным MCB и RCCB 40 / 0.03A для 16A и 32A
- С D02 и RCCB 63 / 0,03A для 63A
- Степень защиты IP67

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>17329</u>	1
16	5	400	<u>17345</u>	1
32	4	400	<u>17331</u>	1
32	5	400	<u>17346</u>	1
63	4	400	<u>17553</u>	1
63	5	400	<u>17554</u>	1



17554

Настенная розетка

- винтовые клеммы
- Кабельный ввод один сверху (открытый)
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>410</u>	
16	3	24	<u>416</u>	
16	2	42	<u>411</u>	
16	3	42	<u>417</u>	
32	2	24	<u>4111</u>	
32	3	24	<u>4117</u>	
32	2	42	<u>4112</u>	
32	3	42	<u>4118</u>	



410

панельная розетка

- быстрый монтаж
- винтовые клеммы
- фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4354</u>	
16	3	24	<u>4360</u>	
16	2	42	<u>4355</u>	
16	3	42	<u>4361</u>	
32	2	24	<u>4365</u>	
32	3	24	<u>4371</u>	
32	2	42	<u>4366</u>	
32	3	42	<u>4372</u>	



4372

Вилка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4422</u>	
16	3	24	<u>4428</u>	
16	2	42	<u>4423</u>	
16	3	42	<u>4429</u>	
32	2	24	<u>4433</u>	
32	3	24	<u>4439</u>	
32	2	42	<u>4434</u>	
32	3	42	<u>4440</u>	



4422

Розетка с разгрузкой натяжения кабеля

- винтовые клеммы
- никелированные контакты
- Специальная система разгрузки кабеля
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	2	24	<u>4522</u>	
16	3	24	<u>4528</u>	
16	2	42	<u>4523</u>	
16	3	42	<u>4529</u>	
32	2	24	<u>4533</u>	
32	3	24	<u>4539</u>	
32	2	42	<u>4534</u>	
32	3	42	<u>4540</u>	



4529

QUICK-CONNECT ФАЗОВЫЙ ИНВЕРТОР С MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

QUICK-CONNECT MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	4	400	<u>22053</u>	10
16	5	400	<u>225</u>	10
32	4	400	<u>22055</u>	10
32	5	400	<u>227</u>	10



227

Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>2286</u>	10
16	5	400	<u>2271</u>	10
32	5	230	<u>2287</u>	10
32	5	400	<u>2288</u>	10



2288

Фазовый инвертор с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP67

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>2266</u>	10
16	5	400	<u>2251</u>	10
32	5	230	<u>2267</u>	10
32	5	400	<u>2252</u>	10



2251

Инвертор фаз - разъём для установки на поверхность

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	5	230	<u>24208</u>	10
16	5	400	<u>24209</u>	10
32	5	230	<u>24210</u>	10
32	5	400	<u>24211</u>	10



24209

Разъём для монтажа на поверхность 7-полюсный

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный ввод: 1 x сверху (открытый), 2 x внизу (закрытые)
- Поворотный корпус на 180°
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>11480</u>	10
16	7	400	<u>11481</u>	10
32	7	230	<u>11482</u>	10
32	7	400	<u>11483</u>	10



11483

Разъём для монтажа на панели 7-полюсный

- Прямой
- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Фланец 75 x 75 мм
- Степень защиты IP44

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>13326</u>	10
16	7	400	<u>13327</u>	10
32	7	230	<u>13328</u>	10
32	7	400	<u>13329</u>	10



13329

Разъём 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>210550</u>	10
16	7	400	<u>21557</u>	10
32	7	230	<u>210636</u>	10
32	7	400	<u>210067</u>	10



210067

Разъём 7-полюсный с MULTI-GRIP

- Винтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Кабельный сальник Multi-Grip
- Степень защиты IP44

MULTI-GRIP

Ампер	П	В	Арт. №	шт.
16	7	230	<u>310311</u>	10
16	7	400	<u>31752</u>	10
32	7	230	<u>310381</u>	10
32	7	400	<u>310123</u>	10



310123

Разъёмы для стационарных распределительных систем

- Цельнолитой фланец
- никелированные контакты
- Степень защиты IP54

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	71094	10
Германия	серый	71095	10
Бельгия/ Франция	синий	7139	10
Бельгия/ Франция	серый	7142	10
Дания	синий	71071	
Великобритания	синий	71142	



Встраиваемая монтажная розетка

- Безвинтовые клеммы
- Откидная крышка и фланцевая прокладка
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP54

QUICK CONNECT

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	71099	10
Германия	серый	71100	10
Бельгия/ Франция	синий	71118	10
Бельгия/ Франция	серый	71119	10



Встраиваемая монтажная розетка

- Винтовые клеммы
- С защитной крышкой
- Степень защиты IP67

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7112	10
Германия	серый	7119	10
Бельгия/ Франция	синий	7153	10
Бельгия/ Франция	серый	71028	10



7112

Настенная розетка с блокировкой

- выключатель и электрическая блокировка
- Степень защиты IP67

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	76100	1



Вилка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- подходит для Белг./Франц. стандарта
- Степень защиты IP44

MULTI GRIP

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7370	20
Бельгия/ Франция	серый	7371	20
Бельгия/ Франция	серый	7371	20
Германия	серый	7371	20
Бельгия/ Франция	черный	7372	20
Бельгия/ Франция	черный	7372	20
Германия	черный	7372	20
Германия	красный	7373	20
Бельгия/ Франция	красный	7373	20



7370

Вилка

- Закрывающаяся крышка
- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Двойная система заземления (E / F)
- Степень защиты IP68

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	736	10
Бельгия/ Франция	серый	737	10



736

Розетка Шуко

- С разгрузкой натяжения кабеля
- С большим пространством для подключения проводов
- Степень защиты IP54

MULTI GRIP

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	7486	20
Германия	серый	7487	20
Германия	черный	7488	20
Германия	красный	7489	20
Бельгия/ Франция	синий	7490	20
Бельгия/ Франция	серый	7491	20
Бельгия/ Франция	черный	7492	20
Бельгия/ Франция	красный	7493	20



7486

Розетка

- Никелированные контакты
- С кабельным сальником
- Степень защиты IP68

Тип заземление Страна	Цвет	Арт. №	шт.
Германия	синий	746	10
Германия	серый	747	10
Бельгия/ Франция	синий	7416	10
Бельгия/ Франция	серый	7455	10



746

Техническая информация

- Рабочее напряжение контейнера 400 - 440 В, положение лицевой стороны 3h
 - IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, DNV-GL

ТЕ-монтажная розетка

- Прямая
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



Модель	A	П	В	h	Art. No.
--------	---	---	---	---	----------

Винтовые	32	4	400	3	13021
----------	----	---	-----	---	-------

QUICK-CONNECT 32 4 400 3 130156

QUICK-CONNECT РОЗЕТКА ДЛЯ МОНТАЖА НА ПОВЕРХНОСТЬ

- Безвинтовые клеммы
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



QUICK-CONNECT

A	П	В	h	Art. No.
---	---	---	---	----------

32	4	400	3	11556
----	---	-----	---	-------

ТЕ-розетка для монтажа на поверхность

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67



A	П	В	h	Art. No.
---	---	---	---	----------

32	4	400	3	16050
----	---	-----	---	-------

ТЕ-розетка для монтажа на поверхность

- С переключателем
- С двойной блокировкой
- Термостойкие держатели контактов
- Никелированные контакты
- Степень защиты IP67




A	П	В	h	Art. No.
---	---	---	---	----------

32	4	400	3	17026
----	---	-----	---	-------

Вилка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67

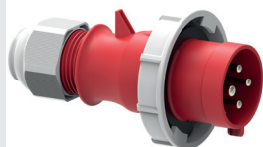

MULTI-GRIP

Модель	A	П	В	h	Art. No.
--------	---	---	---	---	----------

Винтовые	32	4	400	3	210824
----------	----	---	-----	---	--------

QUICK-CONNECT 32 4 400 3 21232-TLQ

21232-TLQ

Розетка с MULTI-GRIP

- Никелированные контакты
- Кабельный сальник MULTI-GRIP
- Цельный корпус
- Степень защиты IP67



MULTI-GRIP

Модель	A	П	В	h	Art. No.
--------	---	---	---	---	----------

Винтовые	32	4	400	3	310567
----------	----	---	-----	---	--------

QUICK-CONNECT 32 4 400 3 31186-TLQ

310567

Арт. № **896459**

Компоненты:

1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67
 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
 1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-M

IP67 - 260 x 230 mm



Арт. № **896462**

Компоненты:

2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 4п, 3h, IP67
 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
 1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:

1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:

для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L

IP67 - 390 x 230 mm



Техническая информация

- Материал корпуса: высококачественный пластик
- Проводка готова к подключению

ТК-Kombi-Розетка

- С клеммником и проводом
- С встроенной розеткой Шуко 16А 230В
- Степень защиты IP44

А	П	В	Исполнение	Арт. №
16	5	400		1010
16	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	109
32	5	400	с предохранителем 5 x 20 мм	1011
16	5	400	Двойной зажим QUICK CONNECT	1010-QC



1010

Арт. № 89004

Компоненты:


- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-розетка 16А, 400В, 5п

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M25

Варианты подключения:
сечения кабеля до 5 x 6 мм²

VARIABOX-S

IP44 - 130 x 230 mm

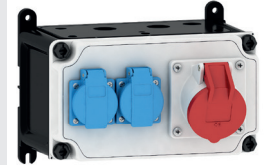

Арт. № 89010

Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-M

IP44 - 260 x 230 mm



Арт. № 89076

Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу :
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля :
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



Арт. № 89095

Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п

Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-XL

IP44 - 520 x 230 mm



Арт. № 89987

Компоненты:

- 10 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита:

- 10 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 63А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L DUO

IP44 - 390 x 460 mm



Арт. № 890929

Компоненты:

- 2 розетки с заземл. контактом 16А 230В
- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP67
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP67

Защита:

- 2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-XL

IP67 - 520 x 230 mm



Арт. № 896378

Компоненты:

- 1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении
- 1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP44 никелированные контакты, с механической блокировкой, блокировка в 0-положении

Защита:

- 1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
- 1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
- 1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельные вводы сверху и снизу:
1x M12, 1x M20, 2x M40

Подключение кабеля:
для 2-х кабелей сечением до 5x25 мм²

VARIABOX-L

IP44 - 390 x 230 mm



Арт. № 5401884

Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

Защита :

6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 RCCB 40/0.03А, 4п

Кабельные вводы сверху и снизу:

каждый с 2х М40

Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм²



Арт. № 5401274

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 RCCB 63/0.03А, 4п

Кабельные вводы сверху и снизу:

каждый с 2х М40

Connection option:

2 кабель до 5 x 25 мм²



Арт. № 522590

Компоненты:

6 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

1 устройство измерения вращательного поля

Защита :


3 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 RCCB 40/0.03А, 4п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Фазовый инвертор 32А, 400В, 5п

Мобильный комбинированный блок

250 x 210 mm -

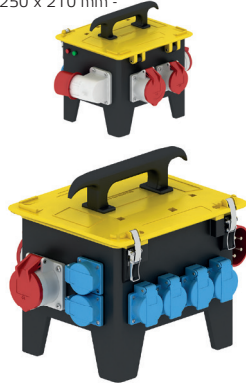

Арт. № 5202245

Компоненты:

4 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п
2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п

Защита :

2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
2 С-Авт. выкл. 16А, 3п
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
1 RCCB 63/0.03А, 4п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 63А, 400V, 5п с 3 метрами кабеля H07RN-F5G10

Мобильный комбинированный блок

320 x 245 mm -



Арт. № 57148

Компоненты:

2 розетки с заземл. контактом 16А 230В

2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400V, 5п с 2 метрами кабеля H07RN-F5G2,5

Uni-Block

140 x 140 mm



Арт. № 57076

Компоненты:

3 розетки с заземл. контактом 16А 230В

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Ввод для кабеля:

1x M25

Connection option:

1 кабель до 5 x 10 мм²

Uni-Block

140 x 140 mm



Арт. № 530003

Компоненты:

2 Розетки 16А, 230В ~

1 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Защита:


2 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 УЗО 4п 40А 30мА

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ Вилка 16А, 400V, 5п с 2 метрами кабеля H07RN-F5G2,5

Распределительный блок

блок 365x120 мм

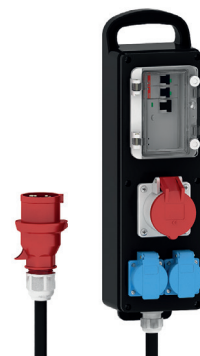

Арт. № 546

Компоненты:

3 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п

Кабельный ввод/доступ:

СЕЕ ввод 16А, 400В, 5п

Подвесной распределительный блок

118 x 118 mm,



Техническая информация

- Материал корпуса: жесткий полиэтилен

- Материал корпуса: жесткий полиэтилен

Арт. № **5202999****Компоненты:**6 розетки с заземл. контактом 16A 230В
2 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54**Защита:**6 С-Авт. выкл. 16А, 1п
1 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА**Дополнительные компоненты:**1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса**Кабельный ввод:**

1 СЕЕ ввод 16А, 400В, 5п

EVOBOX

340 x 400 x 350 mm

Арт. № **5203000****Компоненты:**9 розетки с заземл. контактом 16A 230В
3 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
1 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54**Защита:**9 С-Авт. выкл. 16А, 1п
3 С-Авт. выкл. 16А, 3п
1 УЗО 4п 40А 30мА**Дополнительные компоненты:**1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса**Кабельный ввод:**

1 СЕЕ ввод 32А, 400В, 5п

EVOBOX

340 x 560 x 350 mm

Арт. № **5203001****Компоненты:**9 розетки с заземл. контактом 16A 230В
4 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
2 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54
1 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п, IP54**Защита:**9 С-Авт. выкл. 16А, 1п
2 С-Авт. выкл. 32А, 3п
4 С-Авт. выкл. 16А, 3п
3 УЗО 4п 63А 30мА**Дополнительные компоненты:**1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса**Кабельный ввод:**

1 СЕЕ ввод 63А, 400В, 5п

EVOBOX

545 x 600 x 400 mm

Арт. № **5203002****Компоненты:**9 розетки с заземл. контактом 16A 230В
4 СЕЕ-Розетка 16А, 400В, 5п, IP54
4 СЕЕ-Розетка 32А, 400В, 5п, IP54
2 СЕЕ-Розетка 63А, 400В, 5п, IP54
1 СЕЕ-Розетка 125А, 400В, 5п, IP54**Защита:**9 С-Авт. выкл. 16А, 1п
4 С-Авт. выкл. 32А, 3п
4 С-Авт. выкл. 16А, 3п
2 С-Авт. выкл. 63А, 3п
4 УЗО 4п 40А 30мА
2 УЗО 4п 40А 500мА**Дополнительные компоненты:**1 фазовый сигнал, светодиодный сигнал
1 болт для заземления, снаружи корпуса**Кабельный ввод:**

1 СЕЕ ввод 125А, 400В, 5п

EVOBOX

700 x 600 x 400 mm



■ made
■ in
■ Germany



Simply. Well. Connected.

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
D-57399 Kirchhudem-Albaum
Phone: +49 27 23/771-0
Fax: +49 27 23/771-177/178
E-mail: info@bals.com
Internet: www.bals.com