BRUCK.

2021/22

EINLEITUNG / DIGITALE STEUERUNG PER KABEL ODER FUNK
INTRODUCTION / DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO

Digitale Steuerung per Kabel oder Funk
Digital control via cable or radio


14

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES

Pendelleuchten
Pendant luminaires


28

Deckenaufbauleuchten & Strahler
Ceiling luminaires & Spotlights


62

Deckeneinbauleuchten
Recessed ceiling luminaires


96

Wandleuchten
Wall luminaires


106

OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES

Pendelleuchten mit offenem Kabelende (OE) geeignet
für BALDACHINSYSTEME und optional für POINT LED 350mA
Pendant luminaires with open cable end (OE) suitable
for CANOPY SYSTEMS and optional for POINT LED 350mA


116

BALDACHINSYSTEME
CANOPY SYSTEMS

MAXIMUM Baldachine
MAXIMUM canopies

OV / RD Baldachine
OV / RD canopies


142

POINT LED 350MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

POINT LED 350mA Steckkontaktsystem
POINT LED 350mA plug contact system

POINT 12V Steckkontaktsystem
POINT 12V plug contact system

164

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ALL-IN Pendelleuchten
ALL-IN Pendant luminaires

ALL-IN Strahler
ALL-IN Spotlights

174

DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUOLARE Pendelleuchten
DUOLARE Pendant luminaires

DUOLARE Strahler
DUOLARE Spotlights


236

VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA Strahler
VIA Spotlights

302

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

HIGH-LINE 12V Strahler
HIGH-LINE 12V Spotlights

314

LED - STROMQUELLEN, 12V TRANSFORMER & ZUBEHÖR
LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES

LED - Konstantstromquellen
LED - Constant current sources

12V Transformer
12V transformer


326

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES



28

BLOP

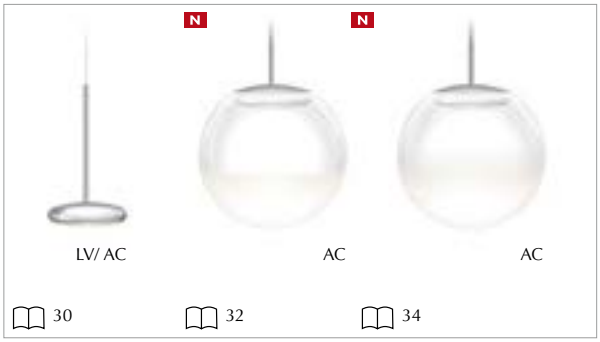

LV/ AC

30

BLOP DUR

N

AC

32

BLOP MOLL

N

AC

34

CANTARA GLAS 190

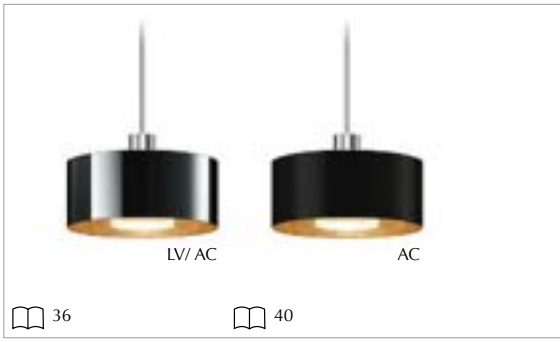

LV/ AC

36

CANTARA MET 190

AC

40

EUCLID

LV/ AC

46

SILVA NEO / SILVA 110

LV/ AC

48

G9

52

SILVA NEO / SILVA 160

LV/ AC

50

G9

53



62

ACT / ACT PLUS

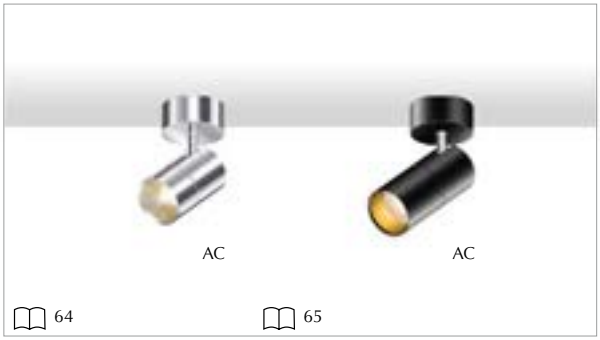

AC

64

AC

65

ASTA

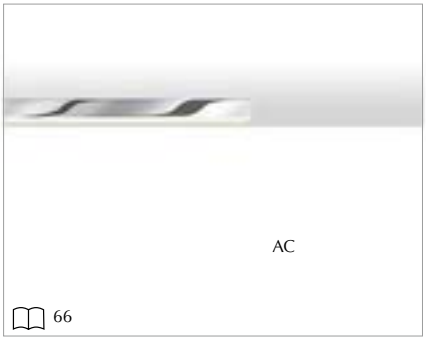

AC

66

CRANNY

LV

76

LV

78

LV

80

EUCLID

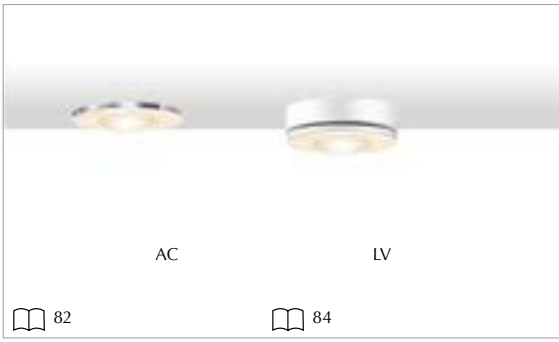

AC

82

LV

84

CANTARA NAT 200

LV/ AC LV/ AC

42 42

CANTARA GLAS 300

LV/ AC

38

CANTARA NAT 300

LV/ AC LV/ AC

44 44

STAR 55 / 35

AC LV

54 56

TUBUS

AC AC AC

58 60

BLOP / BLOP FLAT

AC AC

70 70

CANTARA GLAS 190 / 300

LV LV

71 72

FAIR

73

FINO

74

OPTO

AC

89

STAR

AC

90

TUTO

AC

92

VITO

LV LV

94 95

AC AC

86 88

EINZELLEUCHTEN
INDIVIDUAL LUMINAIRES



96

ALPHA

LV

98

BETA

N

LV

100

CRANNY

LV

102

EUCLID

LV

104

OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES



116

BLOP

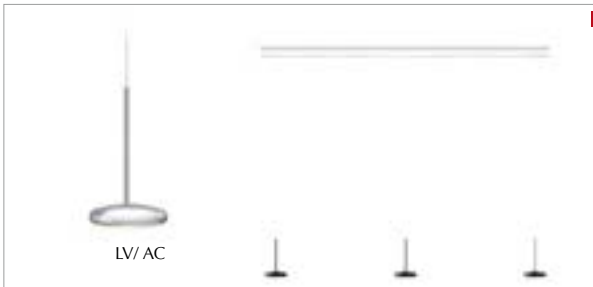

LV/ AC

118

BLOP DUR

N

LV

120

BLOP MOLL

N

LV

122

Geeignet für:
BALDACHINSYSTEME MAXIMUM
OV, RD & optional LED-POINT 350mA
Suitable for:
CANOPY SYSTEMS MAXIMUM
OV, RD & optional LED-POINT 350mA

CANTARA GLAS 300

LV

126

CANTARA NAT 300

N

LV

132

N

LV

132



106

CRANNY

AC

108

LEDRA

LV

110

SCOBO

LV

112

LV

114

LV

115

CANTARA GLAS 190

LV

124

CANTARA MET 190

LV

128

CANTARA NAT 200

N

LV

130

N

LV

130

EUCLID

N

LV

134

SILVA NEO 110

LV



136

SILVA NEO 160

LV

138

STAR 35

LV

140

LICHTSYSTEME
LIGHTING SYSTEMS

MAXIMUM



142

700 / 900 / 1100 / 1300 / 1600 / 1900

N

LV/ AC

150

N

LV/ AC

151

BLOP/ BLOP FLAT

LV

158

LV

159

POINT



164

LED- / 12V-POINT

168

168

E-POINT 55 C

168

LED-POINT 130 C

168

N

LV/ AC

152

N

LV/ AC

156

OV / RD BALDACHINE OV / RD CANOPIES

N

LV/ AC

LV/ AC

163

BLOP / BLOP FLAT

170

170

Geeignet für LED-POINT 350mA
Suitable for LED-POINT 350mA

SILVA

172

STAR CLAREO

173

Geeignet für E-POINT 12V, VIA & HIGHLINE
Suitable for E-POINT 12V, VIA & HIGHLINE

LICHTSYSTEME
LIGHTING SYSTEMS

ALL-IN



174

BLOP

AC

186

BLOP DUR

N

AC

188

BLOP MOLL

N

AC

190

CANTARA GLAS 190

AC/ G9

192

CANTARA MET 190

AC

194

EUCLID

AC

200

SILVA NEO / SILVA 110

AC

G9

202

206

SILVA NEO / SILVA 160

AC

G9

204

207

FAIR

GU10

220

FINO

N

AC

222

SCOBO

GU10

GU10

224

225

SILVA

G9

226

CANTARA NAT 200

AC

196

AC

196

CANTARA GLAS 300

AC

193

CANTARA NAT 300

AC

198

AC

198

STAR 55

AC

208

ACT / ACT PLUS

AC AC

210

211

BLOP / BLOP FLAT

AC AC

212

216

EUCLID

AC

218

STAR

AC GU10 GU10 GU10

228

228

230

231

STAR CLAREO

GU10 GU10

232

232

TUTO

AC

234

LICHTSYSTEME
LIGHTING SYSTEMS

DUOLARE



236

BLOP

LV/ AC

250

BLOP DUR

N

AC

252

BLOP MOLL

N

AC

253

CANTARA GLAS 190

LV/ AC

254

CANTARA MET 190

AC

256

EUCLID

LV/ AC

260

SILVA NEO / SILVA 110

LV/ AC

262

G9

266

SILVA NEO / SILVA 160

LV/ AC

264

G9

267

BLOP / BLOP FLAT

AC

276

AC

280

EUCLID

AC

282

FAIR

GU10

284

FINO

N

286

STAR

AC

294

GU10

294

GU10

296

GU10

297

STAR CLAREO

GU10

298

GU10

298

CANTARA NAT 200

AC

258

AC

258

CANTARA GLAS 300

LV/ AC

255

CANTARA NAT 300

LV/ AC

259

LV/ AC

259

STAR 55 / 35

AC

268

ACT / ACT ZIGBEE / ACT PLUS

AC LV AC

270 271 272

ASTA

AC

274

JACK

GU10

286

PINO

LV

288

SCOBO

GU10 GU10

290 291

SILVA

G9

292

TUTO

AC

300

LICHTSYSTEME
LIGHTING SYSTEMS

VIA



302

CALO

GU5,3 312

GU5,3 312

GU5,3 312

GU4 312

GU5,3 312

LED - STROMQUELLEN, 12V TRANSFORMER & ZUBEHÖR
LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES



326

DALI

331

N

DIM

331

HIGH-LINE



314

CALO

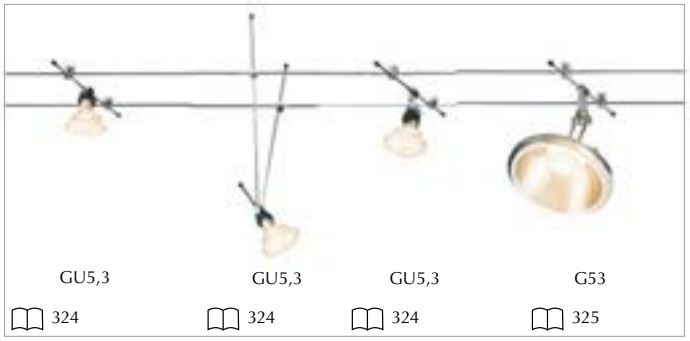

GU5,3 324

GU5,3 324

GU5,3 324

G53 325

335

336

336

AUSGEZEICHNET!
AWARDED!

ALL-IN

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2021

BLOP

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2019

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

DESIGN PLUS

GERMAN INNOVATION AWARD ´20 NOMINEE

MAXIMUM

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2021

ASTA

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2019

TUBUS

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

EUCLID 3D

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

WARMES LICHT FÜR DEN MENSCHEN
WARM LIGHT FOR HUMANS

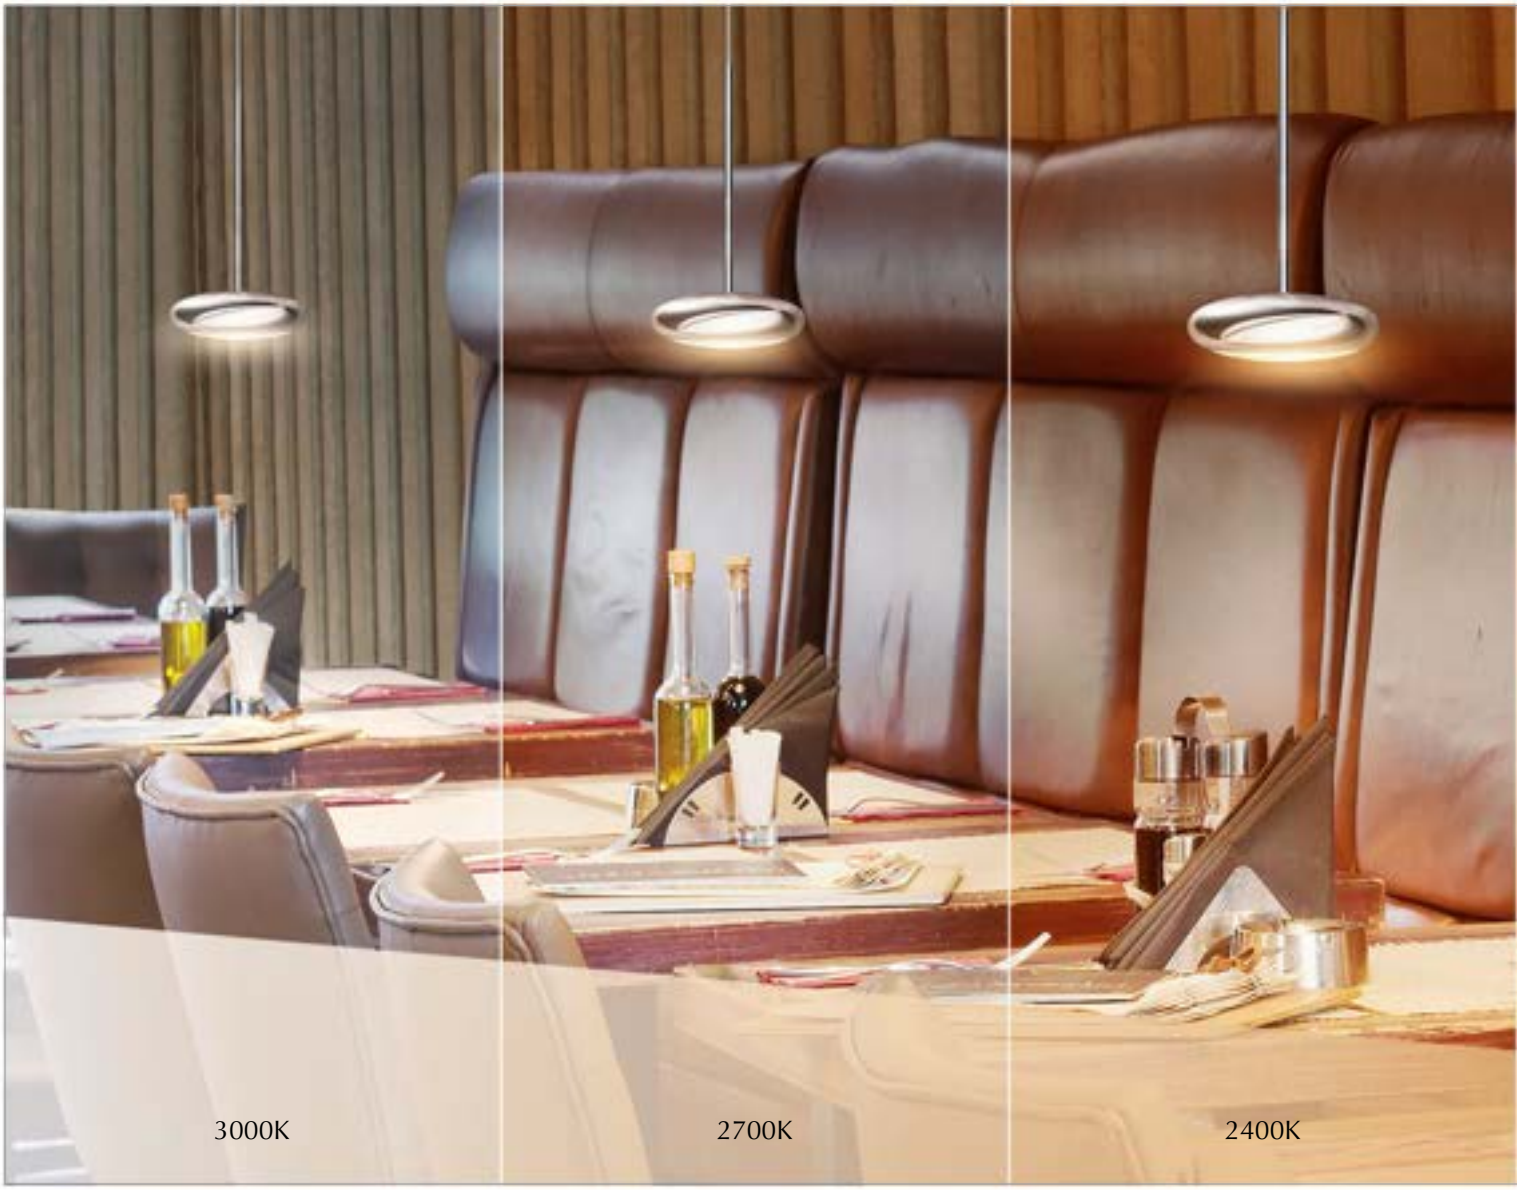

Welches Licht brauchen wir?
Das ist im Prinzip ganz einfach.

Denn die aktuelle Forschung ist sich einig: Menschen wünschen sich in etwa immer das Licht, welches auch die Sonne zu dieser Zeit produzieren würde. Tagsüber also viel Licht mit einem hohen Anteil an blauer Strahlung. Wir sprechen von kaltem Licht. Am späten Nachmittag und Abend immer weniger und immer wärmeres Licht. So wie es die Sonne in der Dämmerung macht.

Dim2warm

Nun schalten wir in unseren Wohnungen meist das Licht am Abend oder am frühen Morgen an. Es ist also in der Regel warmes Licht gefragt. Wenn der Abend später wird, haben wir es gern noch wärmer - so warm wie der Schein einer Kerze. Dafür gibt es eigentlich schon lange eine einfache Lösung: Den Phasendimmer, der z.B. in die Wand montiert wird. Die gute alte Glühlampe war niemals sparsam, doch sie spendete stets eher warmes Licht. Wenn wir den Dimmer nach unten drehten, wurde das Licht schwächer und es wurde noch wärmer.

Die Glühlampe mit Dimmer machte also ganz von selbst genau das, was die Menschen sich natürlicherweise wünschen. LED können das nicht von selbst - neuerdings geht es aber doch. Es gibt spezielle LED, die beim Dimmen gleichzeitig wärmer werden. Das Stichwort lautet „Warm Dimming“ oder „Dim2warm“. Es sind sparsame und langlebige LED und gleichzeitig so gemütlich und unkompliziert wie die Glühlampe. Bruck liefert viele Leuchten auf Wunsch mit Dim2warm-Funktion.

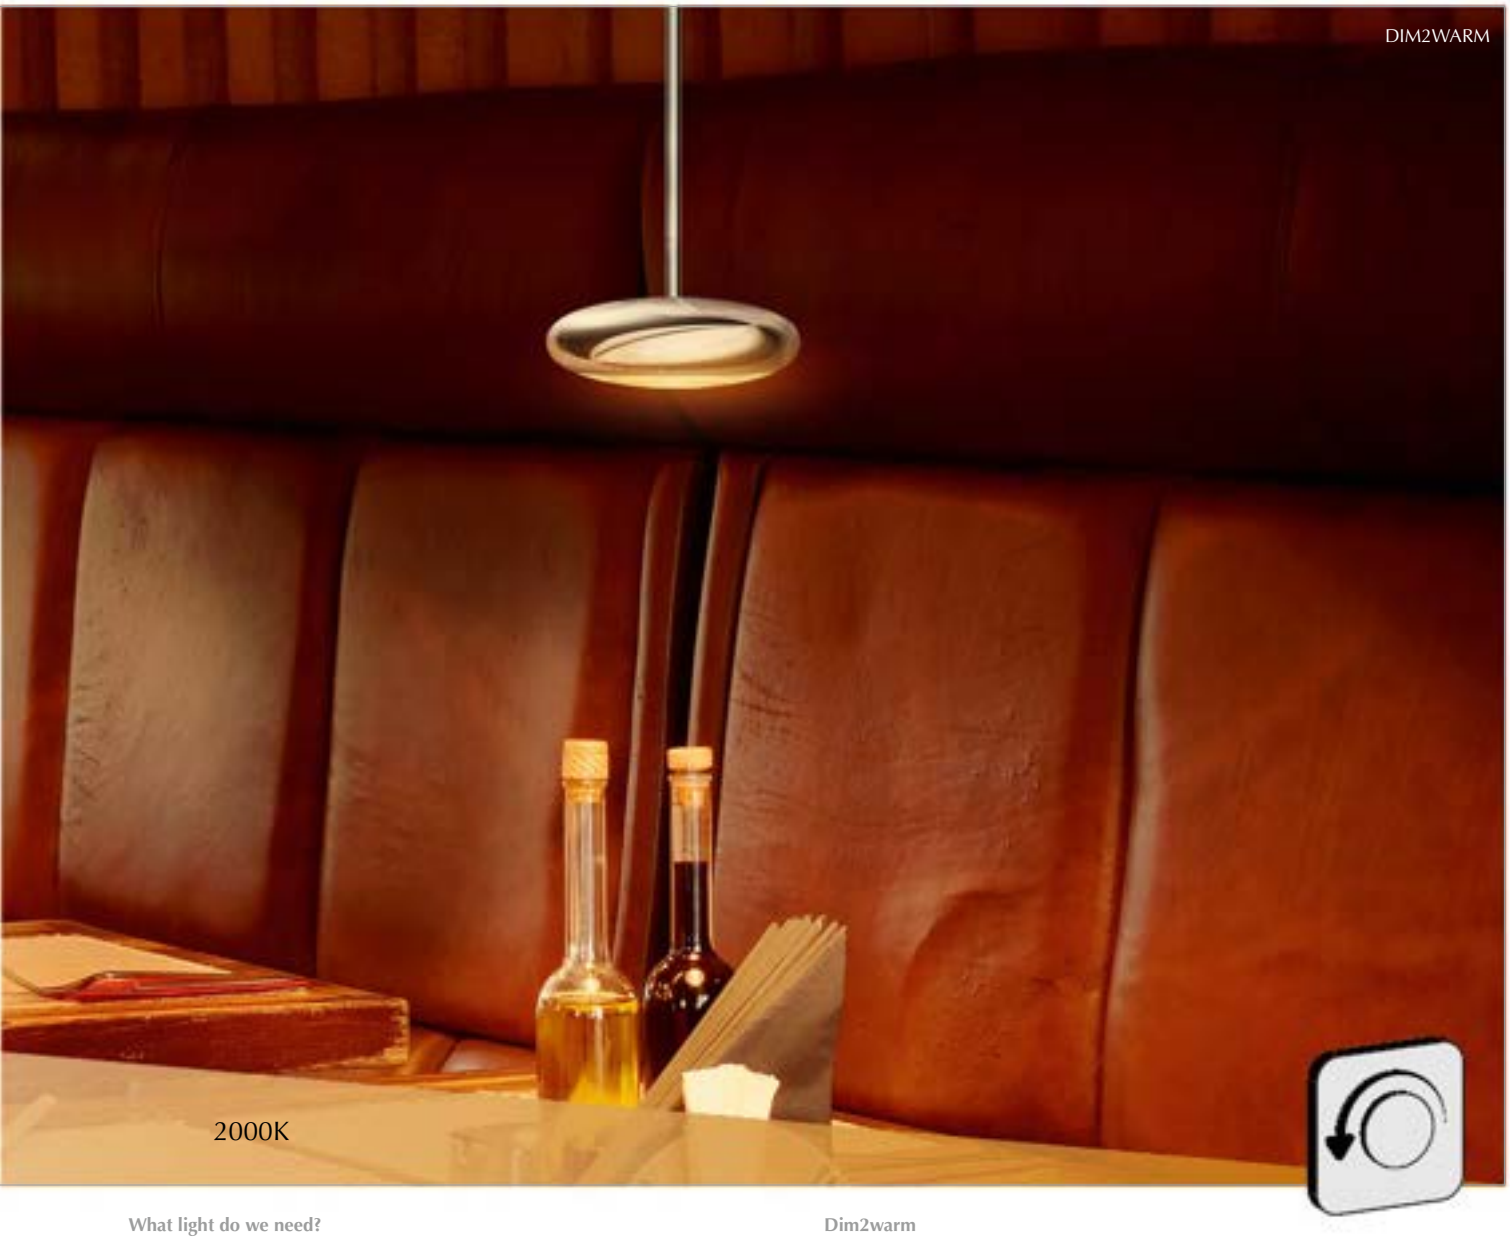

What light do we need?
It‘s really quite simple.

This is because the latest research agrees: People wish to have more or less always the light which provides the sun at that time. This means a lot of light during the day with a high proportion of blue radiation. We talk about cold light. In the late afternoon and in the evening less light and warmer. Just the way the sun does at twilight.

Dim2warm

Now, we mostly turn on the lights in our homes in the evening or early morning. Therefore, it is mostly warm light that is called for. As it gets later in the evening, we prefer it even warmer - as warm as the light of a candle. Actually there has been a simple solution for some time: the wall mounted phase dimmer, for example. The good old light bulbs were never very efficient but they always gave off warmer light. When we turned the dimmer down, the light became less powerful and even warmer. The bulb with a dimmer by itself did exactly what people naturally desire. LED couldn‘t do that on their own - yet now they can do just that. There are special LED that simultaneously become warmer when being dimmed. The term is called „Warm Dimming“ or „Dim2warm“. There are economical and durable LED that are simultaneously as comfortable and simple as the incandescent lamp. BRUCK delivers on request many luminaires optional with Dim2warm function.

LED - LICHTFARBE UND FARBWIEDERGABE
LED - LIGHT COLOUR AND COLOUR RENDERING

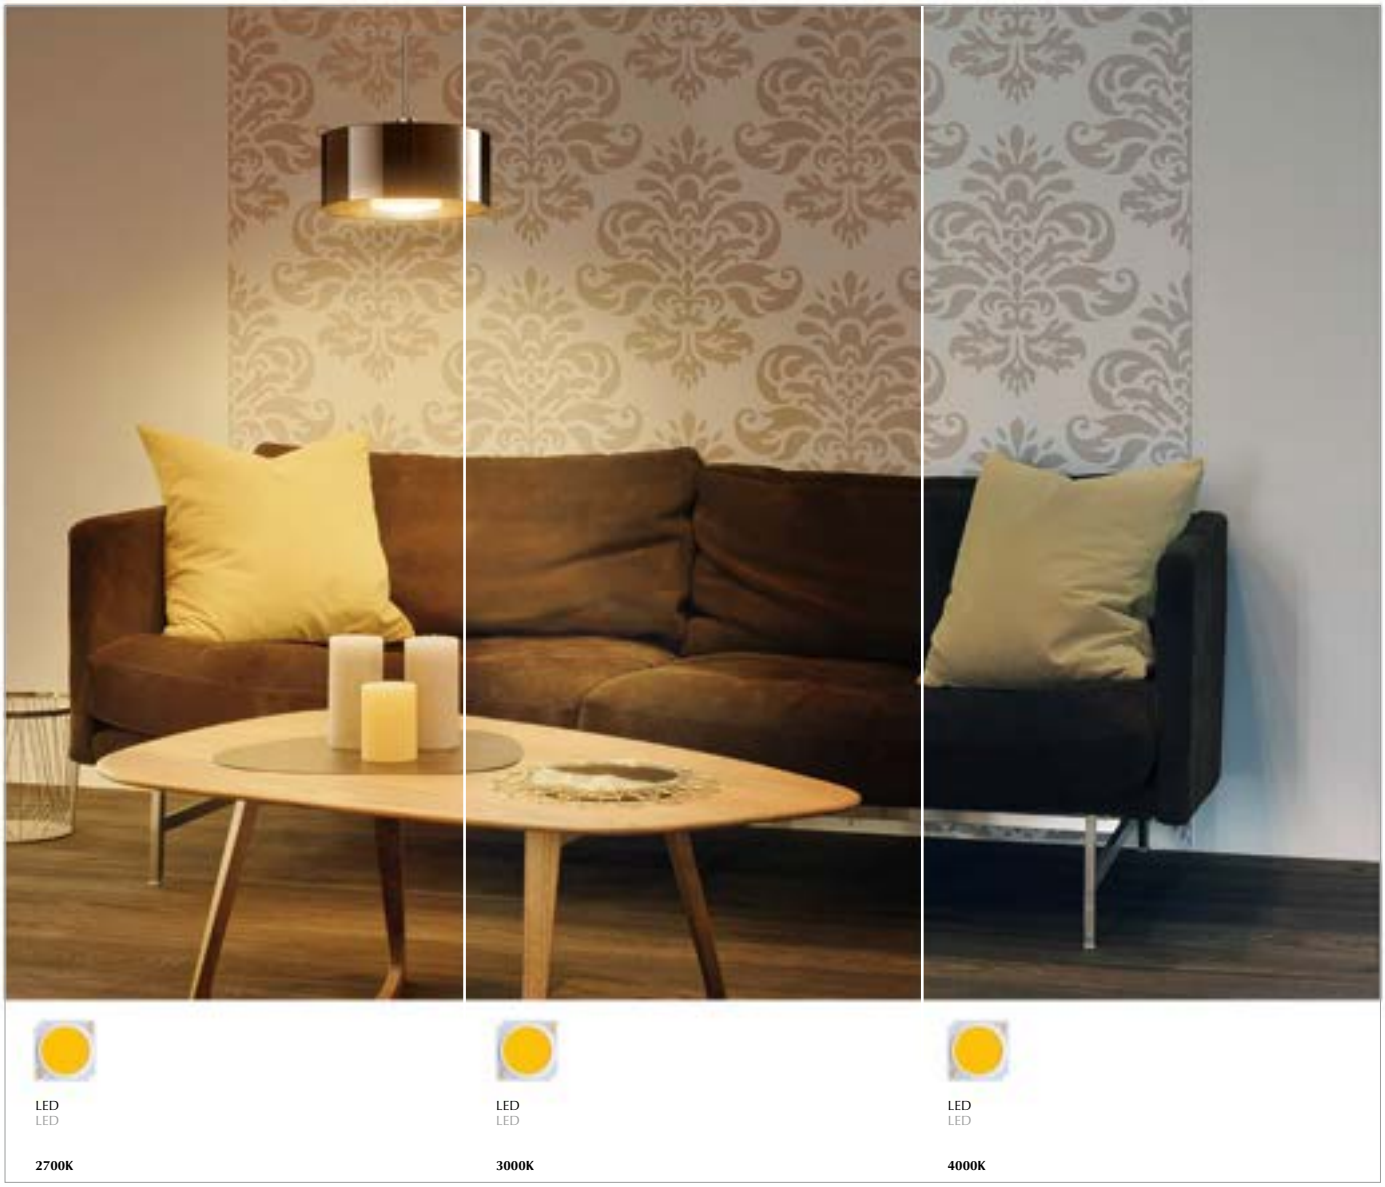

LED
LED

2700K

LED
LED

3000K

LED
LED

4000K

Lichtfarbe

So wie das Sonnenlicht kann auch das der LED wärmer oder kälter sein. Dort wo wir arbeiten bevorzugen wir eher kaltes Licht mit mindestens 4000k. Im Wohnbereich haben wir lieber warmes Licht mit höchstens 3000k. Am beliebtesten ist 2700k. Das ist der BRUCK-Standard. Die meisten BRUCK-Leuchten erhalten Sie auf Wunsch aber auch mit 3000k.

Light colour

Just like sunlight the LED can be warmer or cooler. Where we work we do rather prefer cold light with at least 4000k. In the living area we prefer warm light with at most 3000k. Most popular is 2700k. This is the BRUCK standard. Most of the BRUCK luminaires are also available with 3000k on request.

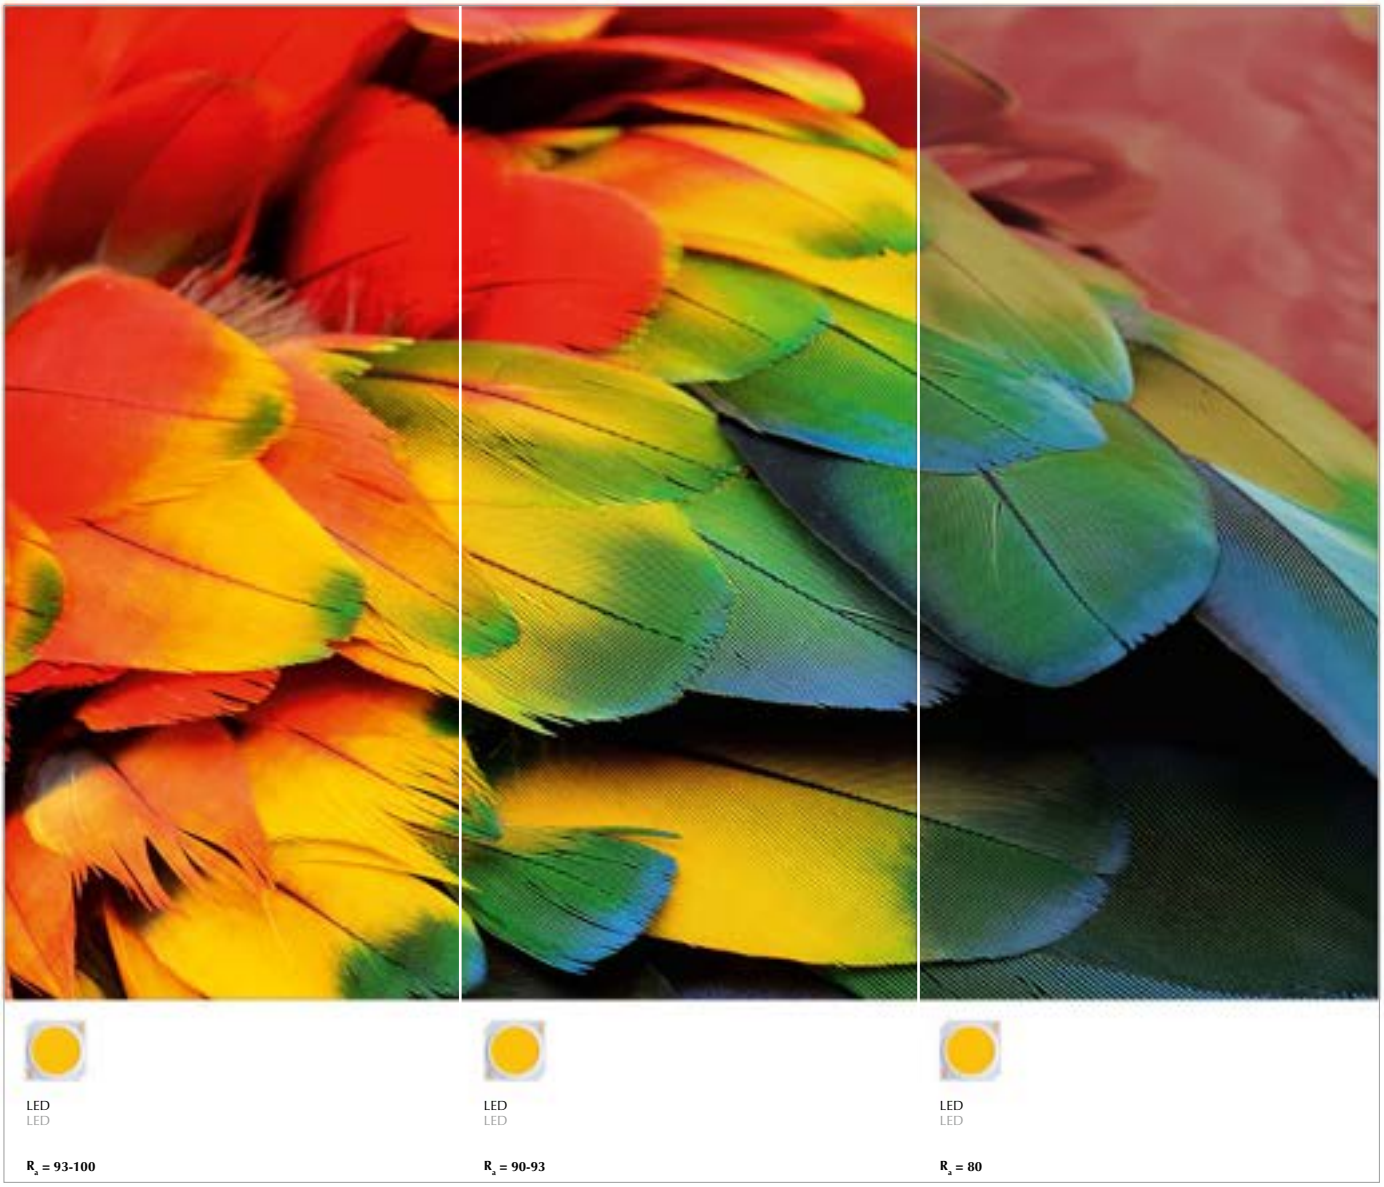

Farbwiedergabe

Das Licht der Sonne ist unser Maßstab für Lichtqualität. Ihre Strahlung besteht wie der Regenbogen aus allen Lichtfarben. Das können LED heute auch. Anders als bei Leuchtstofflampen ist ihr Lichtspektrum kontinuierlich. Doch es gibt Unterschiede. Die Qualität wird gemessen mit dem Ra oder auch CRI-Wert. LED sind fast immer besser als die ungeliebten Energiesparlampen, aber nur die Besten sind so gut wie das Sonnenlicht. Ihr Wert für die Farbwiedergabe Ra liegt bei mindestens 90 oder gar 97. Nur diese LED verwendet Bruck.

Colour rendering

Sunlight is our benchmark for the quality of light. Sunrays contain, like the rainbow, all colours of light. Today's LED can do just the same. Unlike fluorescent lamps their light spectrum is continuous. There are however differences. Quality is shown by their Ra or CRI value. LED are almost always better than the unpopular energy-saving lamps but only the best are as good as the sunlight. Their value for the colour rendering Ra is at least 90 or even 97. BRUCK uses only this type of LED.

DEUTSCHE ENTWICKLUNGS- UND VERARBEITUNGSQUALITÄT
GERMAN DEVELOPMENT AND PROCESSING QUALITY

Liebe Kundin, lieber Kunde,

als deutscher Hersteller von Premiumleuchten für die feine Wohnwelt ist unser eigener Anspruch an die Qualität der Entwicklung und Verarbeitung außerordentlich hoch. Die Entwicklung unserer Leuchten erfolgt daher ausschließlich an unserem Hauptsitz in Deutschland und unterliegt hohen Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsmanager überwachen zusammen mit unseren Entwicklern vor Ort die Qualität der produzierten Einzelteile, die eigene Leuchtenfertigung sowie extern produzierte Leuchten und stellen so unsere firmeneigenen Qualitätsanforderungen sicher. Als Traditionsunternehmen legen wir besonderen Wert darauf, unser Qualitätsmanagement in den Dienst unserer Kunden zu stellen und unsere Entwicklungs- und Produktionsprozesse stetig zu verbessern. Dieser durchweg hohe Anspruch an die Entwicklung und Produktion unserer Premiumleuchten und Lichtsysteme garantiert unseren Kunden und Partnern weltweit eine gleichbleibend hohe Premiumqualität.

Dear customer

As a German manufacturer of premium lighting for fine living world, our own claim to the quality of development and processing is extremely high. The development of our luminaires, therefore, is entirely at our headquarters in Germany and subject to high quality standards. Our quality managers monitor together with our developers on site, the quality of the items produced, their own lighting production as well as externally produced luminaires and just ensure our company‘s qualitiy requirements. As a traditional company we place great emphasis on providing our quality management in the service of our clients and to improve our development and production processes constantly. This consistently high standards in the development and production of our premium lighting fixtures and systems ensures our customers and partners worldwide consistently high premium quality.

In Deutschland daheim,
in der Welt zu Hause

Kundennutzen, Nachhaltigkeit in Form und Funktion sowie langjährige Erfahrung in der Gestaltung intelligenter Lichtlösungen – diese Attribute prägen den Entwicklungsprozess der BRUCK-Leuchten im nordrhein-westfälischen Herne. BRUCK-Produkte werden ganz im Sinne des als besonders hochwertig geltenden „typisch deutschen" Qualitätsanspruchs konzipiert und entwickelt. Denn nur so können unverwechselbare Leuchten und Lichtlösungen für die feine Wohnwelt entstehen, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden.

Seit 1968 hat sich BRUCK als internationale Marke weltweit einen Namen geschaffen. Heute nutzt das Unternehmen die langen und wertvollen Beziehungen zu seinen erfahrenen Partnern, um die in Deutschland entwickelten Produkte weltweit mit Schwerpunkt Deutschland und Europa zu produzieren. Diese Kooperationen ermöglichen es uns, unseren Kunden innovative Premium-Leuchten und Lichtsysteme in besonders hoher Qualität zu bieten.

At home in Germany,
at home in the world

Customer benefits, sustainability in form and function and many years experience in the design of intelligent lighting solutions – these attributes characterize the development process of BRUCK, based in Herne, North Rhine-Westphalia. BRUCK products are conceived and developed with „typically German" high standards of quality. Only in this way we really meet the needs of our customers, supplying distinctive lighting systems and lighting solutions for refined living. Since 1968, BRUCK has turned itself into a global brand. Today, the company makes use of its long standing and valuable relationships with experienced partners in order to produce its Germandesigned products all over the world, though still with a focus on Germany and Europe. These partnerships allow us to offer our customers extremely high-quality, innovative premium lighting fixtures and systems.

LED-LEUCHTEN VON BRUCK – DIE GARANTIERT RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

LED-LUMINAIRES FROM BRUCK – THE GUARANTEED RIGHT DECISION

5 Jahre Garantie und Austauschbarkeit

BRUCK steht für Qualität. Weit mehr als das Gesetz verlangt. Für 5 Jahre garantieren wir die Funktion von LED und Betriebsgeräten. Bitte registrieren Sie Ihren Kauf. Dann garantieren wir! Mehr unter www.bruck.de/5-Jahres-Garantie/.

5 years warranty and replaceability

BRUCK stands for quality. Far more than the law requires. We guarantee the functioning of both LEDs and control gear for 5 years. Please register your purchase to receive your guarantee. More at www.bruckinternational.com/en/service/5-year-warranty-bruck/.

LED austauschen

Es gibt viele LED-Lampen zum Einsetzen in normale Lampenfassungen und diese Retrofit sind durchaus brauchbar. Warum also LED fest einbauen? Weil die Retrofit Kompromisse fordern in Hinblick auf Dimmbarkeit, Steuerung und Lichtqualität. Vor allem machen sie weniger Licht! LED funktionieren ganz anders als Glühbirnen. Wenn sie trotzdem so aussehen, muss man eben Abstriche machen. Eine richtig gute Leuchte wird für die LED entwickelt. Sie vereint gutes Design, bestes Licht und Dimmbarkeit. Das geht fast immer nur mit LED, die nicht so einfach zu tauschen sind. Es geht aber doch! Senden Sie Ihre Leuchte zu uns. Ein Austausch im Werk geht immer. Garantiert!

Replacing LED

Many LED lamps are available for use in normal light sockets and these retrofits can be quite useful. So why fit LED as a permanent feature? Because retrofitting means compromise in terms of dimming, control and light quality. Above all, retrofits give less light! LED work quite differently from normal lamps. Even if they look the same, a compromise is involved. A really good luminaire is developed for LED. It combines good design with the best possible light and good dimming. LED are almost always needed to achieve this, and these are not easy to replace. It can, however, be done! Send your luminaire to us. Replacements at the factory are always possible. We guarantee it!

HOCHVOLT ODER NIEDERVOLT LED?
HIGH OR LOW VOLTAGE LED?

AC

AC+LV

AC

AC+LV

Neue Technik

LED entwickeln sich weiter. So wie wir LED bisher kennen, gehören Treiber dazu, also elektronische Geräte, die die LED mit dem richtigen Strom versorgen. Die Alternative dazu sind Hochvolt-LED. Sie werden mit sehr wenig Elektronik direkt ans Netz angeschlossen.
Ganz ohne Treiber.

Was ist besser - Hochvolt oder Niedervolt-LED?

BRUCK bringt Ihnen die Vorteile beider Techniken. Abhängig von Ihren Wünschen. Niedervolt-LED sind kleiner und kompakter. Filigrane Designs werden so oft einfacher. Raffinierte Steuerungen benötigen sogar Niedervolt-LED. Nur sie ermöglichen z.B. Tunable White. Hochvolt dagegen profitiert von der Technik ohne Treiber. Flache Deckenleuchten und kleinere Baldachine werden möglich. BRUCK bietet Ihnen immer die jeweils sinnvolle Version. Beide Techniken werden von uns immer weiter gepflegt.

New technology

LED are continuing to evolve. The LED we know require drivers - i.e. electronic devices that supply the LED with the correct power. The alternative to these are line voltage LED. They are connected directly to the line with very little electronics. Entirely without drivers.

Which are better? Mains voltage or low voltage LED?

BRUCK brings you the best of both technologies. Exactly in line with your wishes. Low voltage LED are smaller and more compact. This facilitates filigree designs. Low voltage LED are even essential for complex control systems. Only they enable „tunable white“, for example. On the other hand, mains voltage LED benefit from driverless technology. This enables flat ceiling luminaires and small canopies. BRUCK always offers you the most appropriate version. We are continuing to develop both technologies.

AC

+

LV

INFORMATIONEN IM INTERNET
INFORMATION IN THE INTERNET

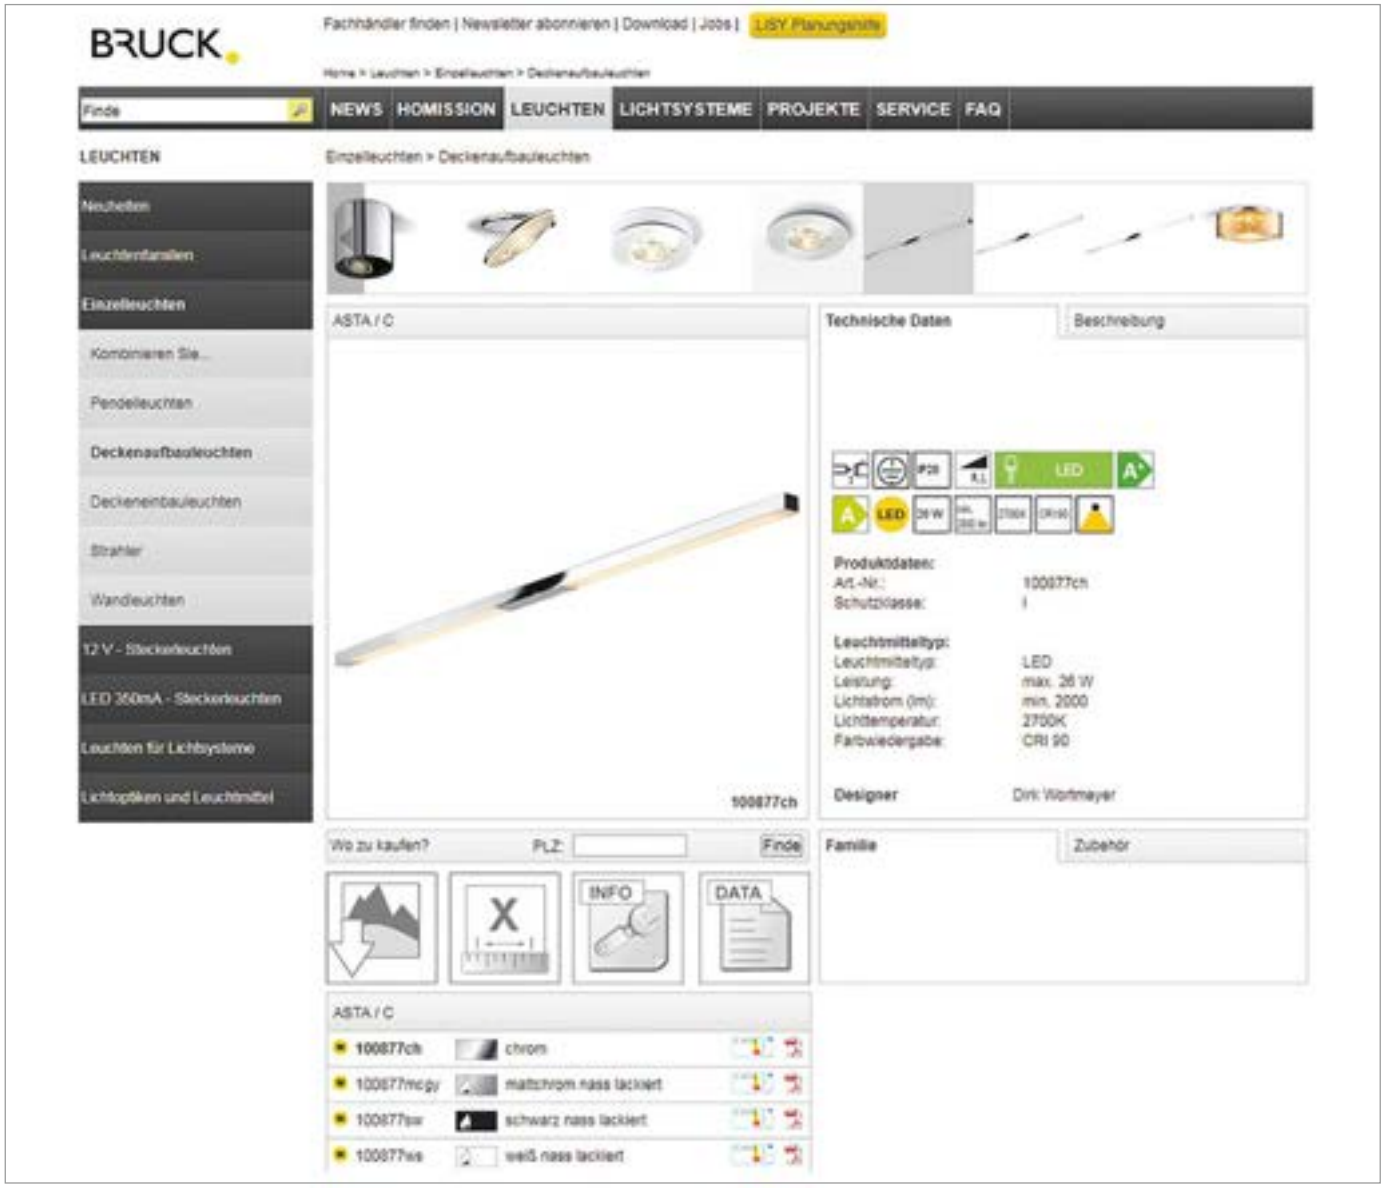

Besuchen Sie BRUCK im Internet unter www.bruck.de

Dort finden Sie:

- Alle Produktneuheiten
- Alle Kataloge und Printmedien als Download und als Online-Blätterkatalog
- LISY – die super schnelle Planungshilfe für BRUCK-Lichtsysteme
- Berichte über realisierte Projekte und Produktneuheiten
- Händler und Lichtberater in Ihrer Nähe
- Informationen rund um das richtige Licht in der feinen Wohnwelt
- FAQ-Bereich mit Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um Licht und Beleuchtung
- Länderseiten in Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch

Visit BRUCK in the Internet at www.bruckinternational.com

There you'll find:

- All product innovations
- All catalogues and print media in downloadable format and as a browsable online catalogue
- LISY - BRUCK lighting systems super fast planning tool
- Reports on completed projects and product news
- Dealers and lighting consultants in your area
- Information about the correct lighting for the sophisticated home environment
- FAQ area with answers to frequently asked questions about lights and lighting
- Web pages in German, English, French, Spanish and Italian

LISY – PLANUNGSHILFE
LISY – PLANNING TOOL

STEP 1 FORM FORM

STEP 2 LICHTSYSTEM LIGHTING SYSTEM

STEP 3 LEUCHTE LUMINAIRE

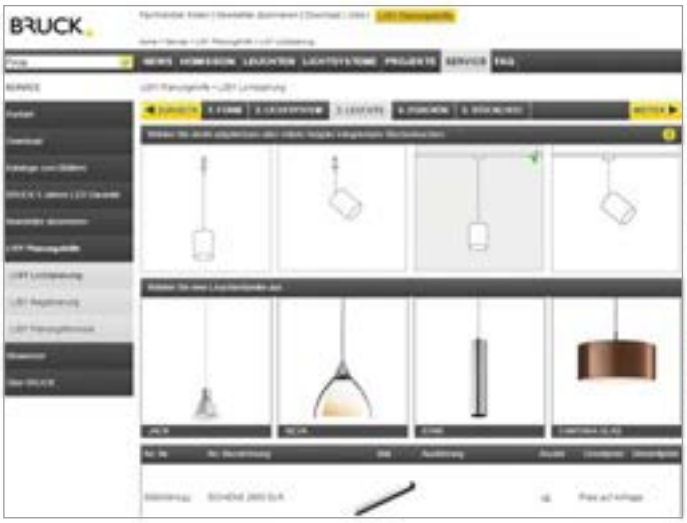

STEP 4 ZUBEHÖR ACCESSORIES

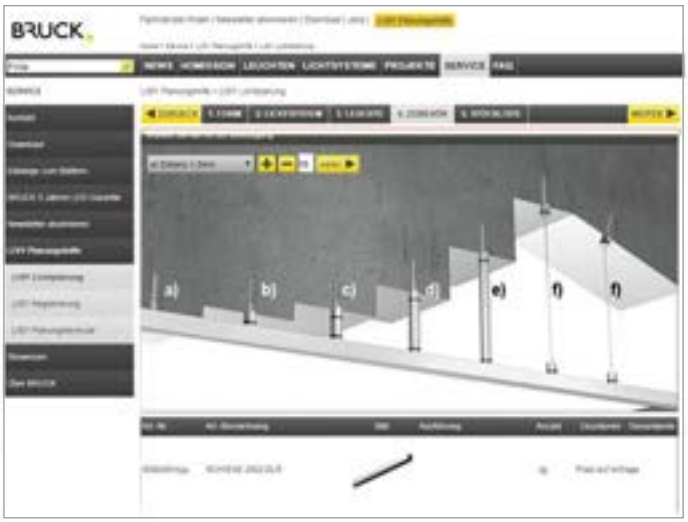

LISY - die super schnelle Planungshilfe für BRUCK-Lichtsysteme

Erleben Sie die Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK-Schienen- und Seilsysteme zum Kinderspiel.

LISY finden Sie auf der BRUCK-Webseite unter:

www.bruck.de/de/service/lisy-planungshilfe/lisy-lichtplanung

LISY - the super fast planning tool for BRUCK lighting systems

Feel the speed. Just four steps to a professional list of requirements for a customised lighting system with the LISY planning tool. This intelligent software makes childs play of the error-free planning of BRUCK track and cable systems.

You can find LISY on the BRUCK website at:

www.bruckinternational.com/en/service/lichtplanung-vom-schienensystem-zur-halogenlampe/lisy-lichtplanung/

DIMMUNG VON LED IM WOHNBEREICH
LED DIMMING IN RESIDENTIAL AREAS

Stand heute

Die normalen Glühlampen gehören der Vergangenheit an. Gleichzeitig feiert die energieeffiziente LED einen Siegeszug in der Wohnwelt-Beleuchtung. Das zukunftssichere Leuchtmittel lässt sich jedoch mit herkömmlichen Dimmern in manchen Fällen gar nicht oder mit unerwünschten Nebeneffekten, wie z. B. Flackern oder einem sprunghaften Dimmverlauf, dimmen. Das ist aber meist lösbar. Mit dem richtigen Dimmer und der korrekten Einstellung sind unsere modernen LED fast immer dimmbar per Phasendimmer. Wir beraten Sie dazu. Zum Beispiel auf unserer Internetseite.

Present status

Normal light bulbs are a thing of the past. At the same time, the energy-efficient LED is conquering the world of home lighting. However, these sustainable LED cannot always be used with conventional dimmers, or may sometimes produce unwanted side-effects such as flickering or erratic dimming. But the problem can usually be solved. With the right phase-cut dimmer and the correct setting, our modern LED can almost always be dimmed. Advice can be found e.g. on our website.

Dimmung mit Phasendimmer

Dimmer werden ständig verbessert und nur die neueren sind für LED geeignet. Auch diese passen mitunter nicht zu jedem Typ von LED-Leuchte oder -Lampe. Dann kann es z.B. zu Flackern kommen oder der Dimmer stört andere Geräte wie z.B. Radios, weil er Störsignale aussendet. Wenn der Dimmer passt, funktioniert die Steuerung mit geringem Aufwand, denn sie benötigt keine zusätzliche Verkabelung.

Vorteile:

- Keine zusätzliche Verkabelung notwendig

Bitte beachten:

- Gedimmte LED können flackern
- Dimmuntergrenze zur maximalen Helligkeit: Hochvolt-LED ca. 30%, Niedervolt-LED ca. 20%

Dimmer-Information

Aktuelle Informationen über Dimmer und Betriebsgeräte finden Sie im Bereich FAQ auf unserer Website.

Dimming with phase-control dimmers

Dimmers are constantly undergoing improvement, and only the newer ones are suitable for LED. Even the ones which are suitable for LED do not always match every type of LED luminaire or lamp. This can cause flickering, for example, or the dimmer can interfere with other devices such as radios by emitting interfering signals. If the dimmer is suitable, the control system will function with little additional effort, because it does not require any additional wiring.

Advantages:

- No additional wiring required

Please note:

- Dimmed LED can flicker
- The lowest dim limit up to the maximum brightness: mains voltage LED approx 30%, low voltage LED approx 20%

Dimmer information

Current information about dimmers and control devices can be found in the FAQ section of our website.

DIGITALE STEUERUNG PER KABEL ODER FUNK
DIGITAL CONTROL VIA CABLE OR RADIO

Funkschalter werden von Werk aus im Universalmodus (ON/OFF > MIN./MAX.) programmiert. Änderungen bedürfen einer Rücksprache vor Bestellung.
Wireless switches are programmed in universal mode (ON/OFF > MIN./MAX.) at the factory. Changes require consultation before ordering.

Moderne Steuerung

Die Lichtsteuerung entwickelt sich und BRUCK ist dabei. Viele BRUCK-Leuchten sind mit den aktuellen Standards steuerbar. Sie sind entsprechend gekennzeichnet. Hier geben wir einen Überblick:

DALI

ist die populärste Steuerung über Kabel. Sie erhalten Pendelleuchten mit eingebauten Dali-Treiber. Für Duolare gibt es eine DALI-fähige Einspeisung und für die Einbauleuchten gibt es ein passendes DALI-Vorschaltgerät.

ZIGBEE 3.0

Ist ein bekannter Funk-Standard, der Ende Dezember 2016 in der Version 3.0 verabschiedet wurde. Leuchten, die mit einem solchen Zigbee-Empfänger ausgestattet sind, können über Zigbee-Funk-Taster oder über eine Steuerzentrale wie Philips Hue ab Version 2.0 oder Alexa Echo Plus angesteuert werden. BRUCK bietet die Duolare-Strahler ACT und PINO mit ZigBee-Empfänger an.

CASAMBI

ist die populäre Funk-Steuerung ohne Steuerzentrale. Es funktioniert direkt per Smartphone, Tablet aber auch per Wandschalter und -dimmer. Der kleine Casambi-Baustein ist gleichzeitig Funkempfänger und ein ausgezeichneter Phasendimmer. Sehr viele BRUCK-Leuchten sind auf Wunsch Casambi-fähig. Für ALL-IN/ DUOLARE ist es zweckmäßig, weil beide Schaltkreise steuerbar werden - auch dann, wenn nur eine Leitung an die Decke führt.

Modern control

Lighting control is developing and BRUCK is a part of that process. Many BRUCK luminaires are controlled using the latest standards. These are marked accordingly. See overview below:

DALI

Is the most popular cable control. Pendant luminaires are available with a built-in Dali driver. For Duolare there is a DALI-compatible power feed and for the recessed luminaires there is a matching DALI ballast.

ZIGBEE 3.0

A well-known radio standard which was approved at the end of December 2016 in version 3.0. Luminaires equipped with such a Zigbee receiver can be controlled via Zigbee radio buttons or via a control centre such as Philips Hue from version 2.0 or Alexa Echo Plus. BRUCK offers the Duolare spots ACT and PINO with ZigBee receiver.

CASAMBI

Is the popular remote control without control unit. It works directly via smartphone or tablet but also via wall switch and dimmer. The small Casambi device is both a remote receiver and an excellent phase-cut dimmer. Many BRUCK luminaires are Casambi-compatible on request. It is suitable for ALL-IN/ DUOLARE because both circuits are controllable - even with only one cable leading to the ceiling.

PENDELLEUCHTEN
PENDANT LUMINAIRES

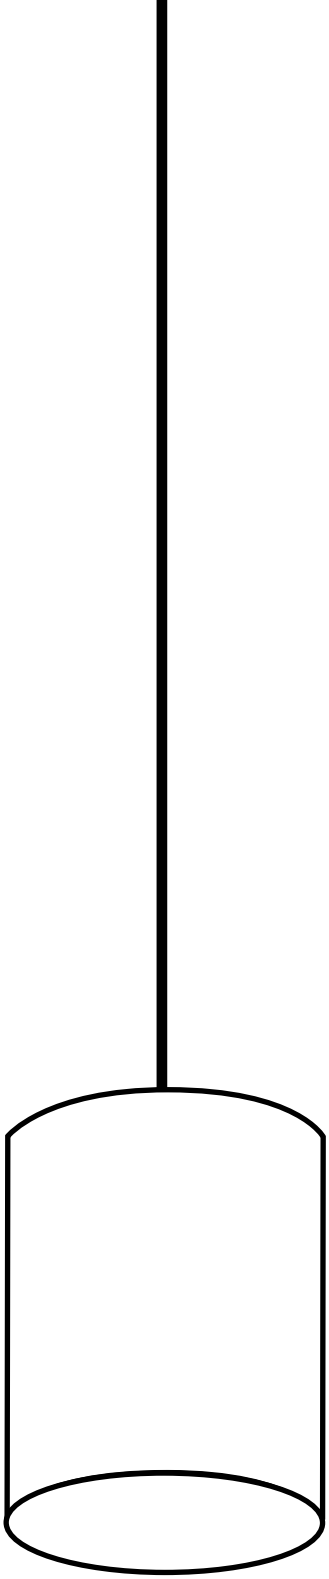

mcgy

sw

ws

GOOD DESIGN AWARD CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

BLOP 100° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm	2700 K	CRI 90
N	102052ch		C			
N	102052mcgy					
N	102052sw					
N	102052ws		100°			

OPTION OPTION: Dim2 warm, 3000 K, Cas-ambi, DALI

BLOP 60° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm	2700 K	CRI 90
N	102051ch		C			
N	102051mcgy					
N	102051sw					
N	102051ws		60°			

OPTION OPTION: Dim2 warm, 3000 K, Cas-ambi, DALI

BLOP 30° LV S BLOP 30° LV S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm	2700 K	CRI 90
N	102050ch		C			
N	102050mcgy					
N	102050sw					
N	102050ws		30°			

OPTION OPTION: Dim2 warm, 3000 K, Cas-ambi, DALI

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP 100° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 12W	PRI 230V
	101119ch	C	
	101119mcgy		
	101119sw		
	101119ws	100°	

OPTION OPTION

BLOP 60° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 12W	PRI 230V
	101128ch	C	
	101128mcgy		
	101128sw		
	101128ws	60°	

OPTION OPTION

BLOP 30° AC S

Design: Dirk Wortmeyer

		LED 12W	PRI 230V
	101129ch	C	
	101129mcgy		
	101129sw		
	101129ws	30°	

OPTION OPTION

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

Ø130

BLOP DUR LV S

Design: Dirk Wortmeyer

N	102054ch	
N	102054mcgy	
N	102054sw	
N	102054ws	

LED 15W | PRI 230V | min 1200 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible
Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

Ø82

BLOP DUR AC S

Design: Dirk Wortmeyer

N	103054ch	
N	103054mcgy	
N	103054sw	
N	103054ws	

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible
Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

Ø130

LED 15W | PRI 230V | min 1200 lm | 2700 K | CRI 90

BLOP MOLL LV S

Design: Dirk Wortmeyer

- N 102053ch
- N 102053mcgy
- N 102053sw
- N 102053ws

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert.
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible
Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

Ø82

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90

BLOP MOLL AC S

Design: Dirk Wortmeyer

- N 103053ch
- N 103053mcgy
- N 103053sw
- N 103053ws

OPTION OPTION

Cas-ambi

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert.
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich.
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible
Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA GLAS 190 LV S

Design: BRUCK

101043ch	B G
101043mcgy	B G
101043sw	B G
101045ch	B SI
101045mcgy	B SI
101045sw	B SI
101046ch	BW
101046mcgy	BW
101046ws	BW
101042ch	W G
101042mcgy	W G
101042ws	W G
101044ch	W SI
101044mcgy	W SI
101044ws	W SI
101040ch	W
101040mcgy	W
101040ws	W

LED 15W | PRI 230V | min 1250 lm | C | 2700 K | CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC



CANTARA GLAS 190 AC S

Design: BRUCK

101233ch	B G
101233mcgy	B G
101233sw	B G
101235ch	B SI
101235mcgy	B SI
101235sw	B SI
101236ch	BW
101236mcgy	BW
101236ws	BW
101232ch	W G
101232mcgy	W G
101232ws	W G
101234ch	W SI
101234mcgy	W SI
101234ws	W SI
101230ch	W
101230mcgy	W
101230ws	W

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Hochvolt LED
Mains voltage LED

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA GLAS 300 LV S

Design: BRUCK

101053ch	B G
101053mcgy	B G
101053sw	B G
101052ch	W G
101052mcgy	W G
101052ws	W G
101050ch	W
101050mcgy	W
101050ws	W

LED 15W | PRI 230V | min 1250 lm | 2700 K | CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC



CANTARA GLAS 300 AC S

Design: BRUCK

101253ch	B G
101253mcgy	B G
101253sw	B G
101252ch	W G
101252mcgy	W G
101252ws	W G
101250ch	W
101250mcgy	W
101250ws	W

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

CANTARA MET 190 AC S

Design: BRUCK

101237ch	B G
101237mcgy	B G
101237sw	B G
101238ch	W G
101238mcgy	W G
101238ws	W G
101240ch	W
101240mcgy	W
101240ws	W

OPTION OPTION

Cas-ambi

Metallschirm mit wertiger matter Oberfläche
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA NAT 200 LV S

Design: BRUCK

N	101048ch	NN
N	101048mcgy	NN
N	101048ws	NN
N	101048sw	NN
N	101047ch	NE
N	101047mcgy	NE
N	101047sw	NE
N	101047ws	NE

LED 15W | PRI 230V | min 1250 lm | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC



CANTARA NAT 200 AC S

Design: BRUCK

N	101243ch	NN
N	101243mcgy	NN
N	101243sw	NN
N	101243ws	NN
N	101242ch	NE
N	101242mcgy	NE
N	101242sw	NE
N	101242ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

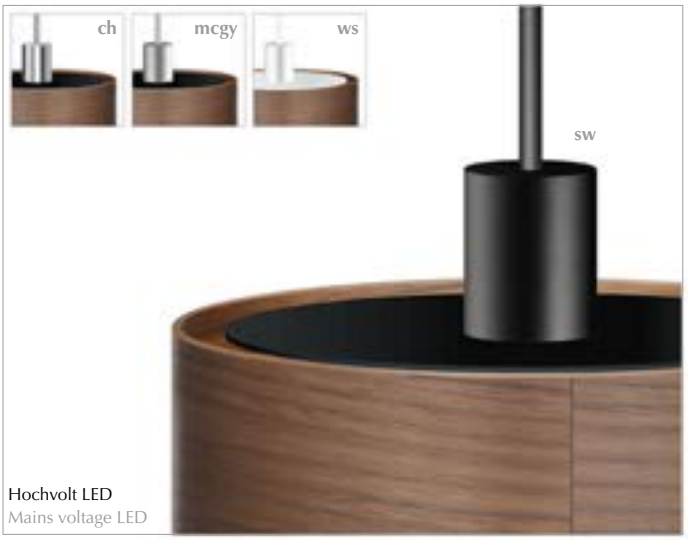

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Hochvolt LED
Mains voltage LED

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

CANTARA NAT 300 LV S

Design: BRUCK

N	101058ch	NN
N	101058mcgy	NN
N	101058sw	NN
N	101058ws	NN
N	101057ch	NE
N	101057mcgy	NE
N	101057sw	NE
N	101057ws	NE

LED 15W | PRI 230V | min 1250 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC



CANTARA NAT 300 AC S

Design: BRUCK

N	101258ch	NN
N	101258mcgy	NN
N	101258sw	NN
N	101258ws	NN
N	101257ch	NE
N	101257mcgy	NE
N	101257sw	NE
N	101257ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

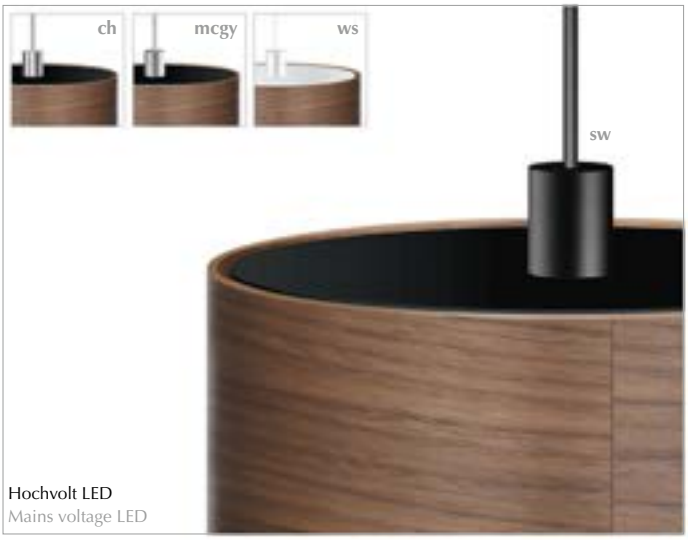

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Hochvolt LED
Mains voltage LED

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

EUCLID LV S

Design: Dirk Wortmeyer

100875ch	
100875mcgy	
100875sw	
100875ws	

LED 15W	PRI 230V	min 1100 lm
	C	2700 K
	85°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

EUCLID AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101110ch	
101110mcgy	
101110sw	
101110ws	

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
	C	2700 K
	80°	CRI 90

OPTION OPTION

		Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

SILVA NEO 110 LV S

Design: BRUCK

101081ch	OY
101081mcgy	OY
101082ch	BM
101082mcgy	BM
101084ch	CL
101084mcgy	CL
101083ch	SM
101083mcgy	SM
101085ch	W
101085mcgy	W

LED 10 W | PRI 230V | min 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

SILVA NEO 110 AC S

Design: BRUCK

100106ch	OY
100106mcgy	OY
100106sw	OY
100106ws	OY
100107ch	BM
100107mcgy	BM
100107sw	BM
100107ws	BM
100109ch	CL
100109mcgy	CL
100109sw	CL
100109ws	CL
100108ch	SM
100108mcgy	SM
100108sw	SM
100108ws	SM
100110ch	W
100110mcgy	W
100110sw	W
100110ws	W

LED 10 W | PRI 230V | min 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

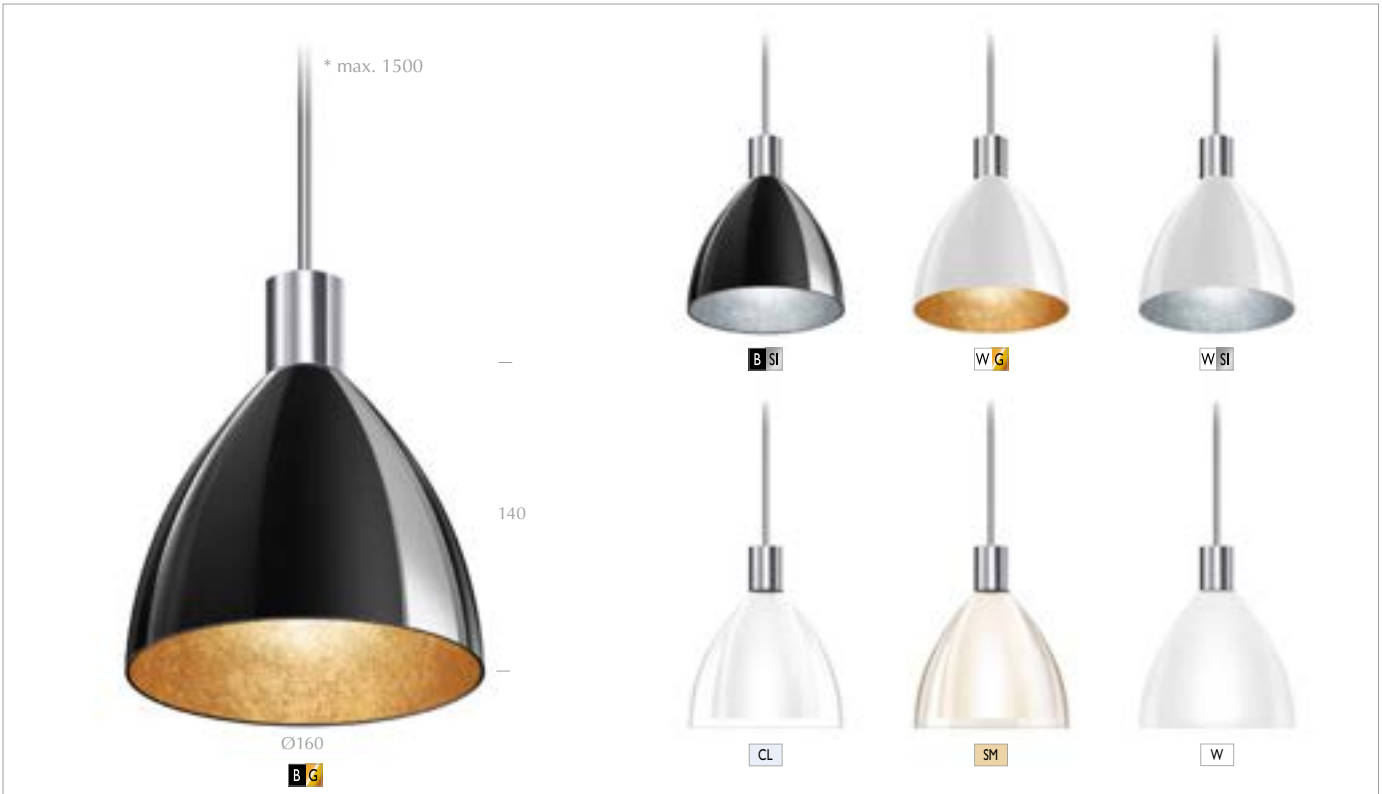

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

Ø130

LED 10 W | PRI 230V | min 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

SILVA NEO 160 LV S

Design: BRUCK

101095ch	B G
101095mcgy	B G
101097ch	B SI
101097mcgy	B SI
101094ch	W G
101094mcgy	W G
101096ch	W SI
101096mcgy	W SI
101092ch	CL
101092mcgy	CL
101091ch	SM
101091mcgy	SM
101093ch	W
101093mcgy	W

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi | DALI

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

Ø82

LED 10 W | PRI 230V | min 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

SILVA NEO 160 AC S

Design: BRUCK

101111ch	B G
101111mcgy	B G
101111sw	B G
101111ws	B G
101112ch	B SI
101112mcgy	B SI
101112sw	B SI
101112ws	B SI
101113ch	W G
101113mcgy	W G
101113sw	W G
101113ws	W G
101114ch	W SI
101114mcgy	W SI
101114sw	W SI
101114ws	W SI
101122ch	CL
101122mcgy	CL
101122sw	CL
101122ws	CL
101121ch	SM
101121mcgy	SM
101121sw	SM
101121ws	SM
101123ch	W
101123mcgy	W
101123sw	W
101123ws	W

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

RETROFIT LED



SILVA 110 G9 S

Design: BRUCK

100150ch	OY
100150mcgy	OY
100158ch	BM
100158mcgy	BM
100156ch	CL
100156mcgy	CL
100153ch	SM
100153mcgy	SM
100160ch	W
100160mcgy	W

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

RETROFIT LED



SILVA 160 G9 S

Design: BRUCK

100165ch	B G
100165mcgy	B G
100166ch	B SI
100166mcgy	B SI
100167ch	W G
100167mcgy	W G
100168ch	W SI
100168mcgy	W SI
100162ch	CL
100162mcgy	CL
100164ch	SM
100164mcgy	SM
100161ch	W
100161mcgy	W

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

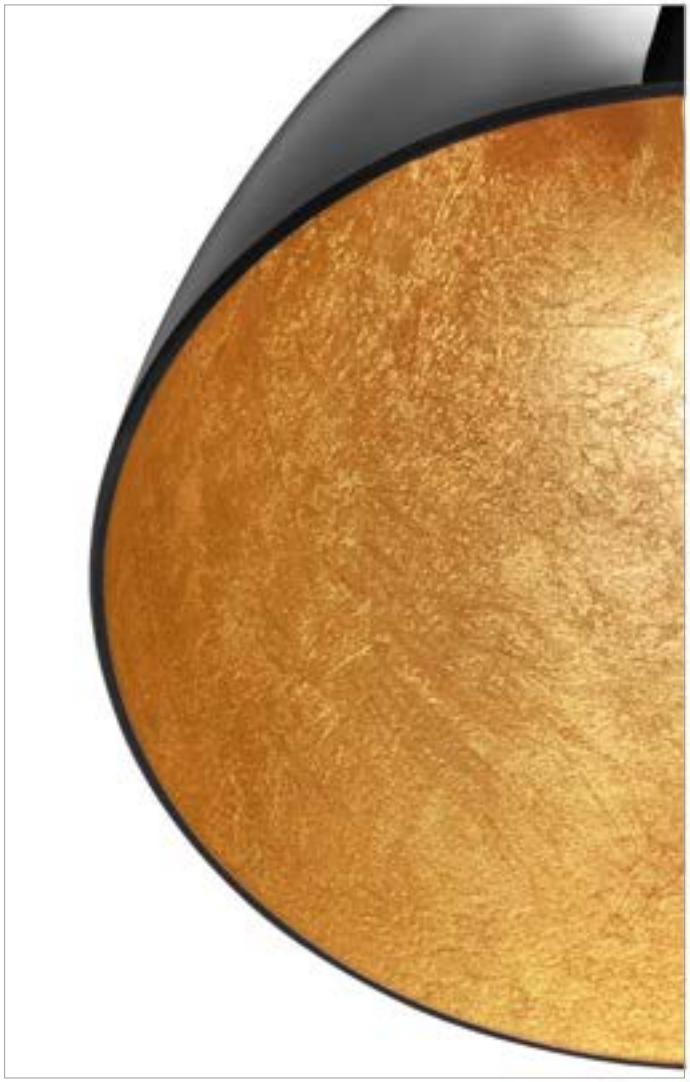

mcgy

sw

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

STAR 55 AC S

Design: BRUCK

101109ch
101109mcgy
101109sw

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
	C	2700 K
	100°	CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED LV

STAR 35 LV S

Design: BRUCK

101107ch
101107mcgy
101107sw
101107ws

LED 15W	PRI 230V	min 1250 lm
	C	2700 K
	100°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Leuchten in chrom mit weißem Baldachin
Version in chrome with white canopy
Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

TUBUS 1200 AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101281ch

LED 24 W	PRI 230V	min 1800 lm
	C	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory
Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

TUBUS 1500 AC S

Design: Dirk Wortmeyer

101280ch

LED 32W	PRI 230V	min 2400 lm
	C	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory
Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

KABELUMLENKER TUBUS
CABLE REROUTER TUBUS

101287ch

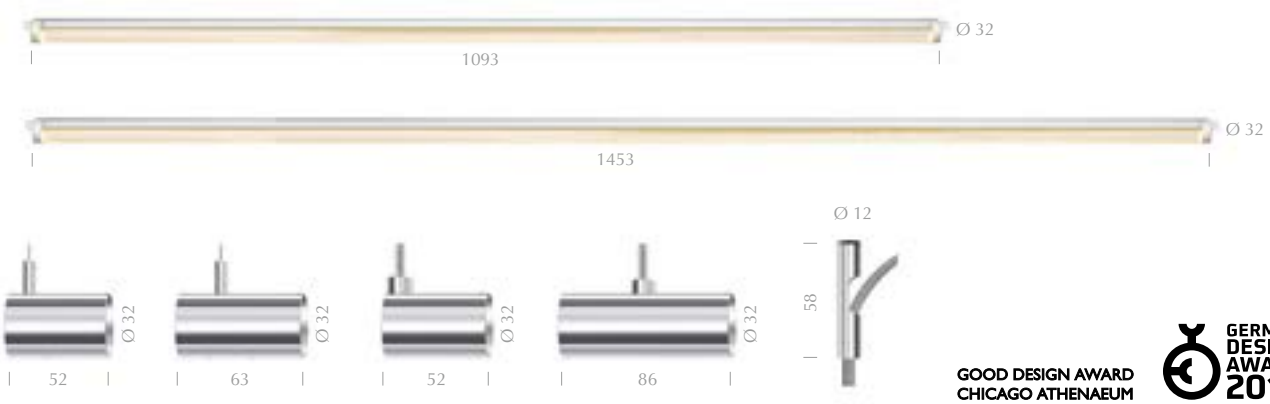

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

Ø82

TUBUS AC ELEMENT 1100

Design: Dirk Wortmeyer

101283ch

LED 24 W | PRI 230V | min 1800 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

TUBUS ELEMENT 1450 AC

Design: Dirk Wortmeyer

101282ch

LED 32W | PRI 230V | min 2400 lm | C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Dim2warm 3000-2200K
Dim2warm 3000-2200K

ENDABHÄNGUNG TUBUS
END CABLE SUSPENSION TUBUS

101284ch

MITTENABHÄNGUNG TUBUS
CENTRE CABLE SUSPENSION TUBUS

101288ch

ENDEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS
END POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101285ch

MITTENEINSPEISUNG INKL. BALDACHIN TUBUS
CENTRE POWER FEED INCL. CANOPY TUBUS

101286ch

KABELUMLENKER TUBUS
CABLE REROUTER TUBUS

101287ch

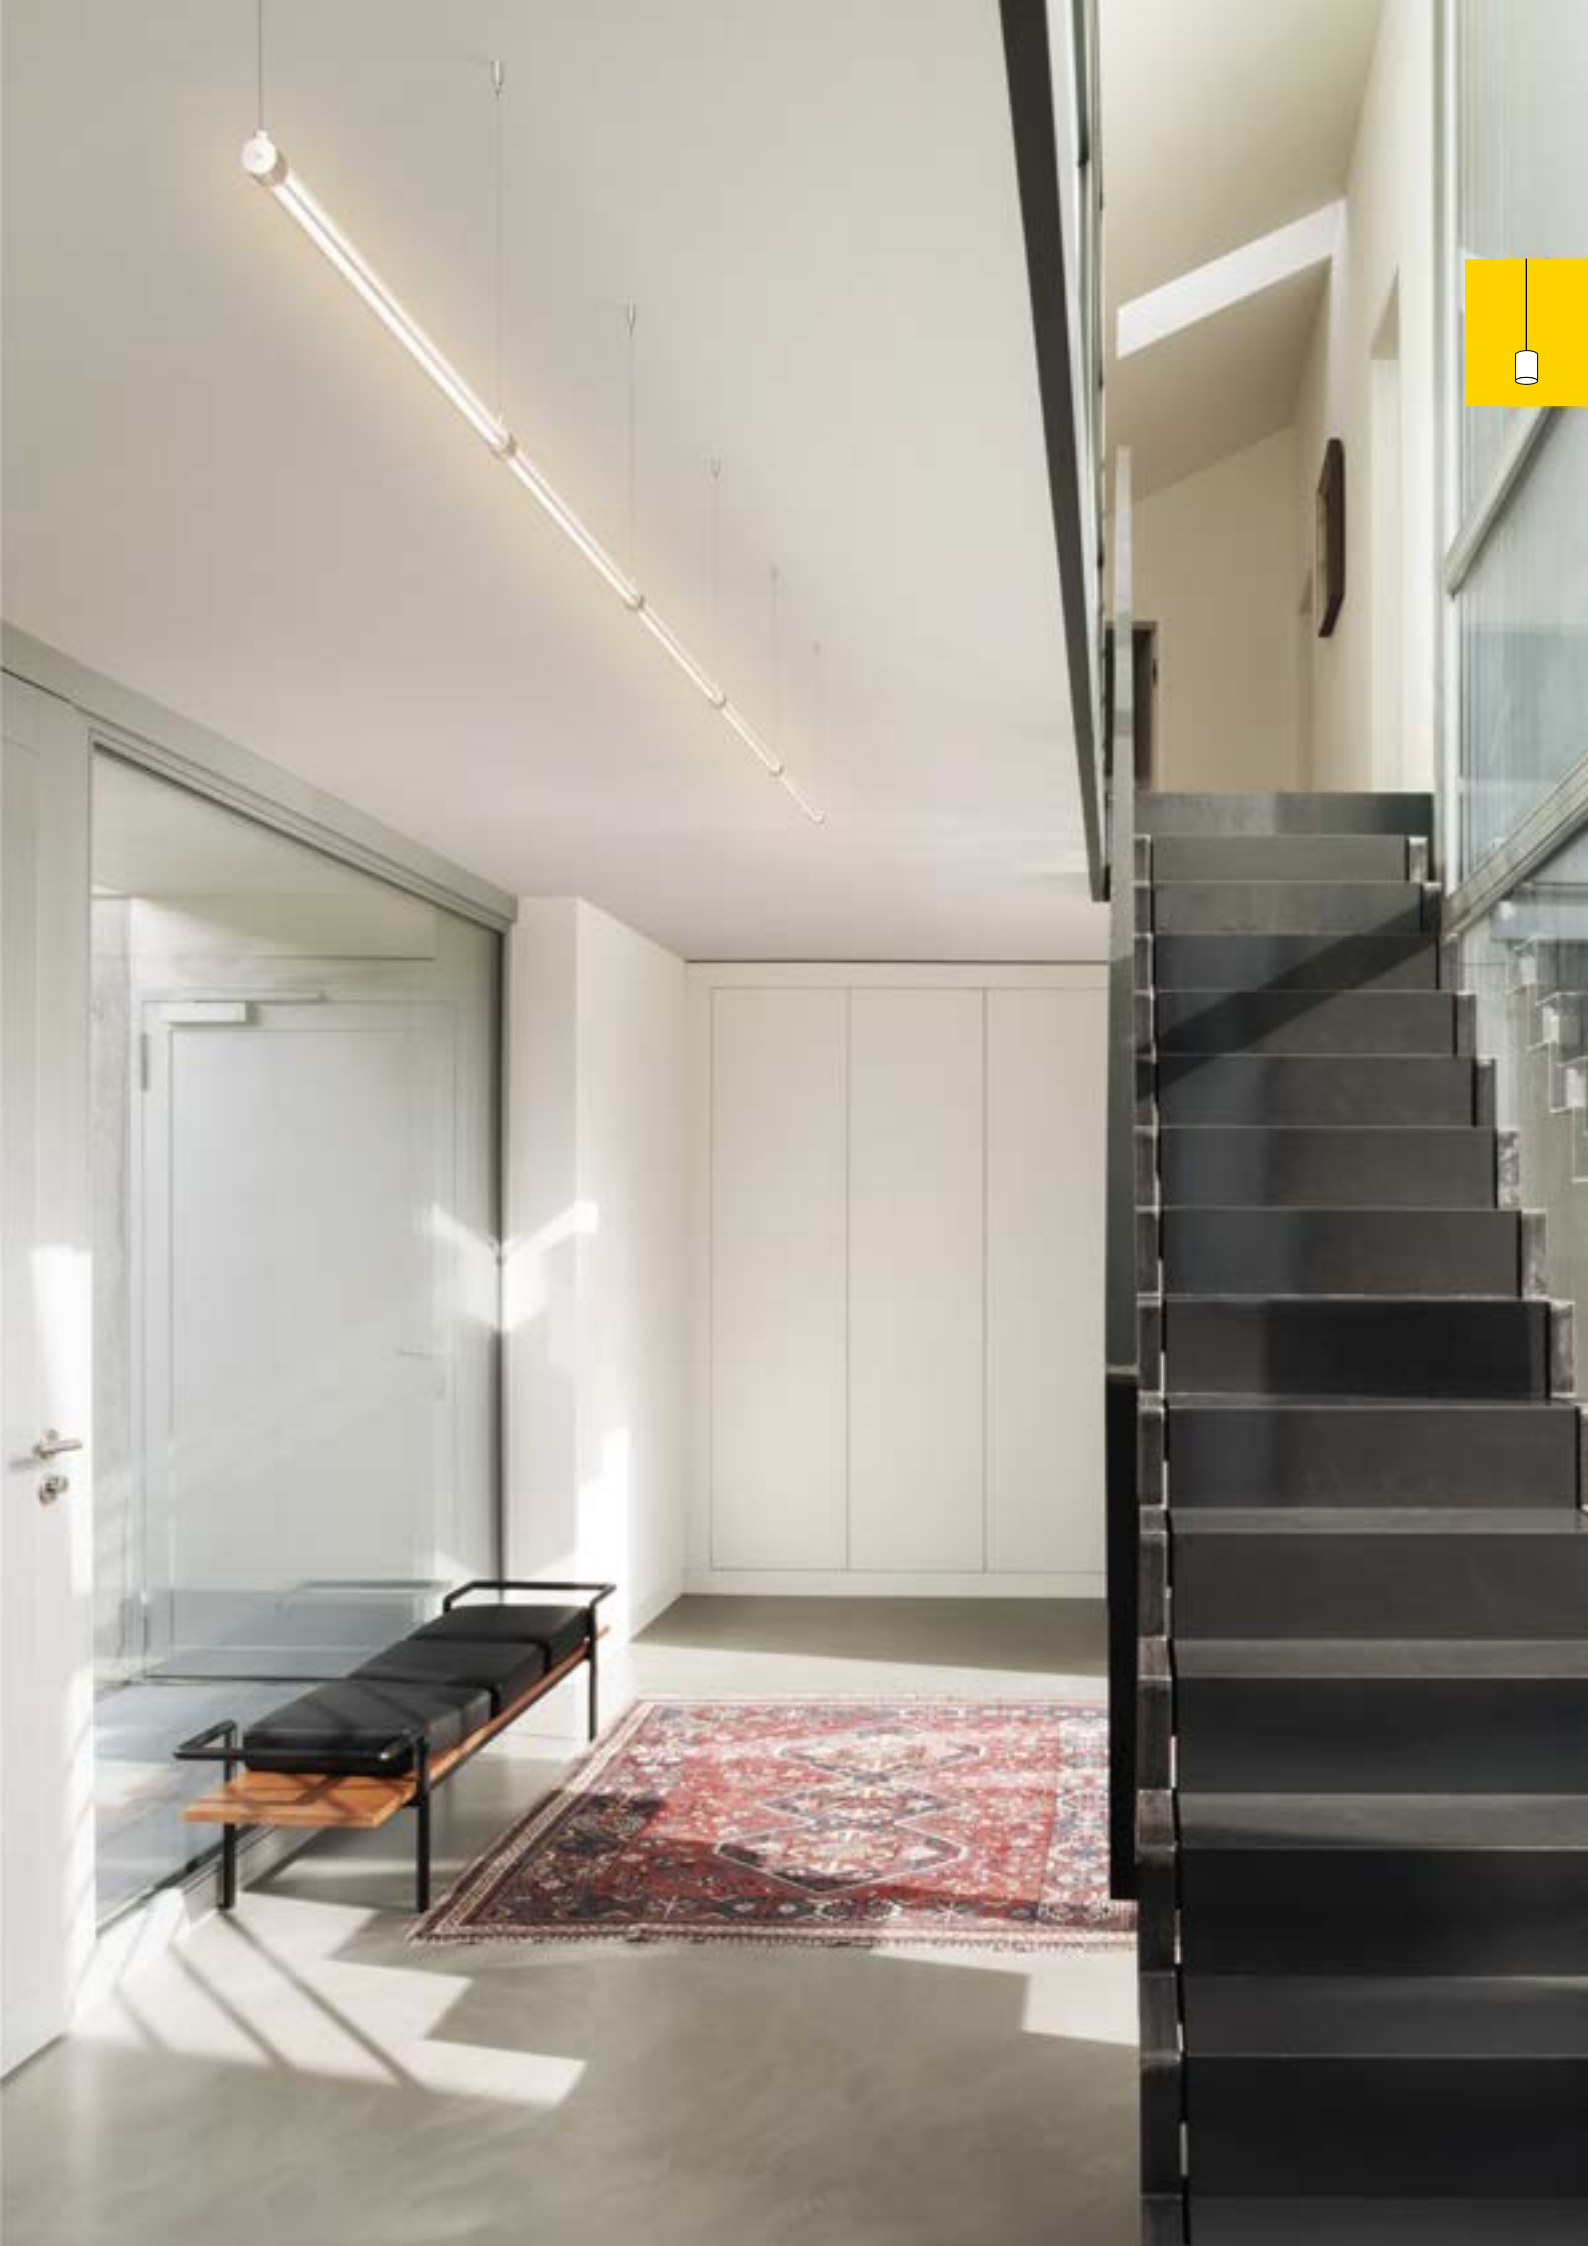

DECKENAUFBAULEUCHTEN & STRAHLER
CEILING LUMINAIRES & SPOTLIGHTS

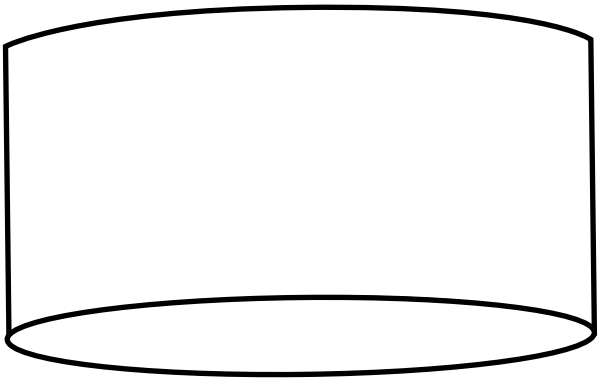

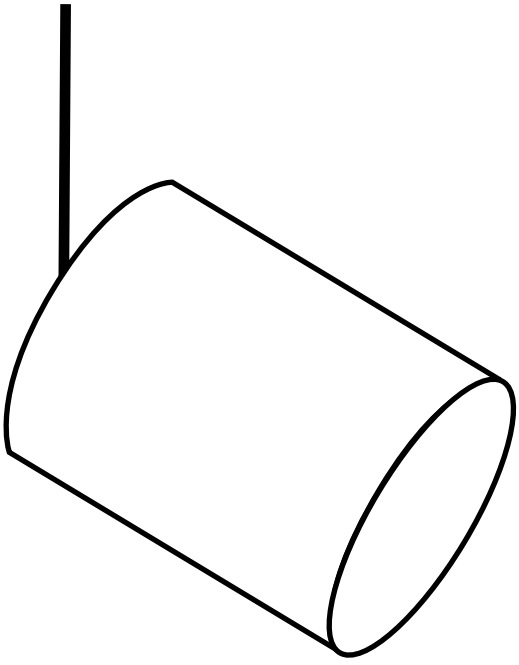

sw

ws

LED AC

ACT 60° AC C

101217ch	LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
101217sw		C	2700 K
101217ws		60°	CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 40° AC C

101216ch	LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
101216sw		C	2700 K
101216ws		40°	CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 20° C

101221ch	LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
101221sw		C	2700 K
101221ws		20°	CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

sg

sw

ws

LED AC

ACT PLUS 40° C

101226sg	LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
101226sw		C	2700 K
101226wg		40°	CRI 90
101226ws			

OPTION OPTION

3000 K

ACT PLUS 20° C

101225sg	LED 11W	PRI 230V	min 850 lm
101225sw		C	2700 K
101225wg		20°	CRI 90
101225ws			

OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

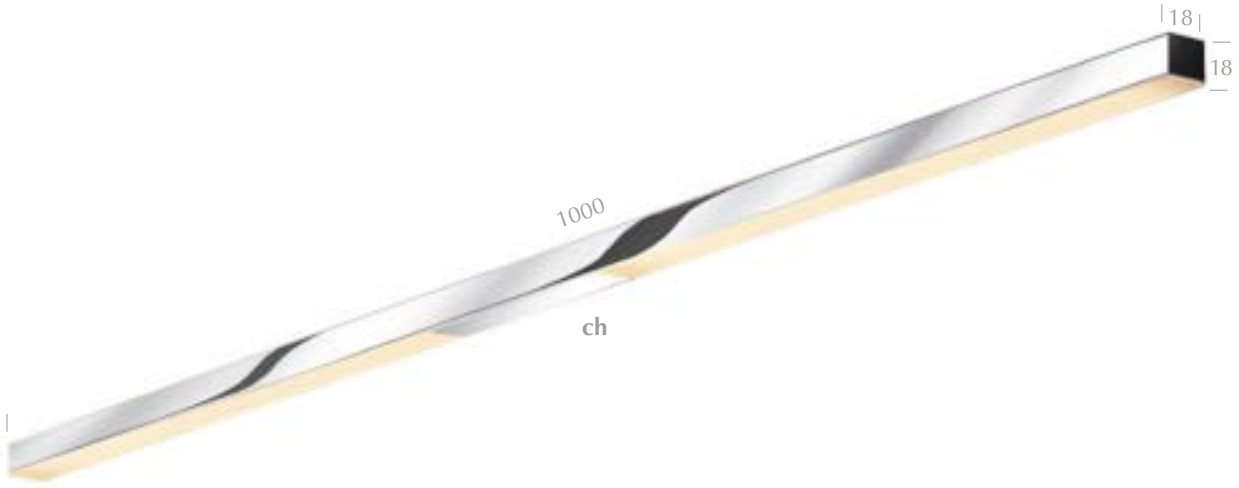

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

ASTA PRISM C

Design: Dirk Wortmeyer

100877ch	
100877mcgy	
100877sw	
100877ws	

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm
L C | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

ASTA DIFFUS C

Design: Dirk Wortmeyer

100879ch
100879mcgy
100879sw
100879ws

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm | 2700 K | L C | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

ASTA WALL C

Design: Dirk Wortmeyer

100878ch
100878mcgy
100878sw
100878ws

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm
L C | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

GOOD DESIGN AWARD CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

GERMAN DESIGN AWARD 2019

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

LED AC

BLOP SPOT 100° AC C
Design: Dirk Wortmeyer

101130ch
101130mcgy
101130sw
101130ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K C | CRI 90 | 100°

BLOP SPOT 60° AC C
Design: Dirk Wortmeyer

101131ch
101131mcgy
101131sw
101131ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K C | CRI 90 | 60°

BLOP SPOT 30° AC C
Design: Dirk Wortmeyer

101132ch
101132mcgy
101132sw
101132ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K C | CRI 90 | 30°

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP FLAT 120° AC C
Design: Dirk Wortmeyer

101133ch
101133mcgy
101133sw
101133ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K C | CRI 90 | 120°

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

CANTARA GLAS 190 LV C

Design: BRUCK

101023ws	B G
101025ws	B SI
101026ws	BW
101022ws	W G
101024ws	W SI
101020ws	W

LED 15W	PRI 230V	~1250 lm
	C	2700 K
		CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

CANTARA GLAS 300 LV C

Design: BRUCK

101033ws	B G
101032ws	W G
101030ws	W

LED 15 W | PRI 230 V | min 1250 lm
C | 2700 K
CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 C

GU 10 | PRI 230V | max 50W

LC

- N 100298ch
- N 100298mcgy
- N 100298sw
- N 100298ws

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

FAIR DEKORING
FAIR DECORATIVE RING

- 800250ch
- 800250mcgy
- 800250sw
- 800250ws

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery

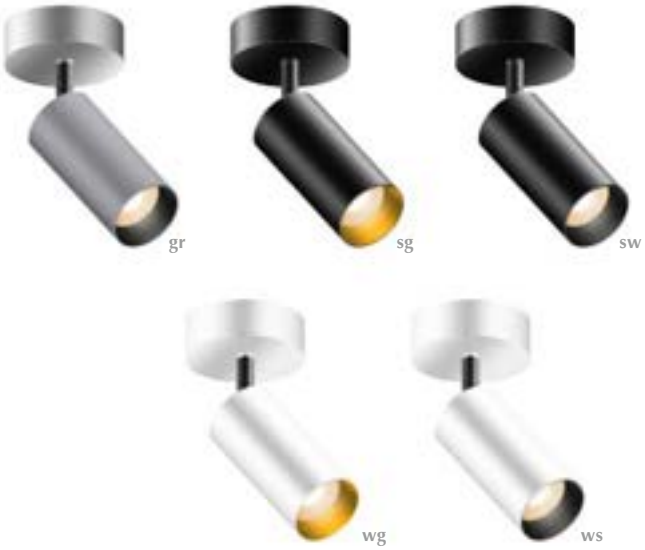

LED AC

FINO SPOT 50° AC C

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	50°	CRI 90

- N 101351ch
- N 101351gr
- N 101351sg
- N 101351sw
- N 101351wg
- N 101351ws

FINO SPOT 30° AC C

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	30°	CRI 90

- N 101350ch
- N 101350gr
- N 101350sg
- N 101350sw
- N 101350wg
- N 101350ws

LINSENREFLEKTOR FINO 50°
LENS REFLECTOR FINO 50°

800257

LINSENREFLEKTOR FINO 30°
LENS REFLECTOR FINO 30°

800256

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

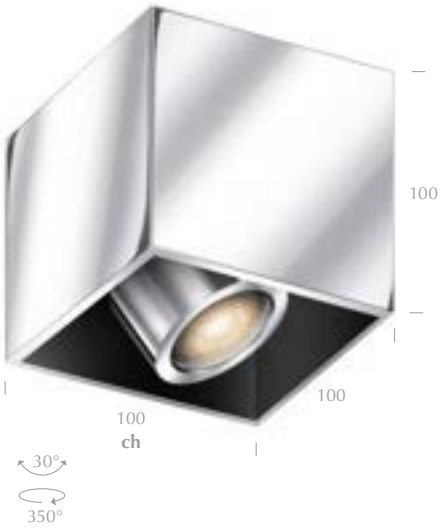

LED LV

CRANNY SPOT 70° LV C

Design: Clemens Tropp

100935ch	
100935mcgy	
100935sw	
100935ws	

LED 11W	PRI 230V	min 1100 lm
	C	2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Abricot mi-cuit
Caramel beurre salé
Chewing-Gum
Groseille
Figue
Muguet
Myrtille
Poivron rouge
-Prune
-Pamplemousse
Dentist 10am
Eggs for pancakes
Harriet
17th Oct
(Big 40!)
sugar
poppy seeds
popcorn
almonds
twinkl

mcgy

sw

ws

LED LV

CRANNY SPOT DUO 70° LV C

Design: Clemens Tropp

100936ch
100936mcgy
100936sw
100936ws

max. 2x11W	PRI 230V	min 2200 lm
	C	2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Für dim2warm Aufpreis pro Lichtquelle
For dim2warm surcharge per light source

ch

sw ws

LED LV

CRANNY SPOT ROUND 70° LV C

Design: BRUCK

100945ch	
100945sw	
100945ws	

LED 11W	PRI 230V	min 1100 lm
	C	2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Ø140
ch

mcgy

ws

LED AC

EUCLID MIN AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100876ch	
100876mcgy	
100876ws	



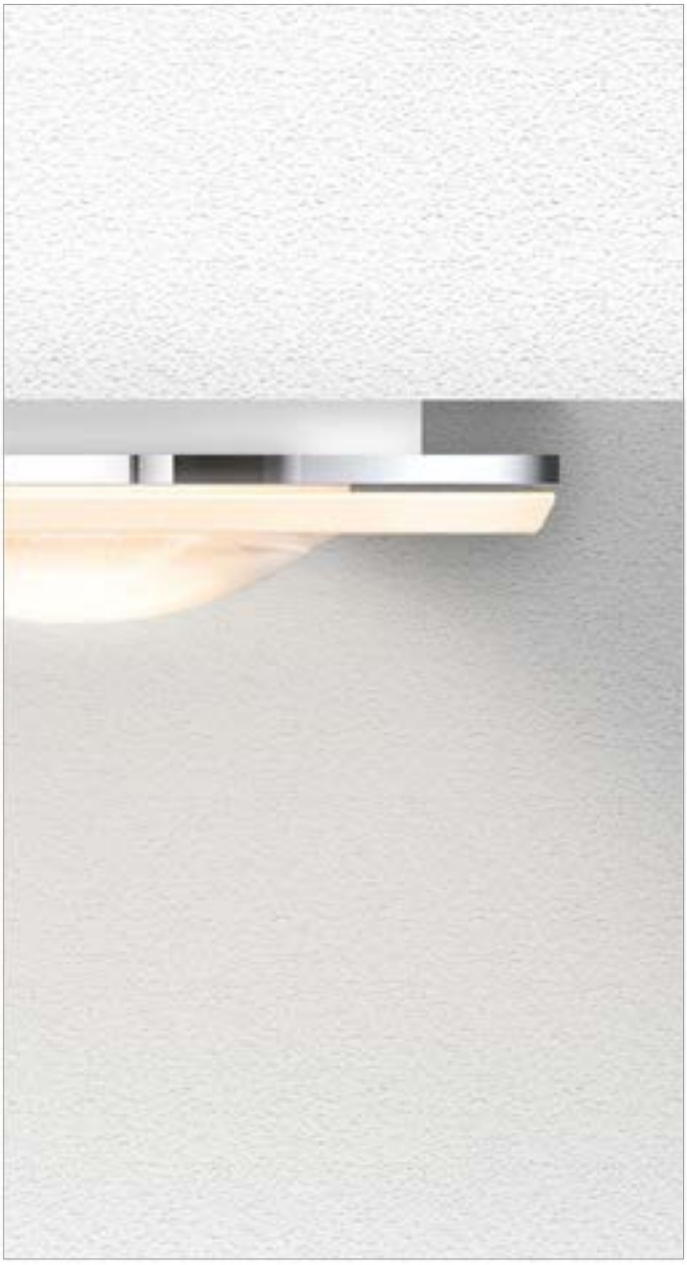

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Aufbauleuchte, kein Deckeneinbau notwendig
Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary

40

Ø140
mcgy

ws

LED LV

EUCLID LV C

Design: Dirk Wortmeyer

100872mcgy
100872ws

LED 15W	PRI 230V	min 1300 lm
	C	2700 K
	85°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

LED AC

EUCLID 3D 80° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100871ch	
100871mcgy	
100871sw	
100871ws	

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	80°	CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Aufbauleuchte, kein Deckeneinbau notwendig
Surface mounted luminaire, no ceiling recessing necessary

mcgy

sw

ws

LED AC

EUCLID SPOT 80° AC C

Design: Dirk Wortmeyer

101115ch	
101115mcgy	
101115sw	
101115ws	

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	80°	CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

VA

WS

LED AC

OPTO AC C

Design: Dirk Wortmeyer

100810ms	MS
100810va	VA
100810ws	WS

LED 12W | PRI 230V | 950 lm

C | 2700 K

75° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

mcgy

sw

ws

LED AC

STAR SPOT 30-65° AC C

Design: BRUCK

100295ch
100295mcgy
100295sw
100295ws

LED 10 W | PRI 230 V | min 800 lm
C | 2700 K
30° 65° | CRI 90

Fokussierbar
Focusable

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

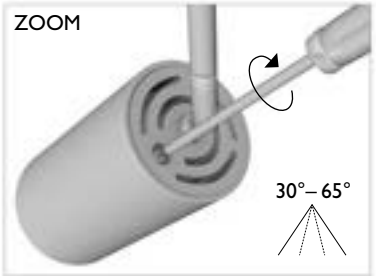

mcgy

sw

ws

LED AC

TUTO AC C

101222ch	
101222mcgy	
101222sw	
101222ws	

LED 10 W	PRI 230V	min 600 lm
	C	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

VITO SPOT 50° LV C

N 101310ws

LED 14 W | PRI 230V | min 1200 lm
C | 1800» 3000K
50° | CRI 90

SPOT LIGHT
1800 - 3000K / Dim2warm

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

49

Ø120

ws

LED LV

VITO 50° LV C

N 101300ws

LED 12W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	1800» 3000K
	50°	CRI 90

UP LIGHT
3000K

DOWN LIGHT
1800 - 3000K / Dim2warm

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

DECKENEINBAULEUCHTEN
RECESSED CEILING LUMINAIRES

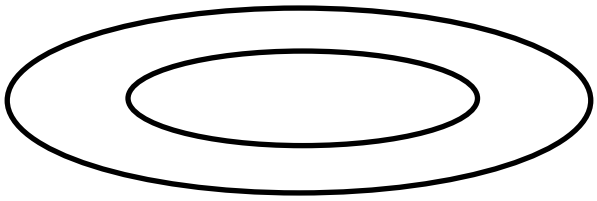

Ø105
ws

LED LV

ALPHA SPOT 30° RD

155103ws

LED 12W | 700 mA | min 1000 lm
DIM | 2700 K
30° | CRI 90

OPTION OPTION

3000 K | Cas-ambi
DALI

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 700MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W

157843 330

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845 331

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



Ø134
ws

Ø106
ws

Ø80
ws

LED LV

BETA 133 SPOT 36° LV R

N **155130ws**

LED 11W | 300 mA | min 1050 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 300MA 11W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 300MA 11W

157844 331

OPTION OPTION
Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

BETA 80 SPOT 36° LV R

N **155110ws**

LED 5W | 140 mA | min 500 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE DIM 140MA 7W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 140MA 7W

157848 331

OPTION OPTION
Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



LED LV

BETA 105 SPOT 36° LV R

N **155120ws**

LED 7 W | 200 mA | min 700 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE DIM 200MA 10W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 200MA 10W

157849 331

OPTION OPTION
Cas-ambi

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



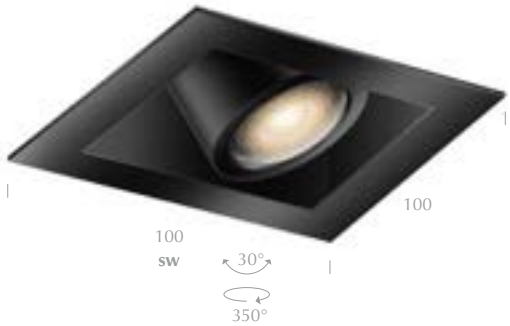

ws

LED LV

CRANNY SPOT MONO 70° LV R

Design: Clemens Tropp

100937sw
100937ws

LED 13W	350 mA	1250 lm
	DIM	2700 K
	70°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

157842 330

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845 331

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory



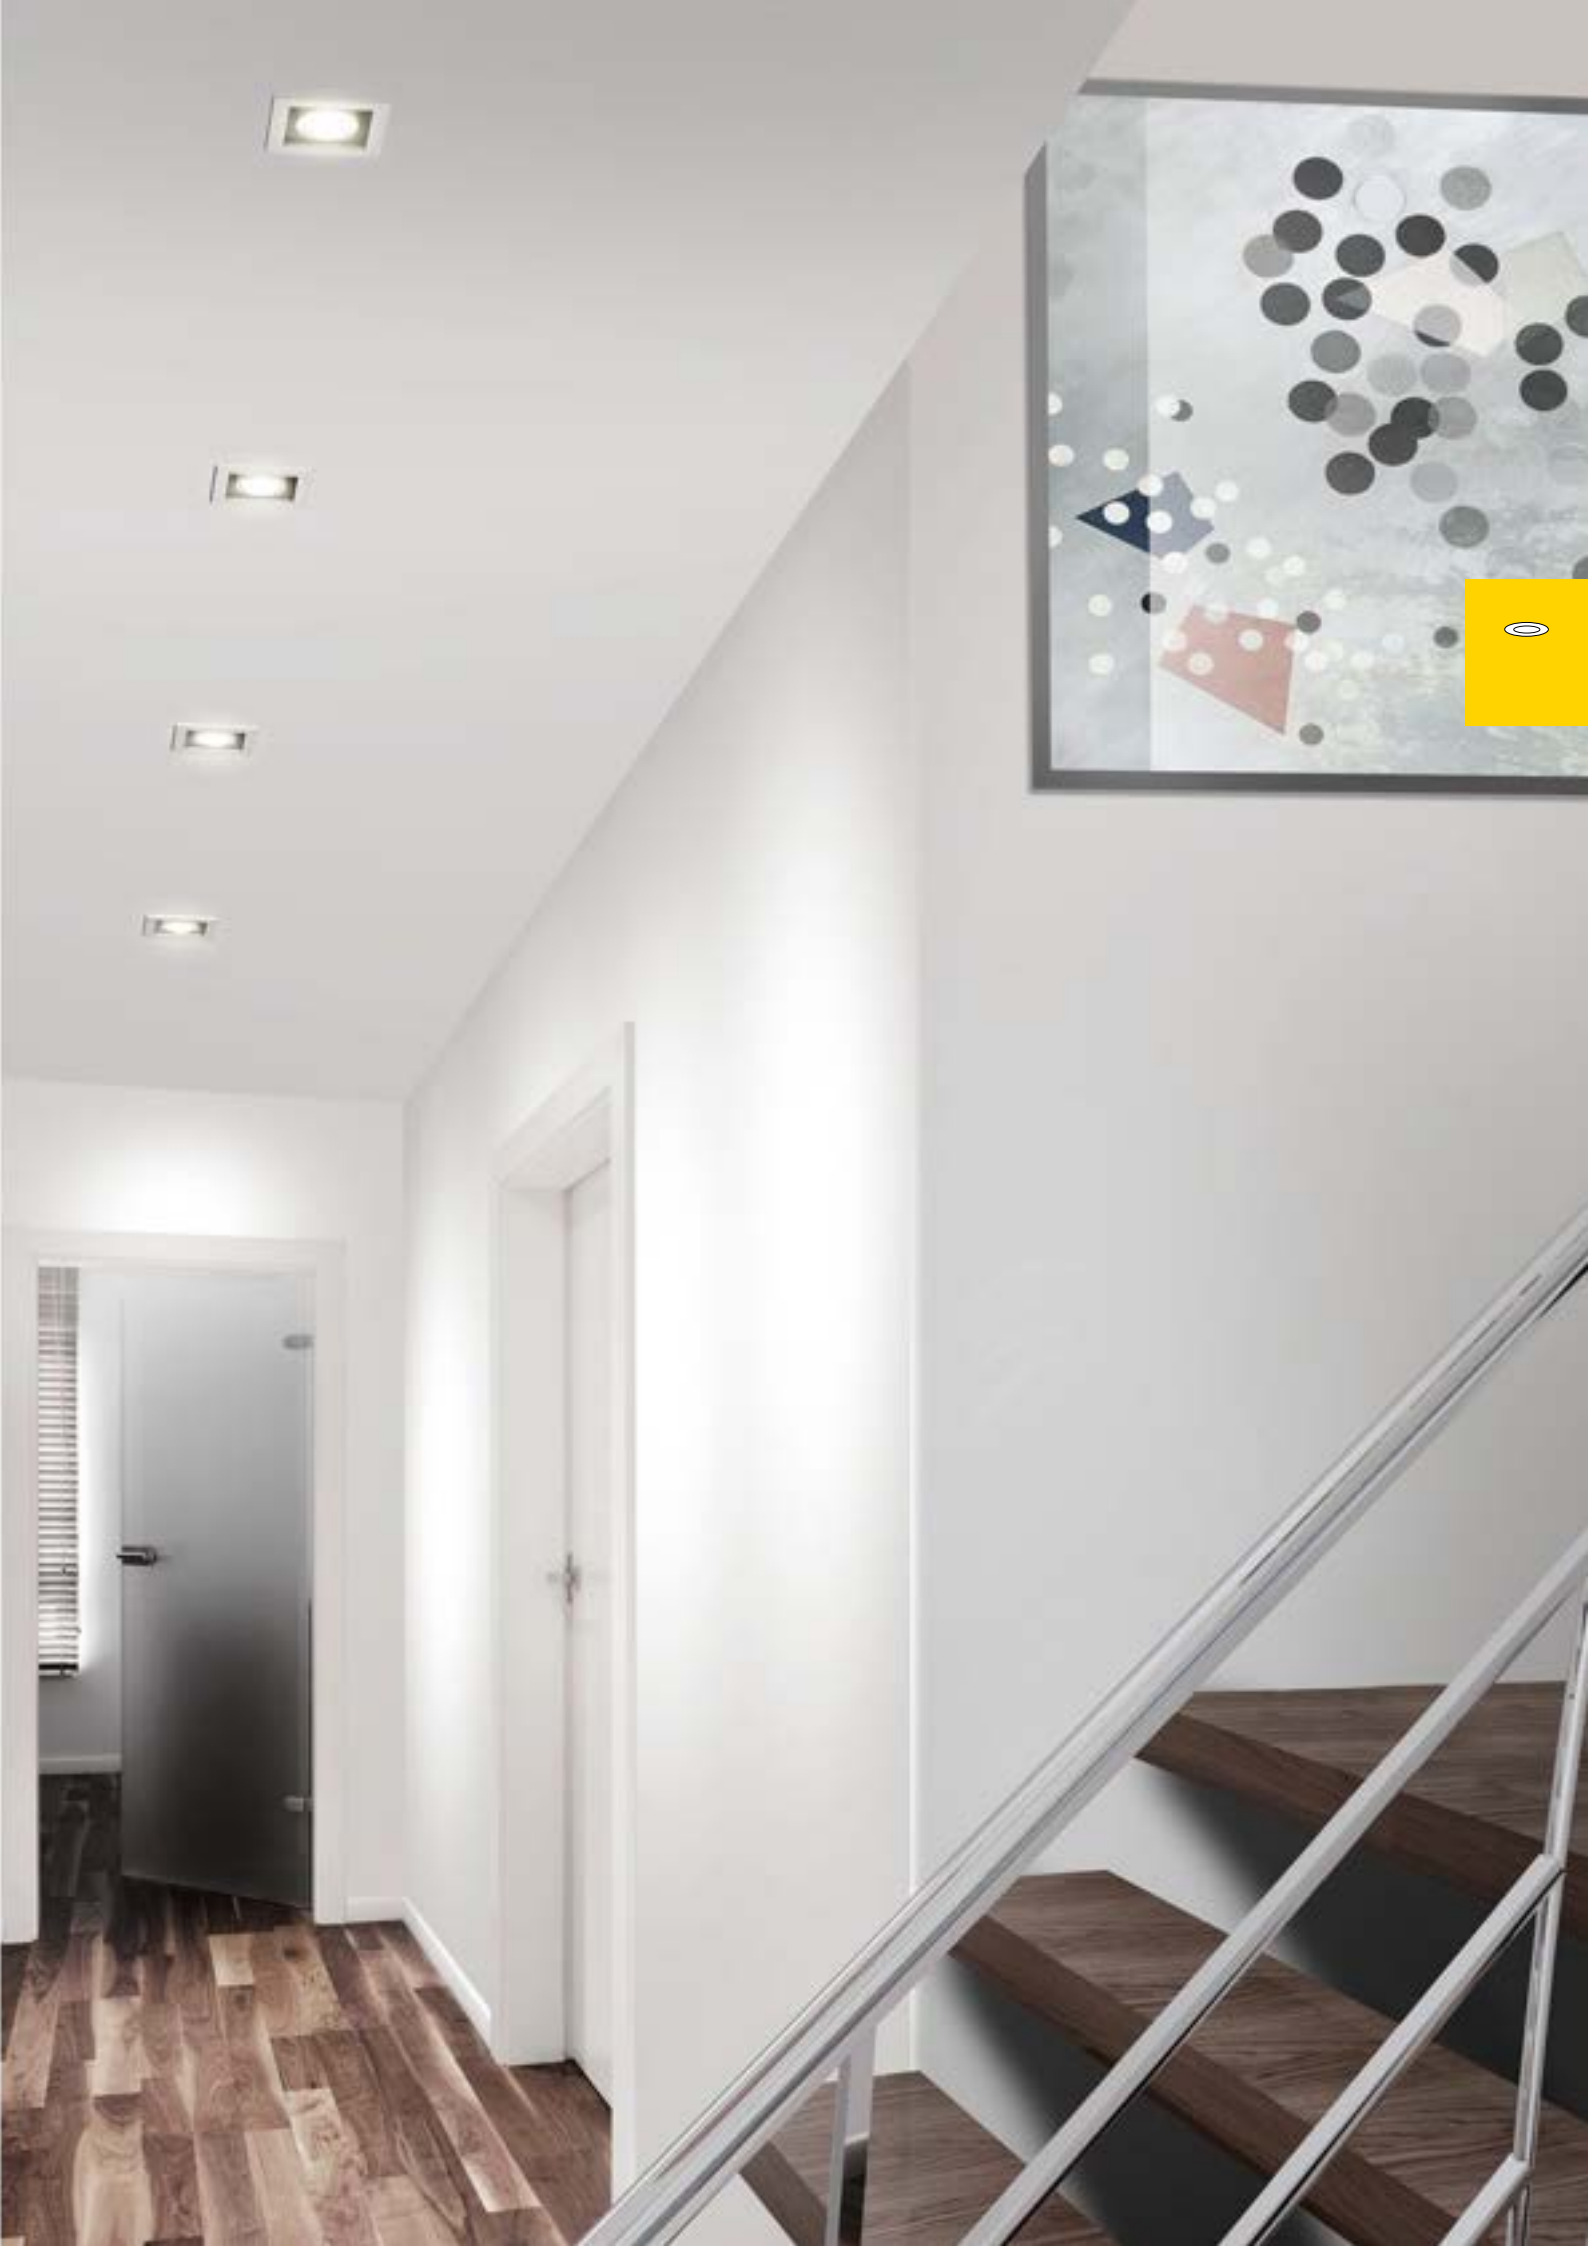

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

LED LV

EUCLID 3D 80° LV R

Design: Dirk Wortmeyer

100874ws

LED 18W	500 mA	min 1800 lm
	DIM	2700 K
	85°	CRI 97

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi
DALI		

Betriebsgerät muss separat bestellt werden.
Driver has to be ordered separately.

KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W
CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847 331

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W
CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845 331

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

dim2warm 12watt 1100lm
dim2warm 12watt 1100lm



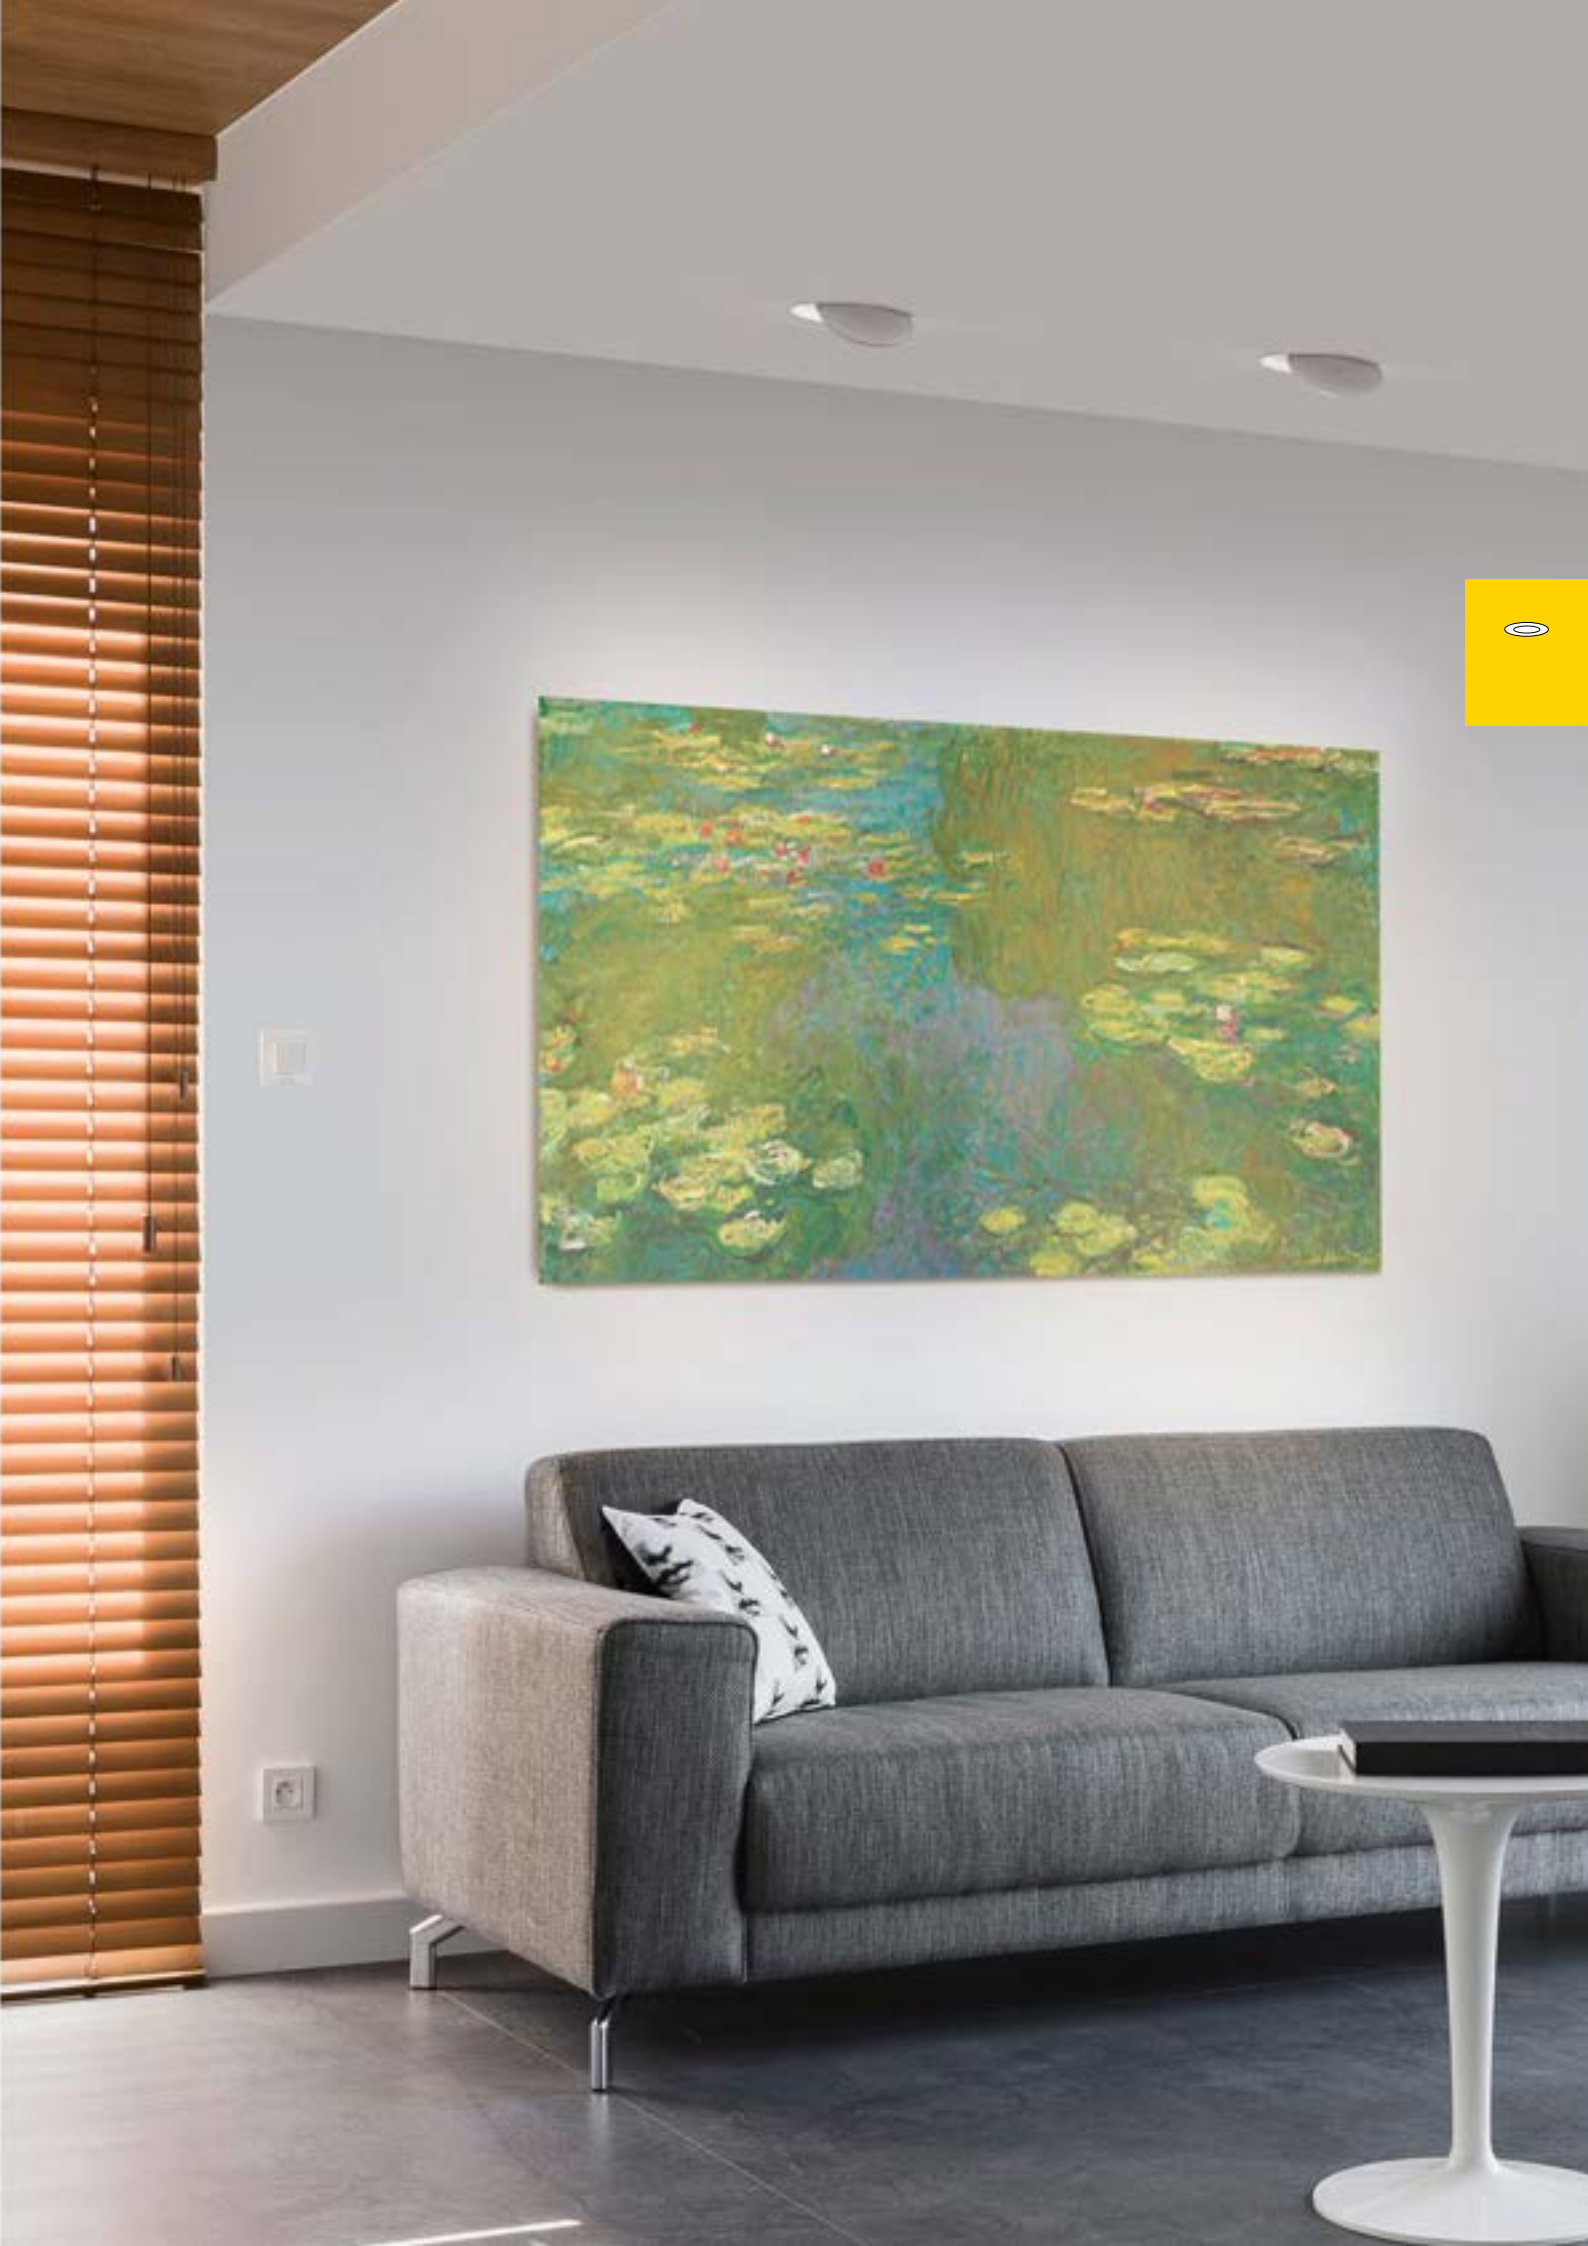

WANDLEUCHTEN
WALL LUMINAIRES

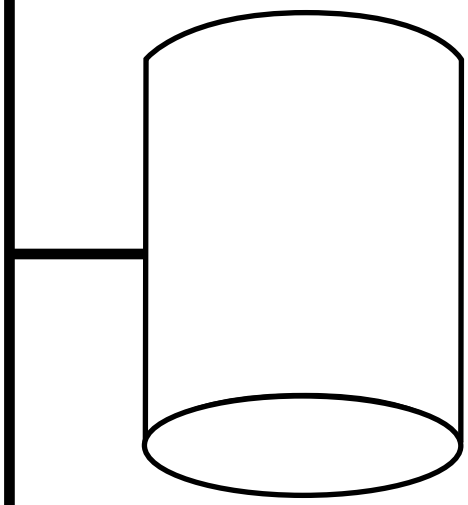

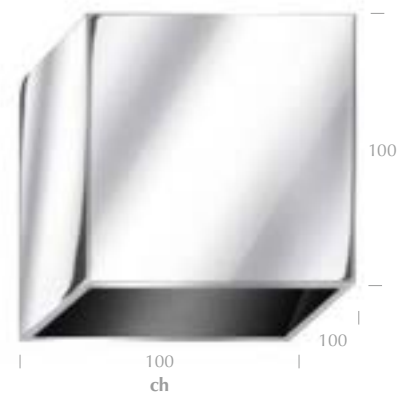

ch

mcgy sg sw

mb wg ws

LED AC

CRANNY AC W
Design: BRUCK

100950ch	
100950mcgy	
100950sg	
100950sw	
100950mb	
100950wg	
100950ws	

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm
C | 2700 K
120° | CRI 90

OPTION OPTION

Cas-ambi

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

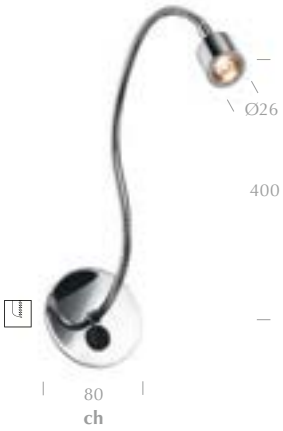

LED LV

LEDRA SPOT 400 FLEX LV W

Design: BRUCK

100860ch
100860mcgy

LED 4 W | PRI 95-265V | min 210 lm | 2700 K | 80° | CRI 85

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

LEDRA SPOT 400 FLEX 68 LV R-W

Design: BRUCK

100862ch
100862mcgy

LED 4 W | PRI 95-265V | min 210 lm | 2700 K | 80° | CRI 85

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

Zur Verwendung mit Standardgerätedosen für Fräsloch; Ø 68 mm und einer Mindesteinbautiefe von 47 mm. Standardgerätedose nicht im Lieferumfang enthalten
For use with standard device sockets for a 68 mm milled hole and a minimum installation depth of 47 mm. Standard device socket not included in the scope of delivery.

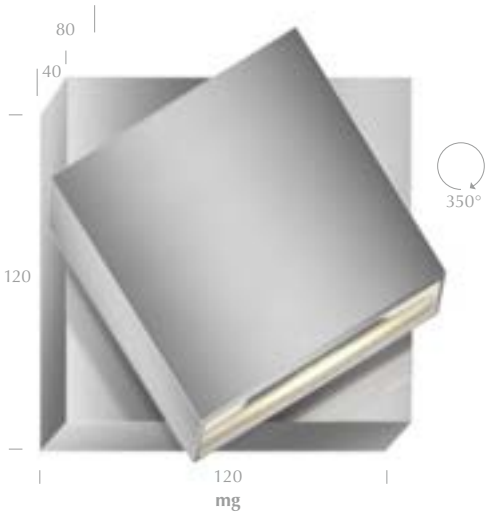

mg

pl

sw

ws

LED LV

SCOBO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK

100621pl	
100621mg	
100621sw	
100621ws	

LED 15W	PRI 230V	min 1250 lm
	C	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi

UP & DOWN W

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

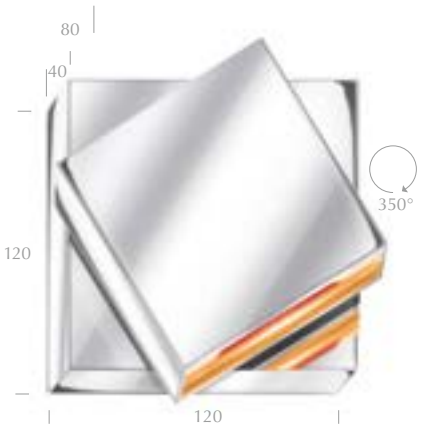

pl OY

mg BM

mg OY

pl BM

LED LV

SCOBO DICRO UP+DOWN LV W

Design: BRUCK

100681pl	OY
100681mg	OY
100682pl	BM
100682mg	BM

LED 15W | PRI 230V | min 1250 lm | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | Cas-ambi

UP & DOWN W



Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

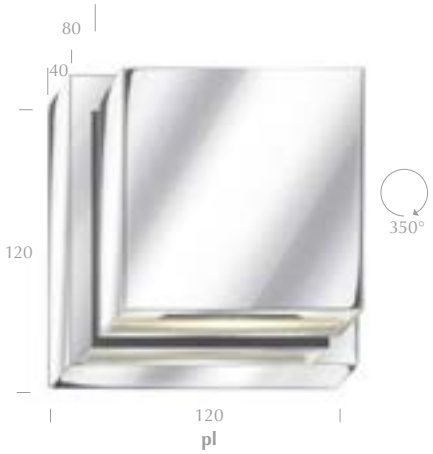

pl

mg

ws

sw

LED LV

SCOBO DOWN LV W

Design: BRUCK

100693pl	
100693mg	
100693sw	
100693ws	

LED 15W	PRI 230V	1250 lm
	C	2700 K
		CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K	Cas-ambi

DOWN W



Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES

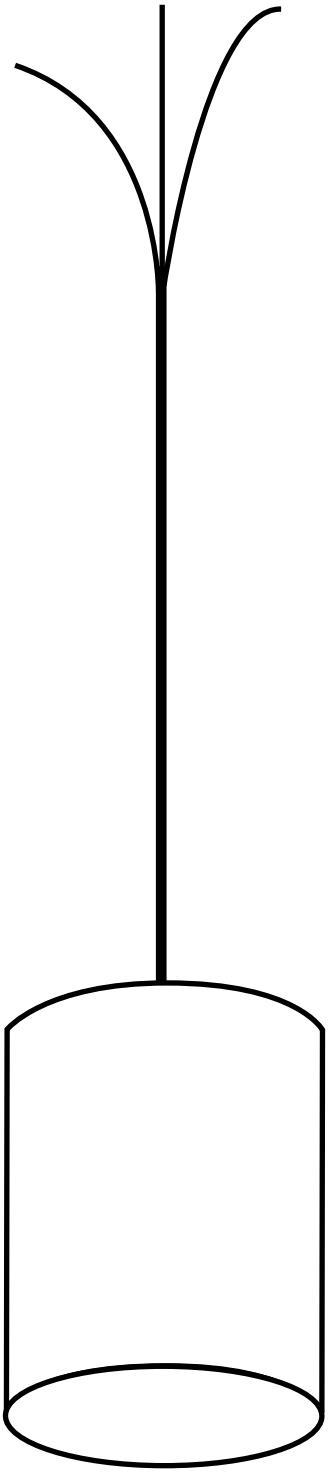



OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES

mcgy

sw

ws

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

BLOP 100° LV OE
Design: Dirk Wortmeyer

130052ch
130052mcgy
130052sw
130052ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
100° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K | 350mA

BLOP 60° LV OE
Design: Dirk Wortmeyer

130051ch
130051mcgy
130051sw
130051ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
60° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K | 350mA

BLOP 30° LV OE
Design: Dirk Wortmeyer

130050ch
130050mcgy
130050sw
130050ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
30° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende
geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142)
und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end
suitable for low-voltage canopy systems (📖142)
and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

BLOP 100° AC OE
Design: Dirk Wortmeyer

N 135052ch
N 135052mcgy
N 135052sw
N 135052ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm
C | 2700 K
100° | CRI 90

BLOP 60° AC OE
Design: Dirk Wortmeyer

N 135051ch
N 135051mcgy
N 135051sw
N 135051ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm
C | 2700 K
60° | CRI 90

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende
geeignet für Hochvolt-Baldachinsysteme (📖142)
OE pendant luminaire with open cable end
suitable for mains-voltage canopy systems (📖142)

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

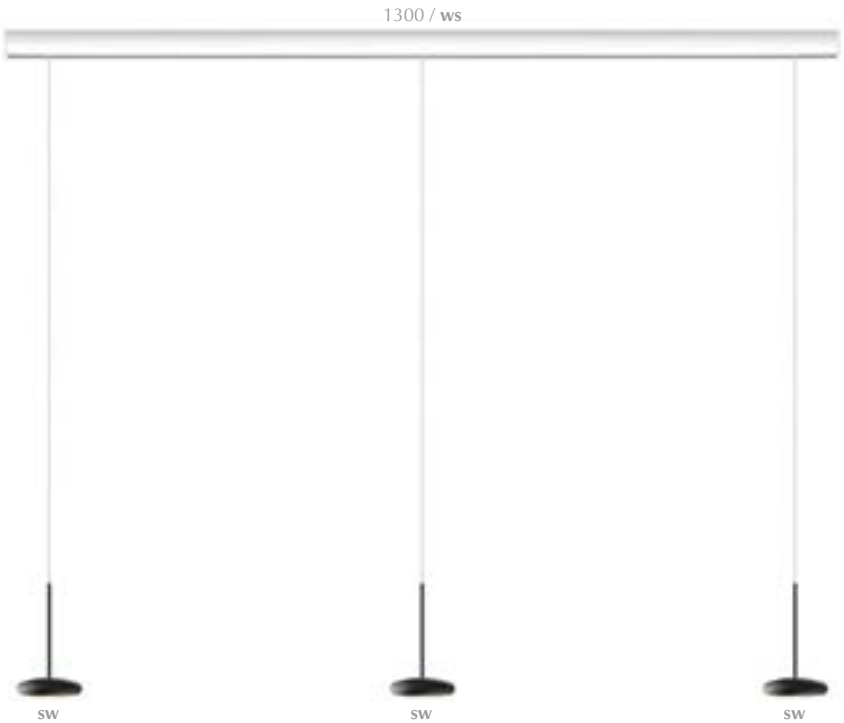

LED LV **BEISPIELKOMBINATION** SAMPLE COMBINATION

3 x BLOP 100° LV OE Design: Dirk Wortmeyer
130052sw

+

1 x MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer
240133ws

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

BLOP DUR LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

N	130054ch	
N	130054mcgy	
N	130054sw	
N	130054ws	

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert,
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

mcgy

sw

ws

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

BLOP MOLL LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

- N 130053ch
- N 130053mcgy
- N 130053sw
- N 130053ws

LED 12W | PRI 36V | min 1200 lm | DIM | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert, Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted, air bubbles in the glass are possible

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA GLAS 190 LV OE

Design: BRUCK

130115ch	B G
130115mcgy	B G
130115sw	B G
130117ch	B SI
130117mcgy	B SI
130117sw	B SI
130116ch	B W
130116mcgy	B W
130116ws	B W
130118ch	W G
130118mcgy	W G
130118ws	W G
130119ch	W SI
130119mcgy	W SI
130119ws	W SI
130120ch	W
130120mcgy	W
130120ws	W

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm

III | DIM | 2700 K

CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA GLAS 300 LV OE

Design: BRUCK

130125ch	B G
130125mcgy	B G
130126ch	W G
130126mcgy	W G
130127ch	W
130127mcgy	W

LED 12W | 350 mA | 1200 lm | DIM | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA MET 190 LV OE

Design: BRUCK

130100ch	B G
130100mcgy	B G
130100sw	B G
130101ch	W G
130101mcgy	W G
130101ws	W G
130102ch	W
130102mcgy	W
130102ws	W

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm

DIM | 2700 K

CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Metallschirm mit wertiger matter Oberfläche
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV BEISPIELKOMBINATION SAMPLE COMBINATION

4 x CANTARA MET 190 LV OE Design: BRUCK
130100mcgy B G

+

1 x MAXIMUM LV 1900-4 Design: Dirk Wortmeyer
240194mcgy

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA NAT 200 LV OE

Design: BRUCK

N	130106ch	NN
N	130106mcgy	NN
N	130106sw	NN
N	130106ws	NN
N	130105ch	NE
N	130105mcgy	NE
N	130105sw	NE
N	130105ws	NE

LED 13W | 350 mA | min 1250 lm | DIM | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

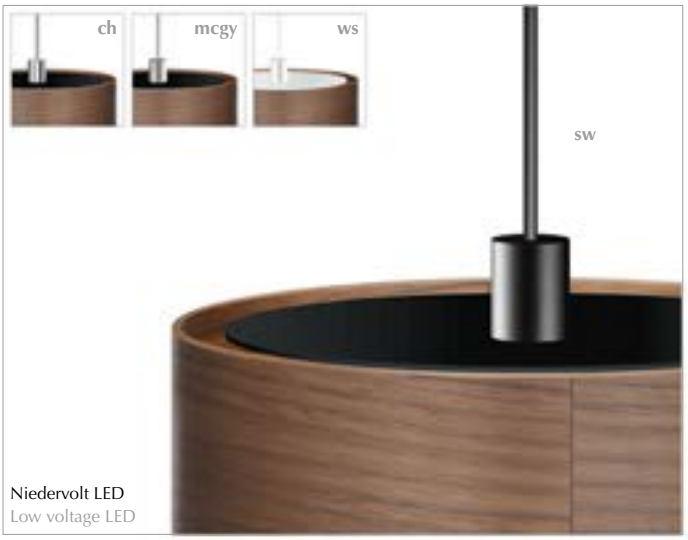

Niedervolt LED
Low voltage LED

Niedervolt LED
Low voltage LED

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

CANTARA NAT 300 LV OE

Design: BRUCK

N 130129ch	NN
N 130129mcgy	NN
N 130129sw	NN
N 130129ws	NN
N 130128ch	NE
N 130128mcgy	NE
N 130128sw	NE
N 130128ws	NE

LED 13W | 350 mA | min 1250 lm | DIM | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

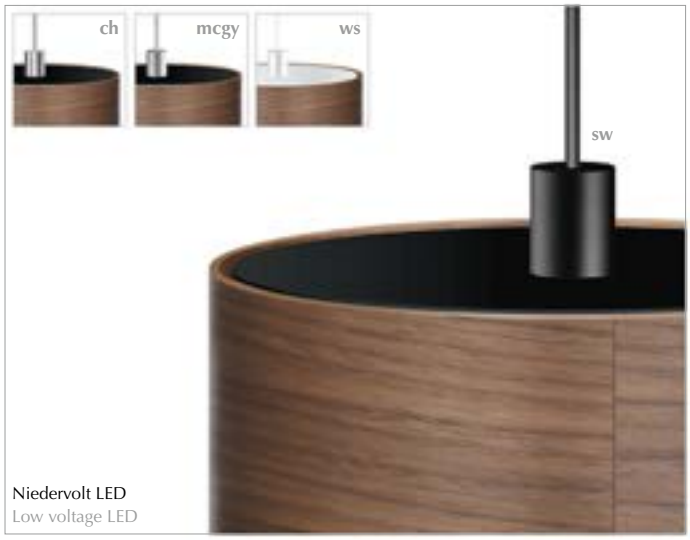

Niedervolt LED
Low voltage LED

Niedervolt LED
Low voltage LED

Ø140
ch

mcgy

sw

ws

LED LV

EUCLID LV OE

Design: Dirk Wortmeyer

- N **130025ch**
- N **130025mcgy**
- N **130025sw**
- N **130025ws**

LED 12W | PRI 36V | min 1100 lm | DIM | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

SILVA NEO 110 LV OE

Design: BRUCK

130180ch	OY
130180mcgy	OY
130181ch	BM
130181mcgy	BM
130183ch	CL
130183mcgy	CL
130182ch	SM
130182mcgy	SM
130184ch	W
130184mcgy	W

LED 8W | 350 mA | min 800 lm
III | DIM | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

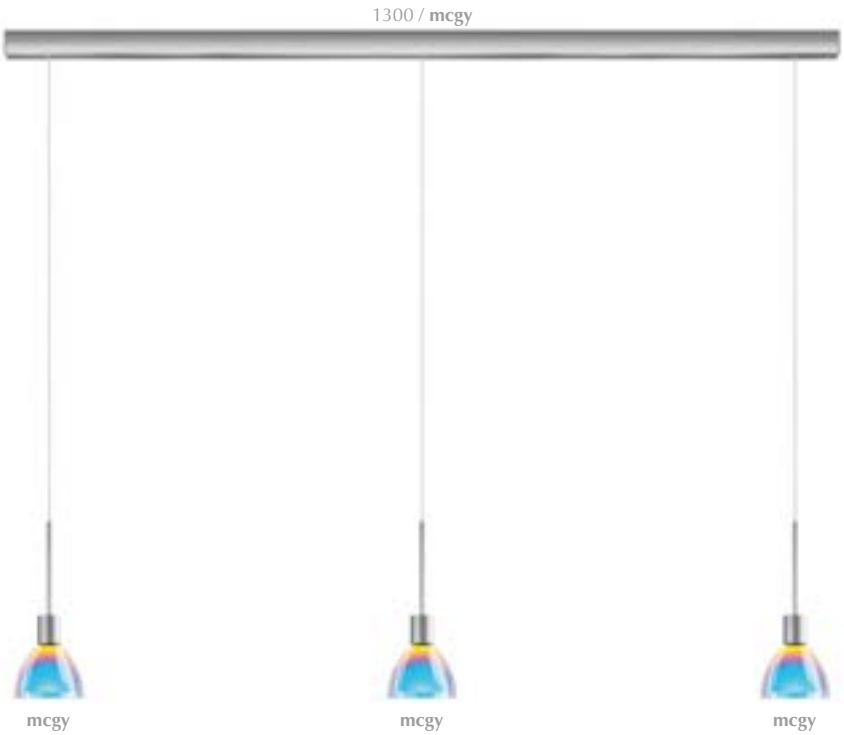

LED LV **BEISPIELKOMBINATION** SAMPLE COMBINATION

3 x SILVA NEO 110 LV OE Design: BRUCK

130181mcgy BM

+

1 x MAXIMUM LV 1300-3 Design: Dirk Wortmeyer

240133mcgy

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

SILVA NEO 160 LV OE

Design: BRUCK

130190ch	B G
130190mcgy	B G
130191ch	B SI
130191mcgy	B SI
130192ch	W G
130192mcgy	W G
130193ch	W SI
130193mcgy	W SI
130195ch	CL
130195mcgy	CL
130194ch	SM
130194mcgy	SM
130196ch	W
130196mcgy	W

LED 8W | 350 mA | min 800 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (🕮142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (🕮164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (🕮142) and (with surcharge) for POINT 350mA (🕮164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV **BEISPIELKOMBINATION** SAMPLE COMBINATION

2 x SILVA NEO 160 LV OE Design: BRUCK

130190ch BG

+

1 x MAXIMUM LV 700-2 Design: Dirk Wortmeyer

240072ch

OE PENDELLEUCHTEN
OE PENDANT LUMINAIRES

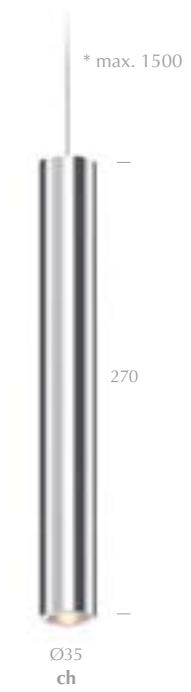

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Kabelende * Total length 1500mm from bottom edge of luminaire to cable end

LED LV

STAR 35 LV OE

Design: BRUCK

130094ch
130094mcgy
130094sw
130094ws

LED 12W | 350 mA | min 1250 lm
DIM | 2700 K
CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm | 3000 K | 350mA

OE Pendelleuchte mit offenem Kabelende geeignet für Niedervolt-Baldachinsysteme (📖142) und (mit Aufpreis) für POINT 350mA (📖164)
OE pendant luminaire with open cable end suitable for low-voltage canopy systems (📖142) and (with surcharge) for POINT 350mA (📖164)

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

BALDACHINSYSTEME
CANOPY SYSTEMS

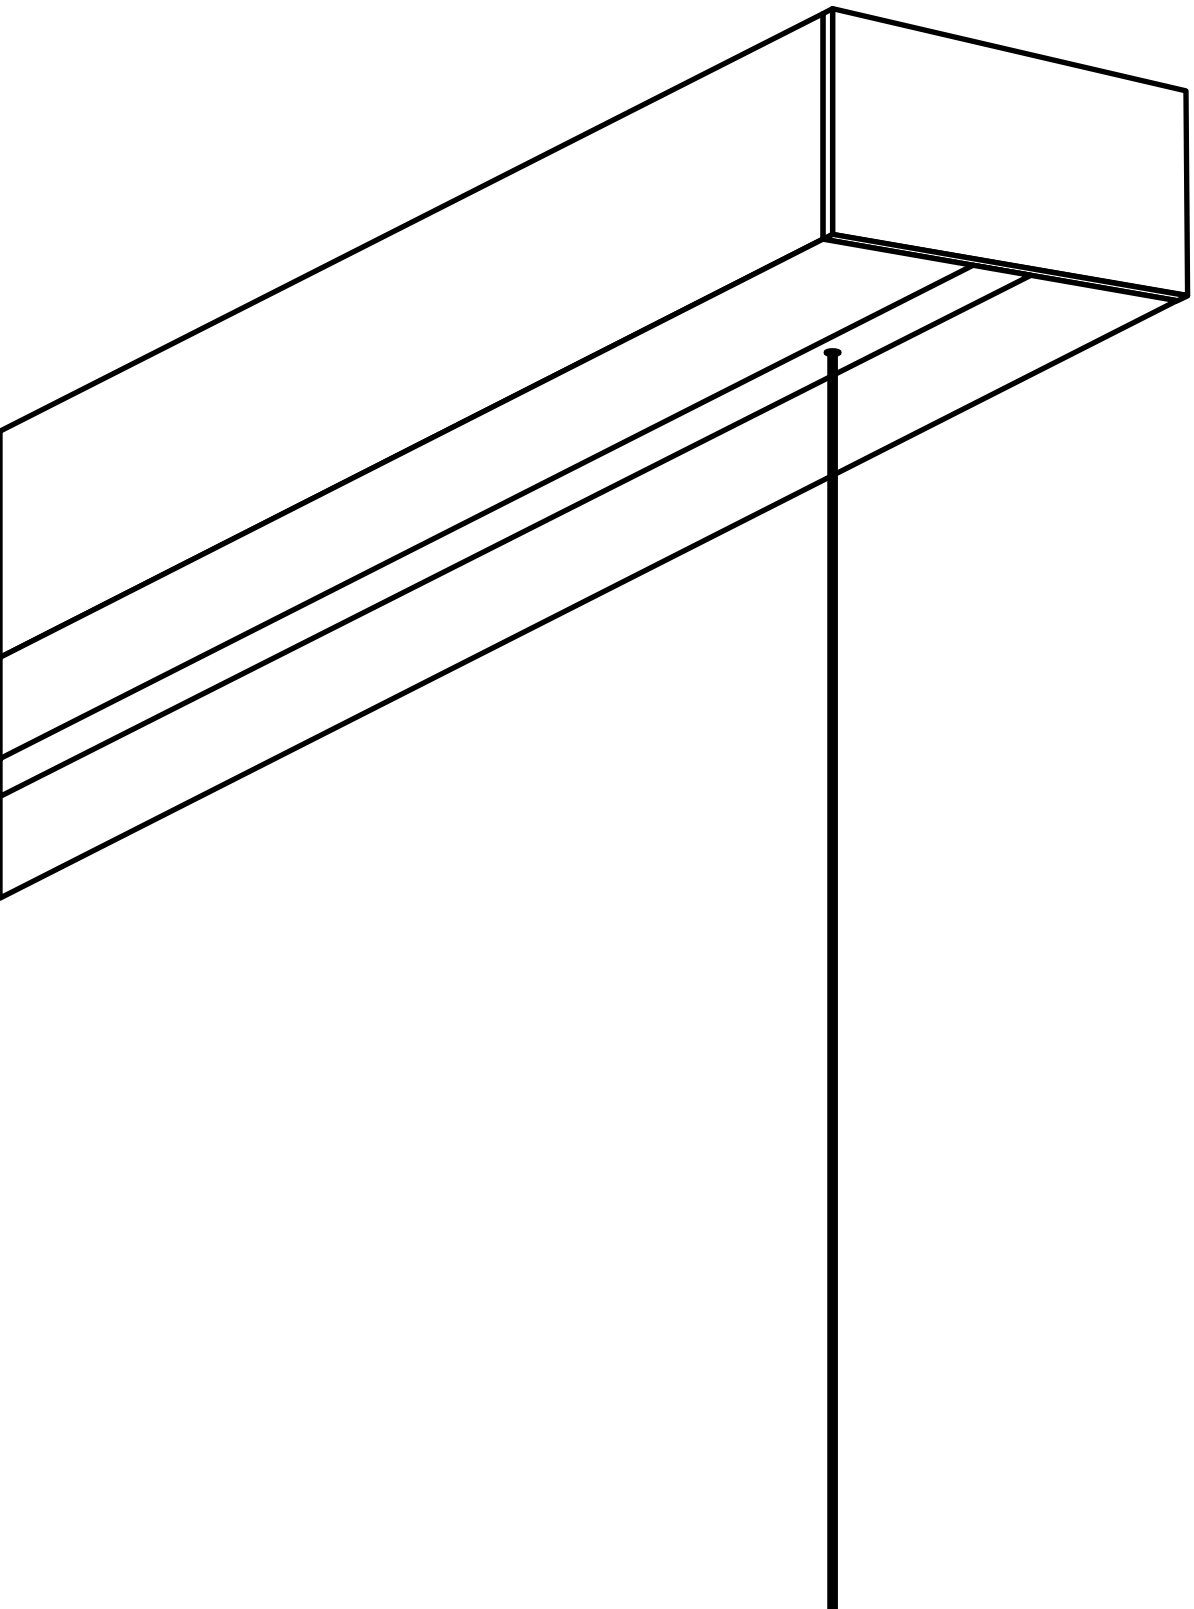



MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

MAXIMUM

ist ein Baldachin mit maximalen Möglichkeiten. Ein schlankes Profil – außen schlicht und innen schlau. Angeschlossen werden Leuchten mit offenem Kabelende. Fast alle Pendelleuchten von BRUCK gibt es in der geeigneten Ausführung. Und Strahler sind ebenso anschließbar. Auch nach der Montage sind alle Leuchten ganz einfach zu verschieben. So passen Sie die Abstände zwischen den Leuchten passgenau an die Tischlänge und den Leuchtendurchmesser an. Es gibt viele Varianten für 2 bis 5 Leuchten in Längen bis 1,9m. Sogar Sonderlängen des Baldachinsystems bis 3m sind möglich. MAXIMUM enthält LED-Treiber für Phasendimmung. Aber auch DALI- und bewährte Funk-Schnittstellen gibt es auf Wunsch.

MAXIMUM

is a canopy with maximum possibilities. A slim profile – simple on the outside and smart on the inside. Connected are luminaires with open cable end. Almost all BRUCK pendant luminaires are available in the appropriate execution. And spotlights can also be connected. Even after installation, all luminaires can be moved easily. In this way you can adjust the distances between the luminaires to fit the table length and luminaire diameter exactly. There are many variants for 2 to 5 luminaires in lengths up to 1.9m. Even special lengths of the canopy system up to 3m are possible. MAXIMUM contains LED drivers for phase dimming. But also DALI and proven radio interfaces are available on demand.

Design: Dirk Wortmeyer

1:1

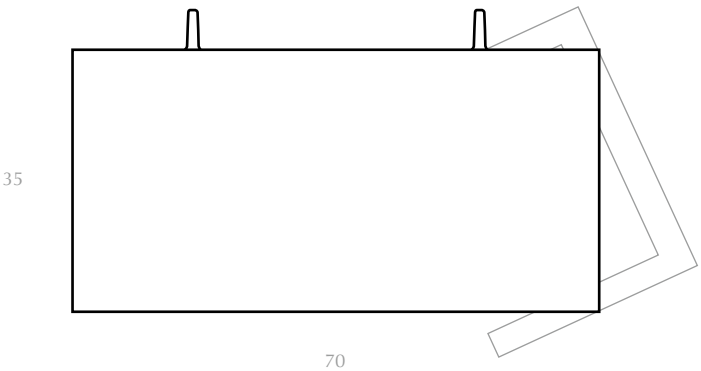

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2021

GOOD DESIGN AWARD CHICAGO ATHENAEUM



116

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

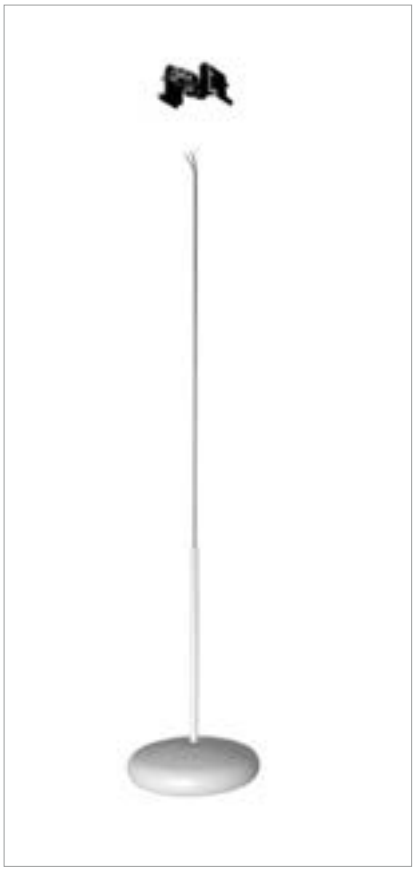

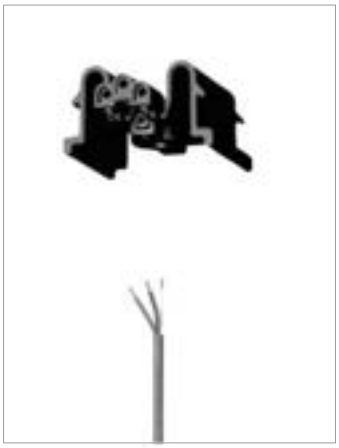

CLICK

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

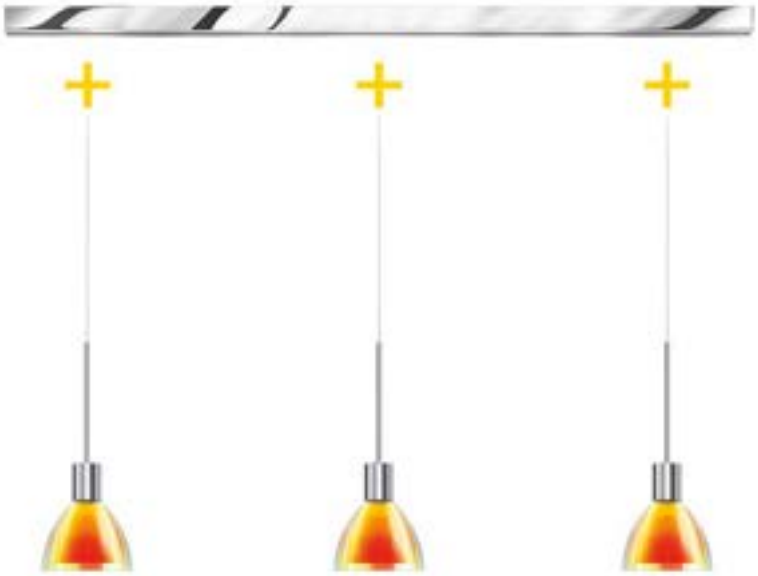

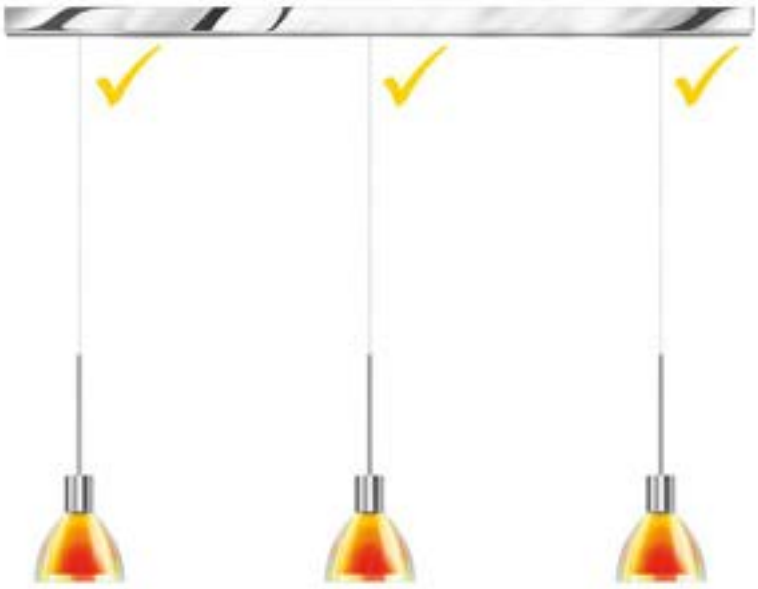

Das Prinzip
Principle

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

MAXIMUM LV 700-2 MAXIMUM LV 700-2

240072ch
240072mcgy
N **240072sw**
240072ws

2x 15W | 350 mA | PRI 230V
C | η> 91%

OPTION OPTION
Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

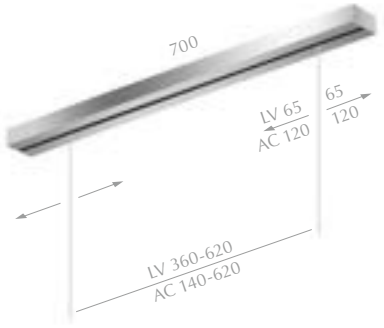

MAXIMUM 700-2 AC MAXIMUM 700-2 AC

N **242072ch**
N **242072mcgy**
N **242072sw**
N **242072ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION
Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

MAXIMUM LV 900-2 MAXIMUM LV 900-2

240092ch
240092mcgy
N **240092sw**
240092ws

2x 15W | 350 mA | PRI 230V
C | η> 91%

OPTION OPTION
Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

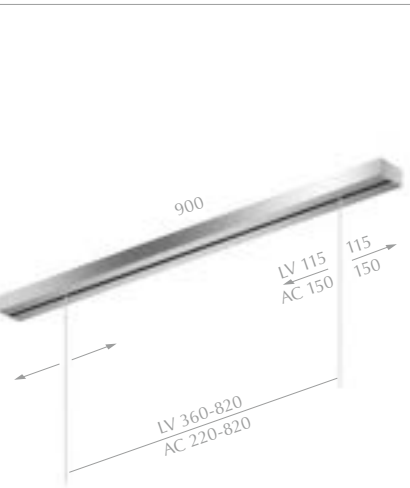

MAXIMUM 900-2 AC MAXIMUM 900-2 AC

N **242092ch**
N **242092mcgy**
N **242092sw**
N **242092ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION
Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

MAXIMUM 1100-2 LV MAXIMUM 1100-2 LV

N **240112ch**
N **240112mcgy**
N **240112sw**
N **240112ws**

2x 15W | 350 mA | PRI 230V
C | η> 91%

OPTION OPTION
Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

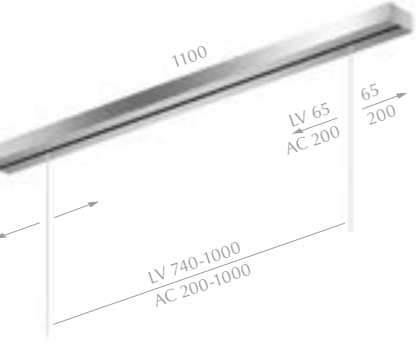

MAXIMUM 1100-2 AC MAXIMUM 1100-2 AC

N **242112ch**
N **242112mcgy**
N **242112sw**
N **242112ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION
Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

MAXIMUM LV 1100-3 MAXIMUM LV 1100-3

240113ch	3x 15W	350 mA	PRI 230V	
240113mcgy				
N **240113sw**		C	91%	
240113ws				

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1100-3 AC MAXIMUM 1100-3 AC

N **242113ch**		DIM	230V
N **242113mcgy**			
N **242113sw**			
N **242113ws**			

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

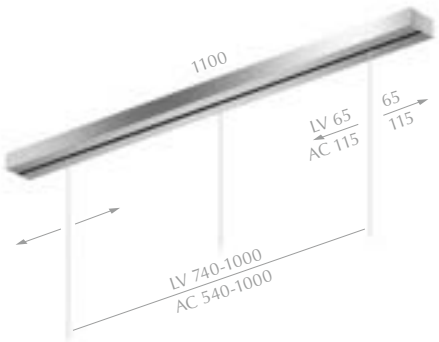

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

MAXIMUM 1300-2 LV MAXIMUM 1300-2 LV

N **240132ch**
N **240132mcgy**
N **240132sw**
N **240132ws**

2x 15W | 350 mA | PRI 230V | C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1300-2 AC MAXIMUM 1300-2 AC

N **242132ch**
N **242132mcgy**
N **242132sw**
N **242132ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

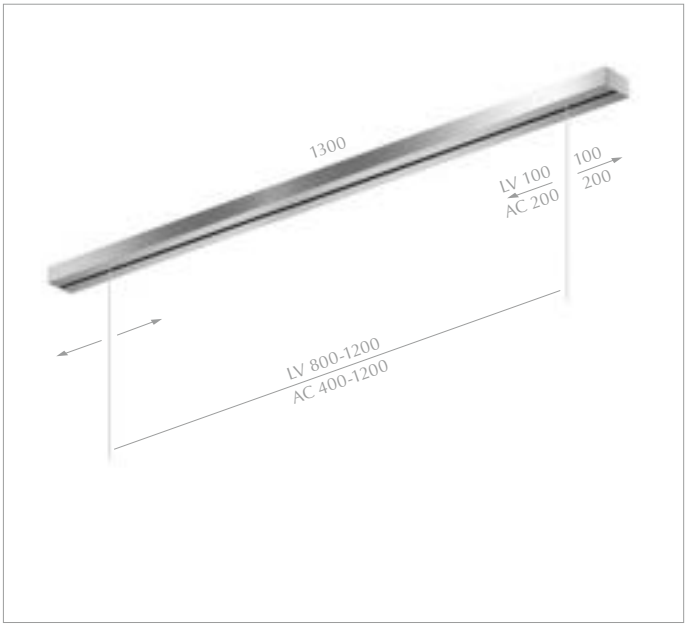

MAXIMUM LV 1300-3 MAXIMUM LV 1300-3

240133ch
240133mcgy
N **240133sw**
240133ws

3x 15W | 350 mA | PRI 230V | C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1300-3 AC MAXIMUM 1300-3 AC

N **242133ch**
N **242133mcgy**
N **242133sw**
N **242133ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

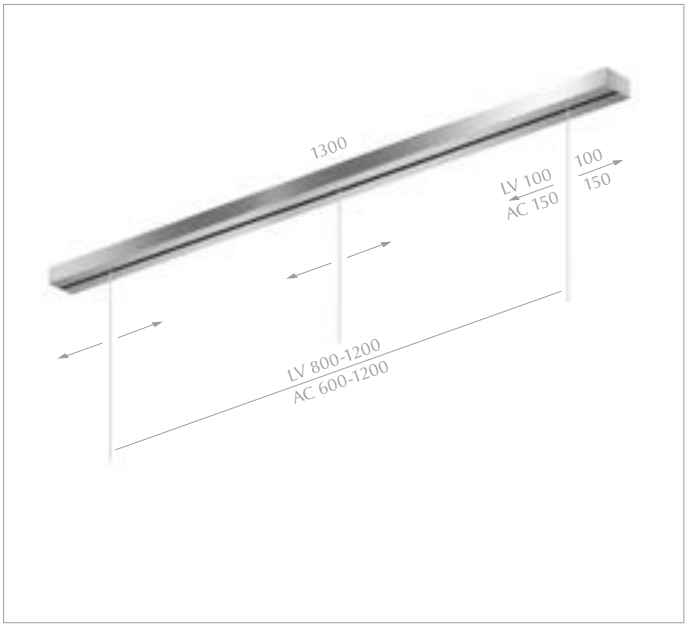

MAXIMUM LV 1300-4 MAXIMUM LV 1300-4

240134ch
240134mcgy
N **240134sw**
240134ws

4x 15W | 350 mA | PRI 230V | C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1300-4 AC MAXIMUM 1300-4 AC

N **242134ch**
N **242134mcgy**
N **242134sw**
N **242134ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

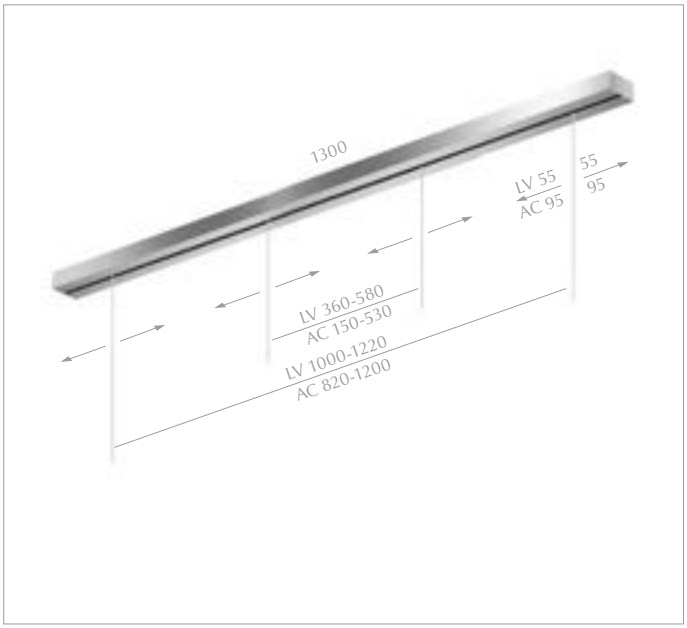

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

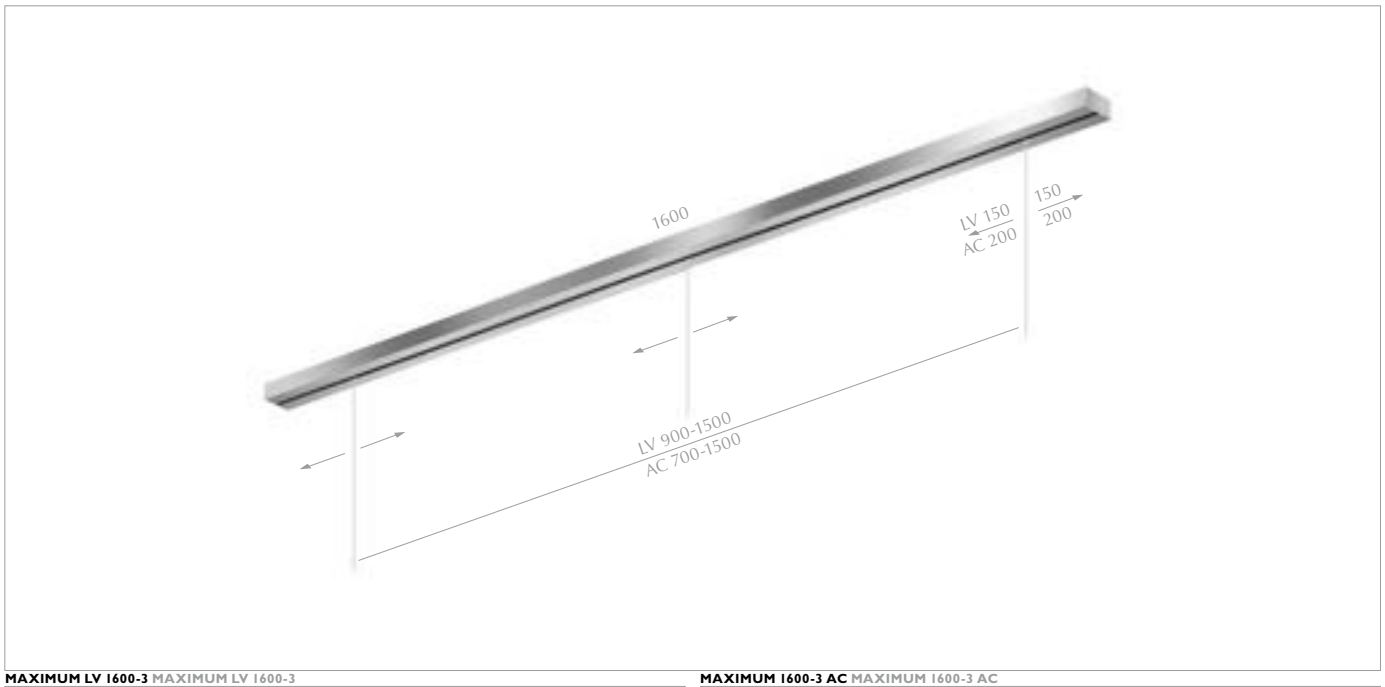

MAXIMUM LV 1600-3 MAXIMUM LV 1600-3

240163ch	
240163mcgy	
N **240163sw**	
240163ws	

3x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1600-3 AC MAXIMUM 1600-3 AC

N **242163ch**	
N **242163mcgy**	
N **242163sw**	
N **242163ws**	

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

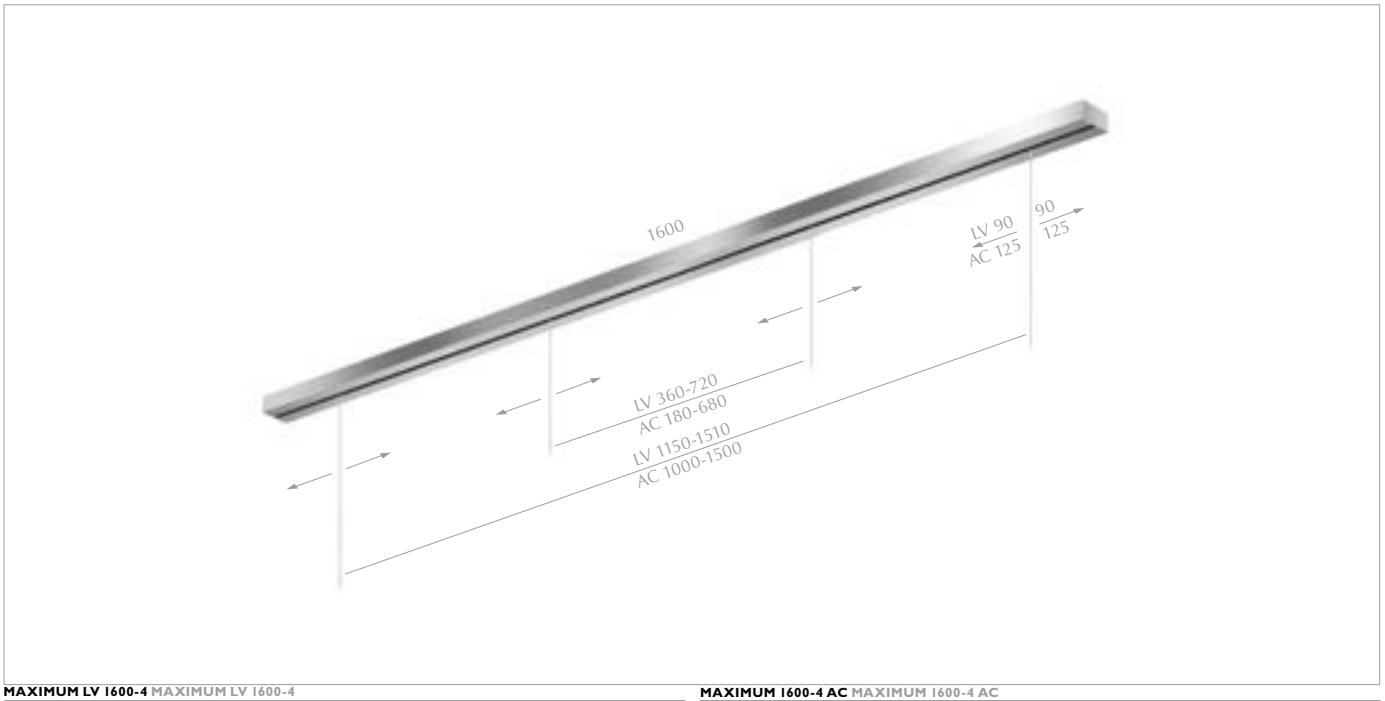

MAXIMUM LV 1600-4 MAXIMUM LV 1600-4

240164ch	
240164mcgy	
N **240164sw**	
240164ws	

4x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1600-4 AC MAXIMUM 1600-4 AC

N **242164ch**	
N **242164mcgy**	
N **242164ws**	
N **242164sw**	

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

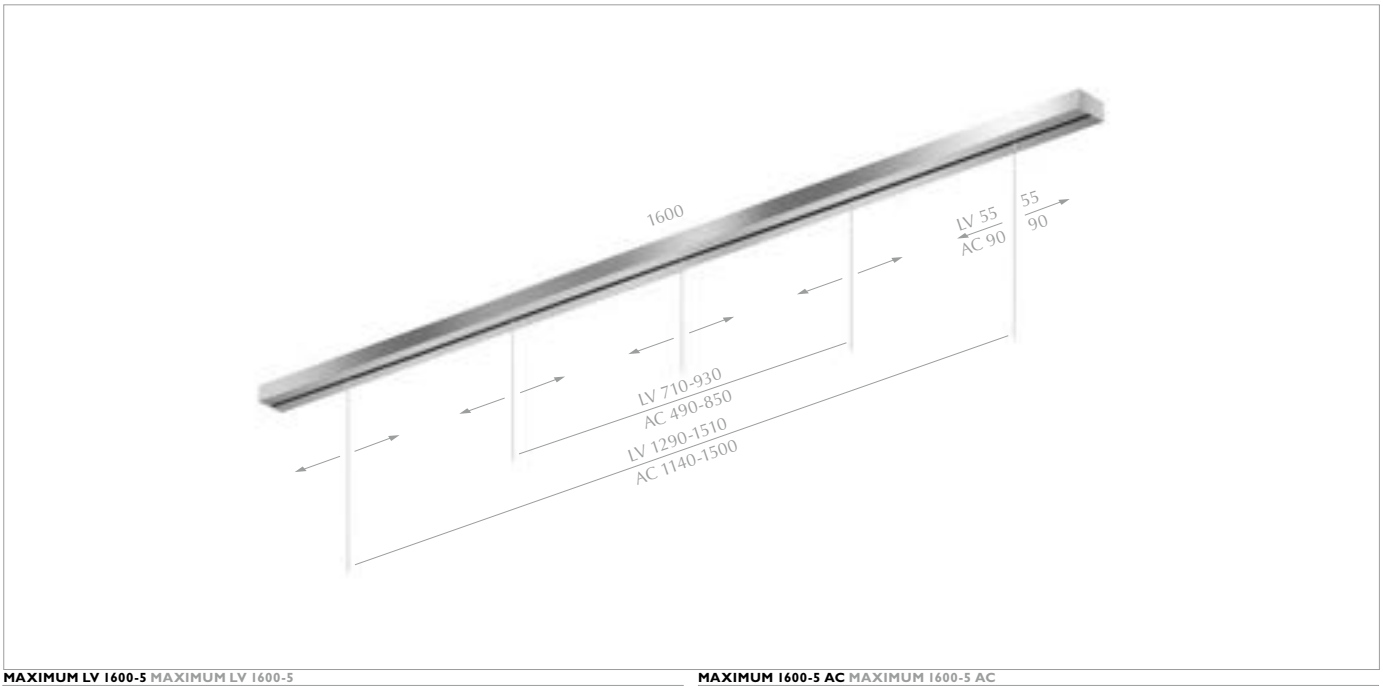

MAXIMUM LV 1600-5 MAXIMUM LV 1600-5

240165ch	
240165mcgy	
N **240165sw**	
240165ws	

5x 15W | 350 mA | PRI 230V | C | 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1600-5 AC MAXIMUM 1600-5 AC

N **242165ch**	
N **242165mcgy**	
N **242165sw**	
N **242165ws**	

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg



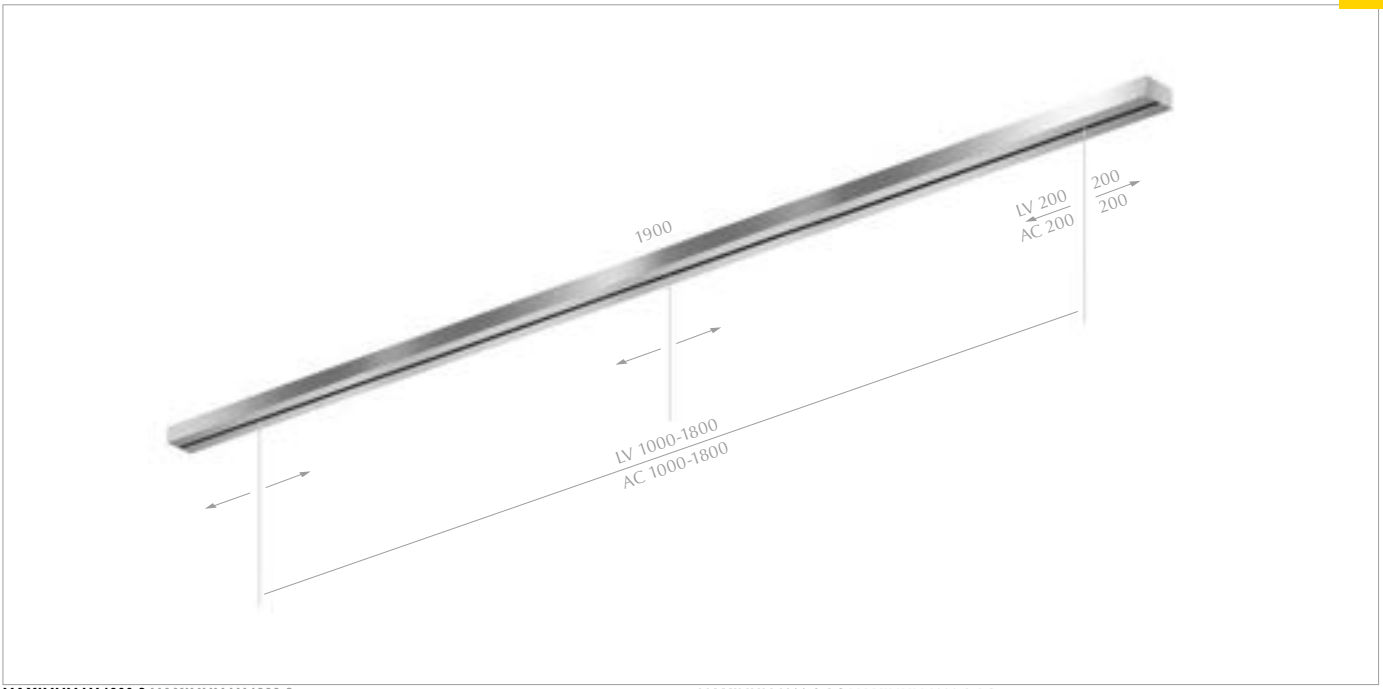

MAXIMUM LV 1900-3 MAXIMUM LV 1900-3

240193ch	
240193mcgy	
N **240193sw**	
240193ws	

3x 15W | 350 mA | PRI 230V | C | 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1900-3 AC MAXIMUM 1900-3 AC

N **242193ch**	
N **242193mcgy**	
N **242193sw**	
N **242193ws**	

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

MAXIMUM BALDACHINE
MAXIMUM CANOPIES

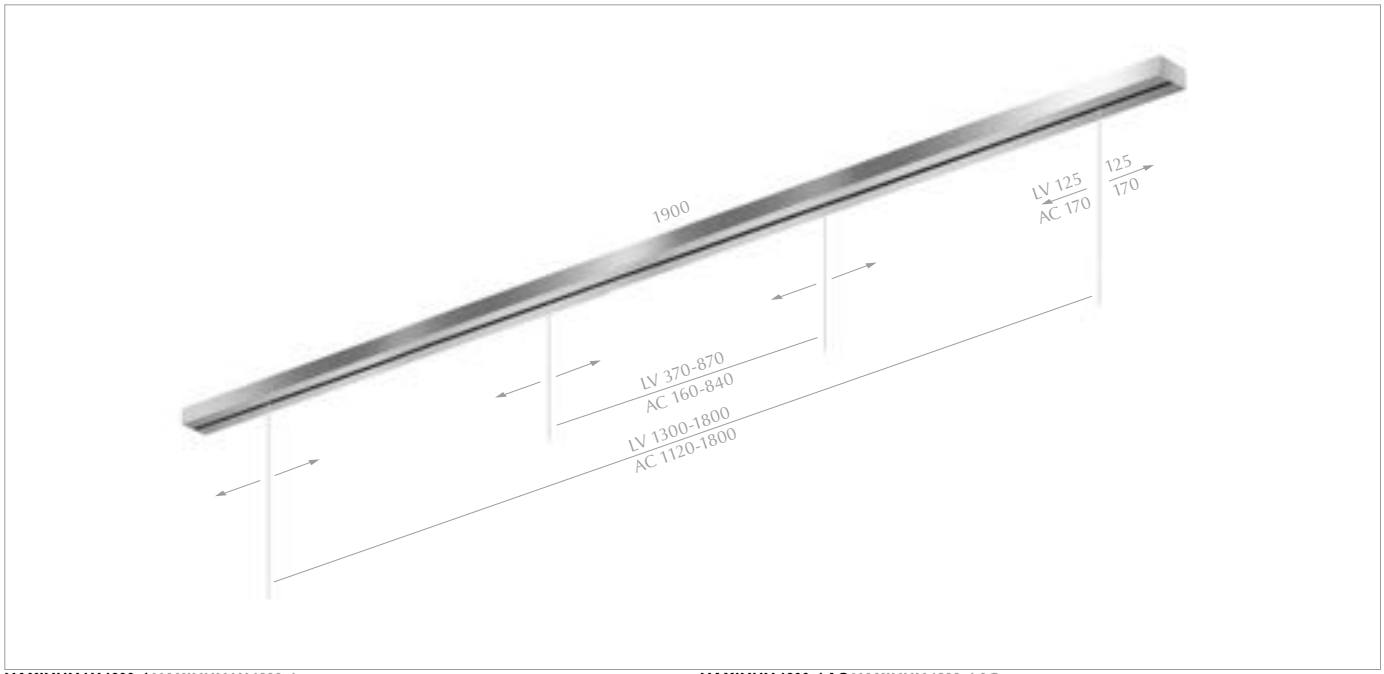

MAXIMUM LV 1900-4 MAXIMUM LV 1900-4

240194ch	
240194mcgy	
N **240194sw**	
240194ws	

4x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1900-4 AC MAXIMUM 1900-4 AC

N **242194ch**	
N **242194mcgy**	
N **242194sw**	
N **242194ws**	

DIM | 230 V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

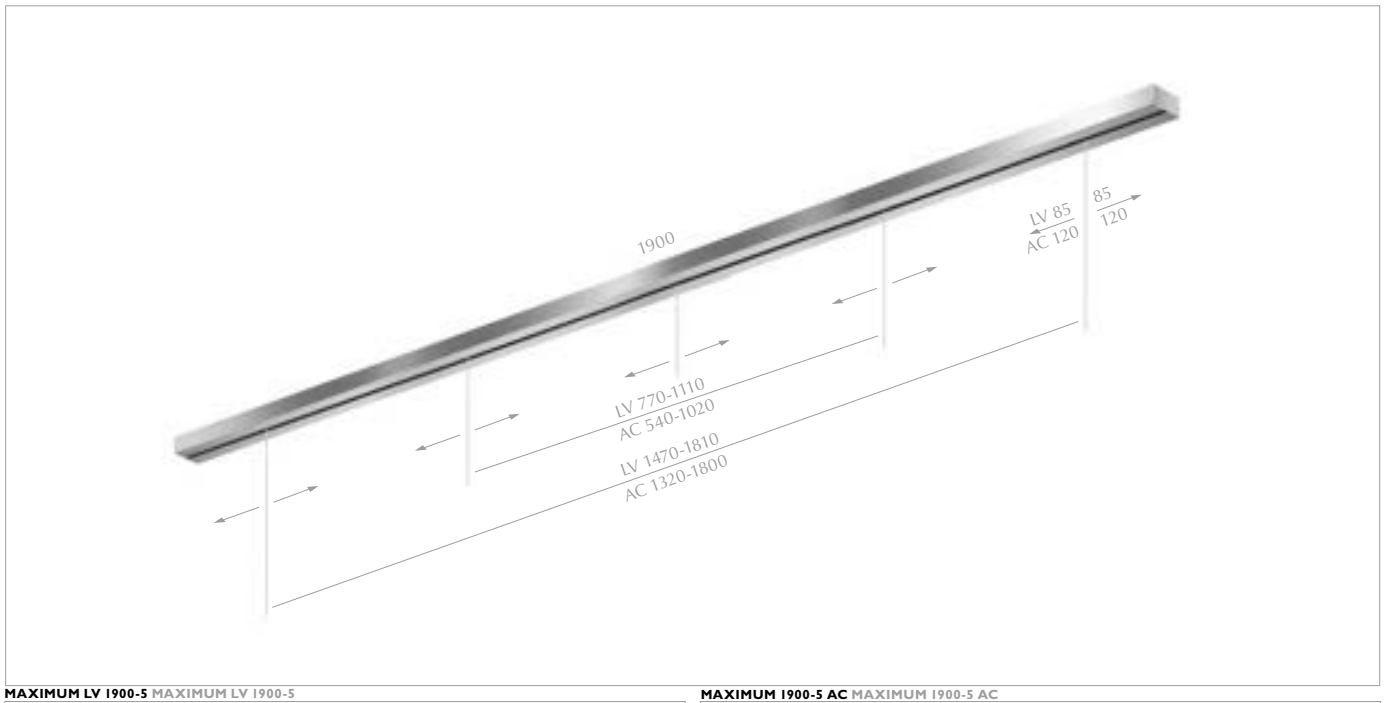

MAXIMUM LV 1900-5 MAXIMUM LV 1900-5

240195ch	
240195mcgy	
N **240195sw**	
240195ws	

5x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

MAXIMUM 1900-5 AC MAXIMUM 1900-5 AC

N **242195ch**	
N **242195mcgy**	
N **242195ws**	
N **242195sw**	

DIM | 230 V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2019

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN INNOVATION AWARD ´20 NOMINEE

DESIGN PLUS

LED LV

BLOP SPOT 100° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240547ch
240547mcgy
240547sw
240547ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
100° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

BLOP SPOT 60° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240546ch
240546mcgy
240546sw
240546ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
60° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

BLOP SPOT 30° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240545ch
240545mcgy
240545sw
240545ws

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
30° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional

mcgy

sw

ws

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2019

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN INNOVATION AWARD ´20 NOMINEE

DESIGN PLUS

LED LV

BLOP FLAT 120° MAX

Design: Dirk Wortmeyer

240548ch	
240548mcgy	
240548sw	
240548ws	

LED 12W	350 mA	min 1200 lm
III	DIM	2700 K
	120°	CRI 90

OPTION OPTION

Dim2 warm	3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

OV / RD BALDACHINE
OV / RD CANOPIES

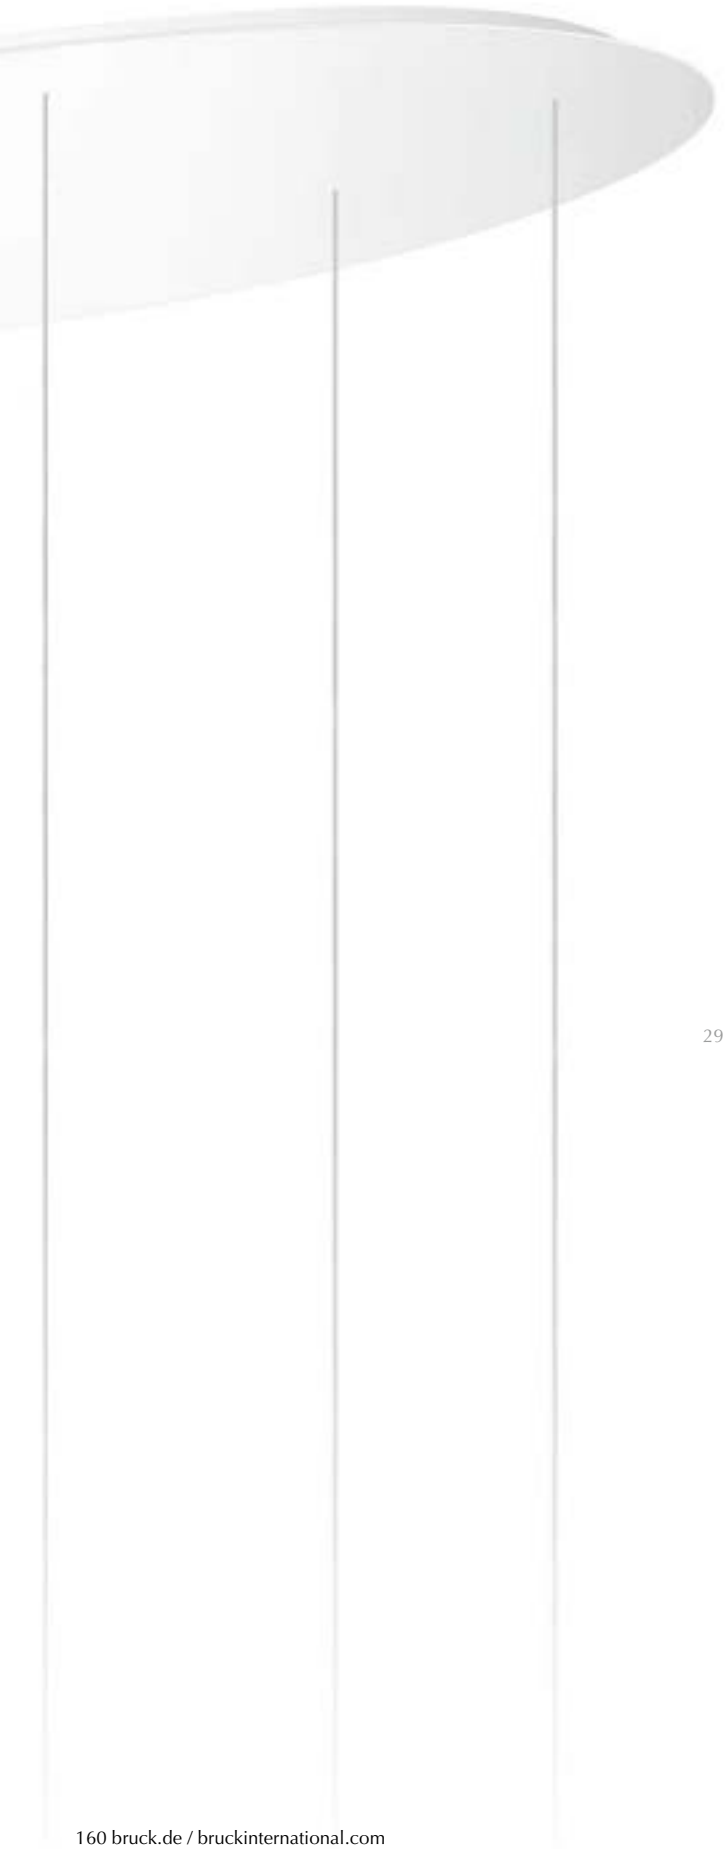

Baldachine

BRUCK bietet weitere Systeme zur Befestigung an der Decke. Für die Leuchten mit offenem Kabelende gibt es verschiedene Baldachine. Es gibt Ausführungen mit LED-Treibern oder zum direkten Anschluss von 230V-Leuchten. Die Montage großer Baldachine ist meist schwierig.

Nicht so bei BRUCK. Die große Abschlussplatte hängt zunächst an elastischen Seilen. Jede Leuchte kann in Ruhe montiert werden. Erst danach wird die Platte einfach angehoben und die Befestigungs-Magnete schnappen ein.

Design: Dirk Wortmeyer

Canopies

BRUCK offers further systems for mounting on the ceiling. There are various canopies for the luminaires with open cable ends. There are versions with LED drivers or for direct connection of 230V luminaires. Mounting large canopies is usually difficult.

Not so with BRUCK. The large cover plate is initially suspended with elastic cables. Each luminaire can be mounted at leisure. After that the plate can simply be lifted and the fixing magnets snap into place.

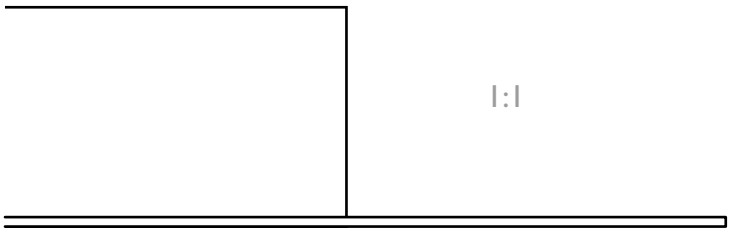

29

1:1



116

OV / RD BALDACHINE
OV / RD CANOPIES

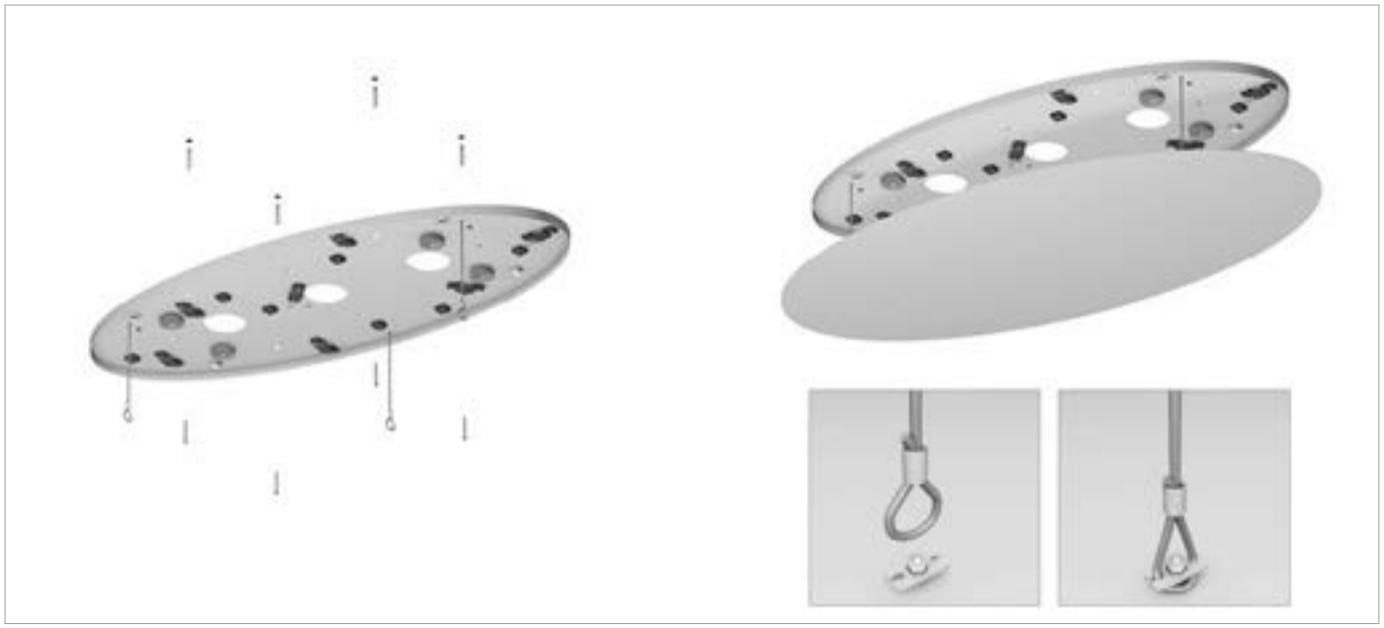

BALDACHIN RD 370-3 LV CANOPY RD 370-3 LV

N **245103ws**

3x 15W | 350 mA | PRI 230V

C

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

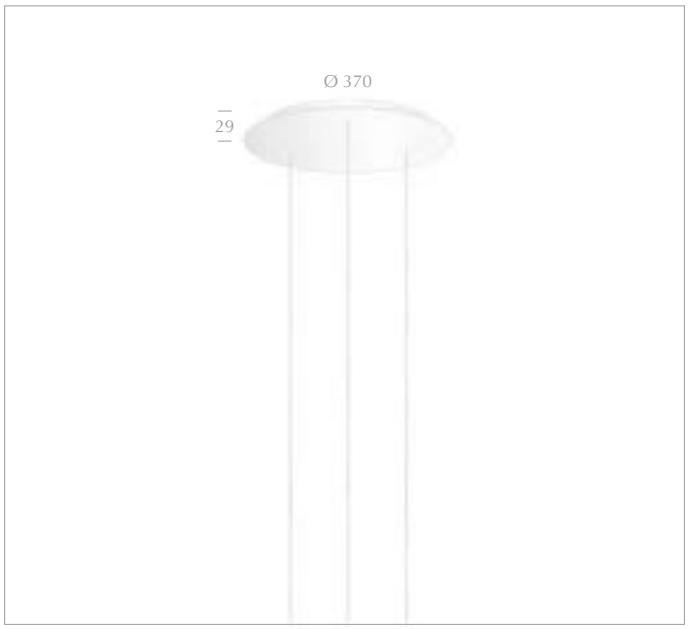

BALDACHIN RD 370-3 AC CANOPY RD 370-3 AC

N **255103ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

BALDACHIN OV 1000-5 LV CANOPY OV 1000-5 LV

N **245005ws**

5x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

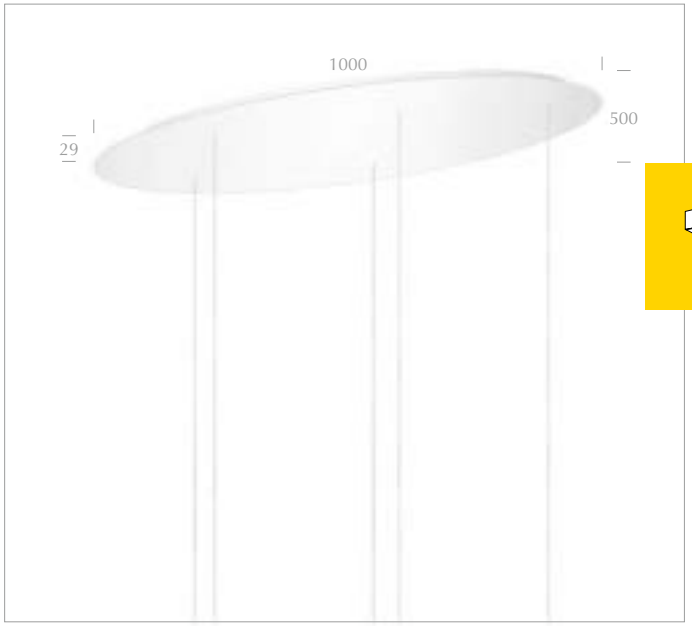

BALDACHIN OV 1000-5 AC CANOPY OV 1000-5 AC

N **255005ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

BALDACHIN OV 1000-7 LV CANOPY OV 1000-7 LV

N **245007ws**

7x 15W | 350 mA | PRI 230V

C | η> 91%

OPTION OPTION

Cas-ambi | DALI

Für OE-Pendelleuchten mit Niedervolt-LED 350mA, Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with low-voltage LED. Suitable for cable thickness max. 6mm, luminaire weight max. 3kg

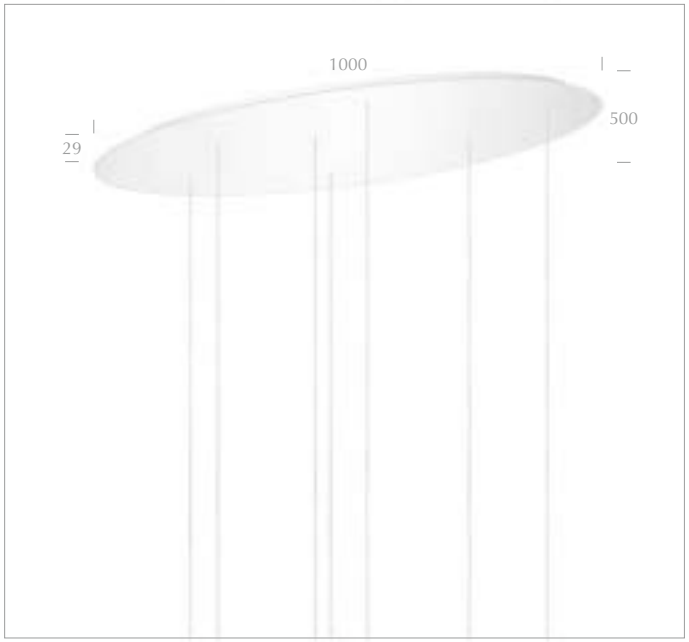

BALDACHIN OV 1000-7 AC CANOPY OV 1000-7 AC

N **255007ws**

DIM | 230V

OPTION OPTION

Cas-ambi

Für OE Pendelleuchten mit Hochvolt-LED, geeignet für Kabeldicke max. 6mm, Leuchtengewicht max. 3kg
For OE pendant luminaires with mains-voltage LED, suitable for a cable thickness of max. 6mm, weight of luminaire max. 3 kg

POINT LED 350MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

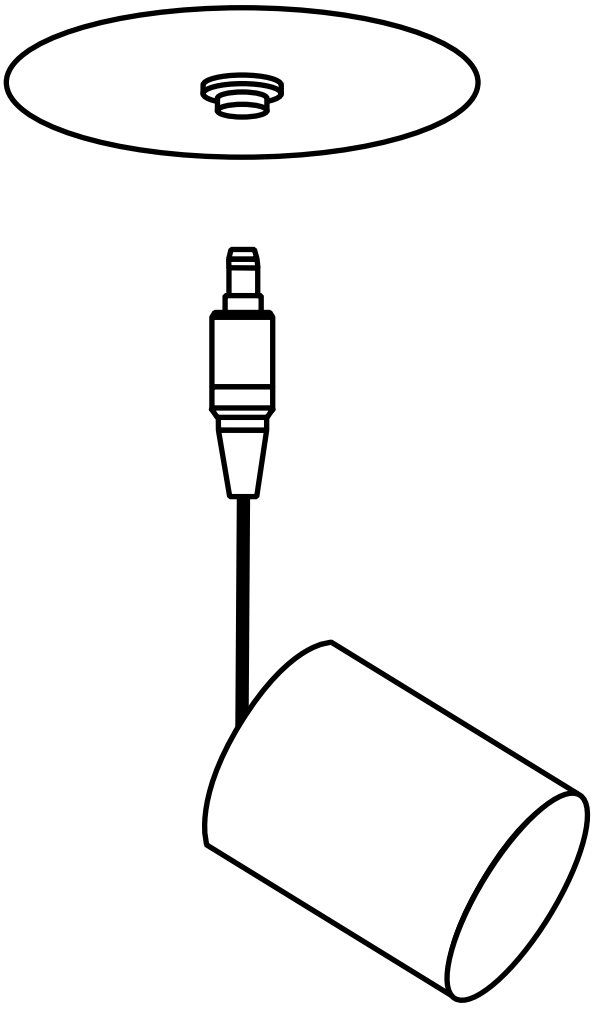

POINT LED 350MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

So klein und unauffällig

POINT ist eine elegante Lösung für Niedervolt-Buchsenleuchten von BRUCK. In der kleinsten Variante hat es einen Durchmesser von nur 16 mm und findet fast überall seinen Platz, z.B. in Holz, Gipskartondecken oder Möbel. So macht sich POINT klein und unauffällig.

So small and inconspicuous

POINT is an elegant solution for BRUCK low-voltage jack luminaires. The smallest version has a diameter of only 16 mm! It can be integrated discreetly anywhere, e.g. in wood, plasterboard ceilings or furniture. This is what makes POINT small and inconspicuous.

Selbst für knifflige Montagesituationen

Integrieren Sie POINT in Holz-, Leichtbau-, MDF-, Hartfaserplatten, Stahl- oder Aluminiumplatten. Oder bauen Sie POINT Punktauslässe in gerade und schräge Decken ein. Haben Sie eine Betondecke? Dann nehmen Sie den Aufbausteckkontakt mit integriertem Transformer. BRUCK bietet selbst für knifflige Montagesituationen die passende Lösung.

Even for tricky mounting locations

Integrate POINT in wood panels, lightweight boards, MDF, hardboard, and steel or aluminum paneling. Or install POINT ceiling plugs in flat or sloping ceilings. Do you have a concrete ceiling? Then choose the plug contact design with integrated transformer. BRUCK offers the matching solution even for tricky mounting locations.

Das unkomplizierte Steckkontaktsystem

Der BRUCK-Stecker ist die einfache Schnittstelle zwischen Betriebsgerät und Leuchte. Sie installieren zunächst alle Betriebsgeräte mit der Steckerbuchse. Dann werden die Steckerleuchten montiert. Da es sich beim BRUCK-Stecker um eine BRUCK-Standard-schnittstelle handelt, können Leuchten ganz einfach nachträglich montiert bzw. ausgetauscht werden. Das geht kinder-leicht und ohne fachliche Hilfe: Stecken, drehen, fertig. Durch die einfache Handhabung ist auch die Reinigung der Leuchte jederzeit problemlos möglich.

12V oder Konstantstrom-LED

Der BRUCK Stecker arbeitet gleichermaßen mit 12V oder mit 350mA-Konstantstrom für LED. Sie haben alle Möglichkeiten.

Pendelleuchten

Die Leuchten im Kapitel OE-Pendel-leuchten sind optional mit Stecker erhältlich und dadurch passend für die Points in diesem Kapitel mit 350mA.

The simple Plug System

The BRUCK jack is the simple interface between control gear and luminaire. You first install all control gears with the socket. Then you install the plug-in luminaires.

As the BRUCK jack is a standard BRUCK interface, luminaires can be easily retrofitted or replaced. This is child's play and requires no specialist help: plug in, turn, done. The simple handling also means that the luminaire can be cleaned at any time without any problems.

12V or constant current LED

The BRUCK jack works equally well with 12V or with 350mA constant current for LED. You have all possibilities.

Suspended luminaires

The luminaires in the chapter OE pendant luminaires are optional available with jack and therefore suitable for the 350mA Points in this chapter.

350 mA

350mA

350 mA / 12V

12V

12V

ADAPTER LED 350MA DLR
ADAPTER LED 350MA DLR

249

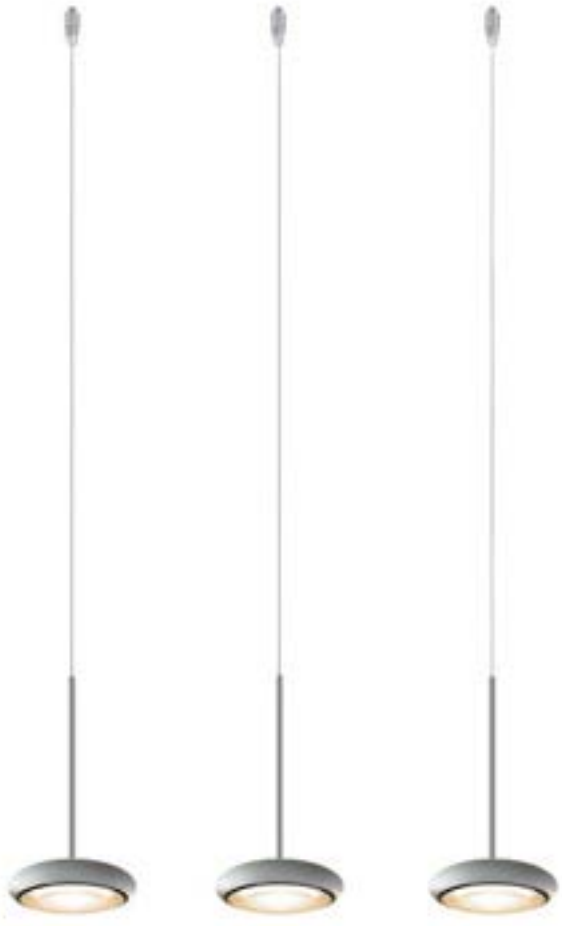



POINT LED 350MA / 12V STECKKONTAKTSYSTEM
POINT LED 350MA / 12V PLUG CONTACT SYSTEM

LED- / 12V-POINT
LED- / 12V-POINT ISO R

159018mcgy

Hinweis zur Befestigung: Zugang von der Rückseite erforderlich
Note for mounting: access from the back is neccessary.
Geeignet für 12V oder 350mA
Suitable for 12V or 350mA

KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

157842
330

E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19 E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19

157733
332

LED-POINT 350mA
350 mA | 21W

E-POINT 12V
max 12V | max. 100 W

OPTION OPTION
Cas-ambi

LED- / 12V-POINT 60 R

159028ch
159028mcgy
159028sw
159028ws

Geeignet für 12V oder 350mA
Suitable for 12V or 350mA

KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

157842
330

E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19 E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19

157733
332

LED-POINT 350mA
350 mA | 21W

E-POINT 12V
max 12V | max. 100 W

OPTION OPTION
Cas-ambi

E-POINT 55 C

156061ch
156061mcgy

10-35 W | max. 12 V | PRI 230V
C | η> 96%

LED-POINT 130 C

159119mcgy
159119sw
159119ws

11W | 350 mA | PRI 230V
C | η> 91%

OPTION OPTION
Cas-ambi

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED LV

BLOP SPOT 100° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221006ch	
221006mcgy	
221006sw	
221006ws	

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
100° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

BLOP SPOT 60° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221007ch	
221007mcgy	
221007sw	
221007ws	

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
60° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

BLOP SPOT 30° LV PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221008ch	
221008mcgy	
221008sw	
221008ws	

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
30° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED LV

BLOP SPOT FLAT 120° LED PNT

Design: Dirk Wortmeyer

221009ch	
221009mcgy	
221009sw	
221009ws	

LED 12W | 350 mA | min 1200 lm
DIM | 2700 K
120° | CRI 90

OPTION OPTION
Dim2 warm | 3000 K

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional

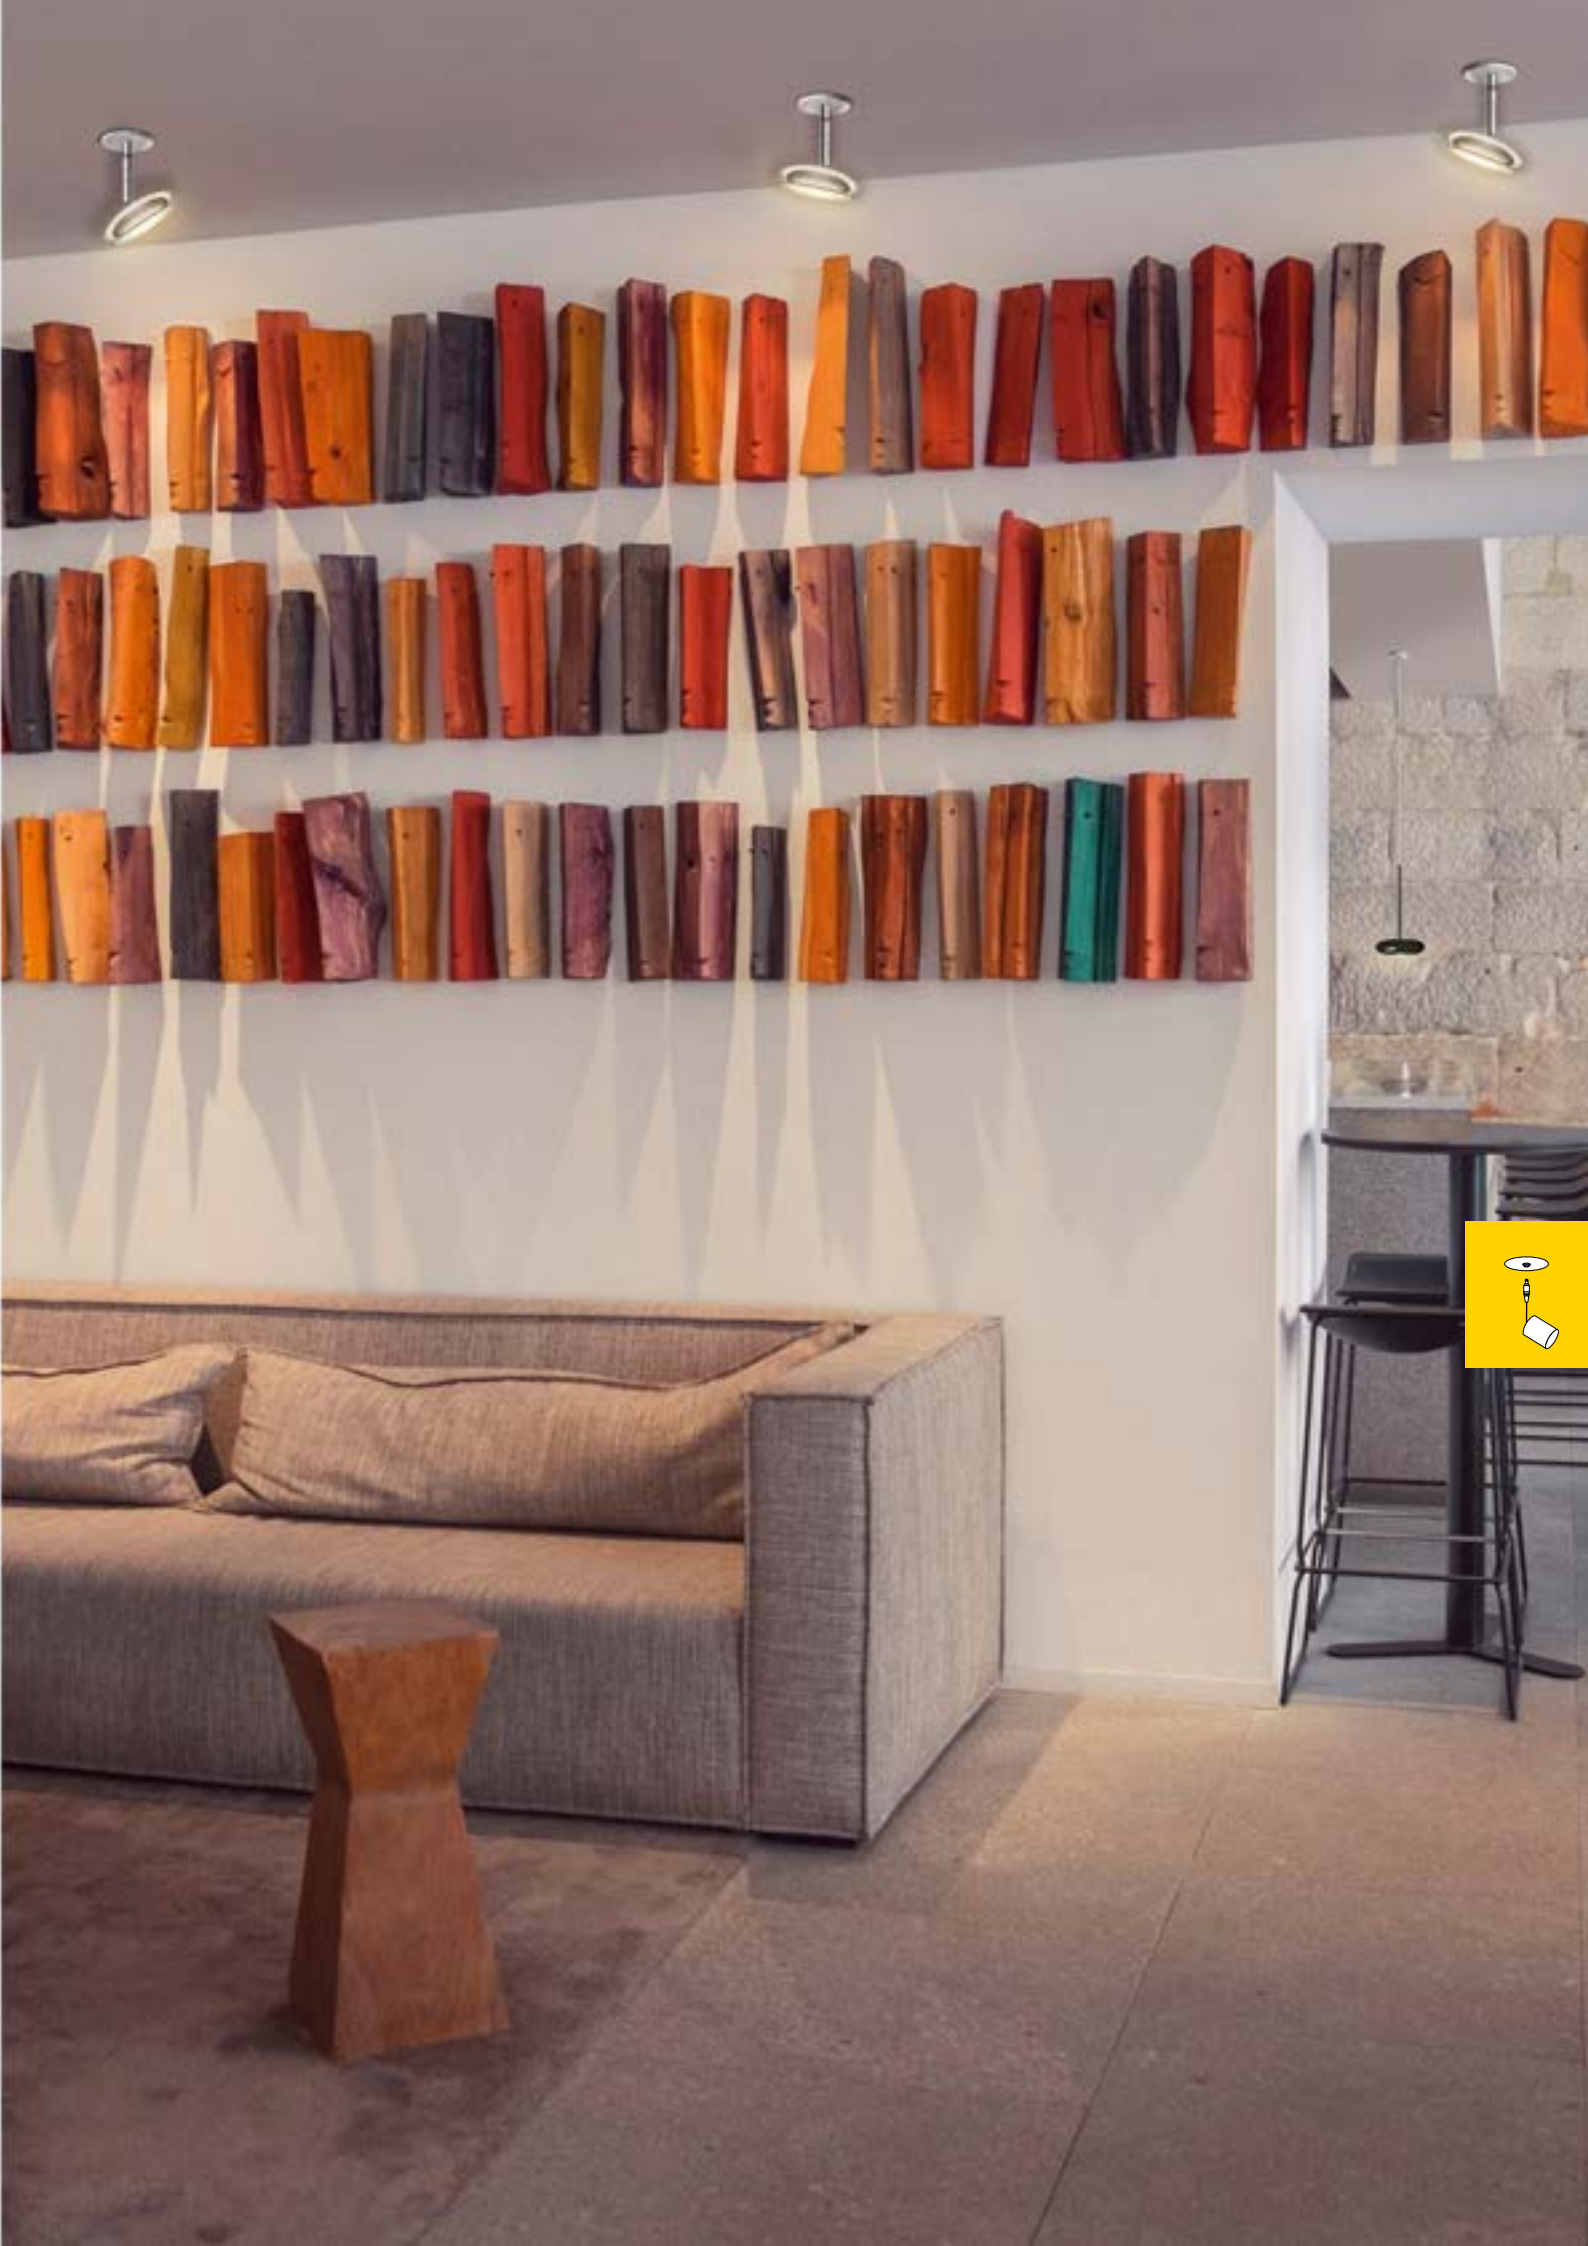

CL

W

OY

RETROFIT LED 12V

SILVA 85 SPOT PNT

Design: BRUCK

220389ch	OY
220389mcgy	OY
220388ch	CL
220388mcgy	CL
220398ch	W
220398mcgy	W

GY 6,35 | max 12V | max 50 W | DIM

Universell einsetzbar für GY6,35, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GY6,35, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

STAR CLAREO SPOT 115 PNT

Design: Achim Bredin

220672ch
220672mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

STAR CLAREO SPOT 40 PNT

Design: Achim Bredin

220671ch
220671mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

Nicht in Verbindung mit 156061 einsetzen !
Do not use with ref. 156061 !

ENTBLENDRING MINI
GLARE REDUCTION RING MINI

800214ch
800214mcgy

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spot is not included in the scope of delivery.

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

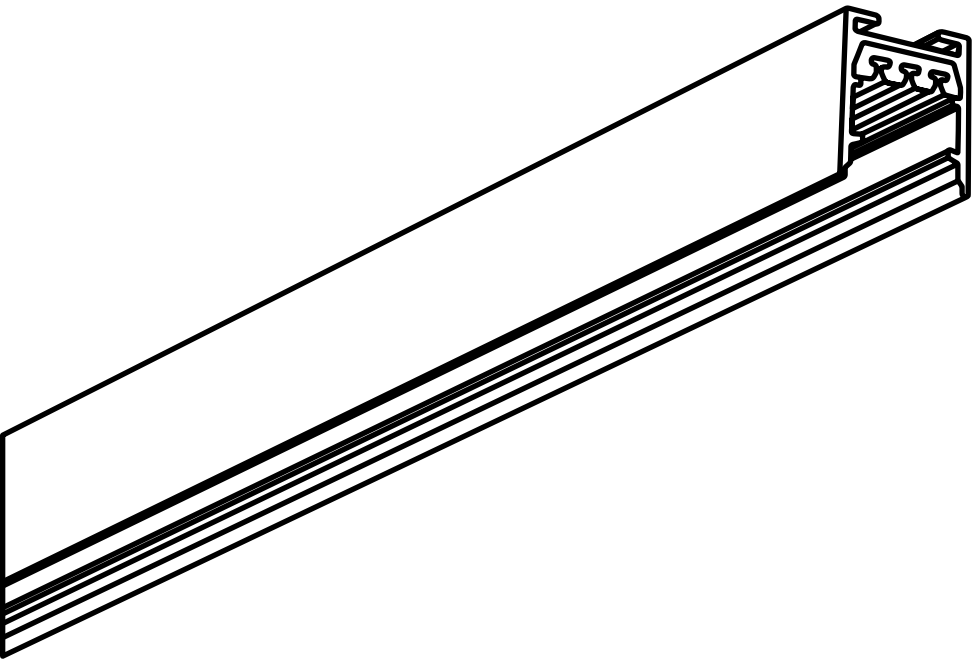

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ALL-IN

ist die hochwertige Schiene für Netzspannung. Der Name ALL-IN ist wörtlich zu nehmen, denn: Die ganze Technik, Adapter etc. verschwinden IN der Schiene. Nichts ragt heraus, kein Anschluss, keine Tüllen, keine Schrauben. Trotzdem ist keine Komponente höher als 2cm. Jedes Detail wird umschlossen von wertigem Metall.
Der Adapter rastet sauber ein sobald die Hebel umgelegt werden. Dazu gibt es die typischen Vorteile der Netzspannung: Kein Treiber, kein Kasten an der Decke und außerdem zwei getrennt schaltbare Stromkreise. ALL-IN bildet immer eine schlanke, saubere Linie an der Decke. Nicht mehr und nicht weniger.

Design: Dirk Wortmeyer

ALL-IN

is the high-quality track for line voltage. The name ALL-IN is to be taken literally because: all technology, adapters etc. disappear inside the track. Nothing protrudes, no connection, no grommets, no screws. However, no component is higher than 2cm. Every detail is framed by high quality metal. The adapter fits cleanly immediately by reversing the levers. In addition, there are the typical advantages of line voltage: no driver, no case on the ceiling and also two separately switchable circuits. ALL-IN always forms a slim and clean line on the ceiling. Nothing more and nothing less.

1:1



GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2021

GOOD DESIGN AWARD CHICAGO ATHENAEUM

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

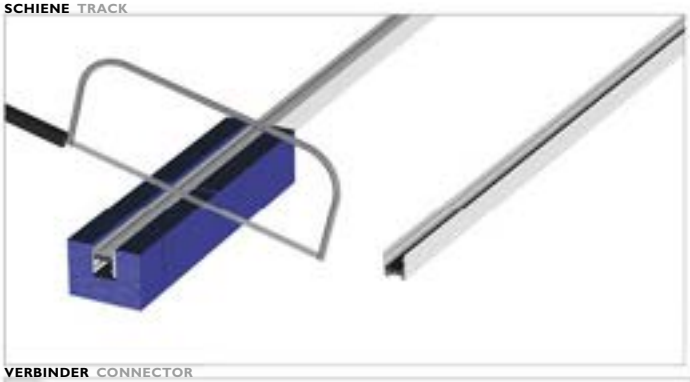

ABDECKUNG SCHIENE 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

VERBINDER CONNECTOR

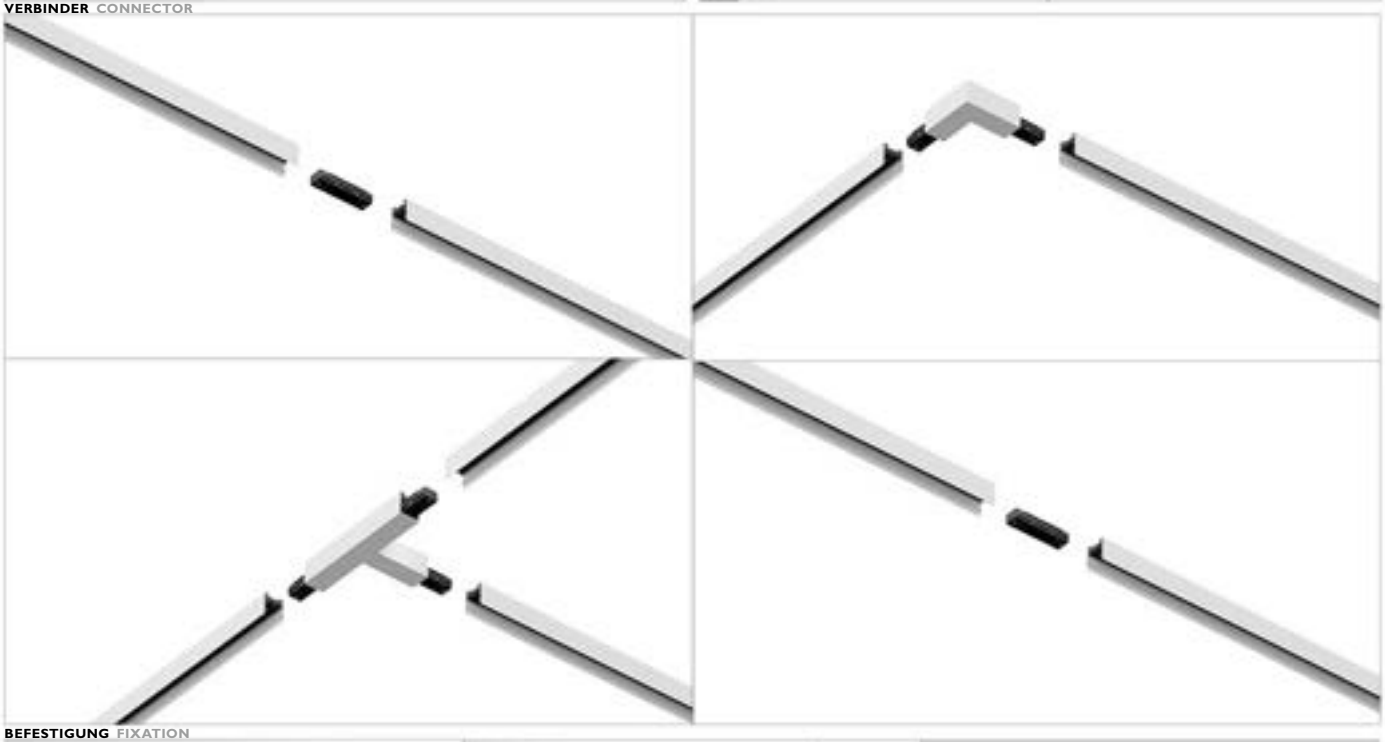

BEFESTIGUNG FIXATION

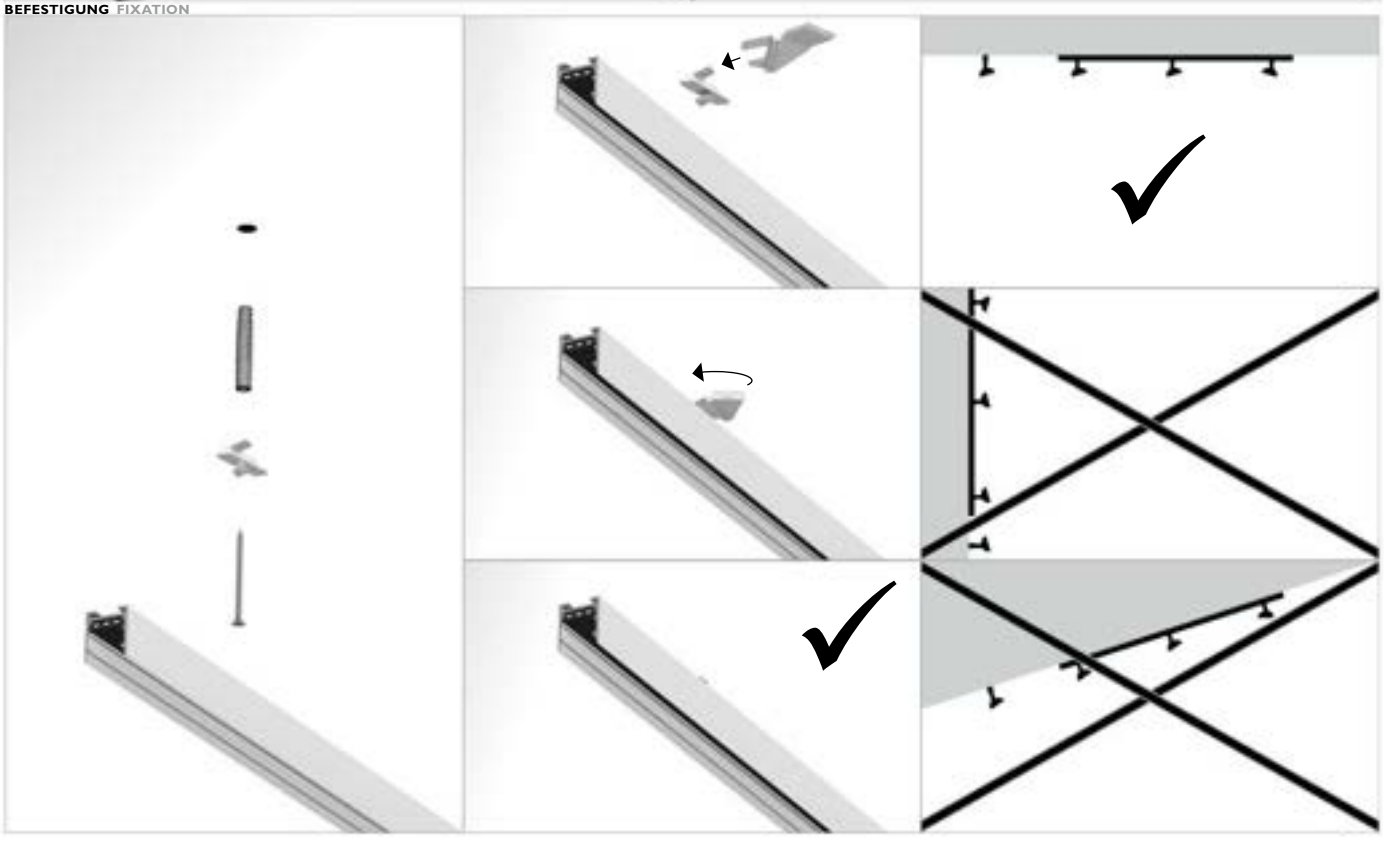

PLANUNGSHILFE
PLANNING GUIDE

EINSPEISUNG POWER FEED

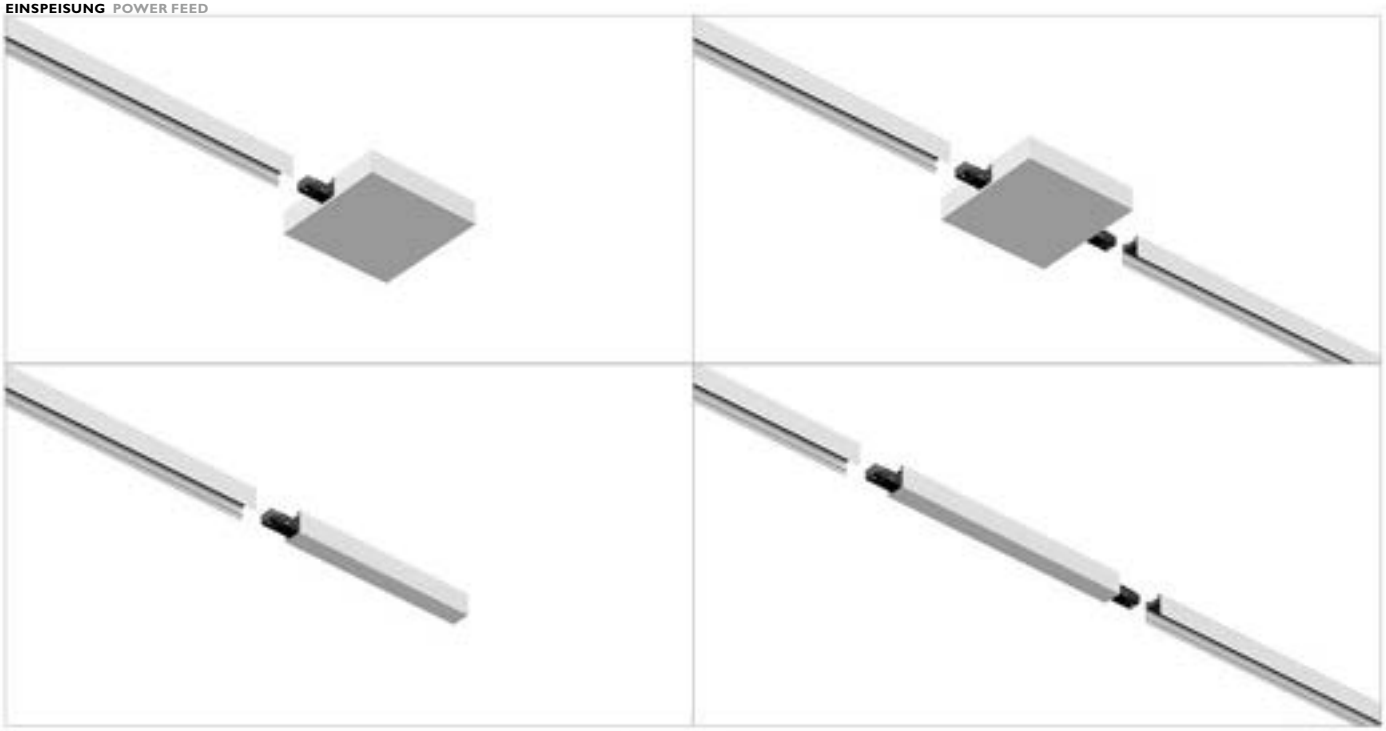

ADAPTER ADAPTER

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

230V



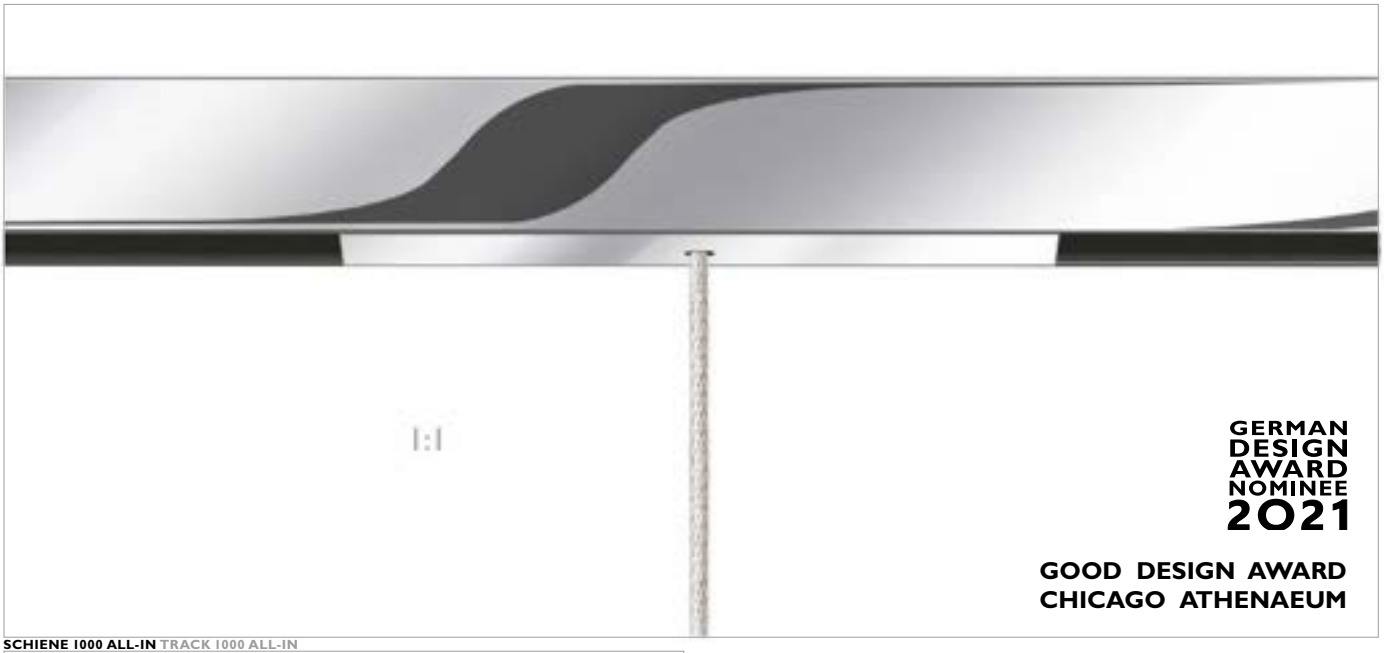

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2021

GOOD DESIGN AWARD CHICAGO ATHENAEUM

SCHIENE 1000 ALL-IN TRACK 1000 ALL-IN

700010ch
700010mcgy
700010sw
700010ws

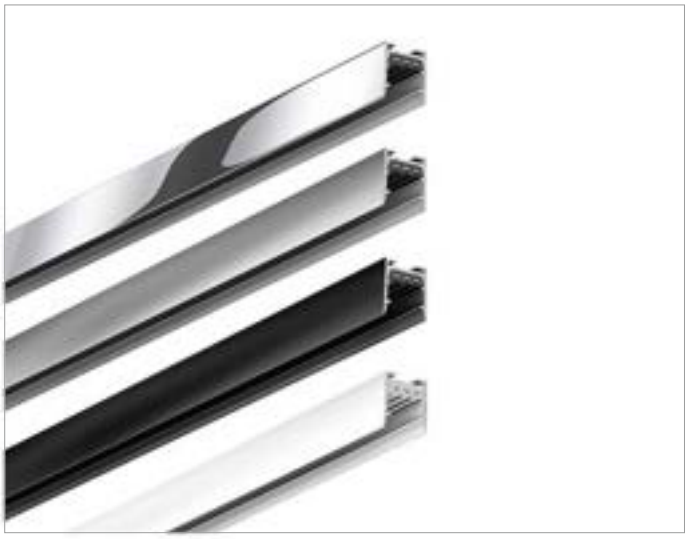

SCHIENE 2000 ALL-IN TRACK 2000 ALL-IN

700020ch
700020mcgy
700020sw
700020ws

SCHIENE 2600 ALL-IN TRACK 2600 ALL-IN

700026ch
700026mcgy
700026sw
700026ws

ENDKAPPE ALL-IN END CAP ALL-IN

700090ch
700090mcgy
700090sw
700090ws



ABDECKUNG SCHIENE 1000 ALL-IN COVER TRACK 1000 ALL-IN

700097ch
700097mcgy
700097sw
700097ws



VERBINDER CONNECTOR

230V | 2x 1000 W

VERBINDER ALL-IN CONNECTOR ALL-IN

700082sw
700082ws

VERBINDER 90° ALL-IN CONNECTOR 90° ALL-IN

700081ch
700081mcgy
700081sw
700081ws



VERBINDER ISO ALL-IN CONNECTOR ISO ALL-IN

N 700083ch
N 700083mcgy
N 700083ws
N 700083sw

Innenliegend; nicht leitend Inside; not conductive

T-VERBINDER ALL-IN T-CONNECTOR ALL-IN

700084ch
700084mcgy
700084sw
700084ws



ABDECKUNG VERBINDER ALL-IN COVER CONNECTOR ALL-IN

700098ch
700098mcgy
700098sw
700098ws



X-VERBINDER ALL-IN X-CONNECTOR ALL-IN

700085ch
700085mcgy
700085sw
700085ws



VERBINDER FLEX ALL-IN CONNECTOR FLEX ALL-IN

N 700079ch
N 700079mcgy
N 700079sw
N 700079ws



BEFESTIGUNG ATTACHMENT

BEFESTIGUNG RIEGEL ALL-IN + MONTAGESCHLÜSSEL ATTACHMENT BOLT ALL-IN + INSTALLATION KEY

700100ws

Gehört zum Lieferumfang der Schiene.
Wird eventuell zusätzlich benötigt, wenn eine Schiene in mehrere Teile geteilt wird.
Is included in the delivery of the track. May be required additionally if a track is divided into several parts.

ABHÄNGUNG ALL-IN CABLE SUSPENSION ALL-IN

N 700110ch
N 700110mcgy
N 700110sw
N 700110ws



ABHÄNGUNG AUSGLEICH ALL-IN BALANCE FOR CABLE SUSPENSION ALL-IN

N 700115ch
N 700115mcgy
N 700115sw
N 700115ws



ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

EINSPEISUNG POWER FEED

EINSPEISUNG C END-SMALL ALL-IN POWER FEED C END-SMALL ALL-IN

700052ch
700052mcgy
700052sw
700052ws



EINSPEISUNG C SMALL ALL-IN POWER FEED C SMALL ALL-IN

700053ch
700053mcgy
700053sw
700053ws



EINSPEISUNG C END ALL-IN POWER FEED C END ALL-IN

700055ch
700055mcgy
700055sw
700055ws



OPTION OPTION

Cas-
ambi

Für die Casambi-Option wird wegen der 2 Schaltkreise normalerweise der doppelte Aufpreis berechnet. Auf Wunsch ist jedoch auch die Bestückung mit nur einem Casambi-Empfänger möglich.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.

EINSPEISUNG C ALL-IN POWER FEED C ALL-IN

700065ch
700065mcgy
700065sw
700065ws



OPTION OPTION

Cas-
ambi

Für die Casambi-Option wird wegen der 2 Schaltkreise normalerweise der doppelte Aufpreis berechnet. Auf Wunsch ist jedoch auch die Bestückung mit nur einem Casambi-Empfänger möglich.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will normally be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver.

EINSPEISUNG POWER FEED

230V | 2x 1000 W

EINSPEISUNG FLEX-END ALL-IN POWER FEED FLEX-END ALL-IN

- N 700050ch
- N 700050mcgy
- N 700050sw
- N 700050ws



Für abgehängte oder deckenbündig montierte Schienen
For suspended or ceiling mounted tracks

EINSPEISUNG C FLEX-END ALL-IN POWER FEED C FLEX-END ALL-IN

- N 700051ch
- N 700051mcgy
- N 700051sw
- N 700051ws



OPTION OPTION

Cas-ambi

Einspeisung von oben für abgehängte Schienen
Power feed from above for suspended tracks

EINSPEISUNG C FLEX ALL-IN POWER FEED C FLEX ALL-IN

- N 700060ch
- N 700060mcgy
- N 700060sw
- N 700060ws



OPTION OPTION

Cas-ambi

Einspeisung von oben für abgehängte Schienen
Power feed from above for suspended tracks

EINSPEISUNG SEIT C FLEX ALL-IN POWER FEED SEIT C FLEX ALL-IN

- N 700061ch
- N 700061mcgy
- N 700061sw
- N 700061ws



OPTION OPTION

Cas-ambi

Einspeisung von der Seite für deckenbündig montierte Schienen
Side power feed for ceiling mounted tracks

ALL-IN 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
ALL-IN 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

ADAPTER LEUCHTEN ADAPTER LUMINAIRES

max. 250 W | 230V

ADAPTER LEUCHTEN SK I, II ALL-IN ADAPTER LUMINAIRES PC I, II ALL-IN

700105ch
700105mcgy
700105sw
700105ws



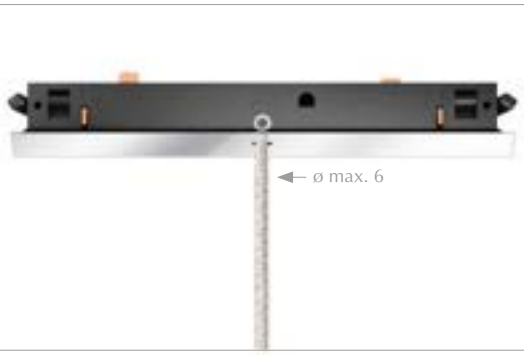

Adapter für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 3,5 kg
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 3,5 kg

Auf Wunsch (mit Aufpreis) liefern wir die ALL-IN-Pendelleuchten mit einem Adapter in Wunsch-Oberfläche. Sie wünschen vielleicht eine Chrom-Leuchte mit schwarzem Adapter? Dann fügen Sie bei der Bestellung ein „SW“an die Artikelnummer an. Ebenso für die anderen Oberflächen mit WS, CH, MCGY…

We can supply ALL-IN pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a „SW“ to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY etc.

ZUSATZAUFHÄNGUNG ADDITIONAL SUSPENSION

ZUSATZAUFHÄNGUNG SCHWERE LEUCHTEN ALL-IN ADDITIONAL SUSPENSION HEAVY LUMINAIRES ALL-IN

N **700120ch**
N **700120mcgy**
N **700120sw**
N **700120ws**



Last-Aufhängung ergänzend zu 700105 für Leuchten bis 10kg.
Zur Aufnahme von Stahlseilen max. 1,5mm dick.
Load suspension in addition to ref. 700105 for luminaires up to 10 kg. For accommodating steel cables of max. 1.5 mm thickness.

mcgy

sw

ws

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP 100° ALL-IN
Design: Dirk Wortmeyer

710052ch
710052mcgy
710052sw
710052ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 100°

BLOP 60° ALL-IN
Design: Dirk Wortmeyer

710051ch
710051mcgy
710051sw
710051ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 60°

BLOP 30° ALL-IN
Design: Dirk Wortmeyer

710050ch
710050mcgy
710050sw
710050ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 30°

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP DUR ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

N 710054ch	
N 710054mcgy	
N 710054sw	
N 710054ws	

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | C | CRI 90

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert,
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP MOLL ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

N	710053ch		
N	710053mcgy		
N	710053sw		
N	710053ws		

LED 12W | PRI 230V | min. 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert,
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 190 ALL-IN

Design: BRUCK

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | C | CRI 90

710115ch	B G
710115mcgy	B G
710115sw	B G
710117ch	B SI
710117mcgy	B SI
710117sw	B SI
710116ch	B W
710116mcgy	B W
710116ws	B W
710118ch	W G
710118mcgy	W G
710118ws	W G
710119ch	W SI
710119mcgy	W SI
710119ws	W SI
710120ch	W
710120mcgy	W
710120ws	W

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

CANTARA GLAS 190 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

G9 | PRI 230V | max 48W | L C

710105ch	B G
710105mcgy	B G
710107ch	B SI
710107mcgy	B SI
710106ch	B W
710106mcgy	B W
710108ch	W G
710108mcgy	W G
710109ch	W SI
710109mcgy	W SI
710110ch	W
710110mcgy	W

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

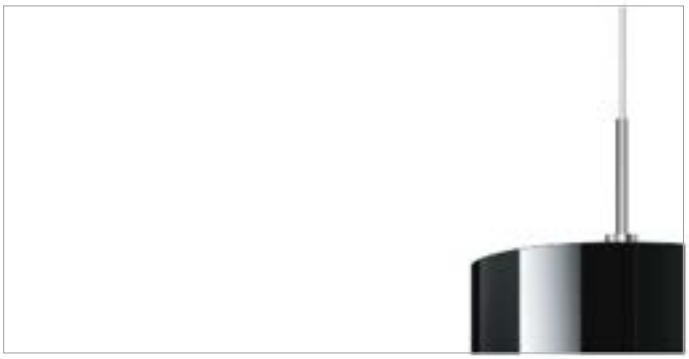

B G

W G

W

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 300 ALL-IN

Design: BRUCK

		LED 12W	PRI 230V	950 lm
710125ch	B G			
710125mcgy	B G		C	2700 K
710125sw	B G			
710126ch	W G			CRI 90
710126mcgy	W G			
710126ws	W G			
710127ch	W			
710127mcgy	W			
710127ws	W			

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

W G

W

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA MET 190 ALL-IN

Design: BRUCK

710100ch	B G
710100mcgy	B G
710100sw	B G
710101ch	W G
710101mcgy	W G
710101ws	W G
710102ch	W
710102mcgy	W
710102ws	W

LED 12W | PRI 230V | min. 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Metallschirm mit wertiger matter Oberfläche
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 200 ALL-IN

Design: BRUCK

N 710122ch	NN
N 710122mcgy	NN
N 710122sw	NN
N 710122ws	NN
N 710121ch	NE
N 710121mcgy	NE
N 710121sw	NE
N 710121ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

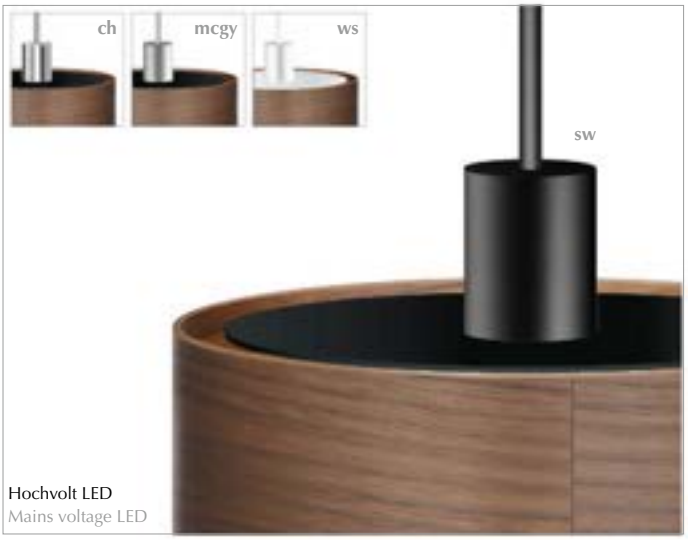

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Hochvolt LED
Mains voltage LED

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 300 ALL-IN

Design: BRUCK

N	710131ch	NN
N	710131mcgy	NN
N	710131sw	NN
N	710131ws	NN
N	710130ch	NE
N	710130mcgy	NE
N	710130sw	NE
N	710130ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Hochvolt LED
Mains voltage LED

Ø140
ch

mcgy

sw

ws

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

EUCLID ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710015ch
710015mcgy
710015sw
710015ws

LED 12W	PRI 230V	min. 950 lm
	C	2700 K
		CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 110 ALL-IN

Design: BRUCK

710180ch	OY
710180mcgy	OY
710180sw	OY
710180ws	OY
710181ch	BM
710181mcgy	BM
710181sw	BM
710181ws	BM
710183ch	CL
710183mcgy	CL
710183sw	CL
710183ws	CL
710182ch	SM
710182mcgy	SM
710182sw	SM
710182ws	SM
710184ch	W
710184mcgy	W
710184sw	W
710184ws	W

LED 10 W | PRI 230V | min. 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 160 ALL-IN

Design: BRUCK

LED 10 W | PRI 230V | min. 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

710190ch	B G
710190mcgy	B G
710190sw	B G
710191ch	B SI
710191mcgy	B SI
710191sw	B SI
710192ch	W G
710192mcgy	W G
710192ws	W G
710193ch	W SI
710193mcgy	W SI
710193ws	W SI
710195ch	CL
710195mcgy	CL
710195sw	CL
710195ws	CL
710194ch	SM
710194mcgy	SM
710194sw	SM
710194ws	SM
710196ch	W
710196mcgy	W
710196sw	W
710196ws	W

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710160ch	OY
710160mcgy	OY
710161ch	BM
710161mcgy	BM
710163ch	CL
710163mcgy	CL
710162ch	SM
710162mcgy	SM
710164ch	W
710164mcgy	W



Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

B G

B SI | W G | W SI

CL | SM | W

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 160 G9 ALL-IN

Design: BRUCK

G9 | PRI 230V | max 48W

LC

710170ch	B G
710170mcgy	B G
710171ch	B SI
710171mcgy	B SI
710172ch	W G
710172mcgy	W G
710173ch	W SI
710173mcgy	W SI
710175ch	CL
710175mcgy	CL
710174ch	SM
710174mcgy	SM
710176ch	W
710176mcgy	W

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

ch

mcgy sw

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 ALL-IN

Design: BRUCK

710095ch
710095mcgy
710095sw

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

ALL-IN STRAHLER
ALL-IN SPOTLIGHTS

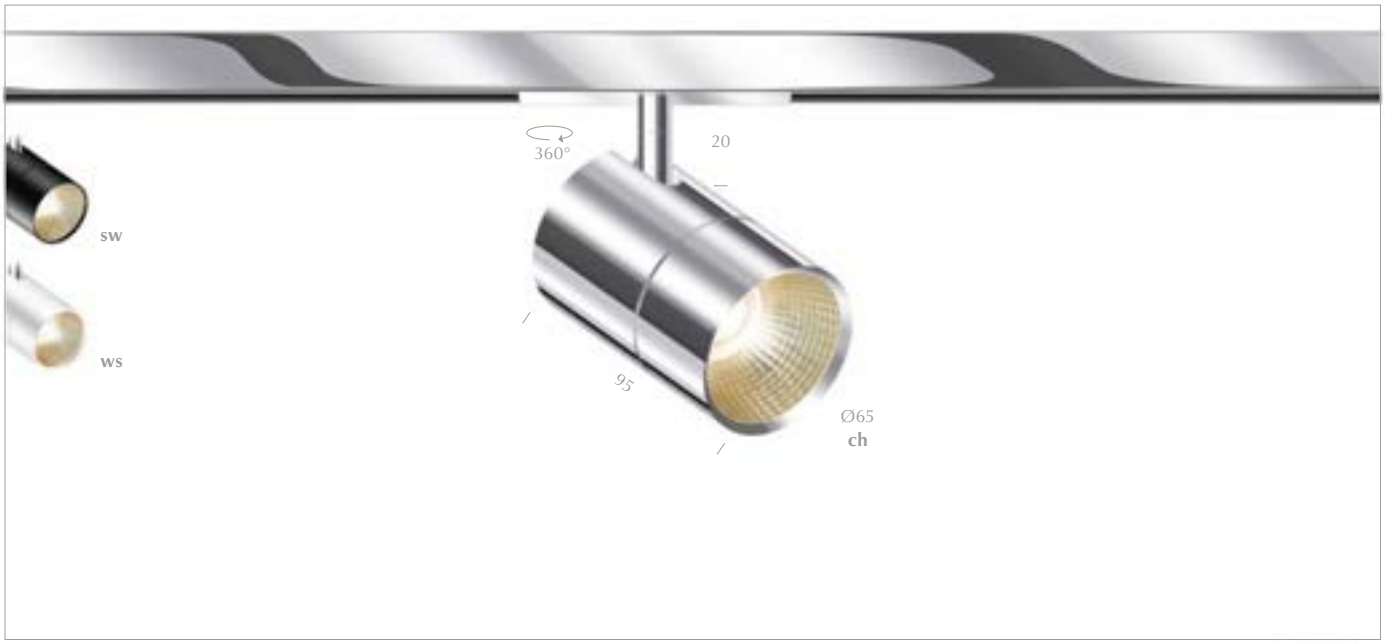

LED AC

ACT 60° ALL-IN

710202ch
710202sw
710202ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm | 2700 K | C | 60° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 40° ALL-IN

710201ch
710201sw
710201ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm | 2700 K | C | 40° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 20° ALL-IN

710200ch
710200sw
710200ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm | 2700 K | C | 20° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

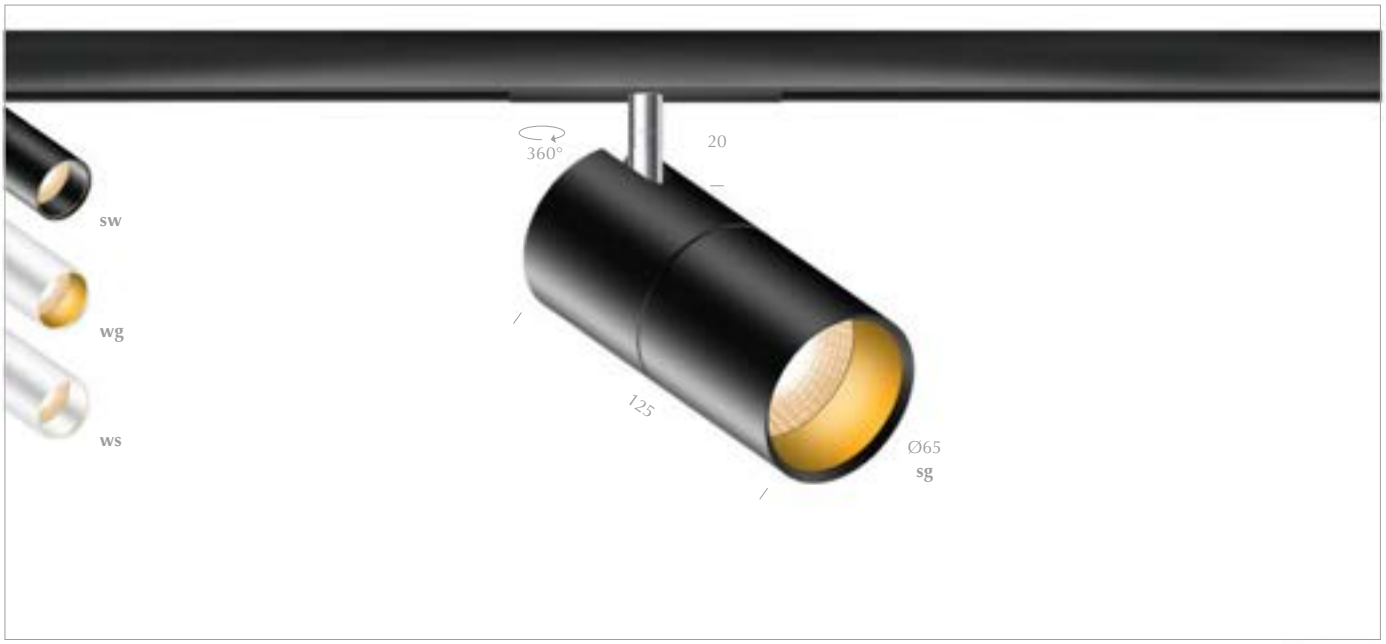

LED AC

ACT PLUS 40° ALL-IN

710210sg	
710210sw	
710210wg	
710210ws	

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
40° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT PLUS 20° ALL-IN

710209sg	
710209sw	
710209wg	
710209ws	

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
20° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

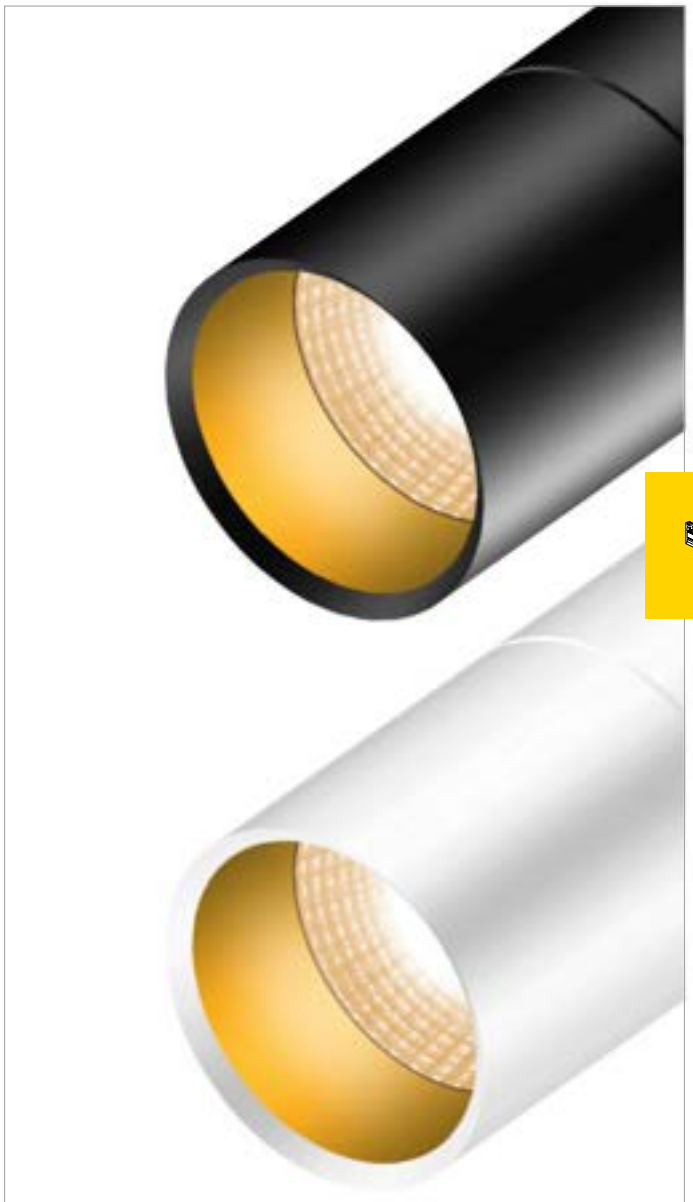

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

BLOP SPOT 100° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710047ch	LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
710047mcgy		C	2700 K
710047sw		100°	CRI 90
710047ws			

BLOP SPOT 60° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710046ch	LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
710046mcgy		C	2700 K
710046sw		60°	CRI 90
710046ws			

BLOP SPOT 30° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710045ch	LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
710045mcgy		C	2700 K
710045sw		30°	CRI 90
710045ws			

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER-FOLIE
SOFT FOCUS FOIL
800251

optional
optional

LINSE MIT HALTER 30°
LENS WITH HOLDER 30°
800252

LINSE MIT HALTER 60°
LENS WITH HOLDER 60°
800253

LINSENHALTER 100°
LENS HOLDER 100°
800254

Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.

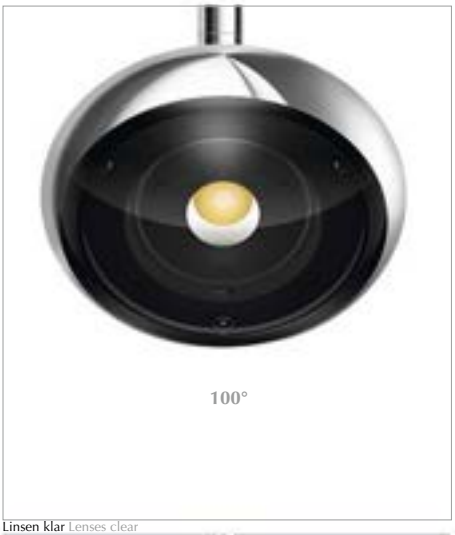

100°

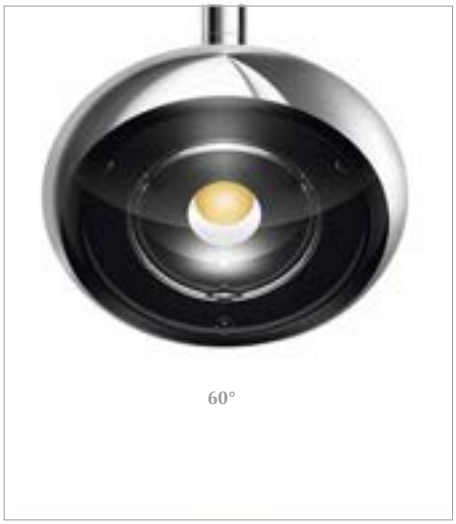

60°

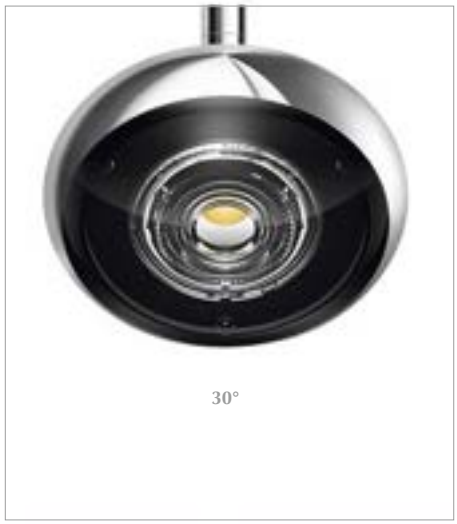

30°

Linsen klar Lenses clear

Mit Weichzeichner Folie With soft focus foil

LED AC

BLOP FLAT 120° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710048ch
710048mcgy
710048sw
710048ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm
C | 2700 K
120° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

EUCLID SPOT 80° ALL-IN

Design: Dirk Wortmeyer

710010ch
710010mcgy
710010sw
710010ws

LED 15W | PRI 230V | min 1200 lm | C | 2700 K | 80° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 ALL-IN

GU 10 | PRI 230V | max 50W

L C

710030ch
710030mcgy
710030sw
710030ws

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

FAIR DEKORING
FAIR DECORATIVE RING

800250ch
800250mcgy
800250sw
800250ws

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery

ALL-IN STRAHLER
ALL-IN SPOTLIGHTS

LED AC

FINO 50° ALL-IN

N 710205ch	LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
N 710205gr		C	2700 K
N 710205sg		50°	CRI 90
N 710205sw			
N 710205wg			
N 710205ws			

FINO 30° ALL-IN

N 710204ch	LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
N 710204gr		C	2700 K
N 710204sg		30°	CRI 90
N 710204sw			
N 710204wg			
N 710204ws			

LINSENREFLEKTOR FINO 50°
LENS REFLECTOR FINO 50°

800257

LINSENREFLEKTOR FINO 30°
LENS REFLECTOR FINO 30°

800256

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

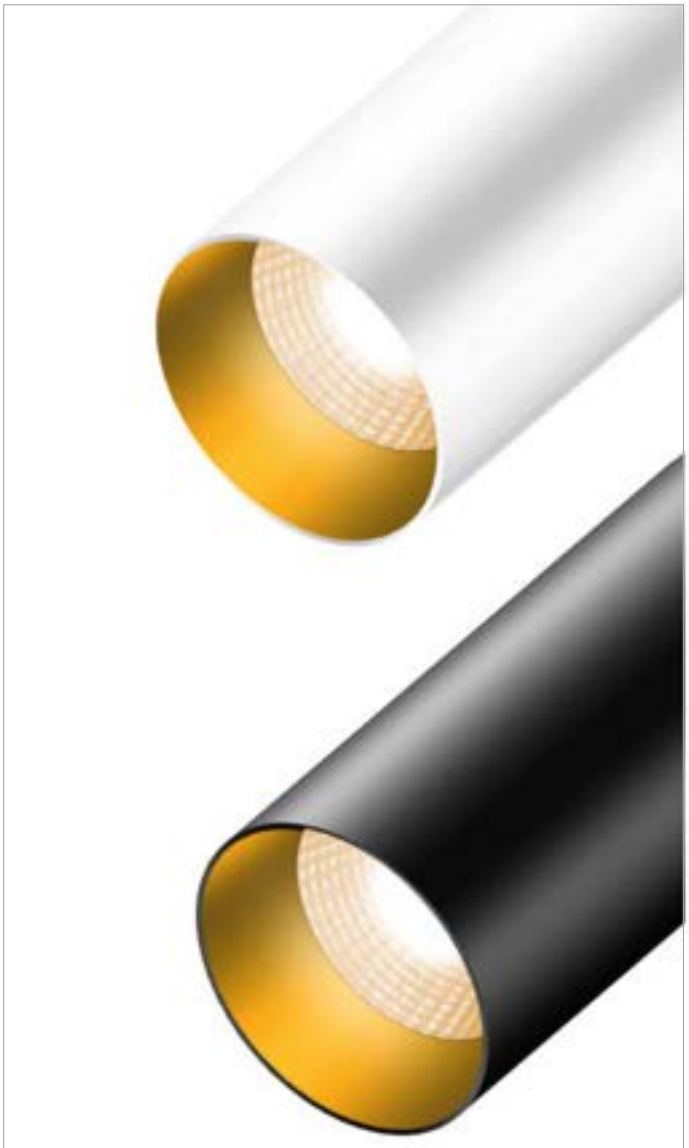

RETROFIT LED

SCOBO SPOT GU10 ALL-IN

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

710020ch
710020mcgy
710020sw
710020ws

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

Nicht geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Not suitable for use with glare reduction rings
Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

233, 299

RETROFIT LED

SCOBO SPOT II GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710025ch
710025mcgy
710025sw
710025ws

GU 10 | PRI 230V | max 42W | L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings

233, 299

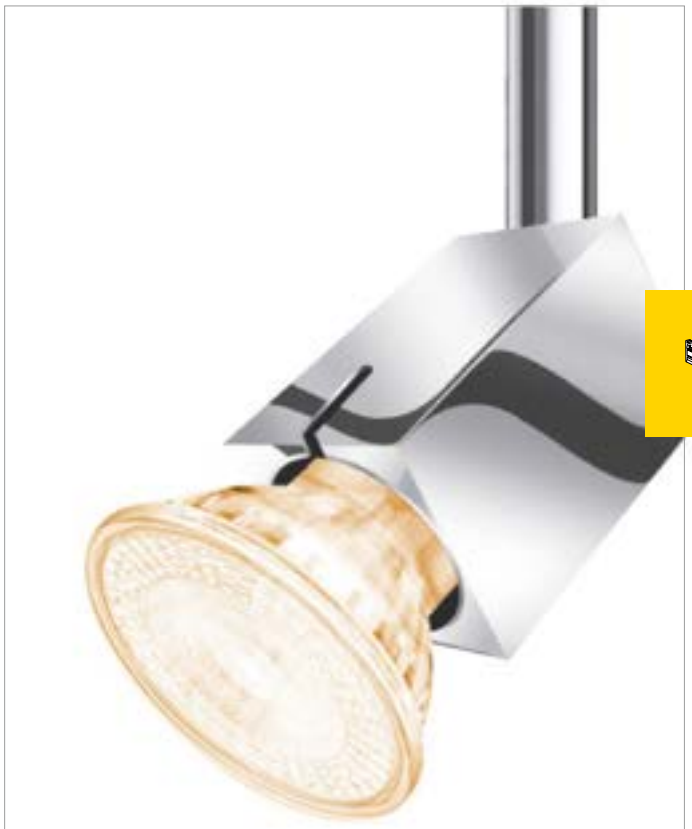

RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 ALL-IN

Design: BRUCK

710150ch	OY
710150mcgy	OY
710151ch	BM
710151mcgy	BM
710153ch	CL
710153mcgy	CL
710152ch	SM
710152mcgy	SM
710154ch	W
710154mcgy	W



Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

LED AC

STAR SPOT 30-65° AC ALL-IN

Design: BRUCK

710070ch	
710070mcgy	
710070sw	
710070ws	

LED 10 W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | L C | 30-65° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fokussierbar
focusable



RETROFIT LED

STAR SPOT 55 L GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710085ch	
710085mcgy	
710085sw	
710085ws	

GU 10 | PRI 230V | 10 W | L C

Für lange Retrofit Leuchtmittel
For long retrofit lamps

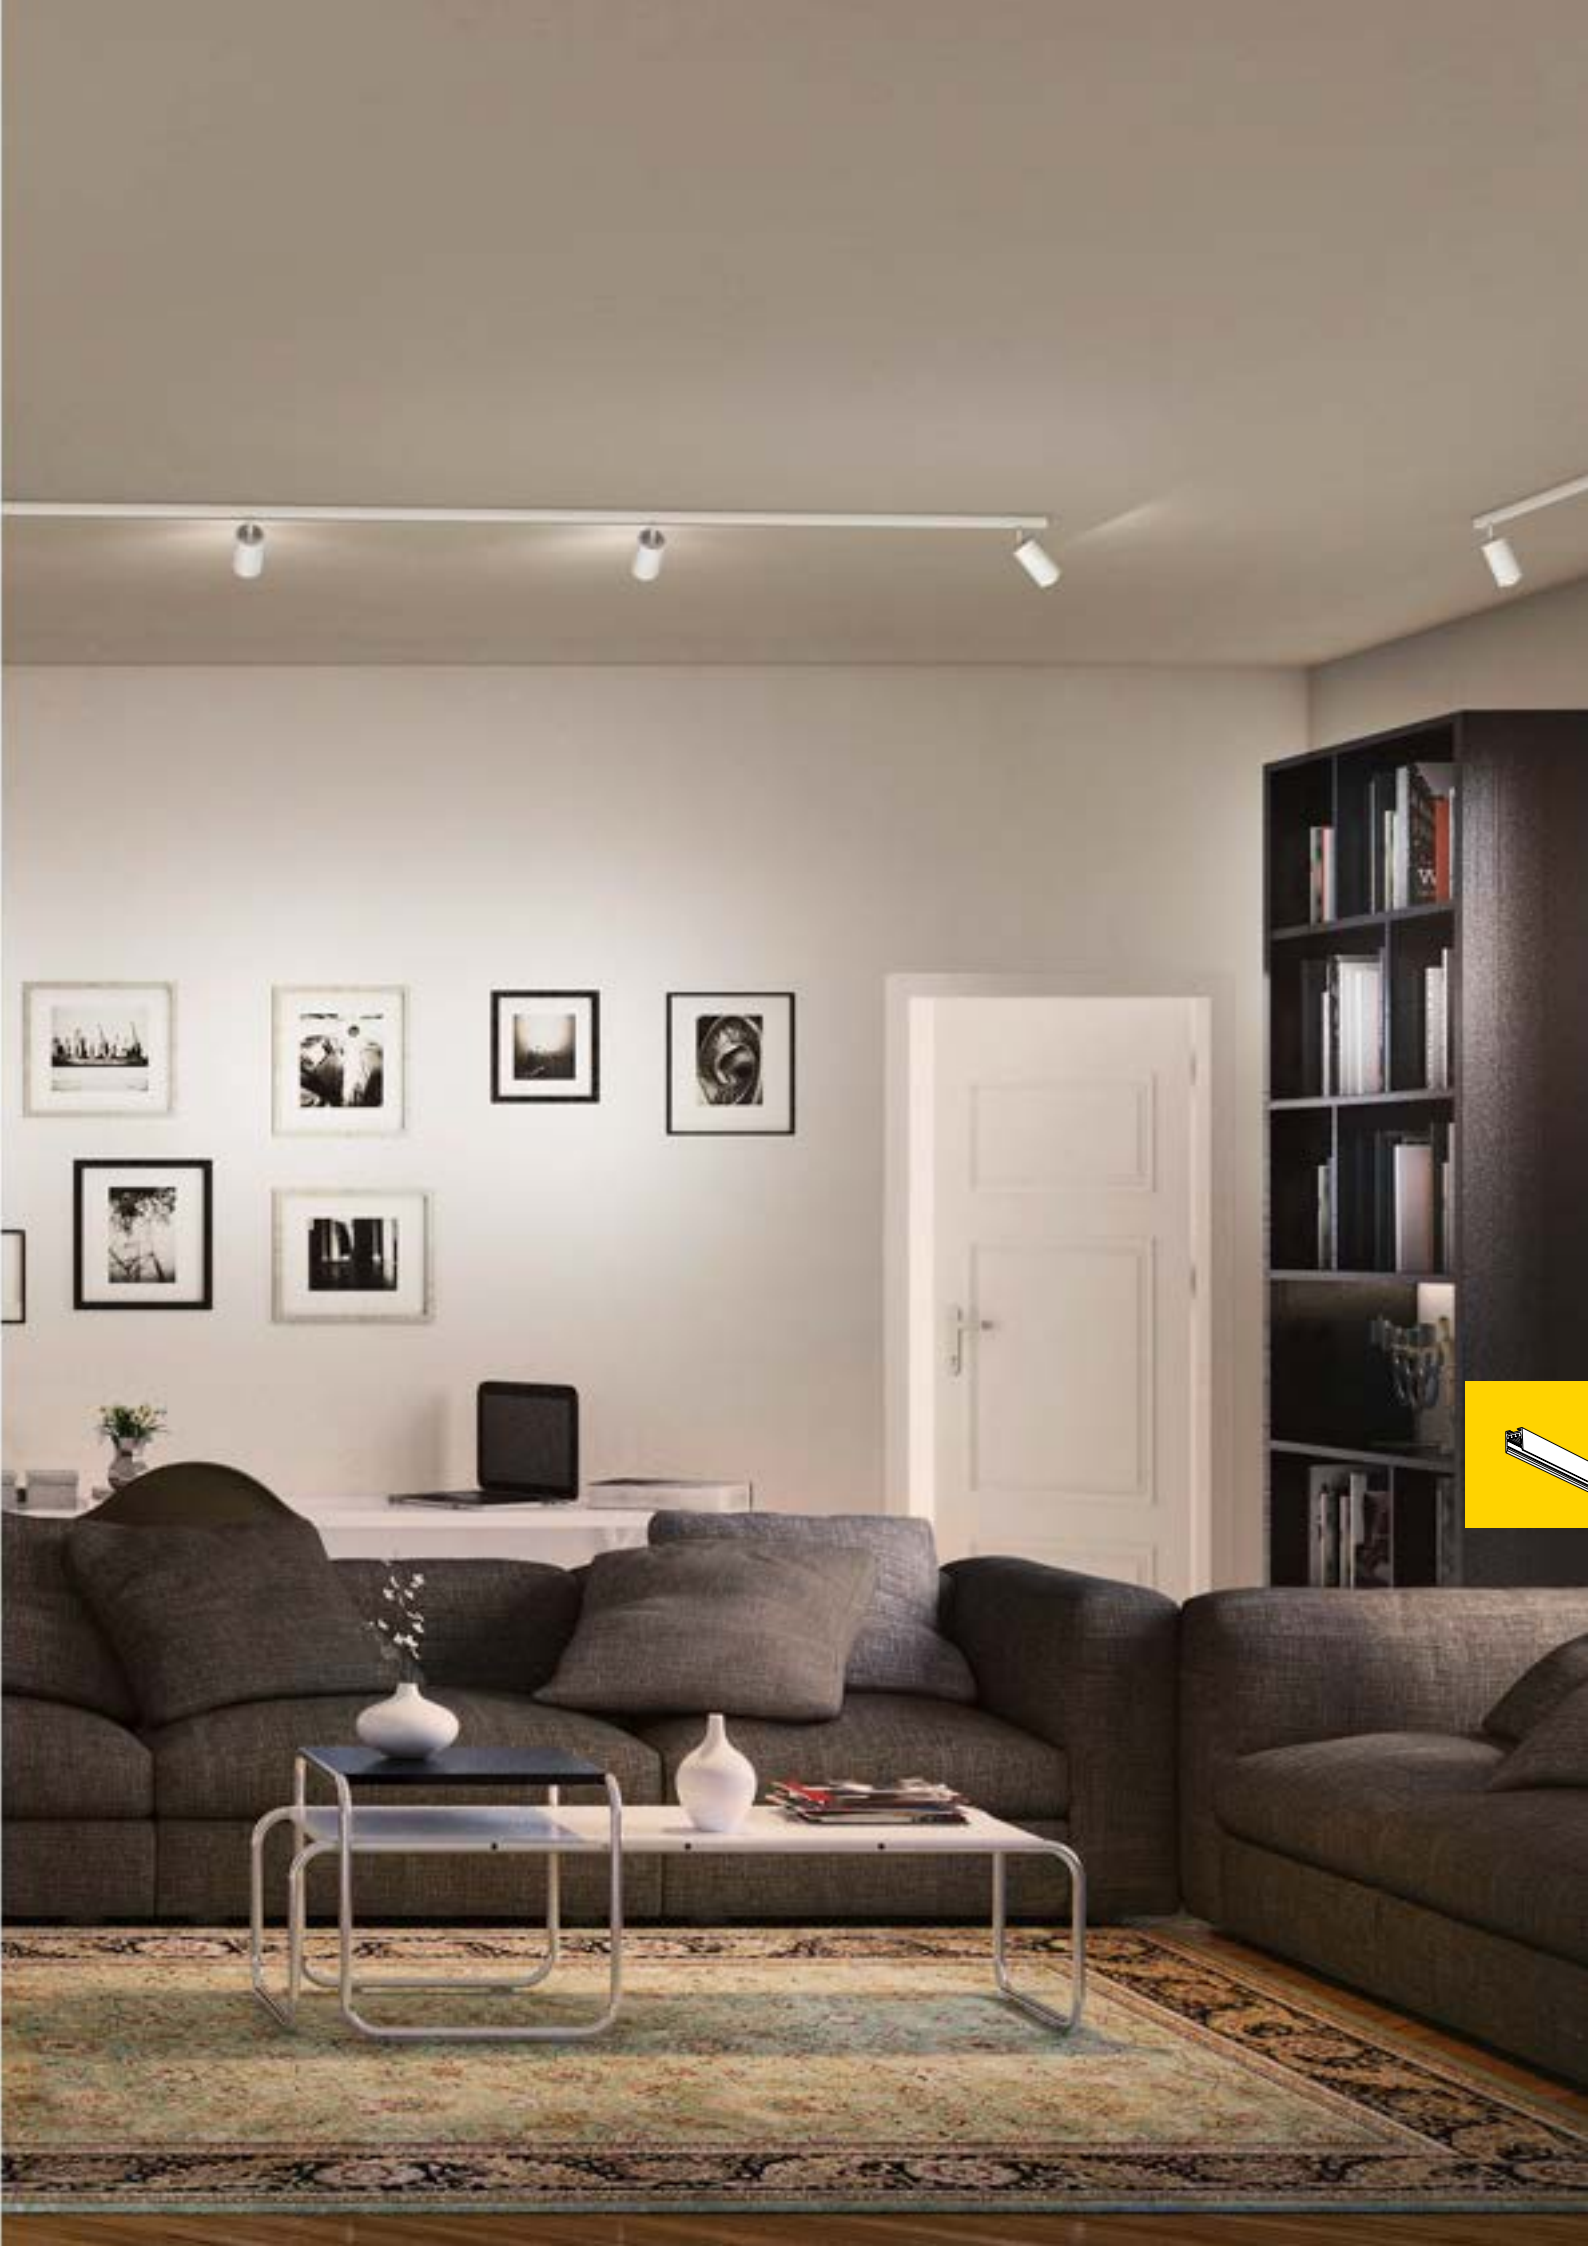

RETROFIT LED

STAR SPOT GU10 ALL-IN

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

710075ch
710075mcgy
710075sw
710075ws

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

RETROFIT LED

STAR SPOT 55 GU10 ALL-IN

Design: BRUCK

710080ch	
710080mcgy	
710080sw	
710080ws	

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

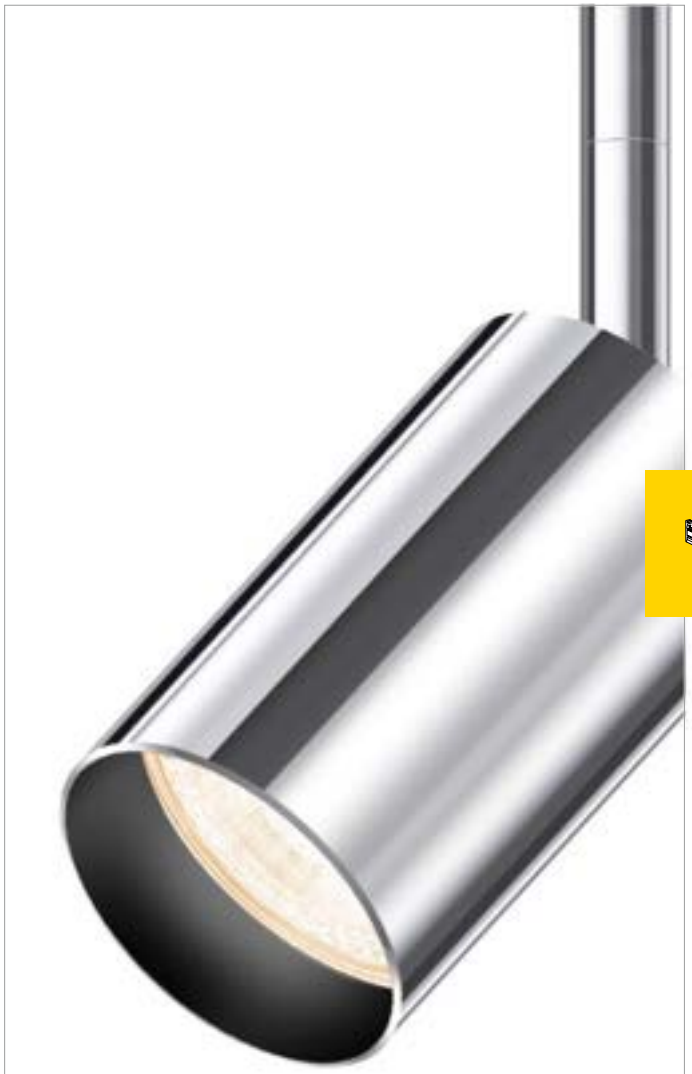

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

RETROFIT LED

STAR CLAREO GU10 ALL-IN

Design: Achim Bredin

GU 10	PRI 230V	max 42W

710035ch
710035mcgy
710035sw
710035ws

L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings

233, 299

RETROFIT LED

STAR CLAREO III GU10 ALL-IN

Design: Achim Bredin

GU 10	PRI 230V	max 75W

710090ch
710090mcgy
710090ws

L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

SCOBO SPOT II GU10 ALL-IN
Design: Achim Bredin

STAR CLAREO GU10 ALL-IN
Design: Achim Bredin

SCOBO SPOT II GU10 ALL-IN
Design: Achim Bredin

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spot is not included in the scope of delivery.

ENTBLENDRING GLARE REDUCTION RING

800214ch
800214mcgy

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800239ch
800239mcgy
800239sw
800239ws

ENTBLENDRING MAXI GLARE REDUCTION RING MAXI

800218ch
800218mcgy
800218ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800241ch
800241mcgy
800241sw
800241ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800217ch
800217mcgy
800217ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800236ch
800236mcgy
800236ws

ALL-IN STRAHLER
ALL-IN SPOTLIGHTS

LED AC

TUTO ALL-IN

710215ch
710215mcgy
710215sw
710215ws

LED 10 W | PRI 230 V | min 600 lm
C | 2700 K
110° | CRI 80

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

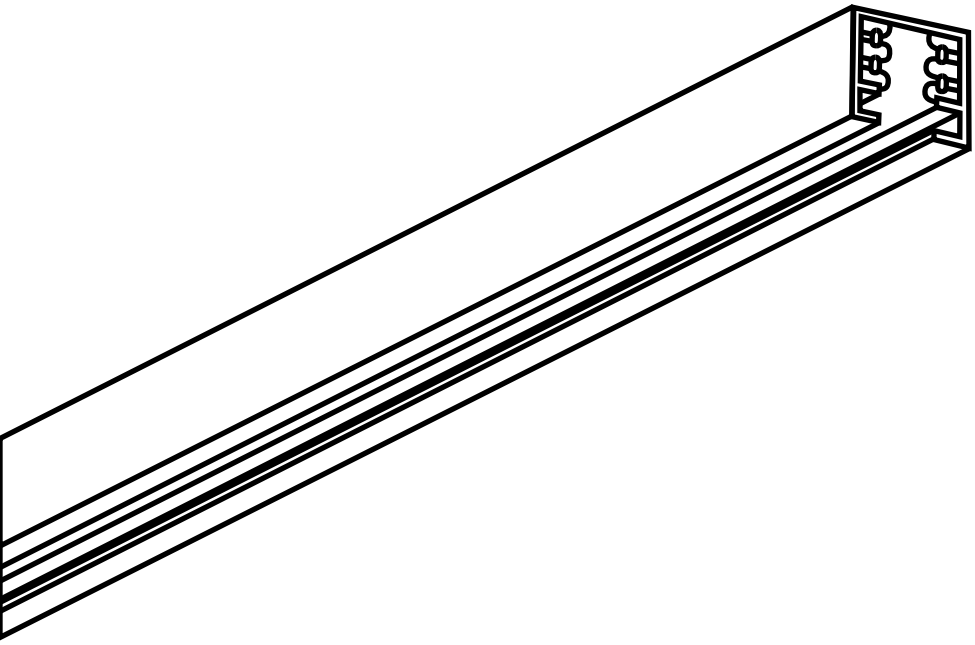

DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUOLARE Schlank und flexibel

Sie ist die wohl kleinste Stromschiene für Netzspannung. Mit Maßen von nur 18 x 18 mm. Mehr ist nicht nötig. Es gibt keinen Transformator an der Decke. Bei der Steuerung beweist DUOLARE große Flexibilität. Dimmung per Phasendimmer ist ebenso möglich wie die drahtlose Steuerung. Dazu gibt es Versionen mit Casambi, DALI oder Enocean-Funk.

DUOLARE Slim and flexible

It is probably the smallest track for mains voltage. With dimensions of only 18 x 18 mm. More is not necessary. There is no transformer needed on the ceiling. DUOLARE demonstrates great flexibility in control. Dimming via phase dimmer is just as possible as wireless control. There are also versions with Casambi, DALI or Enocean radio control.

1:1



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK

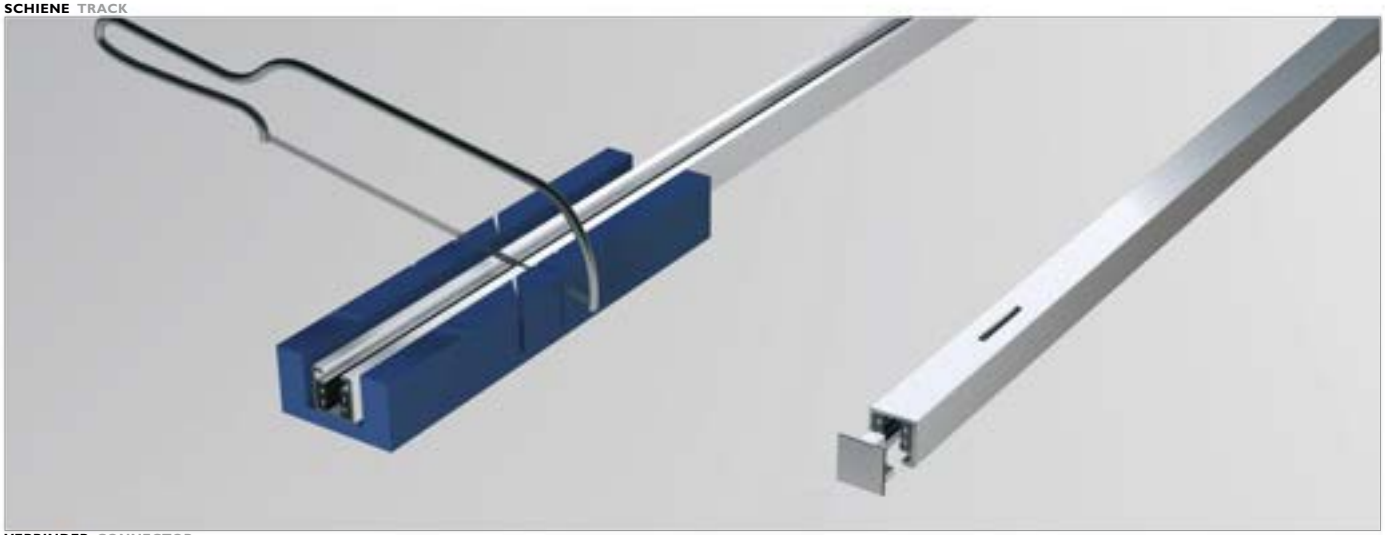

VERBINDER CONNECTOR

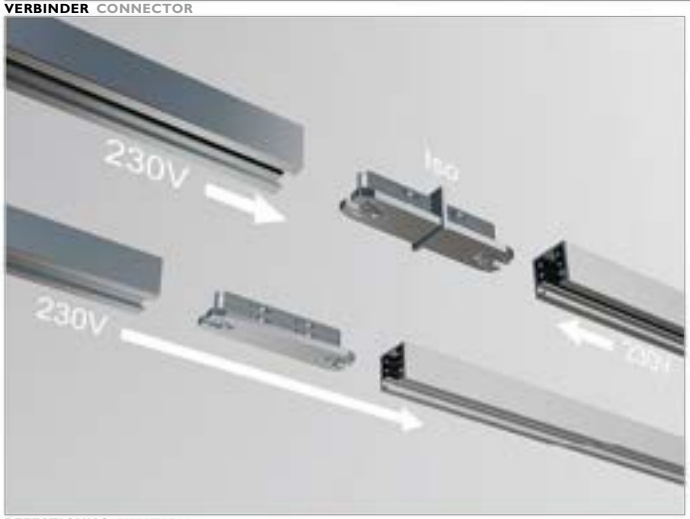

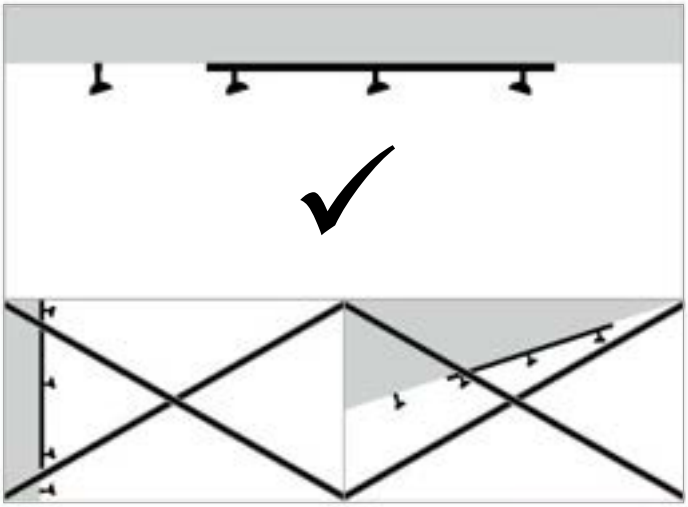

BEFESTIGUNG FIXATION

EINSPEISUNG POWER FEED

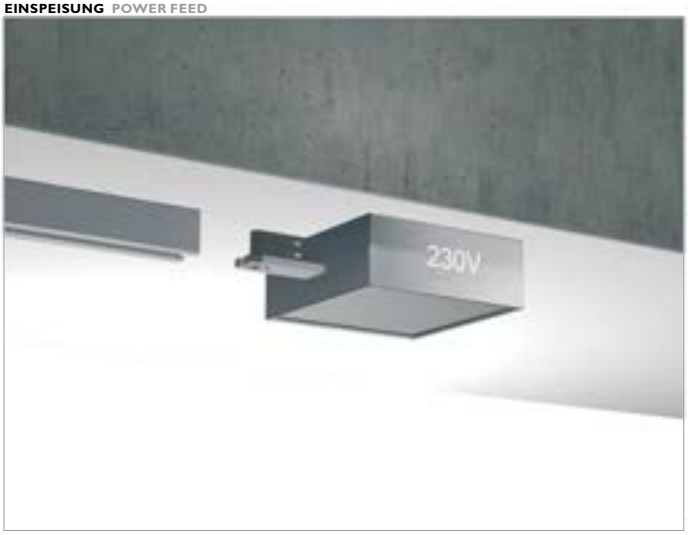

ADAPTER ADAPTER

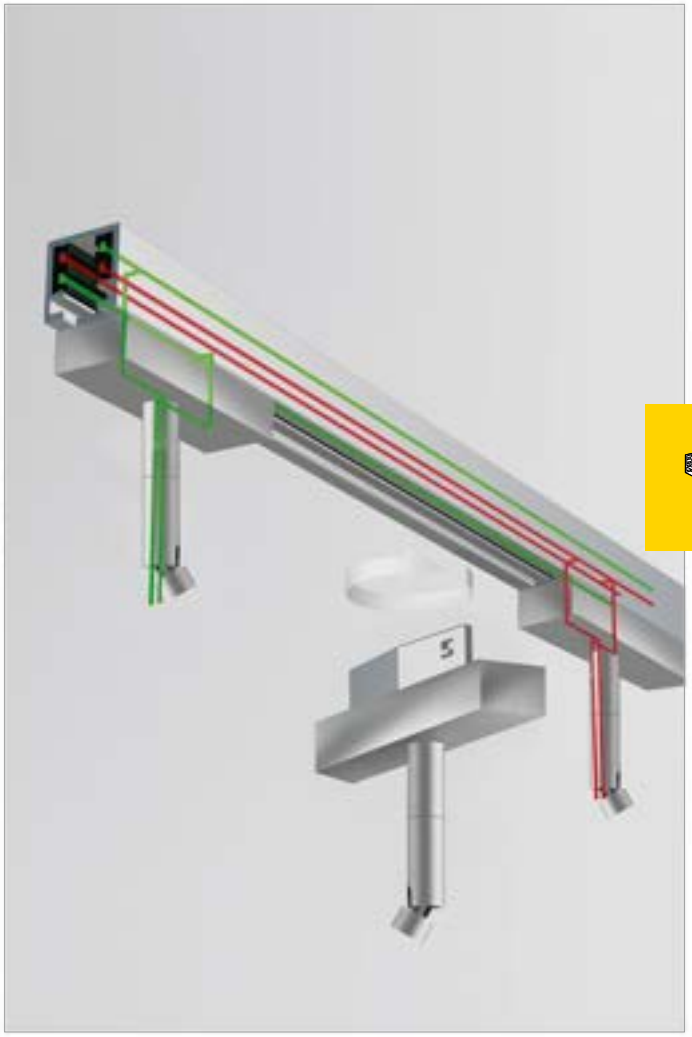

DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

SCHIENE TRACK



SCHIENE 1000 DLR TRACK 1000 DLR

860010ch
860010mcgy
860010sw
860010ws

SCHIENE 2000 DLR TRACK 2000 DLR

860020ch
860020mcgy
860020sw
860020ws

SCHIENE 2600 DLR TRACK 2600 DLR

860040mcgy
860040sw
860040ws

Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.

ENDKAPPE DLR END CAP DLR

860090mcgy
860090sw
860090ws



Produkt ist nicht in chrom erhältlich.
Product is not available in chrome.

ABDECKUNG SCHIENE 1000 DLR COVER TRACK 1000 DLR

860097ch
860097mcgy
860097sw
860097ws

zum optischen Schließen der Schiene
for the optical cover of the track



ENDKAPPE HOCH DLR END CAP HIGH DLR

N **860089mcgy**
N **860089sw**
N **860089ws**

Für Schienen mit Abdeckung
For tracks with cover



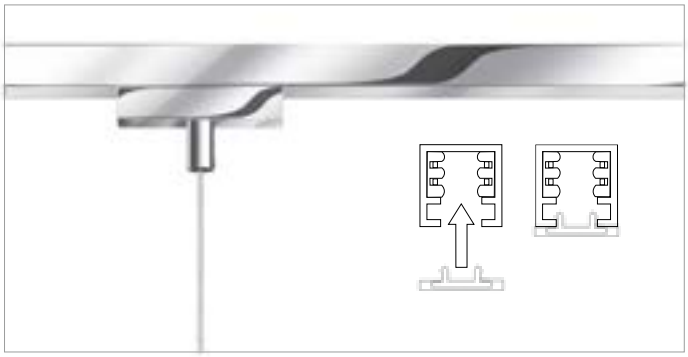

VERBINDER CONNECTOR

230 V | max 2x10 A

VERBINDER 90°-270° DLR CONNECTOR 90°-270° DLR

860080



innenliegend; Gehrungsschnitt der Schiene notwendig
inside; mitre cut of the track required

VERBINDER DLR CONNECTOR DLR

860082

innenliegend
inside



VERBINDER ISO DLR CONNECTOR ISO DLR

860083



Innenliegend; nicht leitend
Inside; not conductive

VERBINDER 90° DLR CONNECTOR 90° DLR

860081ch
860081mcgy
860081sw
860081ws



T-VERBINDER DLR T-CONNECTOR DLR

860084ch
860084mcgy
860084sw
860084ws



VERBINDER X DLR CONNECTOR X DLR

860085ch
860085mcgy
860085sw
860085ws



VERBINDER FLEX DLR CONNECTOR FLEX DLR

860079ch
860079mcgy
860079sw
860079ws



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

BEFESTIGUNG FIXATION

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch	
160430mcgy	
160430sw	
160430ws	

DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch	
160530mcgy	
160530sw	
160530ws	



DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch	
160531mcgy	
160531sw	
160531ws	



DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch	
160532mcgy	
160532sw	
160532ws	

AUSGLEICH ABHÄNGUNG DLR CABLE SUSPENSION BALANCE DLR

860476ch	
860476mcgy	
860476sw	
860476ws	



Vermeidet das Kippen der DLR Schiene.
Ergänzung zur Seilabhängung 160605.
Avoids the tilting of the DLR track. Supplement to suspension 160605.

TELLERSCHEIBE VIA / DLR PLATE DISC VIA / DLR

160533ch		
160533mcgy	6,64	7,90
160533sw		
160533ws		



Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160512, 160518, 160519, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen.
Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

SEILABHÄNGUNG DLR / VIA CABLE SUSPENSION DLR / VIA

160605ch	
160605mcgy	
160605sw	
160605ws	



EINSPEISUNG POWER FEED

230 V | max 2x10 A

Bei 4-adrigem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar.
With a 4 core cable both circuits are dimmable separately.



EINSPEISUNG C END-SMALL DLR POWER FEED C END-SMALL DLR

860052ch
860052mcgy
860052sw
860052ws

EINSPEISUNG C SMALL DLR POWER FEED C SMALL DLR

860053ch
860053mcgy
860053sw
860053ws

EINSPEISUNG C END DLR POWER FEED C END DLR

860055ch
860055mcgy
860055sw
860055ws



OPTION OPTION

Cas-ambi

Für die Casambi-Option wird wegen der 2 Schaltkreise der doppelte Aufpreis berechnet. Auf Wunsch ist jedoch auch die Bestückung mit nur einem Casambi-Empfänger möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.

EINSPEISUNG C DLR POWER FEED C DLR

860065ch
860065mcgy
860065sw
860065ws



OPTION OPTION

Cas-ambi

Für die Casambi-Option wird wegen der 2 Schaltkreise der doppelte Aufpreis berechnet. Auf Wunsch ist jedoch auch die Bestückung mit nur einem Casambi-Empfänger möglich. Bitte bei Bestellung angeben.
For the Casambi option, because of the 2 circuits, you will be charged twice the additional price. If desired, however, it is also possible to equip it with only one Casambi receiver. Please specify when ordering.

EINSPEISUNG C 90° DLR POWER FEED C 90° DLR

860064ch
860064mcgy
860064sw
860064ws



DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

DUALSWITCH DUALSWITCH

Zum Schalten von zwei Stromkreisen mit einem Schalter bei 3-adrigem Standardanschluss
For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection

890202

Z.B. für die Verwendung in Abzweigkästen
E.g. for the use in distribution boxes



EINSPEISUNG DS2 POWER FEED DS2



Bei 3-poligem Standardanschluss sind beide Phasen schaltbar.
With a 3 core power supply cable both phases are switchable separately.
Inkl. Dualswitchmodul, zum Schalten mit einem Schalter von 2 Stromkreisen
Incl. dual switch modul, for switching 2 circuits with only 1 switch



EINSPEISUNG DS2 END DLR POWER FEED DS2 END DLR

860054ch
860054mcgy
860054sw
860054ws



EINSPEISUNG DS2 C DLR POWER FEED DS2 C DLR

860067ch
860067mcgy
860067sw
860067ws



EINSPEISUNG FLEX POWER FEED FLEX

230V | max 2x10A

Bei 4-adrigem Anschluss sind beide Phasen getrennt dimmbar
With a 4 core power supply cable both phases are dimmable separately
Leitung kürzbar. Versionen chrom und weiss mit weisser Leitung. Mattchrome und schwarze Version mit Leitung in gleicher Farbe.
Cable can be shortened. Versions in chrome and white come with plain cable in white. Matt chrome and black versions come with cable in the same colour.





EINSPEISUNG FLEX END DLR POWER FEED FLEX END DLR

860050ch
860050mcgy
860050sw
860050ws



Für abgehängte oder deckenbündig montierte Schienen
For suspended or ceiling mounted tracks

EINSPEISUNG FLEX END C DLR POWER FEED FLEX END C DLR

860051ch
860051mcgy
860051sw
860051ws



Für abgehängte oder deckenbündig montierte Schienen
For suspended or ceiling mounted tracks

EINSPEISUNG FLEX C DLR POWER FEED FLEX C DLR

860070ch
860070mcgy
860070sw
860070ws



Schieneneinspeisung von unten für deckenbündige Schienen
Power feed from below for ceiling mounted tracks.

EINSPEISUNG FLEX C TOP DLR POWER FEED FLEX C TOP DLR

860060ch
860060mcgy
860060sw
860060ws



Schieneneinspeisung von oben für abgehängte Schienen
Power feed from above for suspended tracks.

DUOLARE 230V SCHIENENSYSTEM, 2-PHASIG
DUOLARE 230V TRACK SYSTEM, 2-CIRCUITS

EINSPEISUNG DALI POWER FEED DALI



Mit zwei Phasendimmern sind beide DUOLARE-Kreise getrennt steuerbar. 2x300W
With two phase dimmers, both DUOLARE circuits can be controlled separately. 2x300W

EINSPEISUNG DALI C END DLR POWER FEED DALI C END DLR

860077mcgy
860077sw
860077ws



EINSPEISUNG C DALI DLR POWER FEED C DALI DLR

860076mcgy
860076sw
860076ws



ADAPTER ADAPTER **230V**

max. 250 W | 230 V

ADAPTER SKI, 2 DLR ADAPTER PCI, 2 DLR

860158ch
860158mcgy
860158sw
860158ws

Adapter für Pendelleuchten anderer Hersteller, bis max. 2 kg belastbar
Adapter for suspension luminaires of other brands, max. weight 2 kg

Auf Wunsch (mit Aufpreis) liefern wir die DUOLARE-Pendelleuchten mit einem Adapter in Wunsch-Oberfläche. Sie wünschen vielleicht eine Chrom-Leuchte mit schwarzem Adapter? Dann fügen Sie bei der Bestellung ein SW an die Artikelnummer an. Ebenso für die anderen Oberflächen mit WS, CH, MCGY...

We can supply DUOLARE pendant luminaires with an adapter in the finish of your choice (with surcharge). If you want a chrome luminaire with a black adapter, please add a SW to the item number when ordering. Do the same for other finishes by adding WS, CH, MCGY

ADAPTER ADAPTER **350mA**

PRI 230V | 15 W

C | 350 mA | 230 V

Zur Verwendung mit Steckerleuchten LED 350mA.
For use with point luminaires LED 350mA.

ADAPTER LED 350MA DLR ADAPTER LED 350MA DLR

860153mcgy
860153sw
860153ws

mcgy

sw

ws

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

BLOP 100° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860405ch
860405mcgy
860405sw
860405ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 100°

BLOP 60° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860406ch
860406mcgy
860406sw
860406ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 60°

BLOP 30° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860407ch
860407mcgy
860407sw
860407ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 30°

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER-FOLIE SOFT FOCUS FOIL

800251

optional
optional

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

BLOP DUR DLR

Design: Dirk Wortmeyer

N	860409ch		
N	860409mcgy		
N	860409sw		
N	860409ws		

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert,
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Baldachin * Total length 1500mm from lower edge of luminaire to upper edge of canopy

LED AC

BLOP MOLL DLR

Design: Dirk Wortmeyer

N	860408ch		
N	860408mcgy		
N	860408sw		
N	860408ws		

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Glas mundgeblasen und handwerklich mattiert,
Lufteinschlüsse im Glas sind möglich
Mouth-blown glass, handmade matted,
air bubbles in the glass are possible

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 190 DLR

Design: BRUCK

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

860323ch	B G
860323mcgy	B G
860323sw	B G
860325ch	B SI
860325mcgy	B SI
860325sw	B SI
860326ch	BW
860326mcgy	BW
860326ws	BW
860322ch	W G
860322mcgy	W G
860322ws	W G
860324ch	W SI
860324mcgy	W SI
860324ws	W SI
860320ch	W
860320mcgy	W
860320ws	W

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

CANTARA GLAS 190 G9 DLR

Design: BRUCK

G9 | PRI 230V | max 48W | L C

860280ch	B G
860280mcgy	B G
860281ch	B SI
860281mcgy	B SI
860286ch	BW
860286mcgy	BW
860282ch	W G
860282mcgy	W G
860283ch	W SI
860283mcgy	W SI
860284ch	W
860284mcgy	W

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA GLAS 300 DLR

Design: BRUCK

860333ch	B G
860333mcgy	B G
860333sw	B G
860332ch	W G
860332mcgy	W G
860332ws	W G
860330ch	W
860330mcgy	W
860330ws	W

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA MET 190 DLR

Design: BRUCK

860340ch	B G
860340mcgy	B G
860340sw	B G
860341ch	W G
860341mcgy	W G
860341ws	W G
860343ch	W
860343mcgy	W
860343ws	W

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | CRI 90

Metallschirm mit wertiger matter Oberfläche
Metal lampshade with a premium-quality matt surface

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

NN

NE

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 200 DLR

Design: BRUCK

N 860347ch	NN
N 860347mcgy	NN
N 860347sw	NN
N 860347ws	NN
N 860346ch	NE
N 860346mcgy	NE
N 860346sw	NE
N 860346ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | c | 2700 K | CRI 90

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

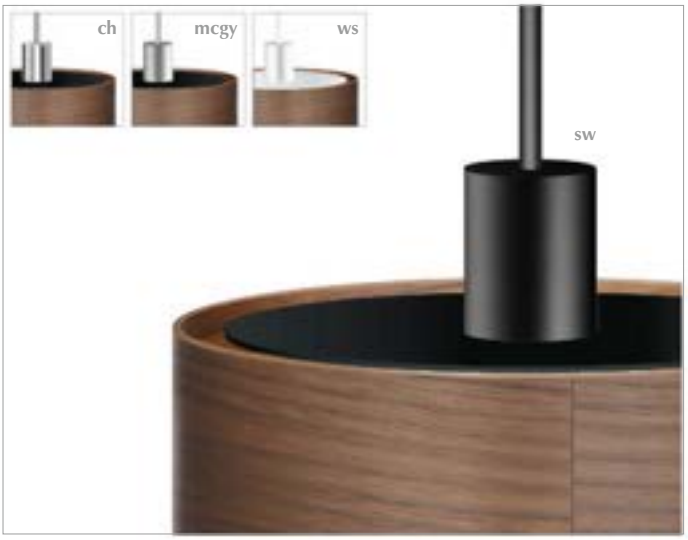

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

CANTARA NAT 300 DLR

Design: BRUCK

N	860338ch	NN
N	860338mcgy	NN
N	860338sw	NN
N	860338ws	NN
N	860337ch	NE
N	860337mcgy	NE
N	860337sw	NE
N	860337ws	NE

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | c | 2700 K | CRI 90

Nussbaumholz aus deutscher Herstellung
Made of walnut manufactured in Germany

Eichenholz aus deutscher Herstellung
Made of oak manufactured in Germany

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Ø140
ch

mcgy

sw

ws

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

EUCLID DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860404ch
860404mcgy
860404sw
860404ws

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
	C	2700 K
	80°	CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 110 DLR

Design: BRUCK

860480ch	OY
860480mcgy	OY
860480sw	OY
860480ws	OY
860481ch	BM
860481mcgy	BM
860481sw	BM
860481ws	BM
860483ch	CL
860483mcgy	CL
860483sw	CL
860483ws	CL
860482ch	SM
860482mcgy	SM
860482sw	SM
860482ws	SM
860484ch	W
860484mcgy	W
860484sw	W
860484ws	W



Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

SILVA NEO 160 DLR

Design: BRUCK

860376ch	B G
860376mcgy	B G
860376sw	B G
860377ch	B SI
860377mcgy	B SI
860377sw	B SI
860378ch	W G
860378mcgy	W G
860378ws	W G
860379ch	W SI
860379mcgy	W SI
860379ws	W SI
860385ch	CL
860385mcgy	CL
860385sw	CL
860385ws	CL
860384ch	SM
860384mcgy	SM
860384sw	SM
860384ws	SM
860386ch	W
860386mcgy	W
860386sw	W
860386ws	W

LED 10 W | PRI 230V | min. 800 lm | C | 2700 K | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 110 G9 DLR

Design: BRUCK

860210ch	OY
860210mcgy	OY
860218ch	BM
860218mcgy	BM
860216ch	CL
860216mcgy	CL
860213ch	SM
860213mcgy	SM
860366ch	W
860366mcgy	W



Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

RETROFIT LED

SILVA 160 G9 DLR

Design: BRUCK

860374ch	B G
860374mcgy	B G
860373ch	B SI
860373mcgy	B SI
860369ch	W G
860369mcgy	W G
860375ch	W SI
860375mcgy	W SI
860372ch	CL
860372mcgy	CL
860371ch	SM
860371mcgy	SM
860367ch	W
860367mcgy	W



Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

Ø55
ch

mcgy **sw**

* Gesamtlänge 1500mm von Unterkante Leuchte bis Oberkante Schiene *Total length 1500mm from bottom edge of the luminaire to top edge of the track

LED AC

STAR 55 DLR

Design: BRUCK

860402ch
860402mcgy
860402sw

LED 12W	PRI 230V	min 950 lm
	C	2700 K
	100°	CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

ACT 60° DLR

860436ch
860436sw
860436ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
60° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 40° DLR

860435ch
860435sw
860435ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
40° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 20° DLR

860437ch
860437sw
860437ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
20° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

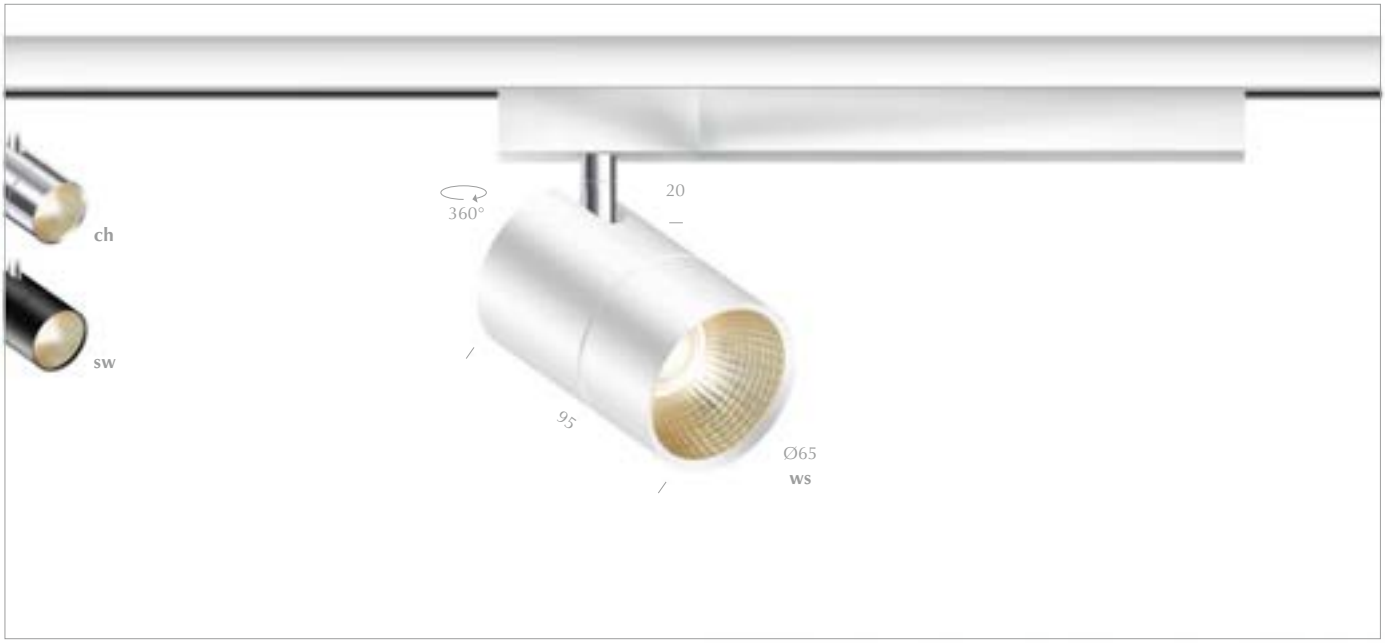

LED LV

ACT 60° ZIG DLR

860448ch
860448sw
860448ws

LED 16W | PRI 230V | min 1500 lm | 2700 K | 60° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 40° ZIG DLR

860447ch
860447sw
860447ws

LED 16W | PRI 230V | min 1500 lm | 2700 K | 40° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT 20° ZIG DLR

860449ch
860449sw
860449ws

LED 16W | PRI 230V | min 1420 lm | 2700 K | 20° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Steuerung und Dimmung per Zigbee-Funk
Control and dimming by radio Zigbee

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

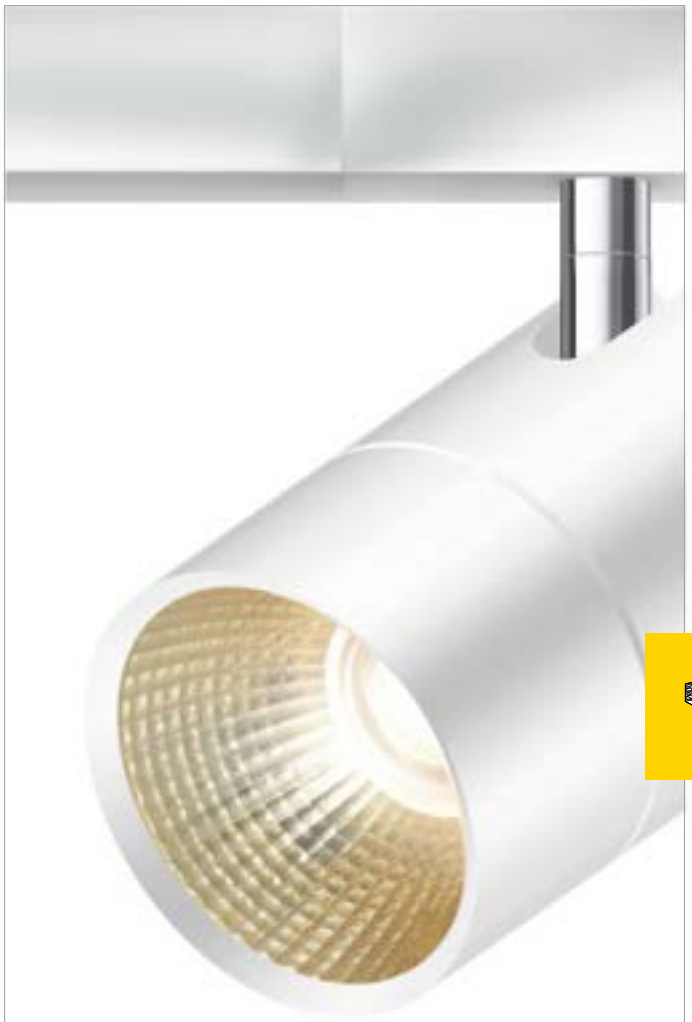

DUOLARE STRAHLER
DUOLARE SPOTLIGHTS

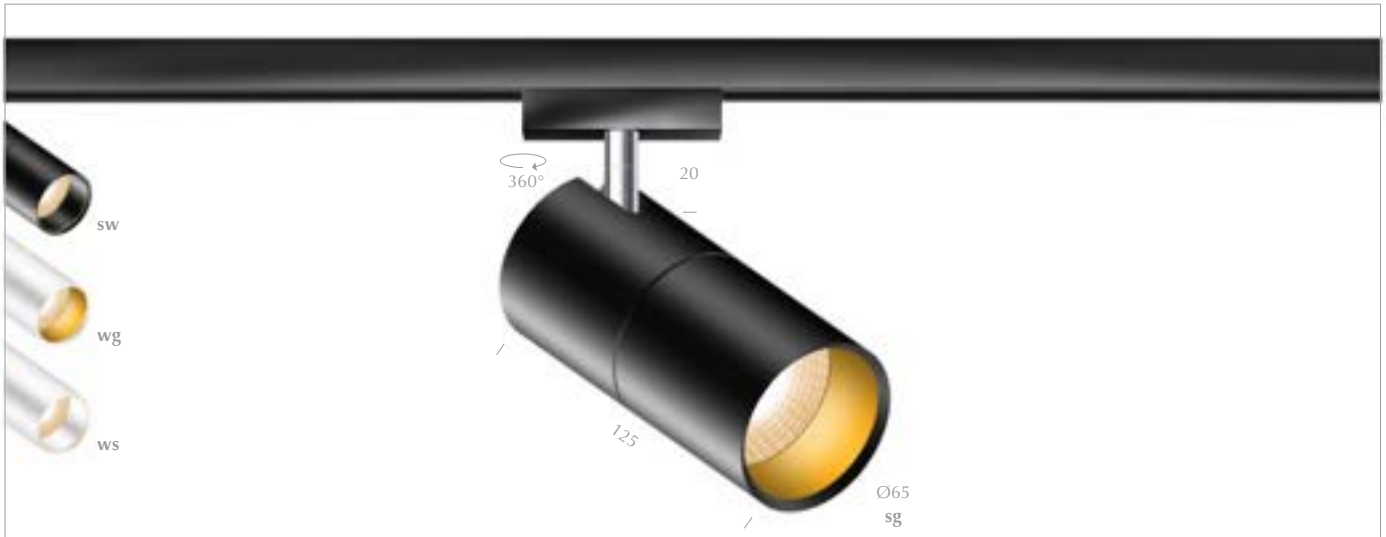

LED AC

ACT PLUS 40° DLR

860432sg
860432sw
860432wg
860432ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
40° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ACT PLUS 20° DLR

860431sg
860431sw
860431wg
860431ws

LED 11W | PRI 230V | min 850 lm
C | 2700 K
20° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

ASTA PRISM DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860440ch
860440mcgy
860440sw
860440ws

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm | L C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ASTA DIFFUS DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860442ch
860442mcgy
860442sw
860442ws

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm | L C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

ASTA WALL DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860441ch
860441mcgy
860441sw
860441ws

LED 24 W | PRI 230V | min 2000 lm | L C | 2700 K | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

GOOD DESIGN AWARD
CHICAGO ATHENAEUM

GERMAN DESIGN AWARD 2019

LED AC

BLOP SPOT 100° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860444ch
860444mcgy
860444sw
860444ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 100°

BLOP SPOT 60° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860439ch
860439mcgy
860439sw
860439ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 60°

BLOP SPOT 30° DLR
Design: Dirk Wortmeyer

860443ch
860443mcgy
860443sw
860443ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | 2700 K | CRI 90 | 30°

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

WEICHZEICHNER-FOLIE
SOFT FOCUS FOIL
800251

optional
optional

LINSE MIT HALTER 30°
LENS WITH HOLDER 30°
800252

LINSE MIT HALTER 60°
LENS WITH HOLDER 60°
800253

LINSENHALTER 100°
LENS HOLDER 100°
800254

Für nachträgliche Umrüstung nach dem Kauf.
For retrofitting after purchase.

DUOLARE STRAHLER
DUOLARE SPOTLIGHTS

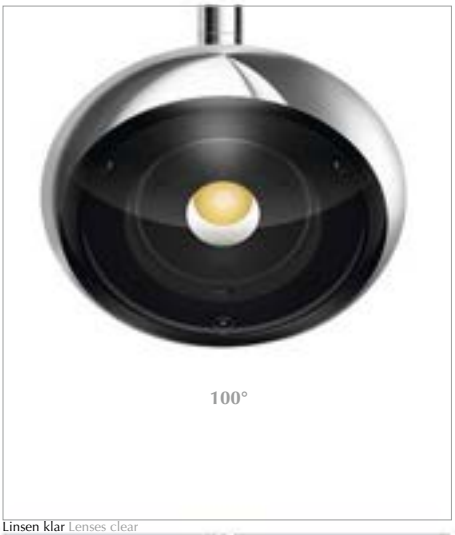

100°

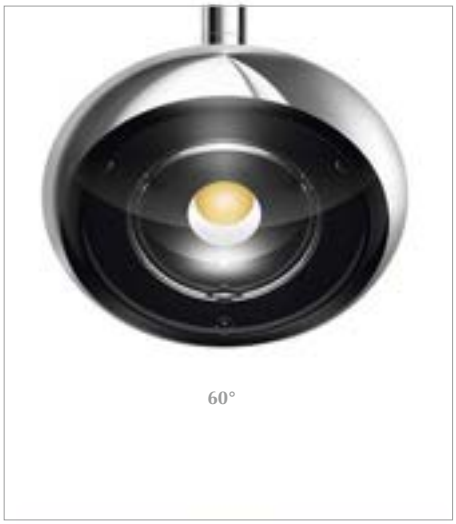

60°

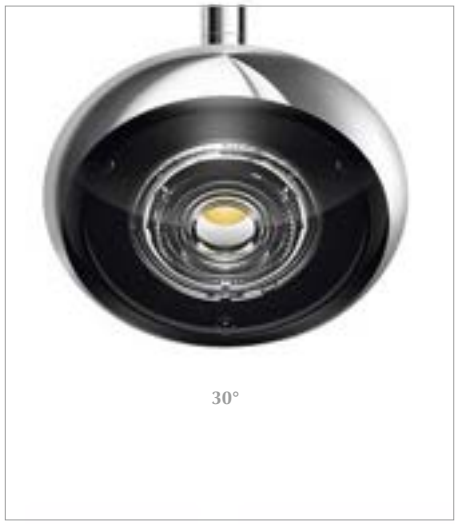

30°

Linsen klar Lenses clear

Mit Weichzeichner Folie With soft focus foil

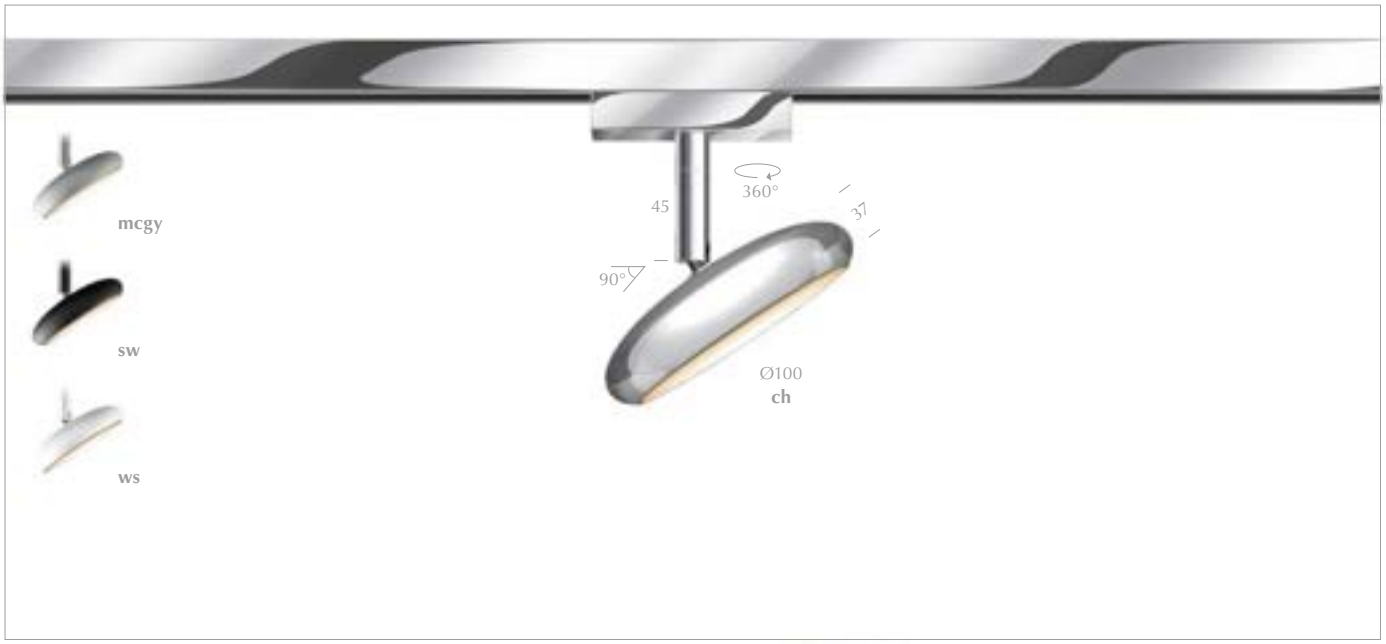

LED AC

BLOP FLAT SPOT 120° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860503ch
860503mcgy
860503sw
860503ws

LED 12W | PRI 230V | min 950 lm | C | 2700 K | 120° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

LED AC

EUCLID SPOT 80° DLR

Design: Dirk Wortmeyer

860438ch
860438mcgy
860438sw
860438ws

LED 15W | PRI 230V | min 1200 lm
C | 2700 K
80° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

DUOLARE STRAHLER
DUOLARE SPOTLIGHTS

RETROFIT LED

FAIR SPOT GU10 DLR

GU 10 | PRI 230V | max 42W

LC

860225ch
860225mcgy
860225sw
860225ws

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

FAIR DEKORING
FAIR DECORATIVE RING

800250ch
800250mcgy
800250sw
800250ws

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery

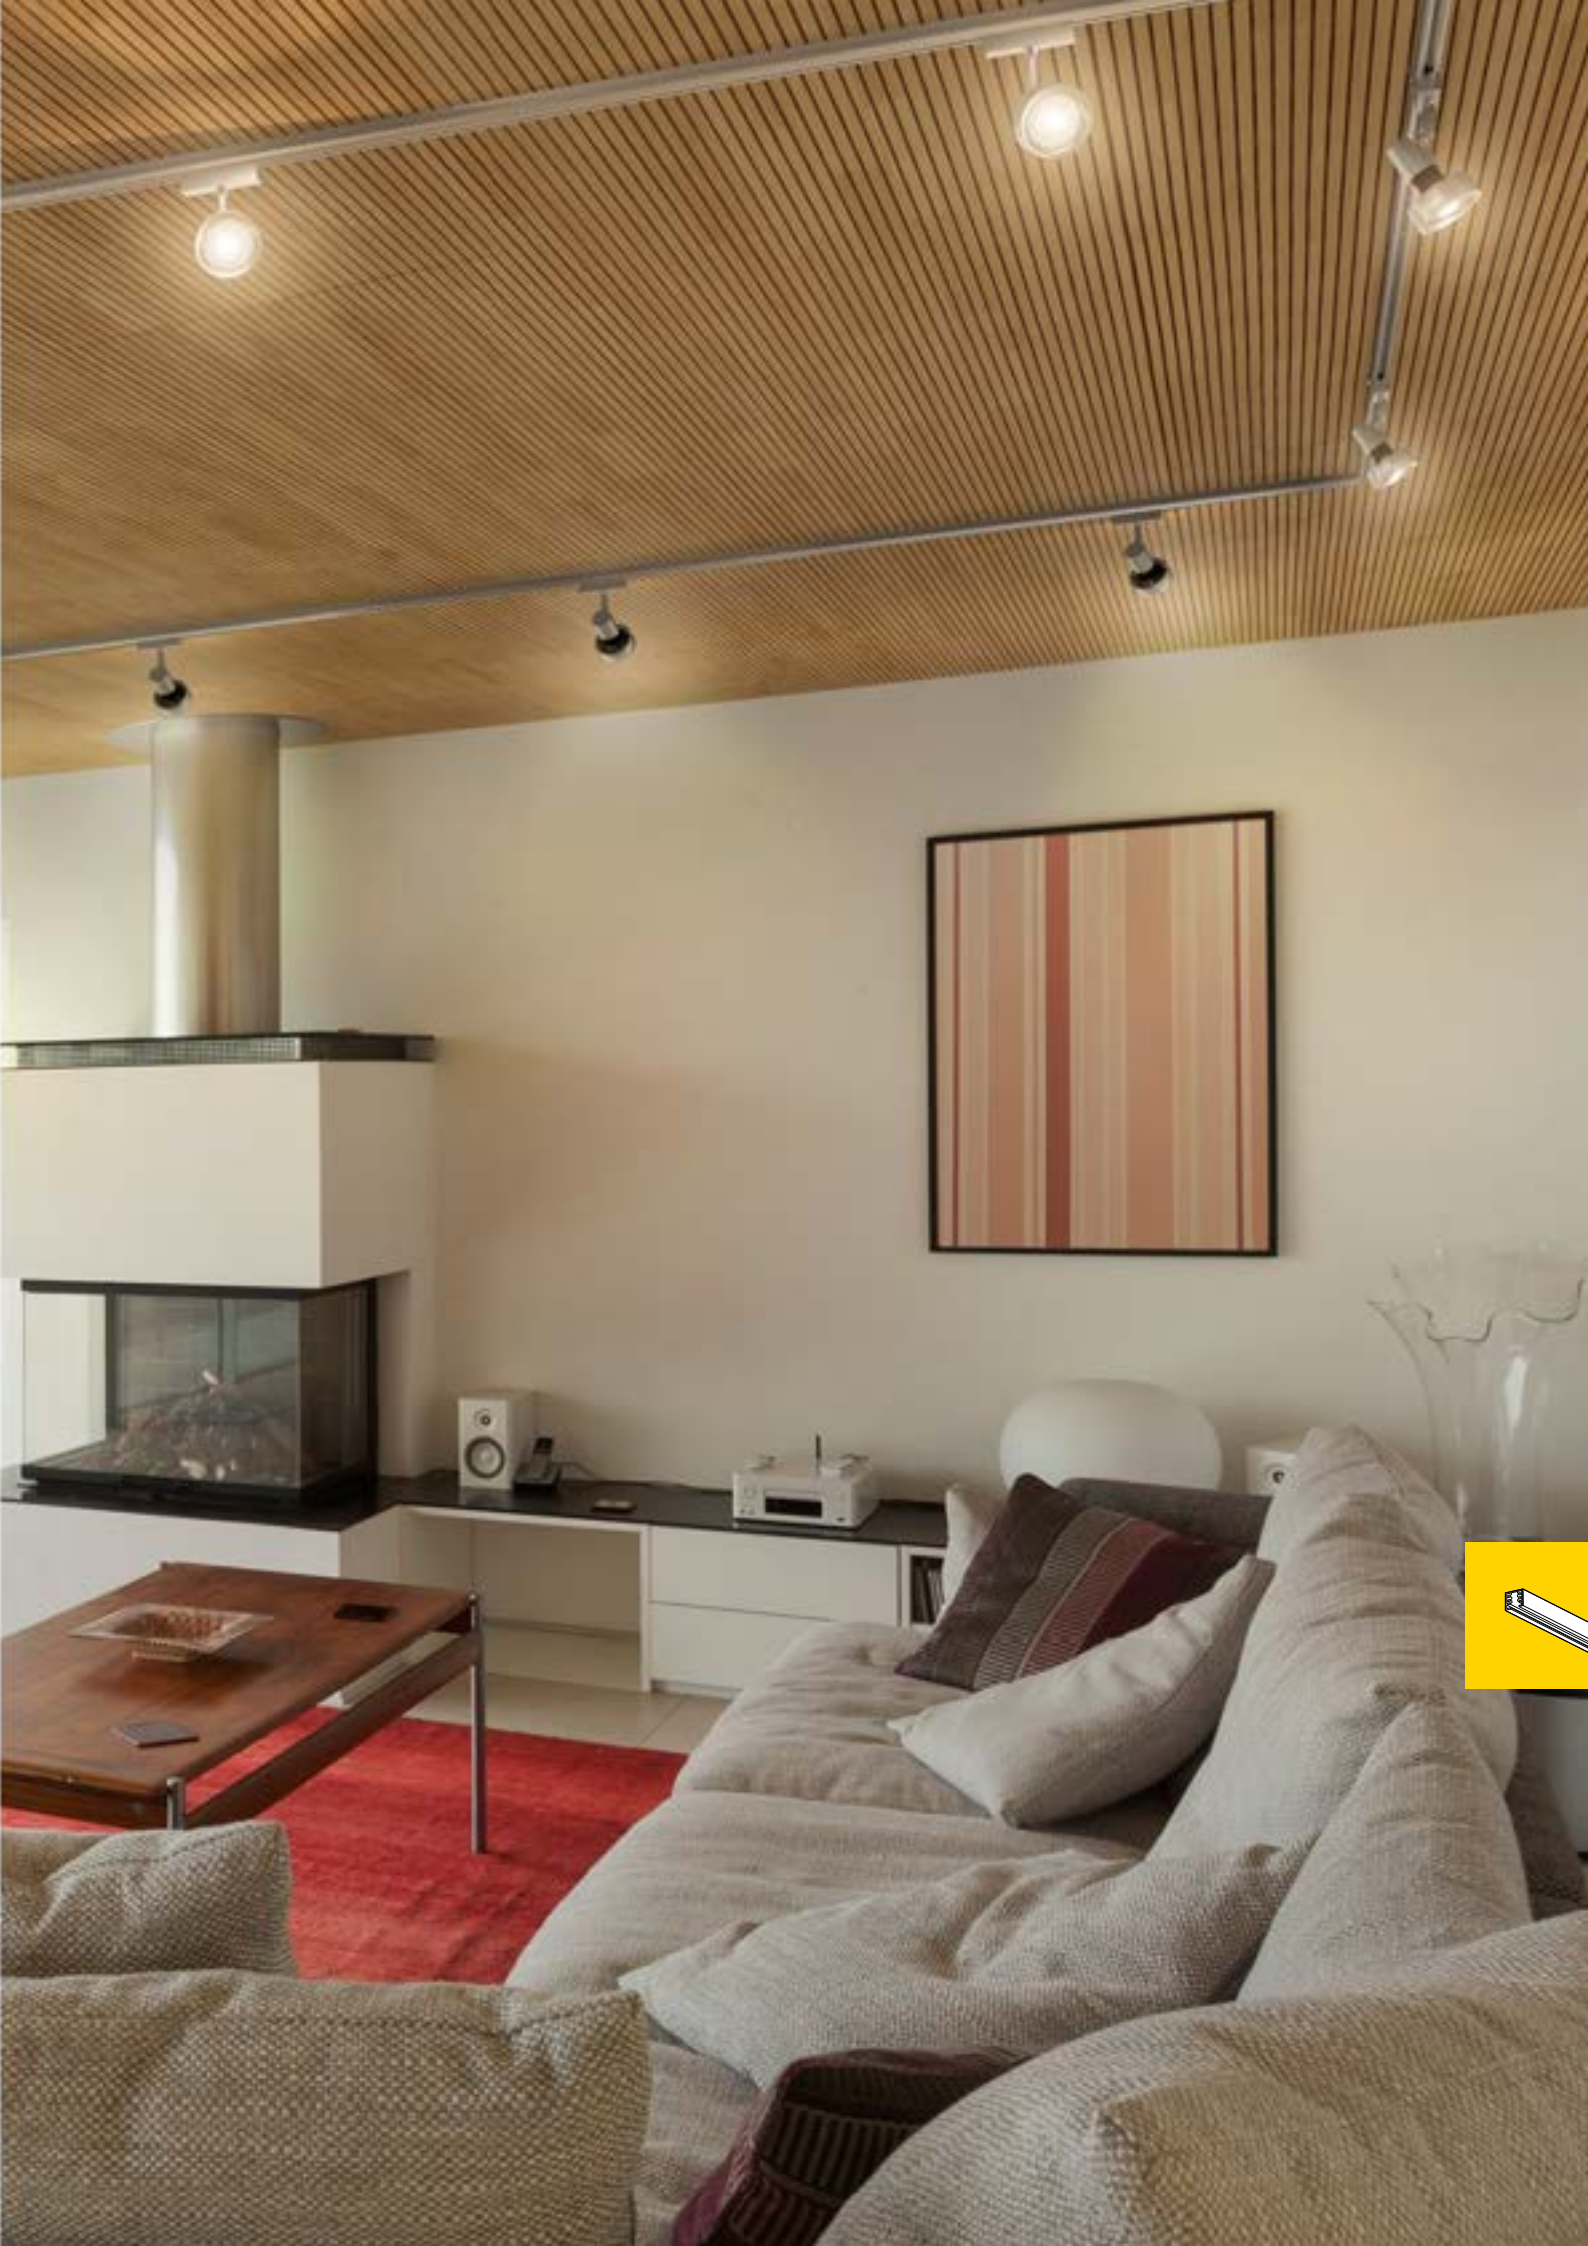

LED AC

FINO 50° DLR

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	50°	CRI 90

- N 860205ch
- N 860205gr
- N 860205sg
- N 860205sw
- N 860205wg
- N 860205ws

FINO 30° DLR

LED 15W	PRI 230V	min 1200 lm
	C	2700 K
	30°	CRI 90

- N 860204ch
- N 860204gr
- N 860204sg
- N 860204sw
- N 860204wg
- N 860204ws

LINSENREFLEKTOR FINO 50°
LENS REFLECTOR FINO 50°

800257

LINSENREFLEKTOR FINO 30°
LENS REFLECTOR FINO 30°

800256

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

JACK GLAS SPOT GU10 DLR

GU 10	PRI 230V	max 42W
	L C	

- **860221ch** W
- **860221mcgy** W

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

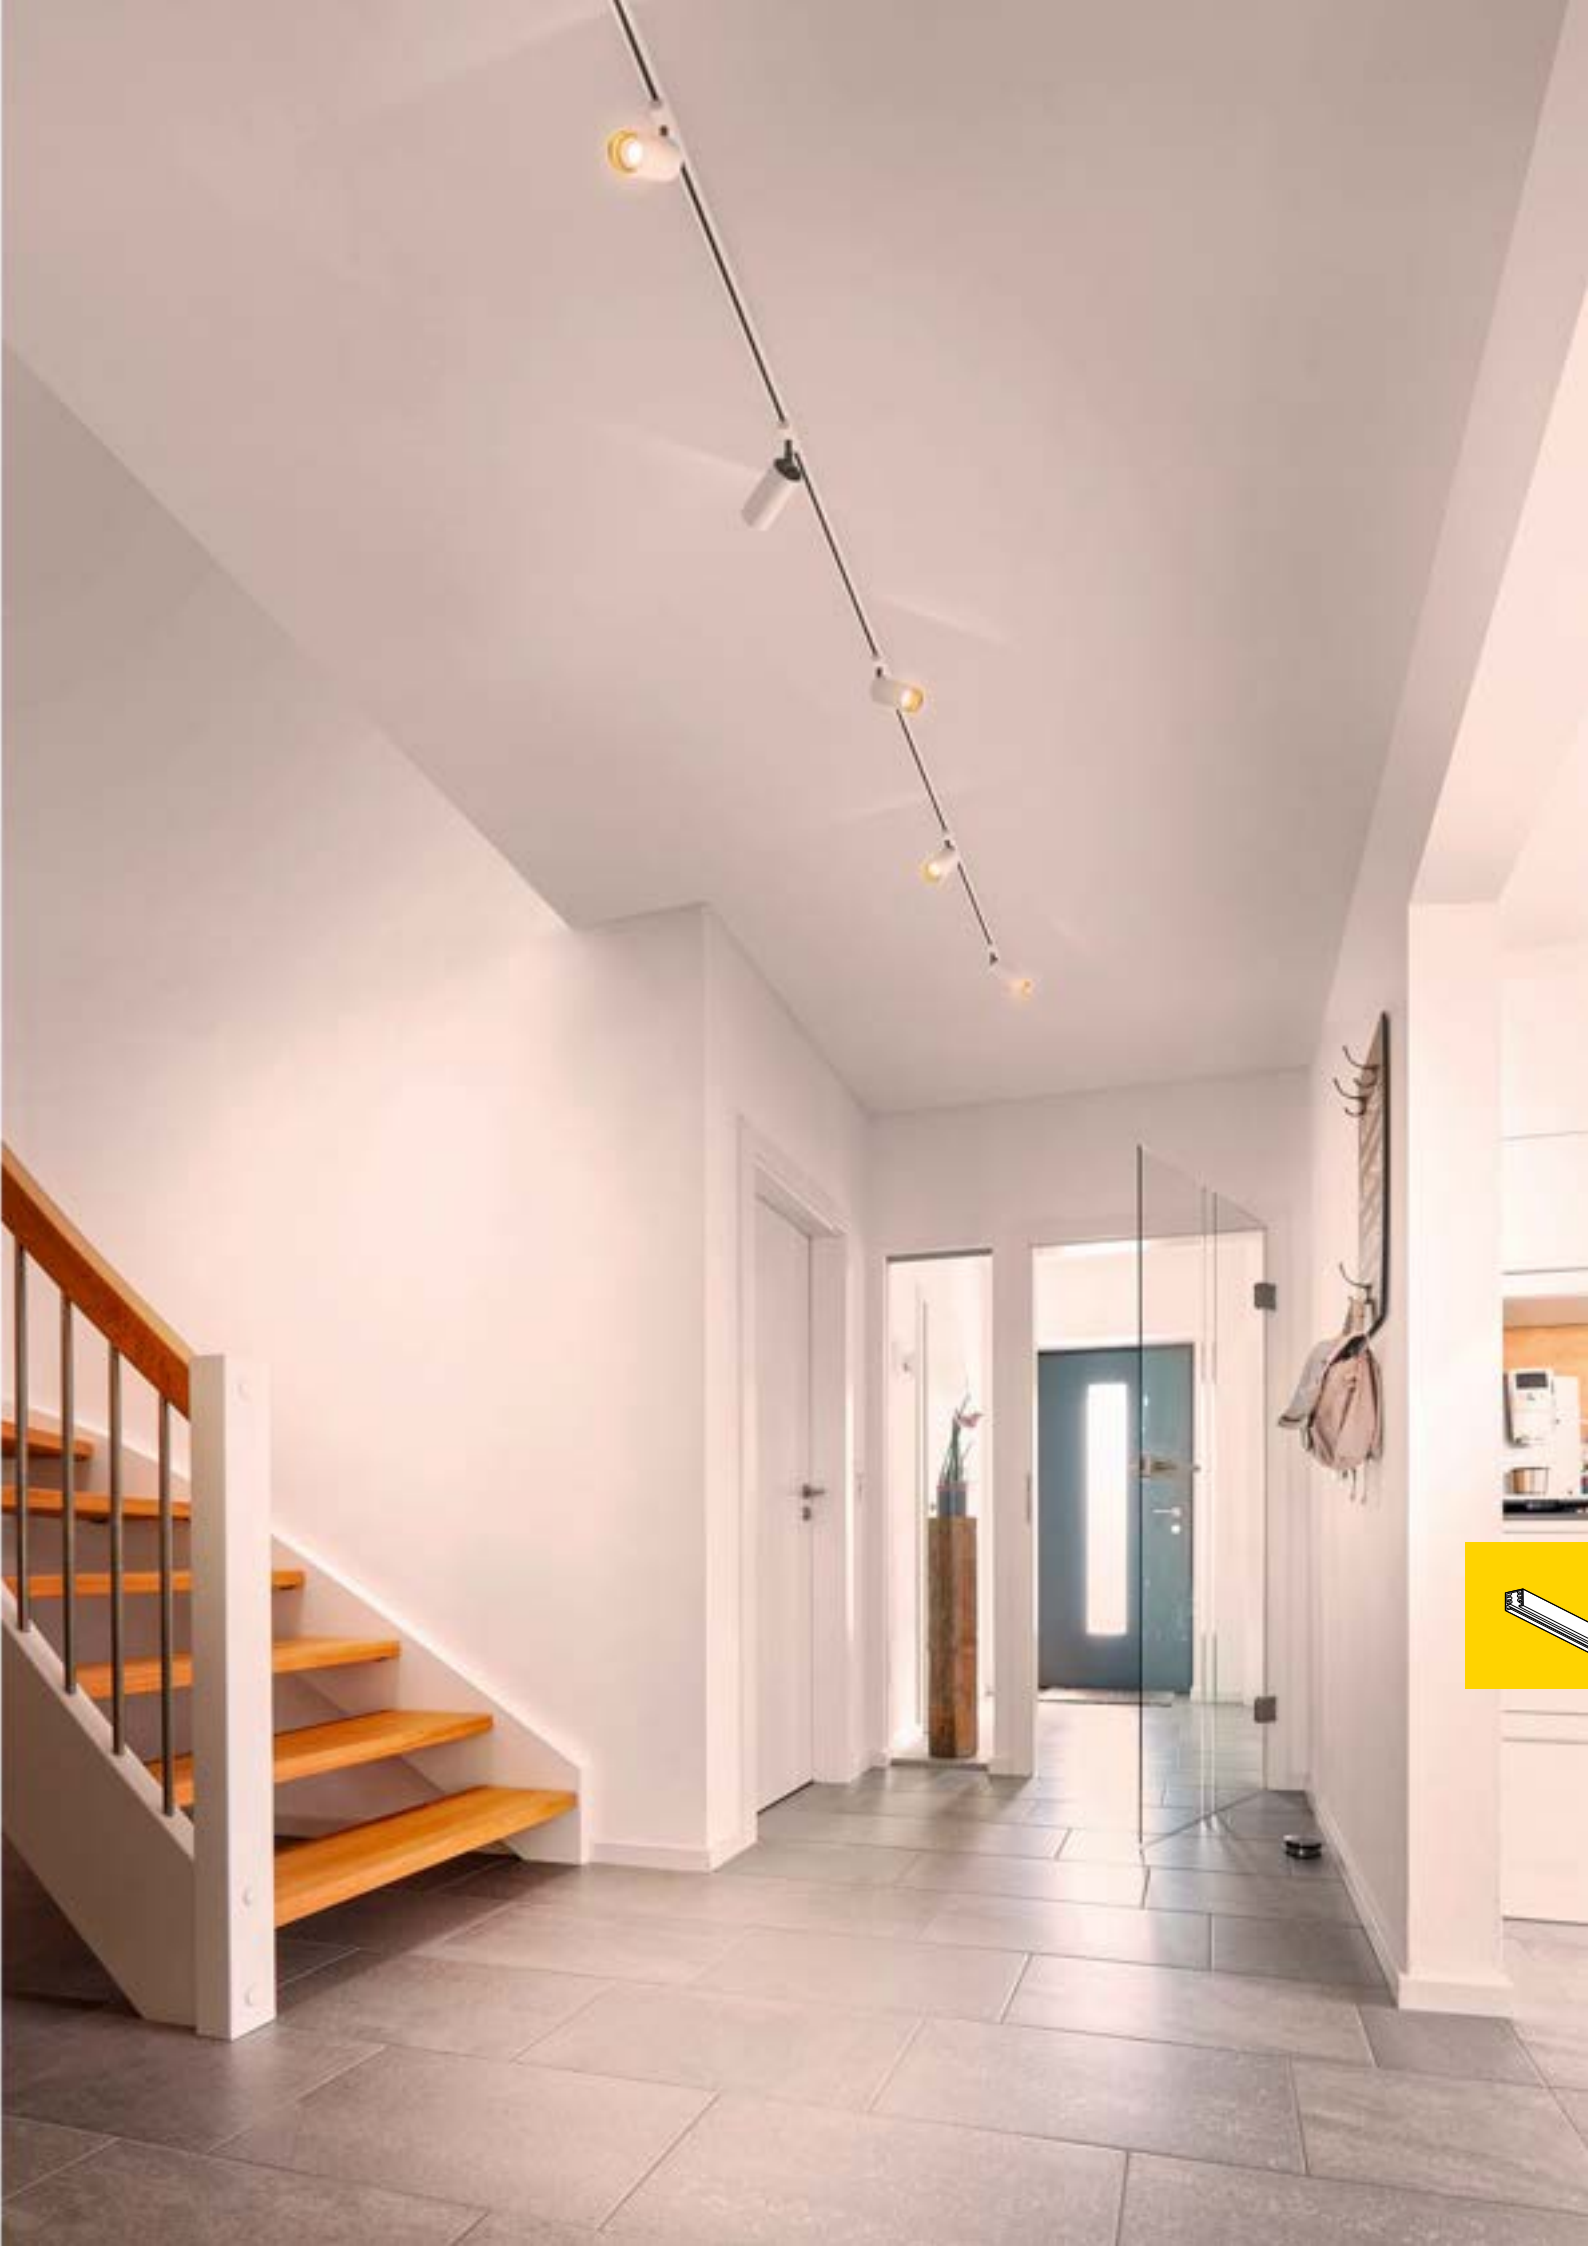

LED LV

PINO 30° ZIG DLR

860490sw
860490ws

LED 11W | PRI 230V | min 600 lm
2700 K
30° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

PINO 55° ZIG DLR

860491sw
860491ws

LED 11W | PRI 230V | min 600 lm
2700 K
55° | CRI 90

OPTION OPTION
3000 K

Steuerung und Dimmung per Zigbee-Funk
Control and dimming by radio Zigbee

Niedervolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Low voltage LED integrated, replaceable at the factory

RETROFIT LED

SCOBO SPOT GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860250ch	
860250mcgy	
860250sw	
860250ws	

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

Nicht geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Not suitable for use with glare reduction rings

Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

RETROFIT LED

SCOBO SPOT II GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860252ch
860252mcgy
860252sw
860252ws

GU 10 | PRI 230V | max 42W | L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

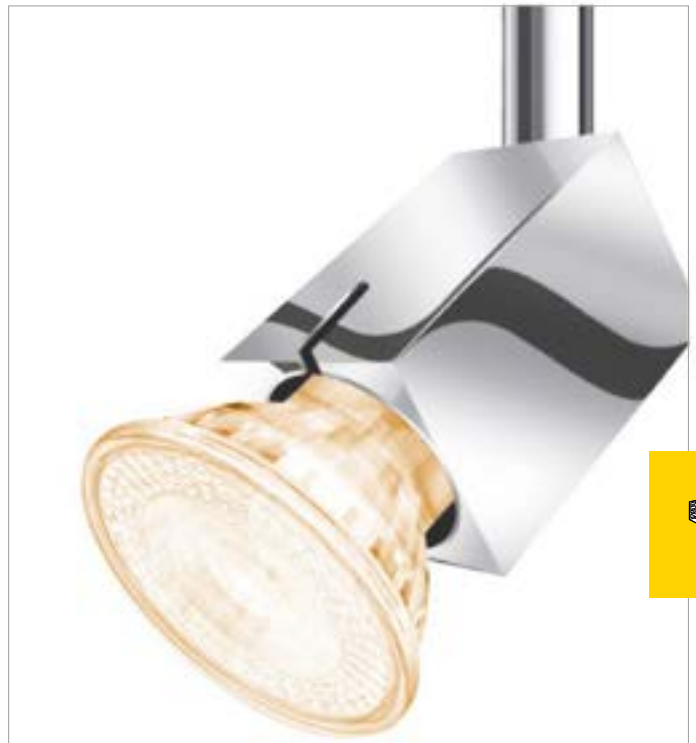

Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings

173, 233, 299

RETROFIT LED

SILVA 110 SPOT G9 DLR

Design: BRUCK

860360ch	OY
860360mcgy	OY
860357ch	BM
860357mcgy	BM
860359ch	CL
860359mcgy	CL
860363ch	SM
860363mcgy	SM
860368ch	W
860368mcgy	W

G9 | PRI 230V | max 48W

L C

Universell einsetzbar für G9, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G9, delivery without lamps

LED AC

STAR SPOT 30-65° DLR

Design: BRUCK

860446ch
860446mcgy
860446sw
860446ws

LED 10 W | PRI 230V | min 950 lm
C | 2700 K
30-65° | CRI 90

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

Fokussierbar
focusable



RETROFIT LED

STAR SPOT 55 L GU10 DLR

Design: BRUCK

860424ch
860424mcgy
860424sw
860424ws

GU 10 | PRI 230V | max. 10 W
L C

Für lange Retrofit Leuchtmittel
For long retrofit lamps

RETROFIT LED

STAR SPOT GU10 DLR

860420ch
860420mcgy
860420sw
860420ws

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

RETROFIT LED

STAR SPOT 55 GU10 DLR

Design: BRUCK

860422ch
860422mcgy
860422sw
860422ws

GU 10 | PRI 230V | max 42W

L C

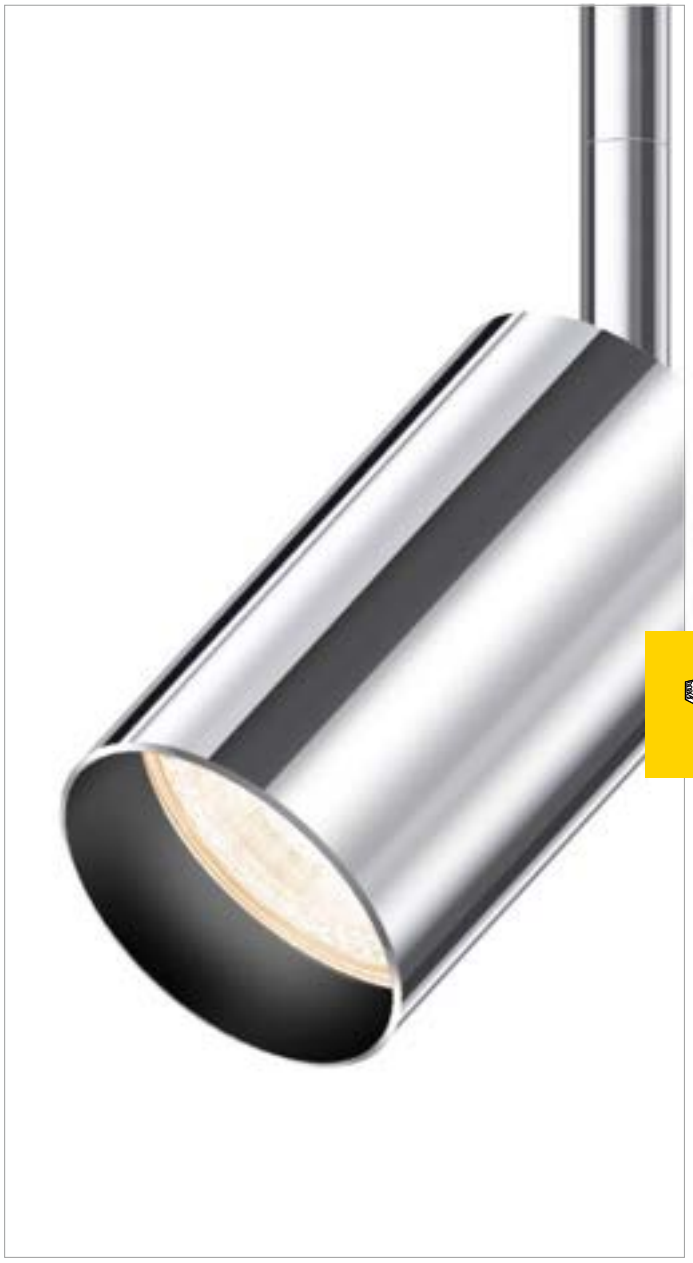

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

RETROFIT LED

STAR CLAREO GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860255ch	GU 10	PRI 230V	max 42W
860255mcgy		L C	
860255sw			
860255ws			

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

Kombinierbar mit Dekoring
Can be combined with decorative ring

173, 233, 299

Geeignet zum Bestücken mit Entblendgläsern
Suitable for use with glare reduction rings

173, 233, 299

RETROFIT LED

STAR CLAREO III GU10 DLR

Design: Achim Bredin

860256ch	GU 10	PRI 230V	max 75W
860256mcgy		L C	
860256ws			

Universell einsetzbar für GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU10, delivery without lamps

SCOBO SPOT II GU10 DLR
Design: Achim Bredin

STAR CLAREO GU10 DLR
Design: Achim Bredin

SCOBO SPOT II GU10 DLR
Design: Achim Bredin

Strahler nicht im Lieferumfang enthalten
Spots are not included in scope of delivery

ENTBLENDRING GLARE REDUCTION RING

800214ch
800214mcgy

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800239ch
800239mcgy
800239sw
800239ws

ENTBLENDRING MAXI GLARE REDUCTION RING MAXI

800218ch
800218mcgy
800218ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800241ch
800241mcgy
800241sw
800241ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800217ch
800217mcgy
800217ws

ENTBLENDRING GLAS GLARE REDUCTION RING GLAS

800236ch
800236mcgy
800236ws

DUOLARE STRAHLER
DUOLARE SPOTLIGHTS

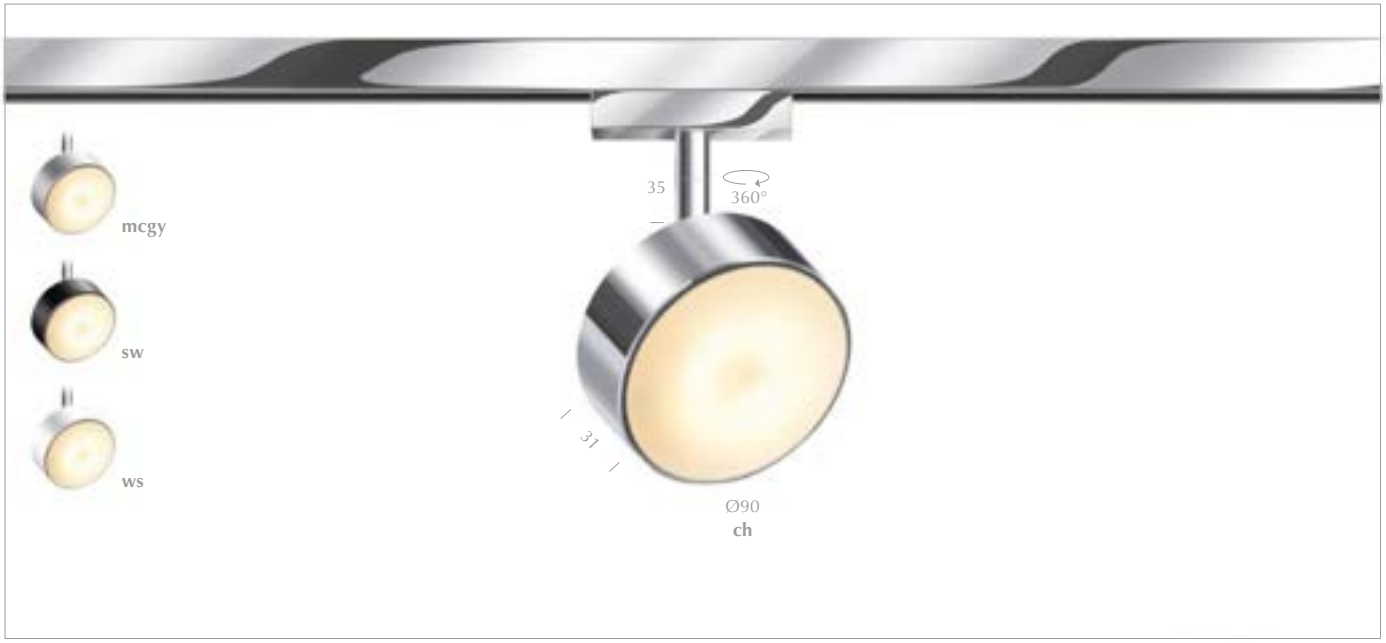

LED AC

TUTO 110° DLR

860430ch	
860430mcgy	
860430sw	
860430ws	

LED 10 W | PRI 230 V | min 600 lm
C | 2700 K
110° | CRI 80

OPTION OPTION
3000 K

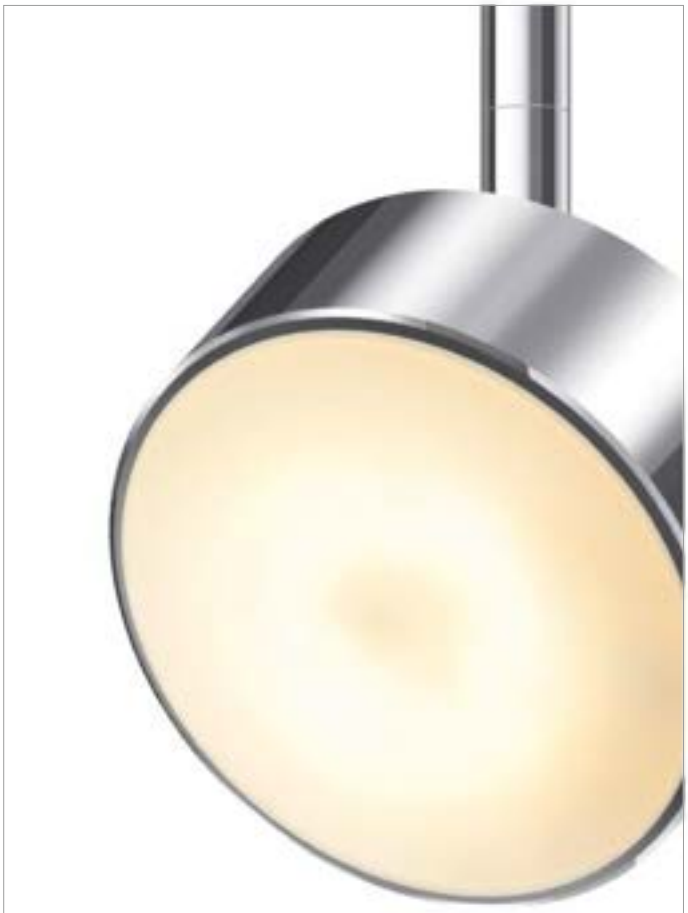

Hochvolt LED integriert, werkseitig austauschbar
Mains voltage LED integrated, replaceable at the factory

VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

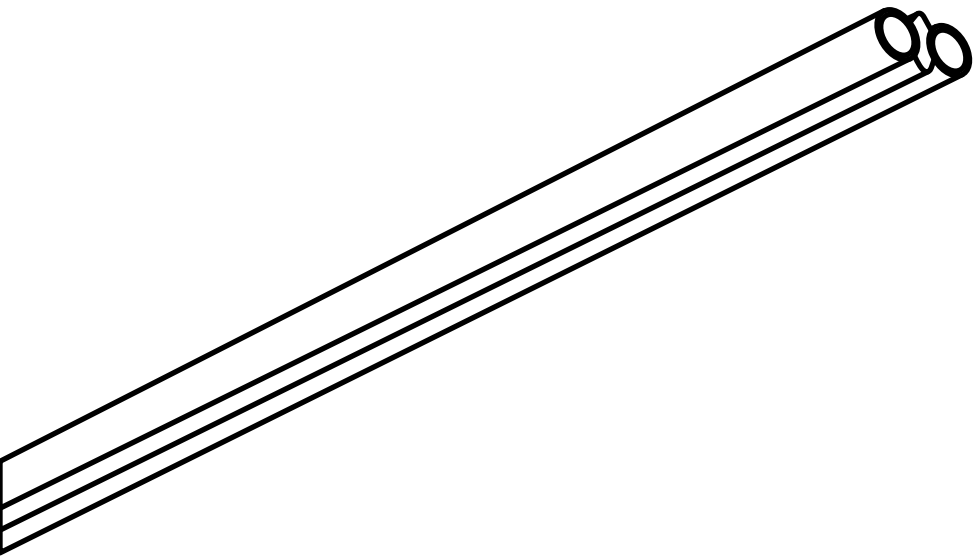

VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

VIA, eine runde Sache

Planen Sie Ihre Niedervolt Stromschienen Systeme mit Radien ab 600 mm, Kronleuchter ab 1200 mm Durchmesser und individuelle Lichtfiguren mit einer adäquaten Auswahl an System- und Steckerleuchten.

VIA, a round thing

Plan your low-voltage track systems with radii from 600 mm, chandeliers from 1200 mm diameter and individual light figures with an adequate selection of system and jack luminaires.

VIA an jeder Stelle

Hängen Sie die VIA Stromschiene ab, wo und wie Sie wollen! Ob mit der filigranen Seilabhängung, der stabilen Distanzstange oder mit dem Wandausleger zur Bildbeleuchtung, mit dem VIA System stehen Ihnen vielseitige Möglichkeiten zur flexiblen Abhängung an Wand und Decke offen.

VIA at any place

Mount the VIA track wherever and however you want. Whether you use the delicate cable suspension, the sturdy spacer rod or the wall extension arm for picture illumination, the VIA system offers you a wide range of options for flexible fixing to either wall or ceiling.

164

326

VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

SCHIENE TRACK

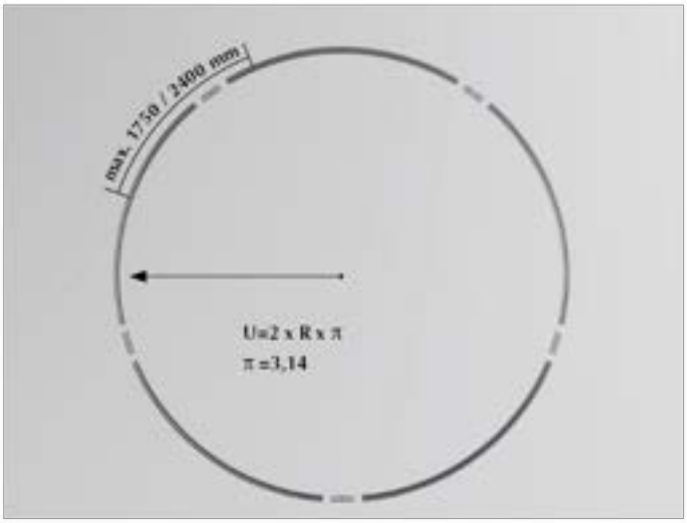

VERBINDER CONNECTOR

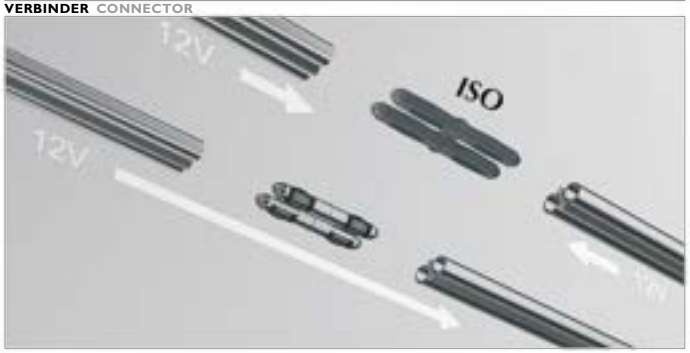

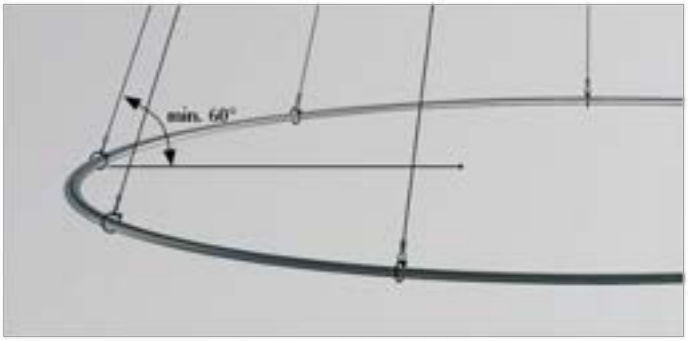

BEFESTIGUNG FIXATION

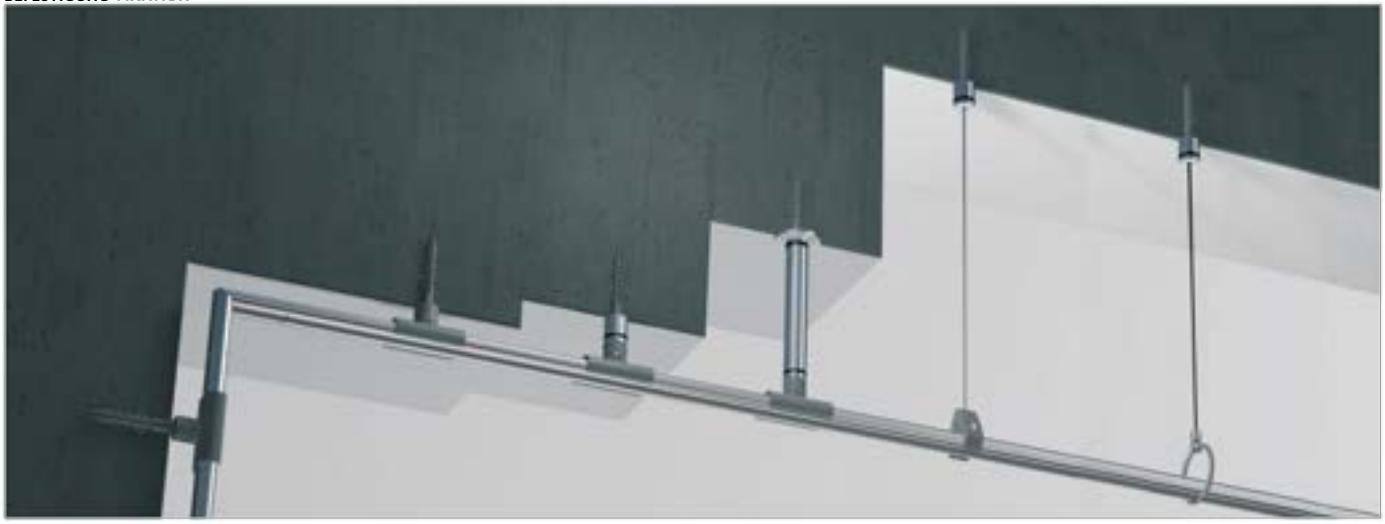

PLANUNGSHILFE
PLANNING GUIDE

AUSLEGER EXTENSION ARM

EINSPEISUNG POWER FEED

ADAPTER ADAPTER

VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

SCHIENE TRACK Design: Martin Kania

max 12V | max 300 W

Endkappen werden mit der Einspeisung geliefert
End caps are supplied with the power feed

SCHIENE 975 VIA TRACK 975 VIA

160031ch
160031mcgy

SCHIENE 1950 VIA TRACK 1950 VIA

160032ch
160032mcgy



SCHIENE 2600 VIA TRACK 2600 VIA

160033ch
160033mcgy

SONDERRADIUS 1750 VIA SPECIAL RADIUS 1750 VIA

160029ch
160029mcgy



SONDERRADIUS 2400 VIA SPECIAL RADIUS 2400 VIA

160034ch
160034mcgy



ENDKAPPE VIA END CAP VIA

160020mcgy
160020sw

VERBINDER CONNECTOR Design: Martin Kania

max 12V | max 300 W

VERBINDER ISO VIA CONNECTOR ISO VIA

160409mcgy
160409sw



innenliegend, nicht leitend
inside, not conductive

VERBINDER VIA CONNECTOR VIA

160402ch



innenliegend
inside

VERBINDER HORIZONTAL 90° VIA CONNECTOR HORIZONTAL 90° VIA

160406ch
160406mcgy



VERBINDER FLEX 45-180° VIA CONNECTOR FLEX 45-180° VIA

160501ch
160501mcgy



T-VERBINDER HORIZONTAL VIA T-CONNECTOR HORIZONTAL VIA

160414ch
160414mcgy



VERBINDER HORIZONTAL 135° VIA CONNECTOR HORIZONTAL 135° VIA

160408ch
160408mcgy



ABHÄNGUNG SUSPENSION Design: Martin Kania

Incl. Befestigungsmaterial, mit Stahlseil
With steel cable, mounting accessories included

ABHÄNGUNG RING VIA SUSPENSION RING VIA

160510ch
160510mcgy



ABHÄNGUNG CLIP VIA CABLE SUSPENSION CLIP VIA

160600ch
160600mcgy **25,13** **29,90**



BEFESTIGUNG FIXATION Design: Martin Kania

Incl. Befestigungsmaterial
Mounting accessories are included

BEFESTIGUNG C/W 11 VIA FIXATION C/W 11 VIA

160519mcgy
160519sw



BEFESTIGUNG C/W VIA FIXATION C/W VIA

160512ch
160512mcgy



Wird an der Schiene mittels Schrauben fixiert
Screwed to track

BEFESTIGUNG C/W 26 VIA FIXATION C/W 26 VIA

160518ch
160518mcgy



BEFESTIGUNG C/W 62 VIA FIXATION C/W 62 VIA

160520ch
160520mcgy



VIA 12V SCHIENENSYSTEM
VIA 12V TRACK SYSTEM

AUSLEGER EXTENSION ARM Design: Martin Kania

AUSLEGER W 300 VIA EXTENSION ARM W 300 VIA

160560ch
160560mcgy



WANDHALTER SCHIENE TRACK WALL HOLDER Design: Martin Kania

160215sw



DURCHFÜHRUNG WALL BUSHING Design: Martin Kania

160204mcgy
160204sw

TELLERSCHEIBE VIA PLATE DISC VIA Design: Martin Kania

Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, verwendbar mit 160512, 160518, 160519, 160520 sowie sämtlichen Distanz- / Gelenkstangen.
Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, for use with 160512, 160518, 160519, 160520 and all spacer rods / hinged suspension rods.

160533ch
160533mcgy
160533sw
160533ws



DISTANZSTANGE SPACER ROD Design: Martin Kania

zur Verwendung mit 160512, 160518, 160519, 160520
for use with 160512, 160518, 160519, 160520

DISTANZSTANGE 15 VIA / DLR SPACER ROD 15 VIA / DLR

160430ch
160430mcgy
160430sw
160430ws

DISTANZSTANGE 36 VIA / DLR SPACER ROD 36 VIA / DLR

160530ch
160530mcgy
160530sw
160530ws

DISTANZSTANGE 71 VIA / DLR SPACER ROD 71 VIA / DLR

160531ch
160531mcgy
160531sw
160531ws



DISTANZSTANGE 136 VIA / DLR SPACER ROD 136 VIA / DLR

160532ch
160532mcgy
160532sw
160532ws

GELENKSTANGE C/W 15 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 15 VIA

160565ch
160565mcgy



GELENKSTANGE C/W 135 VIA HINGED SUSPENSION ROD C/W 135 VIA

160566mcgy



EINSPEISUNG POWER FEED Design: Martin Kania

III | max 12V | max 300 W

EINSPEISUNG STECK END VIA POWER FEED PLUG END VIA

160401mcgy
160413sw



EINSPEISUNG SCHRAUB END VIA POWER FEED SCREW END VIA

160511ch
160511mcgy



EINSPEISUNG C/W END VIA POWER FEED C/W END VIA

160514ch
160514mcgy



EINSPEISUNG VIA CENTRE POWER FEED VIA

160528ch
160528mcgy



ADAPTER ADAPTER

III | max 12V | max. 70 W

für 12V-Steckerleuchten
for 12V point luminaires

ADAPTER 45° VIA-PNT ADAPTER 45° VIA-PNT

160051mcgy



ADAPTER VIA-PNT ADAPTER VIA-PNT

160050ch
160050mcgy



SICHERHEITSCLIP VIA SAFETY CLIP VIA

160055sw



> 0,5 kg Leuchtengewicht
> 0,5 kg luminaire weight

Zur Sicherung von schweren Pendelleuchten.
To secure heavy luminaires.

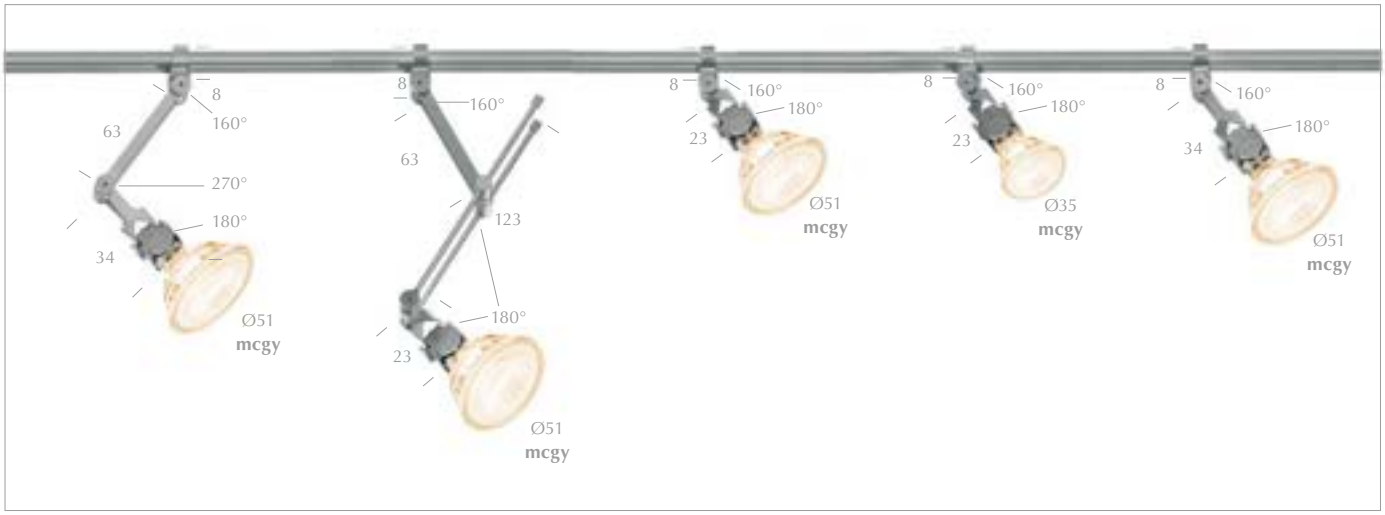

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MAXI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160740ch
160740mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160710ch
160710mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MICRO QR35 GU4 VIA

Design: Martin Kania

160700ch
160700mcgy

GU4 | max 12V | max 35W | DIM

Universell einsetzbar für GU4 , Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU4, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO KROKO SPOT GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160231ch
160231mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for lamps GU5,3, delivery without lamps
Nur in Verbindung mit Sicherheitsclip VIA, Art.-Nr. 160055.
Only in connection with the VIA safety clip ref. 160055.
Schwenkbereich parallel zur Schiene.
Swivel range is parallel to the track.

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 VIA

Design: Martin Kania

160730ch
160730mcgy

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

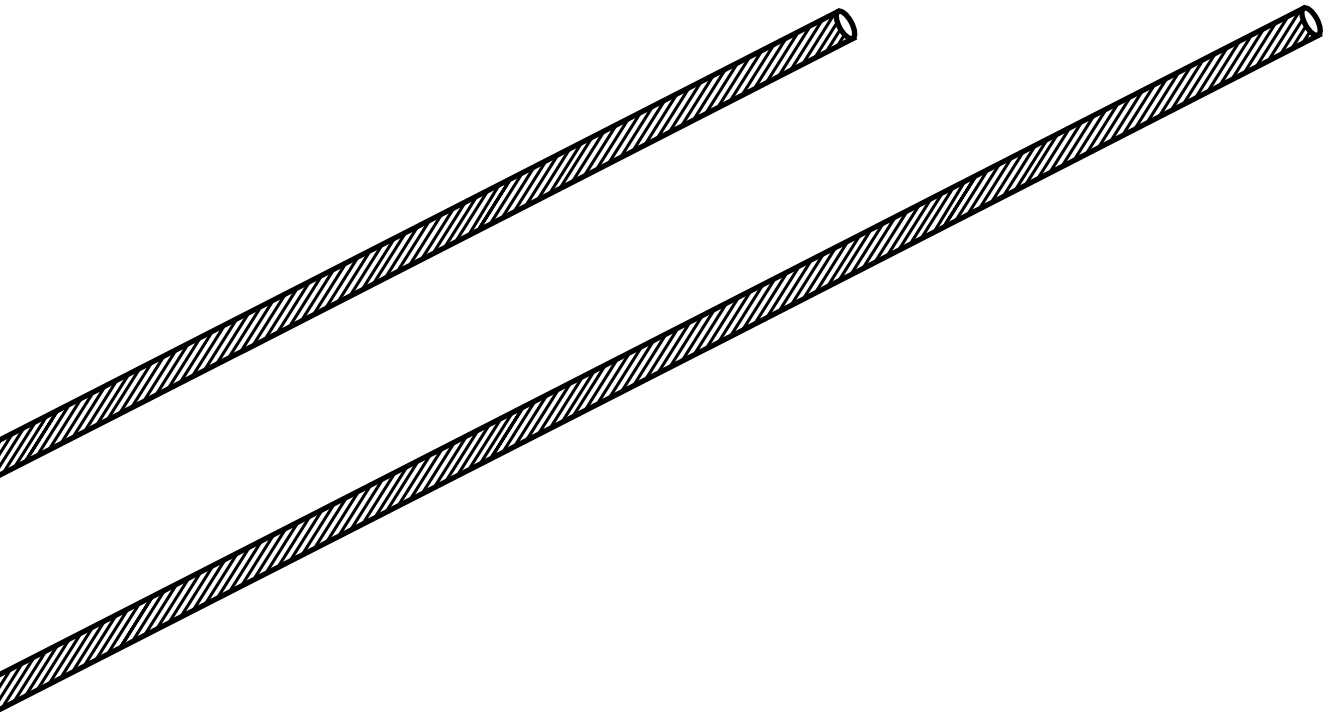

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

Garantiert kein Durchhänger

Die HIGH-LINE Seile mit dem Kevlarfaden von BRUCK verhindern das Durchhängen bei über 5 m Leitungslänge.
Das Montageset VARIO STANDARD HLI enthält alle benötigten Komponenten für die Montage eines Seilsystems.
Sie möchten Ihre Befestigungen selber zusammenstellen, auch das ist möglich! Stellen Sie sich das alt bekannte VARIO COMFORT Montageset aus unserem Befestigungssortiment zusammen.
So hat Ihr HIGH-LINE Seilsystem von BRUCK garantiert keinen Durchhänger.

Guaranteed no sagging

HIGH-LINE cables with Kevlar prevent the sagging of installations of more than 5 m length. The mounting set VARIO STANDARD HLI contains all the components required for the installation of a cable system. You would like to assemble your fixation yourself, this is also possible! Assemble the well-known VARIO COMFORT assembly set from our range of fasteners. So your HIGH-LINE cable system from BRUCK is guaranteed sag-free.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Ob die Montage an Decke, Wand oder Boden erfolgen soll, ob an geraden oder schrägen Wänden, ob die Seile umgelenkt oder Figuren realisiert werden sollen, HIGH-LINE bietet vielseitige Montagemöglichkeiten um Ihre ganz individuelle Planung zu realisieren.

Many different layout options

HIGH-LINE provides versatile layout options to help you realise your individual lighting plans, whether you are mounting the system on the ceiling, wall or floor, on straight or sloping walls, or whether you want the cables to change direction or create figures.

CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI

164



326

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

BEFESTIGUNG FIXATION

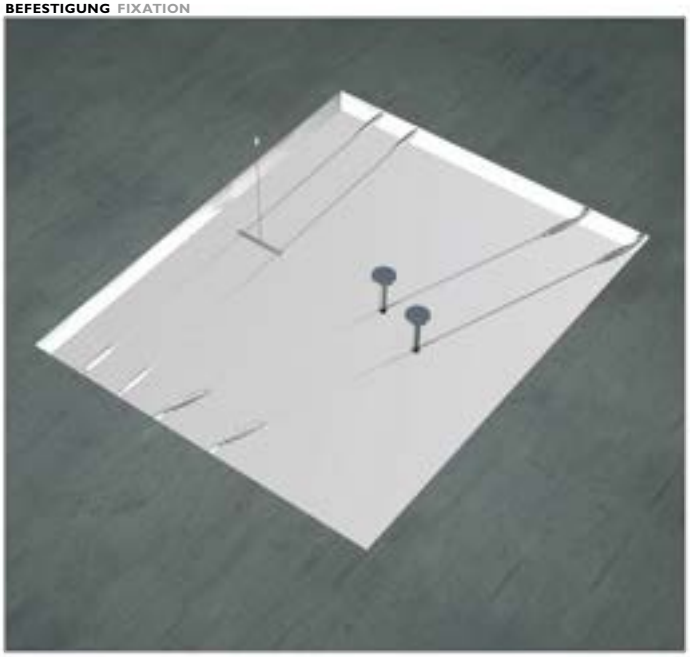

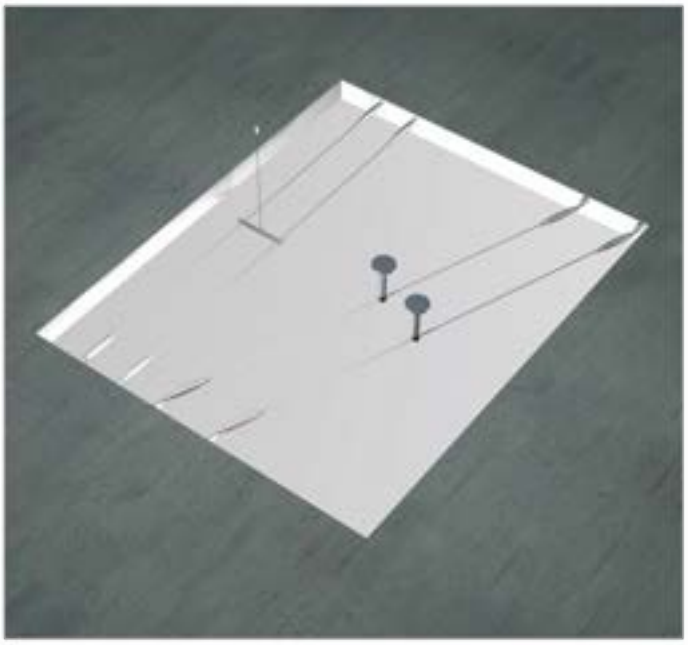

2X SPANNELEMENT ISO HLI 2 X TENSIONER ISO HLI

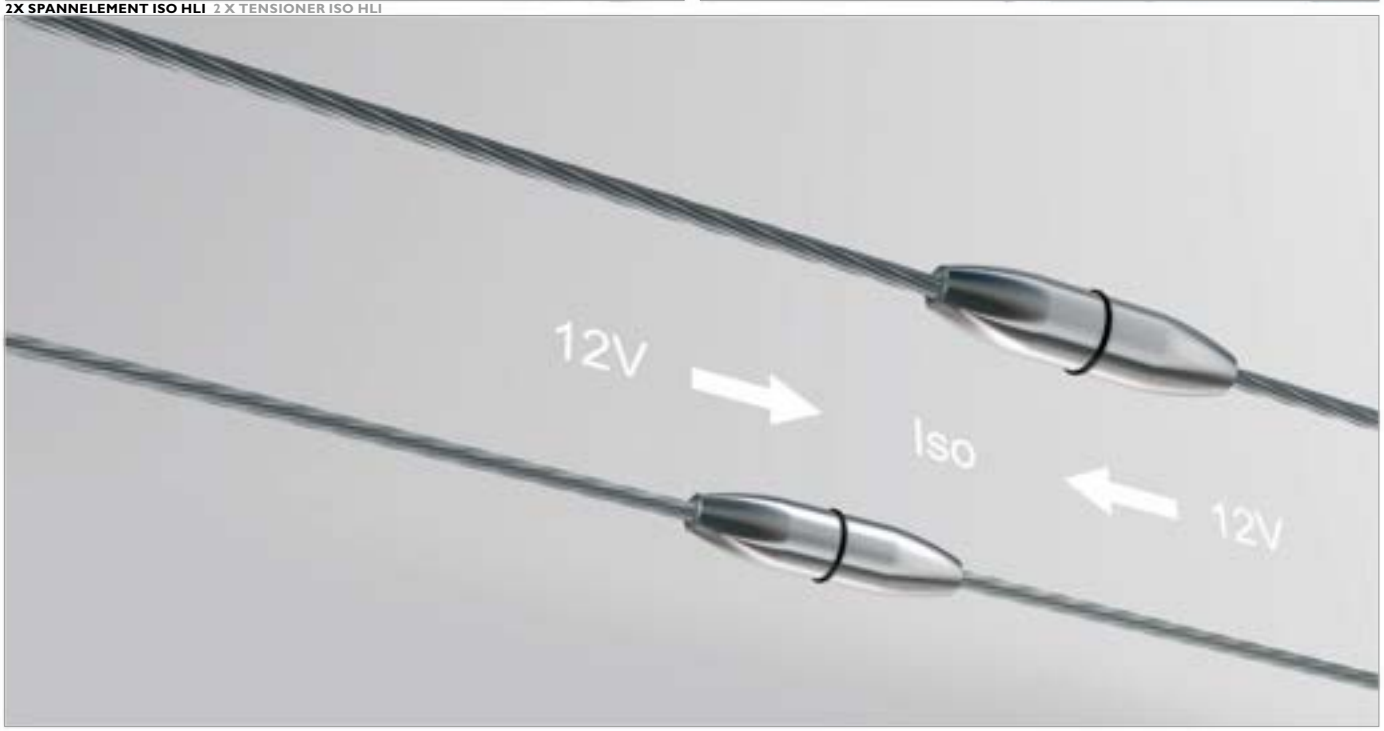

EINSPEISUNG POWER FEED

ADAPTER ADAPTER

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

KUPFERLEITER COPPER CABLE

max 12V | max. 400 W

Preis pro Meter
Price per meter

KUPFERLEITER 4MM² BLANK KEVLAR COPPER CABLE 4MM² BARE KEVLAR

150109

MONTAGESET MOUNTING SET

MONTAGESET VARIO STANDARD HLI MOUNTING SET VARIO STANDARD HLI

150501ch
150501mc

Für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, mit: 4 x Spannelement, Montagematerial, Einspeisung und 1m Anschlußleitung 4 mm²
For straight and sloping surfaces, insulated towards the mounting surface, including: 4x tensioners, installation material, power feed, power feed cable 4 mm², length 1 m

BEFESTIGUNG FIXATION

WANDPLATTE HLI WALL PLATE HLI

150526mc

Zur Vergrößerung der Auflagefläche bei Leichtbaudecken und Wänden, 1 Stück, in Kombination mit Montageset oder Befestigung
Increases the support area of plasterboard ceilings and walls, 1 piece , in combination with mounting set or holder

BEFESTIGUNG C/W 100 HLI FIXATION C/W 100 HLI

150810mc



Inkl. 2 verschiedener ISO-Umlenkköpfe, 1 Stück
Incl. 2 different isolating rerouter heads, 1 piece

2X SPANNELEMENT VARIO HLI VARIO COMFORT HLI 2 X TENSIONER VARIO HLI VARIO COMFORT HLI

150536mc



Für gerade und schräge Montageflächen, isoliert zur Montagefläche, 2 tlg.
For straight and sloping surfaces, insulated towards mounting surface, 2 pcs.

2 X SPANNELEMENT COMFORT HLI 2 X TENSIONER COMFORT HLI

150531mc

Für gerade Montageflächen oder zur Montage an Befestigung C/W, 1 Paar
For straight surfaces or for mounting on C/W fixations, 1 pair

2X SPANNELEMENT ISO HLI ISO HLI 2 X TENSIONER ISO HLI ISO HLI

150524mc

Zur isolierenden Seiltrennung. Für gerade Montageflächen oder zur Montage an Befestigung C/W, 1 Paar.
For isolating cable connection. For straight mounting surfaces or for mounting on C/W fixations, 1 pair.

SEILHALTER HLI HLI CABLE HOLDER HLI HLI

150160mc

Isoliert zur Montagefläche, für Installationslängen bis max. 5 m, 1 Paar
Insulation towards mounting surface, for installation lenghts up to 5 m, 1 pair

HIGH-LINE 12V SEILSYSTEM
HIGH-LINE 12V CABLE SYSTEM

ABHÄNGUNG CABLE SUSPENSION
ABHÄNGUNG 100 HLI CABLE SUSPENSION 100 HLI

150516mc



Gegen Durchhängen längerer Seilsysteme > 5m mit Seilabstand 100 mm, inkl. 2 m Stahlseil, kürzbar.
Avoids sagging of long cable systems > 5m with 100 mm cable distance, incl. 2 m steel cable, can be shortened

EINSPEISUNG POWER FEED
EINSPEISUNG HLI POWER FEED HLI

150514mc



ANSCHLUSSLEITUNG 4MM² POWER FEED CABLE 4MM²

150118

334

ADAPTER 100 HLI-PNT ADAPTER 100 HLI-PNT

Für 12 V-Steckerleuchten, < 0,5 kg Leuchtengewicht
For 12 V Point luminaires, < 0,5 kg Luminaire weight

150360mc



Horizontal / vertikal, Seilabstand 100 mm
Horizontal / vertical, 100 mm cable distance

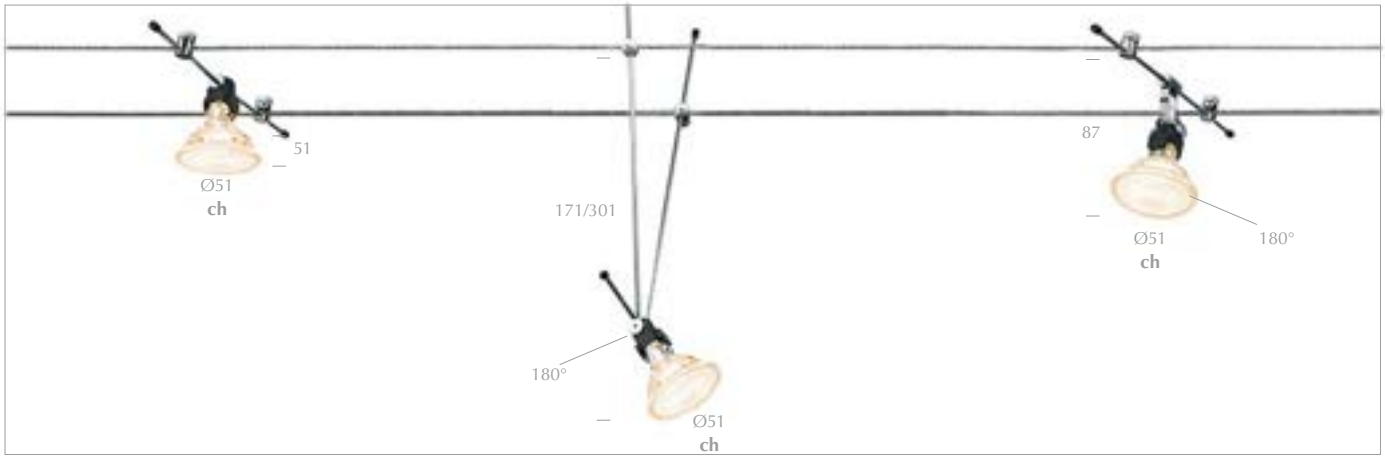

RETROFIT LED 12V

CALO DOWN-C GU5,3 HLI

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

150249ch
150249mc

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT MINI GU5,3 HLI

Design: Martin Kania

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

150400ch
150400mc

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

RETROFIT LED 12V

CALO KROKOMOBIL SPOT 120 GU5,3 HLI

120 mm

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

150205ch
150205mc

CALO KROKOMOBIL SPOT 250 GU5,3 HLI

250 mm

GU 5,3 | max 12V | max 50W | DIM

150206ch
150206mc

Universell einsetzbar für GU5,3, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for GU5,3, delivery without lamps

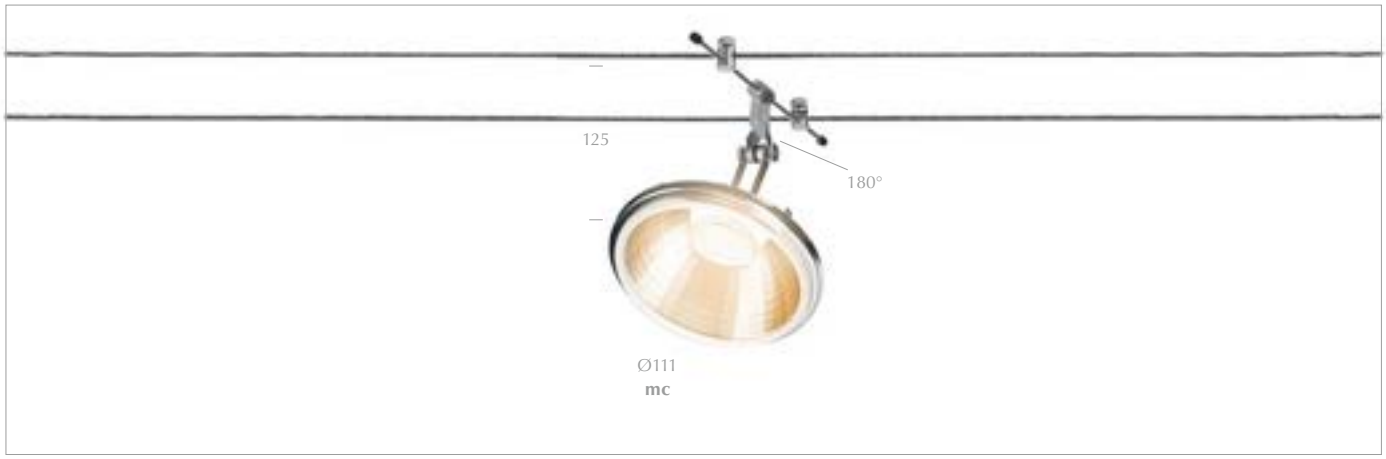

RETROFIT LED 12V

CALO SPOT QR111 G53 HLI

Design: Martin Kania

150401mc

G53 | max 12V | max 65W

DIM

Universell einsetzbar für G53, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
Universal use for G53, delivery without lamps

LED - STROMQUELLEN, 12V TRANSFORMER & ZUBEHÖR
LED CURRENT SOURCES, 12V TRANSFORMERS & ACCESSORIES

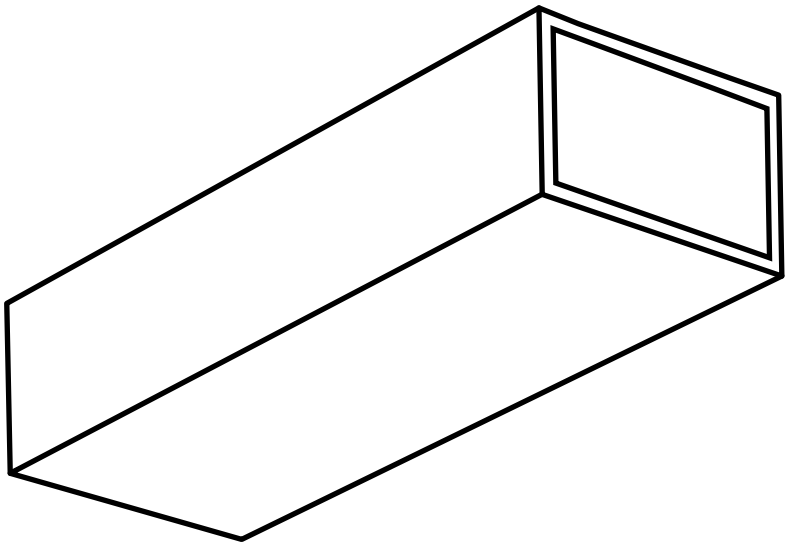

LED - KONSTANTSTROMQUELLEN
LED - CONSTANT CURRENT SOURCES

KONSTANTSTROMQUELLE 350/700MA 32W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350/700MA 32W

157840



PRI 230V | max 32W
C | 350 mA | 700 mA
η> 95% | 51 mm

KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 10W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 10W

157841



PRI 230V | 10W
C | 350 mA | max 43V DC
η> 91% | 60 mm

KONSTANTSTROMQUELLE 350MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 350MA 15W

157842



PRI 230V | 15W
C | 350 mA | max 43V DC
η> 91% | 60 mm

KONSTANTSTROMQUELLE 700MA 15W CONSTANT-CURRENT DRIVER 700MA 15W

157843



PRI 230V | 15W
C | SEC 700 mA | max. 21V DC
η> 91% | 60 mm

KONSTANTSTROMQUELLE 300MA 11W CONSTANT-CURRENT DRIVER 300MA 11W

157844



PRI 230V | 11W
C | 300 mA | max. 38V DC
η> 91% | 60 mm

KONSTANTSTROMQUELLE DALI 350/500/700MA 20W CONSTANT-CURRENT DRIVER DALI 350/500/700MA 20W

157845





KONSTANTSTROMQUELLE 500MA 21W CONSTANT-CURRENT DRIVER 500MA 21W

157847





KONSTANTSTROMQUELLE DIM 140MA 7W CONSTANT-CURRENT DRIVER DIM 140MA 7W

N **157848**





KONSTANTSTROMQUELLE DIM 200MA 10W KONSTANTSTROMQUELLE DIM 200MA 10W

N **157849**





12V TRANSFORMER
12V TRANSFORMER

E-TRANSFORMER CM E-TRANSFORMER CM

PRI 230V | 50-300 W | SEC 11,5V | DC | DIM min 75W | C | η> 91% | <12 m

157520ch
157520mcgy



Sekundärseitig transparente Anschlussleitung 2 x 6 mm², 0,5 m
Secondary side transparent cable 2 x 6 mm², length 0,5 m
Elektronischer Gleichspannungssicherheits-Transformer
Electronic DC safety transformer
Elektronische Leistungsüberwachung
Electronic performance monitoring
Serienmäßiger Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur
With short-circuit, overload and overheating protection as standard

E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19 E-TRANSFORMER 10-50W, D47X19

230V | max 50W | C | η> 95% | 2 | 10 | DE

157733



M-TRANSFORMER RD-LED M-TRANSFORMER RD-LED

PRI 230V | SEC 11,5V | DC | L | η> 95%

Magnetischer Transformator mit Gleichspannung optimiert für LED Retrofit.
Magnetic transformer with direct current optimized for LED Retrofit.

M-TRANSFORMER RD-LED 60 W M-TRANSFORMER RD-LED 60 W

157061ws



max. 60 W

M-TRANSFORMER RD-LED 100W M-TRANSFORMER RD-LED 100W

157062ws



max. 100 W

M-TRANSFORMER RD M-TRANSFORMER RD

PRI 230V | max. 12 V | L

Sicherheitstransformer im weißen Kunststoffgehäuse
Safety transformer in a white plastic housing
Sekundärseite weiße Anschlussleitung 0,5 m
Secondary side white connection cable 0,5 m long
Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side

M-TRANSFORMATOR RD M-TRANSFORMER RD

150014ws



100-300 VA

M-TRANSFORMER RD-B M-TRANSFORMER RD-B

150021ws



100-200 VA

M-TRANSFORMER ST M-TRANSFORMER ST

PRI 230V | max. 12 V | L

Eisenkerntransformer im zylindrischen Metallgehäuse
Iron-core transformer in cylindrical metal housing
Sekundärseite transparente Anschlussleitung, 2 x 6 mm², 0,5 m
Secondary side transparent alimentation cable 2 x 6 mm², 0,5 m length
Glasrohrsicherung 5 x 20 mm primärseitig
Glass tube fuse 5 x 20 mm on primary side

M-TRANSFORMER ST 200VA M-TRANSFORMER ST 200VA

157200ch
157200mcgy



100-200 VA

M-TRANSFORMER ST 300VA M-TRANSFORMER ST 300VA

157300ch
157300mcgy



100-300 VA

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

ANSCHLUSSLEITUNG 4MM² POWER FEED CABLE 4MM²

max 12V | max. 400 W

150118

2 x 4 mm²

Preis pro laufendem Meter, verzinnt, transparent isoliert
Price per running metre, tinned, transparent insulation

GRUNDLASTELEMENT GLE BASIC LOAD ELEMENT GLE

900208

KOMPENSATIONSMODUL RC COMPENSATION MODULE RC

151008



Einsatzgebiete: Beseitigung von Strömen die durch lange Leitungswege verursacht werden. Ungewünschtes Glimmen von Hochvolt-LED ohne Einsatz eines Dimmers. Anschluss zwischen Phase und Nulleiter. Genau an den Dimmer-Typ angepasste Kompensationsmodule sind in der Regel vom Dimmer-Hersteller erhältlich.
Applications: Elimination of currents caused by long cable runs. Unwanted glow of high voltage LED without the use of a dimmer. Connection between phase and neutral conductor. Compensation modules exactly adapted to the dimmer type are usually available from the dimmer manufacturer.

CASAMBI MODUL FÜR PHASENDIMMUNG CBU-TED CASAMBI MODULE FOR PHASE DIMMING CBU-TED

230 V | max 150 W

890206

Modul für stufenlose Phasendimmung gesteuert über Bluetooth-Funk im Casambi-Standard. Alternativ auch Stufendimmung über Wandschalter möglich.
Module for stepless phase dimming controlled via Bluetooth radio with Casambi standard. Alternatively step dimming via wall switch possible.

DALI PHASENDIMMER DALI PHASE DIMMER

230 V | max 300 W

890201



Modul für stufenlose Phasendimmung gesteuert über ein Dali-Signal per Kabel. Automatische Auswahl Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.
Module for stepless phase dimming controlled by a Dali signal via cable. Automatic selection of leading or trailing edge phase.

DUALSWITCH MODUL DUALSWITCH MODUL

230 V | max 1000 W

890202



Zum Schalten von zwei Stromkreisen mit einem Schalter bei 3-adrigem Standardanschluss
For switching two circuits with one switch with 3-wire standard connection

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

CASAMBI MPRESS WANDTASTER 1 BIS 4 KANAL CASAMBI MPRESS WALL MOUNTED PUSH BUTTON 1 TO 4 CHANNEL

890205ws



Funkgesteuerter Wandtaster zur Anbringung frei an der Wand oder über einer Schalterdose. Kann einzelne Casambi-Leuchten oder -Gruppen direkt steuern auch ohne Smartphone/Tablet. Nur für die Erstinbetriebnahme wird ein Smartphone benötigt.
Radio-controlled wall switch for mounting freely on the wall or above a switch box. Can directly control individual Casambi lights or groups of lights even without a smartphone/tablet. A smartphone is only required for initial start-up.



DREHDIMMER VADSBO VD300 ROTARY DIMMER VADSBO VD300

890200



Drehdimmer mit bester Eignung für Hochvolt-LED und Treibergestützte Niedervolt-LED. Mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung. Kompatibel mit den gängigen Schaltersystemen.
Rotary dimmer with the highest suitability for high voltage LED and driver supported low voltage LED. With many adjustment options for customization. Compatible with all common switch systems.

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
100106ch	48	100298sw	73
100106mcgy	48	100298ws	73
100106sw	48	100621mg	112
100106ws	48	100621pl	112
100107ch	48	100621sw	112
100107mcgy	48	100621ws	112
100107sw	48	100681mg	114
100107ws	48	100681pl	114
100108ch	48	100682mg	114
100108mcgy	48	100682pl	114
100108sw	48	100693mg	115
100108ws	48	100693pl	115
100109ch	48	100693sw	115
100109mcgy	48	100693ws	115
100109sw	48	100810ms	89
100109ws	48	100810va	89
100110ch	48	100810ws	89
100110mcgy	48	100860ch	110
100110sw	48	100860mcgy	110
100110ws	48	100862ch	110
100150ch	52	100862mcgy	110
100150mcgy	52	100871ch	86
100153ch	52	100871mcgy	86
100153mcgy	52	100871sw	86
100156ch	52	100871ws	86
100156mcgy	52	100872mcgy	84
100158ch	52	100872ws	84
100158mcgy	52	100874ws	104
100160ch	52	100875ch	46
100160mcgy	52	100875mcgy	46
100161ch	53	100875sw	46
100161mcgy	53	100875ws	46
100162ch	53	100876ch	82
100162mcgy	53	100876mcgy	82
100164ch	53	100876ws	82
100164mcgy	53	100877ch	66
100165ch	53	100877mcgy	66
100165mcgy	53	100877sw	66
100166ch	53	100877ws	66
100166mcgy	53	100878ch	69
100167ch	53	100878mcgy	69
100167mcgy	53	100878sw	69
100168ch	53	100878ws	69
100168mcgy	53	100879ch	68
100295ch	90	100879mcgy	68
100295mcgy	90	100879sw	68
100295sw	90	100879ws	68
100295ws	90	100935ch	76
100298ch	73	100935mcgy	76
100298mcgy	73	100935sw	76

Artikelnummer Article number	Seite Page
100935ws	76
100936ch	78
100936mcgy	78
100936sw	78
100936ws	78
100937sw	102
100937ws	102
100945ch	80
100945sw	80
100945ws	80
100950ch	108
100950mb	108
100950mcgy	108
100950sg	108
100950sw	108
100950wg	108
100950ws	108
101020ws	71
101022ws	71
101023ws	71
101024ws	71
101025ws	71
101026ws	71
101030ws	72
101032ws	72
101033ws	72
101040ch	36
101040mcgy	36
101040ws	36
101042ch	36
101042mcgy	36
101042ws	36
101043ch	36
101043mcgy	36
101043sw	36
101044ch	36
101044mcgy	36
101044ws	36
101045ch	36
101045mcgy	36
101045sw	36
101046ch	36
101046mcgy	36
101046ws	36
101047ch	42
101047mcgy	42
101047sw	42
101047ws	42
101048ch	42
101048mcgy	42
101048sw	42
101048ws	42
101050ch	38
101050mcgy	38
101050ws	38
101052ch	38
101052mcgy	38
101052ws	38
101053ch	38
101053mcgy	38
101053sw	38
101057ch	44
101057mcgy	44
101057sw	44
101057ws	44
101058ch	44
101058mcgy	44
101058sw	44
101058ws	44
101081ch	48
101081mcgy	48
101082ch	48
101082mcgy	48
101083ch	48
101083mcgy	48
101084ch	48
101084mcgy	48
101085ch	48
101085mcgy	48
101091ch	50
101091mcgy	50
101092ch	50
101092mcgy	50
101093ch	50
101093mcgy	50
101094ch	50
101094mcgy	50
101095ch	50
101095mcgy	50
101096ch	50
101096mcgy	50
101097ch	50
101097mcgy	50
101107ch	56
101107mcgy	56
101107sw	56
101107ws	56
101109ch	54
101109mcgy	54
101109sw	54

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page
101110ch	46
101110mcgy	46
101110sw	46
101110ws	46
101111ch	50
101111mcgy	50
101111sw	50
101111ws	50
101112ch	50
101112mcgy	50
101112sw	50
101112ws	50
101113ch	50
101113mcgy	50
101113sw	50
101113ws	50
101114ch	50
101114mcgy	50
101114sw	50
101114ws	50
101115ch	88
101115mcgy	88
101115sw	88
101115ws	88
101119ch	30
101119mcgy	30
101119sw	30
101119ws	30
101121ch	50
101121mcgy	50
101121sw	50
101121ws	50
101122ch	50
101122mcgy	50
101122sw	50
101122ws	50
101123ch	50
101123mcgy	50
101123sw	50
101123ws	50
101128ch	30
101128mcgy	30
101128sw	30
101128ws	30
101129ch	30
101129mcgy	30
101129sw	30
101129ws	30
101130ch	70
101130mcgy	70

Artikelnummer Article number	Seite Page
101130sw	70
101130ws	70
101131ch	70
101131mcgy	70
101131sw	70
101131ws	70
101132ch	70
101132mcgy	70
101132sw	70
101132ws	70
101133ch	70
101133mcgy	70
101133sw	70
101133ws	70
101216ch	64
101216sw	64
101216ws	64
101217ch	64
101217sw	64
101217ws	64
101221ch	64
101221sw	64
101221ws	64
101222ch	92
101222mcgy	92
101222sw	92
101222ws	92
101225sg	65
101225sw	65
101225wg	65
101225ws	65
101226sg	65
101226sw	65
101226wg	65
101226ws	65
101230ch	36
101230mcgy	36
101230ws	36
101232ch	36
101232mcgy	36
101232ws	36
101233ch	36
101233mcgy	36
101233sw	36
101234ch	36
101234mcgy	36
101234ws	36
101235ch	36
101235mcgy	36
101235sw	36

Artikelnummer Article number	Seite Page
101236ch	36
101236mcgy	36
101236ws	36
101237ch	40
101237mcgy	40
101237sw	40
101238ch	40
101238mcgy	40
101238ws	40
101240ch	40
101240mcgy	40
101240ws	40
101242ch	42
101242mcgy	42
101242sw	42
101242ws	42
101243ch	42
101243mcgy	42
101243sw	42
101243ws	42
101250ch	38
101250mcgy	38
101250ws	38
101252ch	38
101252mcgy	38
101252ws	38
101253ch	38
101253mcgy	38
101253sw	38
101257ch	44
101257mcgy	44
101257sw	44
101257ws	44
101258ch	44
101258mcgy	44
101258sw	44
101258ws	44
101280ch	58
101281ch	58
101282ch	60
101283ch	60
101284ch	60
101285ch	60
101286ch	60
101287ch	58, 60
101288ch	60
101300ws	95
101310ws	94
101350ch	72
101350gr	72
101350sg	72
101350sw	72
101350wg	72
101350ws	72
101351ch	74
101351gr	74
101351sg	74
101351sw	74
101351wg	74
101351ws	74
102050ch	30
102050mcgy	30
102050sw	30
102050ws	30
102051ch	30
102051mcgy	30
102051sw	30
102051ws	30
102052ch	30
102052mcgy	30
102052sw	30
102052ws	30
102053ch	34
102053mcgy	34
102053sw	34
102053ws	34
102054ch	32
102054mcgy	32
102054sw	32
102054ws	32
103053ch	34
103053mcgy	34
103053sw	34
103053ws	34
103054ch	32
103054mcgy	32
103054sw	32
103054ws	32
130025ch	134
130025mcgy	134
130025sw	134
130025ws	134
130050ch	118
130050mcgy	118
130050sw	118
130050ws	118
130051ch	118
130051mcgy	118
130051sw	118
130051ws	118

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
130052ch	118	130120ws	124
130052mcgy	118	130125ch	126
130052sw	118	130125mcgy	126
130052ws	118	130126ch	126
130053ch	122	130126mcgy	126
130053mcgy	122	130127ch	126
130053sw	122	130127mcgy	126
130053ws	122	130128ch	132
130054ch	120	130128mcgy	132
130054mcgy	120	130128sw	132
130054sw	120	130128ws	132
130054ws	120	130129ch	132
130094ch	140	130129mcgy	132
130094mcgy	140	130129sw	132
130094sw	140	130129ws	132
130094ws	140	130180ch	136
130100ch	128	130180mcgy	136
130100mcgy	128	130181ch	136
130100sw	128	130181mcgy	136
130101ch	128	130182ch	136
130101mcgy	128	130182mcgy	136
130101ws	128	130183ch	136
130102ch	128	130183mcgy	136
130102mcgy	128	130184ch	136
130102ws	128	130184mcgy	136
130105ch	130	130190ch	138
130105mcgy	130	130190mcgy	138
130105sw	130	130191ch	138
130105ws	130	130191mcgy	138
130106ch	130	130192ch	138
130106mcgy	130	130192mcgy	138
130106sw	130	130193ch	138
130106ws	130	130193mcgy	138
130115ch	124	130194ch	138
130115mcgy	124	130194mcgy	138
130115sw	124	130195ch	138
130116ch	124	130195mcgy	138
130116mcgy	124	130196ch	138
130116ws	124	130196mcgy	138
130117ch	124	135051ch	118
130117mcgy	124	135051mcgy	118
130117sw	124	135051sw	118
130118ch	124	135051ws	118
130118mcgy	124	135052ch	118
130118ws	124	135052mcgy	118
130119ch	124	135052sw	118
130119mcgy	124	135052ws	118
130119ws	124	150109	320
130120ch	124	150118	334
130120mcgy	124	150014ws	333

Artikelnummer Article number	Seite Page
150021ws	333
150160mc	321
150205ch	324
150205mc	324
150206ch	324
150206mc	324
150249ch	324
150249mc	324
150360mc	324
150400ch	324
150400mc	324
150401mc	325
150501ch	321
150501mc	321
150514mc	322
150516mc	322
150524mc	321
150526mc	321
150531mc	321
150536mc	321
150810mc	321
151008	334
155103ws	98
155110ws	100
155120ws	100
155130ws	100
156061ch	168
156061mcgy	168
157733	332
157840	330
157841	330
157842	330
157843	330
157844	330
157845	331
157847	331
157848	331
157849	331
157061ws	332
157062ws	332
157200ch	333
157200mcgy	333
157300ch	333
157300mcgy	333
157520ch	332
157520mcgy	332
159018mcgy	168
159028ch	168
159028mcgy	168
159028sw	168
159028ws	168
159119mcgy	168
159119sw	168
159119ws	168
160020mcgy	308
160020sw	308
160029ch	308
160029mcgy	308
160031ch	308
160031mcgy	308
160032ch	308
160032mcgy	308
160033ch	308
160033mcgy	308
160034ch	308
160034mcgy	308
160050ch	311
160050mcgy	311
160051mcgy	311
160055sw	311
160204mcgy	310
160204sw	310
160215sw	310
160231ch	312
160231mcgy	312
160401mcgy	311
160402ch	309
160406ch	309
160406mcgy	309
160408ch	309
160408mcgy	309
160409mcgy	309
160409sw	309
160413sw	311
160414ch	309
160414mcgy	309
160430ch	244, 311
160430mcgy	244, 311
160430sw	244, 311
160430ws	244, 311
160501ch	309
160501mcgy	309
160510ch	309
160510mcgy	309
160511ch	311
160511mcgy	311
160512ch	309
160512mcgy	309
160514ch	311
160514mcgy	311

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
160518ch	309	220671mcgy	173
160518mcgy	309	220672ch	173
160519mcgy	309	220672mcgy	173
160519sw	309	221006ch	170
160520ch	309	221006mcgy	170
160520mcgy	309	221006sw	170
160528ch	311	221006ws	170
160528mcgy	311	221007ch	170
160530ch	244, 311	221007mcgy	170
160530mcgy	244, 311	221007sw	170
160530sw	244, 311	221007ws	170
160530ws	244, 311	221008ch	170
160531ch	244, 311	221008mcgy	170
160531mcgy	244, 311	221008sw	170
160531sw	244, 311	221008ws	170
160531ws	244, 311	221009ch	170
160532ch	244, 311	221009mcgy	170
160532mcgy	244, 311	221009sw	170
160532sw	244, 311	221009ws	170
160532ws	244, 311	240072ch	150
160533ch	244, 310	240072mcgy	150
160533mcgy	244, 310	240072sw	150
160533sw	244, 310	240072ws	150
160533ws	244, 310	240092ch	150
160560ch	310	240092mcgy	150
160560mcgy	310	240092sw	150
160565ch	311	240092ws	150
160565mcgy	311	240112ch	150
160566mcgy	311	240112mcgy	150
160600ch	309	240112sw	150
160600mcgy	309	240112ws	150
160605ch	244	240113ch	151
160605mcgy	244	240113mcgy	151
160605sw	244	240113sw	151
160605ws	244	240113ws	151
160700ch	312	240132ch	152
160700mcgy	312	240132mcgy	152
160710ch	312	240132sw	152
160710mcgy	312	240132ws	152
160730ch	312	240133ch	152
160730mcgy	312	240133mcgy	152
160740ch	312	240133sw	152
160740mcgy	312	240133ws	152
220388ch	172	240134ch	152
220388mcgy	172	240134mcgy	152
220389ch	172	240134sw	152
220389mcgy	172	240134ws	152
220398ch	172	240163ch	154
220398mcgy	172	240163mcgy	154
220671ch	173	240163sw	154

Artikelnummer Article number	Seite Page
240163ws	154
240164ch	154
240164mcgy	154
240164sw	154
240164ws	154
240165ch	155
240165mcgy	155
240165sw	155
240165ws	155
240193ch	155
240193mcgy	155
240193sw	155
240193ws	155
240194ch	156
240194mcgy	156
240194sw	156
240194ws	156
240195ch	156
240195mcgy	156
240195sw	156
240195ws	156
240545ch	158
240545mcgy	158
240545sw	158
240545ws	158
240546ch	158
240546mcgy	158
240546sw	158
240546ws	158
240547ch	158
240547mcgy	158
240547sw	158
240547ws	158
240548ch	159
240548mcgy	159
240548sw	159
240548ws	159
242072ch	150
242072mcgy	150
242072sw	150
242072ws	150
242092ch	150
242092mcgy	150
242092sw	150
242092ws	150
242112ch	150
242112mcgy	150
242112sw	150
242112ws	150
242113ch	151
242113mcgy	151
242113sw	151
242113ws	151
242132ch	152
242132mcgy	152
242132sw	152
242132ws	152
242133ch	152
242133mcgy	152
242133sw	152
242133ws	152
242134ch	152
242134mcgy	152
242134sw	152
242134ws	152
242163ch	154
242163mcgy	154
242163sw	154
242163ws	154
242164ch	154
242164mcgy	154
242164sw	154
242164ws	154
242165ch	155
242165mcgy	155
242165sw	155
242165ws	155
242193ch	155
242193mcgy	155
242193sw	155
242193ws	155
242194ch	156
242194mcgy	156
242194sw	156
242194ws	156
242195ch	156
242195mcgy	156
242195sw	156
242195ws	156
245005ws	163
245007ws	163
245103ws	163
255005ws	163
255007ws	163
255103ws	163
700010ch	180
700010mcgy	180
700010sw	180
700010ws	180
700020ch	180

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
700020mcgy	180	700083mcgy	181
700020sw	180	700083sw	181
700020ws	180	700083ws	181
700026ch	180	700084ch	181
700026mcgy	180	700084mcgy	181
700026sw	180	700084sw	181
700026ws	180	700084ws	181
700050ch	183	700085ch	181
700050mcgy	183	700085mcgy	181
700050sw	183	700085sw	181
700050ws	183	700085ws	181
700051ch	183	700090ch	180
700051mcgy	183	700090mcgy	180
700051sw	183	700090sw	180
700051ws	183	700090ws	180
700052ch	182	700097ch	180
700052mcgy	182	700097mcgy	180
700052sw	182	700097sw	180
700052ws	182	700097ws	180
700053ch	182	700098ch	181
700053mcgy	182	700098mcgy	181
700053sw	182	700098sw	181
700053ws	182	700098ws	181
700055ch	182	700100ws	181
700055mcgy	182	700105ch	184
700055sw	182	700105mcgy	184
700055ws	182	700105sw	184
700060ch	183	700105ws	184
700060mcgy	183	700110ch	181
700060sw	183	700110mcgy	181
700060ws	183	700110sw	181
700061ch	183	700110ws	181
700061mcgy	183	700115ch	181
700061sw	183	700115mcgy	181
700061ws	183	700115sw	181
700065ch	182	700115ws	181
700065mcgy	182	700120ch	184
700065sw	182	700120mcgy	184
700065ws	182	700120sw	184
700079ch	181	700120ws	184
700079mcgy	181	710010ch	218
700079sw	181	710010mcgy	218
700079ws	181	710010sw	218
700081ch	181	710010ws	218
700081mcgy	181	710015ch	200
700081sw	181	710015mcgy	200
700081ws	181	710015sw	200
700082sw	181	710015ws	200
700082ws	181	710020ch	224
700083ch	181	710020mcgy	224

Artikelnummer Article number	Seite Page
710020sw	224
710020ws	224
710025ch	225
710025mcgy	225
710025sw	225
710025ws	225
710030ch	220
710030mcgy	220
710030sw	220
710030ws	220
710035ch	232
710035mcgy	232
710035sw	232
710035ws	232
710045ch	212
710045mcgy	212
710045sw	212
710045ws	212
710046ch	212
710046mcgy	212
710046sw	212
710046ws	212
710047ch	212
710047mcgy	212
710047sw	212
710047ws	212
710048ch	216
710048mcgy	216
710048sw	216
710048ws	216
710050ch	186
710050mcgy	186
710050sw	186
710050ws	186
710051ch	186
710051mcgy	186
710051sw	186
710051ws	186
710052ch	186
710052mcgy	186
710052sw	186
710052ws	186
710053ch	190
710053mcgy	190
710053sw	190
710053ws	190
710054ch	188
710054mcgy	188
710054sw	188
710054ws	188

Artikelnummer Article number	Seite Page
710070ch	228
710070mcgy	228
710070sw	228
710070ws	228
710075ch	230
710075mcgy	230
710075sw	230
710075ws	230
710080ch	231
710080mcgy	231
710080sw	231
710080ws	231
710085ch	228
710085mcgy	228
710085sw	228
710085ws	228
710090ch	232
710090mcgy	232
710090ws	232
710095ch	208
710095mcgy	208
710095sw	208
710100ch	194
710100mcgy	194
710100sw	194
710101ch	194
710101mcgy	194
710101ws	194
710102ch	194
710102mcgy	194
710102ws	194
710105ch	192
710105mcgy	192
710106ch	192
710106mcgy	192
710107ch	192
710107mcgy	192
710108ch	192
710108mcgy	192
710109ch	192
710109mcgy	192
710110ch	192
710110mcgy	192
710115ch	192
710115mcgy	192
710115sw	192
710116ch	192
710116mcgy	192
710116ws	192
710117ch	192

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
710117mcgy	192	710162ch	206
710117sw	192	710162mcgy	206
710118ch	192	710163ch	206
710118mcgy	192	710163mcgy	206
710118ws	192	710164ch	206
710119ch	192	710164mcgy	206
710119mcgy	192	710170ch	207
710119ws	192	710170mcgy	207
710120ch	192	710171ch	207
710120mcgy	192	710171mcgy	207
710120ws	192	710172ch	207
710121ch	196	710172mcgy	207
710121mcgy	196	710173ch	207
710121sw	196	710173mcgy	207
710121ws	196	710174ch	207
710122ch	196	710174mcgy	207
710122mcgy	196	710175ch	207
710122sw	196	710175mcgy	207
710122ws	196	710176ch	207
710125ch	193	710176mcgy	207
710125mcgy	193	710180ch	202
710125sw	193	710180mcgy	202
710126ch	193	710180sw	202
710126mcgy	193	710180ws	202
710126ws	193	710181ch	202
710127ch	193	710181mcgy	202
710127mcgy	193	710181sw	202
710127ws	193	710181ws	202
710130ch	198	710182ch	202
710130mcgy	198	710182mcgy	202
710130sw	198	710182sw	202
710130ws	198	710182ws	202
710131ch	198	710183ch	202
710131mcgy	198	710183mcgy	202
710131sw	198	710183sw	202
710131ws	198	710183ws	202
710150ch	226	710184ch	202
710150mcgy	226	710184mcgy	202
710151ch	226	710184sw	202
710151mcgy	226	710184ws	202
710152ch	226	710190ch	204
710152mcgy	226	710190mcgy	204
710153ch	226	710190sw	204
710153mcgy	226	710191ch	204
710154ch	226	710191mcgy	204
710154mcgy	226	710191sw	204
710160ch	206	710192ch	204
710160mcgy	206	710192mcgy	204
710161ch	206	710192ws	204
710161mcgy	206	710193ch	204

Artikelnummer Article number	Seite Page
710193mcgy	204
710193ws	204
710194ch	204
710194mcgy	204
710194sw	204
710194ws	204
710195ch	204
710195mcgy	204
710195sw	204
710195ws	204
710196ch	204
710196mcgy	204
710196sw	204
710196ws	204
710200ch	210
710200sw	210
710200ws	210
710201ch	210
710201sw	210
710201ws	210
710202ch	210
710202sw	210
710202ws	210
710204ch	222
710204gr	222
710204sg	222
710204sw	222
710204wg	222
710204ws	222
710205ch	222
710205gr	222
710205sg	222
710205sw	222
710205ws	222
710205wg	222
710209sg	211
710209sw	211
710209wg	211
710209ws	211
710210sg	211
710210sw	211
710210wg	211
710210ws	211
710215ch	234
710215mcgy	234
710215sw	234
710215ws	234
800214ch	173, 233, 299
800214mcgy	173, 233, 299
800217ch	233, 299
800217mcgy	233, 299
800217ws	233, 299
800218ch	233, 299
800218mcgy	233, 299
800218ws	233, 299
800236ch	233, 299
800236mcgy	233, 299
800236ws	233, 299
800239ch	233, 299
800239mcgy	233, 299
800239sw	233, 299
800239ws	233, 299
800241ch	233, 299
800241mcgy	233, 299
800241sw	233, 299
800241ws	233, 299
800250ch	73, 220, 284
800250mcgy	73, 220, 284
800250sw	73, 220, 284
800250ws	73, 220, 284
800251	30, 158, 170, 186, 212, 250, 276
800252	212, 276
800253	212, 276
800254	212, 276
800256	72, 222, 286
800257	72, 222, 286
890200	336
890201	335
890202	335
890206	335
860010ch	242
860010mcgy	242
860010sw	242
860010ws	242
860020ch	242
860020mcgy	242
860020sw	242
860020ws	242
860040mcgy	242
860040sw	242
860040ws	242
860050ch	247
860050mcgy	247
860050sw	247
860050ws	247
860051ch	247
860051mcgy	247
860051sw	247
860051ws	247
860052ch	245

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
860052mcgy	245	860082	243
860052sw	245	860083	243
860052ws	245	860084ch	243
860053ch	245	860084mcgy	243
860053mcgy	245	860084sw	243
860053sw	245	860084ws	243
860053ws	245	860085ch	243
860054ch	246	860085mcgy	243
860054mcgy	246	860085sw	243
860054sw	246	860085ws	243
860054ws	246	860089mcgy	242
860055ch	245	860089sw	242
860055mcgy	245	860089ws	242
860055sw	245	860090mcgy	242
860055ws	245	860090sw	242
860060ch	247	860090ws	242
860060mcgy	247	860097ch	242
860060sw	247	860097mcgy	242
860060ws	247	860097sw	242
860064ch	245	860097ws	242
860064mcgy	245	860153mcgy	249
860064sw	245	860153sw	249
860064ws	245	860153ws	249
860065ch	245	860158ch	249
860065mcgy	245	860158mcgy	249
860065sw	245	860158sw	249
860065ws	245	860158ws	249
860067ch	246	860204ch	286
860067mcgy	246	860204gr	286
860067sw	246	860204sg	286
860067ws	246	860204sw	286
860070ch	247	860204wg	286
860070mcgy	247	860204ws	286
860070sw	247	860205ch	286
860070ws	247	860205gr	286
860076mcgy	248	860205sg	286
860076sw	248	860205sw	286
860076ws	248	860205wg	286
860077mcgy	248	860205ws	286
860077sw	248	860210ch	266
860077ws	248	860210mcgy	266
860079ch	243	860213ch	266
860079mcgy	243	860213mcgy	266
860079sw	243	860216ch	266
860079ws	243	860216mcgy	266
860080	243	860218ch	266
860081ch	243	860218mcgy	266
860081mcgy	243	860221ch	286
860081sw	243	860221mcgy	286
860081ws	243	860225ch	284

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
860225mcgy	284	860330ws	255
860225sw	284	860332ch	255
860225ws	284	860332mcgy	255
860250ch	290	860332ws	255
860250mcgy	290	860333ch	255
860250sw	290	860333mcgy	255
860250ws	290	860333sw	255
860252ch	291	860337ch	259
860252mcgy	291	860337mcgy	259
860252sw	291	860337sw	259
860252ws	291	860337ws	259
860255ch	298	860338ch	259
860255mcgy	298	860338mcgy	259
860255sw	298	860338sw	259
860255ws	298	860338ws	259
860256ch	298	860340ch	256
860256mcgy	298	860340mcgy	256
860256ws	298	860340sw	256
860280ch	254	860341ch	256
860280mcgy	254	860341mcgy	256
860281ch	254	860341ws	256
860281mcgy	254	860343ch	256
860282ch	254	860343mcgy	256
860282mcgy	254	860343ws	256
860283ch	254	860346ch	258
860283mcgy	254	860346mcgy	258
860284ch	254	860346sw	258
860284mcgy	254	860346ws	258
860286ch	254	860347ch	258
860286mcgy	254	860347mcgy	258
860320ch	254	860347sw	258
860320mcgy	254	860347ws	258
860320ws	254	860357ch	292
860322ch	254	860357mcgy	292
860322mcgy	254	860359ch	292
860322ws	254	860359mcgy	292
860323ch	254	860360ch	292
860323mcgy	254	860360mcgy	292
860323sw	254	860363ch	292
860324ch	254	860363mcgy	292
860324mcgy	254	860366ch	266
860324ws	254	860366mcgy	266
860325ch	254	860367ch	267
860325mcgy	254	860367mcgy	267
860325sw	254	860368ch	292
860326ch	254	860368mcgy	292
860326mcgy	254	860369ch	267
860326ws	254	860369mcgy	267
860330ch	255	860371ch	267
860330mcgy	255	860371mcgy	267

ÜBERSICHT ARTIKELNUMMERN
OVERVIEW OF ARTICLE NUMBERS

Artikelnummer Article number	Seite Page	Artikelnummer Article number	Seite Page
860372ch	267	860407ws	250
860372mcgy	267	860408ch	253
860373ch	267	860408mcgy	253
860373mcgy	267	860408sw	253
860374ch	267	860408ws	253
860374mcgy	267	860409ch	252
860375ch	267	860409mcgy	252
860375mcgy	267	860409sw	252
860376ch	264	860409ws	252
860376mcgy	264	860420ch	296
860376sw	264	860420mcgy	296
860377ch	264	860420sw	296
860377mcgy	264	860420ws	296
860377sw	264	860422ch	297
860378ch	264	860422mcgy	297
860378mcgy	264	860422sw	297
860378ws	264	860422ws	297
860379ch	264	860424ch	294
860379mcgy	264	860424mcgy	294
860379ws	264	860424sw	294
860384ch	264	860424ws	294
860384mcgy	264	860430ch	300
860384sw	264	860430mcgy	300
860384ws	264	860430sw	300
860385ch	264	860430ws	300
860385mcgy	264	860432sg	272
860385sw	264	860432sw	272
860385ws	264	860432wg	272
860386ch	264	860432ws	272
860386mcgy	264	860431sg	272
860386sw	264	860431sw	272
860386ws	264	860431wg	272
860402ch	268	860431ws	272
860402mcgy	268	860436ch	270
860402sw	268	860436sw	270
860404ch	260	860436ws	270
860404mcgy	260	860437ch	270
860404sw	260	860437sw	270
860404ws	260	860437ws	270
860405ch	250	860438ch	282
860405mcgy	250	860438mcgy	282
860405sw	250	860438sw	282
860405ws	250	860438ws	282
860406ch	250	860439ch	276
860406mcgy	250	860439mcgy	276
860406sw	250	860439sw	276
860406ws	250	860439ws	276
860407ch	250	860440ch	274
860407mcgy	250	860440mcgy	274
860407sw	250	860440sw	274

Artikelnummer Article number	Seite Page
860440ws	274
860441ch	274
860441mcgy	274
860441sw	274
860441ws	274
860442ch	274
860442mcgy	274
860442sw	274
860442ws	274
860443ch	276
860443mcgy	276
860443sw	276
860443ws	276
860444ch	276
860444mcgy	276
860444sw	276
860444ws	276
860446ch	294
860446mcgy	294
860446sw	294
860446ws	294
860447ch	271
860447sw	271
860447ws	271
860448ch	271
860448sw	271
860448ws	271
860449ch	271
860449sw	271
860449ws	271
860476ch	244
860476mcgy	244
860476sw	244
860476ws	244
860480ch	262
860480mcgy	262
860480sw	262
860480ws	262
860481ch	262
860481mcgy	262
860481sw	262
860481ws	262
860482ch	262
860482mcgy	262
860482sw	262
860482ws	262
860483ch	262
860483mcgy	262
860483sw	262
860483ws	262

Artikelnummer Article number	Seite Page
860484ch	262
860484mcgy	262
860484sw	262
860484ws	262
860490sw	288
860490ws	288
860491sw	288
860491ws	288
860503ch	280
860503mcgy	280
860503sw	280
860503ws	280
890205ws	336
900208	334

Lieferinformationen

Die Lieferung von BRUCK Produkten erfolgt über Fachhandelspartner. Weitere Informationen erfragen Sie bitte bei der BRUCK GmbH & Co. KG. Angebote und Lichtplanungen sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung unter Zugrundelegung der Lieferbedingungen wirksam. Mündliche Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Preise gelten ab Werk, ausschließlich Verpackungen, Fracht und Versicherung, entsprechend der am Tag der Bestellung gültigen Preisliste. Die Ware kann für 1,5% des Netto-Warenwerts gegen Transportschäden auf Kosten des Bestellers versichert werden.

Lieferbedingungen

Unsere Lieferbedingungen finden Sie im Internet unter www.bruck.de
You will find our delivery conditions on our website: www.bruckinternational.com

Verbände

licht.de ehemals Fördergemeinschaft Gutes Licht (FGL)

LITG
Deutsche Lichttechnische Gesellschaft e. V.

ZVEI
Zentralverband der Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.

VWLZ
Verband für Wohnraumleuchten und Zubehör

Verpackungen

In Deutschland wird die Verpackung bei Betrieben des Elektro-Fachgroßhandels, Elektro-Handwerks und Elektro-Einzelhandels entsorgt. Dazu hat die BRUCK GmbH & Co. KG einen Rahmenvertrag mit der INTERSEROH AG (Nr. 80389) abgeschlossen. BRUCK selbst nimmt keine Verpackungen zurück. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

BRUCK stellt sicher, dass alle Produkte umweltgerecht entsorgt werden können. Hierzu ist BRUCK in Deutschland im Elektro-Altgeräte-Register unter der Nummer DE17610482 gemeldet. So leistet BRUCK einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt. Für Regelungen auf Märkten außerhalb Deutschlands kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertriebspartner.

INFORMATIONEN
INFORMATION

Preise

Alle Preise sind ausgewiesen in Euro und gültig ab dem 01.04.2021. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Alle früher veröffentlichten Preise in Katalogen, Prospekten und Preislisten sind mit Veröffentlichung dieser Preisliste ungültig. Die Preise in der rechten Spalte beinhalten 19% deutsche Mehrwertsteuer.

Prices

This retail price list is valid from 01.04.2021. Prices are subject to change. All prices previously published in catalogues, brochures and price lists become invalid upon publication of this price list. The prices indicated in the right column include 19% German VAT.

Schadstoffeinschränkung gemäß RoHS.

Alle BRUCK Produkte entsprechen den RoHS Anforderungen, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt.

Hazardous substance restrictions referring to RoHS.

All BRUCK products are compliant with the RoHS which restricts the use of certain hazardous substances.

LISY - die super schnelle Planungshilfe für BRUCK Lichtsysteme

Erleben Sie Schnelligkeit. In nur vier Schritten gelangen Sie mit der LISY-Planungshilfe zu einer professionellen Angebotsvorlage für Ihr individuelles Lichtsystem. Durch die mitdenkende Software wird die fehlerfreie Planung der BRUCK Schienen- und Seilsysteme zum Kinderspiel. LISY finden Sie im Internet auf der BRUCK Startseite:

www.bruck.de

LISY - the fast planning tool for BRUCK lighting systems

Experience speed. Use the LISY planning tool to obtain a professional proposal for your individual lighting system in just four easy steps. The intelligent software makes it easy to accurately design BRUCK track and cable systems. LISY can be accessed online on the BRUCK homepage:

www.bruckinternational.com

BESTELLINFORMATIONEN
NOTES

- Wenn nicht anders gekennzeichnet, werden die Leuchten ohne Leuchtmittel geliefert.
- Technische Änderungen sowie Farbabweichungen sind vorbehalten.
- Viele Glasschirme der Pendelleuchten sind aus mundgeblasenem Glas und daher handwerkliche Einzelanfertigungen mit individuellem Glasdesign.
- Drucktechnisch bedingt sind Abweichungen in der Farbwiedergabe zum Original möglich.
- Alle Angaben zur Oberfläche sind ausschließlich Farbangaben und keine Werkstoffbezeichnungen.
- Alle Preise, Maße, Abbildungen und sämtliche technische Angaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum sowie Änderungen behalten wir uns vor. Maße sind gerundete Angaben.
- Fragen Sie Sonderausführungen unserer Standardartikel bei unserem Vertrieb an.
- Die Artikelnummer ist als Bestellinformation zwingend für die Produktidentifikation erforderlich.

- Unless stated otherwise, luminaires are supplied without lamps.
- Products are subject to technical change and colour variations.
- Many of the glass shades for the pendant luminaires are hand-blown; each is a unique product made by skilled craftsmen to an individual design.
- Colour reproduction in this publication may differ from the actual products for printing reasons.
- All particulars about product finishes are for colour information only, they are not material descriptions.
- All prices dimensions, illustrations and technical details are correct to the best of our knowledge, and are provided subject to errors and changes.
- Please address enquiries about special versions of our standard products to our Sales Department. When ordering, please always quote the article number to assist us in production identification

ADRESSEN
ADDRESSES

Zentrale Headquarter
Bruck GmbH & Co. KG
Industriestraße 22a
44628 Herne
Deutschland
T +49 2323 591-0
X +49 2323 591-100
vertrieb@bruck.de
www.bruck.de

1 Bruck GmbH & Co. KG
Team Nord und
Ruhrgebiet/ Ostwestfalen
T +49 2323 591-204
vertrieb@bruck.de

2 Lichtakzente
Inh. Alexandra Krüger
Fahremundstr. 58
13593 Berlin
M +49 173 2453403
T +49 3052 282177
a.krueger@lichtakzente.berlin

3 Kladis Die Lichtberatung
Leichtmetallstr. 22a
42781 Haan
T +49 2104 95 75 600
X +49 2104 95 75 601
M +49 178 611 69 69
Kladis@DieLichtberatung.de
www.DieLichtberatung.de

4 Freiraum Handelsagentur
Bahnhofstraße 31
61130 Nidderau
T +49 6187 9097316
X +49 6187 9097318
M +49 173 3035108
michaelfrei@freiraum-mf.de
www.freiraum-mf.de

5 Handelsagentur Menzel
Marc Menzel
Schießhausallee 16
89231 Neu-Ulm
M +49 177 7623860
marcmenzel@t-online.de

6 & 7 Bernhard Schoon
Handelsagentur
Mitterweg 5
82140 Olching
M + 49 151 42223325
handelsagentur@bernhardschoon.de

BELGIEN
BELGIUM

Hugo Neumann S.A.
Industrie Park 5 Zone A
1440 Woutersbrakel
+32 23678600
info@hugo-neumann.com
www.bruck.be

FINNLAND
FINLAND

Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

FRANKREICH
FRANCE

Bruck Export Department
+49 2323 591-**215**
export@bruck.de
www.bruckeclairage.fr

GRIECHENLAND
GREECE

Smeka S.A.
78 SP Merkouri Str.
11634 Athens
+30 2107228504
info@smeka.gr
www.bruckinternational.com

GROSSBRITANNIEN
GREAT BRITAIN

Bruck Export Department
+44 8081019233 (toll free)
export@bruck.de
www.bruck.co.uk

ITALIEN
ITALY

Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana,
Trento, Veneto
Agenzia Italia
Gianpaolo Garagnani
Via Carducci 23
41013 Castelfranco Emilia (MO)
+39 3351029689
gianpaologaragnani@libero.it
www.bruck.co.it

Abruzzo, Campania, Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte,
Sardegna, Sicilia
Trentino- Alto Adige,
Umbria
Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruck.co.it

LUXEMBURG
LUXEMBOURG

Bruck Export Department
+49 2323 591-**183**
export@bruck.de
www.bruck.de

NIEDERLANDE
NETHERLANDS

Hooge Verlichting
Meester Broerensingel 19
5246 RA Rosmalen
+31 736893696
info@hoogeverlichting.nl
www.bruckverlichting.nl

NORWEGEN
NORWAY

Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

ÖSTERREICH
AUSTRIA

Handelsagentur
Anita Petzendorfer
Grün 20
D 94250 Achslach
+49 (0) 170-7361190
info@lichtmoebel.eu

PORTUGAL
PORTUGAL

Bruck Export Department
+49 2323 591-**215**
export@bruck.de
www.bruck.com.es

RUSSLAND
RUSSIA

Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

SCHWEDEN
SWEDEN

Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

SPANIEN
SPAIN

Bruck Export Department
+49 2323 591-**215**
export@bruck.de
www.bruck.com.es

SCHWEIZ
SWITZERLAND

Bruck Export Department
+49 2323 591-**215**
export@bruck.de
www.bruck.com.es

TÜRKEI
TURKEY

Bruck Export Department
+49 2323 591-**213**
export@bruck.de
www.bruckinternational.com

MODIFIKATIONEN
MODIFICATIONS

Art	Type	Index	Index
Andere Farben	**Other colours**		
Baldachin, Kabeldurchführung, Adapter Duolare, Stecker Point, Kabel, Kühlscheibe Cantara, Act Plus Ring	canopy, cable bushing, Duolare adapter, Point plug, cable, Cantara cooling disc, Act Plus ring	ch, mcgy, sw, ws, tr	ch, mcgy, sw, ws, tr
Netzstecker	**Mains plug**		
anschlussfertige Leuchten und Systeme (mit Netzstecker DE)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug DE)	asf	asf
anschlussfertige Leuchten und Systeme (mit Netzstecker CH)	luminaires and systems ready for connection (with mains plug CH)	asf	asf
Sonderlänge Schiene	**Special track length**		
Sonderlänge Schiene 0,00m - 1,00m	special track length, 0,00m - 1,00m	sl10	sl10
Sonderlänge Schiene 1,01m - 2,00m	special track length, 1,01m - 2,00m	sl20	sl20
Sonderlänge Schiene 2,01m - 2,60m	special track length, 2,01m - 2,60m	sl26	sl26
Sonderlänge Abdeckung 0,00m - 1,00m	Special length of cover, 0,00m - 1,00m	sa10	sa10
Änderung Länge für Kabel und Abhängungen, ohne und mit Anschluss/Glas	**Change in length for cables and suspensions, with and without connection/glass**		
Kabellänge Pendelleuchten / Einspeisungen 0,00m - 1,50m	cable length pendant luminaires/power feeds, 0,00m - 1,50m	Standardartikel	standard item
Kabellänge Pendelleuchten / Einspeisungen 1,51m - 3,00m*	cable length pendant luminaires / power feeds, 1,51m - 3,00m*	1	1
Kabellänge Pendelleuchten / Einspeisungen 3,01m - 5,00m*	cable length pendant luminaires / power feeds, 3,01m - 5,00m*	2	2
Kabellänge Pendelleuchten / Einspeisungen 5,01m - 12,00m*	cable length pendant luminaires / power feeds, 5,01m - 12,00m*	3	3
Abhängung Sonderlänge 1,01m - 2,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 1,01m - 2,00m (steel cable)	4	4
Abhängung Sonderlänge 2,01m - 4,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 2,01 - 4,00m (steel cable)	5	5
Abhängung Sonderlänge 4,01m - 10,00m (Stahlseil)	cable suspension special length, 4,01 - 10,00m (steel cable)	6	6
ohne Baldachin/Kabeldurchführung	without canopy / cable bushing	7	7
ohne Glas	without glass	8	8
mit Baldachin / Kabeldurchführung	with canopy / cable bushing	9	9
Sonstiges	**Other**		
Alter DLR-Adapter für Spots und Pendelleuchten	old DLR adapter for spots and pendant luminaires	aa	aa
B-Glas	B-glass	bg	bg
andere Fassung	another lampholder	fa	fa
anderes Führungsrohr	another guide tube	fr	fr
Pendelleuchten-Adapter für 3-Phasenschiene	adapter for 3-phase track	ph	ph
Blasenfreies Glas, Auftrag vor Versendung	bubble-free glass, order before shipment	bfg	bfg
Blasenfreies Glas, Auftrag nach Versendung, Ersatzglas	bubble-free glass, order after shipment, replacement glass	Artikel + Handlingspauschale 19,90 € pro Auftrag	article + handling flat rate 19,90 € per order
Blasenfreies Glas, Auftrag nach Versendung, Austausch Glas im Werk	bubble-free glass, order after shipment, glass exchange in the factory	Artikel + Handlingspauschale 59,00 € pro Auftrag	article + handling flat rate 59,00 € per order

MODIFIKATIONEN
MODIFICATIONS

Art	Type	Index	Index
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag vor Versendung	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order before shipment	bfa	bfa
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag nach Versendung, Ersatzglas	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, replacement glass	Artikel + Handlings-pauschale 19,90 € pro Auftrag	article + handling flat rate 19,90 € per order
Best. Farbanteil bei Dicro-Gläsern (z.B. mehr rot), Auftrag nach Versendung Austausch Glas im Werk	wish for certain coloration of the dichroic glass (e.g. more red), order after shipment, glass exchange in the factory	Artikel + Handlings-pauschale 59,00 € pro Auftrag	article + handling flat rate 59,00 € per order
Duolare-Spot als Einzelleuchte	Duolare spot as single luminaire	Neue Stammartikelnr.	new master article
größeres oder anderes Glas – aus aktuellem Lieferprogramm bzw. aus Lagerbestand	larger or other glass - from current supply range or from stock	Neue Stammartikelnr.	new master article
andere lackierte Oberfläche (Metall, Kunststoff) – weiß, schwarz oder matt-chrom (nur Standard-BRUCK-Farben)	other painted surface (metal, plastic) - white, black or matt chrome (standard BRUCK colours only)	Neue Stammartikelnr.	new master article
* ab einer Kabellänge von 2,00m kann Option „anderes Betriebsgerät“ notwendig sein	* from a cable length of 2m option „other control gear“ may be necessary		

OPTIONEN
OPTIONS

Dim2 warm

Option Dim2warm:
Beim Dimmen mit einem Phasendimmer verschiebt sich die Farbtemperatur stufenlos von 3000 K nach 2000 K. Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz „**-xWx**“.

Option Dim2warm:
When dimming with a phase dimmer the light temperature changes stepless from 3000 K to 2000 K. Please add to the article number "**-xWx**".

Aufpreis
24,37 € 29,00 €

Additional charge
24,37 € 29,00 €

Cas-ambi

Option Casambi:
Mit dem Casambi-Modul können Sie Ihre Leuchte per Smartphone schalten, dimmen und Lichtszenen abrufen. Ergänzen Sie dazu Artikelnummer mit dem Zusatz "**-xxxC**".

Option Casambi:
With the Casambi module you can switch, dim and call up light scenes from your smartphone. Please add to the article number "**-xxxC**".

Aufpreis
108,40 € 129,00 €

Additional charge
108,40 € 129,00€

DALI

Option Dali:
Mit einem Dali-Betriebsgerät können Sie Ihre Leuchte in die Gebäude-steuerung intergrieren. Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz "**-xxxD**".

Option Dali:
With a Dali control gear, you can integrate your luminaire into the building control system. Please add to the article number "**-xxxD**".

Aufpreis
41,18 € 49,00 €

Additional charge
41,18 € 49,00€

350mA

Option Stecker:
Die LED-Pendelleuchten mit offene Kabelende erhalten Sie auf Wunsch mit dem BRUCK-Stecker für 350mA. Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz "**st**".

Option Plug:
The LED pendant luminaires with open cable end are available on request with the BRUCK plug for 350mA. Please add to the article number "**st**".

Aufpreis
24,37€ 29,00 €

Additional charge
24,37€ 29,00 €

3000 K

Option 3000 K:
Diese Leuchte erhalten Sie zum gleichen Preis auch mit der Farbtem-peratur 3000 K. Ergänzen Sie dazu die Artikelnummer mit dem Zusatz "**-x3x**".

Option 3000 K:
You receive this luminaire for the same price also with light temperature 3000 K. Please add to the article number "**-x3x**".

ICONS + SYMBOLE
ICONS + SYMBOLS

UP
Licht nach oben

UP
Light directed upwards

DOWN
Licht nach unten

DOWN
Light directed downwards

UP & DOWN
Licht nach oben und unten

UP & DOWN
Light directed up and down

SPOT
Licht ausrichtbar

SPOT
Freely adjustable light

WALL
Licht zur Wand

WALL
Light directed towards the wall

Farbwiedergabe

Colour rendering

Lichtstrom

Die Lumenwerte geben jeweils den Lichtstrom der LED-Lichtquelle an. Der Lichtstrom der kompletten Leuchte ist in der Regel geringer.

Luminous flux

The lumen values are representing the luminous flux of a LED source. The luminous flux of the complete luminaire will be lower.

Farbtemperatur

Colour temperature

Abstrahlwinkel

Beam angle

Deckenausschnitt

Bore

kürzbar/
nicht kürzbar

Can be shortened/
cannot be shortened



werkseitig kürzbar

Can be shortened only in the factory

Produkt-Neuheit

New product

1-phasig / 2-phasig

1-circuit / 2-circuit



Sicherheitstransformer/magnetischer Transformer/ elektronisches Betriebsgerät

Safety transformer / magnetic transformer / electronic ballast

elektr. Wechselstrom Transformer / elektr. Gleichstrom Transformer

Electrical AC transformer / electrical DC transformer



Dimmbar mittels
L: Phasenanschnitt
C: Phasenabschnitt
L,C: Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
AM: Aplituden-dimmung

dimmable using
L: Leading edge
C: Trailing edge
L,C: Leading or trailing edge
AM: Alplitude dimming



Dimmer:
Steuerspannung 1-10 V
Enocean-Funk
nicht dimmbar

Dimmer control voltage 1-10V
Enocean wireless not dimmable

Dimmung möglich mit entsprechendem Betriebsgerät

Possibility to dim with an appropriate transformer.

Zulässige Leitungslänge sekundär max.

Permissable secondary max. cable length

Schutzklasse 1/2/3

Protection class 1/2/3



ENEC-Prüfzeichen / VDE-Prüfzeichen

Test mark ENEC / VDE

MM-Zeichen

Test mark MM

FARBEN
COLOURS

FARBE SCHIRM
COLOUR OF SHADE

OY — dichroitisch orange-gelb
dichroic orange-yellow

BM — dichroitisch blau-magenta
dichroic blue magenta

SM — rauch
smoke

CL — klar
clear

W — weiss
white

B G — aussen schwarz, innen gold
outside black, inside gold

BW — aussen bronze, innen weiss
outside bronze, inside white

B SI — aussen schwarz, innen silber
outside black, inside silver

W G — aussen weiss, innen gold
outside white, inside gold

W SI — aussen weiss, innen silber
outside white, inside silver

NE — Eiche
oak

NN — Nussbaum
walnut

MS — Messing
brass

VA — Edelstahl
stainless Steel

FARBE KORPUS
COLOUR OF BODY

sg — aussen schwarz, innen gold
outside black, inside gold

mb — aussen Messing, innen schwarz
outside brass, inside black

wg — aussen weiss, innen gold
outside white, inside gold

mg — matt gebürstet
matt brushed

mcgy — matt verchromt / lackiert
mattchrome / painted

ch — chrom
chrome

ws — weiss lackiert
painted white

mc — matt chrom
mattchrome

pl — hochglanz poliert
mirror polished

sw — schwarz lackiert
painted black

gr — grau lackiert
painted grey

BRUCK.

Made in Germany

BRUCK GMBH & CO. KG

INDUSTRIESTRASSE 22A

D-44628 HERNE

TELEFON:+49 (0) 23 23/591-0

FAX:+49 (0) 23 23/591-100

WWW.BRUCK.DE

Preise gültig 04/2021 bis 03/2022. Preisänderungen vorbehalten.
Prices valid 04/2021 until 03/2022. Prices are subject to change.

1. Auflage/edition 04/2021 K99999-884