






Жидкостные охладители

Габаритные размеры

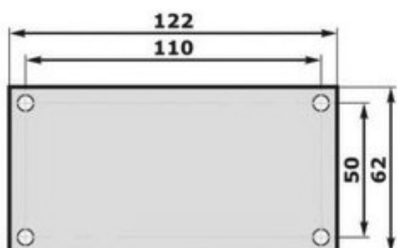

$S_{cp} = 50,9\%$
 $2 \times (\varnothing 8 \times 0,7 \text{ мм})$
 $l = 1,74 \text{ м } (0,87 \text{ м} \times 2)$

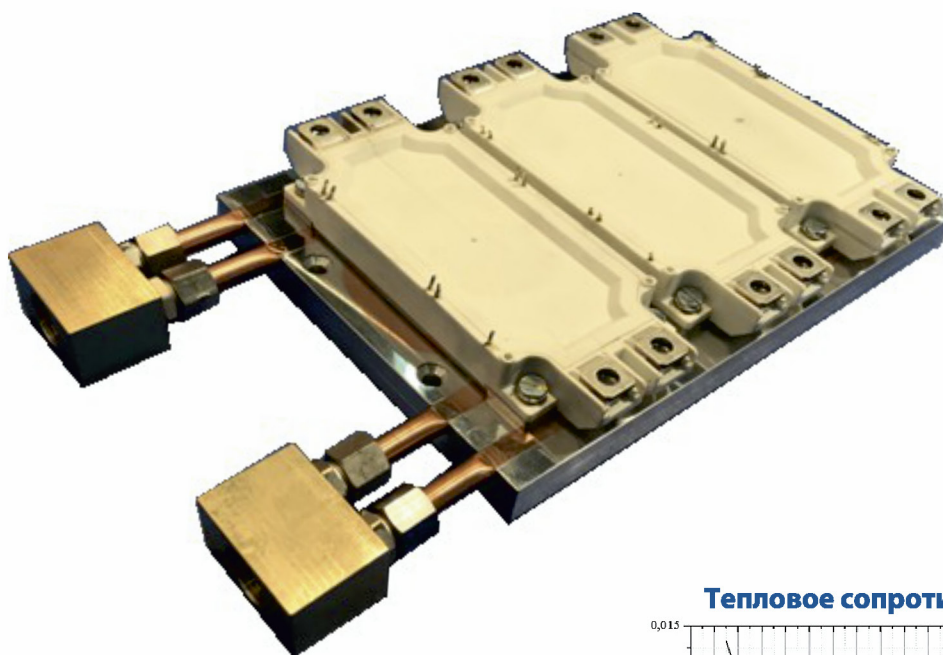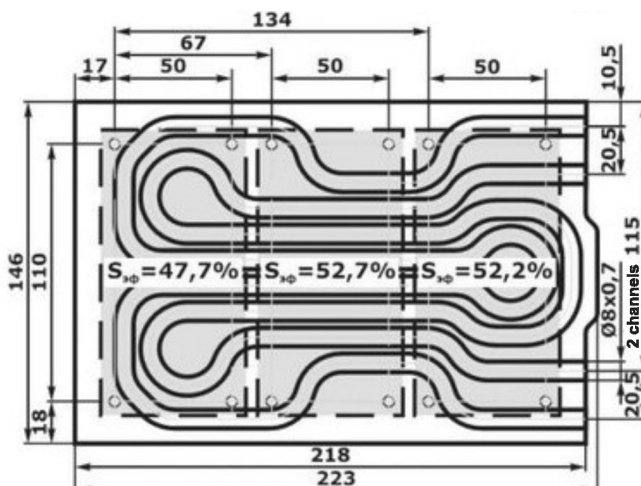

ОПИСАНИЕ

- двухконтурная система охлаждения;
- уменьшенное гидравлическое сопротивление;
- трубки не выступают за габариты охладителя;
- средняя площадь заполнения трубками 50%;
- одностороннее подключение;
- оптимальное расположение теплоотводящих контуров.

Тепловое сопротивление

